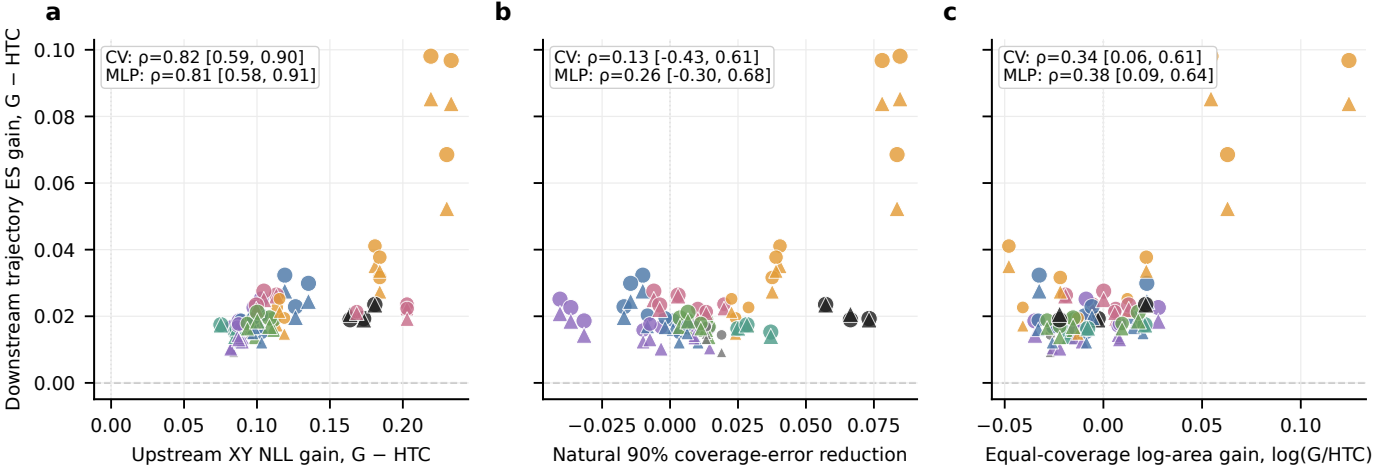
a
b
c
CV: ρ=0.82 [0.59, 0.90]
MLP: ρ=0.81 [0.58, 0.91]
CV: ρ=0.13 [-0.43, 0.61]
MLP: ρ=0.26 [-0.30, 0.68]
CV: ρ=0.34 [0.06, 0.61]
MLP: ρ=0.38 [0.09, 0.64]
Downstream trajectory ES gain, G − HTC
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
Upstream XY NLL gain, G − HTC
−0.025
0.000
0.025
0.050
0.075
Natural 90% coverage-error reduction
−0.05
0.00
0.05
0.10
Equal-coverage log-area gain, log(G/HTC)
Development clean
Camera lowlight
LiDAR dropout
Beam reduction
Extrinsic rotation
Extrinsic translation
Temporal offset
Final validation
CV
MLP