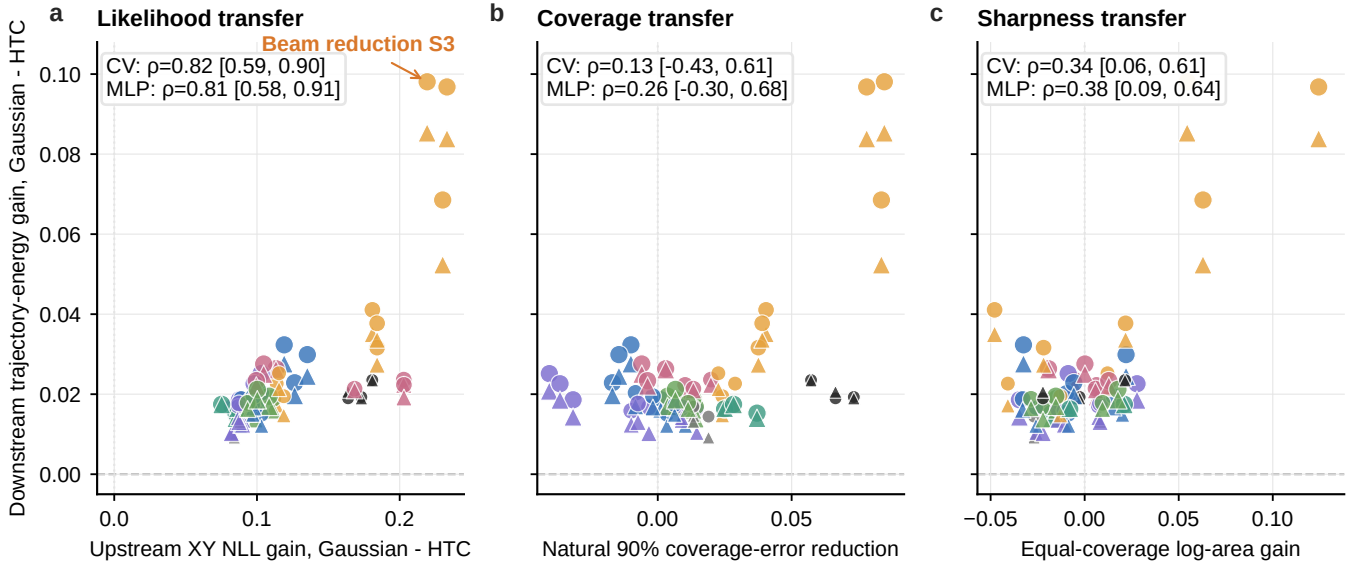

a
Likelihood transfer
Beam reduction S3
CV: ρ=0.82 [0.59, 0.90]
MLP: ρ=0.81 [0.58, 0.91]
Downstream trajectory-energy gain, Gaussian - HTC
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.0
0.1
0.2
Upstream XY NLL gain, Gaussian - HTC
b
Coverage transfer
CV: ρ=0.13 [-0.43, 0.61]
MLP: ρ=0.26 [-0.30, 0.68]
0.00
0.05
Natural 90% coverage-error reduction
c
Sharpness transfer
CV: ρ=0.34 [0.06, 0.61]
MLP: ρ=0.38 [0.09, 0.64]
−0.05
0.00
0.05
0.10
Equal-coverage log-area gain
Development clean
Camera lowlight
LiDAR point dropout
Beam reduction
Extrinsic rotation
Extrinsic translation
Temporal offset
Final validation
CV
MLP