扩链剂/相容剂CE4107

化学品技术说明书（TDS）

■ 产品特色

CE4107为一款反应性扩链剂/相容剂，外观为白色细小颗粒。其特性是具有高活性官能团，加工易分散、不易产生凝胶点、晶点，可显著大幅增加聚合物粘度、降低材料的熔融指数；增加合金体系的相容性，从而提高产品力学性能。

■ 应用领域

主要用于PET、PET回收料、PBT、PET/GF、PET/PBT合金等制品。

■ 物理参数表

性能	数值	单位	测试方法
密度	1.19	g/cm^3	GB/T 4472
挥发物含量	< 1.0	%	企标
熔融指数[1]	137	g/10min	GB/T 3682

注：[1] 160℃，2.16kg。

■ 加工建议

干燥条件：一般无需干燥，长时间放置、潮湿环境、梅雨季节等建议使用前50℃干燥3-5小时。加工温度范围170-300 ℃，添加量0.3-2%，具体添加量请客户根据现场实际情况调整。

■ 包装规格

采用纸塑复合袋包装，25kg/包。

■ 环境安全与储存

按非危险品，在干燥、阴凉条件下储存并避开高温、雨淋。

不当的储存条件可能导致材料降解并劣化产品性能。

浙江虹舞科技有限公司

地址：杭州钱塘新区河庄街道杭州孝贤塑业园区

电话：13989896528（微信同）

邮箱：libretto@163.com


本资料所给出的指标、数据仅供参考，用户对于所购买我公司的产品应进行试验，以验证是否适合所拟定的工艺、用途和标准。具体保证指标以质量保证书或合同规定为准。我们尽力保证上述文档所包含的观点、信息及数据的准确可靠性，但并不保证文档内容适应于所有的、特定的场合或情况，也不保证其作为法律行为的依据。复制、全部或部分引用本文档内容须预先取得本公司书面许可。

扩链剂/相容剂CE4107
应用案例

◆ CE4107在低粘PET中的应用

性能	PET	PET/CE4107	PET/进口扩链剂	单位	检测方法
扩链剂添加量	0	0.75	0.75	wt%	-
熔融指数[1]	99	32	49.3	g/10min	GB/T 3682
薄膜表面光滑性	光滑 无晶点	光滑 基本无晶点	光滑 有晶点	-	目视

注[1]：265℃，2.16kg

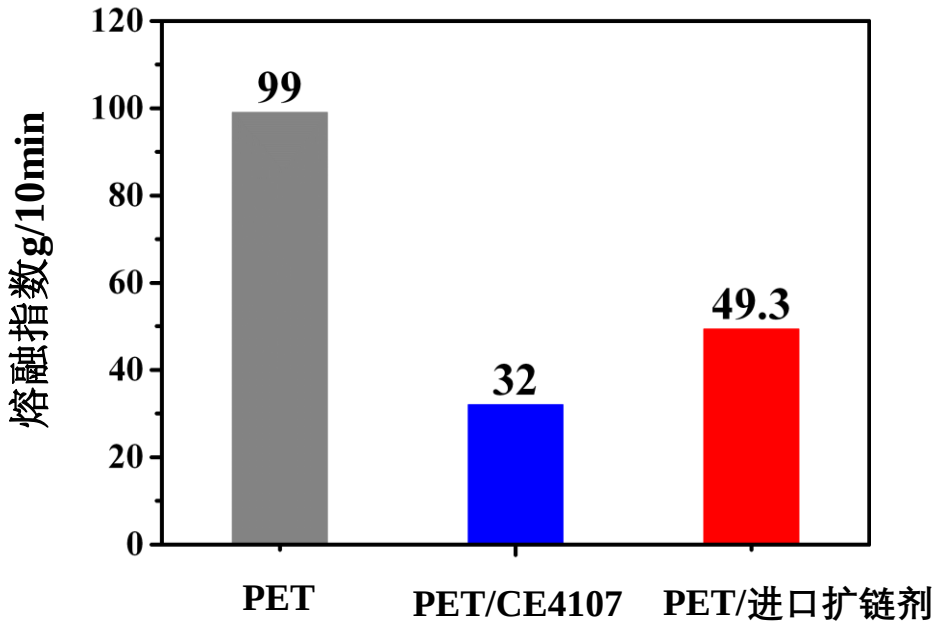

浙江虹舞科技有限公司
地址：杭州钱塘新区河庄街道杭州孝贤塑业园区
电话：13989896528（微信同）
邮箱：libretto@163.com

本资料所给出的指标、数据仅供参考，用户对于所购买我公司的产品应进行试验，以验证是否适合所拟定的工艺、用途和标准。具体保证指标以质量保证书或合同规定为准。我们尽力保证上述文档所包含的观点、信息及数据的准确可靠性，但并不保证文档内容适应于所有的、特定的场合或情况，也不保证其作为法律行为的依据。复制、全部或部分引用本文档内容须预先取得本公司书面许可。