
LI-931

ASA粒子

挤出级，低光泽度

中聚化工　LG化学



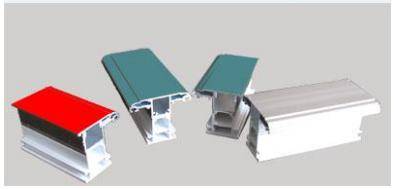

LG化学的ASA系列共挤材料具有以下优点：

- 优异的力学性能(模量, 冲击强度等等)
- 良好的着色性
- 优异的耐候性
- 良好的加工性
- 比PVC具有更高的热稳定性

物性	测试方法	单位	数据
拉伸强度	ASTM D638	Kg/cm2	300
断裂伸长率	ASTM D638	%	40
弯曲模量 (1/4”)	ASTM D790	Kg/cm2	16000
弯曲强度 (1/4”)	ASTM D790	Kg/cm2	500
熔融流动指数 @300℃, 1.2kg	ASTM D1238	g/10min	7.5

杭州中聚化工科技有限公司
TEL：0571-85333157