滨州永鸿新材料科技有限公司

ASA 产品介绍

AGGREGATION MAKES POWER

聚合...成就强大

Made with Gamma

永鸿公司介绍

山东滨州永鸿新材料科技有限公司是一家专业生产ASA树脂的高新技术企业。公司拥有领先的技术和专注于ASA研发的团队，具备年产5万吨自主知识产权的高性能ASA产品的能力。

我们的现代化生产基地配备了先进的生产设备和完善的质量管控体系，确保产品的高品质和稳定性。此外，公司还建立了国内领先的ASA树脂研发中心，不断推出符合市场需求的新产品，致力于为客户提供优质的解决方案和服务。

专业研发

公司与浙江工业大学教授团队合作，拥有国内领先的ASA树脂研发中心，专注于新产品的开发和技术创新，确保产品的高性能和市场竞争力。

规模生产

公司具备年产五万吨ASA树脂的能力，生产设备先进，生产流程严格把控，确保每批产品的高质量和一致性，满足大规模市场需求。

全球服务

我们的产品被多个国际知名企业认可和使用，拥有自有知识产权，致力于为全球客户提供优质的ASA树脂解决方案和完善的售后服务。

Made with Gamma

核心技术与团队

浙江工业大学赵正平教授及其带领的数十人博士团队为公司产品开发和制造提供智力支撑， 在乳液聚合、自由基聚合、加工干燥领域具有深厚造诣。

公司的ASA产品拥有完整的自主知识产权，包括工艺路线设计、乳液聚合、干燥和加工配方体系。产品性能已达到甚至超越国际一流水平，尤其在高抗冲击、高光泽产品方面处于国际领先地位。公司开发的ASA专用助剂多为首创之作，市场上尚无类似产品。









Made with Gamma

ASA 主要产品及应用

ASA树脂是一种高性能工程塑料，具有优异的耐候性、耐热性、耐化学性等特点，广泛应用于建筑、汽车、家电等领域。

1. **汽车**
   汽车格栅、车身饰件、后视镜等
2. **建筑**
   屋顶瓦、外墙板、门窗、栏杆等
3. **户外电器**
   割草机、园林工具、5G天线罩等
4. **其他**
   运动器材、游艇、家具等



Made with Gamma



ASA 胶粉主要牌号及性能–汽车

永鸿新材料公司的ASA产品能够满足汽车行业对材料性能、颜色、耐候等方面的要求，并提供定制化的产品解决方案。

牌号	特点	应用场景
YH-208	高耐候性，易加工，高性价比	黑色耐候ASA改性
YH-216	光泽高，兼顾冲击和黑度的平衡，高性价比	高光黑PMMA/ASA合金
YH-218	光泽高，黑度好，低温冲击好	高光黑PMMA/ASA合金

Made with Gamma

汽车用ASA胶粉 YH-208 @ASA

- 具有良好的透度，着色性能佳，适用于高光黑色 ASA 生产和改性。
- 在保证光泽度的前提下，保持了良好的冲击性能。
- 产品耐候性好，符合汽车外饰件产品的长期耐老化要求。

检测项目	检测条件	测试方法	单位	数值
悬臂梁冲击	23°C，8mm*4mm	GB/T 1843-2008	kJ/m2	12.05
熔融指数	220°C*10kgf（98N）	GB/T 3682.1-2018	g/10min	10.11
断裂伸长率	23°C	GB/T 1040.1-2018	%	19.43
弯曲模量	23°C	GB/T 9341-2008	MPa	1964
光泽度	60°	ASTM D2457	GU	95.1

*30 wt.% ASA胶粉+70 wt.% SAN（上述数据为本公司实验室自测典型值）

Made with Gamma

汽车用ASA胶粉 YH-216/218 @PMMA/ASA

- ASA类型接枝共聚物。产品具核-壳结构，核为有机硅交联丙烯酸酯橡胶，吸收冲击强度，壳为苯乙烯-丙烯腈共聚物，与SAN，PMMA 等基体相容性好。
- 产品具有良好的透度，着色性能佳，适用于高光、高冲击PMMA的生产和改性。
- 产品耐候性好，符合汽车外饰件产品的长期耐老化要求。

检测项目	检测条件	测试方法	单位	YH-216	YH-218
悬臂梁冲击	23°C，8mm*4mm	GB/T 1843-2008	kJ/m2	8.85	10.05
熔融指数	220°C*10kgf（98N）	GB/T 3682.1-2018	g/10min	11.06	11.14
断裂伸长率	23°C	GB/T 1040.1-2018	%	22.16	20.05
弯曲模量	23°C	GB/T 9341-2008	MPa	2063	2055
光泽度	60°	ASTM D2457	GU	96.5	96.2

*30 wt.% ASA胶粉+70 wt.% PMMA（上述数据为本公司实验室自测典型值）

Made with Gamma

典型应用性能对比： YH-218 @PMMA/ASA

物性	测试方法/单位	测试条件	M16XX 230°C	M16XX 250°C	YH-218 230°C	YH-218 250°C	DH6XX 230°C	DH6XX 250°C
GLOSS	D2457	60°	89	89	88	88	87	88
L	D2244	SCE	1.53	1.47	1.27	1.37	1.73	1.19
a	D2244	SCE	0.01	0.05	0.26	0.21	0.13	0.16
b	D2244	SCE	-0.77	-0.75	-0.32	-0.44	-0.57	-0.28
Izod	ISO180/ Kj/m^2	1A	7.7		8.8		10.2	
Vicat	ISO 306 /°C	50N,50°C/h	95		88		88	

*30 wt.% ASA胶粉+70 wt.% PMMA（CM-207）（上述数据为第三方实际应用测试典型值，仅供参考）

Made with Gamma



永鸿ASA耐候性测试

公司生产的ASA胶粉在汽车外饰件等关键应用领域有出色的耐候性能。

通过公司与客户的共同验证，永鸿ASA产品在长期户外暴晒和加速老化测试，ASA胶粉产品均能够满足汽车和建材行业对材料长期耐用性的严格要求。

测试方法	要求	对比测试结果
QUV加速老化	1500h，ΔE≤1.5	测试1056h ΔE=0.47
自然老化	杭州地区1年 ΔE≤1.0	暴晒7个月 ΔE=0.59

*公司建材客户测试结果

Made with Gamma



ASA 主要牌号及性能-建材

永鸿新材料公司的ASA产品在建材行业拥有广泛的应用，其优异的耐候性、耐热性、耐腐蚀性等特点，使其成为理想的建筑材料。

公司ASA产品能够满足建筑行业对材料性能、颜色、表面处理等方面的要求，并提供定制化的产品解决方案。

耐候性

能够抵抗紫外线、雨水、温度变化等环境因素的影响，确保建筑材料长期使用不变色、不褪色。

耐热性

能够承受高温环境，确保建筑材料在高温条件下仍然保持良好的性能。

耐腐蚀性

能够抵抗酸碱等化学物质的腐蚀，确保建筑材料长期使用不腐蚀、不老化。

Made with Gamma

建材用ASA胶粉 YH-108E

检测项目	检测条件	测试方法	YH-108E	单位
悬臂梁冲击	23°C，8mm*4mm	GB/T 1843-2008	11.7	kJ/m2
熔融指数	220°C*10kgf（98N）	GB/T 3682.1-2018	12	g/10min
断裂伸长率	23°C	GB/T 1040.1-2018	32.5%	%
弯曲模量	23°C	GB/T 9341-2008	1966.3	MPa

*30 wt.% ASA胶粉+70 wt.% PMMA（CM-207）（上述数据为第三方实际应用测试典型值，仅供参考）

Made with Gamma

产品的质量管控

永鸿新材料公司拥有严格的质量管理体系，确保产品的质量始终如一。

公司拥有先进的检测设备和专业的检测人员，对产品进行全面的质量检测，确保产品符合相关标准和客户要求。

原材料检验

对原材料进行严格的检验，确保原材料质量符合标准。

生产过程控制

对生产过程进行严格的控制，确保产品质量稳定。

产品检验

对产品进行全面的检验，确保产品性能符合标准。

质量认证


产品通过相关的质量认证，确保产品质量符合国际标准。



ASA 产品未来开发方向

永鸿新材料致力于不断进行技术创新，开发出更高性能、更环保的ASA材料，满足未来市场的需求。

公司将继续加大研发投入，拓展ASA材料的应用领域，为客户提供更加优质的产品和服务。

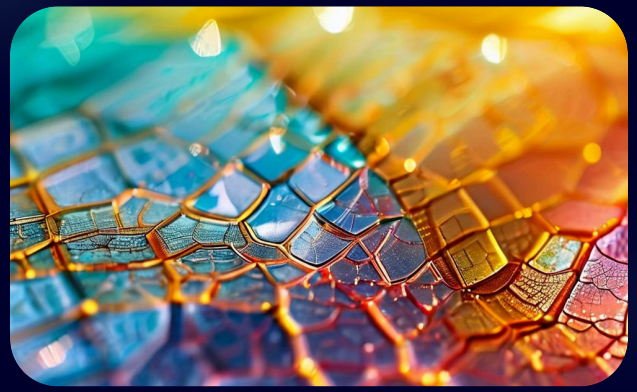

高性能ASA

不断提高ASA材料的性能，使其具有更高的强度、耐热性、耐化学性等。



高透明ASA

开发具有良好透明度，耐折白的ASA膜用胶粉，符合建材的个性化要求。



3D打印专用ASA

开发专用于3D打印材料的ASA胶粉，具有高粘结力，高熔指，高着色性。

Made with Gamma

联系我们

电话咨询

0571-86987356

欢迎拨打我们的服务热线，位于杭州的销售团队将为您提供全面的技术支持和产品咨询。

电子邮件

sales@zhongjuchem.com

您可以通过发送电子邮件至我们的专属邮箱，我们会尽快为您回复。

公司地址

山东省滨州市邹平市黄河二路589号

欢迎您亲自来访我们位于山东省滨州市的公司总部。

Made with Gamma