Capturing from Wi-Fi

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
1097	34.815884000	192.168.1.7	172.64.155.209	TCP	55	55768 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=254 Len=1
1098	34.854453800	172.64.155.209	192.168.1.7	TCP	66	443 → 55768 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=18 Len=0 SLE=1 SRE=2
1099	34.943271700	192.168.1.7	172.64.155.209	TCP	55	52015 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=253 Len=1
1100	34.965025000	172.64.155.209	192.168.1.7	TCP	66	443 → 52015 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=17 Len=0 SLE=1 SRE=2
1101	35.502945300	2401:4900:881d:2248…	2600:140f:c01::17ce…	TCP	86	[TCP Retransmission] 57487 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1420 WS=256 SACK_PERM
1102	35.503137600	2401:4900:881d:2248…	2600:140f:c01::17ce…	TCP	86	[TCP Retransmission] 57486 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1420 WS=256 SACK_PERM
1104	36.557210900	192.168.1.7	3.226.60.11	TLSv1.2	226	Application Data
1106	36.859456700	3.226.60.11	192.168.1.7	TLSv1.2	108	Application Data
1107	36.859867600	192.168.1.7	3.226.60.11	TLSv1.2	1463	Application Data
1108	37.177135300	3.226.60.11	192.168.1.7	TCP	60	443 → 57479 [ACK] Seq=55 Ack=1582 Win=283 Len=0
1109	37.177144200	3.226.60.11	192.168.1.7	TLSv1.2	608	Application Data
1110	37.220795500	192.168.1.7	3.226.60.11	TCP	54	57479 → 443 [ACK] Seq=1582 Ack=609 Win=255 Len=0
1114	38.499424900	192.178.211.188	192.168.1.7	TCP	64	[TCP Keep-Alive] 5228 → 55975 [ACK] Seq=0 Ack=2 Win=1046 Len=0
1115	38.499486100	192.168.1.7	192.178.211.188	TCP	54	[TCP Keep-Alive ACK] 55975 → 5228 [ACK] Seq=2 Ack=1 Win=253 Len=0
1116	38.530108400	192.168.1.7	44.221.171.91	TLSv1.2	1213	Application Data
1117	38.901720100	192.168.1.7	44.221.171.91	TLSv1.2	4300	Application Data
1118	38.904075600	44.221.171.91	192.168.1.7	TLSv1.2	108	Application Data
1119	38.949380900	192.168.1.7	44.221.171.91	TCP	54	62636 → 443 [ACK] Seq=10685 Ack=505 Win=255 Len=0
1120	39.219821100	44.221.171.91	192.168.1.7	TCP	60	443 → 62636 [ACK] Seq=505 Ack=8939 Win=425 Len=0

```
> Frame 1: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{514
> Ethernet II, Src: ZyxelCommuni_d4:db:69 (c0:2e:5f:d4:db:69), Dst: Intel_13:66:6d (30:e3:a4:13:66:6d)
> Internet Protocol Version 4, Src: 135.233.45.222, Dst: 192.168.1.7
> Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 56552, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
```

```
0000  30 e3 a4 13 66 6d c0 2e  5f d4 db 69 08 00 45 00   0···fm·. _··i··E·
0010  00 34 18 1d 40 00 66 06  85 30 87 e9 2d de c0 a8   ·4··@·f· ·0··-···
0020  01 07 01 bb dc e8 d3 b5  50 7f 8a fc a1 ed 80 10   ········ P·······
0030  40 00 82 0a 00 00 01 01  08 0a 1d 21 5b 80 e3 ae   @······· ···![···
0040  b1 28                                             ·(
```

Transmission Control Protocol: Protocol | Packets: 1120 · Displayed: 1006 (89.8%) | Profile: Default

26°C ENG 9:30 PM

Capturing from Wi-Fi

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

udp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
25104	483.606222200	fe80::c22e:5fff:fed…	fe80::907a:da26:c5d…	DNS	206	Standard query response 0x2d65 No such name AAAA sync-amazon.ads.yieldmo.com CNAME sync.ads.yieldmo.com CNAME syncelb-1292340544.ap-s
25105	483.606227100	fe80::c22e:5fff:fed…	fe80::907a:da26:c5d…	DNS	206	Standard query response 0xf18f A sync-amazon.ads.yieldmo.com CNAME sync.ads.yieldmo.com CNAME syncelb-1292340544.ap-southeast-1.elb.a
25118	483.666059600	192.168.1.7	192.168.1.1	DNS	88	Standard query 0xd7b0 AAAA applet-bundles.grammarly.net
25119	483.666268900	192.168.1.7	192.168.1.1	DNS	88	Standard query 0x7c22 A applet-bundles.grammarly.net
25120	483.684850000	192.168.1.1	192.168.1.7	DNS	173	Standard query response 0xd7b0 AAAA applet-bundles.grammarly.net SOA ns-1253.awsdns-28.org
25121	483.684856500	192.168.1.1	192.168.1.7	DNS	289	Standard query response 0x7c22 A applet-bundles.grammarly.net A 13.227.249.128 A 13.227.249.8 A 13.227.249.40 A 13.227.249.117 NS ns-
25123	483.858336300	192.168.1.7	192.168.1.1	DNS	96	Standard query 0xe1f8 HTTPS telem-edge.smartscreen.microsoft.com
25124	483.858681400	192.168.1.7	192.168.1.1	DNS	96	Standard query 0xc812 AAAA telem-edge.smartscreen.microsoft.com
25125	483.858902300	192.168.1.7	192.168.1.1	DNS	96	Standard query 0xb443 A telem-edge.smartscreen.microsoft.com
25126	483.868669100	192.168.1.1	192.168.1.7	DNS	264	Standard query response 0xe1f8 HTTPS telem-edge.smartscreen.microsoft.com CNAME prod-atm-wds-edge.trafficmanager.net CNAME prod-agic-
25127	483.868677000	192.168.1.1	192.168.1.7	DNS	264	Standard query response 0xc812 AAAA telem-edge.smartscreen.microsoft.com CNAME prod-atm-wds-edge.trafficmanager.net CNAME prod-agic-s
25128	483.868684700	192.168.1.1	192.168.1.7	DNS	220	Standard query response 0xb443 A telem-edge.smartscreen.microsoft.com CNAME prod-atm-wds-edge.trafficmanager.net CNAME prod-agic-sa-8
25262	484.695469200	2401:4900:881d:2248…	2404:6800:4009:835:…	QUIC	1292	Initial, DCID=67d5c2ba40037e4e, PKN: 8, PING, CRYPTO, PING, CRYPTO, PADDING, PING, CRYPTO, PADDING, PING, PING, PADDING, CRYPTO, PADD
25267	484.899548300	fe80::907a:da26:c5d…	fe80::c22e:5fff:fed…	DNS	107	Standard query 0x1d45 AAAA sync-amazon.ads.yieldmo.com
25273	484.956716500	fe80::c22e:5fff:fed…	fe80::907a:da26:c5d…	DNS	206	Standard query response 0x1d45 No such name AAAA sync-amazon.ads.yieldmo.com CNAME sync.ads.yieldmo.com CNAME syncelb-1292340544.ap-s
25281	485.369780700	2401:4900:881d:2248…	2404:6800:4009:835:…	QUIC	1292	Initial, DCID=578a9182e6cf9307, PKN: 9, CC, PADDING
25318	486.488785700	192.168.1.2	224.0.0.251	MDNS	639	Standard query response 0x0000 TXT, cache flush PTR _androidtvremote2._tcp.local PTR mt9255t._androidtvremote2._tcp.local SRV, cache
25322	486.585034200	2401:4900:881d:2248…	2404:6800:4009:835:…	QUIC	1292	Initial, DCID=67d5c2ba40037e4e, PKN: 9, CC, PADDING
25323	486.592159300	fe80::6256:eeff:fe9…	ff02::fb	MDNS	659	Standard query response 0x0000 TXT, cache flush PTR _androidtvremote2._tcp.local PTR mt9255t._androidtvremote2._tcp.local SRV, cache

```
> Frame 31: Packet, 639 bytes on wire (5112 bits), 639 bytes captured (5112 bits) on interface \Device\NPF
> Ethernet II, Src: AltoBeam_95:e8:37 (60:56:ee:95:e8:37), Dst: IPv4mcast_fb (01:00:5e:00:00:fb)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.2, Dst: 224.0.0.251
> User Datagram Protocol, Src Port: 5353, Dst Port: 5353
> Multicast Domain Name System (response)
```

```
0000  01 00 5e 00 00 fb 60 56  ee 95 e8 37 08 00 45 00   ··^···`V ···7··E·
0010  02 71 33 ba 40 00 ff 11  a3 1b c0 a8 01 02 e0 00   ·q3·@··· ········
0020  00 fb 14 e9 14 e9 02 5d  96 34 00 00 84 00 00 00   ·······] ·4······
0030  00 0c 00 00 00 06 07 6d  74 39 32 35 35 74 11 5f   ·······m t9255t·_
0040  61 6e 64 72 6f 69 64 74  76 72 65 6d 6f 74 65 32   androidt vremote2
0050  04 5f 74 63 70 05 6c 6f  63 61 6c 00 00 10 80 01   ·_tcp·lo cal·····
0060  00 00 11 94 00 01 00 09  5f 73 65 72 76 69 63 65   ········ _service
0070  73 07 5f 64 6e 73 2d 73  64 04 5f 75 64 70 c0 2b   s·_dns-s d·_udp·+
0080  00 0c 00 01 00 00 11 94  00 02 c0 14 c0 14 00 0c   ········ ········
0090  00 01 00 00 11 94 00 02  c0 0c c0 0c 00 21 80 01   ········ ·····!··
00a0  00 00 00 78 00 10 00 00  00 00 19 42 07 41 6e 64   ···x···· ···B·And
00b0  72 6f 69 64 c0 2b 01 32  01 31 03 31 36 38 03 31   roid·+·2 ·1·168·1
00c0  39 32 07 69 6e 2d 61 64  64 72 04 61 72 70 61 00   92·in-ad dr·arpa·
00d0  00 0c 80 01 00 00 00 78  00 02 c0 82 01 37 01 33   ·······x ·····7·3
00e0  01 38 01 45 01 35 01 39  01 45 01 46 01 46 01 46   ·8·E·5·9 ·E·F·F·F
00f0  01 45 01 45 01 36 01 35  01 32 01 36 01 30 01 30   ·E·E·6·5 ·2·6·0·0
0100  01 30 01 30 01 30 01 30  01 30 01 30 01 30 01 30   ·0·0·0·0 ·0·0·0·0
0110  01 30 01 30 01 30 01 38  01 45 01 46 03 69 70 36   ·0·0·0·8 ·E·F·ip6
0120  c0 a0 00 0c 80 01 00 00  00 78 00 02 c0 82 01 35   ········ ·x·····5
0130  01 32 01 44 01 36 01 42  01 32 01 43 01 42 01 43   ·2·D·6·B ·2·C·B·C
0140  01 33 01 44 01 38 01 33  01 43 01 34 01 46 01 38   ·3·D·8·3 ·C·4·F·8
0150  01 34 01 32 01 32 01 44  01 31 01 38 01 38 01 30   ·4·2·2·D ·1·8·8·0
0160  01 30 01 39 01 34 01 31  01 30 01 34 01 32 c0 f2   ·0·9·4·1 ·0·4·2··
0170  00 0c 80 01 00 00 00 78  00 02 c0 82 01 37 01 33   ·······x ·····7·3
0180  01 38 01 45 01 35 01 39  01 45 01 46 01 46 01 46   ·8·E·5·9 ·E·F·F·F
0190  01 45 01 45 01 36 01 35  01 32 01 36 c1 24 00 0c   ·E·E·6·5 ·2·6·$··
```

wireshark_Wi-FiCWT3V3.pcapng

Packets: 25377 · Displayed: 1780 (7.0%)

Capturing from Wi-Fi

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

ip.addr == 192.168.1.7

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
43957	1354.0593195…	192.168.1.7	239.255.255.250	IGMPv2	46	Membership Report group 239.255.255.250
43960	1355.0481115…	192.168.1.7	57.144.243.32	TLSv1.3	93	Application Data
43961	1355.0482903…	192.168.1.7	57.144.243.32	TLSv1.3	133	Application Data
43962	1355.1259977…	57.144.243.32	192.168.1.7	TCP	64	443 → 65483 [ACK] Seq=2400663 Ack=102504 Win=443648 Len=0
43963	1355.1260054…	57.144.243.32	192.168.1.7	TCP	64	443 → 65483 [ACK] Seq=2400663 Ack=102583 Win=443648 Len=0
43964	1355.1260132…	57.144.243.32	192.168.1.7	TLSv1.3	97	Application Data
43965	1355.1720775…	192.168.1.7	57.144.243.32	TCP	54	65483 → 443 [ACK] Seq=102583 Ack=2400702 Win=260864 Len=0
43966	1355.4306337…	57.144.243.32	192.168.1.7	TLSv1.3	139	Application Data
43967	1355.4310339…	192.168.1.7	57.144.243.32	TLSv1.3	89	Application Data
43968	1355.4311506…	192.168.1.7	57.144.243.32	TLSv1.3	89	Application Data
43969	1355.4515295…	57.144.243.32	192.168.1.7	TCP	64	443 → 65483 [ACK] Seq=2400783 Ack=102653 Win=443648 Len=0
43970	1356.2880429…	192.168.1.7	34.231.165.132	TLSv1.2	226	Application Data
43971	1356.5565217…	34.231.165.132	192.168.1.7	TLSv1.2	108	Application Data
43972	1356.5570078…	192.168.1.7	34.231.165.132	TLSv1.2	1350	Application Data
43973	1356.6202804…	192.168.1.7	50.17.37.213	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 62445 → 443 [ACK] Seq=3008 Ack=4999 Win=64768 Len=1
43974	1356.8606079…	34.231.165.132	192.168.1.7	TCP	60	443 → 51501 [ACK] Seq=5128 Ack=2412 Win=33792 Len=0
43975	1356.8606168…	34.231.165.132	192.168.1.7	TLSv1.2	608	Application Data
43976	1356.8715878…	50.17.37.213	192.168.1.7	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 62445 [ACK] Seq=4999 Ack=3009 Win=33536 Len=0 SLE=3008 SRE=3009
43977	1356.9079934…	192.168.1.7	34.231.165.132	TCP	54	51501 → 443 [ACK] Seq=2412 Ack=5682 Win=65280 Len=0

```
> Frame 1: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{514
> Ethernet II, Src: ZyxelCommuni_d4:db:69 (c0:2e:5f:d4:db:69), Dst: Intel_13:66:6d (30:e3:a4:13:66:6d)
> Internet Protocol Version 4, Src: 135.233.45.222, Dst: 192.168.1.7
> Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 56552, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
```

```
0000  30 e3 a4 13 66 6d c0 2e  5f d4 db 69 08 00 45 00   0···fm·. _··i··E·
0010  00 34 18 1d 40 00 66 06  85 30 87 e9 2d de c0 a8   ·4··@·f· ·0··-···
0020  01 07 01 bb dc e8 d3 b5  50 7f 8a fc a1 ed 80 10   ········ P·······
0030  40 00 82 0a 00 00 01 01  08 0a 1d 21 5b 80 e3 ae   @······· ···![···
0040  b1 28                                             ·(
```

wireshark_Wi-FiCWT3V3.pcapng

Packets: 43978 · Displayed: 39907 (90.7%)

26°C Mostly clear

Search

ENG IN

Capturing from Wi-Fi

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp and ip.addr == 192.168.1.7

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
44405	1417.0868795…	34.231.165.132	192.168.1.7	TCP	58	443 → 51501 [RST] Seq=5714 Win=0 Len=0
44412	1417.8682293…	192.168.1.7	54.198.17.81	TCP	66	57032 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
44414	1418.2999335…	54.198.17.81	192.168.1.7	TCP	66	443 → 57032 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=26883 Len=0 MSS=1250 SACK_PERM WS=256
44415	1418.3001020…	192.168.1.7	54.198.17.81	TCP	54	57032 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
44416	1418.3006423…	192.168.1.7	54.198.17.81	TLSv1.2	416	Client Hello (SNI=win-extension.femetrics.grammarly.io)
44417	1418.6074810…	54.198.17.81	192.168.1.7	TCP	60	443 → 57032 [ACK] Seq=1 Ack=363 Win=28160 Len=0
44418	1418.6075143…	54.198.17.81	192.168.1.7	TLSv1.2	3804	Server Hello
44419	1418.6075321…	54.198.17.81	192.168.1.7	TLSv1.2	565	Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done
44420	1418.6079314…	192.168.1.7	54.198.17.81	TCP	54	57032 → 443 [ACK] Seq=363 Ack=4262 Win=65280 Len=0
44421	1418.6177957…	192.168.1.7	54.198.17.81	TLSv1.2	147	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
44424	1418.8981580…	54.198.17.81	192.168.1.7	TCP	60	443 → 57032 [ACK] Seq=4262 Ack=456 Win=28160 Len=0
44425	1418.8981904…	54.198.17.81	192.168.1.7	TLSv1.2	258	New Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
44426	1418.9036688…	192.168.1.7	54.198.17.81	TLSv1.2	225	Application Data
44428	1419.0551515…	44.215.141.185	192.168.1.7	TLSv1.3	78	Application Data
44429	1419.0551618…	44.215.141.185	192.168.1.7	TCP	54	443 → 57031 [FIN, ACK] Seq=5261 Ack=2100 Win=60800 Len=0
44430	1419.0553721…	192.168.1.7	44.215.141.185	TCP	54	57031 → 443 [ACK] Seq=2100 Ack=5262 Win=65280 Len=0
44431	1419.2229757…	54.198.17.81	192.168.1.7	TLSv1.2	108	Application Data
44432	1419.2235877…	192.168.1.7	54.198.17.81	TLSv1.2	692	Application Data
44433	1419.5359634…	54.198.17.81	192.168.1.7	TLSv1.2	608	Application Data

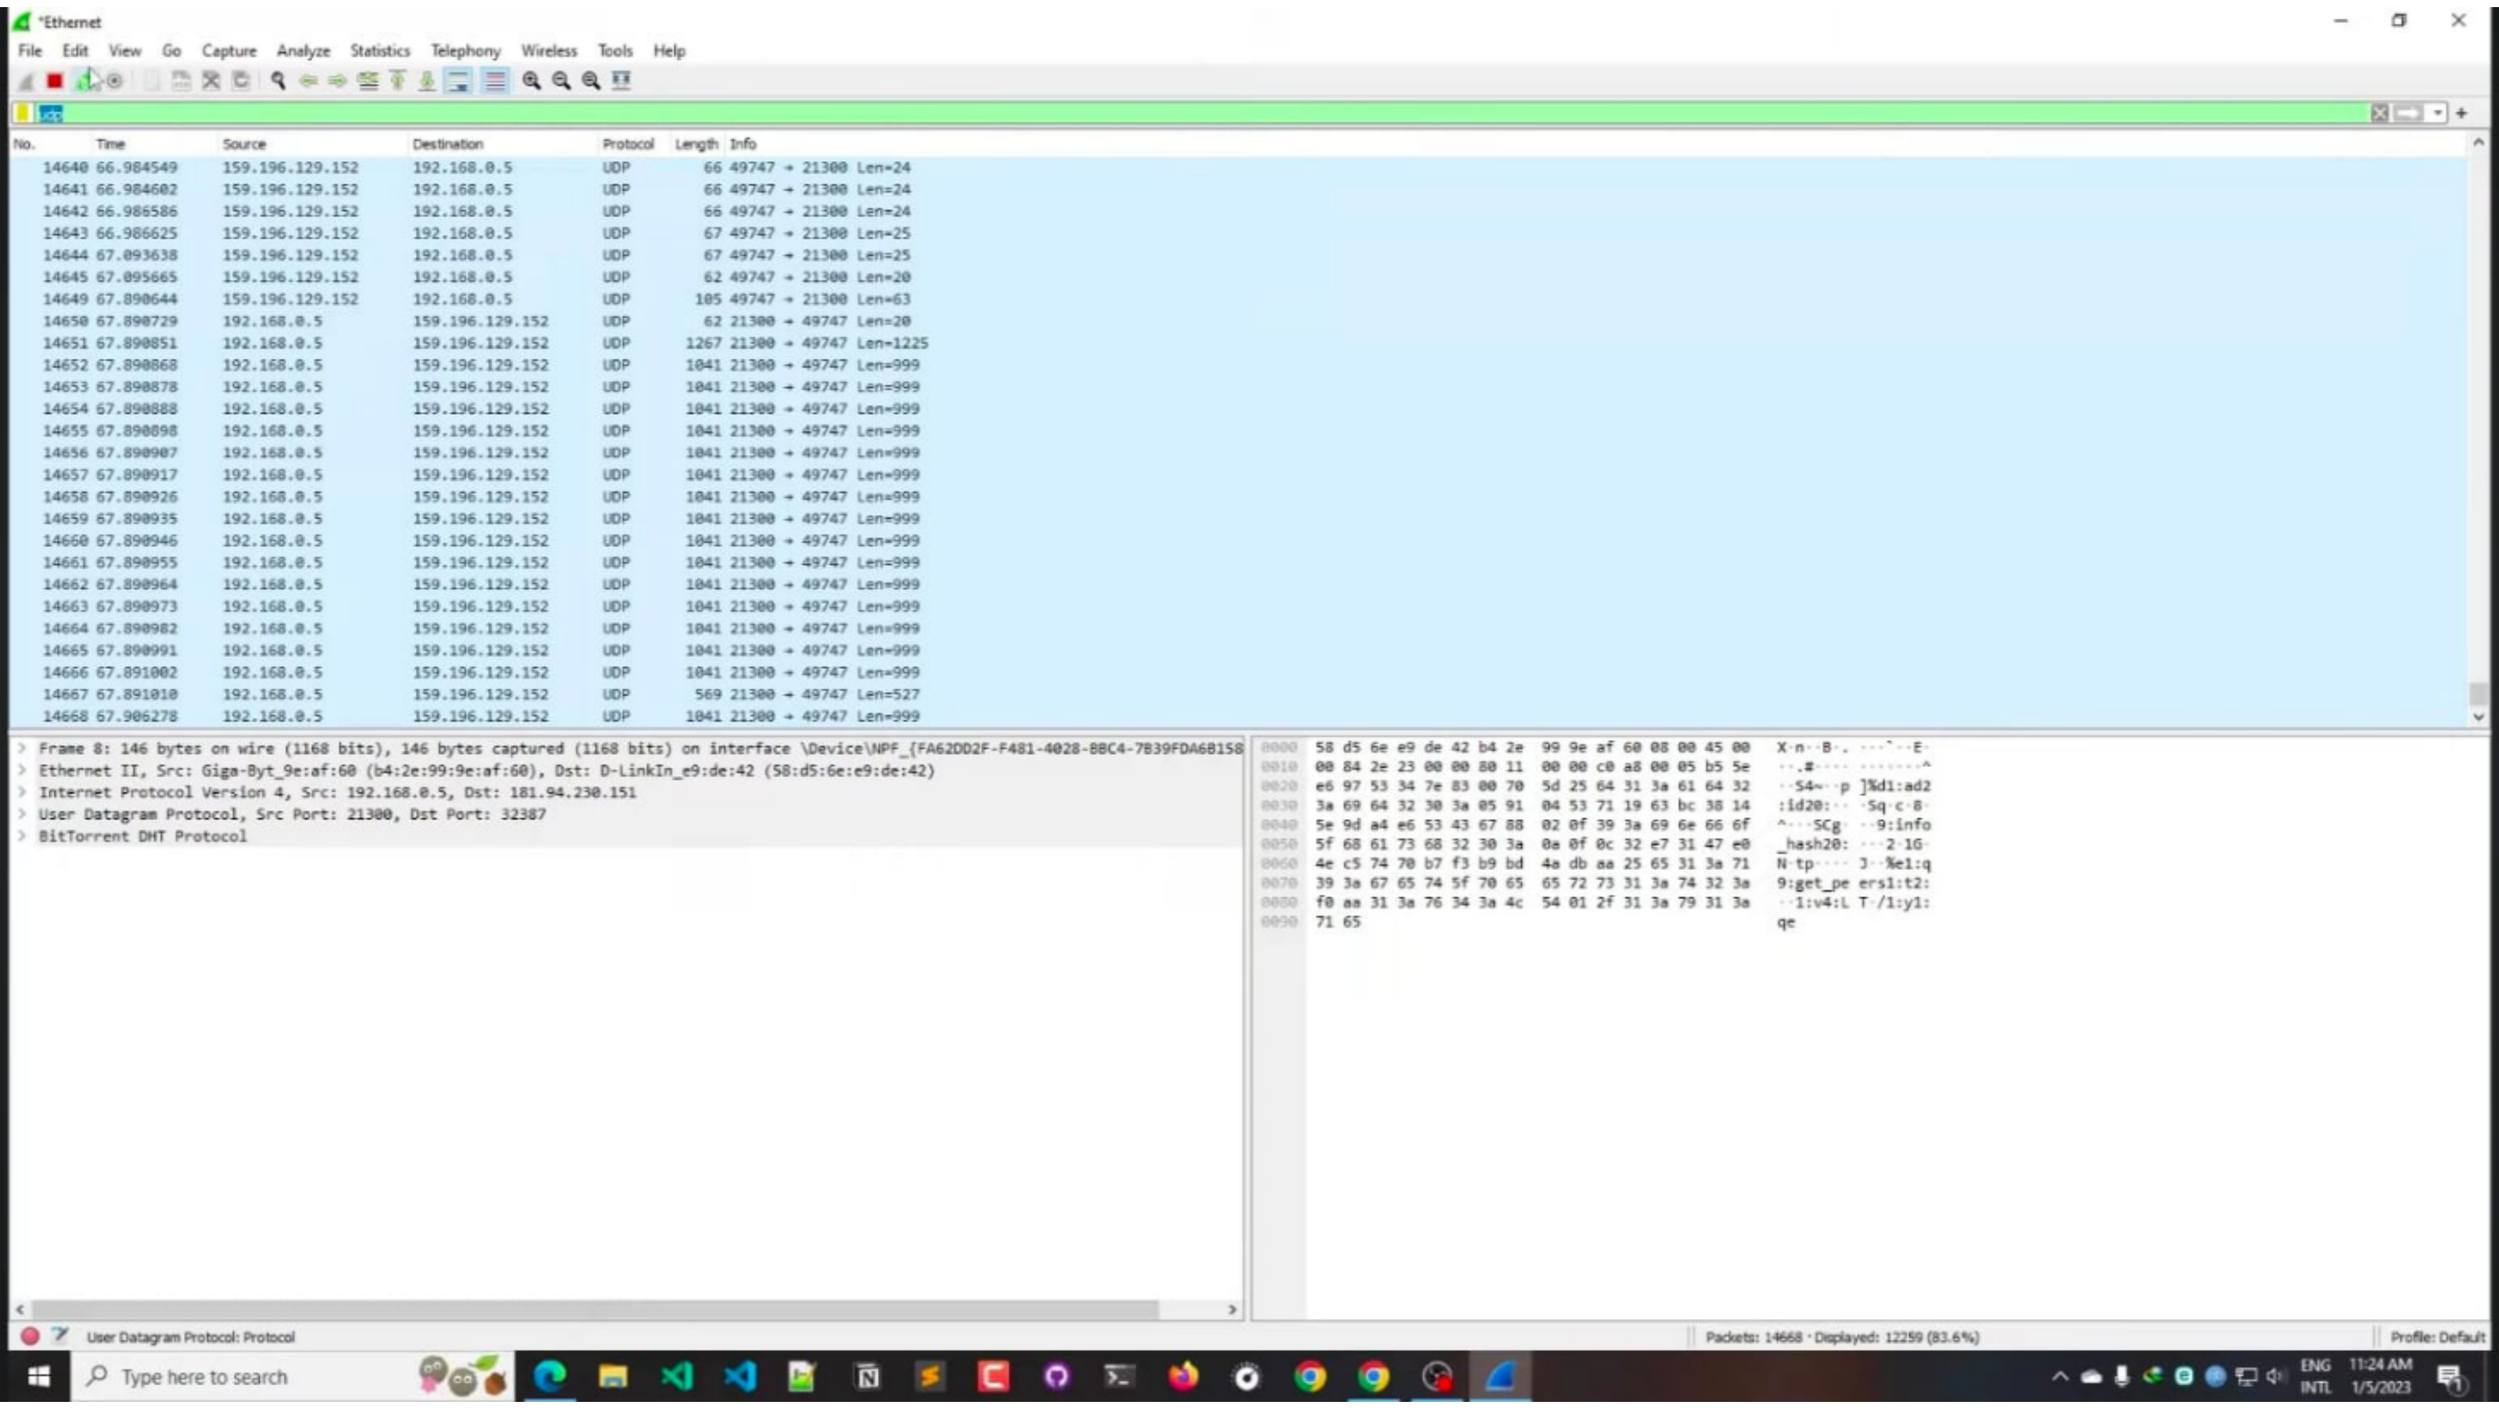
```
> Frame 1: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{514
> Ethernet II, Src: ZyxelCommuni_d4:db:69 (c0:2e:5f:d4:db:69), Dst: Intel_13:66:6d (30:e3:a4:13:66:6d)
> Internet Protocol Version 4, Src: 135.233.45.222, Dst: 192.168.1.7
> Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 56552, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
```

```
0000  30 e3 a4 13 66 6d c0 2e  5f d4 db 69 08 00 45 00   0···fm·. _··i··E·
0010  00 34 18 1d 40 00 66 06  85 30 87 e9 2d de c0 a8   ·4··@·f· ·0··-···
0020  01 07 01 bb dc e8 d3 b5  50 7f 8a fc a1 ed 80 10   ········ P·······
0030  40 00 82 0a 00 00 01 01  08 0a 1d 21 5b 80 e3 ae   @······· ···![···
0040  b1 28                                             ·(
```

Source or Destination Address: IPv4 address

Packets: 44433 · Displayed: 37836 (85.2%)

Prof fault


*Ethernet
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
No. Time Source Destination Protocol Length Info
14640 66.984549 159.196.129.152 192.168.0.5 UDP 66 49747 → 21300 Len=24
14641 66.984602 159.196.129.152 192.168.0.5 UDP 66 49747 → 21300 Len=24
14642 66.986586 159.196.129.152 192.168.0.5 UDP 66 49747 → 21300 Len=24
14643 66.986625 159.196.129.152 192.168.0.5 UDP 67 49747 → 21300 Len=25
14644 67.093638 159.196.129.152 192.168.0.5 UDP 67 49747 → 21300 Len=25
14645 67.095665 159.196.129.152 192.168.0.5 UDP 62 49747 → 21300 Len=20
14649 67.890644 159.196.129.152 192.168.0.5 UDP 105 49747 → 21300 Len=63
14650 67.890729 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 62 21300 → 49747 Len=20
14651 67.890851 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 1267 21300 → 49747 Len=1225
14652 67.890868 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 1041 21300 → 49747 Len=999
14653 67.890878 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 1041 21300 → 49747 Len=999
14654 67.890888 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 1041 21300 → 49747 Len=999
14655 67.890898 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 1041 21300 → 49747 Len=999
14656 67.890907 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 1041 21300 → 49747 Len=999
14657 67.890917 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 1041 21300 → 49747 Len=999
14658 67.890926 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 1041 21300 → 49747 Len=999
14659 67.890935 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 1041 21300 → 49747 Len=999
14660 67.890946 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 1041 21300 → 49747 Len=999
14661 67.890955 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 1041 21300 → 49747 Len=999
14662 67.890964 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 1041 21300 → 49747 Len=999
14663 67.890973 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 1041 21300 → 49747 Len=999
14664 67.890982 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 1041 21300 → 49747 Len=999
14665 67.890991 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 1041 21300 → 49747 Len=999
14666 67.891002 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 1041 21300 → 49747 Len=999
14667 67.891010 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 569 21300 → 49747 Len=527
14668 67.906278 192.168.0.5 159.196.129.152 UDP 1041 21300 → 49747 Len=999
Frame 8: 146 bytes on wire (1168 bits), 146 bytes captured (1168 bits) on interface \Device\NPF_{FA62DD2F-F481-4028-8BC4-7B39FDA6B158
Ethernet II, Src: Giga-Byt_9e:af:60 (b4:2e:99:9e:af:60), Dst: D-LinkIn_e9:de:42 (58:d5:6e:e9:de:42)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.5, Dst: 181.94.230.151
User Datagram Protocol, Src Port: 21300, Dst Port: 32387
BitTorrent DHT Protocol
0000 58 d5 6e e9 de 42 b4 2e 99 9e af 60 08 00 45 00 X·n··B·. ···`··E·
0010 00 84 2e 23 00 00 80 11 00 00 c0 a8 00 05 b5 5e ···.#···· ·······^
0020 e6 97 53 34 7e 83 00 70 5d 25 64 31 3a 61 64 32 ··S4~··p]%d1:ad2
0030 3a 69 64 32 30 3a 05 91 04 53 71 19 63 bc 38 14 :id20:·· ·Sq·c·8·
0040 5e 9d a4 e6 53 43 67 88 02 0f 39 3a 69 6e 66 6f ^···SCg· ··9:info
0050 5f 68 61 73 68 32 30 3a 0e 0f 0c 32 e7 31 47 e0 _hash20: ···2·1G·
0060 4e c5 74 70 b7 f3 b9 bd 4a db aa 25 65 31 3a 71 N·tp···· J··%e1:q
0070 39 3a 67 65 74 5f 70 65 65 72 73 31 3a 74 32 3a 9:get_pe ers1:t2:
0080 f0 aa 31 3a 76 34 3a 4c 54 01 2f 31 3a 79 31 3a ··1:v4:L T·/1:y1:
0090 71 65 qe
User Datagram Protocol: Protocol
Packets: 14668 · Displayed: 12259 (83.6%)
Profile: Default
Type here to search
ENG INTL
11:24 AM 1/5/2023