

PRODUCT SPECIFICATION

製品規格

No. PRS-1421

CABLINE-CBL Connector

Qualification Test Report No. TR-08030

DOCUMENT CLASSIFICATION	TITLE	No.
PRODUCT SPECIFICATION 製品規格	CABLINE-CBL Connector	PRS-1421

1. 適応範囲／Scope

本規格は、コンタクトピッチ 0.4mm の基板対ワイヤーコネクタである CABLINE-CBL コネクタの性能と試験条件について規定する。

This Product Specification defines the test conditions and the performances of the CABLINE-CBL Connector , a wire-to-board connector of 0.4mm contact pitch.

2. 製品名称及び製品型番／Product Name and Parts No.

2.1 製品名称／Product Name

CABLINE-CBL

2.2 製品型番／Parts No.

(1) CABLINE-CBL PLUG CABLE ASS'Y (Part No. 20472-***T-10*)

・CABLINE-CBL PLUG HOUSING ASS'Y (Part No. 20473-0**T-10*)

・CABLINE-CBL PLUG SHELL A (Part No. 2618-0**1)

・CABLINE-CBL PLUG LATCH BAR (Part No. 2619-***0)

(2) CABLINE-CBL RECEPTACLE ASS'Y (Part No. 20474-0**E-1#*)

3. 定格／Rating

3.1 適応ケーブル／Applicable cable

AWG#36, #40, #42, #44,

3.2 使用条件／Operating Condition

電流／Amperage : 0.1A AC/DC [AWG#44] (per a contact)
0.24A AC/DC [AWG#42] (per a contact)
0.3A AC/DC [AWG#40] (per a contact)
0.8A AC/DC [AWG#36] (per a contact)

電圧／Voltage : 100V AC (per a contact)

使用温度／Operating Temperature : 233～358K(-40℃～85℃)

(通電による温度上昇含む)／(Containing temperature rise by current)

使用湿度／Operating Humidity : 85% max

3.3 保管条件／Storage Conditions

保管温度／Storage Temperature : 248～333K(-25℃～60℃)

保管湿度／Storage Humidity : 85% max.

(結露無きこと)／(Non-condensing)

4. 試験及び性能／Test and Performance

試験条件／Test Condition

本試験の初期とは、出荷時の状態のことである。

特に指定のない限り、測定と試験は、MIL-STD-202 に基づき以下の条件で行う。

This initial test is equal to it's at shipping condition and unless otherwise specified, all tests and measurements shall be performed under the following conditions in accordance with MIL-STD-202.

温度／Temperature … 288K～308K (15℃～35℃)

気圧／Pressure … 866hPa～1066hPa (650mmHg～800mmHg)

相対湿度／Relative Humidity … 45～75%R.H.

DOCUMENT CLASSIFICATION		TITLE	No.
PRODUCT SPECIFICATION 製品規格		CABLINE-CBL Connector	PRS-1421
4.1.電氣的性能／Electrical Performance			
No	項目 / Items	試験条件 / Test Conditions	規格 / Specifications
1.	接触抵抗	テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタを嵌合させ、開回路電圧 20mV DC 以下、短絡電流 10mA DC 以下で 4 端子法に芯線及びシールド線の図 1 に示す区間の接触抵抗を測定する。 MIL-STD-202 試験法 307 に準拠。	<u>コンタクト</u> 初期: 275mΩ MAX.(AWG#36) 600 mΩ MAX.(AWG#40) 700 mΩ MAX.(AWG#42) 1080 mΩ MAX.(AWG#44) 試験後: \angle R 40mΩ MAX 初期値は、以下に示すケーブル 100mm の導体抵抗を含む。 160～195mΩ (AWG#36) 485～520mΩ (AWG#40) 585～620mΩ (AWG#42) 1000mΩ (AWG#44) <u>グランドコンタクト</u> 初期: 50 mΩ MAX. 試験後: \angle R40mΩ MAX.
	Contact Resistance	Solder the receptacle connector to the test board and mate the plug connector together, then measure the contact resistance as shown in Fig.1 by the four terminal methods. Apply the low level condition of 20mV MAX. DC for the open circuit voltage and 10mA MAX. DC for the closed circuit current in accordance with MIL-STD-202, Method 307.	<u>Contact</u> Initial: 275mΩ MAX.(AWG#36) 600mΩ MAX.(AWG#40) 700 mΩ MAX.(AWG#42) 1080 mΩ MAX.(AWG#44) After testing: \angle R40mΩ MAX. Initial contains the following conductor resistance of a cable 100mm. 160～195mΩ (AWG#36) 485～520mΩ (AWG#40) 585～620mΩ (AWG#42) 1000mΩ (AWG#44) <u>Ground contact</u> Initial: 50 mΩ MAX. After testing: \angle R 40mΩ MAX.
2.	絶縁抵抗	リセプタクル及びプラグコネクタを嵌合させた状態で、中心導体と外部導体の間に DC250V を印加し、測定する。 MIL-STD-202 試験法 302 に準拠。	初期 : 1000 MΩ MIN. 試験後 : 500 MΩ MIN.
	Insulation Resistance	Mate the plug and receptacle connector together, and then apply DC 250 V between the inner contact and the ground contact in accordance with MIL-STD-202, Method 302.	Initial : 1000 MΩ MIN. After testing : 500 MΩ MIN.
3.	耐電圧	リセプタクル及びプラグコネクタを嵌合させ、隣接する端子間に AC250V(実効値)を一分間印加する。 MIL-STD-202 試験法 301 に準拠。	沿面放電、空中放電、絶縁破壊等の異常無きこと。
	Dielectric Withstanding Voltage	Mate the receptacle and plug connector together, then apply AC 250V(rms) between the neighboring contacts for a minute in accordance with MIL-STD-202, Method 301.	No creeping discharge, flashover, no insulator breakdown shall occur.

DOCUMENT CLASSIFICATION	TITLE	No.
PRODUCT SPECIFICATION 製品規格	CABLINE-CBL Connector	PRS-1421

No	項目 / Items	試験条件 / Test Conditions	規格 / Specifications
4.	温度上昇	リセプタクル及びプラグコネクタを互いに嵌合させ、各コネクタに定格電流を通電させ周囲温度上昇を測定する。	温度上昇／over ambient. $\Delta T: 30^{\circ}\text{C}$ MAX.
	Temperature rising	Mate the plug and receptacle connector together, then apply rating current per contact.	

4.2.機械的性能／Mechanical Performance

No	項目 / Items	試験条件 / Test Conditions	規格 / Specifications
1.	挿抜力	テスト基板にリセプタクルを半田付けする。その後、試料を挿抜試験機に取り付け、嵌合軸に平行に毎分 $25 \pm 3\text{mm}$ の速度で、初期及び30回目の挿入抜去力を測定する。	<u>挿入力／Mating</u> 30P 初期/Initial : 10.0 N MAX. 30回目/30cycles: 10.0 N MAX. 40P 初期/Initial : 12.0 N MAX. 30回目/30cycles: 12.0 N MAX. <u>抜去力／Un-mating</u> 30P 初期/Initial : 3.0 N MIN. 30回目/30cycles: 3.0 N MIN. 40P 初期/Initial : 4.0 N MIN. 30回目/30cycles: 4.0 N MIN.
	Mating Force and Un-mating Force	Solder the receptacle connector to the test board, then place the board and plug on push-on/pull-off machine, measure of initial and mating/un-mating 30 cycles at a speed $25 \pm 3\text{mm/min.}$ along the mating axis.	
2.	耐久性	テスト基板にリセプタクルを半田付けする。その後、試料を挿抜試験機に取り付け、嵌合軸に平行に毎分 $25 \pm 3\text{mm}$ の速度で、30回挿入抜去を行う。	[接触抵抗] 4.1.1 を満足する事。
	Durability	Solder the receptacle connector to the test board, then place the board and plug on the push-on/pull-off machine, and repeat mating and un-mating 30cycles at a speed $25 \pm 3\text{mm/min.}$ along the mating axis.	[Contact Resistance] Shall meet 4.1.1.
3.	端子保持力	コネクタを挿抜試験機に取り付け、毎分 $25 \pm 3\text{mm}$ の速度で端子の軸に沿って、端子に圧入と逆方向の荷重を加え、端子がコネクタより抜ける時の荷重を測定する。	プラグの端子保持力は、 0.6N 以上のこと。 リセプタクルの端子保持力は、 0.2N 以上のこと。
	Contact Retention Force	Place the connector on the push-on/pull-off machine, then apply force on the contact head and push the contact along the direction opposite to the contact insertion at a speed of $25 \pm 3\text{mm/min.}$ Measure the force when the contact dislodges the connector.	Plug contact retention force shall not be less than 0.6N. Receptacle contact retention force shall not be less than 0.2N.

DOCUMENT CLASSIFICATION		TITLE	No.
PRODUCT SPECIFICATION 製品規格		CABLINE-CBL Connector	PRS-1421
4.2.機械的性能／Mechanical Performance			
No	項目 / Items	試験条件 / Test Conditions	規格 / Specifications
4.	ケーブル保持力	プラグコネクタを挿抜試験機に取り付け、毎分 25±3mm の速度でケーブル引き出し方向に荷重を加え、瞬断時の荷重を測定する。	30P: 14.70 N MIN. 40P: 19.60 N MIN.
	Cable Retention Force	Place the plug connector on the push-on/pull-off machine, then apply force on the cable along the direction at a speed 25 ± 3mm/min. Measure the force when the cable dislodges the plug connector.	
5.	耐振動性	テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタと嵌合させ振動試験機に取り付け、以下の振動を加える。 試験中 100mA DC の電流を流して電氣的瞬断を確認する。 MIL-STD-202 試験法 201 に準拠。 周波数 : 10Hz→55Hz→10Hz/約 1 分 方向 : 3 つの互いに直角な方向 全振幅 : 1.52mm 掃引時間: 各方向に 2 時間、計 6 時間	[接触抵抗] 4.1.1 を満足する事。 [瞬断] 試験中、1 μ s を超える電氣的瞬断の無き事。 [外観] 異常無き事。
	Vibration	Solder the receptacle connector to the test board, then mate plug connector, and place them on the vibrator. Then apply the following vibration in accordance with MIL-STD-202, Method 201. During the testing, run 100mA DC to check electrical discontinuity. Frequency: 10Hz→55Hz→10Hz/approx 1min. Directions: Three mutually perpendicular direction. Total Amplitude: 1.52mm Sweep duration: 2 hours for each direction, a total of 6 hours.	[Contact Resistance] Shall meet 4.1.1. [Electrical discontinuity] No electrical discontinuity grater than 1 μ s shall occur. [Appearance] No abnormality
6.	耐衝撃性	テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタと嵌合させ衝撃試験機に取り付け、以下の衝撃を加える。 試験中 100mA DC の電流を流して電氣的瞬断を確認する。 MIL-STD-202 試験法 213 試験条件 A に準拠。 最大加速度 : 50G 標準持続時間: 11msec. 波形 : 半波正弦波 方向 : 直交する6方向、各3回	[接触抵抗] 4.1.1 を満足する事。 [瞬断] 試験中、1 μ s を超える電氣的瞬断の無き事。 [外観] 異常無き事。
	Shock	Solder the receptacle connector to the test board, then mate plug connector, and place them on the shock machine. Then apply the following shock in accordance with MIL-STD-202, Method 213, Condition A. MAX.G : 50G Duration : 11msec Wave Form : Half Sinusoidal Directions , cycle : 6 mutually perpendicular direction , 3 cycles about each direction	[Contact Resistance] Shall meet 4.1.1. [Electrical discontinuity] No electrical discontinuity grater than 1 μ s shall occur. [Appearance] No abnormality
7.	コネクタロック強度	嵌合させた後、コネクタを挿抜試験機に取り付け、嵌合軸に平行にケーブルを 10N の力で引っ張る。	ロック機構が破損、解除しない事。
	Conn. Lock	mate, and place them on the push-on/pull-off machine, then apply 10N force on the cable along the mating axis.	The lock does not damage and cancel.

DOCUMENT CLASSIFICATION PRODUCT SPECIFICATION 製品規格	TITLE CABLINE-CBL Connector	No. PRS-1421
--	------------------------------------	---------------------

4.3.耐環境性能／Environmental Performance

No	項目 / Items	試験条件 / Test Conditions	規格 / Specifications
1.	熱衝撃	テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタと嵌合させ、以下の環境条件に暴露する。 MIL-STD-202 試験法 107 試験条件 A に準拠。 温度 : 218K(-55℃):30 分→358K(85℃):30 分 移動時間: 5 分 MAX. 回数 : 5 サイクル	[接触抵抗] 4.1.1.を満足する事。 [絶縁抵抗] 4.1.2.を満足する事。 [耐電圧] 4.1.3.を満足する事。 [外観] 異常無き事。
	Thermal Shock	Solder the receptacle connector to the test board, then mate plug connector, and expose them to the following environment in accordance with MIL-STD-202, Method 107, Condition A. Temperature: 218K(-55℃):30min.→358K(85℃):30min. Transition time: 5min. MAX. No. of cycles : 5 cycles	[Contact Resistance] Shall meet 4.1.1. [Insulation Resistance] Shall meet 4.1.2. [Dielectric Withstanding Voltage] Shall meet 4.1.3. [Appearance] No abnormality
2.	高温寿命	テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタと嵌合させ、以下の環境条件に暴露する。 MIL-STD-202 試験法 108 試験条件 B に準拠。 温度: 358±2K (85±2℃) 期間: 250 時間	[外観] 異常無き事。 [接触抵抗] 4.1.1.を満足する事。 [端子保持力] 4.2.3.を満足する事。
	High Temperature Life	Solder the receptacle connector to the test board, then mate plug connector, and expose them to the following environment in accordance with MIL-STD-202, Method 108, Condition B. Temperature: 358±2K (85±2℃) Duration: 250 hours	[Appearance] No abnormality [Contact Resistance] Shall meet 4.1.1. [Contact Retention Force] Shall meet 4.2.3.
3.	湿度(定常状態)	テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタと嵌合させ、以下の環境条件に暴露する。 MIL-STD-202 試験法 103 試験条件 A に準拠。 温度: 313±2K (40±2℃) 湿度: 90~95%RH 期間: 240 時間	[接触抵抗] 4.1.1.を満足する事。 [絶縁抵抗] 4.1.2.を満足する事。 [耐電圧] 4.1.3.を満足する事。 [外観] 異常無き事。
	Humidity (Steady State)	Solder the receptacle connector to the test board, then mate plug connector, and expose them to the following environment in accordance with MIL-STD-202, Method 103, Condition A. Temperature: 313±2K (40±2℃) Humidity : 90~95%RH Duration : 240 hours	[Contact Resistance] Shall meet 4.1.1. [Insulation Resistance] Shall meet 4.1.2. [Dielectric Withstanding Voltage] Shall meet 4.1.3. [Appearance] No abnormality

DOCUMENT CLASSIFICATION		TITLE	No.
PRODUCT SPECIFICATION 製品規格		CABLINE-CBL Connector	PRS-1421
4.3.耐環境性能／Environmental Performance			
No	項目 / Items	試験条件 / Test Conditions	規格 / Specifications
4.	湿度(サイクリング)	テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタと嵌合させ、以下の環境条件に暴露する。 MIL-STD-202 試験法 106 に準拠。 温度: 298[263]~338K (25[-10]~65℃) 湿度: 90~98%RH 期間: 10 サイクル (240 時間)	[接触抵抗] 4.1.1.を満足する事。 [絶縁抵抗] 4.1.2.を満足する事。 [耐電圧] 4.1.3.を満足する事。 [外観] 異常無き事。
	Humidity (Cycling)	Solder the receptacle connector to the test board, then mate plug connector, and expose them to the following environment in accordance with MIL-STD-202, Method 106. Temperature: 298[263]~338K (25[-10]~65℃) Humidity : 90~98%RH Duration : 10cycles (240hours)	[Contact Resistance] Shall meet 4.1.1. [Insulation Resistance] Shall meet 4.1.2. [Dielectric Withstanding Voltage] Shall meet 4.1.3. [Appearance] No abnormality
5.	塩水噴霧	テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタと嵌合させ、以下の環境条件に暴露する。 MIL-STD-202 試験法 101 試験条件 B に準拠。 温度 : 308±2K (35±2℃) 塩水濃度: 5±1%[重量比] 期間 : 48 時間	[接触抵抗] 4.1.1.を満足する事。 [外観] 異常無き事。
	Salt Water Spray	Solder the receptacle connector to the test board, then mate plug connector, and expose them to the following environment in accordance with MIL-STD-202, Method 101, Condition B. Temperature : 308±2K (35±2℃) Salt water density: 5±1% [by weight] Duration : 48 hours	[Contact Resistance] Shall meet 4.1.1. [Appearance] No abnormality
6.	硫化水素ガス	テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタと嵌合させ、以下の環境条件に暴露する。 温度 : 313±2K (40±2℃) 相対湿度: 80±5%RH ガス : H ₂ S 3±1ppm 期間 : 96 時間	[接触抵抗] 4.1.1.を満足する事。 [外観] 性能上有害な異常無き事。
	H ₂ S Gas	Solder the receptacle connector to the test board, then mate plug connector, and expose them to the following environment Temperature : 313±2K (40±2℃) Relative Humidity: 80±5%RH Gas : H ₂ S 3±1ppm Duration : 96 hours	[Contact Resistance] Shall meet 4.1.1. [Appearance] No abnormality adversely affecting the performance shall occur.

DOCUMENT CLASSIFICATION PRODUCT SPECIFICATION 製品規格	TITLE CABLINE-CBL Connector	No. PRS-1421
--	------------------------------------	---------------------

4.4.その他 (Others)

No	項目 / Items	試験条件 / Test Conditions	規格 / Specifications
1.	半田付け性	端子の半田付け部を $518 \pm 5K$ ($245 \pm 5^{\circ}C$) の半田槽内に 5 ± 0.5 秒間浸す。フラックスは、RMA 型または R 型を使用し、5～10 秒間浸漬するものとする。 MIL-STD-202 試験法 208 に準拠。	浸した面線の 95%以上に半田が むらなく付着すること。
	Solder ability	Dip the solder tine of the contact in the solder bath at $518 \pm 5K$ ($245 \pm 5^{\circ}C$) for 5 ± 0.5 seconds after immersing the tine in the flux of RMA or R type for 5 to 10 seconds in accordance with MIL-STD-202, Method 208.	More than 95% of the dipped surface shall be evenly wet.
2	半田耐熱性	リフロー温度プロファイルは 5.を参照 リフロー回数は 2 回以内。	機能を損なう変形及び欠陥の無 き事。
	Soldering Heat Resistance	Reflow temperature profile 5. The number of times of Reflow is within 2.	No abnormality adversely affecting the performance shall not occur.
3	手半田	半田こて先温度: $613 \sim 633K$ ($350^{\circ}C \pm 10$) こて先当て時間: 5 ± 1 sec. 加熱回数 : 3 回	機能を損なう変形及び欠陥の無 き事。
	Soldering iron	Operating temperature : $613 \sim 633K$ ($350^{\circ}C \pm 10$) Application time of soldering iron : 5 ± 1 sec. The number of times of Appliation : 3 回	No abnormality adversely affecting the performance shall not occur.

DOCUMENT CLASSIFICATION PRODUCT SPECIFICATION 製品規格	TITLE CABLINE-CBL Connector	No. PRS-1421
--	------------------------------------	---------------------

4.5 試験順序と試料数 / Test Sequence and Sample Quantity


表(Table)1 試験順序と試料数 / Test Sequence and Sample Quantity

試験項目 Test Item	グループ / Group												
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
接触抵抗 Contact Resistance	2,6			1,3,5	1,3	1,3	1,5	1,5,7	1,3	1,3			
絶縁抵抗 Insulation Resistance							2,6	2,8					
耐電圧 D. W. Voltage							3,7	3,9					
温度上昇 Temp. Rising													1
挿入力 Mating Force	1,5												
抜去力 Un-mating Force	3,7												
耐久性 Durability	4							4 (10cycles)					
端子保持力 Contact Retention Force		1,3											
コネクタロック強度 Conn. Lock			1										
ケーブル保持力 Cable Retention Force	8												
耐振動性 Vibration				2									
耐衝撃性 Shock				4									
熱衝撃 Thermal Shock					2								
高温寿命 High Temperature Life		2				2							
湿度(定常状態) Humidity (Steady State)							4						
湿度(サイクリング) Humidity (Cycling)								6					
塩水噴射 Salt Water Spray									2				
硫化水素ガス H2S Gas										2			
半田付け性 Solder ability											1		
半田耐熱性 Soldering Heat Resistance												1	
試料数 Sample QTY.	5 pcs.	20 pos.	5 pcs	5 pcs.	5 pcs.	5 pcs.	5 pcs.	5 pcs.	5 pcs.	5 pcs.	10 pcs.	10 pcs.	5 pcs.

※グループ表中の番号は、試験順序を示す。
The number of group is test sequence.

DOCUMENT CLASSIFICATION	TITLE	No.
PRODUCT SPECIFICATION 製品規格	CABLINE-CBL Connector	PRS-1421

5. 耐熱リフロー温度プロファイル／Reflow Temperature Profile

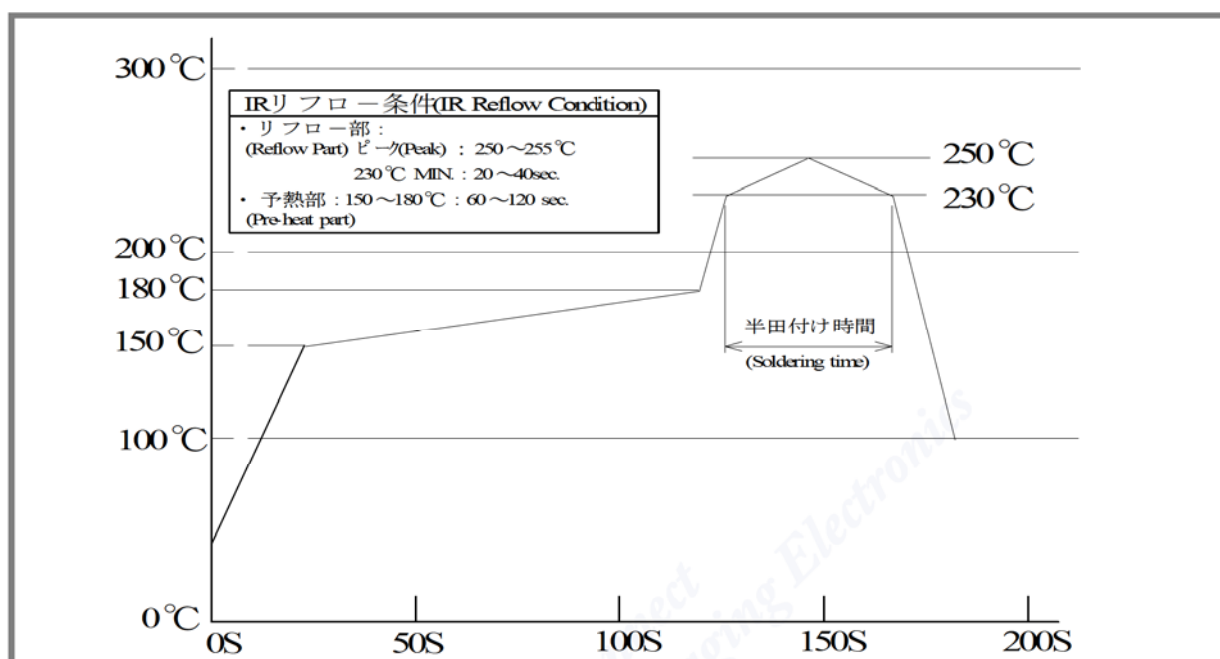


※N₂リフロー実装を行う場合は、事前に実装によるリフロー条件の確認をお願いします。

*Reflow conditions must be pretested before N₂ reflow soldering.


5.1 推奨メタルマスク／Recommended METAL MASK

推奨マスク厚／Recommended thickness of METAL MASK : t=0.1

PART No.	Pos.	A	B	D	E	F	H
20474-030E-1#*	30	11.6	13.4	14.9	16.18	12.59	17.2
20474-040E-1#*	40	15.6	17.4	18.9	20.18	16.59	21.2

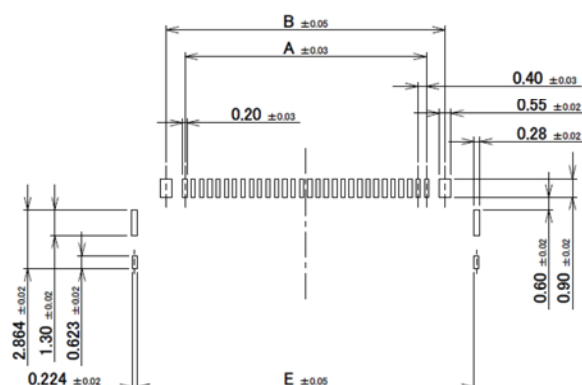

Recommended Metal Mask

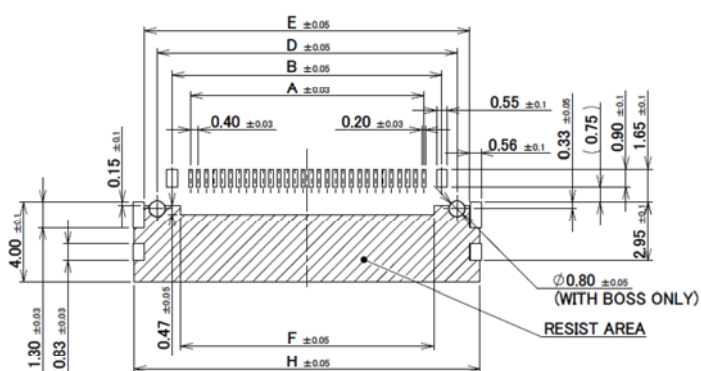


Recommended Footprint Pattern (Mount Side)

DOCUMENT CLASSIFICATION	TITLE	No.
PRODUCT SPECIFICATION 製品規格	CABLINE-CBL Connector	PRS-1421

6. 測定方法／Measuring method

6.1 接触抵抗測定方法／Measuring method of Contact Resistance

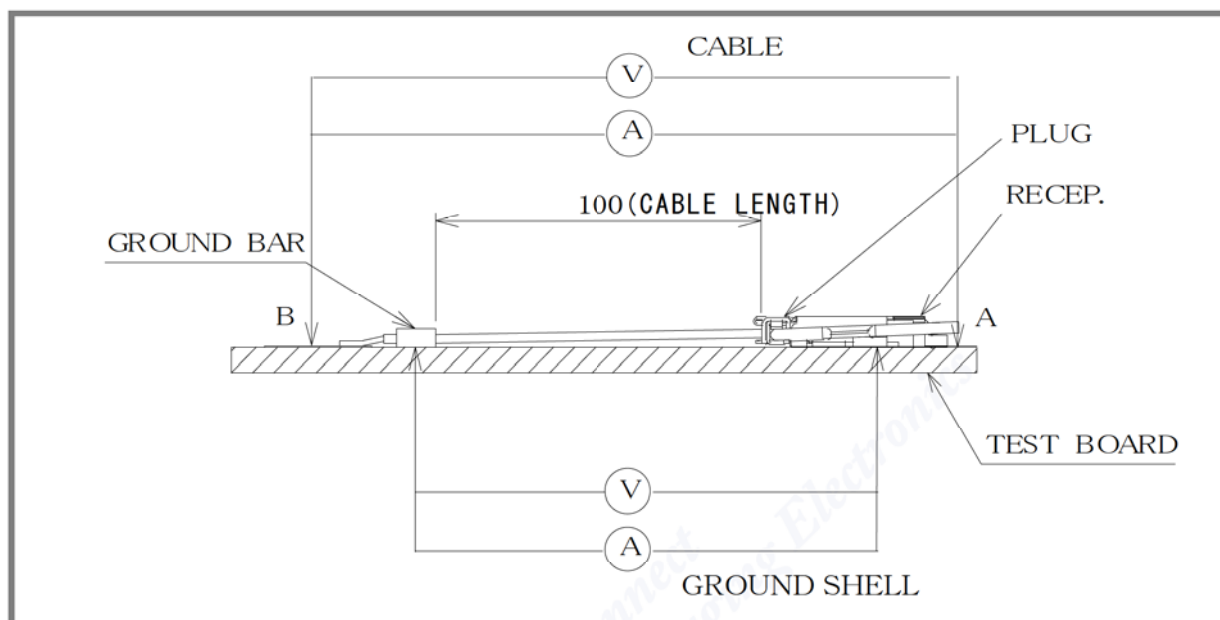

接触抵抗 (Contact Resistance) = R_{AB}

図 1 接触抵抗

(Fig.1 Contact Resistance)