EXTRACTION LIQUIDE – LIQUIDE






Ampoule à décanter et son support

Robinet : ouvert  fermé 

MONTAGES ET MANIPULATION A MAITRISER

Le choix d'un solvant pour réaliser une extraction liquide – liquide se fait selon deux critères principaux :

- le solvant d'extraction NE DOIT PAS être MISCIBLE avec le solvant contenant le soluté à extraire
- le soluté doit ÊTRE PLUS SOLUBLE dans le solvant d'extraction que dans le solvant dans lequel il se trouve

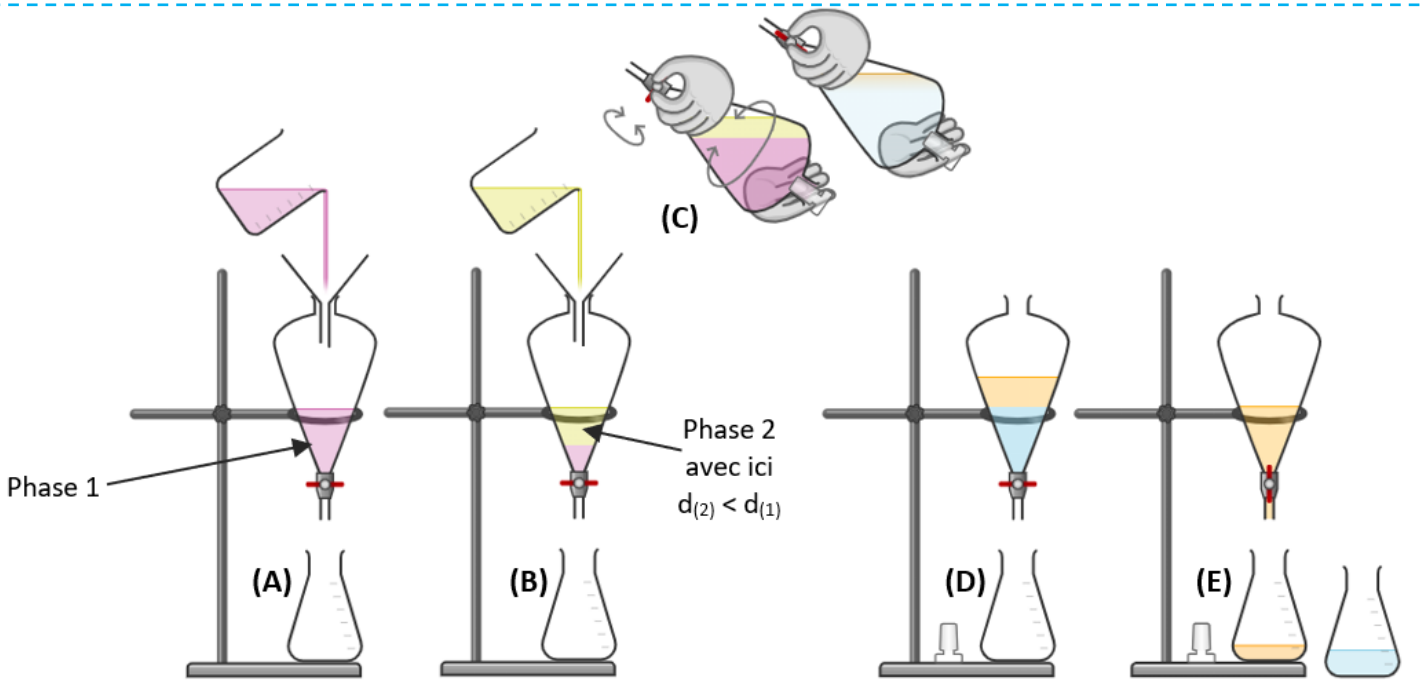

(A) Préparation du montage :

- préparer la potence + support
- placer une ampoule à décanter + 1 bouchon adapté
- préparer 2 erlenmeyers pour récupérer les deux phases
- 1 entonnoir

ⓘ **Fermer le robinet de l'ampoule et verser la phase 1 contenant l'espèce chimique à extraire.**

(B) Solvant d'extraction :

- en regardant la solubilité et la miscibilité des solvants choisir la phase 2
- introduire un volume $V_{solvant} \approx V_{mélange\ introduit}$ dans l'ampoule à l'aide de l'entonnoir.

(C) Extraction :

- prendre l'ampoule et la maintenir fermement d'une main au niveau du bouchon pour éviter une fuite et de l'autre main au niveau du robinet.
- agiter l'ampoule pour mélanger les deux phases et extraire le soluté attendu : lors de l'extraction le soluté passe de la phase 1 à la 2.

ⓘ **Ouvrir régulièrement le robinet** pour dégazer : les solvants se vaporisent et il faut éviter les surpressions.

(D) Décantation : ⓘ enlever le bouchon et laisser reposer, les deux phases se séparent.

(E) Récupération :

- placer un 1er bécher (ou erlen) sous l'ampoule et récupérer une phase
- placer alors un deuxième bécher (ou erlen) et récupérer l'autre phase

ⓘ **Remarque :** dans la pratique l'extraction de la phase 1 est reproduite 2 fois pour extraire la totalité de l'espèce chimique