


TECHNICKÉ ÚDAJE KRAMER 8085

(všechny údaje uvedeny při standardním provedení stroje se standardní lopatou)

PROVOZNÍ ÚDAJE	
Objem standardní lopaty	0,85 m ³
Provozní hmotnost	4 750 kg
MOTOR	
Výrobce	Deutz
Typ, popis	TCD 2.9, diesel, řadový 4válec, vodou chlazený
Výkon	55,4 kW / 74 HP při 2 300 ot/min
Maximální točivý moment	300 Nm při 1 600 ot/min
Objem	2 925 cm ³
Emise	EU stupeň V
Úprava spalín	DOC + DPF
ÚDAJE O POJEZDU	
Pohon pojezdu	Plynule regulovatelný, hydrostatický
Rychlost	0 – 20 km/h / 0 – 40 km/h (volitelně)
Nápravy	Držák nápravy z lité oceli s hydromotory v kolech
Uzávěrka diferenciálu	100%
Pracovní brzdy	Hydraulické
Parkovací brzda	Ruční, mechanická, kotoučová
Standardní pneumatiky	12.5 – 20
PRACOVNÍ HYDRAULIKA A HYDRAULIKA ŘÍZENÍ	
Princip	Hydrostatické řízení obou náprav s koncovou synchronizací
Maximální natáčení náprav	2 x 40°
Pracovní čerpadlo	Zubové
Průtok hydraulického oleje	70 l/min
Pracovní tlak	240 barů
PRACOVNÍ KINEMATIKA	
Druh konstrukce	Paralelní kinematika
Klopný moment na lopatě	3 650 kg
Nosnost na vidlích S = 1,25	2 150 kg
Nosnost na vidlích S = 1,67	1 600 kg
Úhel vyklopení / naklopení lopaty	45° / 50°
Zdvih válce	5,5 s
Pokles válce	4,0 s
Naklopení	2,5 s
Vyklopení	2,5 s
NÁPLŇ	
Nádrž nafty	85 l
Nádrž hydraulického oleje	50 l
HLUČNOST	
Norma	Odpovídající dle normy 2000/14/EC
ELEKTRIKA	
Pracovní napětí	12 V
Baterie	77 Ah
Alternátor	95 A
Startér	2,6 kW

ROZMĚRY KRAMER 8085

(všechny rozměry uvedeny při standardním provedení stroje se standardní lopatou)

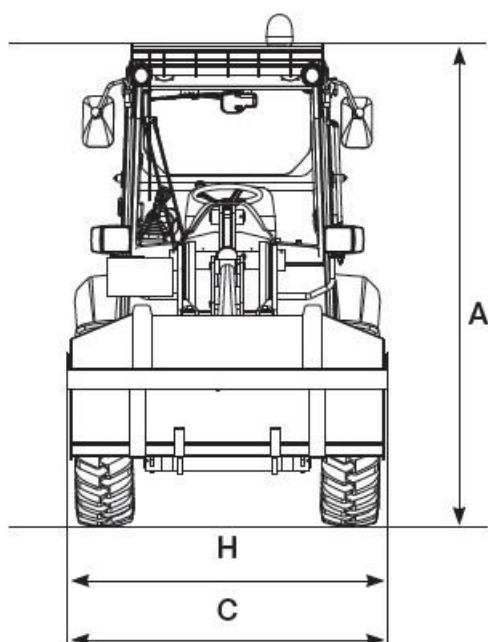

A	Celková výška	2 490 mm
B	Délka se standardní lopatou	5 280 mm
C	Šířka přes pneumatiky	1 780 mm
D	Světlá výška	330 mm
E	Rozvor kol	2 020 mm
F	Střed přední nápravy k vrcholu zubů	1 770 mm
G	Střed zadní nápravy ke konci vozidla	1 490 mm
H	Šířka lopaty	1 850 mm
I	Výška na čep lopaty	3 290 mm
J	Nakládací výška	3 140 mm
K	Vyklápecí výška	2 560 mm
L	Vzdálenost vyklápění při maximálním zdvihu	635 mm
	Maximální výška zdvihu s paletovacími vidlemi	3 040 mm
	Poloměr otáčení přes pneumatiky	2 900 mm
	Seřezávací hloubka	60 mm

