

# 祁县水旱灾害防御预案及工作指南



祁县水利局  
中源勘测设计研究院有限公司  
二〇二四年六月



# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1. 指导思想 .....          | 1  |
| 2. 防汛组织架构 .....        | 1  |
| 3. 祁县暴雨洪水特点和防汛重点 ..... | 2  |
| 3.1. 自然地理情况 .....      | 2  |
| 3.2. 主要河流情况 .....      | 2  |
| 3.3. 气候和降雨特点 .....     | 7  |
| 3.4. 暴雨洪水特性 .....      | 7  |
| 3.5. 防汛重点 .....        | 7  |
| 4. 防汛减灾体系 .....        | 9  |
| 4.1. 昌源河 .....         | 9  |
| 4.2. 乌马河 .....         | 24 |
| 4.3. 伏西河 .....         | 31 |
| 4.4. 闫灿河 .....         | 40 |
| 4.5. 王贤河 .....         | 45 |
| 4.6. 东峪河 .....         | 50 |
| 5. 防汛指挥调度 .....        | 55 |
| 5.1. 防汛调度流程及机制介绍 ..... | 55 |
| 5.2. 汛情级别划分 .....      | 56 |
| 5.3. 汛情预警的发布和解除 .....  | 58 |
| 5.4. 预警响应 .....        | 59 |
| 6. 防汛应急响应 .....        | 61 |
| 6.1. 应急响应流程及机制介绍 ..... | 61 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 6.2. 应急响应 .....           | 64        |
| <b>7. 水旱灾害应急响应 .....</b>  | <b>66</b> |
| 7.1. 组织机构及职责 .....        | 66        |
| 7.2. 水旱灾害防御安全检查 .....     | 68        |
| 7.3. 水旱灾害防御值班 .....       | 68        |
| 7.4. 会商预警 .....           | 70        |
| 7.5. 水旱灾害防御应急响应启动标准 ..... | 70        |
| 7.6. 应急响应工作 .....         | 73        |
| 7.7. 重要水工程洪水调度 .....      | 75        |
| 7.8. 抢险物资调用 .....         | 75        |
| 7.9. 信息管理 .....           | 76        |
| 7.10. 水旱灾害防御专家组成员名单 ..... | 77        |
| 7.11. 蓄滞洪区分布 .....        | 77        |
| <b>8. 附图附表 .....</b>      | <b>81</b> |
| 附表 1 .....                | 81        |
| 附表 2 .....                | 82        |
| 附表 3 .....                | 85        |
| 附图 .....                  | 98        |

## 1. 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持总体国家安全观和“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念。坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一；从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。立足防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，坚持以人民为中心，不断创新新时代防汛机制体制，强化灾害风险管理，全面提高全社会抵御洪涝灾害的综合防范能力。努力降低洪涝灾害风险，促进人水和谐的生态文明建设，为我县经济社会安全发展、转型发展、绿色发展提供有力支撑。

## 2. 防汛组织架构

### （1）指挥部组织架构

在县政府领导下，形成以行政首长负责制为核心的防汛救灾责任体系。防汛抗旱指挥部组织构成如下：

指挥长：县长

常务副指挥长：分管副县长

副指挥长：政府办主任、公安局局长、人武部部长、应急管理局局长、水利局局长、住建局局长、农业农村局局长、气象局局长、县消防救援大队大队长

防办：指挥部办公室设在应急管理局和水利局，承担指挥部日常工作。由应急管理局局长和水利局局长担任办公室主任

成员单位：县委宣传部、政法委、发改局、教科局、工信局、公安局、交警大队、财政局、自然资源局、林业局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、文旅局、卫健体局、应急管理局、能源局、气

象局、公路段、消防大队、盘陀水文站、人武部、国网祁县供电公司、移动公司祁县分公司、联通公司祁县分公司、电信公司祁县分公司、县社、铁护办、祁县火车站、祁县东站、大秦铁路股份有限公司太原工务段、祁县融媒体中心、祁县经济开发区、昭馀镇、东观镇、古县镇、城赵镇、贾令镇、峪口乡、来远镇、城区社会事务服务中心。

## （2）协同应急救援队伍体系

由“专常群”队伍组成协同应急救援队伍——专：森林防火队、消防救援大队；常：专业技术指导抢险队、应急救援抢险队；群：精工号角退伍军人应急救援灾志愿队、蓝天救援、天龙救援。

# 3. 祁县暴雨洪水特点和防汛重点

## 3.1. 自然地理情况

祁县地势由东南渐向西北倾斜。从山地、丘陵逐渐过渡到平原。三类地区各占总面积的 46.6%、12.4%、41%。

祁县山地峰峦重叠，沟壑交错，表层为土石结构，大部分为灌木覆盖，宜林适牧。丘陵地区表层为厚层黄土覆盖，粮丰林茂。平川地区地势平坦，土壤肥沃，水源充足，为主要产粮区。

## 3.2. 主要河流情况

祁县属于黄河流域，境内河流属汾河水系，境内主要有昌源河、乌马河等河流过境，主要河流概况见表 3.2-1。



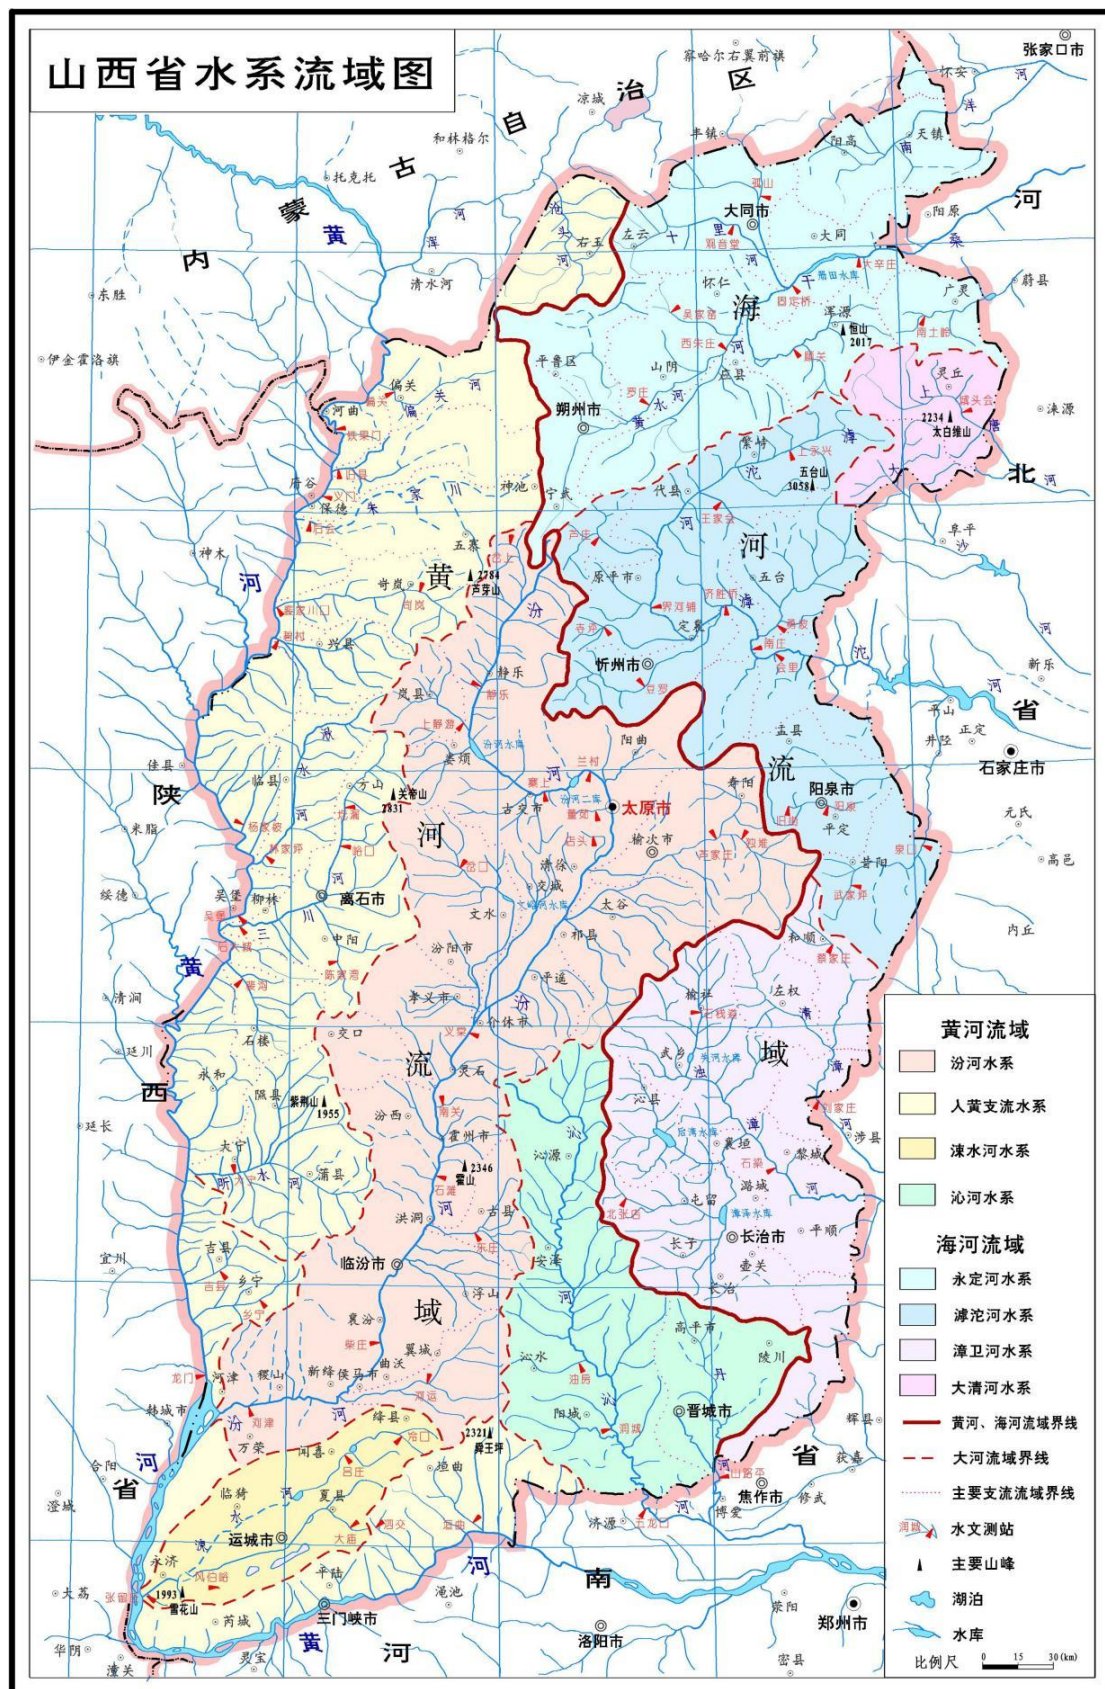


图 3-1 山西省河流水系图



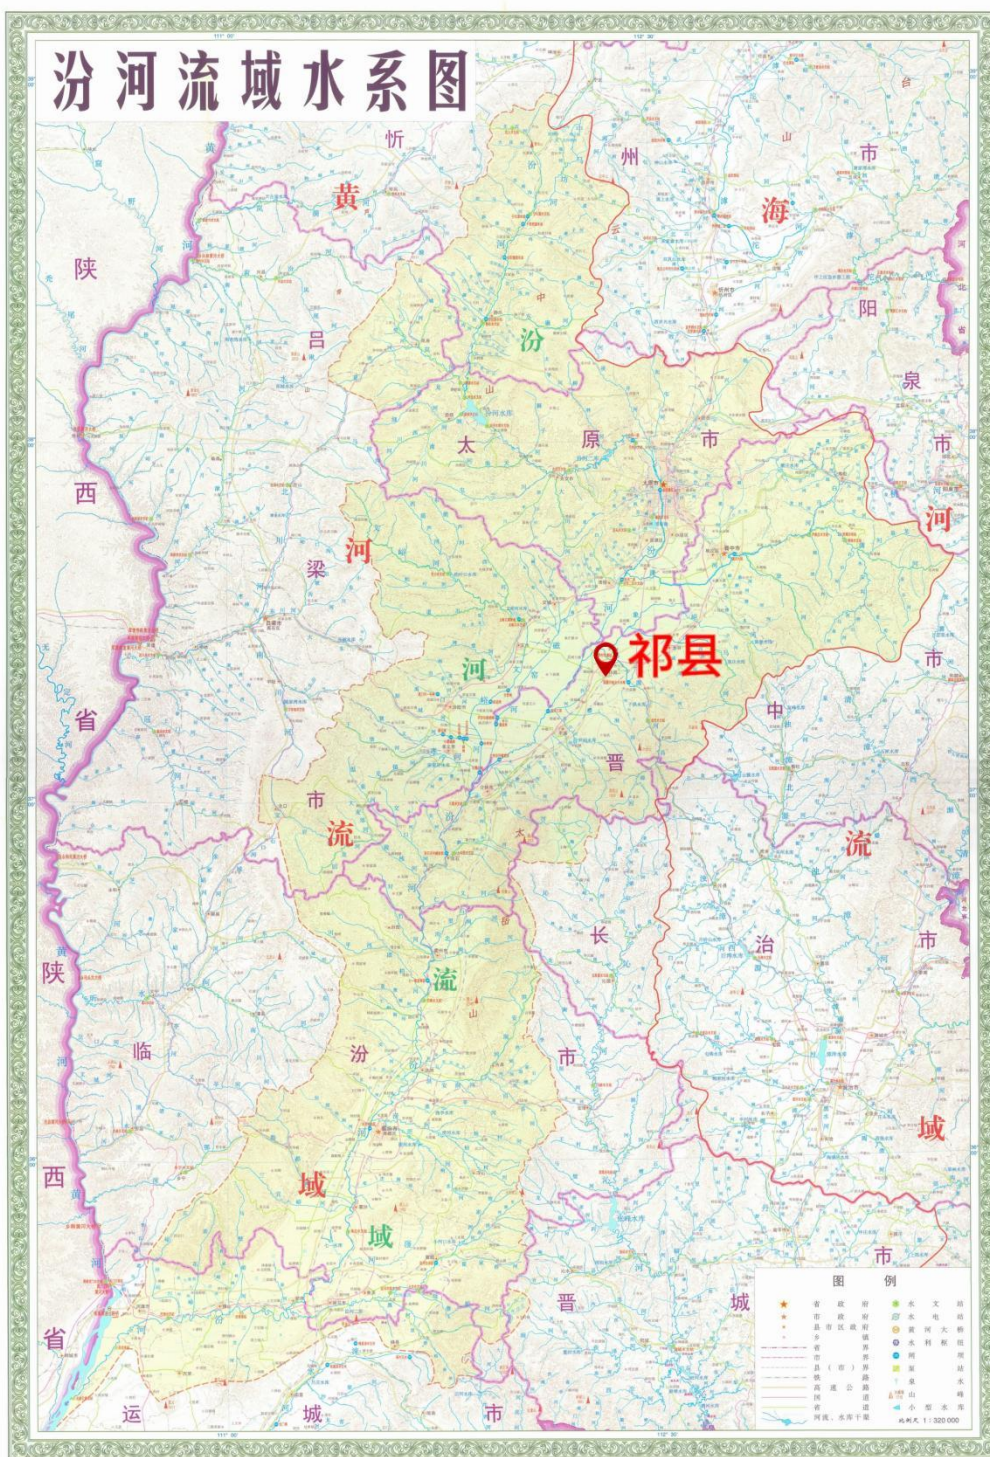


图 3-2 汾河流域水系图



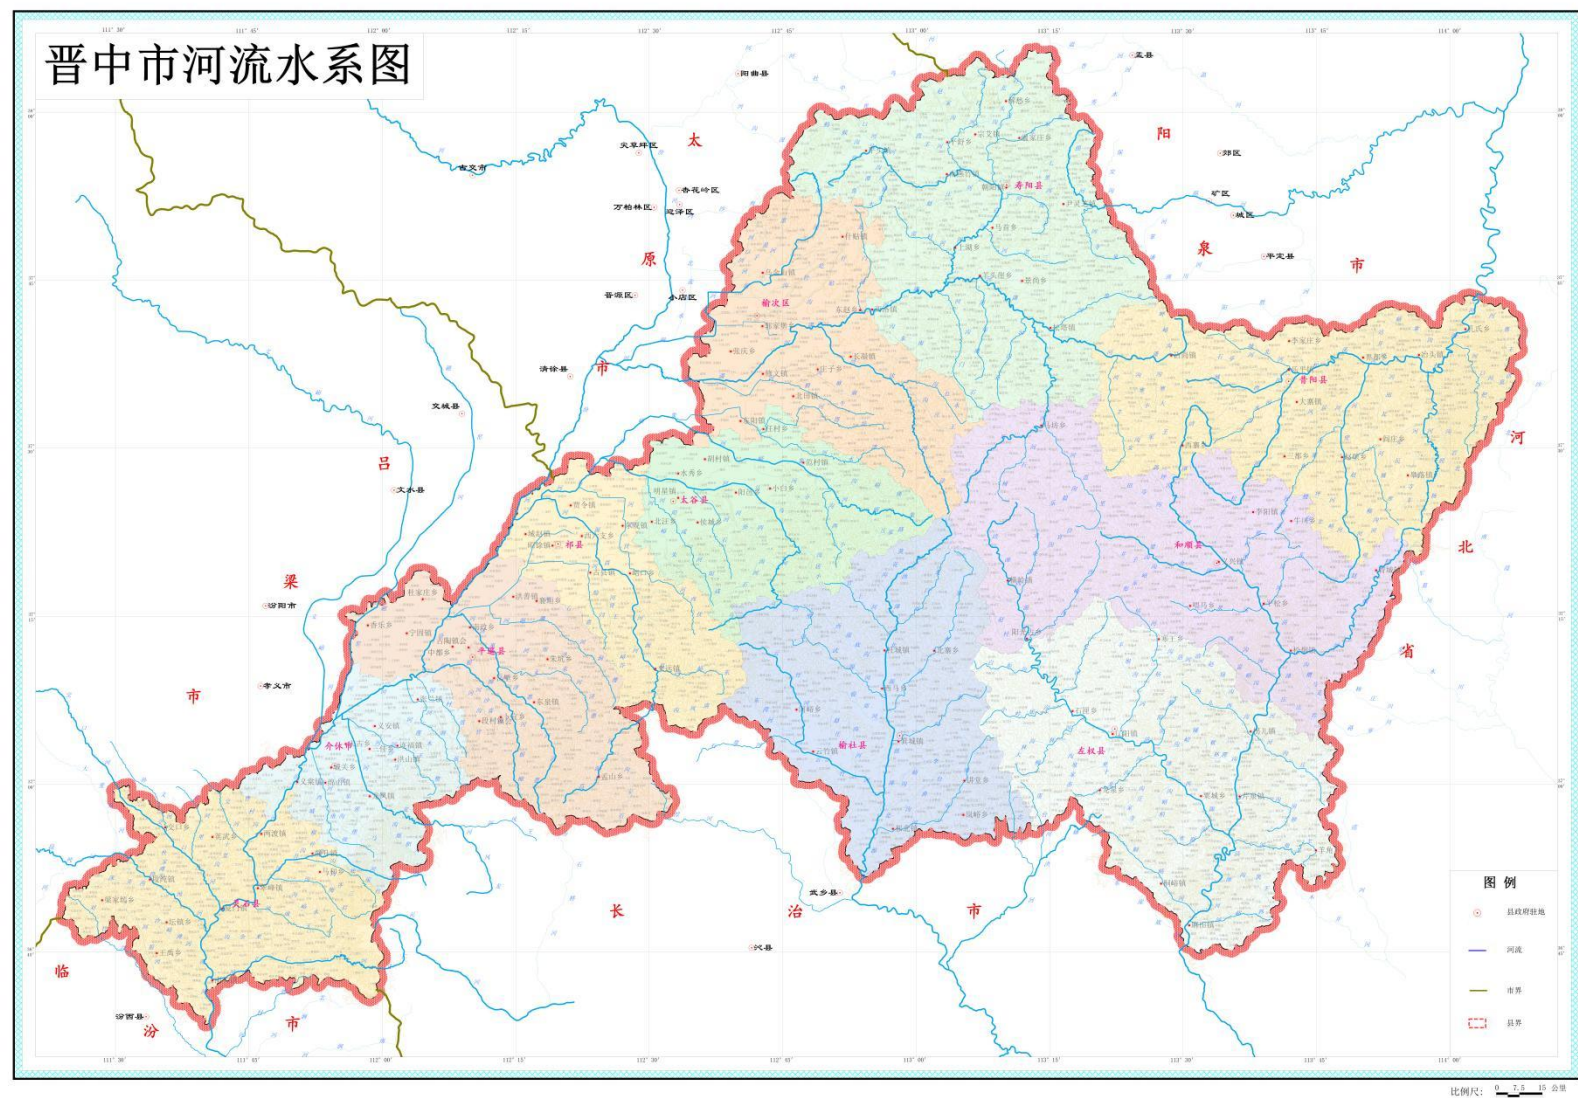


图 3-3 晋中市河流水系图



# 祁县河流水系图

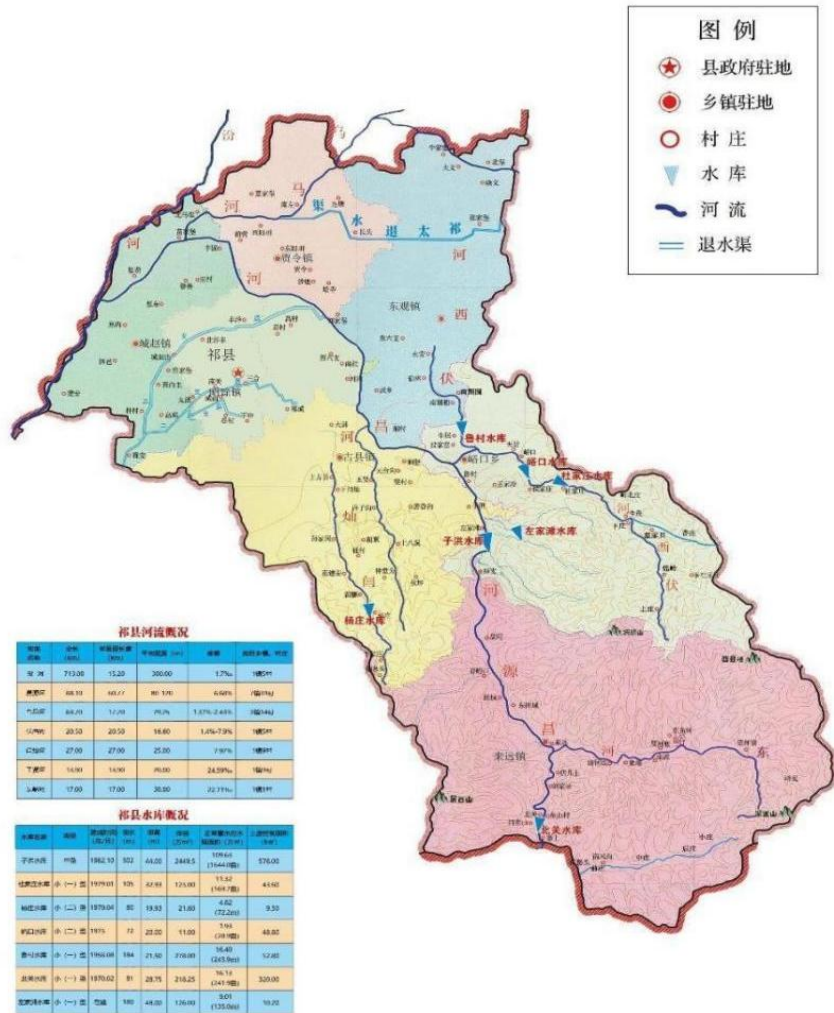


图 3-4 祁县河流水系图

祁县主要河流概况表

表 3.2-1

| 河流名称 | 全长 (km) | 祁县段长度(km) | 平均宽度(m) | 坡降 (‰)    | 流经乡镇、村庄  |
|------|---------|-----------|---------|-----------|----------|
| 汾河   | 713     | 15.2      | 300     | 1.7       | 1 镇 5 村  |
| 昌源河  | 88.1    | 60.77     | 80-120  | 6.68      | 7 镇 39 村 |
| 乌马河  | 86.76   | 14.14     | 25.25   | 1.37-2.43 | 3 镇 14 村 |
| 伏西河  | 20.5    | 20.5      | 16.6    | 1.4-7.9   | 1 镇 5 村  |
| 闫灿河  | 27      | 27        | 25      | 7.97      | 1 镇 9 村  |
| 王贤河  | 18.9    | 18.9      | 20      | 24.59     | 1 镇 9 村  |
| 东峪河  | 17      | 17        | 30      | 22.71     | 1 镇 7 村  |

### 3.3. 气候和降雨特点

祁县属温暖带大陆性气候。四季变化分明，春季干旱多风，夏季湿热多雨，秋季晴朗，日照充足，冬季寒冷少雪。年平均气温 9.9℃，年平均日照时数 2675 小时，年平均降水量 441.8 毫米，无霜期 171.2 天。往往会出现不同程度的旱、涝、风、雹、霜等自然灾害，以干旱现象最为普遍。

### 3.4. 暴雨洪水特性

区域内暴雨主要受大陆低压影响，时空分布不均匀，又受地形影响显著，暴雨大部分为强度大，历时较长的大面积暴雨。变化梯度大，局地性暴雨多是本区暴雨的主要特性。

区域内的洪水一般系暴雨形成，主要集中在 7、8 两月，受区域下垫面、流域特性和暴雨时空分布等因素综合影响，洪水来势猛、持续时间短、挟沙能力强、年内、年际变化大。

### 3.5. 防汛重点

#### 1. 水库

祁县境内现有 6 座水库，1 座中型水库，5 座小型水库，还有 1 座小（I）型水库在建。水库在防汛工作中扮演着重要角色，既可以在发生大洪水时起到拦蓄作用，且水库一旦溃坝造成的损失也是无可估量的。因此保证水库的安全运行，是防汛工作的重点。

祁县水库基本情况表

表 3.5-1

| 水库名称  | 类型    | 建成时间    | 库容（万 m <sup>3</sup> ） | 上游控制面积（km <sup>2</sup> ） |
|-------|-------|---------|-----------------------|--------------------------|
| 子洪水库  | 中型    | 1962.1  | 2449.5                | 576                      |
| 杜家庄水库 | 小（一）型 | 1979.01 | 125                   | 43.6                     |
| 杨庄水库  | 小（二）型 | 1979.04 | 21.6                  | 9.5                      |
| 峪口水库  | 小（二）型 | 1975    | 11                    | 48.8                     |
| 鲁村水库  | 小（一）型 | 1958.08 | 278                   | 52.8                     |
| 北关水库  | 小（一）型 | 1970.02 | 218.25                | 320                      |
| 左家滩水库 | 小（一）型 | 在建      | 126                   | 10.2                     |

2.山洪灾害防御

祁县境内水资源丰富，河流众多，且大部分村庄耕地均位于河流流域范围内，山洪灾害一旦发生，对流域内人民的生命财产安全造成威胁，因此山洪灾害防御是防汛工作的重中之重。山洪灾害危险区划定及基本情况见附表 1 和附表 2。



图 3-5 祁县山洪灾害自动站点分布图



## 4. 防汛减灾体系

祁县对各河流分流域治理，实行统筹指挥，形成从县到乡镇再到村的分级责任体系，全民参与，保证流域内人民的生命财产安全，努力把灾害风险和灾害损失降到最低程度。祁县境内主要河流有昌源河、乌马河、伏西河、闫灿河、王贤河、东峪河等，河流概况见下表。

祁县主要河流概况表

表 4-1

| 河流名称 | 全长 (km) | 祁县段长度(km) | 平均宽度(m) | 坡降 (‰)    | 流经乡镇、村庄  |
|------|---------|-----------|---------|-----------|----------|
| 汾河   | 713     | 15.2      | 300     | 1.7       | 1 镇 5 村  |
| 昌源河  | 88.1    | 60.77     | 80-120  | 6.68      | 7 镇 39 村 |
| 乌马河  | 86.76   | 17.2      | 25.25   | 1.37-2.43 | 3 镇 14 村 |
| 伏西河  | 20.5    | 20.5      | 16.6    | 1.4-7.9   | 1 镇 5 村  |
| 闫灿河  | 27      | 27        | 25      | 7.97      | 1 镇 9 村  |
| 王贤河  | 18.9    | 18.9      | 20      | 24.59     | 1 镇 9 村  |
| 东峪河  | 17      | 17        | 30      | 22.71     | 1 镇 7 村  |

### 4.1. 昌源河

#### 4.1.1. 河流概况

昌源河是汾河水系的一级支流，位于汾河中游段，发源于山西晋中市平遥县孟山乡北岭底村，流经晋中市平遥县、祁县、长治市武乡县等 2 个市 3 个县（区），自来远镇北关村流入祁县，后自东南向西北贯穿祁县全境在祁县城赵镇原西村汇入汾河。流域总面积 2424.1km<sup>2</sup>。

昌源河流经祁县的 7 个乡镇，39 个村，祁县境内河长为 60.77km。昌源河祁县段建有两座水库，一座泄洪闸，有东峪河、伏西河、王贤河、乌马河四条支流汇入，其中王贤河和伏西河为无尾河。昌源河祁县段治导线桩号为 30+500~88+105，以水利工程和支流汇入口为节点分段进行介绍。

昌源河沿河设有水位标尺，标尺高程对应流量关系见附表 3-1，

在设计流量对应的水位或距离堤顶 0.5m 处的水位处，标尺上采用红色标记，为警戒水位，当河道水位上升至该水位时，各相关部门应立即赶赴前线做好防汛抢险准备。

4.1.2. 北关水库~东峪河汇入口

昌源河自来远镇北关村流入祁县进入北关水库库区，北关水库坝址以上控制流域面积 320km<sup>2</sup>，防洪标准为 30 年一遇设计，200 年一遇校核。是一座以防洪为主兼顾灌溉的小（I）型水库。北关水库灌溉下游土地 5300 亩，其中水地 2300 亩，坡地 3000 亩，渠道总长 30km。北关水库担负着保护下游来远镇等 5 个村庄、2000 多人口、5300 多亩耕地、208 国道以及下游子洪水库缓洪任务。



图 4.1-1 北关水库~东峪河汇入口段

北关水库具体情况见表 4.1-1。

北关水库基本情况表

表 4.1-1

| 水库名称 | 坝型 | 上游流域面积 (km <sup>2</sup> ) | 水库总库容 (万 m <sup>3</sup> ) | 水面面积 (万 m <sup>3</sup> ) | 堰顶高程(m) | 坝顶高程 (m) | 最大坝高 (m) |
|------|----|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------|----------|
|------|----|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|----------|----------|

|      |         |         |          |               |          |        |                      |
|------|---------|---------|----------|---------------|----------|--------|----------------------|
| 北关水库 | 浆砌石重力坝  | 320     | 218.25   | 16.13(241.9亩) | 1120.3   | 1125.2 | 28.75                |
|      | 坝顶长度(m) | 坝顶宽度(m) | 正常蓄水位(m) | 校核洪水位(m)      | 设计洪水位(m) | 汛限     |                      |
|      | 81      | 2.8     | 1120     | 1124.94       | 1123.16  | 水位(m)  | 库容(万m <sup>3</sup> ) |
|      |         |         |          |               |          | 1120   | 48.84                |



图 4.1-2 北关水库

昌源河出北关水库后，向北流经北关村、东山村、刘家埡村、店儿上村后，于来远村东南有东峪河自右岸汇入。本段河道干流河长 6.2km，河势蜿蜒，纵坡较大，防洪标准为二十年一遇，5%设计洪峰流量为 776.4m<sup>3</sup>/s。

沿河在北关村段左岸新建有 115m 的浆砌石护岸，东峪河入昌源河入河口处新建有 150m 的砂卵石护岸。

本段河道有跨河桥梁 3 座，漫水路 1 座，桥梁过流能力复核见下表。

## 桥梁过流能力复核表

表 4.1-2

| 编号 | 名称     | 治导线桩号(m) | 跨径组合<br>(跨*径) | 桥下最大净<br>空高度 (m) | 设计洪峰流<br>量 (m³/s) | 桥梁过流能<br>力 (m³/s) | 是否满足过<br>流 |
|----|--------|----------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1  | 北关村漫水路 | 30+840   | 5×φ4000 管     |                  | 776.4             | 277               | 否          |
| 2  | 北关村二桥  | 31+066   | 5×30m         | 15.6             |                   |                   | 是          |
| 3  | 北关村一桥  | 31+361   | 1×33.6m       | 14.3             |                   |                   | 是          |
|    |        |          | 1×29.6m       |                  |                   |                   |            |
|    |        |          | 1×37.3m       |                  |                   |                   |            |
| 4  | 红子山大桥  | 33+000   | 4×30m         | 19.2             |                   |                   | 是          |
|    |        |          | 1×42.2m       |                  |                   |                   |            |
|    |        |          | 1×39m         |                  |                   |                   |            |

### 4.1.3. 东峪河汇入后~子洪水库

东峪河汇入后，昌源河向西北流经来远镇、东团城村、团城村、谷峪口村、盘陀村、乔家山村、磨支村后进入子洪水库区。本段河道干流河长 17.5km，河道较为顺直，纵坡变缓，在谷峪口村东有一支流南河沟自左岸汇入，防洪标准为二十年一遇，东峪河汇入后~南沟河汇入前 5%设计洪峰流量为 802m<sup>3</sup>/s，南沟河汇入后~子洪水库 5%设计洪峰流量为 827.2m<sup>3</sup>/s。



图 4.1-3 东峪河汇入后~子洪水库段



沿河在来远镇右岸新建有长度为 560m 的护岸，包括钢筋混凝土挡墙和混凝土直挡墙两种型式；在乔家山村段左岸新建有 456.6m 的护岸，包括 3m 高的仰斜式浆砌石护砌和 3.2m 高的重力式浆砌石护砌。

盘陀村建有盘陀水文站，设立于 1954 年 1 月，控制流域面积为 533km<sup>2</sup>，断面以上主河道平均坡度 13.7‰。盘陀自设站以来于 1977 年出现一场特大洪水，洪峰流量为 2050m<sup>3</sup>/s，重现期为 106 年。

本段河道有跨河桥梁 5 座，其中 4 座正在改建，预计 2024 年完工，桥梁过流能力复核见下表。

桥梁过流能力复核表

表 4.1-3

| 编号 | 名称           | 桩号<br>(m) | 跨径组合<br>(跨*径) | 桥下最大净<br>空高度(m) | 设计洪峰流<br>量 (m³/s) | 桥梁过流能<br>力 (m³/s) | 是否满足过<br>流 |
|----|--------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1  | 来远大桥<br>(改建) | 37+617    |               |                 | 802               |                   | 是          |
| 2  | 东团城大桥        | 40+030    | 16×16m        | 7.7             |                   |                   | 是          |
|    |              |           | 1×18m         |                 |                   |                   |            |
|    |              |           | 1×19m         |                 |                   |                   |            |
| 3  | 团城桥 (改<br>建) | 41+554    |               |                 | 827.2             |                   | 是          |
| 4  | 盘陀大桥<br>(改建) | 45+271    |               |                 |                   |                   | 是          |
| 5  | 乔家山桥<br>(改建) | 48+629    |               |                 |                   |                   | 是          |

子洪水库位于昌源河中下游子洪口处，控制流域面积 576km<sup>2</sup>，水库防洪标准为 100 年一遇设计，1000 年一遇校核，是一座缓洪蓄清以防洪灌溉为主的中型水库。水库控制流域面积 576km<sup>2</sup>，大坝以上主河道长度 52.1km，主河道平均坡度为 13.2‰。

子洪水库具体情况见表 4.1-4。

子洪水库基本情况表

表 4.1-4

| 水库名称 | 坝型       | 上游流域面积 (km <sup>2</sup> ) | 水库总库容 (万 m <sup>3</sup> ) | 水面面积 (万 m <sup>3</sup> ) | 堰顶高程 (m) | 坝顶高程 (m) | 最大坝高 (m)               |
|------|----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|----------|------------------------|
| 子洪水库 | 均质土坝     | 576                       | 2449.5                    | 109.63<br>(1644 亩)       | 无        | 894.3    | 44                     |
|      | 坝顶长度 (m) | 坝顶宽度 (m)                  | 正常蓄水位(m)                  | 校核洪水位(m)                 | 设计洪水位(m) | 汛限       |                        |
|      | 502      | 6                         | 886                       | 892.5                    | 891      | 水位(m)    | 库容 (万 m <sup>3</sup> ) |
|      |          |                           |                           |                          |          | 886      | 1629.6                 |



图 4.1-4 子洪水库

4.1.4. 子洪水库~昌源河泄洪闸

昌源河出子洪水库后向西北流经子洪村、王家岭村、鲁村后进入昌源河泄洪闸范围。本段河道干流河长 7.3km，河道较为顺直，纵坡进一步变缓，两岸耕地连片，地貌由山地变为丘陵。在鲁村村西原有一支流伏西河自右岸汇入，但伏西河自鲁村水库下游基本无成形河道，到东观基本无河道，现已改线，出鲁村水库后在段家窑村村南自右岸汇入昌源河。本段河道防洪标准为二十年一遇，5%设计洪峰流量为 421.5m<sup>3</sup>/s。



图 4.1-5 子洪水库~昌源河泄洪闸段

沿河在伏西河入昌源河入河口新建有 150m 的仰斜式挡土墙防护。  
本段河道有跨河桥梁 1 座，漫水路 1 座，桥梁过流能力复核见下表。

桥梁过流能力复核表

表 4.1-5

| 编号 | 名称         | 桩号<br>(m) | 跨径组合<br>(跨*径) | 桥下最大净<br>空高度 (m) | 设计洪峰流<br>量 (m <sup>3</sup> /s) | 桥梁过流<br>能力 (m <sup>3</sup> /s) | 是否满足过<br>流 |
|----|------------|-----------|---------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1  | 子洪桥        | 54+878    | 12×13m        | 6.6              | 421.5                          |                                | 是          |
|    |            |           | 1×7.7m        |                  |                                |                                |            |
|    |            |           | 1×7.3m        |                  |                                |                                |            |
|    |            |           | 1×5m          |                  |                                |                                |            |
|    |            |           | 1×5.3m        |                  |                                |                                |            |
| 2  | 段家窑漫<br>水路 | 58+703    |               |                  |                                |                                | 否          |

昌源河泄洪闸工程位于子洪水库下游 6.8km 处，控制灌区面积 12.9 万亩，枢纽工程由南、北泄洪闸，二、三千进水闸和拦河土坝等组成。为昌源河灌区重要的泄洪取水枢纽工程，担负着上游子洪水库及区间洪水的排洪与下游 12.9 万亩农田的灌溉任务。

该枢纽北泄洪闸兴建于 1962 年，为混凝土、砌石结构，泄洪闸为 5 孔，闸底板高程 792.45m，闸室长 9m，总宽 36m，每孔净宽 6.4m，

设计泄量  $250\text{m}^3/\text{s}$ ，校核泄量  $357.1\text{m}^3/\text{s}$ 。

二干渠进水闸位于北泄洪闸北侧，工程分 1972、1979 年两次建设完成，共 3 孔，闸底板高程  $792.85\text{m}$ ，单孔净宽  $2\text{m}$ ，设计引水流量  $15\text{m}^3/\text{s}$ 。

南泄洪闸兴建于 1979 年。为混凝土、砌石结构，泄洪闸为 2 孔，闸底板高程  $792.45\text{m}$ ，闸室长  $11\text{m}$ ，总宽  $14\text{m}$ ，每孔净宽  $6.4\text{m}$ ，设计泄量  $100\text{m}^3/\text{s}$ ，校核泄量  $140\text{m}^3/\text{s}$ 。

三干渠进水闸位于南泄洪闸南侧，工程分 1979 年建设完成，共 2 孔，闸底板高程  $792.45\text{m}$ ，单孔净宽  $2\text{m}$ ，设计引水流量  $10\text{m}^3/\text{s}$ 。

南北两闸之间筑拦河土坝连接，拦河土坝高  $3.5\text{m}$ ，长  $150\text{m}$ ，顶宽  $10\text{m}$ ，上游坝坡 1: 3，下游坝坡 1:2，上、下游坝坡无防护设施。



图 4.1-6 昌源河泄洪闸

#### 4.1.5. 昌源河泄洪闸~乌马河汇入口

出泄洪闸后，昌源河继续向西北流经涧村、大韩村、武乡村、南社村、西六支村、东六支村、刘家堡村、丰谷村、前营村后在苗家堡村右岸有支流乌马河汇入。泄洪闸段左岸原有支流王贤河汇入，泄洪闸一干渠建成后成为无尾河，不汇入昌源河。本段河道干流河长  $21.2\text{km}$ ，河道进入平原段略有摆动，整体较为顺直，两岸村庄、耕地



连片。昌源河泄洪闸~贾令桥段河道防洪标准为二十年一遇，5%设计洪峰流量为 453.8m<sup>3</sup>/s；贾令桥~乌马河汇入口河道防洪标准为十年一遇，10%设计洪峰流量为 342.3m<sup>3</sup>/s。



图 4.1-7 昌源河泄洪闸~乌马河汇入口段

本段沿河自昌源河泄洪闸至南同蒲铁路河段两岸共有 6965m 的边坡护砌，南同蒲铁路桥和贾令桥下游长度约 100m 的右岸堤防已进行修复，现状堤防也已加高至满足防洪要求。乌马河入昌源河入河口新建有 200m 的浆砌石护坡+格宾石笼护底护砌型式防护。

本段河道有跨河桥梁 7 座，1 座在建，桥梁过流能力复核见下表。

桥梁过流能力复核表

表 4.1-6

| 编号 | 名称     | 桩号<br>(m) | 跨径组合<br>(跨*径)    | 桥下最大净<br>空高度 (m) | 设计洪峰<br>流量 (m <sup>3</sup> /s) | 桥梁过流能<br>力 (m <sup>3</sup> /s) | 是否满足过<br>流 |
|----|--------|-----------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1  | 南同蒲铁路桥 | 68+023    | 7×24.7m          | 8.2              | 453.8                          |                                | 是          |
| 2  | 昌源河桥   | 68+164    | 4×30m            | 7                |                                |                                | 是          |
| 3  | 大西高铁桥  | 68+524    | 3×33m<br>2×26.5m | 15.6             |                                |                                | 是          |
| 4  | 昌源河大桥  | 71+821    | 17×15m           | 8.7              |                                |                                | 是          |
| 5  | 贾令桥    | 75+160    | 5×25m            | 9.8              | 342.3                          |                                | 是          |

| 编号 | 名称            | 桩号<br>(m) | 跨径组合<br>(跨*径)      | 桥下最大净<br>空高度 (m) | 设计洪峰<br>流量 (m <sup>3</sup> /s) | 桥梁过流能<br>力 (m <sup>3</sup> /s) | 是否满足过<br>流 |
|----|---------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| 6  | 贯中大桥          | 75+971    | 5×30m              | 9.2              |                                |                                | 是          |
| 7  | S2002 太原二环高速桥 | 78+804    | 12×20m             |                  |                                |                                | 是          |
| 8  | 丰固桥           | 80+590    | 7×12.4m<br>2×12.2m | 5.5              |                                |                                | 是          |

#### 4.1.6. 乌马河汇入后~入汾河口

乌马河汇入后，昌源河改向西南流经苗家堡村、里村、思贤村、原东村后在原西村汇入汾河。本段河道干流河长 6.3km，河道整体较为顺直，两岸村庄、耕地连片。本段河道防洪标准为十年一遇，10%设计洪峰流量为 636m<sup>3</sup>/s。



图 4.1-8 乌马河汇入后~入汾河口段

本段河道有跨河桥梁 6 座，桥梁过流能力复核见下表。

## 桥梁过流能力复核表

表 4.1-7

| 编号 | 名称            | 桩号<br>(m) | 跨径组合<br>(跨*径) | 桥下最大净<br>空高度 (m) | 设计洪峰<br>流量 (m³/s) | 桥梁过流能<br>力 (m³/s) | 是否满足过<br>流 |
|----|---------------|-----------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1  | 汾河灌区二<br>坝东干渠 | 82+225    | 6×2m          | 2.83             | 636               | 640               | 是          |
| 2  | 苗家堡大桥<br>(在建) | 83+000    | 7×1.6m        |                  |                   |                   | 是          |
| 3  | G5 京昆高速       | 83+900    | 8×25m         | 7.2              |                   |                   | 是          |
| 4  | 思贤村 3 号桥      | 84+158    | 8×6m          | 5.1              |                   | 1068.8            | 是          |
| 5  | 思贤村大桥<br>(修缮) | 85+127    | 6×16m         |                  |                   |                   | 是          |
| 6  | 思贤桥           | 87+490    | 4×25m         | 5.1              |                   |                   | 是          |

### 4.1.7. 险工段过流能力统计

昌源河祁县段经过防洪能力提升工程治理后达到 20 年、10 年一遇标准,河流分段过流能力统计见表 4.1-8,险工段过流能力见表 4.1-9,险工段水位~流量对应关系见表 4.1-10。险工段位置示意图 4-3

### 昌源河祁县段险工段水位~流量对应表

表 4.1-10

单位: m、m³/s

| 断面位置 | 水深  | 河底高程    | 水面高程    | 流量      | 断面位置 | 水深  | 河底高程   | 水面高程   | 流量      |
|------|-----|---------|---------|---------|------|-----|--------|--------|---------|
| 北关   | 0.5 | 1096.44 | 1096.94 | 64.22   | 子洪   | 0.5 | 837.47 | 837.97 | 48.61   |
|      | 1.0 | 1096.44 | 1097.44 | 204.87  |      | 1.0 | 837.47 | 838.47 | 155.17  |
|      | 1.5 | 1096.44 | 1097.94 | 404.83  |      | 1.5 | 837.47 | 838.97 | 306.87  |
|      | 2.0 | 1096.44 | 1098.44 | 657.70  |      | 2.0 | 837.47 | 839.47 | 498.99  |
|      | 2.5 | 1096.44 | 1098.94 | 959.96  | 泄洪闸  | 0.5 | 788.25 | 788.75 | 64.96   |
|      | 3   | 1096.44 | 1099.44 | 1309.46 |      | 1.0 | 788.25 | 789.25 | 206.72  |
| 来远   | 0.5 | 1023.38 | 1023.88 | 56.36   |      | 1.5 | 788.25 | 789.75 | 407.36  |
|      | 1.0 | 1023.38 | 1024.38 | 179.44  | 贾令   | 2.0 | 788.25 | 790.25 | 659.79  |
|      | 1.5 | 1023.38 | 1024.88 | 353.80  |      | 0.5 | 753.60 | 754.10 | 70.88   |
|      | 2.0 | 1023.38 | 1025.38 | 588.13  |      | 1.0 | 753.60 | 754.60 | 225.45  |
|      | 2.5 | 1023.38 | 1025.88 | 862.12  |      | 1.5 | 753.60 | 755.10 | 444.06  |
| 谷峪口  | 0.5 | 958.50  | 959.00  | 61.27   |      | 2.0 | 753.60 | 755.60 | 718.82  |
|      | 1.0 | 958.50  | 959.50  | 195.41  | 苗家堡  | 0.5 | 750.80 | 751.30 | 48.64   |
|      | 1.5 | 958.50  | 960.00  | 386.05  |      | 1.0 | 750.80 | 751.80 | 154.69  |
|      | 2.0 | 958.50  | 960.50  | 627.02  |      | 1.5 | 750.80 | 752.30 | 304.58  |
|      | 2.5 | 958.50  | 961.00  | 914.92  |      | 2.0 | 750.80 | 752.80 | 492.86  |
| 盘陀段  | 0.5 | 935.89  | 936.39  | 75.61   |      | 2.5 | 750.80 | 753.30 | 716.28  |
|      | 1.0 | 935.89  | 936.89  | 240.89  |      | 3   | 750.80 | 753.80 | 972.59  |
|      | 1.5 | 935.89  | 937.39  | 475.28  |      | 3.5 | 750.80 | 754.30 | 1260.16 |
|      | 2.0 | 935.89  | 937.89  | 770.84  |      | 4   | 750.80 | 754.80 | 1577.71 |
|      | 2.5 | 935.89  | 938.39  | 1123.02 |      |     |        |        |         |

昌源河祁县段分段过流能力统计表

表 4.1-8

| 河流  | 范围         | 长度 (Km) | 现状河底宽 (m) | 堤高 (m) | 纵坡 (‰) | 现状过流 (m³/s) | 治理后设计过流 (m³/s) | 治理标准  |           | 流速 (m/s) | 土壤类别 |
|-----|------------|---------|-----------|--------|--------|-------------|----------------|-------|-----------|----------|------|
|     |            |         |           |        |        |             |                | 十年一遇  | 二十年一遇     |          |      |
| 昌源河 | 北关-来远      | 6.7     | 78.77     | 3.2    | 0.015  | 888.67      | 776.4-802      |       | 776.4-802 | 4.2      | 砂卵石  |
|     | 来远-东山供水    | 1.87    | 75        | 3.2    | 0.01   | 837         | 802            |       | 802       | 4.1      | 砂卵石  |
|     | 东山供水-子洪水库  | 9.33    | 47        | 3.2    | 0.013  | 900.53      | 802-827        |       | 802-827   | 4.5      | 砂卵石  |
|     | 子洪水库-九沟风景区 | 6.479   | 46        | 3      | 0.008  | 421.5       | 421.5          |       | 421.5     | 4.2      | 砂卵石  |
|     | 涧法村-大韩村    | 4.3     | 70        | 5.6    | 0.0069 | 448.7       | 453.8          |       | 453.8     | 4.17     | 粉土质砂 |
|     | 大韩村-东六支村   | 3.5     | 137       | 4.8    | 0.0054 | 453.8       | 453.8          |       | 453.8     | 3.79     | 粉土质砂 |
|     | 昌源河桥下游-丰固村 | 4       | 67.93     | 8.5    | 0.0018 | 507.731     | 342.3          | 342.3 |           | 0.66     | 壤土   |
|     | 苗家堡-入汾口    | 6.921   | 45.15     | 5      | 0.001  | 652.631     | 636            | 636   |           | 1.4      | 壤土   |

昌源河祁县段险工段过流能力统计表

表 4.1-9

| 位置  | 节点     | 河底宽 (m) | 水面宽 (m) | 河底高程 (m) | 水面高程 (m) | 堤顶高程 (m) | 水深 (m) | 纵坡     | 计算流量 (m³/s) | 设计流量 (m³/s) | 流速 (m/s) |
|-----|--------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|-------------|-------------|----------|
| 北关  | 北关水库下游 | 47.00   | 52.75   | 1096.44  | 1099.30  | 1099.94  | 2.86   | 0.0168 | 1206.93     | 776.40      | 8.00     |
| 来远  | 东峪河汇入口 | 73.55   | 81.66   | 1023.28  | 1025.38  | 1025.48  | 2.10   | 0.0053 | 807.59      | 776.40      | 4.71     |
| 谷峪口 | 南河沟汇入口 | 48.78   | 44.29   | 958.50   | 961.00   | 960.91   | 2.50   | 0.0142 | 675.45      | 802.00      | 6.10     |
| 盘陀段 | 盘陀水文站  | 61.84   | 67.30   | 935.89   | 938.06   | 938.89   | 2.17   | 0.0135 | 892.30      | 827.20      | 6.11     |
| 子洪  | 子洪水库下游 | 42.07   | 46.98   | 837.47   | 839.43   | 840.90   | 1.96   | 0.0120 | 488.06      | 421.50      | 5.30     |
| 泄洪闸 | 昌源河泄洪闸 | 85.61   | 91.12   | 788.25   | 789.17   | 789.17   | 0.92   | 0.0052 | 181.92      | 453.80      | 2.17     |
| 贾令  | 河道急弯处  | 103.00  | 109.15  | 753.60   | 754.94   | 755.05   | 1.34   | 0.0043 | 372.96      | 342.30      | 2.55     |
| 苗家堡 | 乌马河汇入口 | 119.44  | 126.88  | 750.80   | 754.56   | 756.20   | 3.76   | 0.0015 | 1421.61     | 636.00      | 2.98     |



## 昌源河祁县段紧要段过流能力统计表

表 4.1-9

| 位置  | 河底宽<br>(m) | 水面宽 (m) | 河底高程<br>(m) | 水面高程<br>(m) | 堤顶高程<br>高 (m) | 水深 (m) | 纵坡      | 计算流量 (m <sup>3</sup><br>/s) | 设计流量 (m <sup>3</sup> /s) | 流速<br>(m/s) |
|-----|------------|---------|-------------|-------------|---------------|--------|---------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| 前营村 | 101.21     | 84.80   | 748         | 754.69      | 754.69        | 6.69   | 0.00215 | 3687.40                     | 342.20                   | 6.50        |
| 思贤村 | 72.15      | 76.21   | 747.8       | 751.9       | 752           | 4.1    | 0.00005 | 709.26                      | 636.00                   | 2.27        |

祁县河流水系图

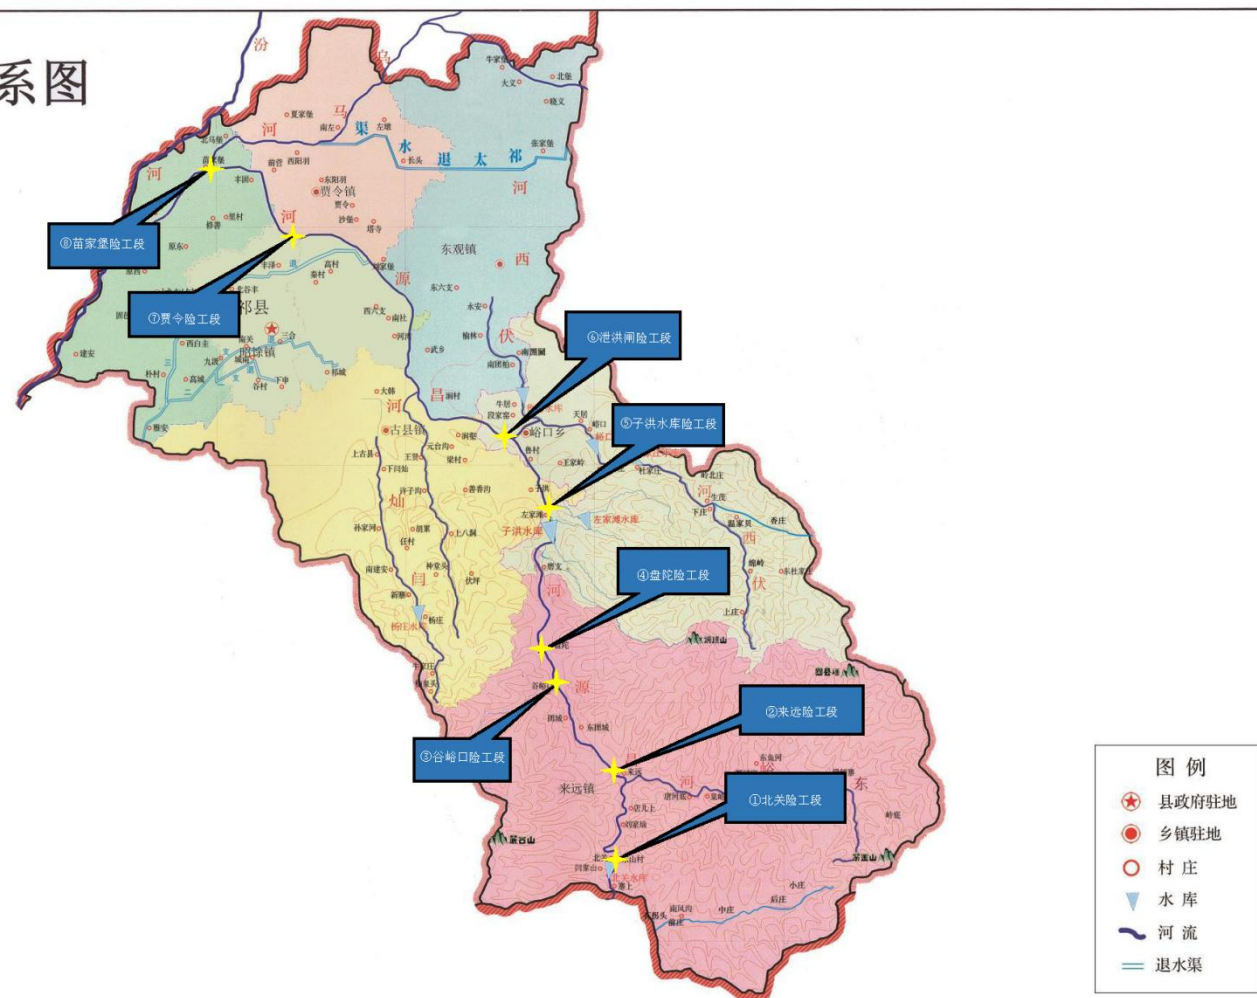


图 4.1-9 昌源河險工段位置示意图

#### 4.1.8. 堤防安全责任体系

##### 昌源河祁县段堤防安全包保责任体系

表 4.1-11

| 河流名称 | 乡级包保堤防段 | 职务     | 村级包保堤防段 | 包保责任人 |
|------|---------|--------|---------|-------|
| 昌源河  | 城赵镇段    | 城赵镇镇长  | 苗家堡村段   | 李康    |
|      |         |        | 修善村段    | 段续斌   |
|      |         |        | 思贤村段    | 韩志刚   |
|      |         |        | 原东村段    | 梁刚    |
|      |         |        | 原西村段    | 赵子全   |
|      |         |        | 丰固村段    | 段德杰   |
|      |         |        | 里村段     | 王俊奇   |
|      | 贾令镇段    | 贾令镇镇长  | 贾令村段    | 袁春亮   |
|      |         |        | 前营村段    | 钱亚泉   |
|      |         |        | 沙堡村段    | 韩永强   |
|      |         |        | 塔寺村段    | 段寅柱   |
|      | 东观镇段    | 东观镇镇长  | 东六支村段   | 李永平   |
|      |         |        | 南团柏村段   | 赵玉森   |
|      |         |        | 马家堡村段   | 马克亮   |
|      |         |        | 武乡村段    | 张鑫    |
|      | 昭馀镇段    | 昭馀镇镇长  | 丰泽村段    | 梁瑞国   |
|      |         |        | 高村段     | 马韶栋   |
|      |         |        | 河湾村段    | 罗剑魁   |
|      |         |        | 刘家堡村段   | 三继强   |
|      |         |        | 南社村段    | 乔金亮   |
|      |         |        | 秦村段     | 许月强   |
|      |         |        | 西六支村段   | 高健    |
|      | 峪口乡段    | 峪口乡副乡长 | 段家窑村段   | 段成林   |
|      |         |        | 鲁村段     | 吕德刚   |
|      |         |        | 王家岭村段   | 范红丽   |
|      |         |        | 左家滩村段   | 刘玉兰   |
|      | 古县镇段    | 古县镇镇长  | 大韩村段    | 三红奎   |
|      |         |        | 润法村段    | 郝学荣   |
|      |         |        | 古县村段    | 高有刚   |
|      |         |        | 元台沟村段   | 柳联康   |
|      |         |        | 子洪村段    | 李山森   |
|      | 来远镇段    | 来远镇镇长  | 北关村段    | 牛建刚   |
|      |         |        | 东山村段    | 田业庆   |
|      |         |        | 谷峪口村段   | 刘笃忠   |
|      |         |        | 来远村段    | 郭建生   |
|      |         |        | 南风沟村段   | 贾贵平   |
|      |         |        | 盘陀村段    | 刘俊锁   |

## 4.2. 乌马河

### 4.2.1. 河流概况

乌马河是汾河的二级支流，发源地分东、西两源，西源在太谷与祁县交界处上下黑峰通天沟一带，东源在榆社县境内的黄花岭，以西源为正源，两源在太谷水磨坡村南相汇。干流流经祁县、太谷县、榆社县、清徐县。乌马河河道全长 86.76km，流域面积 1730km<sup>2</sup>，河流平均比降 4.06‰，平均年降水 457.5mm，平均年径流 29.9mm。

乌马河在祁县境内分为两段，上游段自东观镇北堡村流入祁县，向西北流经大义、牛家堡等村庄后出祁县境；下游段自贾令镇东北部流入祁县，于祁县苗家堡与昌源河汇流。乌马河祁县段无水库工程。

### 4.2.2. 乌马河上游段

乌马河上游段自东观镇北堡村入祁县境，后自东向西流经北堡村、晓义村、大义村、牛家堡村后继续向西在牛家堡村北流出祁县。本段河道干流河长 3.28km，河势平顺，纵坡平缓，两岸多为村庄、耕地。治导线规划防洪标准为二十年一遇，5%洪峰流量为 528.7m<sup>3</sup>/s。



图 4.2-1 乌马河上游段



本段河道已进行过治理，治理标准为 10 年一遇，榆祁高速以上左右岸均属于祁县，采用格宾石笼防护，下游属于界河段，左岸属于祁县，右岸属于清徐，左岸采用混凝土预制桩+格宾石笼护砌护岸形式。

本段河道有跨河桥梁 3 座，桥梁过流能力复核见下表。

桥梁过流能力复核表

表 4.2-1

| 编号 | 桥梁名称        | 设计洪峰流量 (m³/s) | 跨径组合 (跨*径) | 桥下净高 (m) | 桥梁过流能力 (m³/s) | 是否满足过流 |
|----|-------------|---------------|------------|----------|---------------|--------|
| 1  | 北堡村交通桥      | 528.7         | 5×15m      | 1.5      | 75.81         | 是      |
| 2  | S60 榆祁高速交通桥 | 528.7         | 4×20m      | 8.8      | 3968.77       | 是      |
| 3  | 208 国道交通桥   | 528.7         | 4×6.5m     | 2.5      | 180           | 是      |

### 4.2.3. 乌马河下游段

乌马河下游段自贾令镇东北部流入祁县，后向西南流经左墩村和南左村后，改向西流经西阳羽村、前营村、西高堡村后，复向西南流经北马堡村、苗家堡村，在苗家堡村汇入昌源河。本段河道干流河长 10.86km，河势平顺，纵坡平缓，两岸村庄、耕地连片。治导线规划防洪标准为二十年一遇，5%洪峰流量为 628.5m³/s。



图 4.2-2 乌马河下游段

本段河道已进行过治理，治理标准为 10 年一遇，在险工段新建有堤防，堤防型式采用土坡，迎水面布置格宾石笼防护。

乌马河在南左村南有一祁太退水渠自左岸接入河道。

本段河道有跨河桥梁 8 座，1 个灌区渡槽，桥梁过流能力复核见下表。

**桥梁过流能力复核表**

表 4.2-2

| 编号 | 桥梁名称       | 设计洪峰流量 (m³/s) | 跨径组合 (跨*径) | 桥下净高 (m) | 桥梁过流能力 (m³/s) | 是否满足过流 |
|----|------------|---------------|------------|----------|---------------|--------|
| 1  | 左墩村交通桥     | 528.7         | 3×8.5m     | 2.4      | 313.3         | 否      |
| 2  | 南左村交通桥     | 628.5         | 3×8.5m     | 4.4      | 701.02        | 是      |
| 3  | 369 县道交通桥  | 628.5         | 6×12m      | 5.2      | 2230.24       | 是      |
| 4  | 西阳羽村交通桥    | 628.5         | 3×8.5m     | 4        | 436.62        | 否      |
| 5  | 西高堡村 1#交通桥 | 628.5         | 3×8m       | 4        | 558.09        | 否      |
| 6  | 西高堡村 2#交通桥 | 628.5         | 5×4m       | 2.6      | 185.58        | 否      |
| 7  | 灌区渡槽       | 628.5         | 3×6.5m     | 2.5      | 278.05        | 否      |
| 8  | 北马堡村交通桥    | 628.5         | 3×7m       | 3        | 236.41        | 否      |
| 9  | 苗堡村交通桥     | 628.5         | 3×23m      | 5.2      | 1875.62       | 是      |

#### 4.2.4. 险工段过流能力统计

乌马河河流分段过流能力统计见表 4.2-3，险工段过流能力见表 4.2-4，险工段水位~流量对应关系见表 4.2-5。险工段位置示意图 4-4

**乌马河祁县段险工段水位~流量对应表**

表 4.2-5

单位: m、m³/s

| 断面位置     | 水深 | 河底高程   | 水面高程   | 流量     |
|----------|----|--------|--------|--------|
| 大义村段     | 1  | 761.98 | 762.98 | 39.21  |
|          | 2  | 761.98 | 763.98 | 126.97 |
|          | 3  | 761.98 | 764.98 | 255.32 |
|          | 4  | 761.98 | 765.98 | 422.73 |
| 清徐-祁县交界处 | 1  | 760.09 | 761.09 | 16.37  |
|          | 2  | 760.09 | 762.09 | 53.71  |
|          | 3  | 760.09 | 763.09 | 109.61 |
|          | 4  | 760.09 | 764.09 | 184.23 |
|          | 5  | 760.09 | 765.09 | 278.29 |

| 断面位置 | 水深 | 河底高程   | 水面高程   | 流量     |
|------|----|--------|--------|--------|
| 南左   | 1  | 752.2  | 753.2  | 6.25   |
|      | 2  | 752.2  | 754.2  | 20.68  |
|      | 3  | 752.2  | 755.2  | 42.54  |
|      | 4  | 752.2  | 756.2  | 72.06  |
|      | 5  | 752.2  | 757.2  | 109.65 |
|      | 6  | 752.2  | 758.2  | 155.8  |
| 西高堡村 | 1  | 751.47 | 752.47 | 36.27  |
|      | 2  | 751.47 | 753.47 | 116.52 |
|      | 3  | 751.47 | 754.47 | 232.16 |
|      | 4  | 751.47 | 755.47 | 380.63 |
|      | 5  | 751.47 | 756.47 | 560.98 |
| 苗家堡  | 1  | 750.93 | 751.93 | 34.44  |
|      | 2  | 750.93 | 752.93 | 111.8  |
|      | 3  | 750.93 | 753.93 | 225.18 |
|      | 4  | 750.93 | 754.93 | 373.2  |
|      | 5  | 750.93 | 755.93 | 555.9  |

乌马河祁县段分段过流能力统计表

表 4.2-3

| 河流    | 范围               | 长度<br>(Km) | 现状河底<br>宽 (m) | 堤高<br>(m) | 纵坡<br>(‰) | 现状过流<br>(m³/s) | 治理后设计<br>过流 (m³/s) | 治理标准  | 流速<br>(m/s) | 土壤类别 |
|-------|------------------|------------|---------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|-------|-------------|------|
|       |                  |            |               |           |           |                |                    | 十年一遇  |             |      |
| 乌马河上游 | 晓义村-北堡段村         | 1.6        | 28            | 4         | 0.0013    | 283.7          | 283.7              | 283.7 | 3.05        | 壤土   |
|       | 北堡村-大义村          | 1.4        | 30            | 4         | 0.0008    | 258            | 283.7              | 283.7 | 2.51        | 壤土   |
|       | 大义村-牛家堡村段        | 2.9        | 22            | 4         | 0.0009    | 183            | 283.7              | 283.7 | 2.1         | 壤土   |
| 乌马河下游 | 乌马河下游清徐祁县交界处-南左村 | 4.4        | 20            | 4.5       | 0.0003    | 153            | 209                | 389.4 | 1.34        | 壤土   |
|       | 南左村-西高堡村         | 4.1        | 11            | 4.7       | 0.0003    | 145.47         | 389.4              | 389.4 | 1.83        | 壤土   |
|       | 西高堡村-北马堡村        | 1.1        | 23            | 4.5       | 0.0006    | 321            | 389.4              | 389.4 | 1.98        | 壤土   |
|       | 北马堡村-苗家堡村        | 1          | 35            | 4.5       | 0.0004    | 371            | 389.4              | 389.4 | 1.5         | 壤土   |

乌马河祁县段险工段过流能力统计表

表 4.2-4

| 位置       | 节点              | 河底宽<br>(m) | 水面宽<br>(m) | 河底高程 (m)      | 水面高程 (m)      | 堤顶高程高<br>(m) | 水深<br>(m) | 纵坡     | 计算流量<br>(m³/s) | 设计流量<br>(m³/s) | 流速<br>(m/s) |
|----------|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 大义村段     | (昔离高速下游 800m 处) | 30-45      | 34.47-28.6 | 761.98-759.99 | 765.47-764.21 | 764.6-763.5  | 3.5-4.22  | 0.0013 | 298            | 528.7          | 2.47        |
| 清徐-祁县交界处 | 清徐-祁县交界处        | 20         | 27.12      | 755.01        | 759.83        | 759.66       | 4.82      | 0.0005 | 256.23         | 628.5          | 1.96        |
| 南左       | 祁太退水渠入<br>乌马河口  | 17-60      | 16-23      | 752.2         | 758.2         | 757.95       | 6         | 0.0001 | 87-219         |                | 0.88        |
| 西高堡村     | 河道急弯处           | 24-45      | 29.3-49.2  | 751.47        | 755.85        | 755.85       | 4.5       | 0.0005 | 241-426        |                | 2.01        |
| 苗家堡      | 入昌源河口           | 47.32      | 55.13      | 750.93        | 755.79        | 756.5        | 4.86      | 0.0004 | 447.48         |                | 1.67        |



乌马河祁县段紧要段过流能力统计表

表 4.2-4

| 范围                         | 河底宽<br>(m) | 水面宽<br>(m) | 河底高程 (m)     | 水面线高程 (m)     | 堤顶高程高 (m)    | 水深 (m)    | 纵坡     | 流量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 设计流<br>量(m <sup>3</sup> /s) | 流速<br>(m/s) |
|----------------------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| 208 国道桥上游<br>400m, 下游 700m | 15-20      | 36-46      | 760.59-759.1 | 764.25-763.07 | 764.59-763.1 | 3.66-3.97 | 0.0009 | 219-276                   | 528.7                       | 2.47        |
| 祁晴桥下游 300m 处               | 11         | 20.36      | 752.1        | 756.8         | 757          | 4.7       | 0.0003 | 145.47                    | 628.5                       | 1.52        |

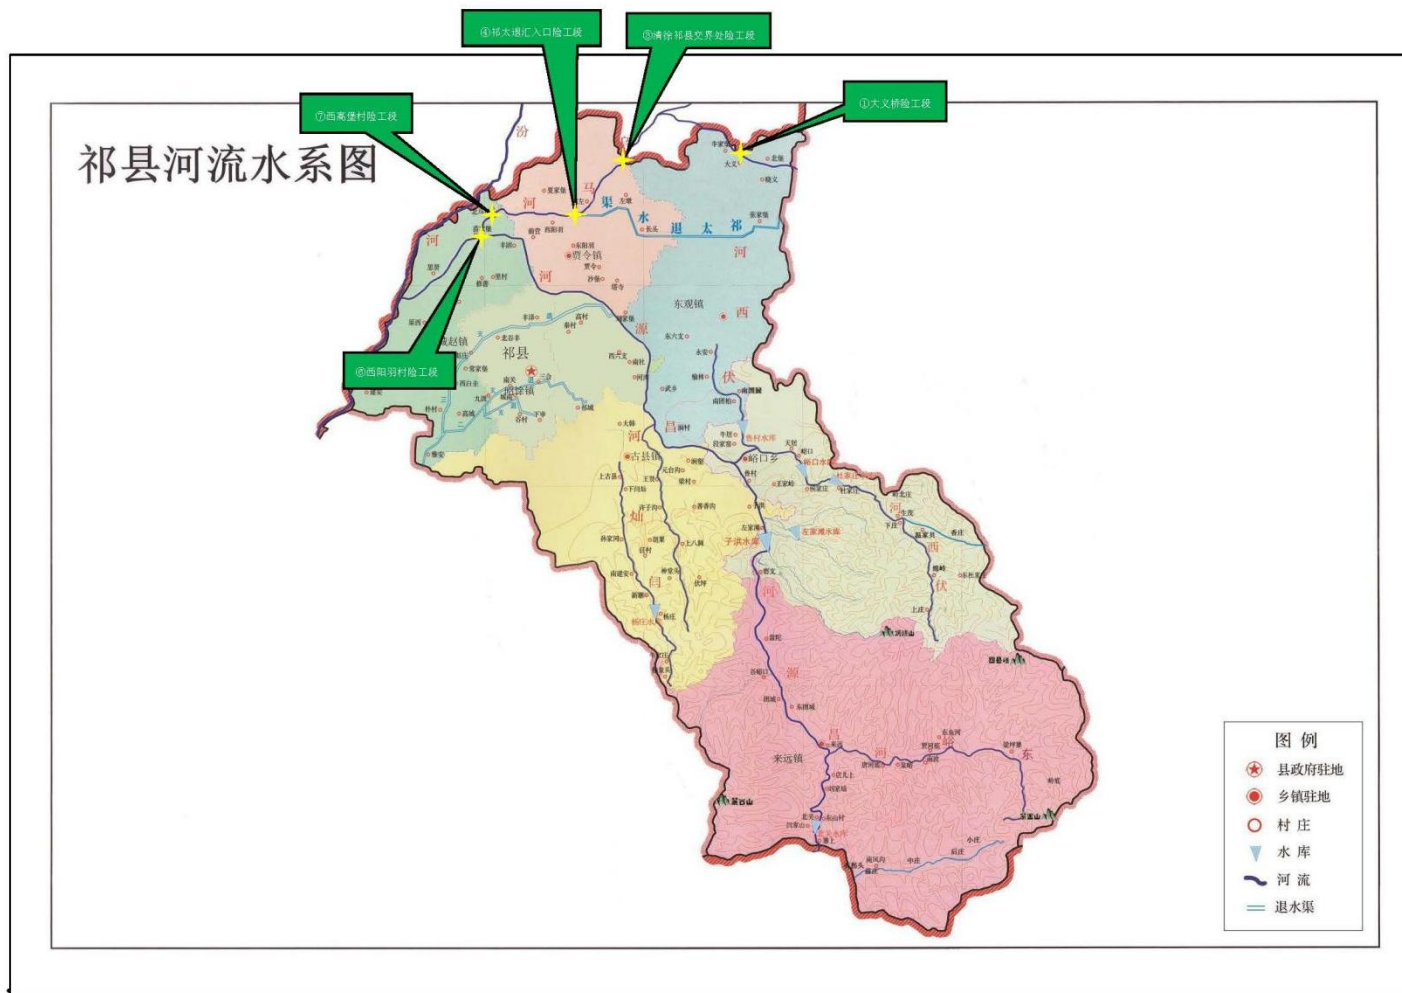


图 4.2-3 乌马河险工段位置示意图

#### 4.2.5. 堤防安全责任体系

##### 乌马河祁县段堤防安全包保责任体系

表 4.2-6

|        |      |       |       |     |
|--------|------|-------|-------|-----|
| 乌马河祁县段 | 城赵镇段 | 城赵镇镇长 | 丰固村段  | 段德杰 |
|        |      |       | 苗家堡村段 | 李康  |
|        | 贾令镇段 | 贾令镇镇长 | 贾令村段  | 袁春亮 |
|        |      |       | 南左村段  | 王振发 |
|        |      |       | 前营村段  | 钱亚泉 |
|        |      |       | 西阳羽村段 | 周克胜 |
|        |      |       | 夏家堡村段 | 王雄  |
|        |      |       | 左墩村段  | 赵富壮 |
|        | 东观镇段 | 东观镇镇长 | 北堡村段  | 王宏宇 |
|        |      |       | 大义村段  | 师德刚 |
|        |      |       | 程家庄村段 | 程国锋 |
|        |      |       | 晓义村段  | 程亚萍 |

#### 4.3. 伏西河

##### 4.3.1. 河流概况

伏西河是昌源河支流，发源于祁县峪口乡上庄村的君寨沟，全长 20.5km，流经祁县峪口乡的上庄、下庄、杜家庄、侯家庄、峪口，天居、鲁村、到鲁村水库。鲁村水库下游基本无成形河道，到东观基本无河道，现已改线，在段家窑村村南自右岸汇入昌源河。以水利工程和支流汇入口为节点分段进行介绍。

伏西河沿河设有水位标尺，标尺高程对应流量关系见附表 3-2。在设计流量对应的水位或距离堤顶 0.5m 处的水位处，标尺上采用红色标记，为警戒水位，当河道水位上升至该水位时，各相关部门应立即赶赴前线做好防汛抢险准备。

##### 4.3.2. 源头~下庄村支流汇入前

伏西河发源于峪口乡上庄村的君寨沟，后一路向北流经绵岭、下

庄。在下庄村北有一支沟自右岸汇入。本段河道干流河长 4.2km，河势蜿蜒，两岸为山地，纵坡较陡。治导线规划防洪标准为十年一遇，10%洪峰流量为 26.8m³/s。



图 4.3-1 源头~下庄村支流汇入前

本段河道共有两座桥梁，桥梁过流能力复核见下表。

桥梁过流能力复核表

表 4.3-1

| 序号 | 治导线桩号 | 型式 | 跨（孔）数 | 单跨（孔）长 | 最大净空高度 | 设计洪峰流量 | 过流能力   | 是否满足过流 |
|----|-------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |       |    |       | (m)    | (m)    | (m³/s) | (m³/s) |        |
| 1  | 3+300 | 涵洞 | 1     | 1      | 1      | 26.8   | 8.7    | 否      |
| 2  | 3+400 | 涵洞 | 3     | 1      | 1      | 26.8   | 25.3   | 否      |

4.3.3. 下庄村支流汇入后~杜家庄水库

下庄村支流汇入后向西北流经生茂村后进入杜家庄水库范围。本段河道干流河长 6km，河势蜿蜒，两岸为山地，右岸有零星耕地。治导线规划防洪标准为十年一遇，10%洪峰流量为 95.2m³/s。



图 4.3-2 下庄村支流汇入后~杜家庄水库

本段河道共有 9 座桥梁，桥梁过流能力复核见下表。

桥梁过流能力复核表

表 4.3-2

| 序号 | 治导线桩号  | 型式    | 跨（孔）数 | 单跨（孔）长 | 最大净空高度（m） | 设计洪峰流量（m³/s） | 过流能力   | 是否满足过流 |
|----|--------|-------|-------|--------|-----------|--------------|--------|--------|
|    |        |       |       | （m）    |           |              | （m³/s） |        |
| 1  | 4+920  | 双孔拱桥  | 2     | 3      | 2.58      | 95.2         | 60     | 否      |
| 2  | 6+400  | 涵洞    | 4     | 0.6    | 0.85      | 95.2         | 10.2   | 否      |
| 3  | 6+570  | 跌水    | 1     | 6.6    | 2.7       | 95.2         | 89.1   | 否      |
| 4  | 6+950  | 混凝土板桥 | 1     | 8.35   | 1.53      | 95.2         | 63.88  | 否      |
| 5  | 7+700  | 涵洞    | 1     | 1.8    | 2.9       | 95.2         | 26.1   | 否      |
| 6  | 8+150  | 三孔拱桥  | 3     | 4      | 2.7       | 95.2         | 162    | 是      |
| 7  | 8+330  | 单孔拱桥  | 1     | 4.9    | 2.8       | 95.2         | 68.6   | 否      |
| 8  | 8+600  | 混凝土板桥 | 8     | 10     | 3.5       | 95.2         | 840    | 是      |
| 9  | 10+600 | 单孔拱桥  | 1     | 4.9    | 3.5       | 95.2         | 85.75  | 否      |

杜家庄水库坝址位于杜家庄村东 0.25km 处，坝址以上控制流域面积 43.6km²。水库现状总库容 125 万 m³，为一座以防洪为主兼顾灌



溉的小（1）型水库。杜家庄水库现状枢纽工程由大坝（非溢流坝段）、溢流坝段、泄洪洞、输水管四部分组成。

杜家庄水库具体情况见表 4.3-3。

杜家庄水库基本情况表

表 4.3-3

| 水库名称  | 坝型      | 上游流域面积（km <sup>2</sup> ） | 水库总库容（万 m <sup>3</sup> ） | 水面面积（万 m <sup>3</sup> ） | 堰顶高程(m)  | 坝顶高程（m） | 最大坝高（m）               |
|-------|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|---------|-----------------------|
| 杜家庄水库 | 浆砌石重力坝  | 43.6                     | 125                      | 11.32<br>(169.7 亩)      | 1062.86  | 1066.86 | 32.93                 |
|       | 坝顶长度（m） | 坝顶宽度（m）                  | 正常蓄水位（m）                 | 校核洪水位(m)                | 设计洪水位(m) | 汛限      |                       |
|       | 105     | 6.4                      | 1064.36                  | 1066.5                  | 1065.5   | 水位(m)   | 库容（万 m <sup>3</sup> ） |
|       |         |                          |                          |                         |          | 1058.6  | 48                    |

### 4.3.4. 杜家庄水库~峪口水库

伏西河出杜家庄水库后向西流经侯家庄村后进入峪口水库范围，本段河道干流河长 4km，河势蜿蜒，两岸为山地，左岸侯家庄村有零星耕地。治导线规划防洪标准为二十年一遇，5%洪峰流量为 251m³/s。



图 4.3-3 杜家庄水库~峪口水库

本段河道共有 2 座桥梁，1 座拦河坝。桥梁过流能力复核见下表。

## 桥梁过流能力复核表

表 4.3-4

| 序号 | 治导线桩号  | 型式   | 跨(孔)数 | 单跨(孔)长 | 最大净空高度 | 设计洪峰流量 | 过流能力   | 是否满足过流 |
|----|--------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |        |      |       | (m)    | (m)    | (m³/s) | (m³/s) |        |
| 1  | 13+500 | 坝    |       |        | 4.66   |        |        |        |
| 2  | 13+850 | 双孔拱桥 | 2     | 5      | 2.89   | 251    | 144.5  | 否      |
| 3  | 14+900 | 单孔拱桥 | 1     | 4.96   | 2.38   | 251    | 59.02  | 否      |

峪口水库是一座以防洪为主兼顾灌溉的小（2）型水库，水库坝址位于峪口村南约 300m 的伏西河干流，属黄河流域汾河水系。坝址以上流域面积 48.8km²，其中上游的杜家庄水库控制流域面积 43.6km²，区间流域面积 5.2km²，为砂页岩灌丛山区。

峪口水库具体情况见表 4.3-5。

## 峪口水库基本情况表

表 4.3-5

| 水库名称 | 坝型       | 上游流域面积 (km²) | 水库总库容 (万 m³) | 水面面积 (万 m²) | 堰顶高程(m)  | 坝顶高程 (m) | 最大坝高 (m)  |
|------|----------|--------------|--------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 峪口水库 | 浆砌石重力坝   | 48.8         | 11           | 1.93(26.9亩) | 896      | 899.5    | 20        |
|      | 坝顶长度 (m) | 坝顶宽度 (m)     | 正常蓄水位(m)     | 校核洪水位(m)    | 设计洪水位(m) | 汛限       |           |
|      | 72       | 3.3          | 896          | 898.5       | 897.74   | 水位(m)    | 库容 (万 m³) |
|      |          |              |              |             |          | 885.6    | 2         |

### 4.3.5. 峪口水库~入昌源河

伏西河出峪口水库后先向西北流经峪口村，后折向西流经天居村，后汇入鲁村水库。过鲁村水库后，向西穿二淅线后在段家窑村村南自右岸汇入昌源河。本段河道干流河长 3.6km，河势变得平缓，两岸为地形也向丘陵平原过渡，两岸耕地连片。治导线规划防洪标准为二十年一遇，5%洪峰流量为 248m³/s。



图 4.3-4 峪口水库~入昌源河河口

本段河道共有 5 座桥梁。桥梁过流能力复核见下表。

### 桥梁过流能力复核表

表 4.3-6

| 序号 | 治导线桩号  | 型式   | 跨（孔）数 | 单跨（孔）长 | 最大净空高度 | 设计洪峰流量 | 过流能力   | 是否满足过流 |
|----|--------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |        |      |       | (m)    | (m)    | (m³/s) | (m³/s) |        |
| 1  | 17+310 | 涵洞   | 1     | 2.55   | 1.06   | 248    | 13.52  | 否      |
| 2  | 17+700 | 单孔拱桥 | 1     | 5.94   | 6.39   | 248    | 189.78 | 否      |
| 3  | 17+950 | 涵洞   | 1     | 2      | 1      | 248    | 10     | 否      |
| 4  | 18+350 | 单孔拱桥 | 1     | 5.11   | 4.39   | 248    | 112.16 | 否      |
| 5  | 18+800 | 涵洞   | 1     | 0.8    | 0.8    | 248    | 3.2    | 否      |

伏西河穿二淞线型式为  $2 \times 3\text{m}$  的涵洞，其位置在治导线规划终点以下，穿二淞线后两岸有长度为 100m 的浆砌石护砌，入昌源河河口段有长度 150m 的浆砌石护砌。

鲁村水库位于鲁村村北，在祁县经济重镇东观镇的上游，其保护范围为下游东观镇等十个村镇、耕地 2.8 万亩、1.6 万人，南同蒲铁路，国道 108 线、208 线及多条乡村公路，防洪功能十分重要。水库坝址以上控制流域面积  $52.8\text{km}^2$ ，总库容 128 万  $\text{m}^3$ 。鲁村水库于 1958 年 3 月 6 日动工兴建，同年 8 月 16 日完工，10 月蓄水，总库容 278 万  $\text{m}^3$ ，调洪库容 90 万  $\text{m}^3$ ，兴利库容 194 万  $\text{m}^3$ ，死库容 15 万  $\text{m}^3$ ，

是一座以灌溉和防洪为主的小（1）型水库。

鲁村水库具体情况见表 4.3-7。

**鲁村水库基本情况表**

表 4.3-7

| 水库名称 | 坝型       | 上游流域面积 (km <sup>2</sup> ) | 水库总库容 (万 m <sup>3</sup> ) | 水面面积 (万 m <sup>2</sup> ) | 堰顶高程(m)  | 坝顶高程 (m) | 最大坝高 (m) |
|------|----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| 鲁村水库 | 均质碾压土坝   | 552.8                     | 278                       | 16.4(245.9亩)             | 835.4    | 841.5    | 21.6     |
|      | 坝顶长度 (m) | 坝顶宽度 (m)                  | 正常蓄水位(m)                  | 校核洪水位(m)                 | 设计洪水位(m) | 汛限       |          |
|      | 184      | 4                         | 835.4                     | 841                      | 838.65   | 833.9    | 4.9      |

### 4.3.6. 险工段过流能力统计

伏西河河流险工段过流能力见表 4.3-8，险工段水位~流量对应关系见表 4.3-9。险工段位置示意图 4.3-5。

**伏西河祁县段险工段水位~流量对应表**

表 4.3-9

单位：m、m<sup>3</sup>/s

| 断面位置 | 水深  | 河底高程    | 水面高程    | 流量     |
|------|-----|---------|---------|--------|
| 下庄村  | 0.5 | 1140.15 | 1140.65 | 8.46   |
|      | 1   | 1140.15 | 1141.15 | 33.78  |
|      | 1.5 | 1140.15 | 1141.65 | 81.96  |
|      | 2   | 1140.15 | 1142.15 | 135.00 |
| 杜家庄村 | 0.5 | 1030    | 1030.5  | 43.31  |
|      | 1   | 1030    | 1031    | 173.40 |
|      | 1.5 | 1030    | 1031.5  | 390.26 |
| 天居   | 0.5 | 881.23  | 881.73  | 29.34  |
|      | 1   | 881.23  | 882.23  | 87.17  |
|      | 1.5 | 881.23  | 882.73  | 155.28 |
|      | 2   | 881.23  | 883.23  | 227.13 |
|      | 2.5 | 881.23  | 883.73  | 302.61 |
|      | 3   | 881.23  | 884.23  | 381.72 |
|      | 3.5 | 881.23  | 884.73  | 464.46 |

伏西河祁县段险工段过流能力统计表

表 4.3-8

| 位置  | 节点      | 河底宽<br>(m) | 水面宽<br>(m) | 河底高程<br>(m) | 水面高程<br>(m) | 堤顶高程<br>高 (m) | 水深<br>(m) | 纵坡     | 计算流量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 设计流量 (m <sup>3</sup> /s) | 流速<br>(m/s) |
|-----|---------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| 下庄村 | 支沟汇入口   | 14.00      | 10.88      | 1140.15     | 1141.62     | 1141.62       | 1.47      | 0.0550 | 96.00                       | 95.20                    | 6.00        |
| 杜家庄 | 杜家庄水库下游 | 17.00      | 13.33      | 1030.00     | 1031.20     | 1032.00       | 1.20      | 0.0500 | 257.60                      | 251.00                   | 16.10       |
| 天居  | 河道急弯处   | 112.00     | 32.05      | 881.23      | 884.54      | 885.04        | 3.31      | 0.0250 | 427.46                      | 248.00                   | 4.03        |



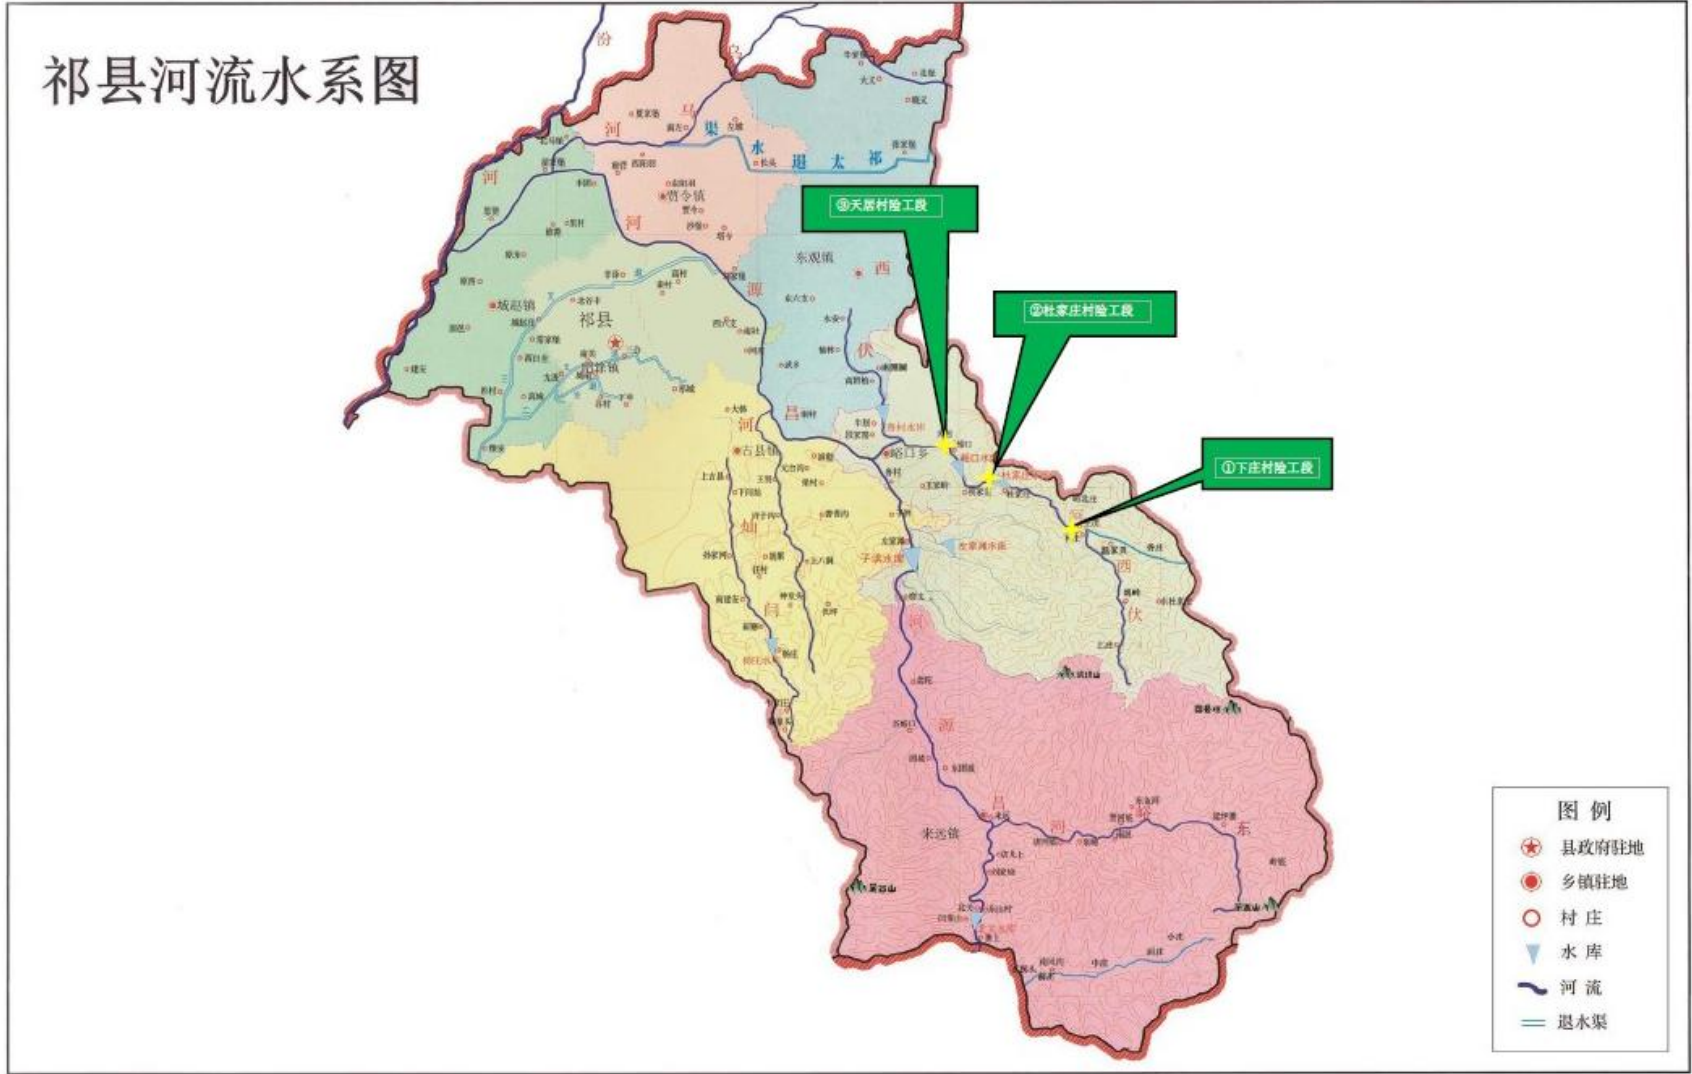


图 4.3-5 伏西河险工段位置示意图

### 4.3.7. 堤防安全责任体系

#### 伏西河祁县段堤防安全包保责任体系

表 4.3-10

| 河流名称 | 乡级包保堤防段 | 职务     | 村级包保堤防段 | 包保责任人 |
|------|---------|--------|---------|-------|
| 伏西河  | 峪口乡段    | 峪口乡副乡长 | 鲁村村段    | 吕德刚   |
|      |         |        | 生茂村段    | 田利中   |
|      |         |        | 天居村段    | 刘照虎   |
|      |         |        | 峪口村段    | 庞俊海   |

## 4.4. 闫灿河

### 4.4.1. 河流概况

闫灿河为沙河的支流，属汾河的三级支流。闫灿河位于祁县县域东南，发源于祁县东南部古县镇柏泉头村南山坡，由南向北穿越古县镇境内，下流至昭馥镇下申村一带散浸入田。1955 年，昌源河灌区一干渠建成，与闫灿河形成十字交叉，于下闫灿村穿涵洞而过，下游在大韩村汇入西支干渠。目前闫灿河至闫灿村后下游为无尾河，全长 11.5km，流域面积 25.25km<sup>2</sup>，多年平均径流量 120 万 m<sup>3</sup>。

闫灿河沿河设有水位标尺，标尺高程对应流量关系见附表 3-3。在设计流量对应的水位或距离堤顶 0.5m 处的水位处，标尺上采用红色标记，为警戒水位，当河道水位上升至该水位时，各相关部门应立即赶赴前线做好防汛抢险准备。

### 4.4.2. 源头~杨庄水库

闫灿河发源于祁县东南部古县镇柏泉头村南山坡，由南向北流经牛家庄村后于杨庄村北汇入杨庄水库。本段河道干流河长 5.76km，河势蜿蜒，两岸为山地，纵坡较陡。治导线规划防洪标准为十年一遇，10%洪峰流量为 67.19m<sup>3</sup>/s。

杨庄水库位于杨庄村北 0.5 公里处的闫灿河上游，坝址以上控制

流域面积 9.62km<sup>2</sup>，河道长度为 6km，流域平均宽度 1.625km。水库于 1968 年 10 月开工兴建，1979 年 4 月建成蓄水，水库总库容 21.6 万 m<sup>3</sup>，是一座以防洪为主兼顾灌溉的小（二）型水库。

杨庄水库具体情况见表 4.4-1。

杨庄水库基本情况表

表 4.4-1

| 水库名称 | 坝型       | 上游流域面积 (km <sup>2</sup> ) | 水库总库容 (万 m <sup>3</sup> ) | 水面面积 (万 m <sup>2</sup> ) | 堰顶高程(m)  | 坝顶高程 (m) | 最大坝高 (m)               |
|------|----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|----------|------------------------|
| 杨庄水库 | 浆砌石重力坝   | 9.62                      | 21.6                      | 4.82 (72.2 亩)            | 974.2    | 974.8    | 19.93                  |
|      | 坝顶长度 (m) | 坝顶宽度(m)                   | 正常蓄水位 (m)                 | 校核洪水位(m)                 | 设计洪水位(m) | 汛限       |                        |
|      | 80       | 3                         | 972                       | 974                      | 972.4    | 水位(m)    | 库容 (万 m <sup>3</sup> ) |
|      |          |                           |                           |                          |          | 968.2    | 4                      |

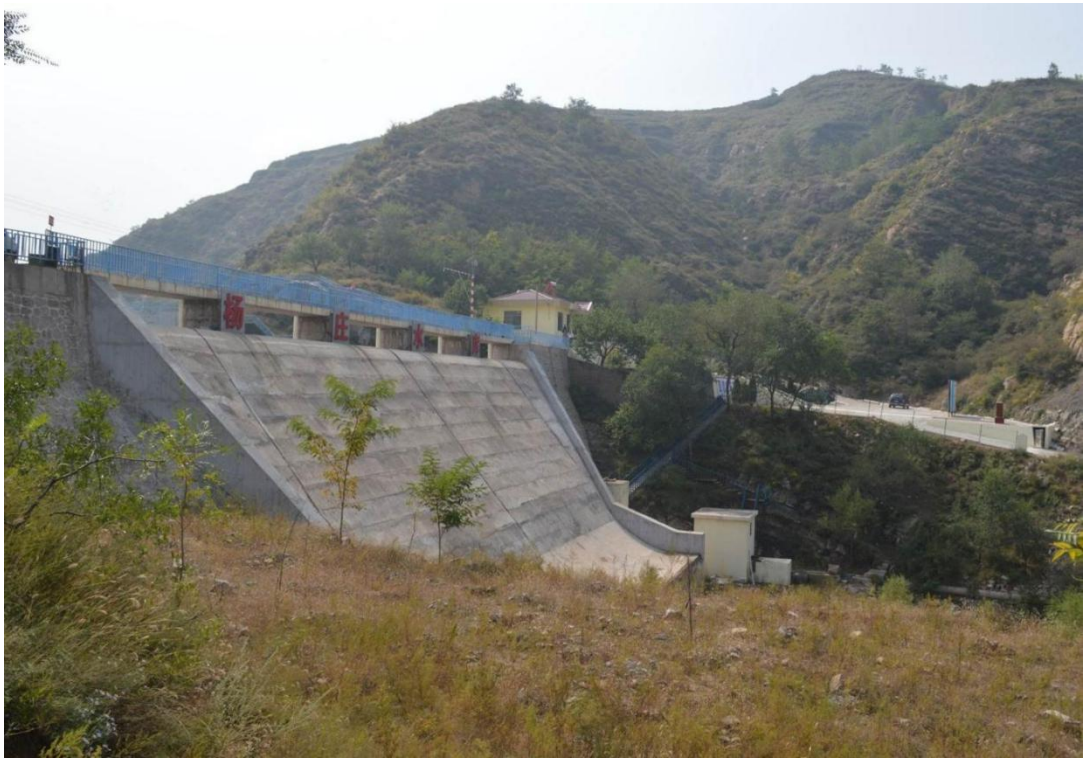


图 4.4-1 杨庄水库

4.4.3. 杨庄水库~闫灿村

闫灿河出杨庄水库后继续向北流经井子沟、河南村、河北村、里湾村、祁任村、外湾村、北岗头村、上闫灿村、下闫灿村后基本无成

型河道。本段河道干流河长 21.38km，整体河势较为顺直，两岸地形逐渐从山地变为丘陵，至闫灿村进入平原地区，纵坡变陡。治导线规划防洪标准为十年一遇，10%洪峰流量为 111.17m<sup>3</sup>/s。

本段河道共有 10 座桥梁。桥梁过流能力复核见下表。

桥梁过流能力复核表

表 4.4-2

| 序号 | 名称       | 治导线桩号 (m) | 桥长 (m) | 桥宽 (m) | 设计洪峰流量(m <sup>3</sup> /s) | 桥梁过流能力(m <sup>3</sup> /s) | 是否满足过流 |
|----|----------|-----------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 1  | 杨庄水库涵管   | 5+484     | 3.3    | 4      | 67.19                     | 1.7                       | 否      |
| 2  | 井子沟村管涵   | 5+521     | 5      | 3      |                           | 1.7                       | 否      |
| 3  | 河南村涵管    | 6+962     | 3.3    | 2.5    |                           | 2.24                      | 否      |
| 4  | 河南村桥     | 7+056     | 32     | 3.5    |                           | 31.82                     | 否      |
| 5  | 里湾村桥     | 9+156     | 8.6    | 1.5    |                           | 16.46                     | 否      |
| 6  | 外湾村桥     | 9+264     | 22     | 5      |                           | 41.4                      | 否      |
| 7  | 外湾村管涵    | 10+169.3  | 18     | 2.45   |                           | 1.7                       | 否      |
| 8  | 下闫灿村管涵   | 12+500    | 9      | 5      |                           | 5.11                      | 否      |
| 9  | 下闫灿村 1#桥 | 12+807    | 6      | 5      |                           | 29.73                     | 否      |
| 10 | 下闫灿村 2#桥 | 13+060    | 5.6    | 4.6    |                           | 15.11                     | 否      |

#### 4.4.4. 险工段过流能力统计

闫灿河河流险工段过流能力见表 4.4-3，险工段水位~流量对应关系见表 4.4-4。险工段位置示意图 4.4-2。

闫灿河险工段水位~流量对应表

表 4.4-4

单位：m、m<sup>3</sup>/s

| 断面位置 | 水深  | 河底高程   | 水面高程   | 流量     |
|------|-----|--------|--------|--------|
| 外湾村  | 0.5 | 910.54 | 911.04 | 14.04  |
|      | 1   | 910.54 | 911.54 | 45.57  |
|      | 1.5 | 910.54 | 912.04 | 91.63  |
| 下闫灿村 | 0.5 | 836.51 | 837.01 | 10.63  |
|      | 1   | 836.51 | 837.51 | 42.54  |
|      | 1.5 | 836.51 | 838.01 | 128.56 |

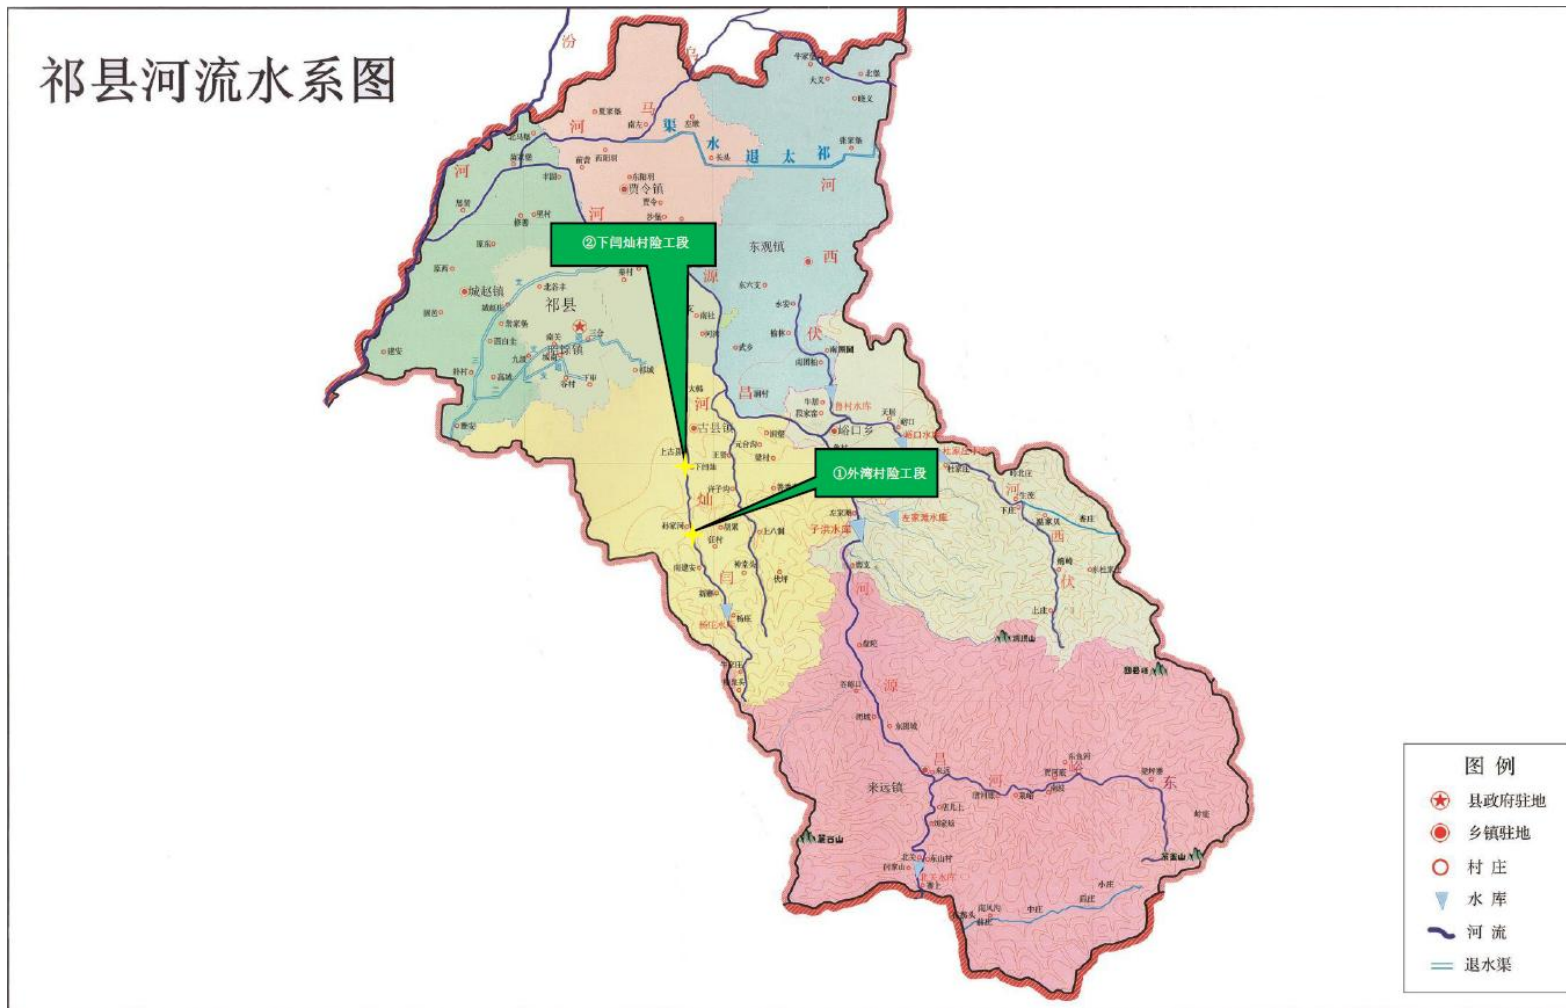


图 4.4-2 闫灿河险工段位置示意图



闫灿河险工段过流能力统计表

表 4.4-3

| 位置   | 节点      | 河底宽<br>(m) | 水面宽<br>(m) | 河底高<br>程 (m) | 水面高<br>程 (m) | 堤顶高<br>程高 (m) | 水深(m) | 纵坡     | 计算流量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 设计流量 (m <sup>3</sup> /s) | 流速<br>(m/s) |
|------|---------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| 外湾村  | 沿河地势较低处 | 11.00      | 14.67      | 910.54       | 912.04       | 913.06        | 1.50  | 0.0210 | 68.86                       | 67.19                    | 3.13        |
| 下闫灿村 |         | 10.00      | 23.85      | 836.51       | 837.6        | 809.97        | 1.09  | 0.0115 | 67.86                       |                          | 2.61        |

#### 4.4.5. 堤防安全责任体系

##### 闫灿河堤防安全包保责任体系

表 4.4-5

| 河流名称 | 乡级包保堤防段 | 职务    | 村级包保堤防段 | 包保责任人 |
|------|---------|-------|---------|-------|
| 闫灿河  | 古县镇段    | 古县镇镇长 | 任村村段    | 董治刚   |
|      |         |       | 梨苑新村段   | 郭志刚   |
|      |         |       | 古县村段    | 高有刚   |
|      |         |       | 下闫灿村段   | 孟壮    |

#### 4.5. 王贤河

##### 4.5.1. 河流概况

王贤河又名王斜河，为昌源河的支流，属汾河的二级支流。王贤河位于祁县县域东南，发源于祁县东南部古县乡歇马庙村，向北流经伏坪村、上八洞、下八洞、许子沟村、王贤村，一干渠建成后经王贤村通过一干渠汇入昌源河。王贤河王贤村断面以上河长 8.33km，流域面积 20km<sup>2</sup>，多年平均径流量为 95 万 m<sup>3</sup>。

王贤河沿河设有水位标尺，标尺高程对应流量关系见附表 3-4。在设计流量对应的水位或距离堤顶 0.5m 处的水位处，标尺上采用红色标记，为警戒水位，当河道水位上升至该水位时，各相关部门应立即赶赴前线做好防汛抢险准备。

##### 4.5.2. 源头~上八洞村

王贤河发源于歇马庙村后，向西北流经伏坪村、上八洞村，在上八洞村有两条较大支沟分别从左右岸汇入，本段河道干流河长 5.8km，河势蜿蜒，两岸为山地，纵坡较陡。治导线规划防洪标准为十年一遇，10%洪峰流量为 41.5m<sup>3</sup>/s。

本段河道有 1 座跨河桥梁，漫水路 1 处，漫水路具体情况见下表。

##### 王贤河跨河建筑物基本情况

表 4.5-1

| 序号 | 名称     | 桩号<br>(m) | 桥长<br>(m) | 桥宽<br>(m) | 跨径组合     | 设计洪峰<br>流量(m <sup>3</sup> /s) | 桥梁过流能<br>力(m <sup>3</sup> /s) | 是否满足过<br>流 |
|----|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1  | 伏坪村漫水路 | 0+738     | 8         | 3.5       | /        | 41.5                          | /                             |            |
| 2  | 富民桥    | 4+041.2   | 16.8      | 4         | 1×DN1000 | 41.5                          | 50.70                         | 是          |

治导线桩号 1+326 处设有人字闸一处，长 6m，高 1.5m。经计算过流能力为 16 m<sup>3</sup>/s，过流能力不满足要求。



图 4.5-1 伏坪村人字闸

桩号 2+739 处建有一座浆砌石坝，坝高 8.4m，坝顶长 32m，坝顶宽 4.3m。坝底设（高×宽）2.8m×2m 泄洪洞。现状泄洪洞已淤堵，不具备泄洪能力。



图 4.5-2 石沟浆砌石坝

4.5.3. 上八洞村~王贤村

支沟汇入后王贤河继续向西北流经下八洞、许子沟村、王贤村，至王贤村后基本无成型河道。本段河道干流河长 21.38km，整体河势较为顺直，两岸地形逐渐从山地变为丘陵，至王贤村进入平原地区，纵坡变陡。治导线规划防洪标准为十年一遇，10%洪峰流量为 99.8m<sup>3</sup>/s。

本段河道共有 3 座桥梁。桥梁过流能力复核见下表。

桥梁过流能力复核表

表 4.5-2

| 序号 | 名称            | 桩号<br>(m) | 桥长<br>(m) | 桥宽<br>(m) | 跨径组合     | 设计洪峰<br>流量(m <sup>3</sup> /s) | 桥梁过流能<br>力(m <sup>3</sup> /s) | 是否满足过<br>流 |
|----|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| 2  | 养殖场道路<br>过水涵管 | 4+220.9   | 30        | 3         |          | 99.8                          | 1.70                          | 否          |
| 3  | 许子沟 1#桥       | 6+335.9   | 10        | 5         | 2×3      |                               | 33.37                         | 否          |
| 4  | 许子沟 2#桥       | 6+681.5   | 12        | 4         | 3×Φ 1.5m |                               | 14.09                         | 否          |

4.5.4. 险工段过流能力统计

王贤河河流险工段过流能力见表 4.5-3，险工段水位~流量对应关系见表 4.5-4。险工段位置示意图 4.5-3。

王贤河险工段过流能力统计表

表 4.5-3

| 位置   | 节点    | 河底宽<br>(m) | 水面宽<br>(m) | 河底高程<br>(m) | 水面高程<br>(m) | 堤顶高程高<br>(m) | 水深<br>(m) | 纵坡         | 计算<br>流量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 设计流量 (m <sup>3</sup><br>/s) | 流速<br>(m/s) |
|------|-------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 上八洞村 | 支沟汇入口 | 11.0<br>0  | 8.60       | 858.<br>33  | 860.<br>62  | 862.<br>57   | 2.29      | 0.01<br>77 | 100.0<br>3                      | 99.80                       | 5.08        |

王贤河险工段水位~流量对应表

表 4.5-4

单位：m、m<sup>3</sup>/s

| 断面位置 | 水深 | 河底高程 | 水面高程 | 流量 |
|------|----|------|------|----|
|------|----|------|------|----|

|      |     |        |        |        |
|------|-----|--------|--------|--------|
| 上八洞村 | 0.5 | 858.33 | 858.83 | 5.00   |
|      | 1   | 858.33 | 859.33 | 19.99  |
|      | 1.5 | 858.33 | 859.83 | 44.98  |
|      | 2   | 858.33 | 860.33 | 79.96  |
|      | 2.5 | 858.33 | 860.83 | 124.10 |



# 祁县河流水系图



图 4.5-3 王贤河险工段位置示意图

4.5.5. 堤防安全责任体系

王贤河堤防安全包保责任体系


表 4.5-5

| 河流名称 | 乡级包保堤防段 | 职务    | 村级包保堤防段 | 包保责任人 |
|------|---------|-------|---------|-------|
| 王贤河  | 古县镇段    | 古县镇镇长 | 八洞村段    | 王肇武   |
|      |         |       | 梁村村段    | 赵沂虎   |
|      |         |       | 王贤村段    | 王燕    |
|      |         |       | 古县村段    | 高有刚   |
|      |         |       | 元台沟村段   | 柳联康   |

4.6. 东峪河

4.6.1. 河流概况

东峪河为昌源河的支流，属汾河的二级支流。位于祁县县域东南，发源于祁县东南部来远镇东峪沟村四县恼，向西流经梁坪寨、板崖、贾河底村、泉峪、唐河底，于来远镇来远村东南汇入昌源河。全长 18.57km，流域面积 116km<sup>2</sup>，平均年径流深为 75mm。以支沟汇入口为节点分段介绍。

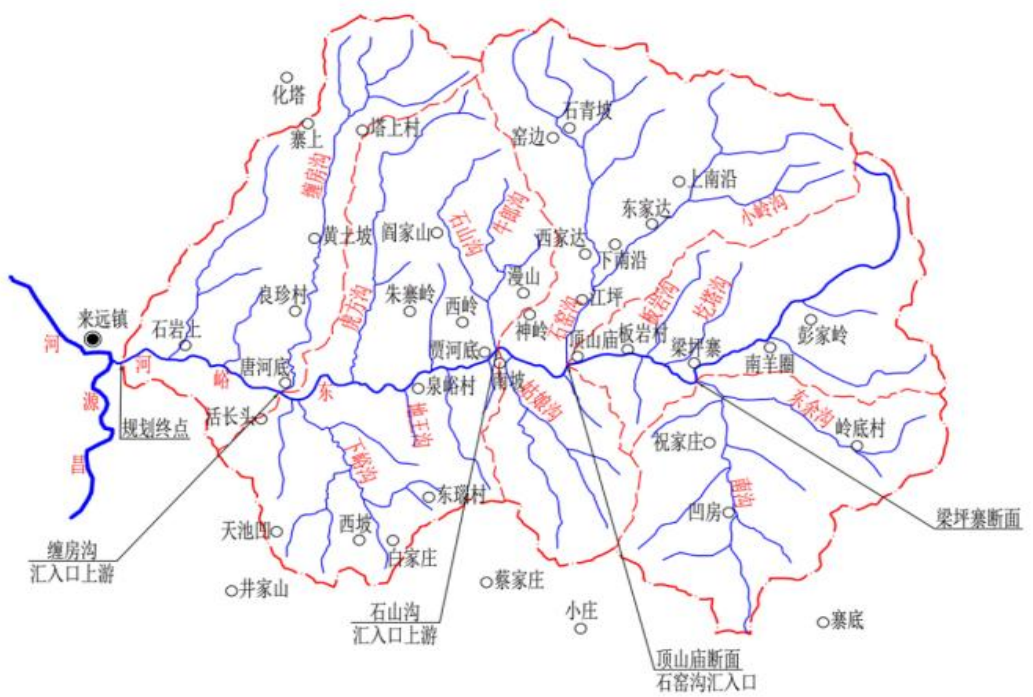

#### 4.6.2. 源头~梁坪寨

东峪河发源于东峪沟村四县垸，向西北流至梁坪寨，在梁坪寨有两条支沟分别从左右岸汇入。本段河道干流河长 5.57km，河势蜿蜒，两岸为山地，纵坡较陡。治导线规划防洪标准为十年一遇，10%洪峰流量为 39.6m<sup>3</sup>/s。

本段河道有 1 座过水涵洞，桥梁过流能力复核见下表。

桥梁过流能力复核表

表 4.6-1

| 序号 | 名称   | 治导线桩号(m) | 桥长(m) | 桥宽(m) | 跨径组合 | 设计洪峰流量(m <sup>3</sup> /s) | 桥梁过流能力(m <sup>3</sup> /s) | 是否满足过流要求 |
|----|------|----------|-------|-------|------|---------------------------|---------------------------|----------|
| 1  | 过水桥涵 | 4+818    | 3.5   | 3.5   | /    | 39.6                      | 2.2                       | 否        |

#### 4.6.3. 梁坪寨~顶山庙（石窑沟汇入前）

过梁坪寨后，东峪河继续向西流经板岩村后至顶山庙，在右岸有支沟石窑沟汇入。本段河道干流河长 3.95km，河势蜿蜒，两岸为山地，纵坡较陡。治导线规划防洪标准为十年一遇，10%洪峰流量为 68.5m<sup>3</sup>/s。

#### 4.6.4. 顶山庙（石窑沟汇入后）~石山沟汇入口上游

石窑沟汇入后，东峪河继续向西流至南坡村，在南坡村北，支沟石山沟自右岸汇入。本段河道干流河长 1.6km，河势蜿蜒，两岸为山地，纵坡较陡。治导线规划防洪标准为十年一遇，10%洪峰流量为 119.1m<sup>3</sup>/s。

本段河道有 1 座跨河桥梁，桥梁过流能力复核见下表。

## 桥梁过流能力复核表

表 4.6-2

| 序号 | 名称  | 治导线桩号 (m) | 桥长 (m) | 桥宽 (m) | 跨径组合   | 设计洪峰流量(m <sup>3</sup> /s) | 桥梁过流能力(m <sup>3</sup> /s) | 是否满足过流 |
|----|-----|-----------|--------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 1  | 泉峪桥 | 11+896    | 34.7   | 4      | 3×5.6m | 119.1                     | 436.7                     | 是      |

### 4.6.5. 石山沟汇入后~缠房沟汇入口上游

石山沟汇入后，东峪河继续向西流经贾河底、泉峪村，至唐河底村南有一支沟缠房沟自右岸汇入。本段河道干流河长 4.75km，河势蜿蜒，两岸为山地，有零星耕地，纵坡较陡。治导线规划防洪标准为十年一遇，10%洪峰流量为 163.6m<sup>3</sup>/s。

### 4.6.6. 缠房沟汇入后~入昌源河口

缠房沟汇入后，东峪河继续向西流经石岩上，至来远镇东南自右岸汇入昌源河。本段河道干流河长 3.19km，河势蜿蜒，两岸为山地，有零星耕地，纵坡较陡。治导线规划防洪标准为十年一遇，10%洪峰流量为 184.2m<sup>3</sup>/s。

本段河道有 2 座跨河桥梁，桥梁过流能力复核见下表。

## 桥梁过流能力复核表

表 4.6-3

| 序号 | 名称   | 治导线桩号 (m) | 桥长 (m) | 桥宽 (m) | 跨径组合             | 设计洪峰流量(m <sup>3</sup> /s) | 桥梁过流能力(m <sup>3</sup> /s) | 是否满足过流 |
|----|------|-----------|--------|--------|------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 1  | 唐河底桥 | 15+296    | 5.1    | 3      | 2×0.5m<br>2×1.0m | 184.2                     | 5.1                       | 否      |
| 2  | 来远河桥 | 18+571    | 24.5   | 7.7    | 3×7.5            | 285.7                     | 108.5                     | 否      |

### 4.6.7. 险工段过流能力统计

东峪河河流险工段过流能力见表 4.6-4，险工段水位~流量对应关系见表 4.6-5。险工段位置示意图 4.6-1。

### 东峪河险工段过流能力统计表

表 4.6-4

| 位置  | 节点    | 河底宽<br>(m) | 水面宽<br>(m) | 河底高程<br>(m) | 水面高程<br>(m) | 堤顶高程<br>(m) | 水深<br>(m) | 纵坡     | 计算流量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 设计流量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 流速<br>(m/s) |
|-----|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 板崖村 | 沿河较低处 | 11.00      | 17.65      | 1258.90     | 1259.93     | 1260.37     | 1.03      | 0.0240 | 68.54                       | 68.50                       | 3.77        |

### 东峪河险工段水位~流量对应表

表 4.6-5

单位: m、m<sup>3</sup>/s

| 断面位置 | 水深  | 河底高程   | 水面高程   | 流量     |
|------|-----|--------|--------|--------|
| 板崖村  | 0.5 | 1258.9 | 1259.4 | 14.33  |
|      | 1   | 1258.9 | 1259.9 | 50.97  |
|      | 1.5 | 1258.9 | 1260.4 | 105.15 |

#### 4.6.8. 堤防安全责任体系

### 东峪河堤防安全包保责任体系

表 4.6-6

| 河流名称 | 乡级包保堤防段 | 职务    | 村级包保堤防段 | 包保责任人 |
|------|---------|-------|---------|-------|
| 东峪河  | 来远镇段    | 来远镇镇长 | 东鱼沟村段   | 贾玉生   |






图 4.6-1 东峪河险工段位置示意图

## 5. 防汛指挥调度

### 5.1. 防汛调度流程及机制介绍

#### 5.1.1. 防洪调度流程

防洪调度分为调度启动阶段、调度决策阶段、调度完成阶段。具体调度流程见下图。

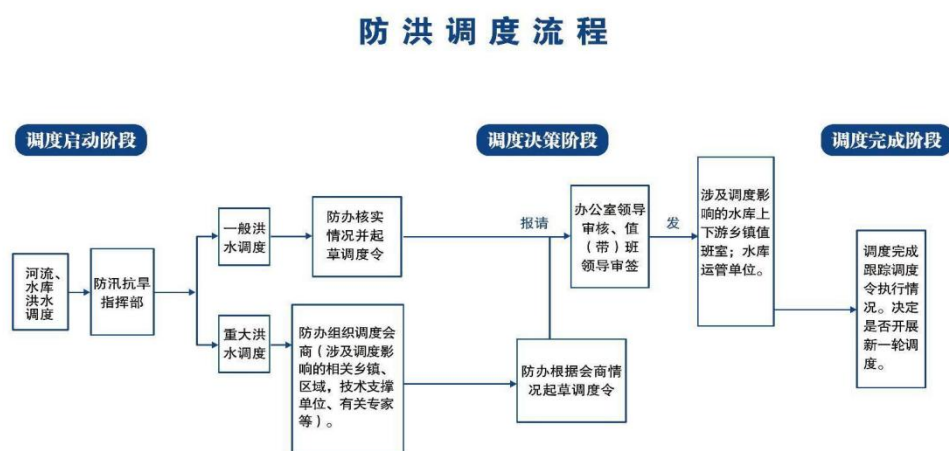

#### 5.1.2. 指挥部运转机制

防汛抗旱指挥部牵头抓总，领导下级部门协同工作。行业部门以防为主，防中有救，应急部门以救为主，救中有防。

#### 5.1.3. 会商研判机制

采用“1+7+N”的会商研判机制。“1”即年度趋势分析；“7”即7个重要时刻趋势分析，包括4-5月汛前雨水旱情趋势分析，汛期趋势分析，6月、7月、8月度汛分析，以及11月至次年2月冬季趋势分析。

#### 5.1.4. 信息共享和发布机制

应急部门负责发布灾情，水利部门负责发布水情旱情，气象部门负责发布雨情，其他行业防汛抗旱工作动态由各行业主管部门负责发布，综合性水旱灾害即防汛抗旱动态由防指统一发布。

#### 5.1.5. 预警发布机制

向“三个责任人”、村社网格员定点推送全面信息；向高风险区群众全员发布预警信息；向全县发布预报信息。

### 5.2. 汛情级别划分

县防汛抗旱指挥部办公室负责汛情预警级别的确定。由低到高划分为（Ⅳ级）、较重（Ⅲ级）、严重（Ⅱ级）、特别严重（Ⅰ级）四个预警级别，并依次采用蓝色、黄色、橙色、红色加以表示。预警的发布可以针对本县全境，也可以是某一区域。

#### 1、预警级别

蓝色汛情预警（Ⅳ级）：当符合下列条件之一时可发布蓝色预警。

- 预报未来 6 小时雨量将达到 20 毫米以上、50 毫米以下。
- 城区主要道路和低洼地区开始积水，部分路段和低洼地区积水深度可能达 20 厘米，部分立交桥下积水深度可能达 30 厘米。
- 汾河、昌源河、乌马河等主要河系将发生 10 年一遇以下洪水，且水位可能继续上涨。
- 泥石流易发区前期土壤含水量达到半饱和状态，预报日降雨量可达到 25 毫米以上、50 毫米以下，预计将要发生一般以上山洪和地质灾害，可能性一般。

- 小型河道可能发生 5 年一遇以下洪水，河道堤防局部可能发生滑坡、管涌；水库水位在汛限水位以下，大坝局部可能发生滑坡、管涌。

黄色汛情预警（Ⅲ级）：当符合下列条件之一时可发布黄色预警。

- 预报未来 6 小时雨量将达到 50 毫米以上，或者已达到 50 毫米以上且降雨可能持续。

- 城区主要道路部分路段和低洼地区积水深度可能达 20 厘米以上、30 厘米以下，部分立交桥下积水深度可能达 30 厘米以上、50 厘米以下。

- 汾河、昌源河、乌马河等主要河系将发生 10 年一遇以上、20 年一遇以下洪水，且水位可能继续上涨。

- 泥石流易发区前期土壤含水量达到半饱和状态，预报日降雨量可达到 50 毫米以上、100 毫米以下，预计将要发生较大以上山洪和地质灾害，可能性较大。

- 小型河道可能发生 5 年一遇以上、10 年一遇以下洪水，河道堤防较大范围可能发生滑坡、管涌，威胁堤防安全；水库水位在汛限水位以下，大坝局部可能发生较大范围滑坡、管涌，威胁水库安全。

橙色汛情预警（Ⅱ级）：当符合下列条件之一时可发布橙色预警。

- 预报未来 3 小时雨量将达到 50 毫米以上，或者已达到 50 毫米以上且降雨可能持续。

- 城区主要道路部分路段和低洼地区积水深度可能达 30 厘米以上、50 厘米以下，部分立交桥下积水深度可能达 50 厘米以上、100 厘米以下。

- 汾河、昌源河、乌马河等主要河系将发生 20 年一遇以上、50 年一遇以下洪水，且水位可能继续上涨。

- 泥石流易发区前期土壤含水量接近全饱和，预报日降雨量可达到 100 毫米以上、150 毫米以下，预计将要发生重大以上山洪和地质灾害，可能性很大。

- 中小河道可能发生 10 年一遇以上洪水和防洪工程设施发生重大险情，可能造成溃堤、决口、倒闸；水库水位在汛限水位以上，防洪工程设施、设备发生重大险情，可能发生漫溢、溃堤，危及大坝安全和威胁下游人民生命财产安全。

红色汛情预警（I 级）：当符合下列条件之一时可发布红色预警。

- 预报未来 3 小时雨量将达到 100 毫米以上，或者已达到 100 毫米以上且降雨可能持续。

- 城区主要道路部分路段和低洼地区积水深度可能达 50 厘米以上，部分立交桥下积水深度可能达 100 厘米以上。

- 汾河、昌源河、乌马河等主要河系将发生 50 年一遇以上洪水，且水位可能继续上涨。

- 泥石流易发区前期土壤含水量已经达到饱和状态，预报日降雨量可达到 150 毫米以上，预计将要发生特别重大山洪和地质灾害，可能性极大。

### 5.3. 汛情预警的发布和解除

汛情预警信息包括防汛突发公共事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。主要发布途径有电视台、广播、各类公共显示屏、短消息、网络及内部有线和无线通信手段等。



1、蓝色汛情预警（IV级）：由县防汛抗旱指挥部办公室发布和解除，并报县应急局备案。

2、黄色汛情预警（III级）：由县防汛抗旱指挥部办公室发布和解除，并报县应急局备案。

3、橙色汛情预警（II级）：由县防汛抗旱指挥部办公室提出预警发布和解除建议，报县应急局，经总指挥批准后由县应急局或授权县防汛抗旱指挥部办公室发布和解除。

4、红色汛情预警（I级）：由县防汛抗旱指挥部办公室提出预警发布和解除建议，报县应急局，经市应急局主要领导批准后由县应急局或授权县防汛抗旱指挥部办公室发布和解除。

#### **5.4. 预警响应**

1、蓝色汛情预警响应（IV级）：

各防汛分指挥部领导带班、人员到岗，24小时值班，确保通信畅通；

重点防汛部位抢险人员做好抢险的各项准备工作。

2、黄色汛情预警响应（III级）：

在蓝色汛情预警响应的基础上，进一步加强领导带班，重点防汛部位责任人和相关人员加强巡查，发现问题及时组织处置、及时报告；

根据情况，县防汛抗旱指挥部组织巡查组对城区危旧平房区、交通干线及重点立交桥、山洪泥石流易发区等重点防汛部位进行巡查；

根据强降雨发生区域、重点防汛部位及降雨趋势，县防汛抗旱指挥部办公室检查相关防汛分指挥部领导上岗到位的情况，询问实时汛情、险情、灾情；县防汛抗旱指挥部各类有线、无线通信设备处于开通状态；相关防汛分指挥部及时报告雨情、水情、工情、险情等，并

做好群众安全避险准备，抢险人员按照防汛抢险预案，加强对重点防汛部位的抢险救护；新闻单位加强社会宣传，对汛情信息和工作动态进行实时播报；建议市民减少外出，减少驾车外出，不在危房内停留避雨。

### 3、橙色汛情预警响应（Ⅱ级）：

在黄色汛情预警响应的基础上，各级防汛指挥部指挥人员、抢险人员全部上岗到位，防汛专业抢险队伍全部在一线待命；县防汛抗旱指挥部各类有线、无线通信设备处于开通状态；重大险情区域及时组织群众安全避险转移；做好联合抢险的准备；建议县城居民最好留在家中，不要到郊区和山区活动，尽量避免在低洼地带或地下通道停留。


### 4、红色汛情预警响应（Ⅰ级）：

在橙色汛情预警响应的基础上，各级政府、各级防汛指挥部、各单位组织各方面力量投入防汛抗灾工作，确保重点防汛部位安全。

## 6. 防汛应急响应

### 6.1. 应急响应流程及机制介绍

#### 6.1.1. 应急响应流程

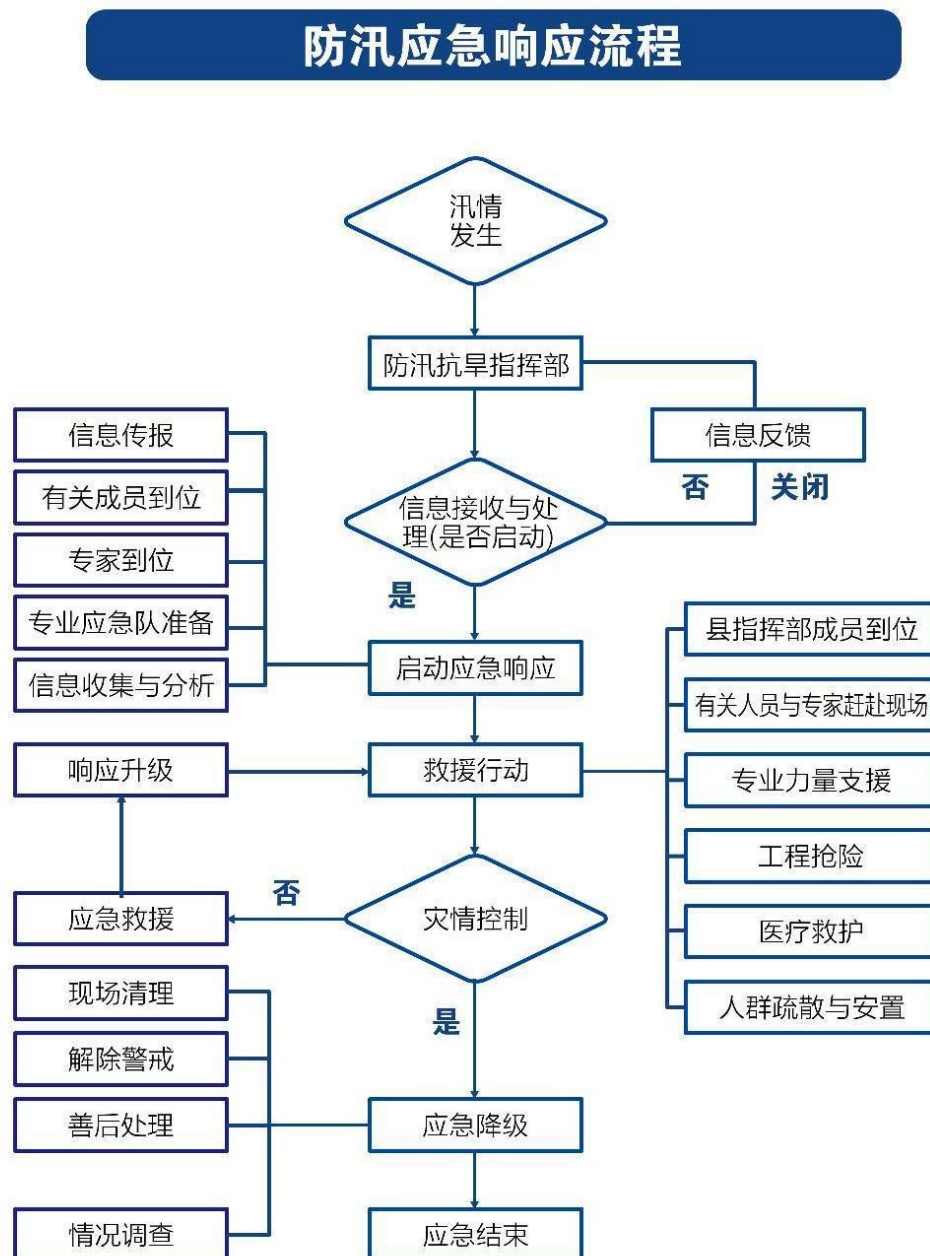


### 6.1.2. 应急预案体系框架

县防指成员单位负责组织修编本行业本单位专项应急预案，侧重明确信息报告要求响应分级及响应行动等，重点规范县级层面应对行动，体现指导性。

乡镇人民政府、管委会负责组织修编乡镇防汛抗旱应急预案，侧重明确预警信息传播、先期处置、转移避险、处置等内容，重点规范乡镇层面应对行动，体现先期处置特点。

各水库、水利工程设施等的管理单位负责组织修编汛期调度运用计划和防汛抢险应急预案，侧重明确调度分级、先期处置、自救互救、单位自身的应对行动，突出先期处置特点。

应急预案体系框架如下：

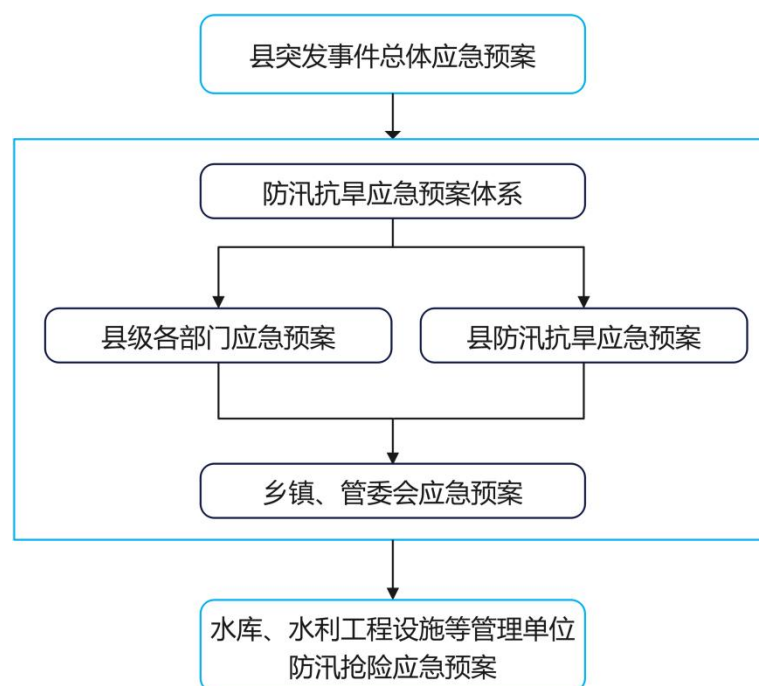

### 6.1.3. 叫应机制

叫应方式：通过下发文件、电话、视频调度、短信、微信工作群、

农村应急广播、突发事件预警信息发布平台等

叫应原则：分行业分级叫应。县叫应到乡镇，乡镇叫应到村(社区)。

#### 6.1.4. 防汛值班信息“五情一动态”即时报机制

雨情：1 小时雨量 $\geq 35$  毫米、12 小时雨量 $\geq 70$  毫米、24 小时雨量 $\geq 100$  毫米；

水情：汾河、昌源河、乌马河等河流出现超警戒水位洪水；

险情：河道、堤防、水库等险情；

灾情：因灾致人伤亡、城镇或村社进水；

旱情：局部(自然村)人畜饮水困难；

动态：县委政府和乡镇、部门重要工作动态。

#### 6.1.5. “战汛”系列演练机制



### **6.1.6. 联防联控机制**

定期会商→每年汛前、汛期每月。

实时会商→根据需要，实时召开应急联合会商会议。

会商方式→视频连线或实地会面，轮流以文函或电话邀请发起。

交流学习→每年开展一次交流学习。

## **6.2. 应急响应**

### **6.2.1. 一般防汛（IV 级）的响应**

(1)县防汛抗旱指挥部办公室带班领导掌握情况。

(2)启动 IV 级应急预案响应，向各防汛分指挥部下发通知。

(3)密切关注各流域、各区域的汛情变化，及时掌握工作动态。

(4)出现各类防汛突发公共事件，及时报告县应急局。

### **6.2.2. 较大防汛（III 级）的响应**

(1)县防汛抗旱指挥部办公室主任在县防汛抗旱指挥中心负责指挥，组织专家组会商。

(2)根据会商结果，县防汛抗旱指挥部按照有关防汛专项预案，对已经或可能发生险情区域的防汛分指挥部和相关部门下达命令。

(3)县防汛抗旱指挥部派有关负责人和专家进驻现场，协助相关防汛分指挥部和相关部门开展区域内洪水调度和抗洪抢险工作。

(4)县防汛抗旱指挥部及时掌握最新雨情、水情、汛情、险情、灾情、工情，原则上每 2 小时向上级有关部门上报汛情快报（洪水调度和抗洪抢险情况等）。

### **6.2.3. 重大防汛（II 级）的响应**

1、总指挥或副总指挥进行指挥决策。必要时，赶赴现场指挥处



置。

2、县防汛抗旱指挥部召集相关成员单位紧急研究决策，动员各方面力量投入抗灾救灾，以县政府名义，及时向省、市报告抗灾救灾情况，必要时，请求省、市给予支援。

3、根据会商结果，县防汛抗旱指挥部按照有关防汛专项预案，对已经或可能发生险情区域的防汛分指挥部和相关部门下达命令。

4、县防汛抗旱指挥部派有关负责人和专家进驻现场，与相关防汛分指挥部组成现场指挥部。

5、县防汛抗旱指挥部及时掌握最新雨情、水情、汛情、险情、灾情、工情，原则上每 2 小时向省、市等上级有关部门上报汛情快报及工作动态。

#### **6.2.4. 特别重大防汛（I 级）的响应**

1、县指挥部领导迅速召集决策会议，并尽快赶赴现场指挥处置。

2、县防汛抗旱指挥部组织动员各方面力量投入抗灾救灾，以县政府名义，及时向省、市报告抗灾救灾情况，必要时，请求省、市给予支援。

3、县防汛指挥部领导立即赶赴现场，一线指挥。

4、县防汛抗旱指挥部按照有关防汛专项预案，对已经或可能发生险情区域的防汛分指挥部和相关部门下达命令。

5、县防汛抗旱指挥部派有关负责人和专家进驻现场，与相关防汛分指挥部组成现场指挥部。

6、县防汛抗旱指挥部及时掌握最新雨情、水情、汛情、险情、灾情、工情，原则上每 1 小时向省、市有关部门上报汛情快报及工作动态。县防汛抗旱指挥部向省、市防汛抗旱总指挥部请示调度方案，

经批准后组织实施。

### **6.2.5. 响应结束**

1、一般和较大防汛突发公共事件应急结束后，由县防汛抗旱指挥部办公室确定应急响应结束。

2、重大和特别重大防汛突发公共事件应急结束后，由县防汛抗旱指挥部办公室审核，报请总指挥批准后宣布应急响应结束；必要时，应及时通过新闻单位向社会发布应急响应结束的消息。

## **7. 水旱灾害应急响应**

为了提高水旱灾害防御能力以及汛期防汛应对能力，切实做好各项前期工作以及汛期的防洪抢险调度和险情抢护工作，确保水工程安全，最大程度保障人民群众生命财产安全，做到有备无患、临危不乱、科学有序地进行汛期各项工作。

### **7.1. 组织机构及职责**

1、现成立祁县水利局水旱灾害防御领导小组（以下简称领导小组），组长由县水利局主要负责同志担任，副组长由分管相关业务的局领导担任。成员为：办公室、水旱灾害防御中心、河道站、水政监察大队、水保站、建设股、水利工程管理中心、城乡供水管护中心、质检站、水资办、监察股、财务股、农村供水公司等各科（室）负责人，昌源河事务服务中心、盘陀水文站、城市供水公司、水利建筑工程公司负责人。防御领导小组下设水旱灾害防御办公室（由防御中心、防汛值班人员组成），办公室主任由值班领导担任，承担防御领导小组日常工作。下辖六个分组，具体如下：

**一分组职责：**督导来远镇的水旱灾害防御、汛期水工程安全检查

工作，统筹协调来远镇汛期水工程调度、山洪灾害防治工作，切实抓好来远镇各山洪监测预警员、巡河员数据汇报、预警发布及群策群防等工作。来远镇山洪防治设施现有简雨测站 28 处，预警广播机 26 处，自动雨量站 4 处；河流 2 条（昌源河、东峪河）；主要山洪沟 9 条（南风沟、东峪沟、张登沟、南河沟、后沟、钓鱼沟、赶鱼沟、集林沟、石弓沟）；水库 1 座（北关水库）。

**二分组职责：**督导古县镇和昭馥镇的水旱灾害防御、汛期水工程安全检查工作，统筹协调古县镇、昭馥镇汛期水工程调度、山洪灾害防治工作，切实抓好古县镇、昭馥镇各山洪监测预警员、巡河员数据汇报、预警发布及群策群防等工作。古县镇山洪防治设施现有简雨测站 28 个，预警广播机 27 处，自动雨量站 2 处；河流 2 条（闫灿河、王贤河）；主要山洪沟 1 条（善香沟）；水库 2 座（子洪水库、杨庄水库）。昭馥镇现有简易雨量站 4 处预警广播机 4 处，自动雨量站 1 处；河流 1 条（昌源河）。

**三分组职责：**组织汛期各成员单位联系对接工作；主持水旱灾害防御办日常工作；组织水旱灾害防御专家研判工作；组织联系水旱灾害抢险队各项工作；协助局长做好水旱灾害防御的各项工作。

**四分组职责：**督导峪口乡的水旱灾害防御、汛期水工程安全检查工作，统筹协调峪口乡汛期水工程调度、山洪灾害防治工作，切实抓好峪口乡各山洪监测预警员、巡河员数据汇报、预警发布及群策群防等工作。峪口乡山洪防治设施现有雨测站 30 处，预警广播 22 处，自动雨量站 3 处；河流 2 条（昌源河、伏西河）；主要山洪沟 1 条（登桥沟、）；水库 3 座（杜家庄水库、峪口水库、鲁村水库）。

**五分组职责：**督导开发区、东观镇、贾令镇、城赵镇的水旱灾害

防御、汛期水工程安全检查工作，统筹协调开发区、贾令镇、城赵镇、东观镇汛期水工程调度、山洪灾害防治工作，切实抓好各山洪监测预警员、巡河员数据汇报、预警发布及群策群防等工作。贾令镇、城赵镇现有简易雨量站 13 处，预警广播机 16 处；河流 2 条（昌源河、乌马河）；退水渠 3 条（沙河二支、三支、北左等四村退水）。东观镇、开发区现有降雨测站 11 处，广播机 11 处，自动雨量测站 2 处；河流 3 条（昌源河、乌马河、伏西河）；退水渠 1 条（祁太退）。

**六分组职责：**协调水旱灾害防御期间后勤、应急的各项工作。

## **7.2. 水旱灾害防御安全检查**

1、定期安全检查是指汛前防汛备汛安全检查，一般在各乡镇安全检查、隐患排查整改的基础上，每年汛前各分组按照各自分管职责对所管辖内的防汛备汛安全进行检查，开展一次全县水工程、河道及水工程管理范围内影响水利防洪安全的各类设施等安全抽查督导。

2、随机安全检查主要是应急督导检查，具体依据国家、省、市、县的部署要求或应急响应期间防御情势而定。

3、汛前防汛备汛安全检查包括水旱灾害防御责任落实、组织管理、物资准备、预案方案、工程状况、河道行洪状况、通信与预警、防汛信息系统和水情预报等内容。

各分组负责现场反馈抽查意见和整改建议，在整个抽查、督导工作结束后 5 个工作日内提交检查表。水旱灾害防御中心负责起草全县水旱灾害安全检查报告，并按要求上报。

## **7.3. 水旱灾害防御值班**

1、水旱灾害防御值班（以下简称防御值班）实行汛期值班带班

制,并设置专用值班室。值班时间为汛期(每年具体日期按文件执行)。值班力量由局机关有关科室、局属有关单位人员组成。

2、水旱灾害防御办负责局防御值班管理,主要包括值班人员培训、安排、值班信息对接与处理等工作,保障值班管理规范有序。

防御值班实行领导带班和工作人员值班相结合的全天 24 小时值班制度。值班期间县气象局、盘陀水文站应建立电话、邮件、微信、短信等信息对接机制,负责收集水雨情监测、预报预警信息并做好记录上报值班领导。

### 3、值班职责及要求:

(1) 防汛实行 24 小时值班制度。值班领导带班,确保防汛值班室 24 小时有值班人员在岗。

(2) 防汛期间所有工作人员 24 小时开机,保持联络畅通,严阵以待,随时准备赶赴现场应对突发事件。

(3) 值班人员必须坚守岗位,不得擅自离职守。如遇特殊情况不能按时值班,应先向值班领导请假,并在交接工作完成后方可离开。值班期间,不得从事与防汛值班无关的活动,严格履行交班手续。

(4) 严格遵守电话等通讯设施使用管理制度,按规程操作。如遇故障要冷静分析,果断排除并及时报告,做好记录,确保联络畅通。

(5) 认真做好值班记录。值班人员接发的电话、邮件、传真等必须做好记录,及时向领导汇报。

(6) 遇重大事项必须及时向领导请示汇报,不得缓报、瞒报、误报。在需要请示处理的事情办完后,要记录办理情况并签字。

(7) 值班人员接到上级和气象部门发出暴雨等警报时,及时向领导汇报,做好防汛减灾准备。

（8）上级领导或外来单位来人、来电时，本着实事求是的原则，及时热情地予以解答，暂时无法答复的，应做好解释工作。

（9）值班人员要有强烈的责任心和应变能力，妥善处理值班期间的所有问题。值班人员值班时间内原则上要处理完本班日常事务，确需移交下班处理的，需向接班人交代清楚，因拖沓、漏交、错交而发生的问题，由交班人负责。

（10）值班期间，对擅离职守、脱岗、离岗、违反交接班制度者，根据有关规定严肃处理。带班领导职责及要求：及时掌握情况和处理有关工作。

## **7.4. 会商预警**

水旱灾害防御会商包括汛前会商和应急会商。

汛前会商一般安排在5月下旬；应急会商根据重大气象快报、实时水情等信息和县级关于防御工作要求实时会商。会商具体安排由水旱灾害防御中心负责。会商会议由防御领导小组组长召集有关成员科室领导和专家召开，防御中心负责整理水雨情分析、预报成果及防洪调度建议，收集整理各有关部门防御准备、应急处置措施落实情况，对水工程工情、险情信息进行汇总；局相关科室负责各相关职责。专家组对有关信息进行研判分析，并提出处理意见。

## **7.5. 水旱灾害防御应急响应启动标准**

### **1、I级应急响应**

当发生或预计发生以下情况之一的，启动I级水旱灾害应急响应。

（1）汾河、昌源河、乌马河发生特大洪水（已达设计标准包括超标准）。



(2) 汾河、昌源河、乌马河、伏西河、闫灿河、王贤河、东峪河两个以上（含两个）水系发生大洪水（已达设计标准）。

(3) 善香沟、登桥沟等易发山洪沟发生特大山洪灾害（流域百年一遇洪水）。

(4) 中型水库出现重大险情。

(5) 五个以上乡镇出现严重洪涝灾害。

(6) 经会商研判，可能发生特大险情。

(7) 当全县作物受旱面积占播种面积的比例达到 66%，或因旱造成临时性饮水困难人口 1 万人以上时，为特大干旱。

## 2、II级应急响应

当发生或预计发生以下情况之一的，启动II级水旱灾害应急响应

(1) 汾河、昌源河、乌马河发生大洪水（已达设计标准）。

(2) 汾河、昌源河、乌马河、伏西河、闫灿河、王贤河、东峪河其中一个以上水系发生大洪水（设计标准范围内险工段出现险情）。

(3) 善香沟、登桥沟等易发山洪沟发生重大山洪灾害（五十年一遇）。

(4) 中型水库出现较大险情，小型水库发生重大险情。

(5) 三个以上乡镇出现严重洪涝灾害。

(6) 经会商研判，可能发生重大险情。

(7) 当全县作物受旱面积占播种面积的比例 50%以上、65%以下，或因旱造成临时性饮水困难人口 0.5 万人以上、1 万人以下时，为严重干旱。

## 3、III级应急响应

当发生或预计发生以下情况之一的，启动III级水旱灾害应急响应：

(1) 汾河、昌源河、乌马河发生较大洪水（设计标准内有险工段出现）。

(2) 汾河、昌源河、乌马河、伏西河、闫灿河、王贤河、东峪河其中一个水系发生一般洪水（有险工段易造成灾害）。

(2) 善香沟、登桥沟等易发山洪沟发生较大山洪灾害（十年以上二十年一遇以下）。

(4) 中型水库出现一般险情或小型水库发生较大险情。

(5) 两个以上乡镇出现严重洪涝灾害。

(6) 经会商研判，可能发生较大险情。

(7) 当全县作物受旱面积占播种面积的比例 35%以上、50%以下，或因旱造成临时性饮水困难人口 0.2 万以上、0.5 万以下时，为中度干旱。

#### 4、IV 级应急响应

当发生或预计发生以下情况之一的，启动 IV 级水旱灾害应急响应：

(1) 汾河、昌源河、乌马河发生一般洪水。

(2) 汾河、昌源河、乌马河、伏西河、闫灿河、王贤河、东峪河其中一个水系发生小洪水。

(3) 善香沟、登桥沟等易发山洪沟发生山洪灾害（五年一遇洪水）。

(4) 小型水库发生一般险情。

(5) 一个以上乡镇出现严重洪涝灾害。

(6) 经会商研判，可能发生一般险情。

(7) 当全县作物受旱面积占播种面积的比例 20%以上、35%以

下，或因旱造成临时性饮水困难人口 0.05 万以上、0.2 万以下时，为轻度干旱。

## 7.6. 应急响应工作

按照会商意见、水旱灾害发展趋势以及省、市水利部门和县委、县政府、县防汛指挥机构部署要求，依照《祁县水利局水旱灾害防御预案》适时启动相应级别的水旱灾害防御应急响应。

水旱灾害防御应急响应分为特别重大(I 级应急响应)、重大(II 级应急响应)、较大(III 级应急响应)和一般(IV 级应急响应)四个等级。应急响应启动由防御领导小组组长或委托常务副组长决定。I 级和 II 级应急响应启动情况报分管水利的县领导和县应急指挥机构。发生重大水旱灾害时，应当及时向分管水利的县领导报告，提请县领导组织、指挥应急防御工作。

启动应急响应后，应当按以下要求开展工作：

1、IV 级应急响应启动发布后，防御中心和盘陀水文站水情预报人员立即上岗到位，专家组做好上岗准备，防御领导小组组长或委托防御领导小组常务副组长负责组织指挥协调，并做好下列工作：

(1) 发出防御工作通知，对各分管负责人员提出具体防御工作要求。

(2) 及时组织会商，必要时向有关地区派出督导组。

(3) 督促指导受灾影响地区有关单位做好水利抢险技术准备。

(4) 做好水利设施受灾情况统计。

(5) 及时报告防御工作情况，并做好宣传引导。

(6) 根据汛情、险情及地方需求等，适时提请应急管理部门做好险情处置等工作。

(7) 研究并处理其他重大事项。

2、Ⅲ级应急响应启动发布后，专家组待岗就绪，防御领导小组组长或委托防御领导小组常务副组长负责组织指挥协调，视情况提请县防汛指挥机构组织指挥水旱灾害防御，并做好下列工作：

(1) 发出防御工作通知，对各分管负责人员提出具体防御工作要求。

(2) 及时组织会商，必要时向有关地区派出督导组。

(3) 督促指导受灾影响严重地区应急抢险方案以及做好工程险情先期处置工作。

(4) 做好水利设施受灾情况统计。

(5) 及时报告防御工作情况，并做好宣传。

(6) 研究并处理其他重大事项。

3、Ⅱ级及以上应急响应启动发布后，防御领导小组及成员立即上岗，并做好下列工作：

(1) 提请分管水利的县领导或防御领导小组组长主持会商，组织指挥应急防御工作。

(2) 发出防御工作通知，对有关乡镇水利负责人、有关单位提出具体防御工作要求。

(3) 向有关地区派出督导组。

(4) 组织协调有关专家和抢险队伍参与工程险情先期处置工作。

(5) 必要时，向县应急指挥机构请求，调度各方应急资源，处置突发险情、灾情。

(6) 督促指导有关乡镇制订重要水工程调度方案、水工程应急抢险方案。

(7) 督促指导受灾影响严重地区应急抢险方案以及做好工程险情先期处置工作。

(8) 及时报告防御工作情况，并做好宣传。

(9) 研究并处理其他重大事项。

根据气象信息和汛情、工情及各地抢险救灾工作实际情况，由防御领导小组组长或委托常务副组长决定应急响应降级或结束，防御中心负责具体发布。应急响应结束后，防御中心视灾情情况组织分析评估水旱灾害影响，总结评估水工程抢险成效，提出改进措施和意见建议。

### **7.7. 重要水工程洪水调度**

水旱灾害防御领导小组负责县水利枢纽的防洪调度管理，指导全县重要水工程的防洪调度。当水库超汛限水位时，水旱灾害防御办负责通知相关管理单位督促整改，各相关科室根据职责负责督促相关工程运行管理和安全管理的制度落实。水旱灾害防御中心督促有防洪调度任务的水库工程管理部门或部门在汛前完成水工程调度运行计划或防汛应急预案的编制并按程序批复。

水旱灾害防御办接到险情、灾情报告后，要立即组织开展收集和掌握水情、雨情、旱情、工情、险情和工程水毁等信息，由分组领导带队现场指导水工程应急抢险、防洪抗旱调度，初步核查水利设施损毁情况，向防御领导小组提出县级水利防汛抗旱物资调拨、专家选派等建议。

### **7.8. 抢险物资调用**

县级水利防汛抗旱物资一般用于支持日常水旱灾害防御工作和

防御领导组在应急防御期间的应急抢险。水旱灾害防御中心按照防御领导组要求，负责办理调用县级水利防汛抗旱物资相关手续。

抢险救灾结束后，领取和使用防汛救灾物资的单位（或个人）应负责返还。其中，未动用物资原物返还，可回收的物资维护保养后返还，已消耗或没有回收价值的物资按规定办理核销手续。水旱灾害防御中心根据防汛工作需要，对防汛物资及时进行补充。

## **7.9. 信息管理**

水旱灾害防御信息包括各种日常动态信息和应急信息。

1、日常动态信息指非应急防御期间的一般水、雨、工情，领导指示批示、重要活动，工作会议以及值班信息。

2、应急信息是指应急防御期间水、雨、工情，预警会商，重要水工程洪水调度，抢险物资调用，水工程突发险情、工程抢险情况及因水工程损毁直接造成的突发灾情，省、市水利部门和县委、县政府及应急指挥机构要求报送的信息。

3、日常动态信息由水旱灾害防御办负责，值班人员负责收集与整理。应急信息由水旱灾害防御办负责办理，局属有关科室和相关单位及时提供相应应急信息。突发险情、水工程损毁灾情信息需经防御中心核实后，由防御领导组组长签发，并报送县政府、县防汛抗旱指挥部提请发布。



### 7.10. 水旱灾害防御专家组成员名单

| 序号 | 姓名  | 性别 | 从事工作      | 职称    | 工作单位      | 联系电话        |
|----|-----|----|-----------|-------|-----------|-------------|
| 1  | 原建华 | 男  | 工程管理      | 高级工程师 | 水利发展中心    | 13834802622 |
| 2  | 赵宝祥 | 男  | 农村供水、水旱灾害 | 工程师   | 水利发展中心    | 18635443535 |
| 3  | 杨永强 | 男  | 河道管理      | 工程师   | 水利发展中心    | 18234411066 |
| 4  | 李永琛 | 男  | 农村供水      | 工程师   | 水利发展中心    | 13593097259 |
| 5  | 韩建宝 | 男  | 河道管理      | 工程师   | 水利发展中心    | 13753426566 |
| 6  | 王建恒 | 男  | 水土保持      | 工程师   | 祁县水利局     | 13994583117 |
| 7  | 胡铁安 | 男  | 农村供水      | 工程师   | 水利发展中心    | 13007064892 |
| 8  | 郭春燕 | 女  | 河道管理      | 工程师   | 水利发展中心    | 15835435617 |
| 9  | 赵继刚 | 男  | 工程管理      | 工程师   | 昌源河水利服务中心 | 13593062061 |
| 10 | 苏云昌 | 男  | 工程管理      | 工程师   | 昌源河水利服务中心 | 15234448929 |
| 11 | 张中凯 | 女  |           |       | 水利发展中心    | 18803543283 |
| 12 | 杨兆刚 | 男  | 水旱灾害      | 助理工程师 | 水利发展中心    | 13834839514 |
| 13 | 原东升 | 男  |           |       | 盘陀水文站     | 13935436650 |

### 7.11. 蓄滞洪区分布

汾河、昌源河、乌马河祁县段范围内设置有分洪缓洪区，分洪缓洪区设置在河流两岸古河道、规划湿地和村庄较少的低洼区域。共计 4 处，面积 5124.5 亩。

缓洪区启用条件为：当所涉河段发生超标准洪水时，或当所涉河段堤防出现重大险情时。

汾河祁县段范围为北起汾河 6#液压坝下游 200m，南至汾河 10#液压坝上游 3km，长度 14.4km。汾河祁县段防洪标准为 20 年一遇，洪峰流量为  $1510\text{m}^3/\text{s}$ 。昌源河祁县段贾令桥至入汾口防洪标准为 10 年一遇，其中贾令桥至乌马河汇入口段洪峰流量为  $342.3\text{m}^3/\text{s}$ ，乌马河汇入口至入汾口段洪峰流量为  $636\text{m}^3/\text{s}$ 。乌马河祁县段防洪标准为 10 年一遇，乌马河段 10 年一遇洪峰流量太谷与祁县交界处（晓义村）～祁县与清徐交界处（牛家堡村）采用  $287.3\text{m}^3/\text{s}$ ，清徐与祁县

交界处（左墩村）～乌马河入昌源河口（苗家堡村）采用 389.4m<sup>3</sup> /s。

综上，当突发洪水流量超过上述标准流量时，即满足缓洪区启用条件。

| 祁县段防洪能力提升缓洪区规划表 |           |           |    |                        |           |
|-----------------|-----------|-----------|----|------------------------|-----------|
| 序号              | 位置        | 地点        | 处数 | 滞洪量（万 m <sup>3</sup> ） | 蓄滞洪区面积（亩） |
| 1               | 乌马河缓洪工程   | 北堡村下游右岸区域 | 1  | 49.65                  | 496.5     |
| 2               | 昌源河缓洪工程   | 祁县丰固村村    | 1  | 110.00                 | 1650      |
| 3               | 汾河祁县缓洪区工程 | 西建安湿地     | 1  | 252.07                 | 2078      |
| 4               | 汾河祁县缓洪区工程 | 苗家堡湿地     | 1  | 109.2                  | 900       |



图 7-1 汾河缓洪区 I



图 7-2 汾河缓洪区 II



图 7-3 昌源河缓洪区



图 7-4 乌马河缓洪区



## 8. 附图附表

附表 1

祁县危险区划定基本情况一览表

| 小流域名称 | 总人口   | 危险区人口 | 受山洪灾害威胁乡镇名称 | 受山洪灾害威胁村名称(41 个行政村、43 个自然村)                                         |
|-------|-------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 南风沟   | 362   | 323   | 来远镇         | 前庄、中庄、后庄、小庄、杨庄、蔡家山、石拐头                                              |
| 东峪沟   | 657   | 477   | 未远镇         | 滩河底、泉峪、贾河底、板崖、梁坪寨、东家达、下南沿、活长头、江坪、黄土坡、西岭、岭底、石崖                       |
| 南河沟   | 237   | 231   | 来远镇         | 谷峪口、下坪、宋家庄、南河、鱼儿里                                                   |
| 北庄沟   | 227   | 217   | 峪口乡         | 安家庄、果子圪垛、瓦房岭、北庄、南庄                                                  |
| 左家滩沟  | 515   | 481   | 峪口乡         | 左家滩、下王庄、寺西庄、南坪、闫家庄、天池凹、张崖沟                                          |
| 伏西河   | 25055 | 15237 | 峪口乡<br>东观镇  | 峪口、拗坡、天居、中梁、北团柏、牛居、鲁村、杜家庄、生茂、下庄、上庄、东杜家庄、南圪图、南团柏、官厂、榆林、永安、加乐、东观、西管   |
| 间灿河   | 11864 | 11488 | 古县镇         | 上闫灿、孙家河(外湾)、新寨(牛家庄、段家坪)、神堂头、(杨庄)、任村(里湾、河南、大石沟)、大韩、下古县、上古县、下闫灿、小韩、申村 |
| 王贤河   | 5495  | 5359  | 古县镇         | 梁村、王贤、元台沟、许子沟、上八洞、下八洞、胡累、伏坪、车轮恼                                     |
| 合计    | 44412 | 33813 | 4 个         | 84 个                                                                |

附表 2

祁县山洪灾害危险区基本情况表

| 序号 | 危险区名称  | 危险区位置<br>(镇、村、组) | 是否沿<br>河村落 | 户数   | 人口数  | 责任人/联<br>系方式 | 预警员/联系方<br>式 | 相关简易雨量<br>报警设施位置 | 准备转移阈值<br>1h(mm) | 立即转移阈<br>值 1h(mm) |
|----|--------|------------------|------------|------|------|--------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1  | 危险沿河村落 | 南团柏              | 是          | 244  | 619  | 白贵锁          | 18306893907  | 村内               | 24               | 30                |
| 2  | 危险沿河村落 | 峪口村              | 是          | 131  | 357  | 冯万三          | 13453264640  | 村内               | 11               | 13                |
| 3  | 危险沿河村落 | 天居村              | 是          | 120  | 264  | 杜永平          | 13546140020  | 村内               | 21               | 26                |
| 4  | 危险沿河村落 | 中梁村              | 是          | 481  | 1336 | 张建明          | 15934432138  | 村内               | 21               | 31                |
| 5  | 危险沿河村落 | 北团柏              | 是          | 935  | 2598 | 常美英          | 13835496852  | 村内               | 19               | 27                |
| 6  | 危险沿河村落 | 杜家庄              | 是          | 31   | 67   | 胡凤山          | 13546630508  | 村内               | 39               | 48                |
| 7  | 危险沿河村落 | 上古县              | 是          | 645  | 1645 | 闫 禄          | 13620665337  | 村内               | 18               | 23                |
| 8  | 危险沿河村落 | 下闫灿              | 是          | 192  | 520  | 陈忠国          | 15110633835  | 村内               | 15               | 20                |
| 9  | 危险沿河村落 | 上八洞              | 是          | 95   | 340  | 闫师俊          | 18534283600  | 村内               | 24               | 27                |
| 10 | 危险沿河村落 | 许子沟 3            | 是          | 161  | 486  | 郭建驹          | 15235411000  | 村内               | 27               | 37                |
| 11 | 危险沿河村落 | 元台沟              | 是          | 528  | 1350 | 柳沛年          | 15133305333  | 村内               | 13               | 18                |
| 12 | 危险沿河村落 | 来远村              | 是          | 124  | 267  | 郭建生          | 13834848769  | 村内               | 20               | 24                |
| 13 | 危险沿河村落 | 唐河底              | 是          | 124  | 300  | 唐柱祥          | 15135414202  | 村内               | 45               | 55                |
| 14 | 危险沿河村落 | 东观村              | 是          | 3183 | 7411 | 许初福          | 15034692513  | 村内               | 37.5             | 53.6              |
| 15 | 危险沿河村落 | 西管村              | 是          | 202  | 543  | 薛永姣          | 18734429367  | 村内               | 37.5             | 53.6              |
| 16 | 危险沿河村落 | 官厂村              | 是          | 196  | 429  | 程通生          | 13935417486  | 村内               | 37.2             | 53.1              |
| 17 | 危险沿河村落 | 榆林村              | 是          | 648  | 1576 | 李守旺          | 13466885618  | 村内               | 38.2             | 54.5              |
| 18 | 危险沿河村落 | 永安村              | 是          | 356  | 880  | 程家艳          | 13303447454  | 村内               | 38.2             | 54.5              |
| 19 | 危险沿河村落 | 加乐村              | 是          | 963  | 367  | 吕振武          | 15934426736  | 村内               | 35.6             | 50.8              |
| 20 | 危险沿河村落 | 南园图              | 是          | 884  | 264  | 高永珍          | 15635457361  | 村内               | 38.2             | 54.6              |
| 21 | 危险沿河村落 | 拗坡村              | 是          | 141  | 367  | 乔润福          | 15234446461  | 村内               | 36.6             | 52.3              |
| 22 | 危险沿河村落 | 牛居村              | 是          | 119  | 220  | 田祥明          | 13620665199  | 村内               | 36.2             | 51.6              |

| 序号 | 危险区名称  | 危险区位置<br>(镇、村、组) | 是否沿<br>河村落 | 户数   | 人口数  | 责任人/联<br>系方式 | 预警员/联系方<br>式 | 相关简易雨量<br>报警设施位置 | 准备转移阈值<br>1h(mm) | 立即转移阈<br>值 1h(mm) |
|----|--------|------------------|------------|------|------|--------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| 23 | 危险沿河村落 | 侯家庄              | 是          | 81   | 207  | 马秀山          | 15103546809  | 村内               | 32.2             | 46                |
| 24 | 危险沿河村落 | 生茂村              | 是          | 16   | 37   | 田树新          | 15934403738  | 村内               | 40.2             | 57.4              |
| 25 | 危险沿河村落 | 下庄村              | 是          | 9    | 21   | 赵万德          | 13513544242  | 村内               | 38.7             | 55.3              |
| 26 | 危险沿河村落 | 上庄村              | 是          | 29   | 76   | 武四海          | 13485463457  | 村内               | 40.9             | 58.4              |
| 27 | 危险沿河村落 | 东杜家庄             | 是          | 9    | 22   | 程秋生          | 18703443297  | 村内               | 41.3             | 58.9              |
| 28 | 危险沿河村落 | 下古县              | 是          | 864  | 2108 | 候 俊          | 15034692291  | 村内               | 38.1             | 54.5              |
| 29 | 危险沿河村落 | 任村               | 是          | 138  | 340  | 吴鸿强          | 13703545226  | 村内               | 35.3             | 50.4              |
| 30 | 危险沿河村落 | 里湾村              | 是          | 120  | 330  | 李威           | 15534415368  | 村内               | 35.4             | 50.6              |
| 31 | 危险沿河村落 | 河南村              | 是          | 140  | 250  | 董治刚          | 13096534067  | 村内               | 35               | 50                |
| 32 | 危险沿河村落 | 新寨村              | 是          | 29   | 98   | 郭竹强          | 13935489120  | 村内               | 35.3             | 50.4              |
| 33 | 危险沿河村落 | 牛家庄村             | 是          | 155  | 332  | 郭森明          | 13834848582  | 村内               | 31.2             | 44.6              |
| 34 | 危险沿河村落 | 孙家河村             | 是          | 183  | 365  | 董玉龙          | 13133306587  | 村内               | 34.6             | 49.4              |
| 35 | 危险沿河村落 | 外湾村              | 是          | 115  | 210  | 杨文园          | 13935440630  | 村内               | 35.1             | 50.2              |
| 36 | 危险沿河村落 | 上闫灿村             | 是          | 117  | 353  | 赵扣银          | 13593123078  | 村内               | 35.6             | 50.8              |
| 37 | 危险沿河村落 | 神堂头寸             | 是          | 35   | 120  | 李 卫          | 13935405727  | 村内               | 37.7             | 53.8              |
| 38 | 危险沿河村落 | 杨庄村              | 是          | 10   | 30   | 杨天明          | 13111031926  | 村内               | 36.4             | 51.9              |
| 39 | 危险沿河村落 | 大韩村              | 是          | 700  | 1780 | 温 兵          | 13593096040  | 村内               | 35.4             | 50.6              |
| 40 | 危险沿河村落 | 小韩村              | 是          | 221  | 504  | 代天宝          | 13403546324  | 村内               | 35.1             | 50.2              |
| 41 | 危险沿河村落 | 申村               | 是          | 673  | 1515 | 申虎成          | 15803445483  | 村内               | 35.3             | 60.4              |
| 42 | 危险沿河村落 | 胡累村              | 是          | 112  | 343  | 陈 刚          | 15603548783  | 村内               | 35.4             | 50.6              |
| 43 | 危险沿河村落 | 下八洞              | 是          | 229  | 800  | 王磊磊          | 18306876936  | 村内               | 26.9             | 38.4              |
| 44 | 危险沿河村落 | 伏坪村              | 是          | 45   | 130  | 王国通          | 13546735701  | 村内               | 35.4             | 50.5              |
| 45 | 危险沿河村落 | 车轮垱              | 是          | 37   | 110  | 陈克年          | 0354-5355125 | 村内               | 36               | 51.4              |
| 46 | 危险沿河村落 | 梁村               | 是          | 1180 | 2780 | 赵景富          | 15935410815  | 村内               | 35.7             | 51                |
| 47 | 危险沿河村落 | 王贤村              | 是          | 190  | 473  | 王 燕          | 13111014101  | 村内               | 35.7             | 51                |
| 48 | 危险沿河村落 | 鲁村               | 是          | 960  | 2590 | 吕怀宏          | 18035426399  | 村内               | 34.7             | 49.6              |
| 49 | 危险沿河村落 | 谷峪口              | 是          | 165  | 317  | 韩连生          | 13753427394  | 村内               | 37.3             | 53.3              |
| 50 | 危险沿河村落 | 下坪村              | 是          | 14   | 23   | 渠建平          | 13133213937  | 村内               | 38.1             | 54.4              |



| 序号 | 危险区名称  | 危险区位置<br>(镇、村、组) | 是否沿<br>河村落 | 户数  | 人口数  | 责任人/联<br>系方式 | 预警员/联系方<br>式 | 相关简易雨量<br>报警设施位置 | 准备转移阈值<br>1h(mm) | 立即转移阈<br>值 1h(mm) |
|----|--------|------------------|------------|-----|------|--------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| 51 | 危险沿河村落 | 宋家庄              | 是          | 36  | 91   | 代立荣          | 13834844060  | 村内               | 37.4             | 53.4              |
| 52 | 危险沿河村落 | 鱼儿里              | 是          | 12  | 31   | 韩长禄          | 13753427394  | 村内               | 37.4             | 53.4              |
| 53 | 危险沿河村落 | 石崖村              | 是          | 15  | 37   | 任世让          | 13485477481  | 村内               | 41.5             | 59.3              |
| 54 | 危险沿河村落 | 泉峪村              | 是          | 29  | 69   | 王春生          | 15235411312  | 村内               | 44.2             | 63.2              |
| 55 | 危险沿河村落 | 贾河底村             | 是          | 19  | 54   | 李万全          | 134532006d6  | 村内               | 44.7             | 63.8              |
| 56 | 危险沿河村落 | 板崖村              | 是          | 19  | 46   | 郝连生          | 15935456200  | 村内               | 46               | 65.7              |
| 57 | 危险沿河村落 | 梁坪寨              | 是          | 31  | 78   | 贾玉生          | 15935415776  | 村内               | 46.6             | 66.5              |
| 58 | 危险沿河村落 | 东家达              | 是          | 8   | 22   | 张晋华          | 13453264786  | 村内               | 44.2             | 63.1              |
| 59 | 危险沿河村落 | 下南沿              | 是          | 9   | 24   | 贾银锁          | 15135407815  | 村内               | 44               | 62.9              |
| 60 | 危险沿河村落 | 活长头              | 是          | 18  | 27   | 唐光森          | 13935490012  | 村内               | 42.7             | 60.9              |
| 61 | 危险沿河村落 | 江坪村              | 是          | 15  | 33   | 赵自生          | 13453201483  | 村内               | 43.4             | 62.1              |
| 62 | 危险沿河村落 | 前庄村              | 是          | 42  | 121  | 唐贵留          | 15935434968  | 村内               | 46.5             | 66.5              |
| 63 | 危险沿河村落 | 中庄村              | 是          | 15  | 31   | 李风刚          | 15835442067  | 村内               | 46.2             | 66                |
| 64 | 危险沿河村落 | 后庄村              | 是          | 682 | 1605 | 贾贵平          | 13834808745  | 村内               | 47.5             | 67.9              |
| 65 | 危险沿河村落 | 小庄村              | 是          | 472 | 1066 | 郝自留          | 13546226824  | 村内               | 46.9             | 67.1              |
| 66 | 危险沿河村落 | 蔡家山              | 是          | 385 | 904  | 师扣宝          | 18335476501  | 村内               | 45.1             | 64.5              |
| 67 | 危险沿河村落 | 南风沟              | 是          | 3   | 12   | 王扣生          | 13403546725  | 村内               | 37.8             | 54.1              |
| 68 | 危险沿河村落 | 左家滩              | 是          | 109 | 249  | 刘玉兰          | 15110609861  | 村内               | 37.2             | 53.2              |
| 69 | 危险沿河村落 | 下王庄              | 是          | 32  | 82   | 刘东瑞          | 13453242808  | 村内               | 36.7             | 52.5              |
| 70 | 危险沿河村落 | 寺西庄              | 是          | 26  | 75   | 王秀山          | 18734400751  | 村内               | 38.4             | 54.9              |
| 71 | 危险沿河村落 | 南坪村              | 是          | 16  | 35   | 王芝银          | 15935457323  | 村内               | 38.5             | 55                |
| 72 | 危险沿河村落 | 闫家庄              | 是          | 119 | 277  | 王杰           | 13453280005  | 村内               | 37.3             | 53.3              |
| 73 | 危险沿河村落 | 天池凹              | 是          | 25  | 23   | 李宗锐          | 13485476927  | 村内               | 39               | 55.7              |
| 74 | 危险沿河村落 | 张簠沟              | 是          | 18  | 50   | 王杰           | 13453280005  | 村内               | 39               | 55.7              |
| 75 | 危险沿河村落 | 安家庄              | 是          | 38  | 94   | 李广和          | 13935469128  | 村内               | 37.5             | 53.6              |
| 76 | 危险沿河村落 | 果子圪洞             | 是          | 21  | 50   | 高庭仁          | 13485476926  | 村内               | 38               | 54.2              |
| 77 | 危险沿河村落 | 瓦房岭              | 是          | 150 | 291  | 刘庭璋          | 15835043553  | 村内               | 38               | 54.2              |

# 附表 3

## 附表 3-1 昌源河水位标尺情况表

| CYH001 司庄二桥（祁县与武乡县交界） |         |         |                     |
|-----------------------|---------|---------|---------------------|
| 水深                    | 河底高程    | 水面高程    | 流量                  |
| （m）                   | （m）     | （m）     | （m <sup>3</sup> /s） |
| 0                     | 1134.68 | 1134.68 | 0                   |
| 0.1                   | 1134.68 | 1134.78 | 1                   |
| 0.2                   | 1134.68 | 1134.88 | 2                   |
| 0.3                   | 1134.68 | 1134.98 | 3                   |
| 0.4                   | 1134.68 | 1135.08 | 4                   |
| 0.5                   | 1134.68 | 1135.18 | 5                   |
| 0.6                   | 1134.68 | 1135.28 | 13                  |
| 0.7                   | 1134.68 | 1135.38 | 21                  |
| 0.8                   | 1134.68 | 1135.48 | 29                  |
| 0.9                   | 1134.68 | 1135.58 | 37                  |
| 1.0                   | 1134.68 | 1135.68 | 45                  |
| 1.1                   | 1134.68 | 1135.78 | 62.4                |
| 1.2                   | 1134.68 | 1135.88 | 79.8                |
| 1.3                   | 1134.68 | 1135.98 | 97.2                |
| 1.4                   | 1134.68 | 1136.08 | 114.6               |
| 1.5                   | 1134.68 | 1136.18 | 132                 |
| 1.6                   | 1134.68 | 1136.28 | 156.2               |
| 1.7                   | 1134.68 | 1136.38 | 180.4               |
| 1.8                   | 1134.68 | 1136.48 | 204.6               |
| 1.9                   | 1134.68 | 1136.58 | 228.8               |
| 2.0                   | 1134.68 | 1136.68 | 253                 |
| 2.1                   | 1134.68 | 1136.78 | 288                 |
| 2.2                   | 1134.68 | 1136.88 | 32                  |
| 2.3                   | 1134.68 | 1136.98 | 358                 |
| 2.4                   | 1134.68 | 1137.08 | 393                 |
| 2.5                   | 1134.68 | 1137.18 | 428                 |
| 2.6                   | 1134.68 | 1137.28 | 467.4               |
| 2.7                   | 1134.68 | 1137.38 | 506.8               |
| 2.8                   | 1134.68 | 1137.48 | 546.2               |
| 2.9                   | 1134.68 | 1137.58 | 585.6               |
| 3                     | 1134.68 | 1137.68 | 625                 |

| CYH002 南风沟口（祁县与武乡县交界） |        |        |                     |
|-----------------------|--------|--------|---------------------|
| 水深                    | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| （m）                   | （m）    | （m）    | （m <sup>3</sup> /s） |
| 0                     | 1130.5 | 1130.5 | 0                   |
| 0.1                   | 1130.5 | 1130.6 | 1.6                 |
| 0.2                   | 1130.5 | 1130.7 | 3.2                 |
| 0.3                   | 1130.5 | 1130.8 | 4.8                 |
| 0.4                   | 1130.5 | 1130.9 | 5.4                 |
| 0.5                   | 1130.5 | 1131   | 8                   |
| 0.6                   | 1130.5 | 1131.1 | 13.2                |
| 0.7                   | 1130.5 | 1131.2 | 18.4                |
| 0.8                   | 1130.5 | 1131.3 | 23.6                |
| 0.9                   | 1130.5 | 1131.4 | 28.8                |
| 1.0                   | 1130.5 | 1131.5 | 34                  |
| 1.1                   | 1130.5 | 1131.6 | 44.4                |
| 1.2                   | 1130.5 | 1131.7 | 54.8                |
| 1.3                   | 1130.5 | 1131.8 | 65.2                |
| 1.4                   | 1130.5 | 1131.9 | 75.6                |
| 1.5                   | 1130.5 | 1132   | 86                  |
| 1.6                   | 1130.5 | 1132.1 | 99.8                |
| 1.7                   | 1130.5 | 1132.2 | 113.6               |
| 1.8                   | 1130.5 | 1132.3 | 127.4               |
| 1.9                   | 1130.5 | 1132.4 | 141.2               |
| 2.0                   | 1130.5 | 1132.5 | 155                 |
| 2.1                   | 1130.5 | 1132.6 | 170.6               |
| 2.2                   | 1130.5 | 1132.7 | 186.2               |
| 2.3                   | 1130.5 | 1132.8 | 201.8               |
| 2.4                   | 1130.5 | 1132.9 | 217.4               |
| 2.5                   | 1130.5 | 1133   | 233                 |
| 2.6                   | 1130.5 | 1133.1 | 251                 |
| 2.7                   | 1130.5 | 1133.2 | 269                 |
| 2.8                   | 1130.5 | 1133.3 | 287                 |
| 2.9                   | 1130.5 | 1133.4 | 305                 |
| 3                     | 1130.5 | 1133.5 | 323                 |

附表 3-1 昌源河水位标尺情况表

| CYH003 来远二桥（东峪沟口 36+880） |        |        |                     |
|--------------------------|--------|--------|---------------------|
| 水深                       | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)                      | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                        | 1013.9 | 1013.9 | 0                   |
| 0.1                      | 1013.9 | 1014   | 2.7                 |
| 0.2                      | 1013.9 | 1014.1 | 5.4                 |
| 0.3                      | 1013.9 | 1014.2 | 8.1                 |
| 0.4                      | 1013.9 | 1014.3 | 10.8                |
| 0.5                      | 1013.9 | 1014.4 | 13.5                |
| 0.6                      | 1013.9 | 1014.5 | 22.8                |
| 0.7                      | 1013.9 | 1014.6 | 32.1                |
| 0.8                      | 1013.9 | 1014.7 | 41.4                |
| 0.9                      | 1013.9 | 1014.8 | 50.7                |
| 1.0                      | 1013.9 | 1014.9 | 60                  |
| 1.1                      | 1013.9 | 1015   | 76.6                |
| 1.2                      | 1013.9 | 1015.1 | 93.2                |
| 1.3                      | 1013.9 | 1015.2 | 109.8               |
| 1.4                      | 1013.9 | 1015.3 | 126.4               |
| 1.5                      | 1013.9 | 1015.4 | 143                 |
| 1.6                      | 1013.9 | 1015.5 | 167.2               |
| 1.7                      | 1013.9 | 1015.6 | 191.4               |
| 1.8                      | 1013.9 | 1015.7 | 215.6               |
| 1.9                      | 1013.9 | 1015.8 | 239.8               |
| 2.0                      | 1013.9 | 1015.9 | 264                 |

| CYH004 来远一桥 37+145 |         |         |                     |
|--------------------|---------|---------|---------------------|
| 水深                 | 河底高程    | 水面高程    | 流量                  |
| (m)                | (m)     | (m)     | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                  | 1016.22 | 1016.22 | 0                   |
| 0.1                | 1016.22 | 1016.32 | 1.4                 |
| 0.2                | 1016.22 | 1016.42 | 2.8                 |
| 0.3                | 1016.22 | 1016.52 | 4.2                 |
| 0.4                | 1016.22 | 1016.62 | 5.6                 |
| 0.5                | 1016.22 | 1016.72 | 7                   |
| 0.6                | 1016.22 | 1016.82 | 10.6                |
| 0.7                | 1016.22 | 1016.92 | 14.2                |
| 0.8                | 1016.22 | 1017.02 | 17.8                |
| 0.9                | 1016.22 | 1017.12 | 21.4                |
| 1.0                | 1016.22 | 1017.22 | 25                  |
| 1.1                | 1016.22 | 1017.32 | 31.2                |
| 1.2                | 1016.22 | 1017.42 | 37.4                |
| 1.3                | 1016.22 | 1017.52 | 43.6                |
| 1.4                | 1016.22 | 1017.62 | 49.8                |
| 1.5                | 1016.22 | 1017.72 | 56                  |
| 1.6                | 1016.22 | 1017.82 | 63.4                |
| 1.7                | 1016.22 | 1017.92 | 70.8                |
| 1.8                | 1016.22 | 1018.02 | 78.2                |
| 1.9                | 1016.22 | 1018.12 | 85.6                |
| 2.0                | 1016.22 | 1018.22 | 93                  |

附表 3-1 昌源河水位标尺情况表

| CYH005 赶鱼沟口 37+420 |         |         |                     |
|--------------------|---------|---------|---------------------|
| 水深                 | 河底高程    | 水面高程    | 流量                  |
| (m)                | (m)     | (m)     | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                  | 1005.56 | 1005.56 | 0                   |
| 0.1                | 1005.56 | 1005.66 | 0.6                 |
| 0.2                | 1005.56 | 1005.76 | 1.2                 |
| 0.3                | 1005.56 | 1005.86 | 1.8                 |
| 0.4                | 1005.56 | 1005.96 | 2.4                 |
| 0.5                | 1005.56 | 1006.06 | 3                   |
| 0.6                | 1005.56 | 1006.16 | 8.5                 |
| 0.7                | 1005.56 | 1006.26 | 13.4                |
| 0.8                | 1005.56 | 1006.36 | 18.6                |
| 0.9                | 1005.56 | 1006.46 | 23.8                |
| 1.0                | 1005.56 | 1006.56 | 29                  |
| 1.1                | 1005.56 | 1006.66 | 40.8                |
| 1.2                | 1005.56 | 1006.76 | 52.6                |
| 1.3                | 1005.56 | 1006.86 | 64.4                |
| 1.4                | 1005.56 | 1006.96 | 76.2                |
| 1.5                | 1005.56 | 1007.06 | 88                  |
| 1.6                | 1005.56 | 1007.16 | 100.4               |
| 1.7                | 1005.56 | 1007.26 | 112.8               |
| 1.8                | 1005.56 | 1007.36 | 125.2               |
| 1.9                | 1005.56 | 1007.46 | 137.6               |
| 2.0                | 1005.56 | 1007.56 | 150                 |

| CYH006 集林坪桥 39+400 |        |        |                     |
|--------------------|--------|--------|---------------------|
| 水深                 | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)                | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                  | 991.66 | 991.66 | 0                   |
| 0.1                | 991.66 | 991.76 | 0.8                 |
| 0.2                | 991.66 | 991.86 | 1.6                 |
| 0.3                | 991.66 | 991.96 | 2.4                 |
| 0.4                | 991.66 | 992.06 | 3.2                 |
| 0.5                | 991.66 | 992.16 | 4                   |
| 0.6                | 991.66 | 992.26 | 18.4                |
| 0.7                | 991.66 | 992.36 | 20.8                |
| 0.8                | 991.66 | 992.46 | 23.2                |
| 0.9                | 991.66 | 992.56 | 25.6                |
| 1.0                | 991.66 | 992.66 | 16                  |
| 1.1                | 991.66 | 992.76 | 19.4                |
| 1.2                | 991.66 | 992.86 | 22.8                |
| 1.3                | 991.66 | 992.96 | 26.2                |
| 1.4                | 991.66 | 993.06 | 29.6                |
| 1.5                | 991.66 | 993.16 | 33                  |
| 1.6                | 991.66 | 993.26 | 37.4                |
| 1.7                | 991.66 | 993.36 | 41.8                |
| 1.8                | 991.66 | 993.46 | 46.2                |
| 1.9                | 991.66 | 993.56 | 50.6                |
| 2.0                | 991.66 | 993.66 | 55                  |
| 2.1                | 991.66 | 993.76 | 56.4                |
| 2.2                | 991.66 | 993.86 | 57.8                |
| 2.3                | 991.66 | 993.96 | 59.2                |
| 2.4                | 991.66 | 994.06 | 60.6                |
| 2.5                | 991.66 | 994.16 | 62                  |
| 2.6                | 991.66 | 994.26 | 71                  |
| 2.7                | 991.66 | 994.36 | 80                  |
| 2.8                | 991.66 | 994.46 | 89                  |
| 2.9                | 991.66 | 994.56 | 98                  |
| 3                  | 991.66 | 994.66 | 107                 |

附表 3-1 昌源河水位标尺情况表

| CYH007 谷峪口桥 43+279 |        |        |                     |
|--------------------|--------|--------|---------------------|
| 水深                 | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)                | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                  | 968.72 | 968.72 | 0                   |
| 0.1                | 968.72 | 968.82 | 1.64                |
| 0.2                | 968.72 | 968.92 | 3.28                |
| 0.3                | 968.72 | 969.02 | 4.92                |
| 0.4                | 968.72 | 969.12 | 6.56                |
| 0.5                | 968.72 | 969.22 | 8.2                 |
| 0.6                | 968.72 | 969.32 | 12.66               |
| 0.7                | 968.72 | 969.42 | 17.12               |
| 0.8                | 968.72 | 969.52 | 21.58               |
| 0.9                | 968.72 | 969.62 | 26.04               |
| 1.0                | 968.72 | 969.72 | 30.5                |
| 1.1                | 968.72 | 969.82 | 39.2                |
| 1.2                | 968.72 | 969.92 | 47.9                |
| 1.3                | 968.72 | 970.02 | 56.6                |
| 1.4                | 968.72 | 970.12 | 65.3                |
| 1.5                | 968.72 | 970.22 | 74                  |
| 1.6                | 968.72 | 970.32 | 87.8                |
| 1.7                | 968.72 | 970.42 | 101.6               |
| 1.8                | 968.72 | 970.52 | 115.4               |
| 1.9                | 968.72 | 970.62 | 129.2               |
| 2.0                | 968.72 | 970.72 | 143                 |

| CYH008 张登沟桥 44+640 |        |        |                     |
|--------------------|--------|--------|---------------------|
| 水深                 | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)                | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                  | 926.92 | 926.92 | 0                   |
| 0.1                | 926.92 | 927.02 | 1                   |
| 0.2                | 926.92 | 927.12 | 2                   |
| 0.3                | 926.92 | 927.22 | 3                   |
| 0.4                | 926.92 | 927.32 | 4                   |
| 0.5                | 926.92 | 927.42 | 5                   |
| 0.6                | 926.92 | 927.52 | 8.2                 |
| 0.7                | 926.92 | 927.62 | 11.4                |
| 0.8                | 926.92 | 927.72 | 14.6                |
| 0.9                | 926.92 | 927.82 | 17.8                |
| 1.0                | 926.92 | 927.92 | 21                  |
| 1.1                | 926.92 | 928.02 | 25.8                |
| 1.2                | 926.92 | 928.12 | 30.6                |
| 1.3                | 926.92 | 928.22 | 35.4                |
| 1.4                | 926.92 | 928.32 | 40.2                |
| 1.5                | 926.92 | 928.42 | 45                  |
| 1.6                | 926.92 | 928.52 | 51.6                |
| 1.7                | 926.92 | 928.62 | 58.2                |
| 1.8                | 926.92 | 928.72 | 64.8                |
| 1.9                | 926.92 | 928.82 | 71.4                |
| 2.0                | 926.92 | 928.92 | 78                  |
| 2.1                | 926.92 | 929.02 | 86.2                |
| 2.2                | 926.92 | 929.12 | 94.4                |
| 2.3                | 926.92 | 929.22 | 102.6               |
| 2.4                | 926.92 | 929.32 | 110.8               |
| 2.5                | 926.92 | 929.42 | 119                 |
| 2.6                | 926.92 | 929.52 | 129.2               |
| 2.7                | 926.92 | 929.62 | 139.4               |
| 2.8                | 926.92 | 929.72 | 149.6               |
| 2.9                | 926.92 | 929.82 | 159.8               |
| 3                  | 926.92 | 929.92 | 170                 |

附表 3-2 伏西河水位标尺情况表

| FXH001 永远桥 |         |         |                     |
|------------|---------|---------|---------------------|
| 水深         | 河底高程    | 水面高程    | 流量                  |
| (m)        | (m)     | (m)     | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0          | 1255.92 | 1255.92 | 0                   |
| 0.1        | 1255.92 | 1256.02 | 1                   |
| 0.2        | 1255.92 | 1256.12 | 2                   |
| 0.3        | 1255.92 | 1256.22 | 3                   |
| 0.4        | 1255.92 | 1256.32 | 4                   |
| 0.5        | 1255.92 | 1256.42 | 5                   |
| 0.6        | 1255.92 | 1256.52 | 7.82                |
| 0.7        | 1255.92 | 1256.62 | 10.64               |
| 0.8        | 1255.92 | 1256.72 | 13.46               |
| 0.9        | 1255.92 | 1256.82 | 16.28               |
| 1.0        | 1255.92 | 1256.92 | 19.1                |
| 1.1        | 1255.92 | 1257.02 | 23.08               |
| 1.2        | 1255.92 | 1257.12 | 27.06               |
| 1.3        | 1255.92 | 1257.22 | 31.04               |
| 1.4        | 1255.92 | 1257.32 | 35.02               |
| 1.5        | 1255.92 | 1257.42 | 39                  |
| 1.6        | 1255.92 | 1257.52 | 44.1                |
| 1.7        | 1255.92 | 1257.62 | 49.2                |
| 1.8        | 1255.92 | 1257.72 | 54.3                |
| 1.9        | 1255.92 | 1257.82 | 59.4                |
| 2.0        | 1255.92 | 1257.92 | 64.5                |

| FXH002 东杜家庄桥 4+920 |         |         |                     |
|--------------------|---------|---------|---------------------|
| 水深                 | 河底高程    | 水面高程    | 流量                  |
| (m)                | (m)     | (m)     | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                  | 1259.83 | 1259.83 | 0                   |
| 0.1                | 1259.83 | 1259.93 | 0.7                 |
| 0.2                | 1259.83 | 1260.03 | 1.4                 |
| 0.3                | 1259.83 | 1260.13 | 2.1                 |
| 0.4                | 1259.83 | 1260.23 | 2.8                 |
| 0.5                | 1259.83 | 1260.33 | 3.5                 |
| 0.6                | 1259.83 | 1260.43 | 4.92                |
| 0.7                | 1259.83 | 1260.53 | 6.34                |
| 0.8                | 1259.83 | 1260.63 | 7.76                |
| 0.9                | 1259.83 | 1260.73 | 9.18                |
| 1.0                | 1259.83 | 1260.83 | 10.6                |
| 1.1                | 1259.83 | 1260.93 | 12.68               |
| 1.2                | 1259.83 | 1261.03 | 14.76               |
| 1.3                | 1259.83 | 1261.13 | 16.84               |
| 1.4                | 1259.83 | 1261.23 | 18.92               |
| 1.5                | 1259.83 | 1261.33 | 21                  |
| 1.6                | 1259.83 | 1261.43 | 23.82               |
| 1.7                | 1259.83 | 1261.53 | 26.64               |
| 1.8                | 1259.83 | 1261.63 | 29.46               |
| 1.9                | 1259.83 | 1261.73 | 32.28               |
| 2.0                | 1259.83 | 1261.83 | 35.1                |



附表 3-2 伏西河水位标尺情况表

| FXH003 龙顺桥 |         |         |                     |
|------------|---------|---------|---------------------|
| 水深         | 河底高程    | 水面高程    | 流量                  |
| (m)        | (m)     | (m)     | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0          | 1187.46 | 1187.46 | 0                   |
| 0.1        | 1187.46 | 1187.56 | 0.4                 |
| 0.2        | 1187.46 | 1187.66 | 0.8                 |
| 0.3        | 1187.46 | 1187.76 | 1.2                 |
| 0.4        | 1187.46 | 1187.86 | 1.6                 |
| 0.5        | 1187.46 | 1187.96 | 2                   |
| 0.6        | 1187.46 | 1188.06 | 3.76                |
| 0.7        | 1187.46 | 1188.16 | 5.52                |
| 0.8        | 1187.46 | 1188.26 | 7.28                |
| 0.9        | 1187.46 | 1188.36 | 9.04                |
| 1.0        | 1187.46 | 1188.46 | 10.8                |
| 1.1        | 1187.46 | 1188.56 | 14.04               |
| 1.2        | 1187.46 | 1188.66 | 17.28               |
| 1.3        | 1187.46 | 1188.76 | 20.52               |
| 1.4        | 1187.46 | 1188.86 | 23.76               |
| 1.5        | 1187.46 | 1188.96 | 27                  |
| 1.6        | 1187.46 | 1189.06 | 31.5                |
| 1.7        | 1187.46 | 1189.16 | 36                  |
| 1.8        | 1187.46 | 1189.26 | 40.5                |
| 1.9        | 1187.46 | 1189.36 | 45                  |
| 2.0        | 1187.46 | 1189.46 | 49.5                |
| 2.1        | 1187.46 | 1189.56 | 54.6                |
| 2.2        | 1187.46 | 1189.66 | 59.7                |
| 2.3        | 1187.46 | 1189.76 | 64.8                |
| 2.4        | 1187.46 | 1189.86 | 69.9                |
| 2.5        | 1187.46 | 1189.96 | 75                  |
| 2.6        | 1187.46 | 1190.06 | 83                  |
| 2.7        | 1187.46 | 1190.16 | 91                  |
| 2.8        | 1187.46 | 1190.26 | 99                  |
| 2.9        | 1187.46 | 1190.36 | 107                 |
| 3          | 1187.46 | 1190.46 | 115                 |

| FXH004 下庄二桥 8+330 |         |         |                     |
|-------------------|---------|---------|---------------------|
| 水深                | 河底高程    | 水面高程    | 流量                  |
| (m)               | (m)     | (m)     | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                 | 1130.42 | 1130.42 | 0                   |
| 0.1               | 1130.42 | 1130.52 | 0.6                 |
| 0.2               | 1130.42 | 1130.62 | 1.2                 |
| 0.3               | 1130.42 | 1130.72 | 1.8                 |
| 0.4               | 1130.42 | 1130.82 | 2.4                 |
| 0.5               | 1130.42 | 1130.92 | 3                   |
| 0.6               | 1130.42 | 1131.02 | 5.7                 |
| 0.7               | 1130.42 | 1131.12 | 8.4                 |
| 0.8               | 1130.42 | 1131.22 | 11.1                |
| 0.9               | 1130.42 | 1131.32 | 13.8                |
| 1.0               | 1130.42 | 1131.42 | 16.5                |
| 1.1               | 1130.42 | 1131.52 | 24.4                |
| 1.2               | 1130.42 | 1131.62 | 32.3                |
| 1.3               | 1130.42 | 1131.72 | 40.2                |
| 1.4               | 1130.42 | 1131.82 | 48.1                |
| 1.5               | 1130.42 | 1131.92 | 56                  |

附表 3-2 伏西河水位标尺情况表

| FXH005 下庄一桥 8+600 |        |        |                     |
|-------------------|--------|--------|---------------------|
| 水深                | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)               | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                 | 1114.1 | 1114.1 | 0                   |
| 0.1               | 1114.1 | 1114.2 | 0.94                |
| 0.2               | 1114.1 | 1114.3 | 1.68                |
| 0.3               | 1114.1 | 1114.4 | 2.52                |
| 0.4               | 1114.1 | 1114.5 | 3.36                |
| 0.5               | 1114.1 | 1114.6 | 4.2                 |
| 0.6               | 1114.1 | 1114.7 | 6.82                |
| 0.7               | 1114.1 | 1114.8 | 9.44                |
| 0.8               | 1114.1 | 1114.9 | 12.06               |
| 0.9               | 1114.1 | 1115   | 14.68               |
| 1.0               | 1114.1 | 1115.1 | 17.3                |
| 1.1               | 1114.1 | 1115.2 | 21.24               |
| 1.2               | 1114.1 | 1115.3 | 25.18               |
| 1.3               | 1114.1 | 1115.4 | 29.12               |
| 1.4               | 1114.1 | 1115.5 | 33.06               |
| 1.5               | 1114.1 | 1115.6 | 37                  |
| 1.6               | 1114.1 | 1115.7 | 43.6                |
| 1.7               | 1114.1 | 1115.8 | 50.2                |
| 1.8               | 1114.1 | 1115.9 | 56.8                |
| 1.9               | 1114.1 | 1116   | 63.4                |
| 2.0               | 1114.1 | 1116.1 | 70                  |
| 2.1               | 1114.1 | 1116.2 | 19                  |
| 2.2               | 1114.1 | 1116.3 | 88                  |
| 2.3               | 1114.1 | 1116.4 | 97                  |
| 2.4               | 1114.1 | 1116.5 | 106                 |
| 2.5               | 1114.1 | 1116.6 | 115                 |

| FXH006 生茂二桥 8+790 |         |         |                     |
|-------------------|---------|---------|---------------------|
| 水深                | 河底高程    | 水面高程    | 流量                  |
| (m)               | (m)     | (m)     | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                 | 1063.44 | 1063.44 | 0                   |
| 0.1               | 1063.44 | 1063.54 | 0.24                |
| 0.2               | 1063.44 | 1063.64 | 0.48                |
| 0.3               | 1063.44 | 1063.74 | 0.72                |
| 0.4               | 1063.44 | 1063.84 | 0.96                |
| 0.5               | 1063.44 | 1063.94 | 1.2                 |
| 0.6               | 1063.44 | 1064.04 | 2.1                 |
| 0.7               | 1063.44 | 1064.14 | 3                   |
| 0.8               | 1063.44 | 1064.24 | 3.9                 |
| 0.9               | 1063.44 | 1064.34 | 4.8                 |
| 1.0               | 1063.44 | 1064.44 | 5.7                 |
| 1.1               | 1063.44 | 1064.54 | 7.52                |
| 1.2               | 1063.44 | 1064.64 | 9.34                |
| 1.3               | 1063.44 | 1064.74 | 11.16               |
| 1.4               | 1063.44 | 1064.84 | 12.98               |
| 1.5               | 1063.44 | 1064.94 | 14.8                |
| 1.6               | 1063.44 | 1065.04 | 17.74               |
| 1.7               | 1063.44 | 1065.14 | 20.68               |
| 1.8               | 1063.44 | 1065.24 | 23.62               |
| 1.9               | 1063.44 | 1065.34 | 26.56               |
| 2.0               | 1063.44 | 1065.44 | 29.5                |
| 2.1               | 1063.44 | 1065.54 | 33.8                |
| 2.2               | 1063.44 | 1065.64 | 38.1                |
| 2.3               | 1063.44 | 1065.74 | 42.4                |
| 2.4               | 1063.44 | 1065.84 | 46.7                |
| 2.5               | 1063.44 | 1065.94 | 51                  |
| 2.6               | 1063.44 | 1066.04 | 56.4                |
| 2.7               | 1063.44 | 1066.14 | 61.8                |
| 2.8               | 1063.44 | 1066.24 | 67.2                |
| 2.9               | 1063.44 | 1066.34 | 72.6                |
| 3                 | 1063.44 | 1066.44 | 78                  |

附表 3-2 伏西河水位标尺情况表

| FXH007 生茂一桥 9+600 |         |         |                     |
|-------------------|---------|---------|---------------------|
| 水深                | 河底高程    | 水面高程    | 流量                  |
| (m)               | (m)     | (m)     | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                 | 1045.94 | 1045.94 | 0                   |
| 0.1               | 1045.94 | 1046.04 | 1.8                 |
| 0.2               | 1045.94 | 1046.14 | 3.6                 |
| 0.3               | 1045.94 | 1046.24 | 5.4                 |
| 0.4               | 1045.94 | 1046.34 | 7.2                 |
| 0.5               | 1045.94 | 1046.44 | 9                   |
| 0.6               | 1045.94 | 1046.54 | 15.6                |
| 0.7               | 1045.94 | 1046.64 | 22.2                |
| 0.8               | 1045.94 | 1046.74 | 28.8                |
| 0.9               | 1045.94 | 1046.84 | 35.4                |
| 1.0               | 1045.94 | 1046.94 | 42                  |
| 1.1               | 1045.94 | 1047.04 | 53.4                |
| 1.2               | 1045.94 | 1047.14 | 64.8                |
| 1.3               | 1045.94 | 1047.24 | 16.2                |
| 1.4               | 1045.94 | 1047.34 | 87.6                |
| 1.5               | 1045.94 | 1047.44 | 99                  |
| 1.6               | 1045.94 | 1047.54 | 119.2               |
| 1.7               | 1045.94 | 1047.64 | 139.4               |
| 1.8               | 1045.94 | 1047.74 | 159.6               |
| 1.9               | 1045.94 | 1047.84 | 179.8               |
| 2.0               | 1045.94 | 1047.94 | 200                 |
| 2.1               | 1045.94 | 1048.04 | 230                 |
| 2.2               | 1045.94 | 1048.14 | 260                 |
| 2.3               | 1045.94 | 1048.24 | 290                 |
| 2.4               | 1045.94 | 1048.34 | 320                 |
| 2.5               | 1045.94 | 1048.44 | 350                 |

| FXH008 侯家庄桥 14+900 |        |        |                     |
|--------------------|--------|--------|---------------------|
| 水深                 | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)                | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                  | 929.57 | 929.57 | 0                   |
| 0.1                | 929.57 | 929.67 | 0.8                 |
| 0.2                | 929.57 | 929.77 | 1.6                 |
| 0.3                | 929.57 | 929.87 | 2.4                 |
| 0.4                | 929.57 | 929.97 | 3.2                 |
| 0.5                | 929.57 | 930.07 | 4                   |
| 0.6                | 929.57 | 930.17 | 7.1                 |
| 0.7                | 929.57 | 930.27 | 10.2                |
| 0.8                | 929.57 | 930.37 | 13.3                |
| 0.9                | 929.57 | 930.47 | 16.4                |
| 1.0                | 929.57 | 930.57 | 19.5                |
| 1.1                | 929.57 | 930.67 | 25.5                |
| 1.2                | 929.57 | 930.77 | 31.5                |
| 1.3                | 929.57 | 930.87 | 37.5                |
| 1.4                | 929.57 | 930.97 | 43.5                |
| 1.5                | 929.57 | 931.07 | 49.5                |
| 1.6                | 929.57 | 931.17 | 56                  |
| 1.7                | 929.57 | 931.27 | 62.5                |
| 1.8                | 929.57 | 931.37 | 69                  |
| 1.9                | 929.57 | 931.47 | 75.5                |
| 2.0                | 929.57 | 931.57 | 82                  |

附表 3-2 伏西河水位标尺情况表

| FXH009 峪口东山排洪渠 |        |        |                     |
|----------------|--------|--------|---------------------|
| 水深             | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)            | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0              | 886.46 | 886.46 | 0                   |
| 0.1            | 886.46 | 886.56 | 0.36                |
| 0.2            | 886.46 | 886.66 | 0.72                |
| 0.3            | 886.46 | 886.76 | 1.08                |
| 0.4            | 886.46 | 886.86 | 1.44                |
| 0.5            | 886.46 | 886.96 | 1.8                 |
| 0.6            | 886.46 | 887.06 | 3                   |
| 0.7            | 886.46 | 887.16 | 4.2                 |
| 0.8            | 886.46 | 887.26 | 5.4                 |
| 0.9            | 886.46 | 887.36 | 6.6                 |
| 1.0            | 886.46 | 887.46 | 7.8                 |
| 1.1            | 886.46 | 887.56 | 9.94                |
| 1.2            | 886.46 | 887.66 | 12.08               |
| 1.3            | 886.46 | 887.76 | 14.22               |
| 1.4            | 886.46 | 887.86 | 16.36               |
| 1.5            | 886.46 | 887.96 | 18.5                |
| 1.6            | 886.46 | 888.06 | 21.12               |
| 1.7            | 886.46 | 888.16 | 23.74               |
| 1.8            | 886.46 | 888.26 | 26.36               |
| 1.9            | 886.46 | 888.36 | 28.98               |
| 2.0            | 886.46 | 888.46 | 31.6                |
| FXH011 中梁村排洪渠  |        |        |                     |
| 水深             | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)            | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0              | 866.69 | 866.69 | 0                   |
| 0.1            | 866.69 | 866.79 | 0.3                 |
| 0.2            | 866.69 | 866.89 | 0.6                 |
| 0.3            | 866.69 | 866.99 | 0.9                 |
| 0.4            | 866.69 | 867.09 | 1.2                 |
| 0.5            | 866.69 | 867.19 | 1.5                 |
| 0.6            | 866.69 | 867.29 | 4.4                 |
| 0.7            | 866.69 | 867.39 | 7.3                 |
| 0.8            | 866.69 | 867.49 | 10.2                |
| 0.9            | 866.69 | 867.59 | 13.1                |
| 1.0            | 866.69 | 867.69 | 16                  |
| 1.1            | 866.69 | 867.79 | 21.8                |
| 1.2            | 866.69 | 867.89 | 27.6                |
| 1.3            | 866.69 | 867.99 | 33.4                |
| 1.4            | 866.69 | 868.09 | 39.2                |
| 1.5            | 866.69 | 868.19 | 45                  |
| 1.6            | 866.69 | 868.29 | 53.8                |
| 1.7            | 866.69 | 868.39 | 62.6                |
| 1.8            | 866.69 | 868.49 | 71.4                |
| 1.9            | 866.69 | 868.59 | 80.2                |
| 2.0            | 866.69 | 868.69 | 89                  |

| FXH010 峪口村内排洪渠 |        |        |                     |
|----------------|--------|--------|---------------------|
| 水深             | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)            | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0              | 863.85 | 863.85 | 0                   |
| 0.1            | 863.85 | 863.95 | 1.6                 |
| 0.2            | 863.85 | 864.05 | 3.2                 |
| 0.3            | 863.85 | 864.15 | 4.8                 |
| 0.4            | 863.85 | 864.25 | 6.4                 |
| 0.5            | 863.85 | 864.35 | 8                   |
| 0.6            | 863.85 | 864.45 | 11.2                |
| 0.7            | 863.85 | 864.55 | 14.4                |
| 0.8            | 863.85 | 864.65 | 17.6                |
| 0.9            | 863.85 | 864.75 | 20.8                |
| 1.0            | 863.85 | 864.85 | 24                  |
| 1.1            | 863.85 | 864.95 | 28.5                |
| 1.2            | 863.85 | 865.05 | 33                  |
| 1.3            | 863.85 | 865.15 | 37.5                |
| 1.4            | 863.85 | 865.25 | 42                  |
| 1.5            | 863.85 | 865.35 | 46.5                |
| 1.6            | 863.85 | 865.45 | 49.4                |
| 1.7            | 863.85 | 865.55 | 52.3                |
| 1.8            | 863.85 | 865.65 | 55.2                |
| 1.9            | 863.85 | 865.75 | 58.1                |
| 2.0            | 863.85 | 865.85 | 61                  |
| FXH012 中梁村排洪渠  |        |        |                     |
| 水深             | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)            | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0              | 856.91 | 856.91 | 0                   |
| 0.1            | 856.91 | 857.01 | 0.24                |
| 0.2            | 856.91 | 857.11 | 0.48                |
| 0.3            | 856.91 | 857.21 | 0.72                |
| 0.4            | 856.91 | 857.31 | 0.96                |
| 0.5            | 856.91 | 857.41 | 1.2                 |
| 0.6            | 856.91 | 857.51 | 2.26                |
| 0.7            | 856.91 | 857.61 | 3.32                |
| 0.8            | 856.91 | 857.71 | 4.38                |
| 0.9            | 856.91 | 857.81 | 5.44                |
| 1.0            | 856.91 | 857.91 | 6.5                 |
| 1.1            | 856.91 | 858.01 | 10.9                |
| 1.2            | 856.91 | 858.11 | 15.3                |
| 1.3            | 856.91 | 858.21 | 19.7                |
| 1.4            | 856.91 | 858.31 | 24.1                |
| 1.5            | 856.91 | 858.41 | 28.5                |
| 1.6            | 856.91 | 858.51 | 33.5                |
| 1.7            | 856.91 | 858.61 | 38.5                |
| 1.8            | 856.91 | 858.71 | 43.5                |
| 1.9            | 856.91 | 858.81 | 18.5                |
| 2.0            | 856.91 | 858.91 | 53.5                |

附表 3-3 闫灿河水位标尺情况表

| YCH001 河南村桥 7+056 |        |        |                     |
|-------------------|--------|--------|---------------------|
| 水深                | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)               | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                 | 911.01 | 911.01 | 0                   |
| 0.1               | 911.01 | 911.11 | 4                   |
| 0.2               | 911.01 | 911.21 | 8                   |
| 0.3               | 911.01 | 911.31 | 12                  |
| 0.4               | 911.01 | 911.41 | 16                  |
| 0.5               | 911.01 | 911.51 | 20                  |
| 0.6               | 911.01 | 911.61 | 30.8                |
| 0.7               | 911.01 | 911.71 | 41.6                |
| 0.8               | 911.01 | 911.81 | 52.4                |
| 0.9               | 911.01 | 911.91 | 63.2                |
| 1.0               | 911.01 | 912.01 | 74                  |
| 1.1               | 911.01 | 912.11 | 95.6                |
| 1.2               | 911.01 | 912.21 | 117.2               |
| 1.3               | 911.01 | 912.31 | 138.8               |
| 1.4               | 911.01 | 912.41 | 160.4               |
| 1.5               | 911.01 | 912.51 | 182                 |
| 1.6               | 911.01 | 912.61 | 210                 |
| 1.7               | 911.01 | 912.71 | 226                 |
| 1.8               | 911.01 | 912.81 | 235                 |
| 1.9               | 911.01 | 912.91 | 268                 |
| 2.0               | 911.01 | 913.01 | 310                 |
| YCH003.外湾桥 9+264  |        |        |                     |
| 水深                | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)               | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                 | 864.04 | 864.04 | 0                   |
| 0.1               | 864.04 | 864.14 | 1.8                 |
| 0.2               | 864.04 | 864.24 | 3.6                 |
| 0.3               | 864.04 | 864.34 | 5.4                 |
| 0.4               | 864.04 | 864.44 | 7.2                 |
| 0.5               | 864.04 | 864.54 | 9                   |
| 0.6               | 864.04 | 864.64 | 23.2                |
| 0.7               | 864.04 | 864.74 | 37.4                |
| 0.8               | 864.04 | 864.84 | 51.6                |
| 0.9               | 864.04 | 864.94 | 65.8                |
| 1.0               | 864.04 | 865.04 | 80                  |
| 1.1               | 864.04 | 865.14 | 104                 |
| 1.2               | 864.04 | 865.24 | 128                 |
| 1.3               | 864.04 | 865.34 | 152                 |
| 1.4               | 864.04 | 865.44 | 176                 |
| 1.5               | 864.04 | 865.54 | 200                 |
| 1.6               | 864.04 | 865.64 | 244                 |
| 1.7               | 864.04 | 865.74 | 288                 |
| 1.8               | 864.04 | 865.84 | 332                 |
| 1.9               | 864.04 | 865.94 | 376                 |
| 2.0               | 864.04 | 866.04 | 420                 |

| YCH002.里湾桥 9+156   |        |        |                     |
|--------------------|--------|--------|---------------------|
| 水深                 | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)                | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                  | 875.6  | 875.6  | 0                   |
| 0.1                | 875.6  | 875.7  | 0.1                 |
| 0.2                | 875.6  | 875.8  | 0.2                 |
| 0.3                | 875.6  | 875.9  | 0.3                 |
| 0.4                | 875.6  | 876    | 0.5                 |
| 0.5                | 875.6  | 876.1  | 0.6                 |
| 0.6                | 875.6  | 876.2  | 1.5                 |
| 0.7                | 875.6  | 876.3  | 2.4                 |
| 0.8                | 875.6  | 876.4  | 3.3                 |
| 0.9                | 875.6  | 876.5  | 4.2                 |
| 1.0                | 875.6  | 876.6  | 5                   |
| 1.1                | 875.6  | 876.7  | 13                  |
| 1.2                | 875.6  | 876.8  | 21                  |
| 1.3                | 875.6  | 876.9  | 29                  |
| 1.4                | 875.6  | 877    | 37                  |
| 1.5                | 875.6  | 877.1  | 45                  |
| 1.6                | 875.6  | 877.2  | 66                  |
| 1.7                | 875.6  | 877.3  | 87                  |
| 1.8                | 875.6  | 877.4  | 108                 |
| 1.9                | 875.6  | 877.5  | 139                 |
| 2.0                | 875.6  | 877.6  | 150                 |
| YCH004.下闫灿桥 12+807 |        |        |                     |
| 水深                 | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)                | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                  | 806.21 | 806.21 | 0                   |
| 0.1                | 806.21 | 806.31 | 0.8                 |
| 0.2                | 806.21 | 806.41 | 1.6                 |
| 0.3                | 806.21 | 806.51 | 2.4                 |
| 0.4                | 806.21 | 806.61 | 3.2                 |
| 0.5                | 806.21 | 806.71 | 4                   |
| 0.6                | 806.21 | 806.81 | 6.4                 |
| 0.7                | 806.21 | 806.91 | 8.8                 |
| 0.8                | 806.21 | 807.01 | 11.2                |
| 0.9                | 806.21 | 807.11 | 13.6                |
| 1.0                | 806.21 | 807.21 | 16                  |
| 1.1                | 806.21 | 807.31 | 19.8                |
| 1.2                | 806.21 | 807.41 | 23.6                |
| 1.3                | 806.21 | 807.51 | 27.4                |
| 1.4                | 806.21 | 807.61 | 31.2                |
| 1.5                | 806.21 | 807.71 | 35                  |
| 1.6                | 806.21 | 807.81 | 40.8                |
| 1.7                | 806.21 | 807.91 | 46.6                |
| 1.8                | 806.21 | 808.01 | 52.4                |
| 1.9                | 806.21 | 808.11 | 58.2                |
| 2.0                | 806.21 | 808.21 | 64                  |

附表 3-3 闫灿河水位标尺情况表

| YCH005.南大渠 |        |        |                     |
|------------|--------|--------|---------------------|
| 水深         | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)        | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0          | 803.93 | 803.93 | 0                   |
| 0.1        | 803.93 | 804.03 | 1.8                 |
| 0.2        | 803.93 | 804.13 | 3.6                 |
| 0.3        | 803.93 | 804.23 | 5.4                 |
| 0.4        | 803.93 | 804.33 | 7.2                 |
| 0.5        | 803.93 | 804.43 | 9                   |
| 0.6        | 803.93 | 804.53 | 15                  |
| 0.7        | 803.93 | 804.63 | 21                  |
| 0.8        | 803.93 | 804.73 | 27                  |
| 0.9        | 803.93 | 804.83 | 33                  |
| 1.0        | 803.93 | 804.93 | 39                  |
| 1.1        | 803.93 | 805.03 | 47.8                |
| 1.2        | 803.93 | 805.13 | 56.6                |
| 1.3        | 803.93 | 805.23 | 65.4                |
| 1.4        | 803.93 | 805.33 | 74.2                |
| 1.5        | 803.93 | 805.43 | 83                  |
| 1.6        | 803.93 | 805.53 | 94.6                |
| 1.7        | 803.93 | 805.63 | 106.2               |
| 1.8        | 803.93 | 805.73 | 117.8               |
| 1.9        | 803.93 | 805.83 | 129.4               |
| 2.0        | 803.93 | 805.93 | 141                 |

| YCH006.下古县桥 |        |        |                     |
|-------------|--------|--------|---------------------|
| 水深          | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)         | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0           | 802.34 | 802.34 | 0                   |
| 0.1         | 802.34 | 802.44 | 0.8                 |
| 0.2         | 802.34 | 802.54 | 1.6                 |
| 0.3         | 802.34 | 802.64 | 2.4                 |
| 0.4         | 802.34 | 802.74 | 3.2                 |
| 0.5         | 802.34 | 802.84 | 4                   |
| 0.6         | 802.34 | 802.94 | 7                   |
| 0.7         | 802.34 | 803.04 | 10                  |
| 0.8         | 802.34 | 803.14 | 13                  |
| 0.9         | 802.34 | 803.24 | 16                  |
| 1.0         | 802.34 | 803.34 | 19                  |
| 1.1         | 802.34 | 803.44 | 22.6                |
| 1.2         | 802.34 | 803.54 | 26.2                |
| 1.3         | 802.34 | 803.64 | 29.8                |
| 1.4         | 802.34 | 903.74 | 33.4                |
| 1.5         | 802.34 | 803.84 | 37                  |
| 1.6         | 802.34 | 803.94 | 44.8                |
| 1.7         | 802.34 | 804.04 | 52.6                |
| 1.8         | 802.34 | 804.14 | 60.4                |
| 1.9         | 802.34 | 804.24 | 68.2                |
| 2.0         | 802.34 | 804.34 | 76                  |

附表 3-4 王贤河水位标尺情况表

| WXH001 上八洞塘坝      |        |        |                     |
|-------------------|--------|--------|---------------------|
| 水深                | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)               | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                 | 884.09 | 884.09 | 0                   |
| 0.1               | 884.09 | 884.19 | 0.6                 |
| 0.2               | 884.09 | 884.29 | 1.2                 |
| 0.3               | 884.09 | 884.39 | 1.8                 |
| 0.4               | 884.09 | 884.49 | 2.4                 |
| 0.5               | 884.09 | 884.59 | 3                   |
| 0.6               | 884.09 | 884.69 | 5                   |
| 0.7               | 884.09 | 884.79 | 7                   |
| 0.8               | 884.09 | 884.89 | 9                   |
| 0.9               | 884.09 | 884.99 | 11                  |
| 1.0               | 884.09 | 885.09 | 13                  |
| 1.1               | 884.09 | 885.19 | 16.26               |
| 1.2               | 884.09 | 885.29 | 19.52               |
| 1.3               | 884.09 | 885.39 | 22.78               |
| 1.4               | 884.09 | 885.49 | 26.04               |
| 1.5               | 884.09 | 885.59 | 29.3                |
| 1.6               | 884.09 | 885.69 | 33.84               |
| 1.7               | 884.09 | 885.79 | 38.38               |
| 1.8               | 884.09 | 885.89 | 42.92               |
| 1.9               | 884.09 | 885.99 | 47.4                |
| 2.0               | 884.09 | 886.09 | 52                  |
| WXH003 许子沟桥 6+336 |        |        |                     |
| 水深                | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)               | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                 | 828.2  | 828.2  | 0                   |
| 0.1               | 828.2  | 828.3  | 1.06                |
| 0.2               | 828.2  | 828.4  | 2.12                |
| 0.3               | 828.2  | 828.5  | 3.18                |
| 0.4               | 828.2  | 828.6  | 4.24                |
| 0.5               | 828.2  | 828.7  | 5.3                 |
| 0.6               | 828.2  | 828.8  | 7.94                |
| 0.7               | 828.2  | 828.9  | 10.38               |
| 0.8               | 828.2  | 829    | 12.92               |
| 0.9               | 828.2  | 829.1  | 15.46               |
| 1.0               | 828.2  | 829.2  | 18                  |
| 1.1               | 828.2  | 829.3  | 21.6                |
| 1.2               | 828.2  | 829.4  | 25.2                |
| 1.3               | 828.2  | 829.5  | 28.8                |
| 1.4               | 828.2  | 829.6  | 32.4                |
| 1.5               | 828.2  | 829.7  | 36                  |
| 1.6               | 828.2  | 829.8  | 41                  |
| 1.7               | 828.2  | 829.9  | 46                  |
| 1.8               | 828.2  | 830    | 51                  |
| 1.9               | 828.2  | 830.1  | 56                  |
| 2.0               | 828.2  | 830.2  | 61                  |

| WXH002 上八洞桥 4+041 |        |        |                     |
|-------------------|--------|--------|---------------------|
| 水深                | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)               | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                 | 844.16 | 844.16 | 0                   |
| 0.1               | 844.16 | 844.26 | 1.76                |
| 0.2               | 844.16 | 844.36 | 3.52                |
| 0.3               | 844.16 | 844.46 | 5.28                |
| 0.4               | 844.16 | 844.56 | 7.04                |
| 0.5               | 844.16 | 844.66 | 8.8                 |
| 0.6               | 844.16 | 844.76 | 13.14               |
| 0.7               | 844.16 | 844.86 | 17.48               |
| 0.8               | 844.16 | 844.96 | 21.82               |
| 0.9               | 844.16 | 845.06 | 26.16               |
| 1.0               | 844.16 | 845.16 | 30.5                |
| 1.1               | 844.16 | 845.26 | 36.7                |
| 1.2               | 844.16 | 845.36 | 42.9                |
| 1.3               | 844.16 | 845.46 | 49.1                |
| 1.4               | 844.16 | 845.56 | 55.3                |
| 1.5               | 844.16 | 845.66 | 61.5                |
| 1.6               | 844.16 | 845.76 | 71.2                |
| 1.7               | 844.16 | 845.86 | 80.9                |
| 1.8               | 844.16 | 845.96 | 90.6                |
| 1.9               | 844.16 | 846.06 | 100.3               |
| 2.0               | 844.16 | 846.16 | 110                 |
| WXH004 王贤村桥（干渠桥）  |        |        |                     |
| 水深                | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)               | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0                 | 807.88 | 807.88 | 0                   |
| 0.1               | 807.88 | 807.98 | 0.5                 |
| 0.2               | 807.88 | 808.08 | 1                   |
| 0.3               | 807.88 | 808.18 | 1.5                 |
| 0.4               | 807.88 | 808.28 | 2                   |
| 0.5               | 807.88 | 808.38 | 2.5                 |
| 0.6               | 807.88 | 808.48 | 3.76                |
| 0.7               | 807.88 | 808.58 | 5.02                |
| 0.8               | 807.88 | 808.68 | 6.28                |
| 0.9               | 807.88 | 808.78 | 7.54                |
| 1.0               | 807.88 | 808.88 | 8.8                 |
| 1.1               | 807.88 | 808.98 | 10.84               |
| 1.2               | 807.88 | 809.08 | 12.88               |
| 1.3               | 807.88 | 809.18 | 14.92               |
| 1.4               | 807.88 | 809.28 | 16.96               |
| 1.5               | 807.88 | 809.38 | 19                  |
| 1.6               | 807.88 | 809.48 | 21.82               |
| 1.7               | 807.88 | 809.58 | 24.64               |
| 1.8               | 807.88 | 809.68 | 27.46               |
| 1.9               | 807.88 | 809.78 | 30.28               |
| 2.0               | 807.88 | 809.88 | 33.1                |




附表 3-4 王贤河水位标尺情况表

| WXH005 王贤河梯形渠闸 |        |        |                     |
|----------------|--------|--------|---------------------|
| 水深             | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)            | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0              | 795.15 | 795.15 | 0                   |
| 0.1            | 795.15 | 795.25 | 1.4                 |
| 0.2            | 795.15 | 795.35 | 2.8                 |
| 0.3            | 795.15 | 795.45 | 4.2                 |
| 0.4            | 795.15 | 795.55 | 5.6                 |
| 0.5            | 795.15 | 795.65 | 7                   |
| 0.6            | 795.15 | 795.75 | 8.4                 |
| 0.7            | 795.15 | 795.85 | 9.8                 |
| 0.8            | 795.15 | 795.95 | 11.2                |
| 0.9            | 795.15 | 796.05 | 12.6                |
| 1.0            | 795.15 | 796.15 | 14                  |
| 1.1            | 795.15 | 796.25 | 17.6                |
| 1.2            | 795.15 | 796.35 | 21.2                |
| 1.3            | 795.15 | 796.45 | 24.8                |
| 1.4            | 795.15 | 796.55 | 28.4                |
| 1.5            | 795.15 | 796.65 | 32                  |
| 1.6            | 795.15 | 796.75 | 47                  |
| 1.7            | 795.15 | 796.85 | 42                  |
| 1.8            | 795.15 | 796.95 | 47                  |
| 1.9            | 795.15 | 797.05 | 52                  |
| 2.0            | 795.15 | 797.15 | 57                  |

| WXH006 干渠桥（二） |        |        |                     |
|---------------|--------|--------|---------------------|
| 水深            | 河底高程   | 水面高程   | 流量                  |
| (m)           | (m)    | (m)    | (m <sup>3</sup> /s) |
| 0             | 795.43 | 795.43 | 0                   |
| 0.1           | 795.43 | 795.53 | 1                   |
| 0.2           | 795.43 | 795.63 | 2                   |
| 0.3           | 795.43 | 795.73 | 3                   |
| 0.4           | 795.43 | 795.83 | 4                   |
| 0.5           | 795.43 | 795.93 | 5                   |
| 0.6           | 795.43 | 796.03 | 8.5                 |
| 0.7           | 795.43 | 796.13 | 12                  |
| 0.8           | 795.43 | 796.23 | 15.5                |
| 0.9           | 795.43 | 796.33 | 19                  |
| 1.0           | 795.43 | 796.43 | 22.5                |
| 1.1           | 795.43 | 796.53 | 27                  |
| 1.2           | 795.43 | 796.63 | 31.5                |
| 1.3           | 795.43 | 796.73 | 36                  |
| 1.4           | 795.43 | 796.83 | 40.5                |
| 1.5           | 795.43 | 796.93 | 45                  |
| 1.6           | 795.43 | 797.03 | 49.76               |
| 1.7           | 795.43 | 797.13 | 54.52               |
| 1.8           | 795.43 | 797.23 | 59.28               |
| 1.9           | 795.43 | 797.33 | 64.04               |
| 2.0           | 795.43 | 797.43 | 68.8                |

# 祁县防汛调度示意图

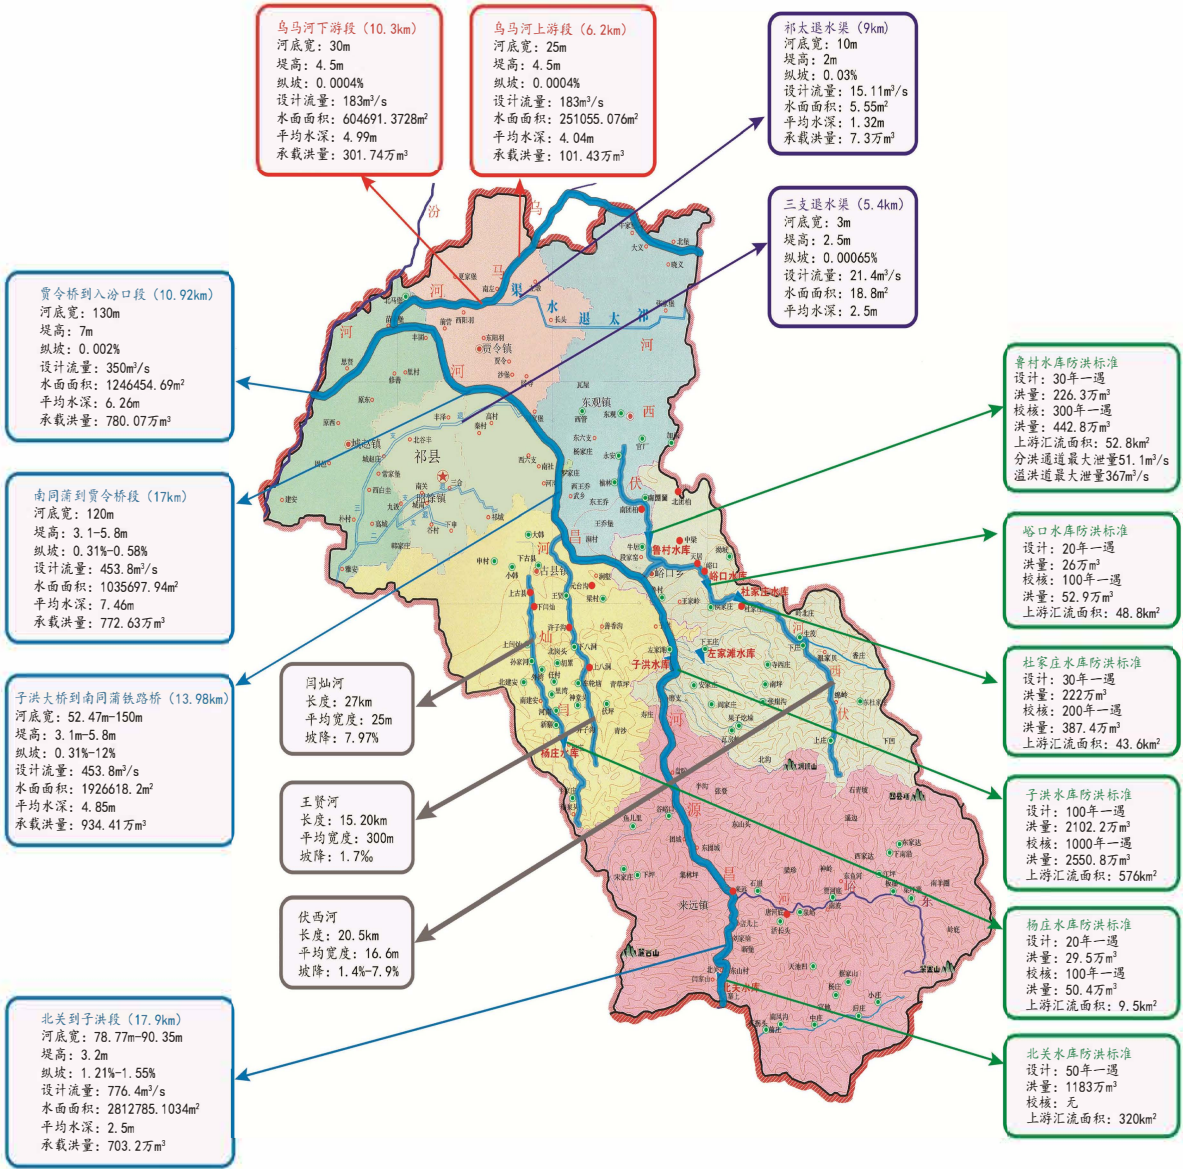

子洪水库上游降雨径流水库调洪参考值 (此表数据根据降雨雨地面径流呈饱和状态约40-75mm/3d)

| 频率 (p=%) | 历时 (h) | 降雨 (mm)     | 洪峰 (m³/s) | 理论到站时间 (h) | 调峰水位 (m) | 设计洪水位 (m) | 水库调洪历时 (h) | 水库调洪洪量 (万m³) |
|----------|--------|-------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|--------------|
| 20%      | 1~6    | 33.4~55.6   | 276       | 417        | 824      | 7.3       | 886        | 1629.57      |
| 10%      | 1~6    | 42.5~70.8   | 541       | 650        | 1272     | 7.6       | 886        | 1629.57      |
| 5%       | 1~6    | 51.5~85.8   | 827       | 895        | 1740     | 8.6       | 886        | 1629.57      |
| 3.3%     | 1~6    | 56.8~94.6   | 1006      | 1042       | 2019     | 9.3       | 886        | 1629.57      |
| 2.00%    | 1~6    | 63.4~105.6  | 1240      | 1231       | 2376     | 10.3      | 886        | 1629.57      |
| 1%       | 1~6    | 72.2~120.5  | 1570      | 1490       | 2865     | 11.9      | 886        | 1629.57      |
| 0.50%    | 1~6    | 81.1~135.4  | 1910      | 1754       | 3362     | 13.5      | 886        | 1629.57      |
| 0.33%    | 1~6    | 86.4~144.2  | 2115      | 1913       | 3665     | 14.3      | 886        | 1629.57      |
| 0.20%    | 1~6    | 92.8~154.9  | 2369      | 2110       | 4029     | 15.6      | 886        | 1629.57      |
| 0.10%    | 1~6    | 101.6~169.7 | 2725      | 2375       | 4533     | 17.1      | 886        | 1629.57      |

各支流洪水汇入昌源河参考值 (此表数据根据降雨雨地面径流呈饱和状态约40-75mm/3d)

| 频率 (p=%) | 洪峰 (m³/s) | 洪峰历时 (h) | 洪量 (万m³) | 洪峰 (m³/s) | 洪峰历时 (h) | 洪量 (万m³) | 洪峰 (m³/s) | 洪峰历时 (h) | 洪量 (万m³) |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 20%      | 51.1      | 20       | 868.7    | 26.6      | 7.5      | 9        | 5.5       | 3        | 7.8      |
| 10%      | 51.1      | 19.5     | 868.7    | 39.8      | 7        | 14       | 5.5       | 5        | 11.3     |
| 5%       | 51.1      | 19.5     | 868.7    | 53.7      | 7        | 20       | 18.8      | 6        | 15.0     |
| 2.00%    | 51.1      | 19       | 868.7    | 70.9      | 8        | 28       | 24.5      | 7        | 19.8     |
| 1%       | 51.1      | 19       | 868.7    | 83.7      | 8        | 35       | 28.8      | 7        | 23.0     |

图例

- ★ 县政府驻地
- 乡镇驻地
- 村庄
- ▲ 水库
- 河流
- 退水渠
- 重点防治对象
- 一般防治对象

# 降雨量等级划分



**小 雨**

1d(或24h)降雨量小于10mm者。



**中 雨**

1d(或24h)降雨量10~25mm者。



**大 雨**

1d(或24h)降雨量25~50mm者。



**暴 雨**

1d(或24h)降雨量50~100mm者。



**大暴雨**

1d(或24h)降雨量100~250mm者。



**特大暴雨**

1d(或24h)降雨量在250mm以上者。

# 暴雨预警信号分级




暴雨预警信号分四级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。



## 蓝色预警

12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。



## 黄色预警

6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。



## 橙色预警

3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。



## 红色预警

3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续。

# 暴雨预警信号分级




暴雨预警信号分四级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。



## 蓝色预警

12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。



## 黄色预警

6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。



## 橙色预警

3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。



## 红色预警

3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续。