
Objectifs

Une entreprise met en place un VPN Site-to-Site (souvent appelé "LAN-to-LAN") pour relier de manière permanente et sécurisée deux réseaux distincts (par exemple, le siège social et une agence).


Les objectifs principaux sont :


- Accès permanent aux ressources centralisées ;
- Sécuriser les communications sur réseau public.

TOPOLOGY

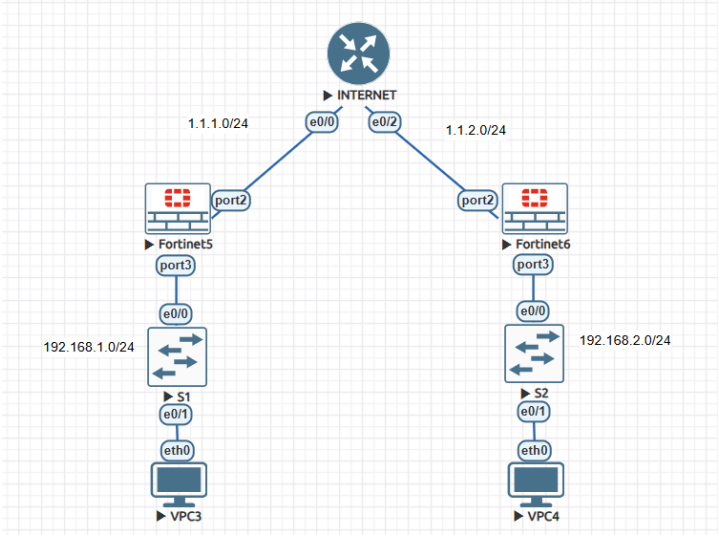



Interface config

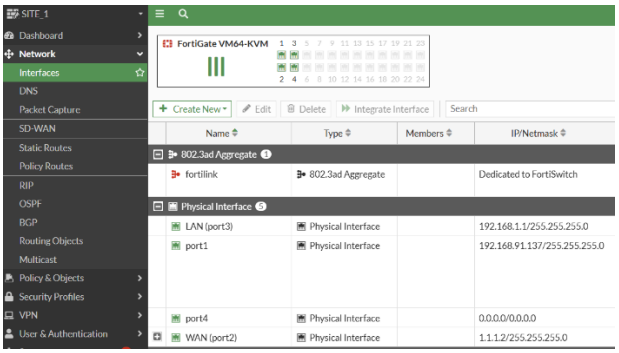

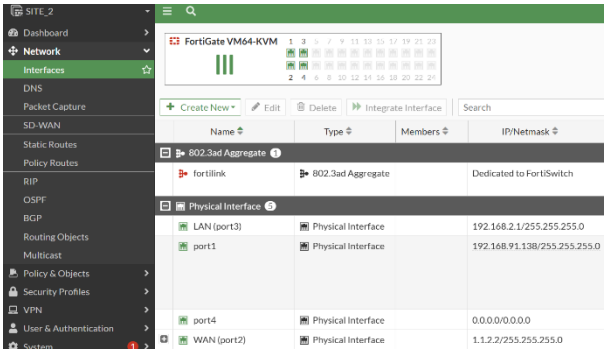



OSFP routing config

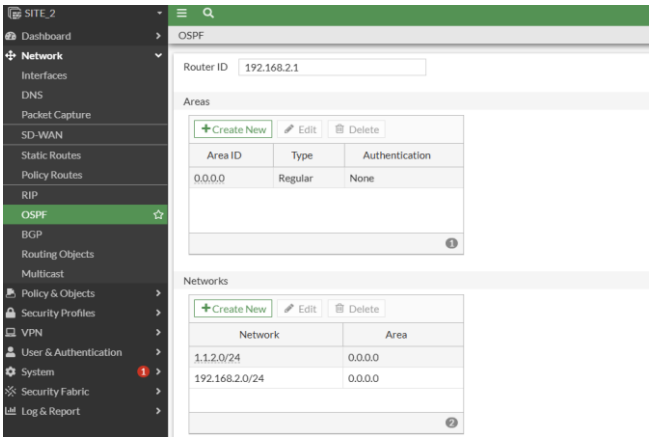

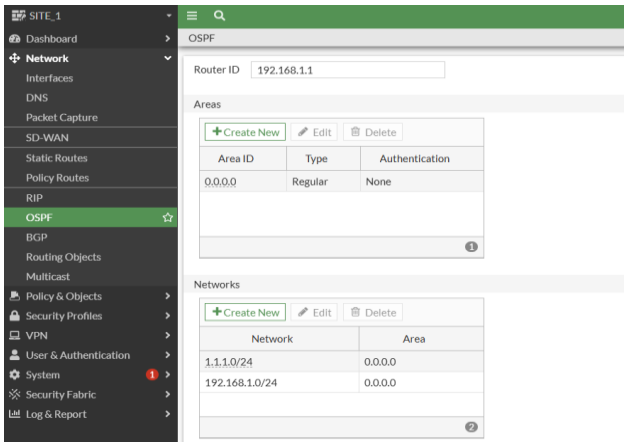



Policy Config

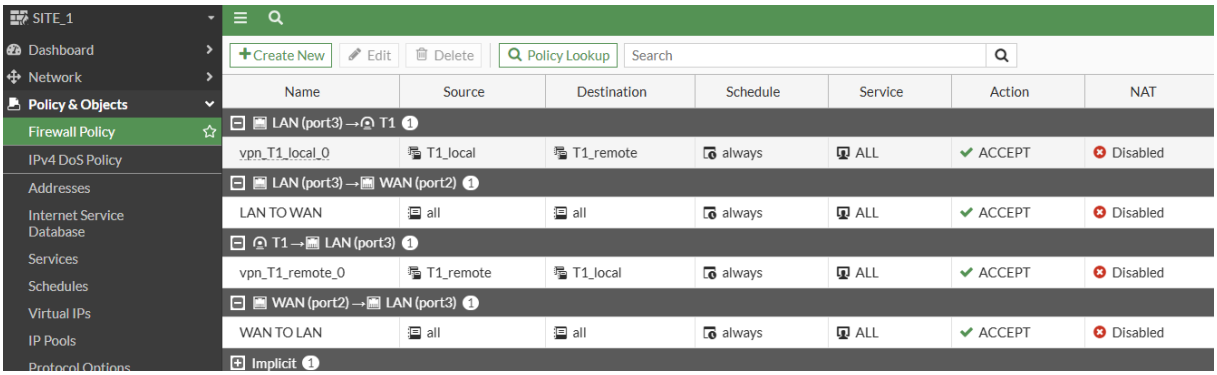

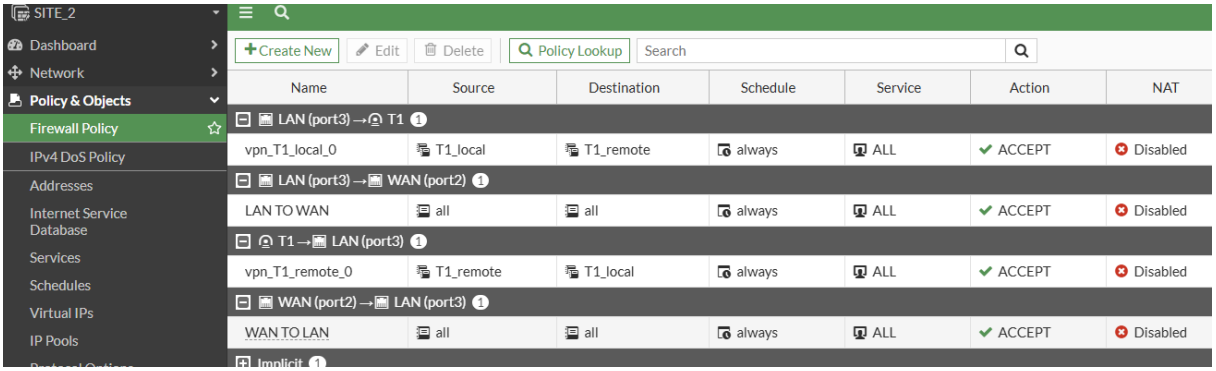



Tunnel Interfaces

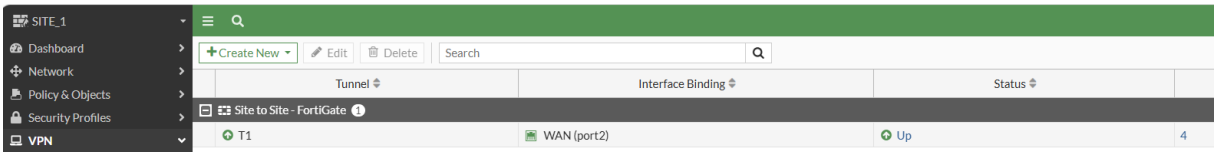

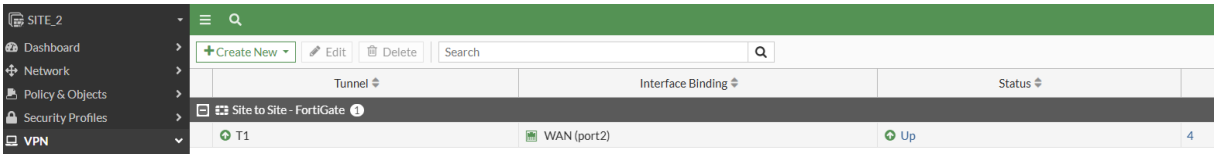

Pings

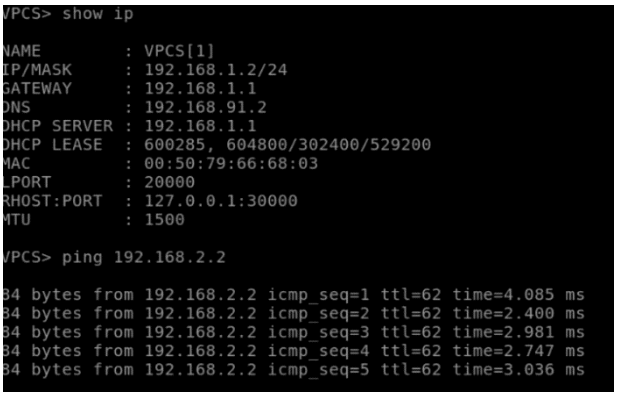
VPCS> show ip
NAME : VPCS[1]
IP/MASK : 192.168.1.2/24
GATEWAY : 192.168.1.1
DNS : 192.168.91.2
DHCP SERVER : 192.168.1.1
DHCP LEASE : 600285, 604800/302400/529200
MAC : 00:50:79:66:68:03
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500
VPCS> ping 192.168.2.2
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=4.085 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.400 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.981 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.747 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=3.036 ms

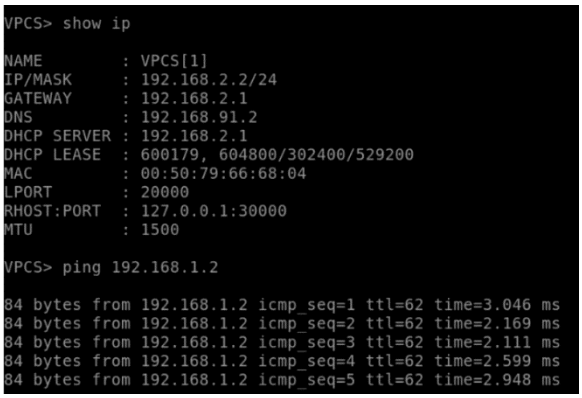
VPCS> show ip
NAME : VPCS[1]
IP/MASK : 192.168.2.2/24
GATEWAY : 192.168.2.1
DNS : 192.168.91.2
DHCP SERVER : 192.168.2.1
DHCP LEASE : 600179, 604800/302400/529200
MAC : 00:50:79:66:68:04
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500
VPCS> ping 192.168.1.2
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.046 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.169 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.111 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.599 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.948 ms