

Mapa de producto sistema

Kuo

Altura Variable

El cuerpo del ser humano no está creado para pasarse sentado trabajando en la silla durante 8 horas de lunes a viernes. Médicos especialistas en dolencias derivadas del trabajo recomiendan que cambiemos nuestra postura frecuentemente en la medida de lo posible, pues somos seres adaptados al movimiento. Cada hora o cada dos horas podríamos cambiar de trabajar sentados a trabajar de pie simplemente modificando la elevación de nuestra mesa.

El Bench de Kuo nos ofrece esta posibilidad porque entiende que el cambio y el movimiento es una constante en las organizaciones actuales.

Kuo

Altura Variable




Contenido

- Superficies
- Costados
- Kit fuente alimentación
- Botoneras
- Ductos
- Vigas
- Vertebra
- Bandeja soporte tomas
- Pantallas
- Grommet

Kuo


Altura Variable - Componentes

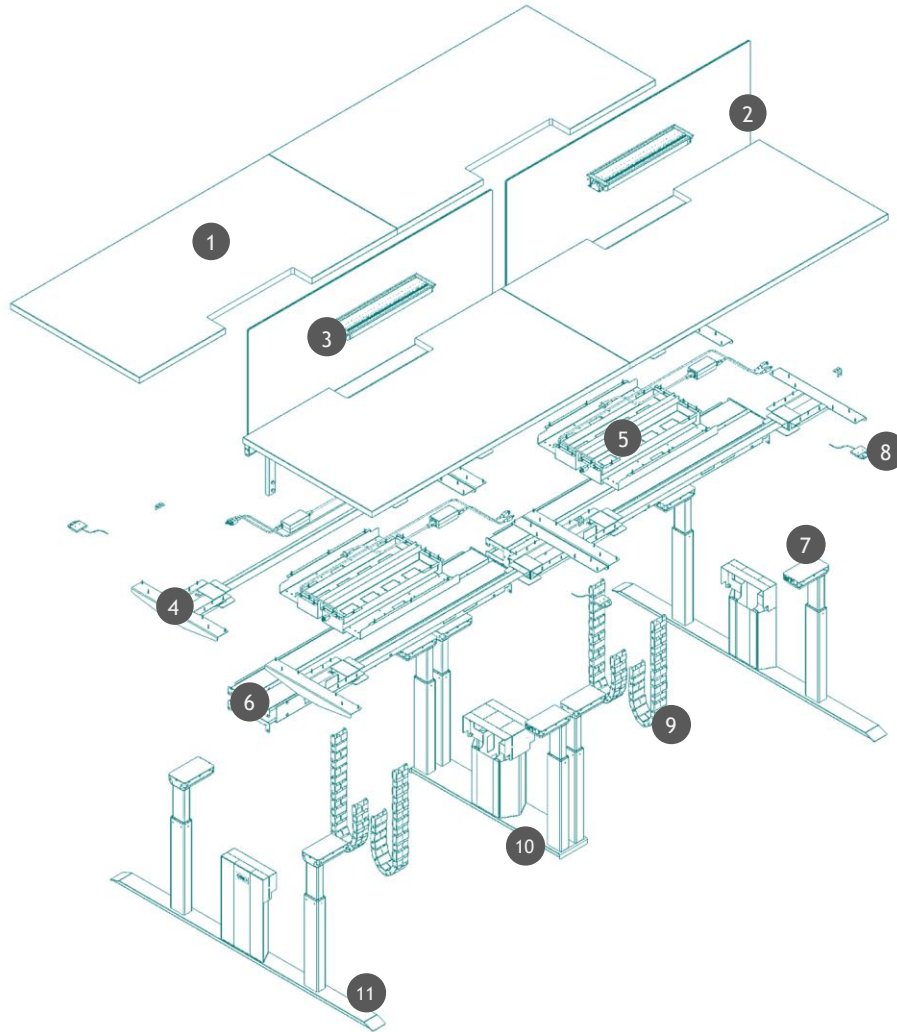

1. Superficie principal intermedia link
2. Pantalla frontal
3. Grommet Link
4. Viga refuerzo
5. Bandeja tomas
6. Ducto cableado
7. Kit fuente de alimentación columnas
8. Botonera
9. Vertebra
10. Costado intermedio
11. Costado terminal

Kuo

Altura Variable - Superficies terminales, intermedias e individuales

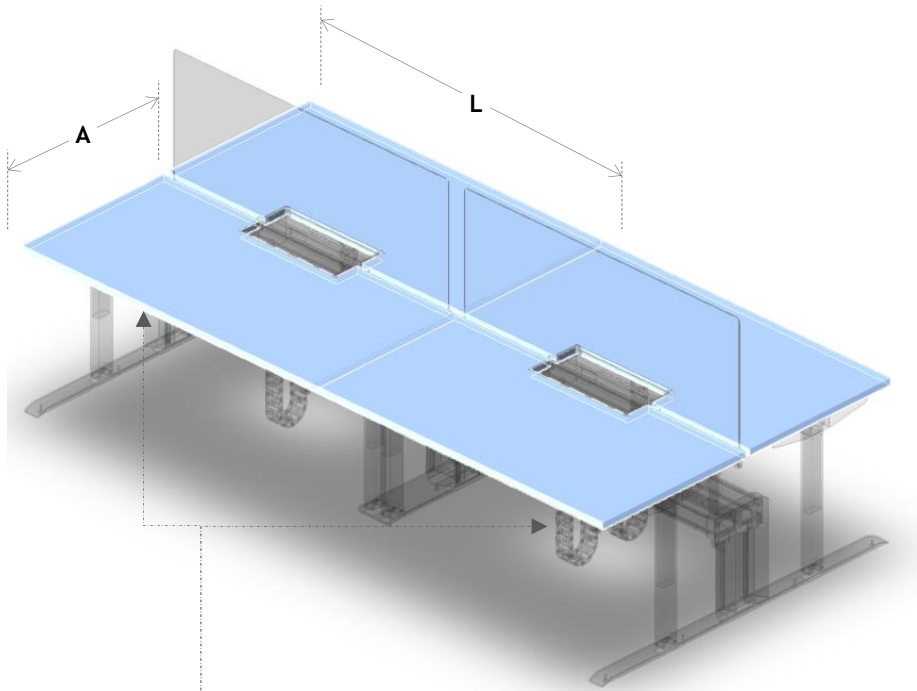

Superficie intermedia


SUPERFICIES PRINCIPALES PUESTOS DOBLES Y SENCILLOS								
	SUPERFICIE PRINCIPAL INTERMEDIA	LKSU010010	N	LARGO	N	ANCHO	UNICOR FORMICA 30mm	MELAMINA 30mm
			120	120		60	22000008989	22000114423
			150	150		60	22000008990	22000114425
		LKSU010020	165	165		60	22000114412	22000114426
			120	120	75	75	22000008992	22000114428
			150	150		75	22000008993	22000114430
			165	165		75	22000114414	22000114431




CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Las dimensiones **Nominales** son iguales a las **Reales**.
- Las superficies son rematables en **Largo Nominal (N)** desde 120 hasta 165cm en **Ancho Nominal (N)** desde 60 hasta 75cm y se utiliza para todas las configuraciones (puestos dobles y sencillos).
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la nominal superior.
- En los puestos dobles el **Ancho Total real = Nominal +2,6cm**; es decir, si un puesto se compone de dos superficies enfrentadas de **60cm**, la profundidad total del puesto será de **122,6cm**.

Kuo

Altura Variable – Soporte columna terminal e intermedia puestos dobles

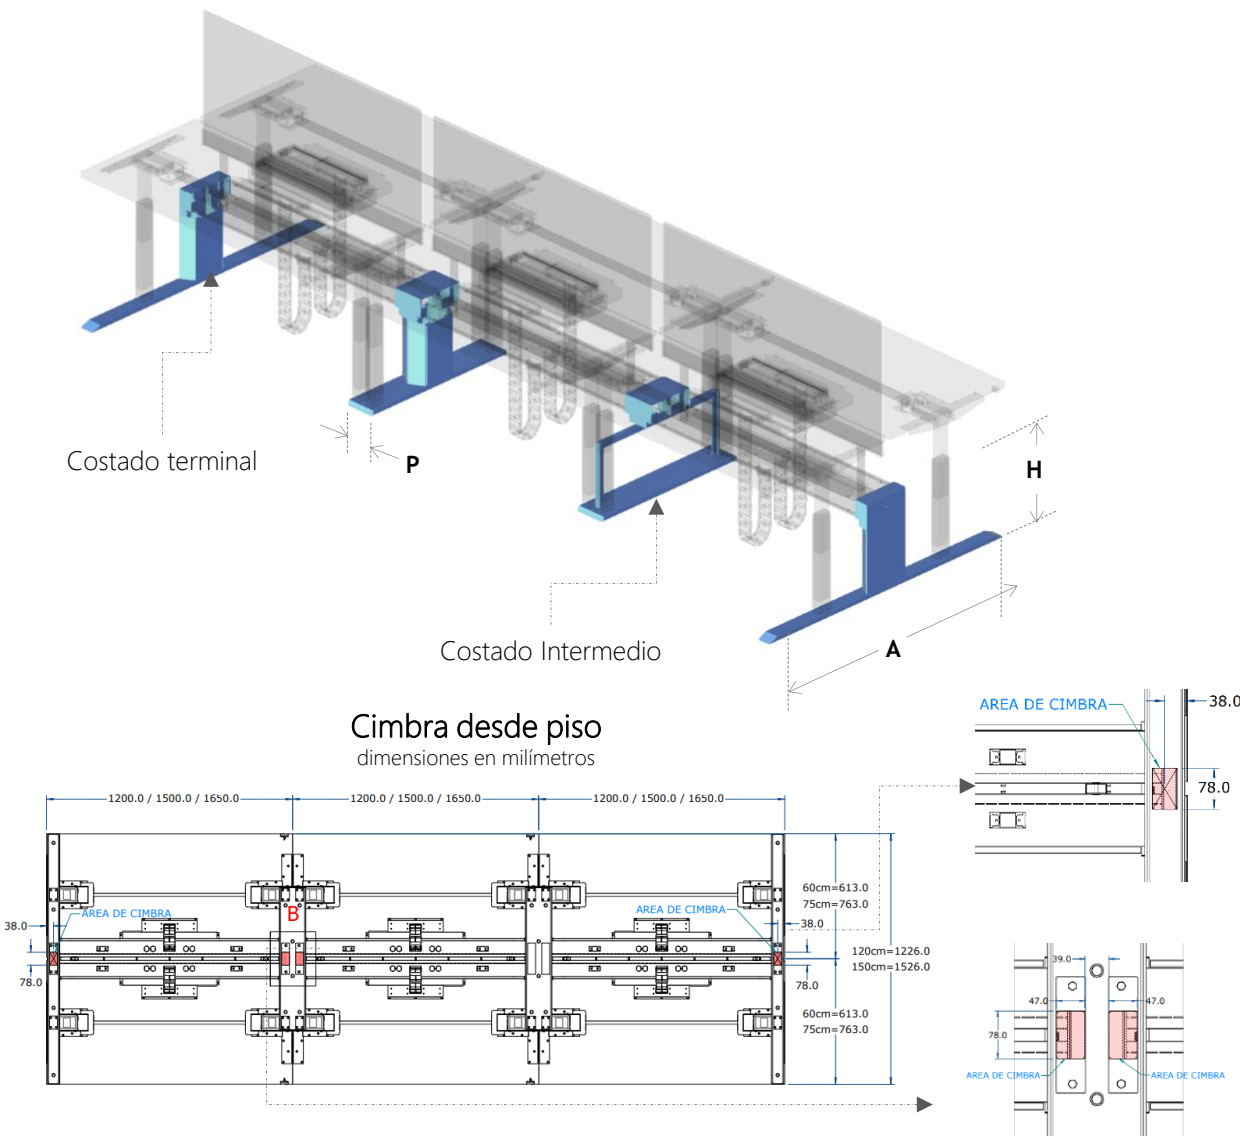



COSTADO TERMINAL DOBLE CON BASE						
	SOPORTE COLUMNA TERMINAL KUSO820000	120cm	ANCHO	ALTO	PROF	TERMINAL
			122.6	45	8	22000134918
			150cm	152.6	45	8
SOPORTE INTERMEDIO DUCTO PUESTO DOBLE						
	SOPORTE COLUMNA INTERMEDIO KUSO850000	120cm	ANCHO	ALTO	PROF	INTERMEDIO
			72	45	17	22000134922
		150cm	87	45	17	22000134923
SOPORTE INTERMEDIO CON DUCTO PUESTO DOBLE						
	SOPORTE COLUMNA INTERMEDIO KUSO840000	120cm	ANCHO	ALTO	PROF	INTERMEDIO
			72	45	17	22000134920
		150cm	87	45	17	22000134921



CONDICIONES Y RESTRICCIONES


- Los costados **No** son rematables y se utilizan **UNICAMENTE** en las configuraciones de puestos dobles o enfrentados.
- Se deben utilizar costados terminales e intermedios **Nominal (N) 120cm** para superficies de trabajo cuyo remate en Ancho esté comprendido entre **60 y 74cm**.
- Se deben utilizar costado terminal e intermedio de **Nominal (N) 150cm** para superficies de trabajo de Ancho **75cm**.
- El soporte columna terminal e intermedio con y sin ducto de **Nominal 120cm, 150cm** el **Ancho real= Nominal (N) +2,6cm**
- El soporte columna terminal e intermedio con ducto permiten acceso cableado de datos y poder desde piso
- Los costados terminales e intermedios Solo permiten alojar **Columnas Altura Variable LINAK DL5**

Kuo

Altura Variable – Bases columnas Terminales e Intermedios puesto sencillo

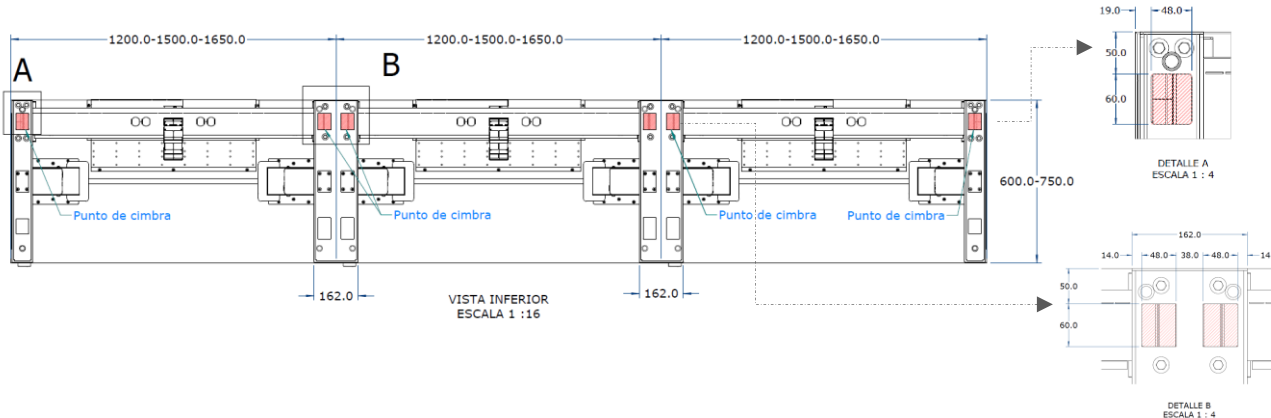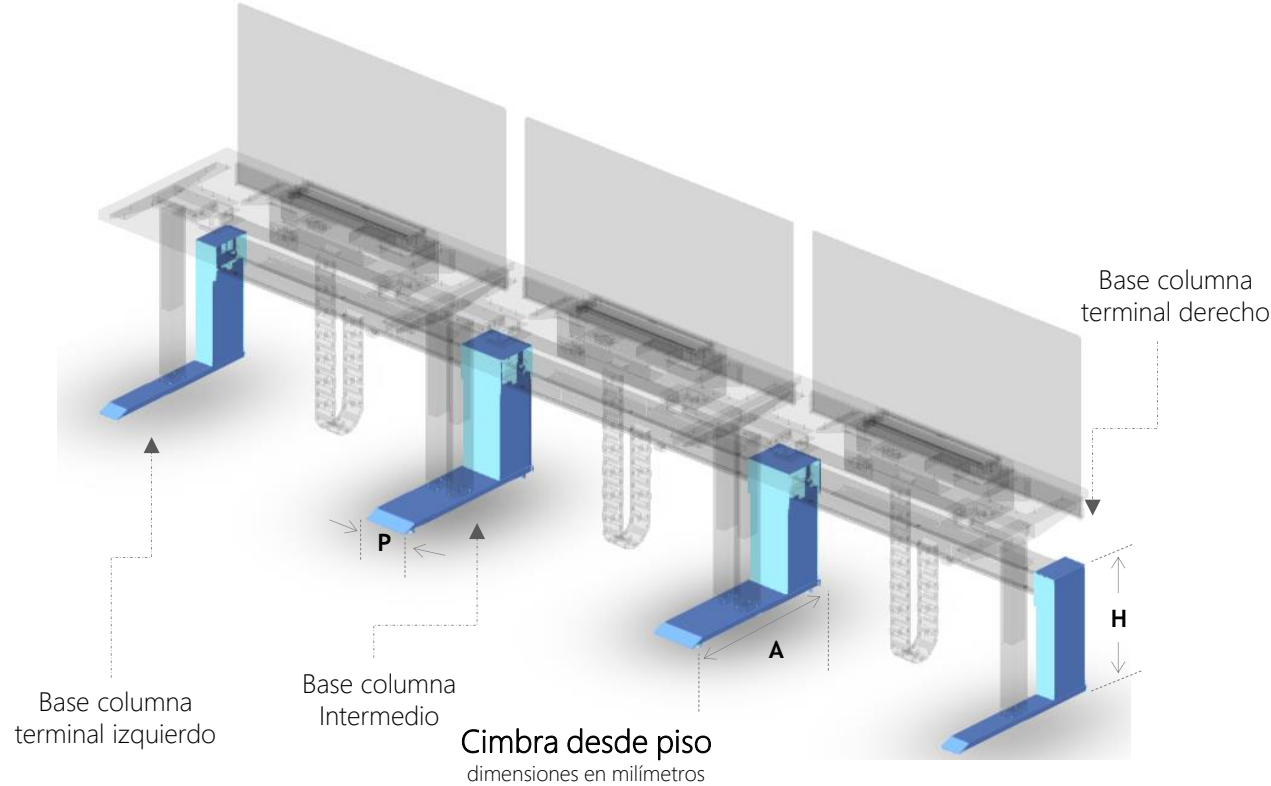

BASE COLUMNA TERMINAL PUESTO SENCILLO						
		ANCHO	ALTO	PROF	DERECHO	
	BASE COLUMNA TERMINAL PUESTO SENCILLO KUSO800000	DERECHO	60	46	9	22000128083
			IZQUIERDO	60	46	9


BASE COLUMNA INTERMEDIO PUESTO SENCILLO					
		ANCHO	ALTO	PROF	INTERMEDIO
	BASE COLUMNA INTERMEDIO KUSO810000	60	46	16	22000128085

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Las bases columna **No** son rematables y se utilizan **UNICAMENTE** en configuración de puestos sencillos o perimetrales.
- Se deben utilizar costados terminales e intermedios para superficies de trabajo cuyo remate en Ancho esté comprendido entre **60 y 75cm**.
- Los costados terminales e intermedios permiten acceso cableado de datos y poder desde piso
- Los costados terminales e intermedios solo permiten instalar **Columnas Altura Variable LINAK DL5**

Kuo

Altura Variable – *Kit fuente alimentación puestos doubles y sencillos*

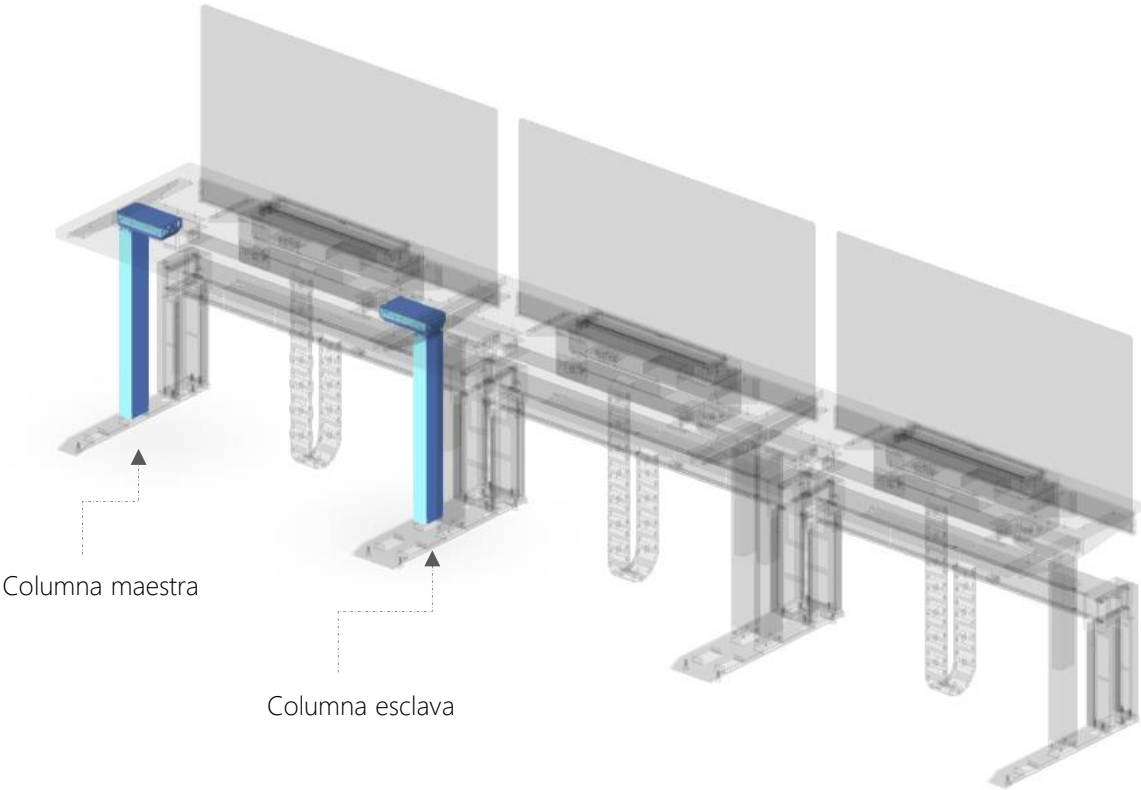


KIT FUENTE ALIMENTACION COLUMNAS						
	ANCHO	ALTO	PROF	BLANCO KUAC1040000	NEGRO KUAC1050000	GRIS KUAC1070000
	81	71	9	22000126680	22000126681	22000128023

CONDICIONES Y RESTRICCIONES


- Este elemento **No** es rematable y se utiliza para todas las configuraciones y nominales (puestos doubles y sencillos).
- Se debe solicitar **1 kit fuente alimentación** por cada superficie de trabajo.
- El kit incluye: un par de columnas DL5 (esclavo y maestra), (1) fuente de alimentación, (1) cable de poder, (1) cable de control columna, (1) cable de columna a columna, (1) soporte fuente, (1) grapa y (1) guarda cables.
- El peso máximo que soporta el par columnas es de **100kg**.
- El consumo en operación de este sistema es de 175W y en reposo es de 0.1W
- El cable fuente de alimentación se puede conectar al soporte tomas o al ducto de cableado
- Las columnas **DL5** se pueden programar en altura
- Las columnas **DL5** no tiene la opción de piezoeléctrico
- El sistema **DL5** no permite conectar más de dos columnas
- Todos los cables del sistema son libres de halógenos
- El sistema **DL5** se puede conectar a **120 y 240V**

Kuo

Altura Variable – *Alturas mínima y máxima Kit fuente alimentación*

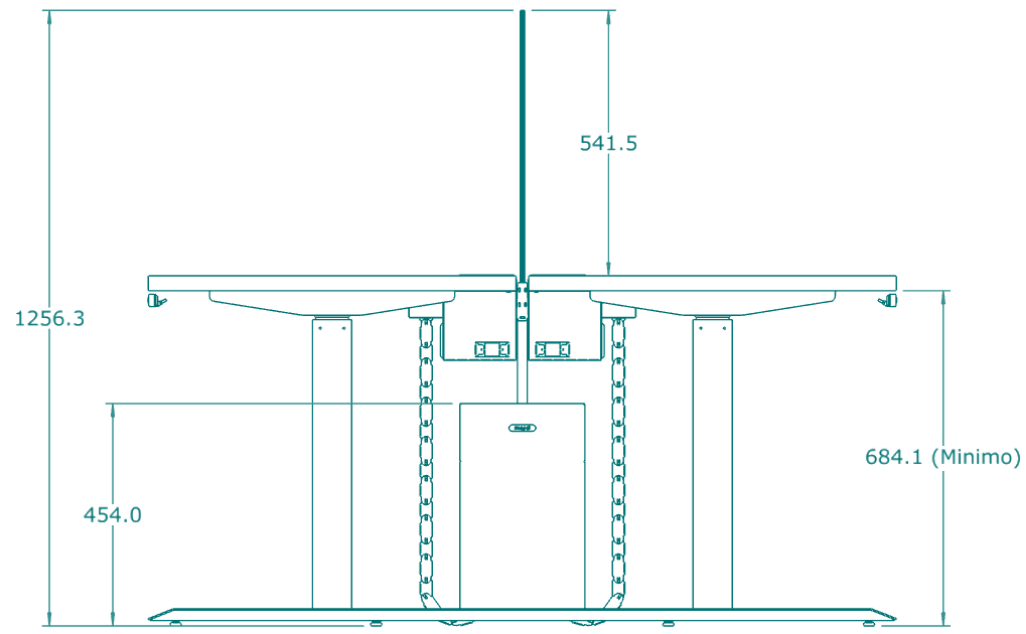

Dimensiones en milímetros (mm)

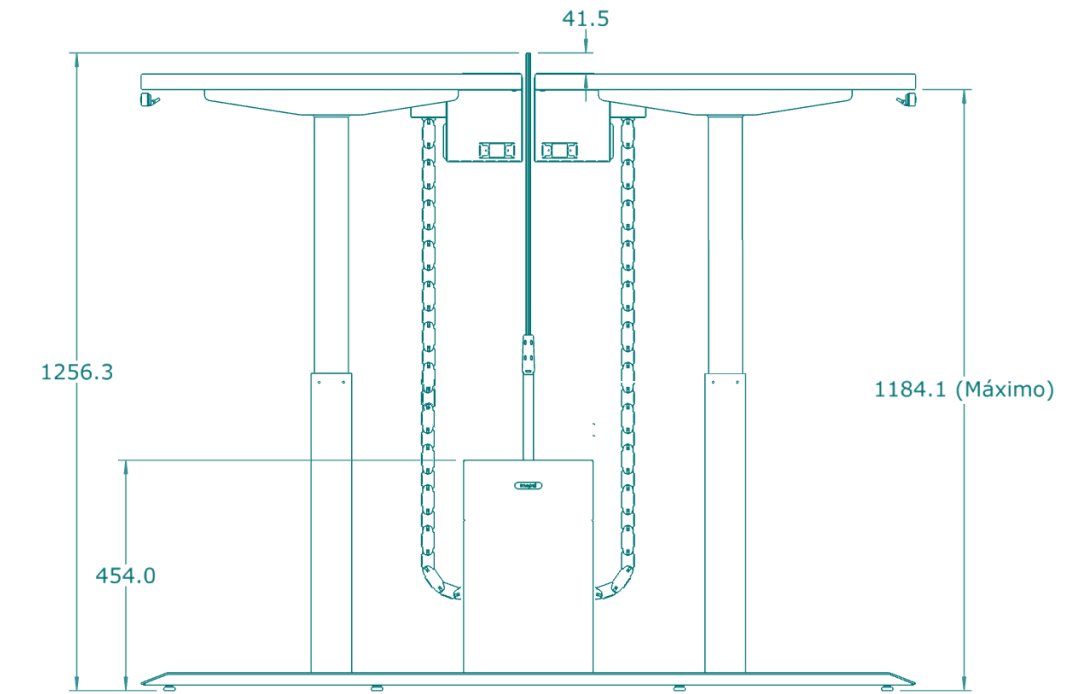


Dimensiones en milímetros (mm)





CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Las columnas deben programar para que el puesto tenga una altura mínima de 71cm desde el piso hasta la parte inferior de la superficie, debido a que el sistema DL5 no cuenta con sensor de colisión.

Kuo

Altura Variable – Botonera

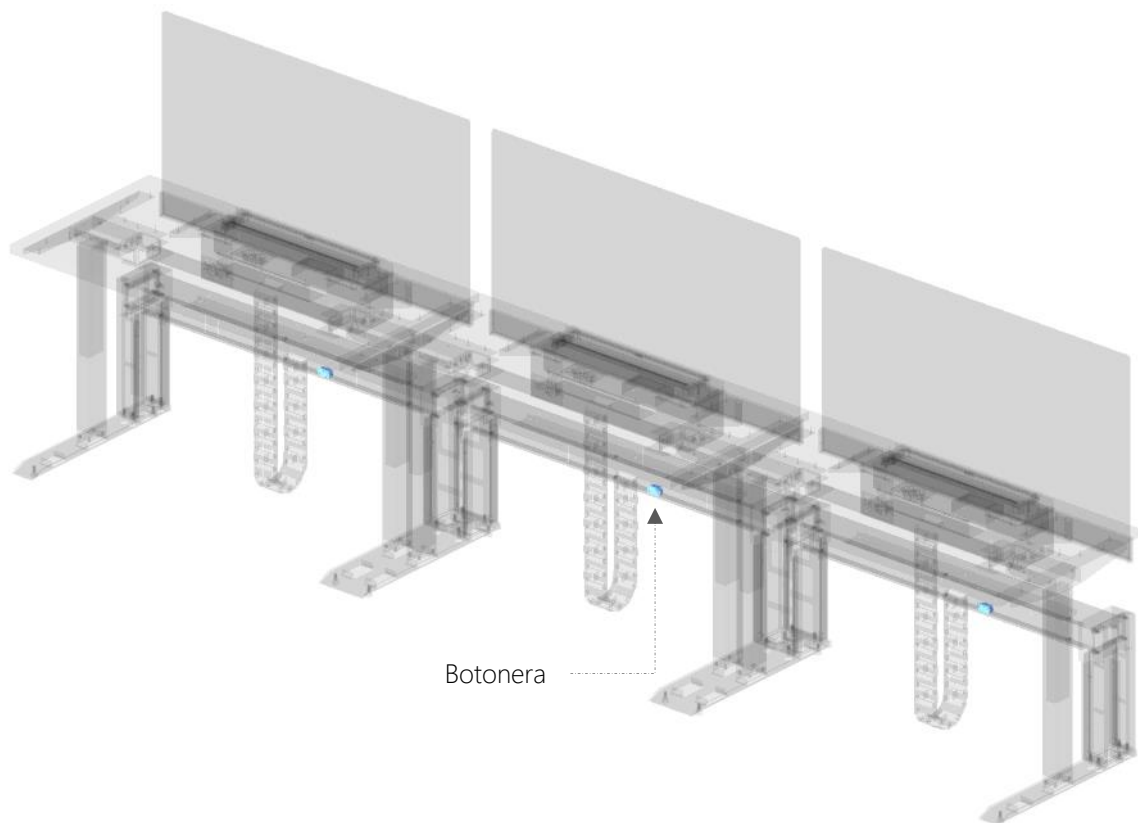



ACCESORIOS					
		LARGO	ANCHO	ALTO	CODIGOS
	BOTONERA DE CONTROL P/ COLUMNAS LINAK REFERENCIA DPBK06	6	6	2.8	22024327
	BOTONERA 1 CANAL REF DPF1K00-010006	5	2.5	2	22018775
	BOTONERA 1 CANAL/ PANEL CON MEMORIA NEGRO DPT1C00-10 2 01 6	6	6	2.8	22021296
	BOTONERA 1 CANAL C/DISPLAY 3 MEMORIAS DPF1C00-01 2 01 6	13	2.5	4	22021295
	BOTONERA 1 CANAL P/ESCRITORIOS BLUETOOTH DPG1M30-00 0 0 06	7.2	7.2	2.4	22021302


CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Este elemento se utiliza para todas las configuraciones y nominales (puestos dobles y sencillos).
- El proveedor actual cuenta con Este tipo de botonera estándar: 1 CANAL REF DPF1K00-010006 Código: 22018775
- Si se requiere otro tipo de botonera se debe validar con el área de **compras** disponibilidad y tiempos de entrega

Kuo

Altura Variable – *Ducto de cableado para puesto doble*

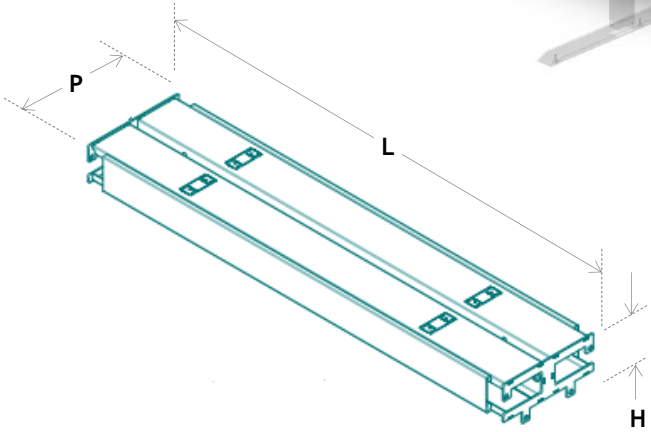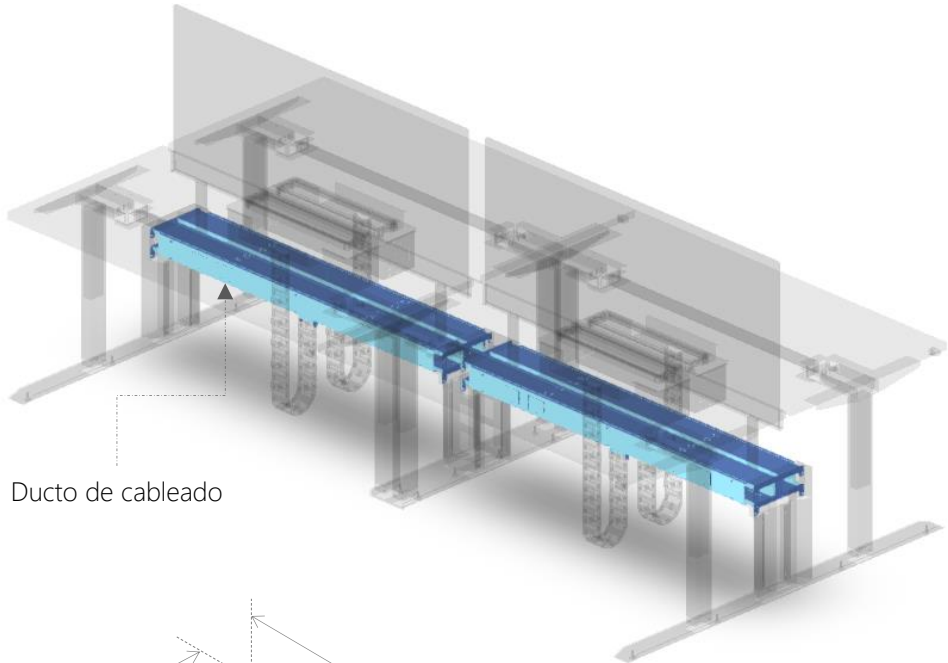

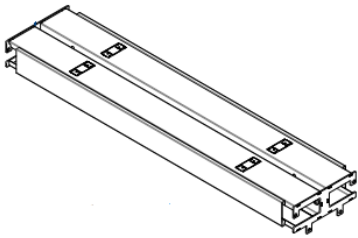
DUCTO CABLEADO PARA PUESTOS DOBLES					
	N	LARGO	ALTO	PROF	CODIGO
	120cm	111	11	24	22000134915
	150cm	141	11	24	22000134914
	165cm	156	11	24	22000134916


CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Los ductos dobles se pueden rematar en medida **Nominal (N)** desde 120 hasta 165cm y se utilizan **UNICAMENTE** en las configuraciones de puestos dobles o enfrentados.
- Cuando se requieran remates solicitar con el código de la **Nominal (N)** inmediatamente superior.
- En los ductos de cableado **Largo real = Nominal (N) - 9.1cm**
- Los ductos de cableado cuentan con certificación **RETIE**

Kuo

Altura Variable – *Ducto de cableado para puesto sencillo*

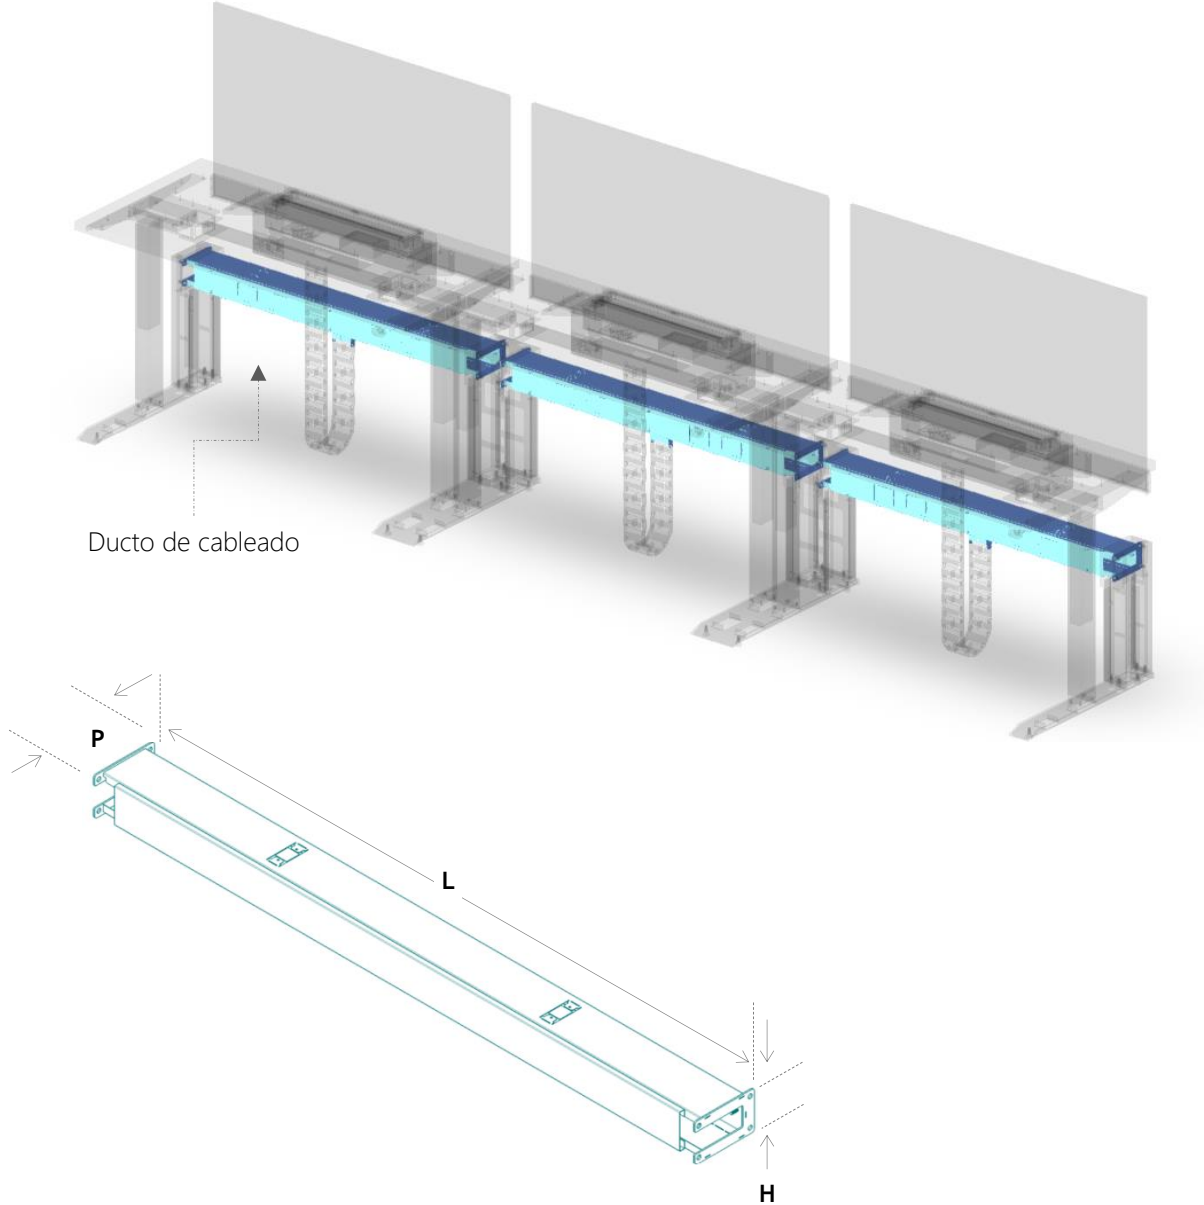

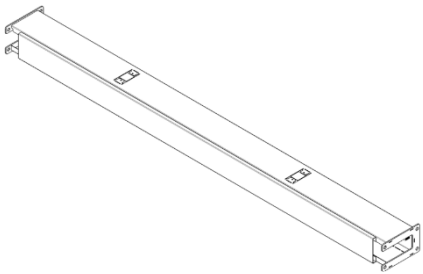DUCTO CABLEADO PARA PUESTOS SENCILLOS						
		N	LARGO	ALTO	PROF	CODIGO
	DUCTO CABLEADO SENCILLO KUSO860000	120cm	111	9	14	22000134911
		150cm	141	9	14	22000134910
		165cm	156	9	14	22000134912


CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Los ductos sencillos se pueden rematar en medida **Nominal (N)** desde 120 hasta 165cm y se utilizan **UNICAMENTE** en configuración de puestos sencillos o perimetrales.
- Cuando se requieran remates solicitar con el código de la **Nominal (N)** inmediatamente superior.
- En los ductos de cableado **Largo real = Nominal (N) - 9.1cm**
- Los ductos de cableado cuentan con certificación **RETIE**

Kuo


Altura Variable – Capacidad cableado ducto doble y sencillo

Área cableado ducto doble
dimensiones en milímetros

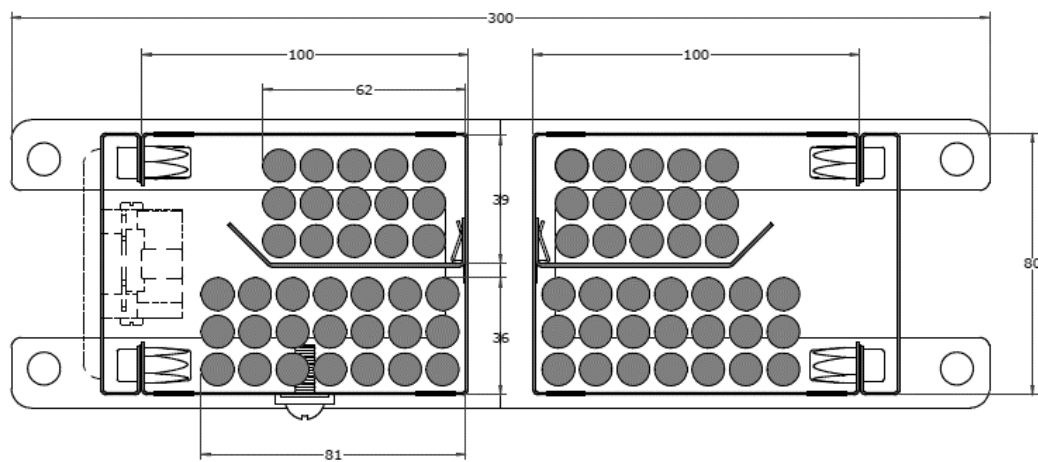

- Capacidad del ducto doble 48 cm2 Poder y 64 cm2 Datos

Área cableado ducto sencillo
dimensiones en milímetros

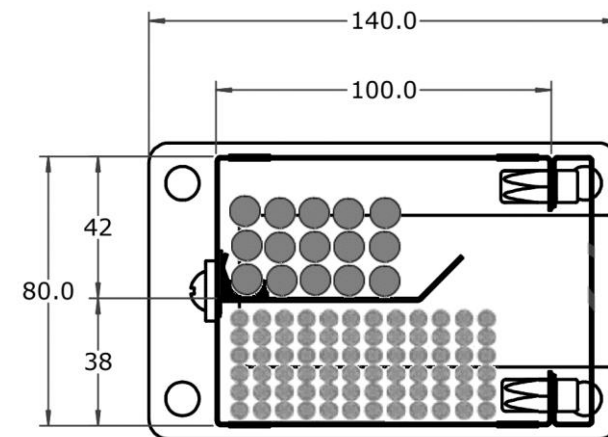

- Capacidad del ducto doble 24 cm2 Poder y 32 cm2 Datos


Nota:

- Sólo se tomó el 70% de la capacidad dejando el 30% restante para ampliaciones y/o cambio de tecnología.
- Dimensiones en milímetros (mm)

Kuo *Altura Variable – Capacidad cableado ducto doble*

60 cables de poder No. 10 / 12 (diámetro 5mm)

60 cables de poder No. 10 / 12 (diámetro 5mm)

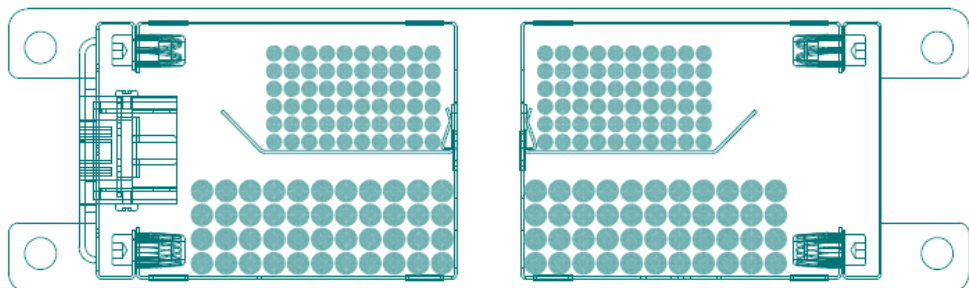


44 cables UTP categoría 5 (diámetro 7 mm)

44 cables UTP categoría 5 (diámetro 7 mm)

32 cables UTP categoría 5 (diámetro 7 mm)

32 cables UTP categoría 5 (diámetro 7 mm)

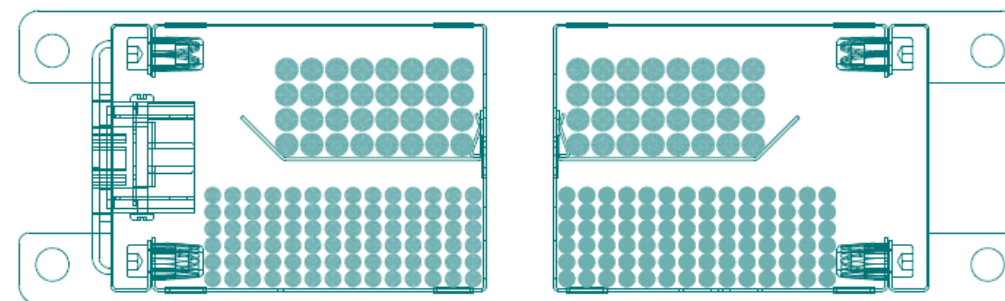


84 cables de poder No. 10 / 12 (diámetro 5mm)

84 cables de poder No. 10 / 12 (diámetro 5mm)

15 cables UTP categoría 6A / 7 (diámetro 10mm)

15 cables UTP categoría 6A / 7 (diámetro 10mm)

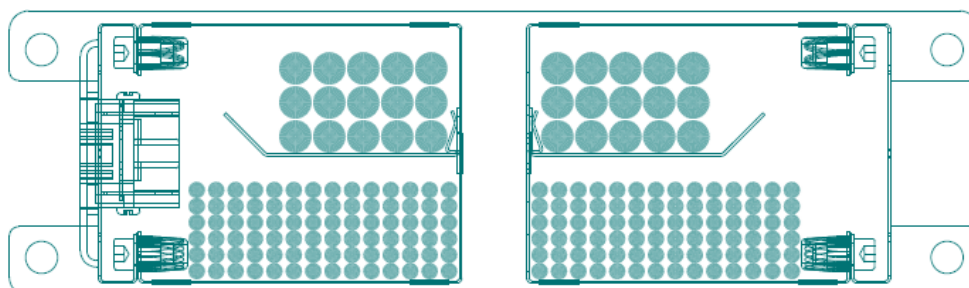


84 cables de poder No. 10 / 12 (diámetro 5mm)

84 cables de poder No. 10 / 12 (diámetro 5mm)

60 cables de poder No. 10 / 12 (diámetro 5mm)

60 cables de poder No. 10 / 12 (diámetro 5mm)

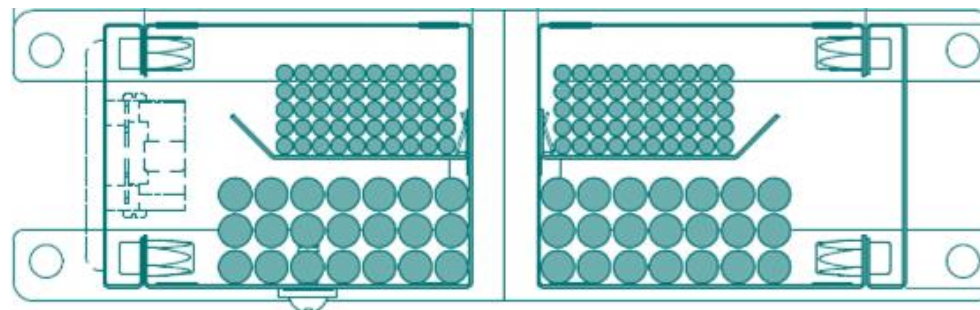

21 cables UTP categoría 6A / 7 (diámetro 10mm)


21 cables UTP categoría 6A / 7 (diámetro 10mm)


Nota:

- Sólo se tomó el 70% de la capacidad dejando el 30% restante para ampliaciones y/o cambio de tecnología.
- Dimensiones en milímetros (mm)

Kuo

Altura Variable – *Viga refuerzo puesto doble y sencillo*

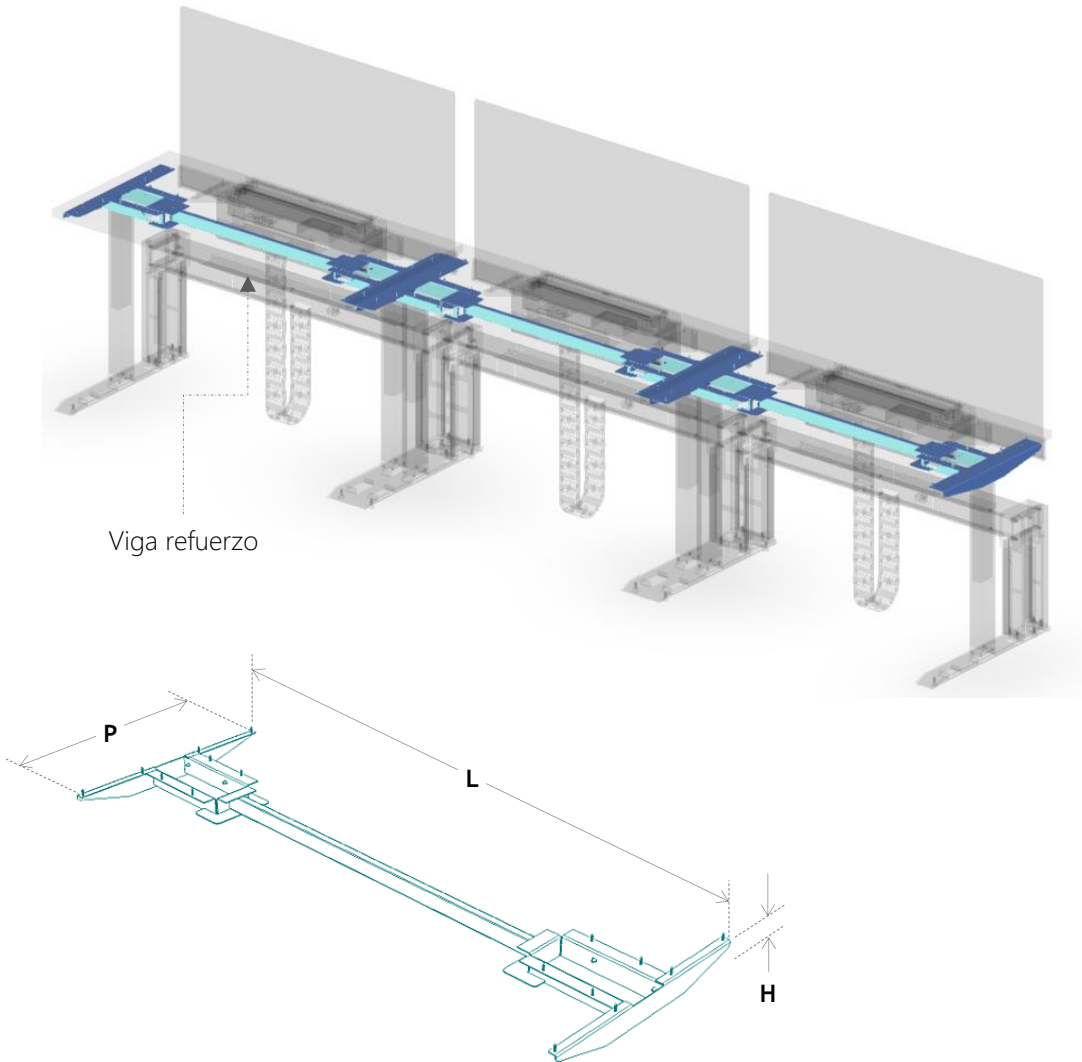

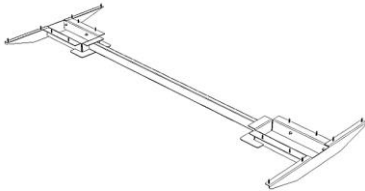
VIGA DE REFUERZO PARA PUESTOS SENCILLOS Y DOBLES					
	N	LARGO	ALTO	PROF	CODIGO
 VIGA DE REFUERZO KUSO420000	120cm	119,6	5	50	22000116693
	150cm	149,6	5	50	22000116336
	165cm	164,6	5	50	22000116694

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Las vigas se pueden rematar en medida **Nominal (N)** desde 120 hasta 165cm y se utiliza para todas las configuraciones y nominales (puestos dobles y sencillos).
- Cuando se requieran remates solicitar con el código de la **Nominal (N)** inmediatamente superior.
- En las vigas refuerzo **Largo real = Nominal (N) - 0,4cm**

Kuo

Altura Variable – *Vertebra cableado, puesto doble y sencillo*

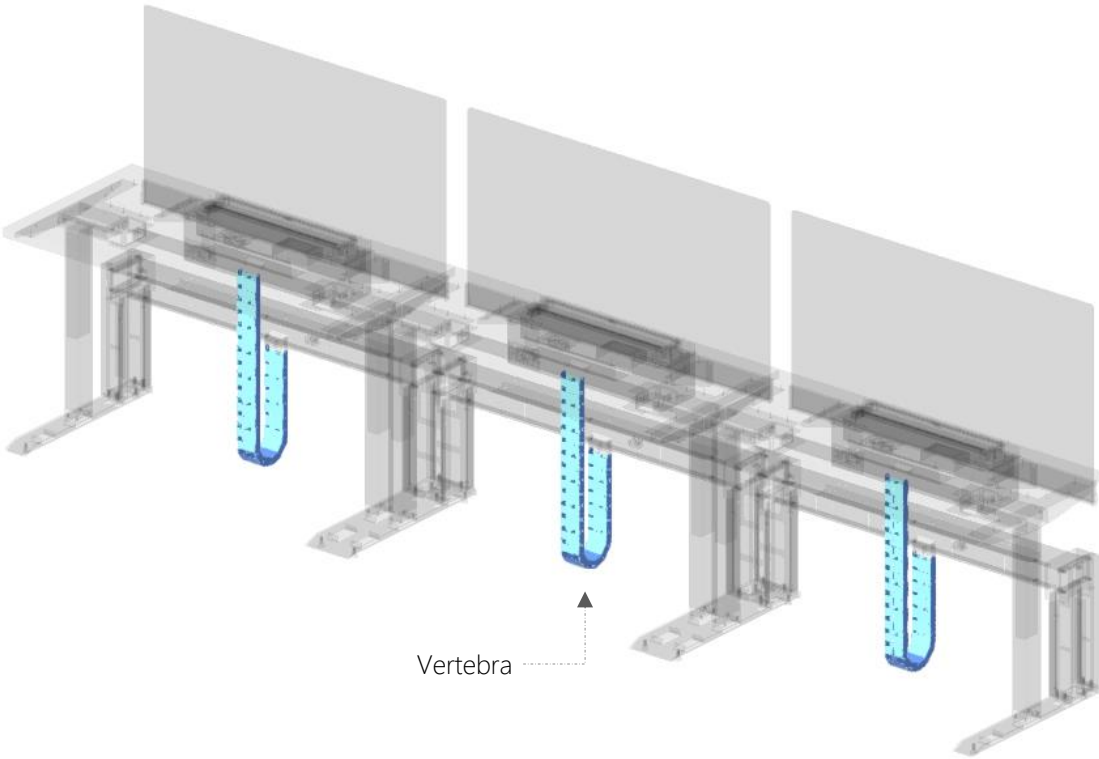


Vertebra

VERTEBRA PARA CABLEADO					
	ANCHO	ALTO	PROF	CODIGO	
	KUAC650000	7	102	2.5	22000116690


CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Este elemento **NO** es rematable y se utiliza para todas las configuraciones y nominales (puestos dobles y sencillos).
- La vertebra cuenta con divisor de cableado
- La vertebra se puede instalar de forma frontal y/o lateral como muestra la siguiente imagen:

Instalación vertebra

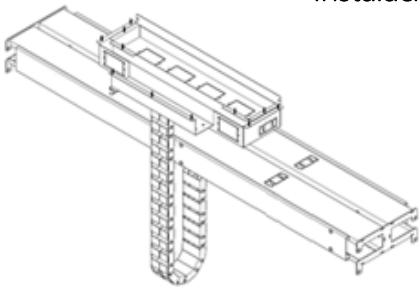


Modo frontal

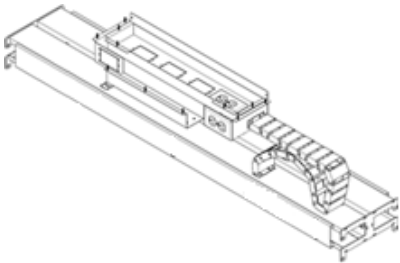


Modo lateral

Kuo

Altura Variable – *Bandeja soporte tomas, puesto doble y sencillo*

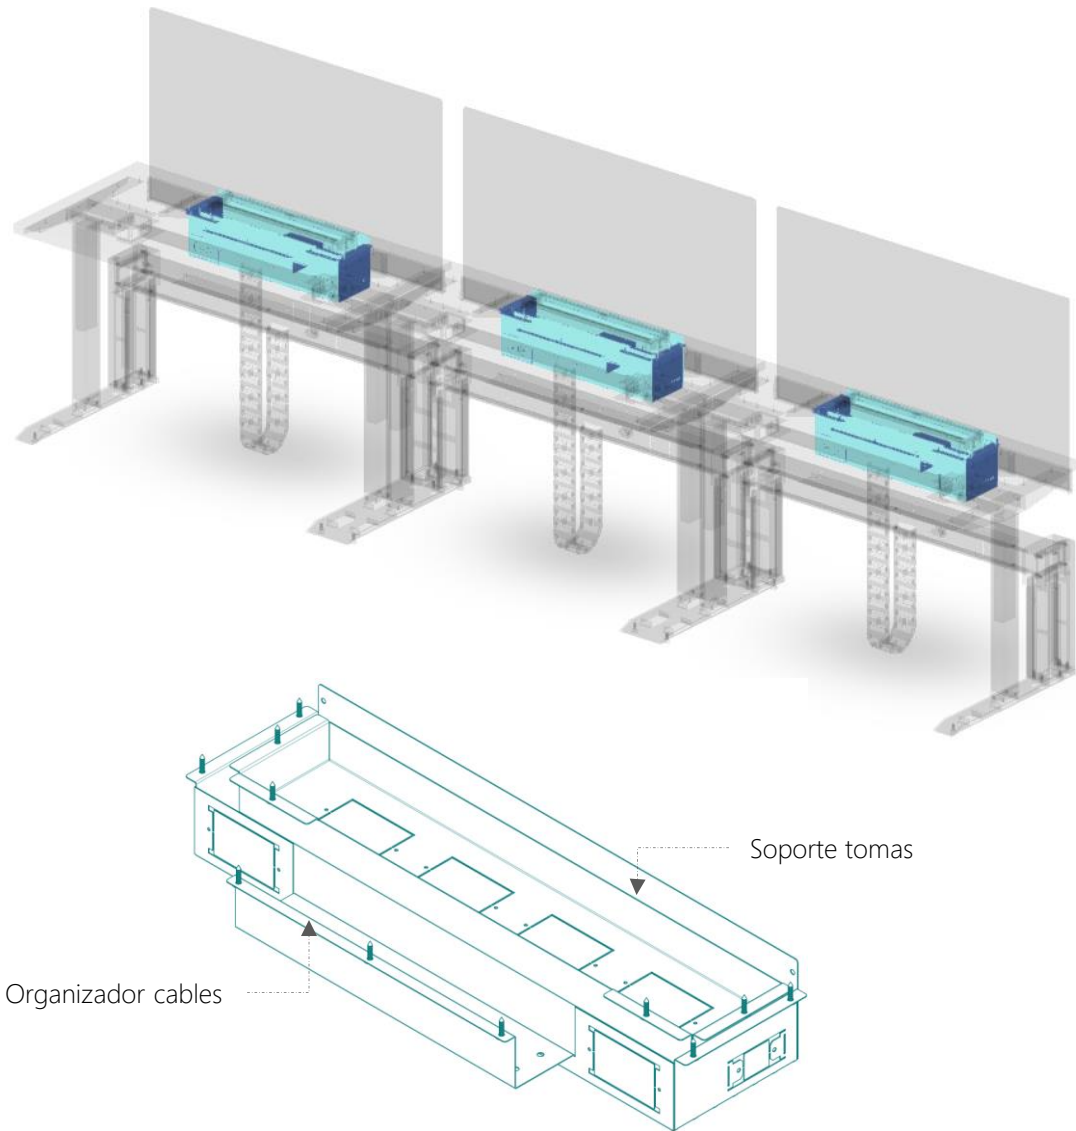


BANDEJA SOPORTE TOMAS					
		ANCHO	ALTO	PROF	CODIGO
	KUAC680000	60	10	23	22000116338

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Este elemento **NO** es rematable y se utiliza para todas las configuraciones y nominales (puestos dobles y sencillos).
- Se debe considerar en el cableado eléctrico incluir una toma adicional ubicada en este elemento para permitir conectividad del cable de poder del Kit fuente alimentación columnas.

Kuo


Altura Variable – Pantalla Frontal puesto doble

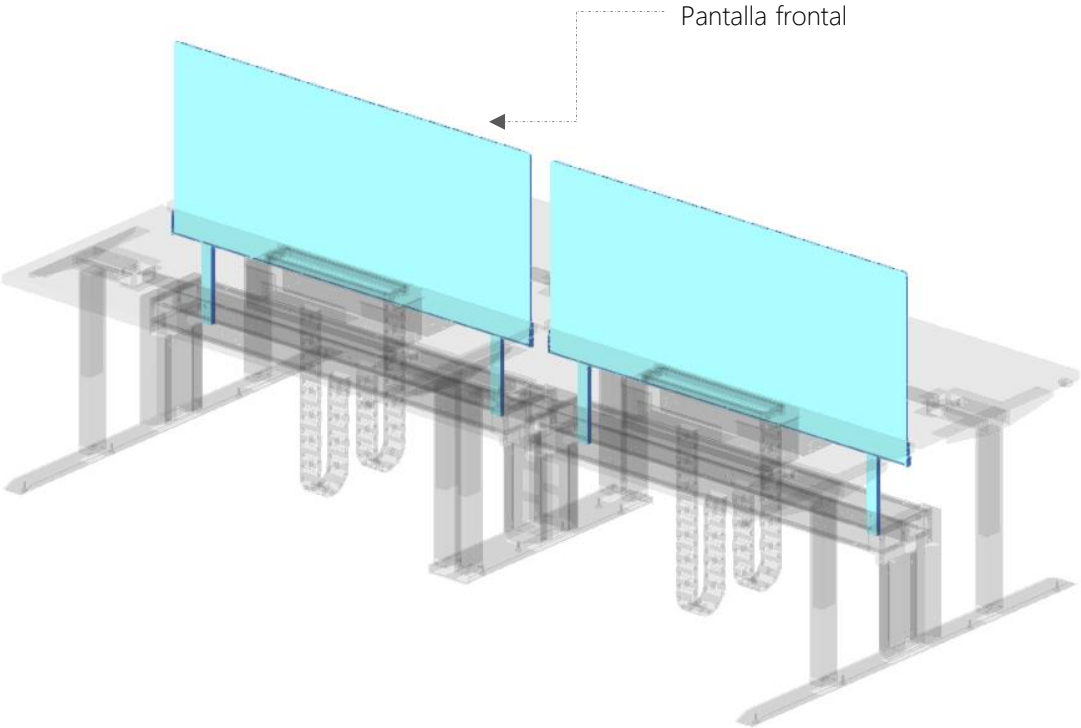

PANTALLA FRONTAL PARA PUESTO DOBLE

PANTALLA FRONTAL PARA PUESTO DOBLE


					Vidrio laminado 4+4 KUAC660000	Acústica 22mm KUAC670000	Formica 15mm KUAC690000	Melamínico 15mm KUAC700000
N	LARGO	ALTO	PROF					

	120cm	112	62	2	22000116695	22000116710	22000116713	22000116716
	150cm	142	62	2	22000116337	22000116711	22000116714	22000116821
	165cm	157	62	2	22000116696	22000116712	22000116715	22000116822


CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Esta pantalla se puede rematar en medida Nominal (N) desde 120 hasta 165cm y se utiliza **UNICAMENTE** en las configuraciones de puestos dobles o enfrentados.
- Cuando se requieran remates solicitar con el código de la Nominal (N) inmediatamente superior.
- En las pantallas frontales **Largo real = Nominal (N) - 8cm**
- La pantalla **No** es rematable en altura
- Tener en cuenta las siguientes dimensiones en la separación central entre superficies de trabajo según la materialidad de la pantalla frontal .

Distancia central entre superficies para pantallas
vidrio laminado, formica y melamina

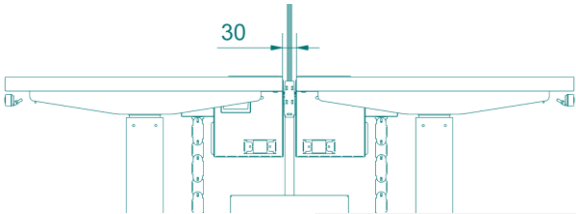



Distancia central entre superficies para pantalla
Acústica tapizada

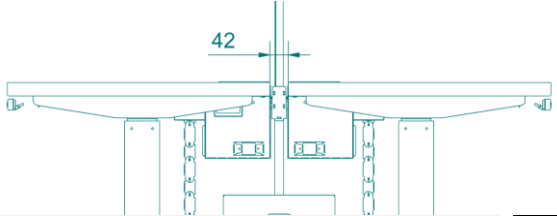

Kuo

Altura Variable – Pantalla Frontal puesto sencillo

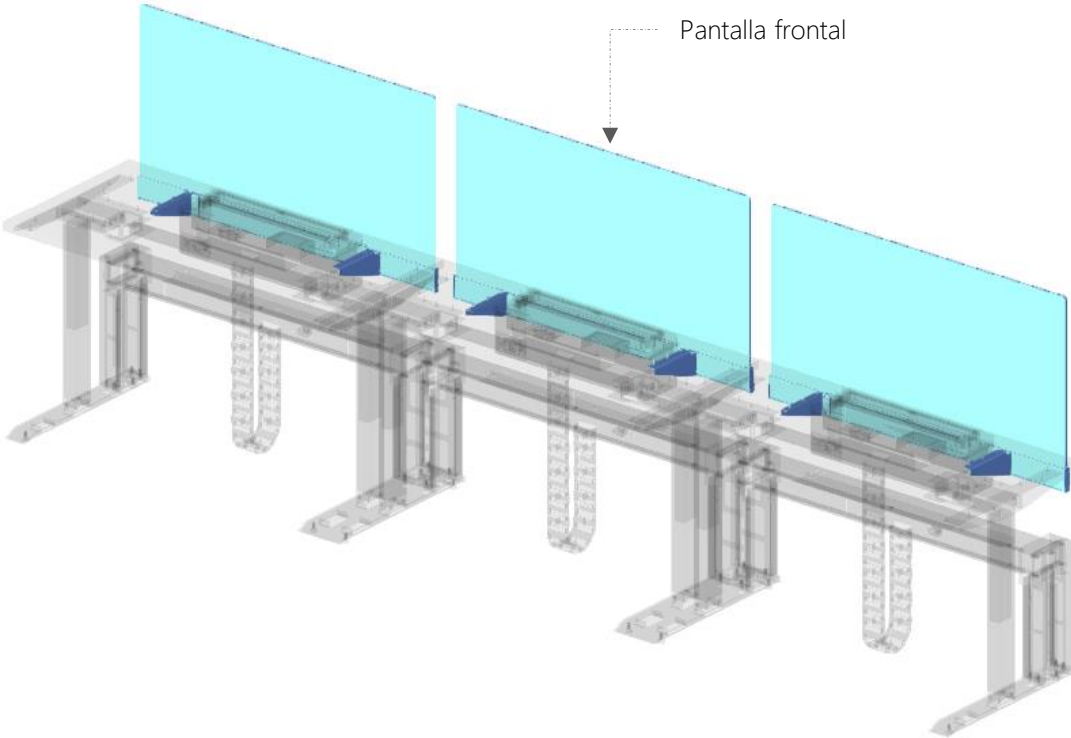


PANTALLA FRONTAL PARA PUESTO SENCILLO						Vidrio laminado 4+4 KUAC710000
	N	LARGO	ALTO	PROF		
	PANTALLA FRONTAL SENCILLO	120cm	112	62	2	22000118213
		150cm	142	62	2	22000117879
		165cm	157	62	2	22000118214

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Esta pantalla se puede rematar en medida Nominal (N) desde 120 hasta 165cm 165cm y se utiliza **UNICAMENTE** en configuración de puestos sencillos o perimetrales.
- Cuando se requieran remates solicitar con el código de la Nominal (N) inmediatamente superior.
- En las pantallas frontales Largo real = Nominal (N) - 8cm
- La pantalla **No** es rematable en altura

Kuo *Altura Variable – Tapa Grommet puesto doble y sencillo*

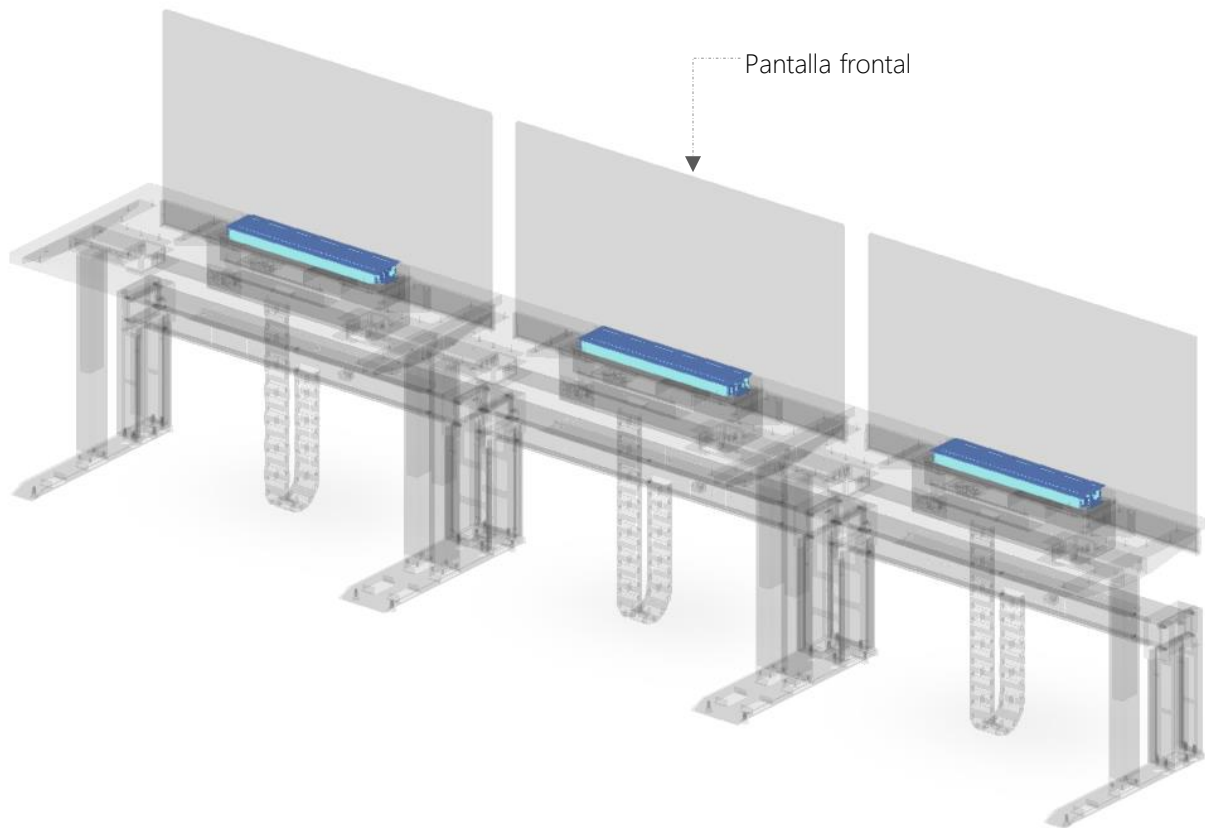

TAPA GROMMET							
	N	LARGO	ANCHO	ALTO	ALUMINIO ANODIZADO	LAMINA PINTADO	
	GROMMET LKAC250000	4 TOMAS	51	10	3	22000023626	22000116523


CONDICIONES Y RESTRICCIONES

La superficie incluye perforación para tapa grommet de 4 tomas.
Este elemento se utiliza para todas las configuraciones y nominales (puestos dobles y sencillos).

Kuo

Altura Variable – *Caso práctico para rematar un puesto de trabajo*

- Se necesita ingresar a producción un puesto de trabajo doble de dos superficies enfrentadas igual al de la imagen, pero el cliente requiere que cada superficie sea de 140x70cm. El puesto se compone de los siguientes elementos:
- Superficies de 140x70cm en unicor - formica de 30mm
- Costados dobles
- Kit fuente de alimentación columnas negras
- Ducto de cableado doble
- Vigas de refuerzo
- Pantalla frontal en vidrio laminado
- Grommet 4 troqueles pintado
- Botonera 1 CANAL REF DPF1K00-010006
- Bandeja soporte tomas
- Vertebra

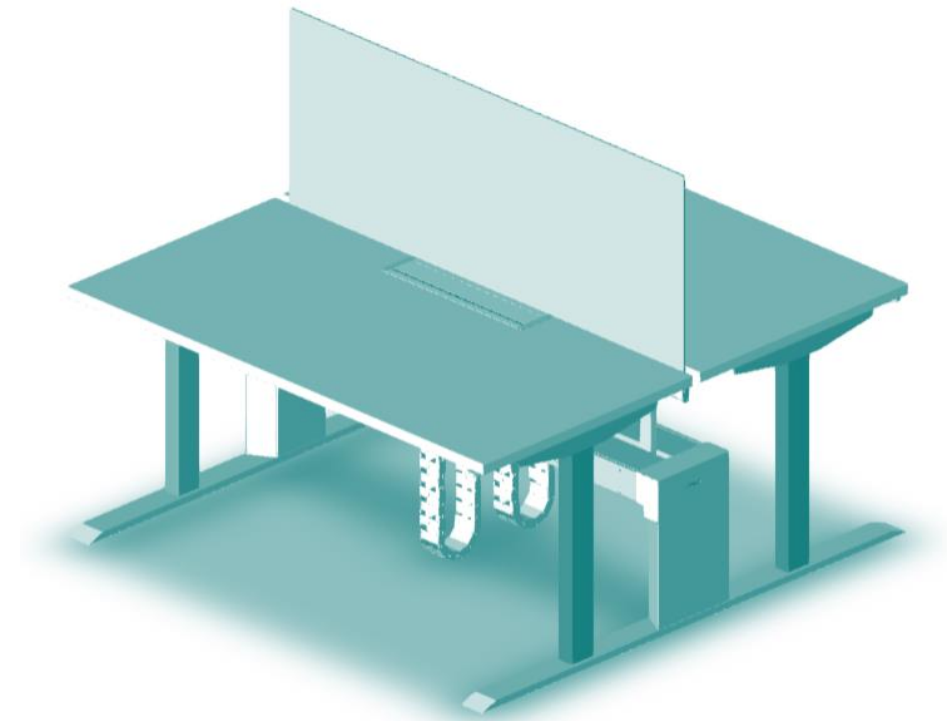

PASOS A SEGUIR:

Identificar los elementos y códigos que necesitamos para armar el puesto

1. Como se requiere que el puesto quede de 140cm exactos, la superficie a solicitar debe ser la intermedia con el código correspondiente a la nominal 150x75cm, rematada a 140cm “**nominales**” en ancho y 70cm “**nominales**” en profundidad, recordemos que todos los puestos de altura variable son compatibles con las superficies intermedias de link desde la nominal 120cm hasta 165cm en ancho.
2. Los costados terminales dobles se deben solicitar con el código correspondiente al ancho nominal de 150cm y no se rematan porque son funcionales para superficies entre 66cm y 75cm de profundidad.
3. Las vigas de refuerzo se deben solicitar con el código correspondiente a la nominal 150cm, rematada a 140cm “**nominales**”
4. Con el ducto de cableado se deben solicitar con el código correspondiente a la nominal 150cm, rematada a 140cm “**nominales**”
5. La pantalla frontal se debe solicitar con el código de vidrio laminado correspondiente a la nominal 150cm, rematada a 140cm “**nominales**”

Evaluación Altura Variable

Nombre: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

1. En la línea KUO altura variable las superficies que se utilizan son las intermedias de la línea LINK ☐ Verdadero ☐ Falso
2. En la línea KUO altura variable los costados dobles terminales e intermedios el ancho real es igual al ancho nominal ☐ Verdadero ☐ Falso
3. Las pantallas frontales de la línea KUO altura variable también se pueden solicitar acústicas ☐ Verdadero ☐ Falso
4. En la línea KUO altura variable , las columnas están contenidas en los costados ☐ Verdadero ☐ Falso
5. En la línea KUO altura variable los costados dobles tanto intermedios como terminales se puede solicitar las baldosas en formica ☐ Verdadero ☐ Falso



www.mepal.com.co



Cali: (+57-2) 660 2100
Bogotá: (+57-1) 4297 470
Medellín: (+57-4) 384 5604
Barranquilla: (+57-5) 330 9830
Quito: (+593-2) 256 8312
Guayaquil: (+593-4) 263 0010

Distribuidores autorizados:
Perú: Ergomatic S.A.C. Cel: 960 366 933
Panamá: Ergomatic Corp. (+507) 209 6282
Office Concept Technology (+507) 213 9701

