


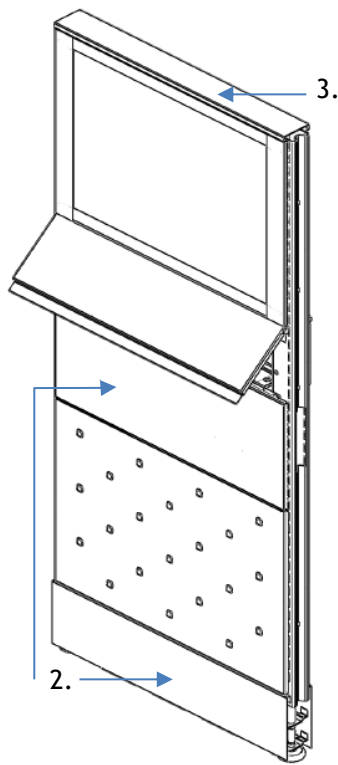
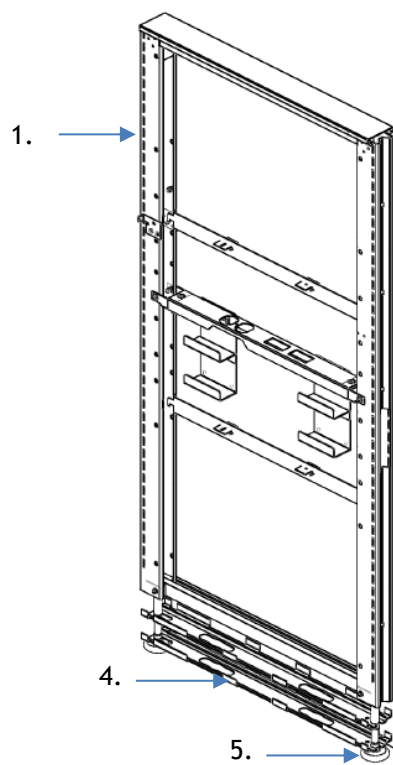




Marcos

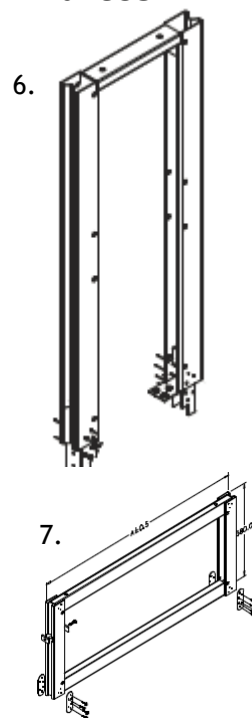

Elemento	Material	Acabado
1. Marcos panel Alturas: 90/110/128/166/204cm Frentes: 30/45/60/75/90/105/120/150cm Espesor Final: 8cm	Parales ranurados en lamina cold rolled Calibre 18. Paso de ranurado para accesorios cada 8 mm/ travesaños tuberia cold rolled 1 x 1/2 " cal 16 / 1x2" cal 20	Pintura horneable de aplicación electrostática.
2. Zócalos	Lámina de acero cold-rolled calibre 22. Inferiores con unión de pines de Nylon.	Pintura horneable de aplicación electrostática.
3. Biseles	Lámina de acero cold-rolled calibre 20. Inferiores con unión de pines de Nylon.	Pintura horneable de aplicación electrostática.
4. Bandejas cableado	Cuerpo fabricado en lámina galvanizada calibre 20.	Galvanizado
5. Niveladores	Nivelador 5/16" x 2-1/2" Base antideslizante y sin plataforma	Plástico negro.
6. Marco Montante Alturas: 204 a 242/280/318cm Frentes: 30/45/60/75/90/120cm Espesor Final: 8cm	Parales ranurados en lamina cold rolled Calibre 18. Travesaños tuberia cold rolled 1 x 1/2 " cal 16 / 1x2" cal 20.	Pintura horneable de aplicación electrostática.
7. Módulo de Crecimiento Altura: 38cm Frentes: 60/75/90/120cm Espesor Final: 8cm	Parales ranurados en lamina cold rolled Calibre 18. Travesaños tuberia cold rolled 1 x 1/2 " cal 16 / 1x2" cal 20.	Pintura horneable de aplicación electrostática.

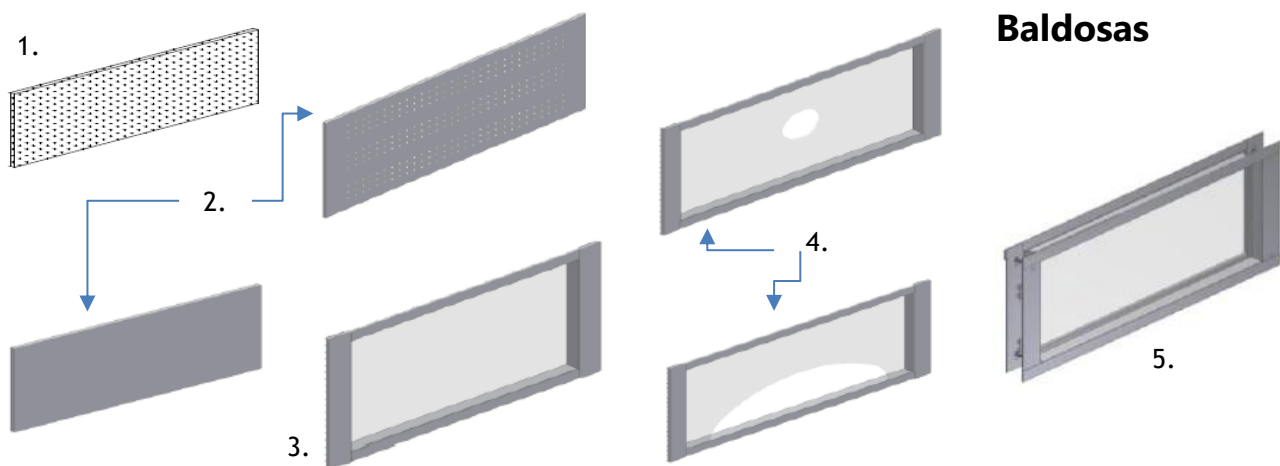


Baldosas

Elemento	Material	Acabado
1. Baldosa fórmica Altura: 16/20/22/38/76cm Frente: 30/45/60/75/90/120cm	Aglomerado MDP crudo 15mm con laminado de alta presión. Canto PVC 2mm. Unión por medio de pines de Nylon.	Colores laminado de línea. Fórmicas y cantos de línea.
2. Baldosa lámina lisa/perforada/repujada Altura: 16/20/22/38/76cm Frente: 30/45/60/75/90/120cm	Lámina de acero cold-rolled calibre 20. Unión por medio de pines de Nylon. Espesor final de baldosa 15mm.	Colores pintura horneable de aplicación electrostática.
3. Baldosa vidrio Altura: 38cm/76cm Frente: 30/45/60/75/90/120cm 150cm solo para altura 38cm	Lámina de acero cold-rolled calibre 20. Vidrio crudo de 4mm o templado de 5mm. Unión por medio de pines de Nylon. Opcional: película 3M de color.	Colores pintura horneable de aplicación electrostática. Vidrio transparente. Colores película 3M disponibles.
4. Baldosa pasadocumentos /pasavoz Altura: 38cm Frente: 114.5 /144.5/174.5	Lámina de acero cold-rolled calibre 20. Vidrio crudo de 4mm o templado de 5mm. Unión por medio de pines de Nylon.	Colores pintura horneable de aplicación electrostática. Vidrio transparente.
5. Baldosa un vidrio Frente: 30/45/60/75/90/120cm 150cm solo para altura 38cm	Marco fabricado en perfiles de aluminio. Vidrio crudo de 4mm o templado de 5mm. Unión por medio de pines de Nylon. Opcional: película 3M de color.	Colores pintura horneable de aplicación electrostática. Vidrio transparente. Colores película 3M disponibles.

Nota: El espesor final de baldosas desde el marco es 15mm


Baldosas

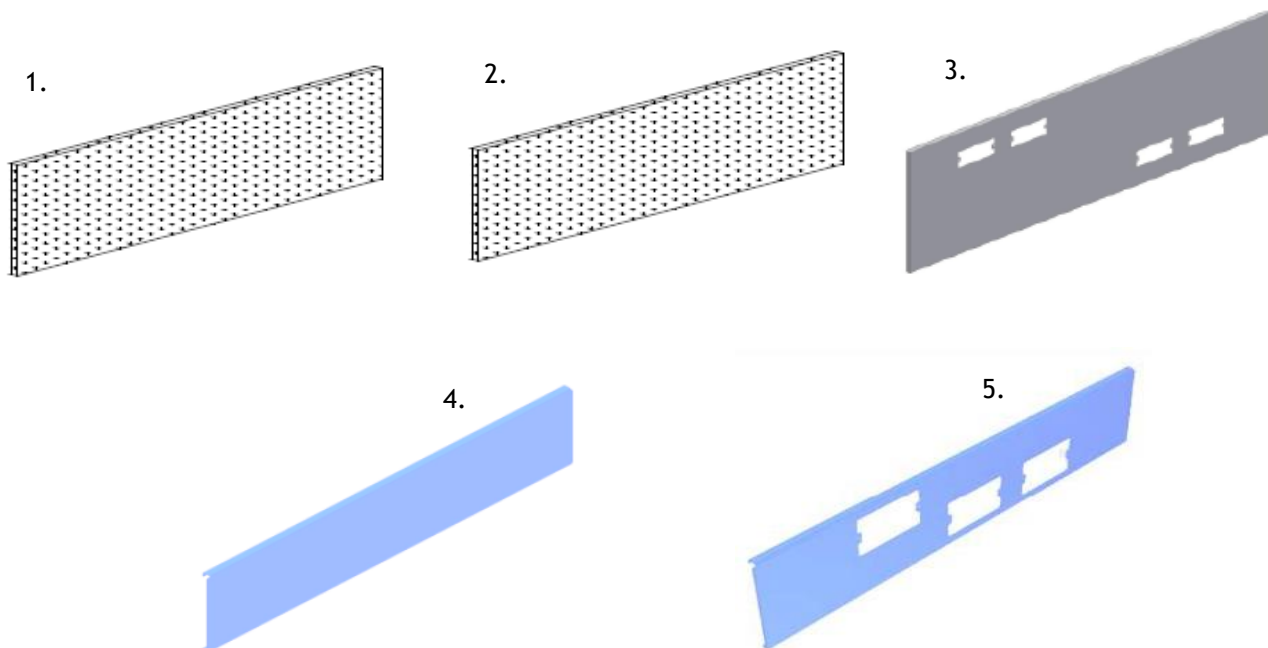

Elemento	Material	Acabado
1. Baldosa acústica Altura: 38cm Frente: 30/45/60/75/90/120/150cm	Lámina de acero cold rolled calibre 20. Recubrimiento en Duracustic(Fiberglass). Unión por medio de pines de Nylon.	Telas de línea y vinílicas.
2. Baldosa tela Altura: 20/22/38/76cm Frente: 30/45/60/75/90/120/150cm	Aglomerado MDP de 15mm tapizado en tela. Unión por medio de pines de Nylon.	Telas de línea y vinílicas.
3. Baldosa puerto Altura: 16/38cm Frente: 60/75/90/120/150cm	Lámina de acero cold rolled calibre 20. Unión por medio de pines de Nylon.	Colores pintura horneable de aplicación electrostática.
4. Tapa zócalo liso Altura: 16 Frente: 30/45/60/75/90/120/150cm	Lámina de acero cold rolled calibre 20. Unión por medio de pines de Nylon.	Colores pintura horneable de aplicación electrostática.
5. Tapa zócalo tomas Altura: 16 Frente: 60/75/90/120/150cm	Lámina de acero cold rolled calibre 20. Unión por medio de pines de Nylon.	Colores pintura horneable de aplicación electrostática.

Nota: El espesor final de baldosas desde el marco es 15mm


1. Curva

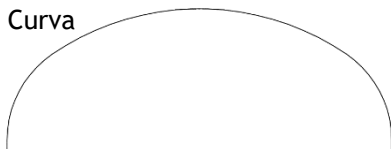


1. En D



5.




3.

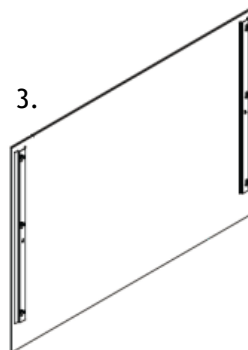


Superficies y otros

6. Curva




6. Rectangular



Elemento	Material	Acabado
1. Integración (Tipo B) curva y en D Altura: 38cm Frente: 30/45/60/75/90/120/150cm	Aglomerado MDP 30mm con laminado de alta presión. Canto PVC 2mm.	Colores laminado de línea. Cantos de línea.
2. Enganches	Lámina de acero cold-rolled calibre 14. (Enganches de línea Mepal).	Colores pintura horneable de aplicación electrostática.
3. Baldosa todo vidrio recepción Altura: 90cm Frente: 120/150cm	Vidrio laminado 4+4mm.	Colores de laminados de línea.
4. Pantalla Panel Tela/vidrio laminado/Vidrio templado/lámina Altura: 38cm Frente: 45/60/75/90/120/150cm	MDP 12mm tapizado en tela Vidrio laminado 4+4mm Vidrio templado 5mm Lámina de acero cold-rolled calibre 22.	Telas de línea Colores laminados de línea. Transparente. Colores pintura horneable de aplicación electrostática.
5. Kit Soporte superficie	Fabricado en torno.	Pulido.
6. Superficie mostrador Curva/Rectangular Frente: 120/150cm	Vidrio crudo de 12mm o aglomerado MDP de 19mm con laminado de alta presión y canto PVC termofundido de 2mm.	Transparente. Colores laminado de línea. Fórmicas y cantos de línea.

Nota:

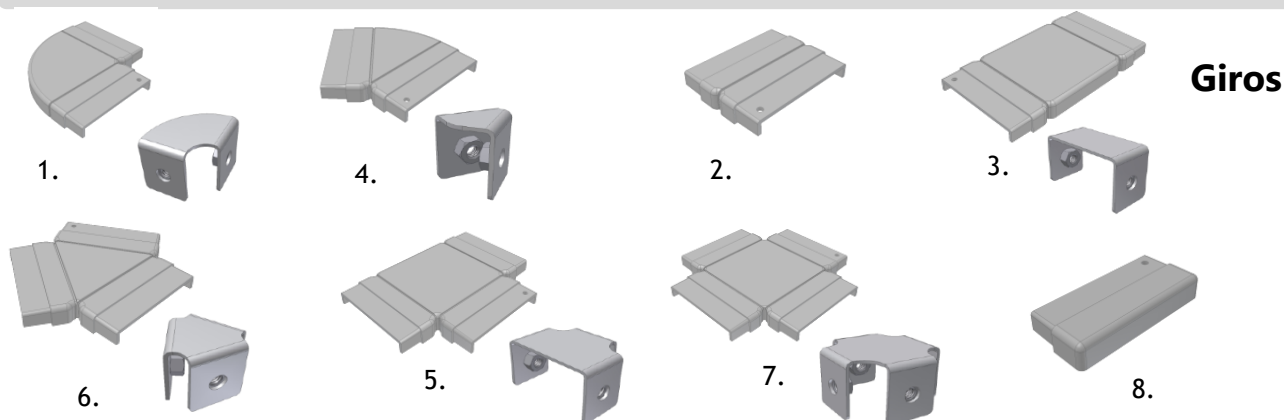

Elemento	Material	Acabado
1. Giro 90°	Puntera inyectada en aluminio. Escuadras fabricadas en lámina de acero cold-rolled calibre 12. Tornillos y tuercas soldadas 5/16". Cintas plásticas extruidas en PVC. Perfil extruido en aluminio.	Colores pintura horneable de aplicación electrostática.
2. Giro 180°	Puntera inyectada en aluminio. Tornillos y tuercas 5/16".	Colores pintura horneable de aplicación electrostática.
3. Giro 180° Tipo B	Puntera inyectada en aluminio. Escuadras fabricadas en lámina de acero cold-rolled calibre 12. Tornillos y tuercas soldadas 5/16". Cintas plásticas extruidas en PVC. Perfil extruido en aluminio.	Colores pintura horneable de aplicación electrostática.
4. Giro 135° / 45°	Puntera inyectada en aluminio. Escuadras fabricadas en lámina de acero cold-rolled calibre 12. Tornillos y tuercas soldadas 5/16". Perfiles plásticos tapaluz. Cinta plástica extruida en PVC. Perfil extruido en aluminio.	Colores pintura horneable de aplicación electrostática.
5. Giro T	Puntera inyectada en aluminio. Escuadras fabricadas en lámina de acero cold-rolled calibre 12. Tornillos y tuercas soldadas 5/16". Perfiles plásticos tapaluz. Cinta plástica extruida en PVC. Perfil extruido en aluminio.	Colores pintura horneable de aplicación electrostática.
6. Giro 120°	Puntera inyectada en aluminio. Escuadras fabricadas en lámina de acero cold-rolled calibre 12. Tornillos y tuercas soldadas 5/16". Perfiles plásticos tapaluz. Perfil extruido en aluminio.	Colores pintura horneable de aplicación electrostática.
7. Giro X	Puntera inyectada en aluminio. Escuadras fabricadas en lámina de acero cold-rolled calibre 12. Tornillos y tuercas soldadas 5/16". Perfiles plásticos tapaluz. Perfil extruido en aluminio.	Pintura horneable de aplicación electrostática.
8. Terminal	Puntera inyectada en aluminio. Tornillos y tuercas soldadas 5/16". Cintas en acero cold-rolled calibre 22. Perfil extruido en aluminio.	Colores pintura horneable de aplicación electrostática.

Nota:

1. En cruz



1. En T



1. Terminal



1. Montante




Ductos y llegadas a pared

2.




3.



Elemento	Material	Acabado
1. Ductos cableado: Terminal Montante En Cruz En T	Reemplazan los kits de unión o giros. Lámina de acero cold-rolled calibre 20. Unión por medio de tornillos 5/16" El ducto montante se usa a partir de 204cm.	Colores pintura horneable de aplicación electrostática.
2. Llegada a pared sin canaleta.	Lámina de acero cold-rolled calibre 20.	Pintura horneable de aplicación electrostática.
3. Llegada a pared con canaleta	Lámina de acero cold-rolled calibre 20.	Reata y broche negros.
4. Cambios de altura	Entre dos, tres y cuatro paneles a 45°, 90°, 120°, 180°, 180° tipo B, en T a 180°, en T a 180° tipo B, en T, en T a 90° (ver imágenes en lista de precios y manual de instalaciones)	Pintura horneable de aplicación electrostática.

Nota:

Elementos conductores de cableado

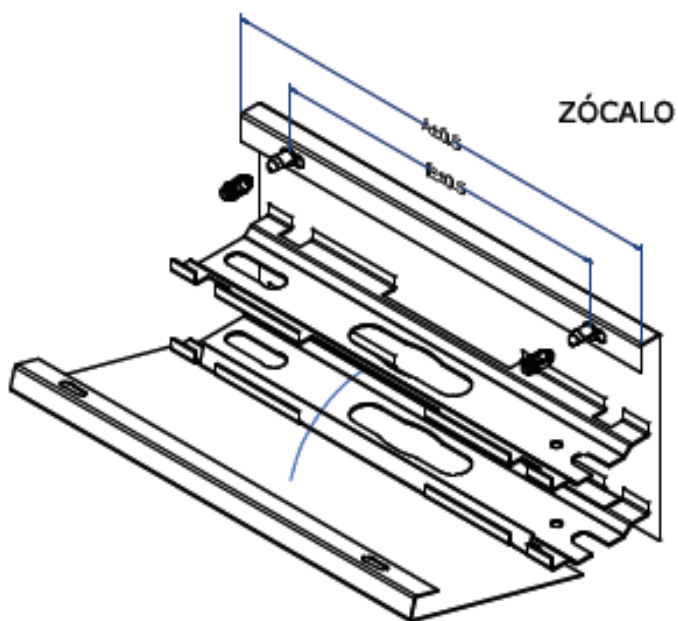

- Zócalo con sistema lay in




DUCTO CABLEADO EN CRUZ

- Ductos bajantes de techo

Nota:

Elementos conductores de cableado

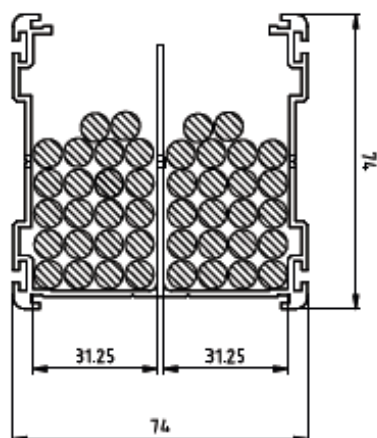


Ducto bajante




Cableado usando el 70% del área del Ducto


Múltiple Critterium 8

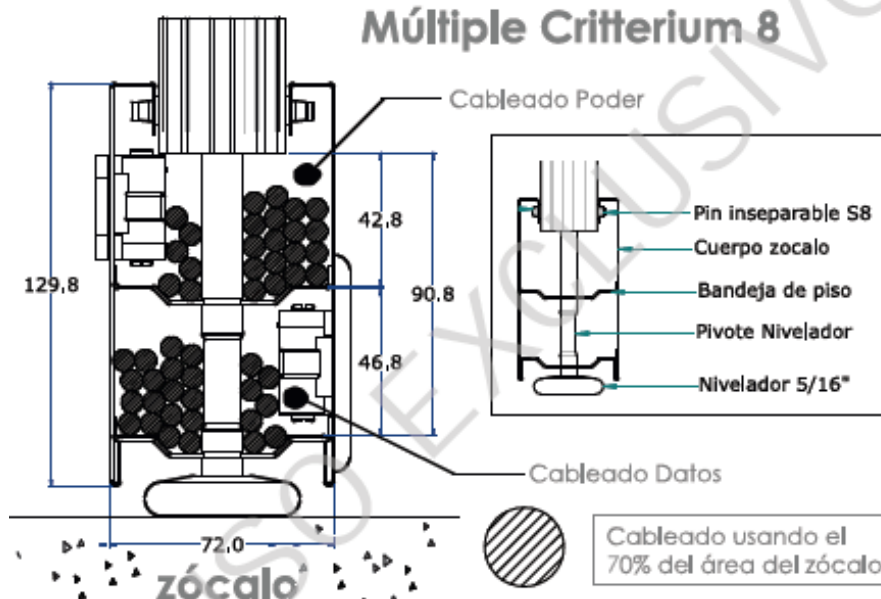


Giros disponibles por medio de paneles

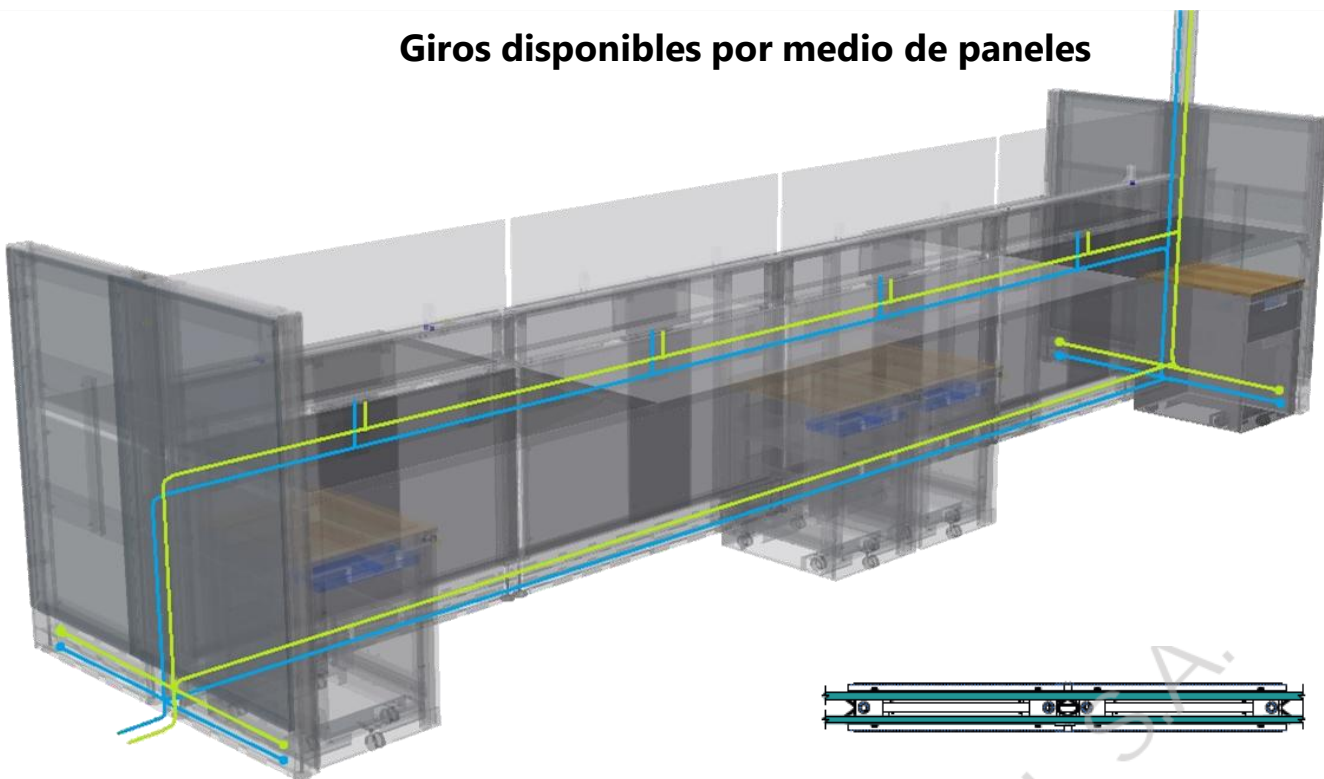


A 180° Tipo B

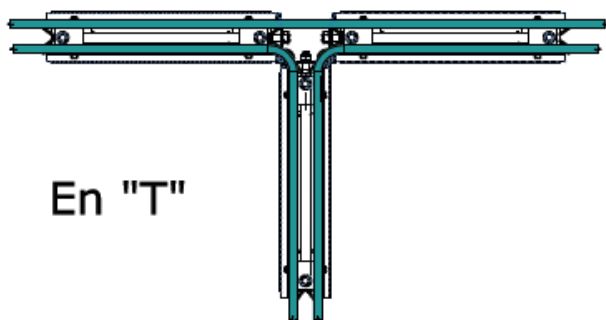


En "T"

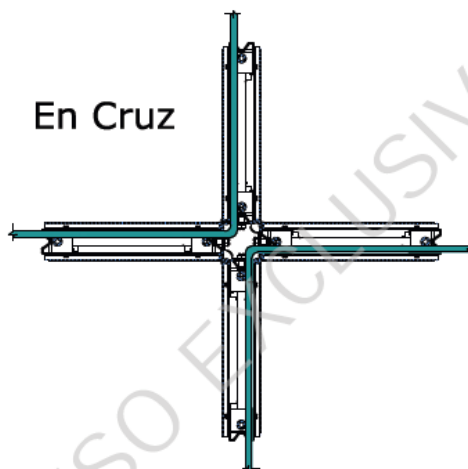

En Cruz

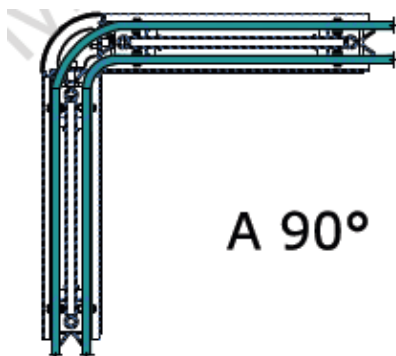


A 90°

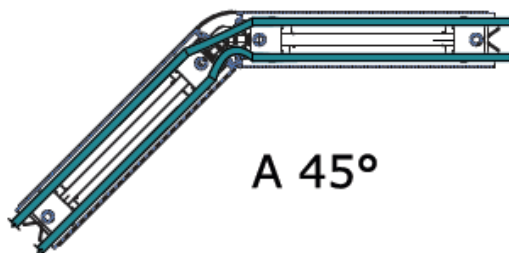

A 45°

Nota:

Conexión a Tierra de paneles

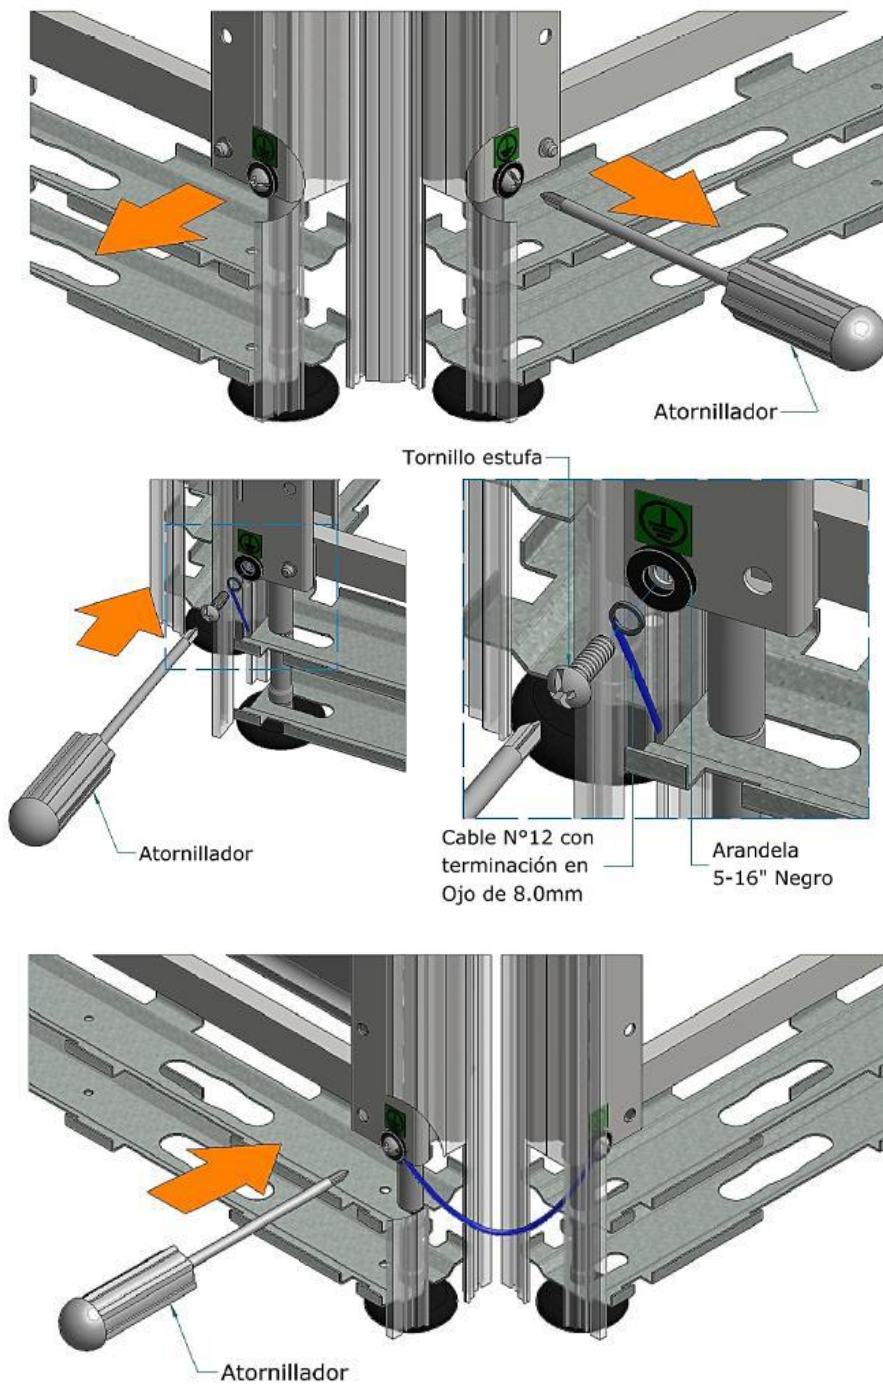

Conexión a Tierra de paneles

