


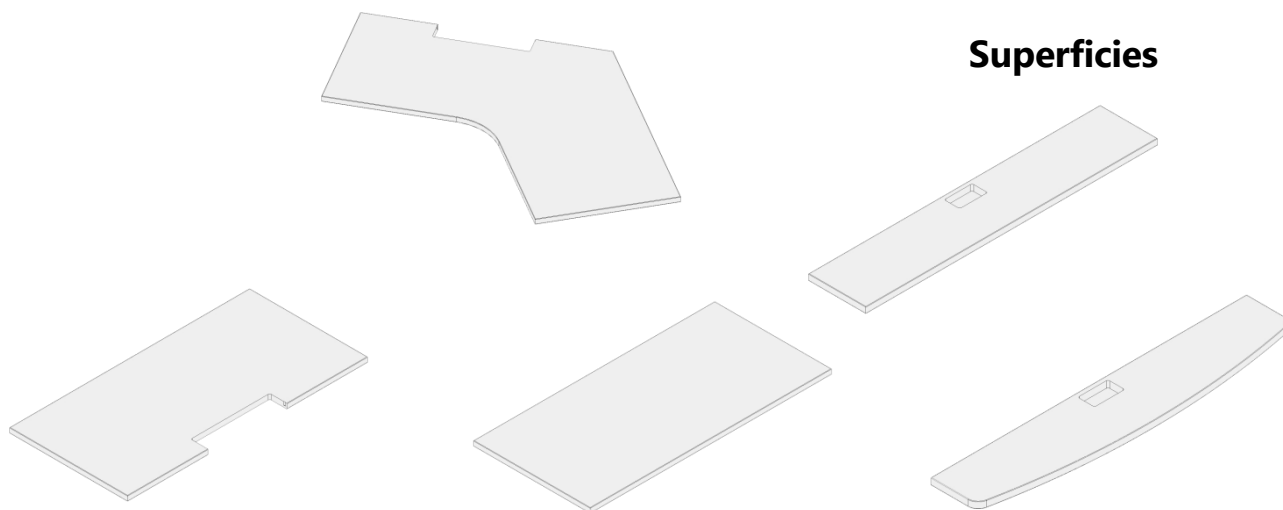


Elemento	Material	Acabado
Superficies principales intermedia y terminal, integración recta y curva (con y sin ducto), integración de trabajo, y a 120°.	MDP Unicor espesor 30mm enchapado en laminado decorativo de alta presión F-8 por cara superior y balance por la cara inferior, cantos en PVC 2mm.	Fórmicas y cantos de línea.

Modulaciones	
Ancho	60 y 75cm
Largo	120, 150 y 180cm

Elemento	Material	Acabado
Superficies terminal plenas	MDP Unicor espesor 30mm enchapado en laminado decorativo de alta presión F-8 por cara superior y balance por la cara inferior, cantos en PVC 2mm.	Fórmicas y cantos de línea.

Modulaciones	
Ancho	60 y 75cm
Largo	120 y 150cm

Nota:

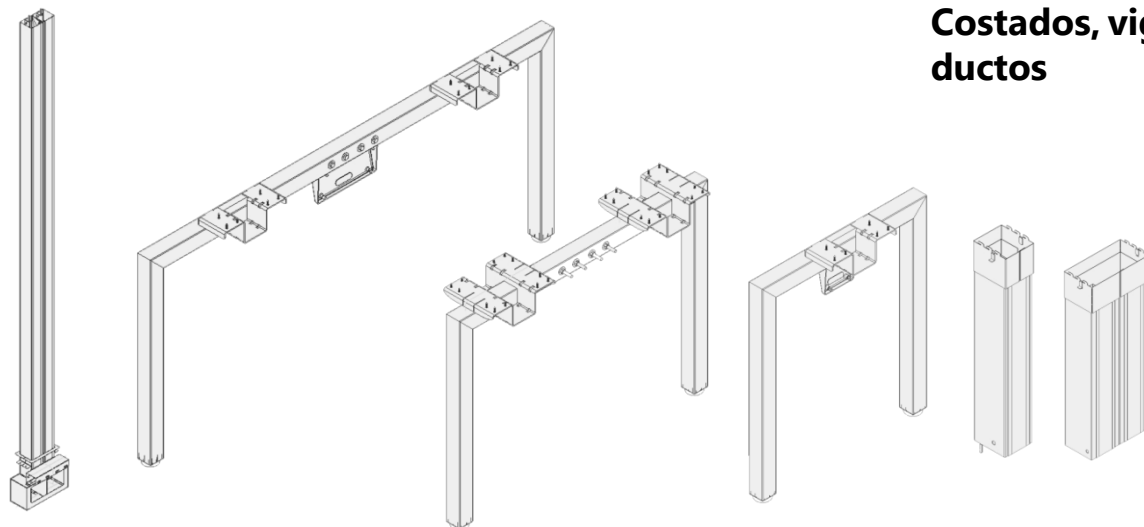


Costados, vigas y ductos

Elemento	Material	Acabado
Costados 120 y 150cm	Parales y travesaños fabricados en tubo cuadrado de acero de 2" calibre 16 estructural. Omega fabricada en Lámina cold-rolled 2.9mm. Niveladores inyectados en polipropileno con remate a piso en nylon.	Pintura horneable de aplicación electrostática.
Vigas refuerzo 120, 150 y 180cm.	Viga refuerzo en perfil de lamina de acero cold-rolled calibre 18 y terminales en calibre 12.	Pintura horneable de aplicación electrostática.
Ducto 120, 150 y 180cm.	Cuerpo fabricado en lámina de acero cold-rolled calibre 18. Tapa central en pvc rígido extruído. Tapa terminal en aluminio inyectado. Conducción de cableado eléctrico y voz/datos, soportes para toma estándar 2x4. Extremos con punto de conexión polo a tierra. Capacidad de cableado: 8Kg dentro del ducto	Pintura horneable de aplicación electrostática. PVC color negro
Ducto bajante piso (sencillo/doble)	Cuerpo fabricado en lámina de acero cold-rolled calibre 20. Extremos con punto de conexión polo a tierra. Capacidad de cableado: 8Kg dentro del ducto	Pintura horneable de aplicación electrostática.
Ducto bajante techo	Cuerpo fabricado en lámina de acero cold-rolled calibre 20. Extremos con punto de conexión polo a tierra. Capacidad de cableado: 8Kg dentro del ducto	Pintura horneable de aplicación electrostática.

Nota:

Pantallas

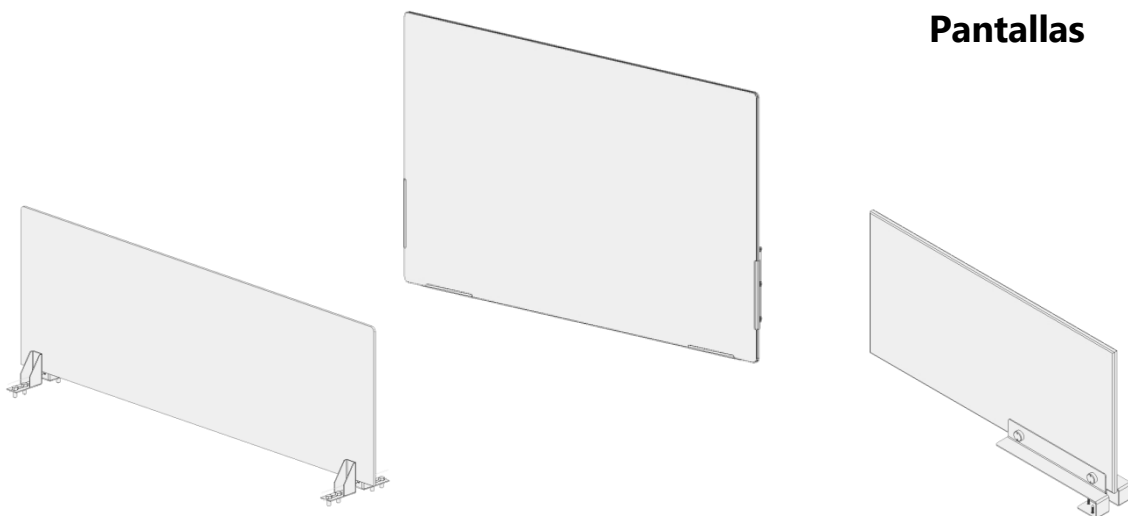

Elemento	Material	Acabado
Pantalla lateral: vidrio laminado/vidrio templado/fórmica/tela. 60/75cm. Altura: 29.5cm Frente: 59.5 / 74.5cm	Vidrio laminado 3+3mm. Vidrio templado 6mm. MDP 9mm Formica(F8)+Formica(F8). Canto PVC 2mm MDP 9mm + Tela.	Colores laminado de línea. Transparente Fórmicas y cantos de línea. Telas de línea.
Pantalla frontal: vidrio laminado/vidrio templado/fórmica/tela/ F60. 120/150/180cm. Altura: 38cm Frente: 112 / 142 / 172cm	Vidrio laminado 4+4mm. Vidrio templado 6mm. MDP 15mm Formica(F8)+Formica(F8). Canto PVC 2mm. MDP 15 + Tela. F-60 colorcore.	Colores laminado de línea. Transparente Formicas y cantos de línea. Telas de línea.
Falda pantalla: vidrio laminado/F60 120/150/180cm. Altura: 58cm Frente: 114.5 /144.5/174.5	Vidrio laminado 4+4mm. F-60 colorcore. Lámina acero cold-rolled calibre 18 y 14. Botones torneados en aluminio	Colores laminado de línea. Fórmicas y cantos de línea. Pintura horneable de aplicación electrostática

Nota:

Accesorios



Elemento	Material	Acabado
Grommet (50cm)	Perfiles y tapa extruidos en aluminio 6061. Punteras en policarbonato inyectado, con insertos en aluminio 6061. Listón de cepillo.	Anodizado.

Nota: