

Mapa de producto sistema puestos de trabajo

Link

Link

Puestos de trabajo



Link

Puestos de trabajo




Contenido

- Costados
- Vigas
- Ductos de cableado
- Pantallas
- Superficies
- Gabinetes
- Credenzas
- Link Exe
- Accesorios

Link




Costados puesto doble

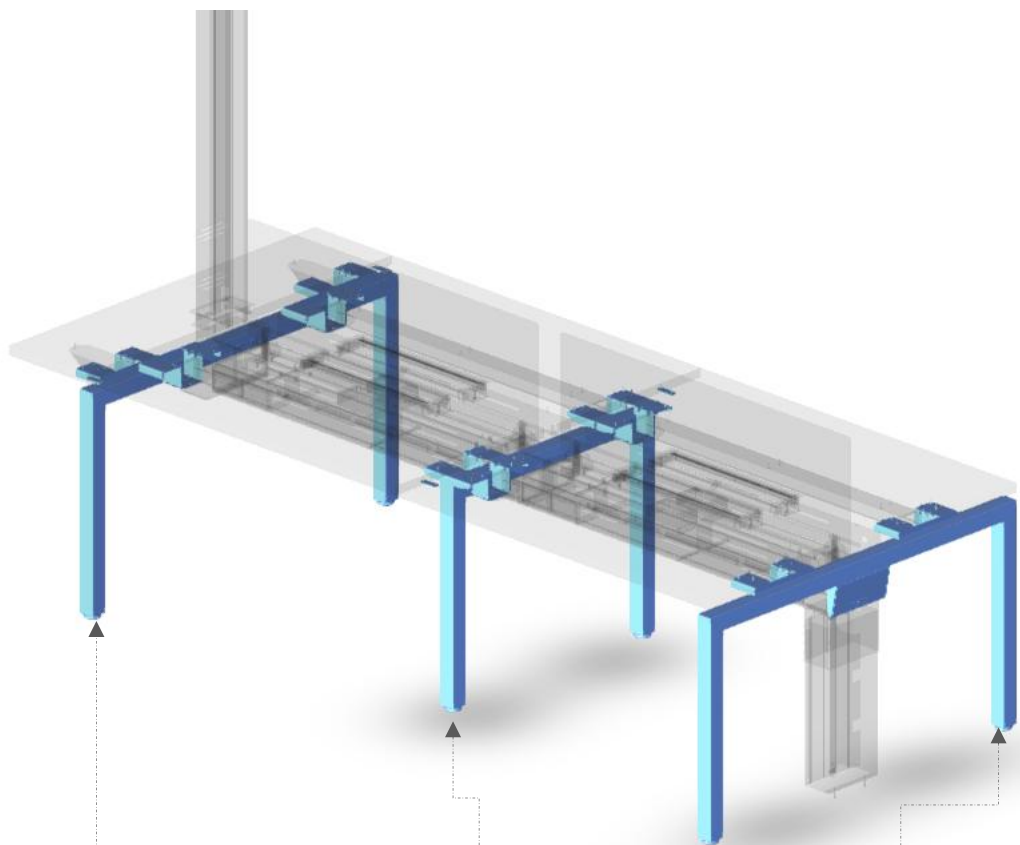

Costado doble
integración

Costado doble
intermedio

Costado doble
terminal


COSTADOS PUESTOS DOBLES							
		N	ANCHO	ALTO	PROF	PINTADO	CROMADO
	COSTADO DOBLE TERMINAL ELSO060000	120cm	122.6	71	12	22000032435	22000033672
		150cm	152.6	71	12	22000032436	22000033673
	COSTADO DOBLE INTERMEDIO ELSO080000	120cm	81	71	12	22000032439	22000033676
		150cm	111	71	12	22000032440	22000033677
	COSTADO DOBLE INTEGRACION ELSO070000	120cm	122.6	71	12	22000032437	22000033674
		150cm	152.6	71	12	22000032438	22000033675



CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Los costados se pueden rematar en **Ancho nominal (N)** desde 120 hasta 150cm
- Cuando se requiera remates, solicitar con el código de la nominal inmediatamente superior.
- En los costados **terminales y de integración** el **ancho real = Nominal (N) + 2.6cm**
- En los costados intermedios el **Ancho real = Nominal (N) - 39cm**
- El costado integración **no incluye** la tapa terminal del ducto de cableado.
- Las medidas **nominales (N)** están en negrita
- Los costados Intermedios incluyen dos laminas superficies (pequeñas)

Link

Costados Sencillo Intermedio

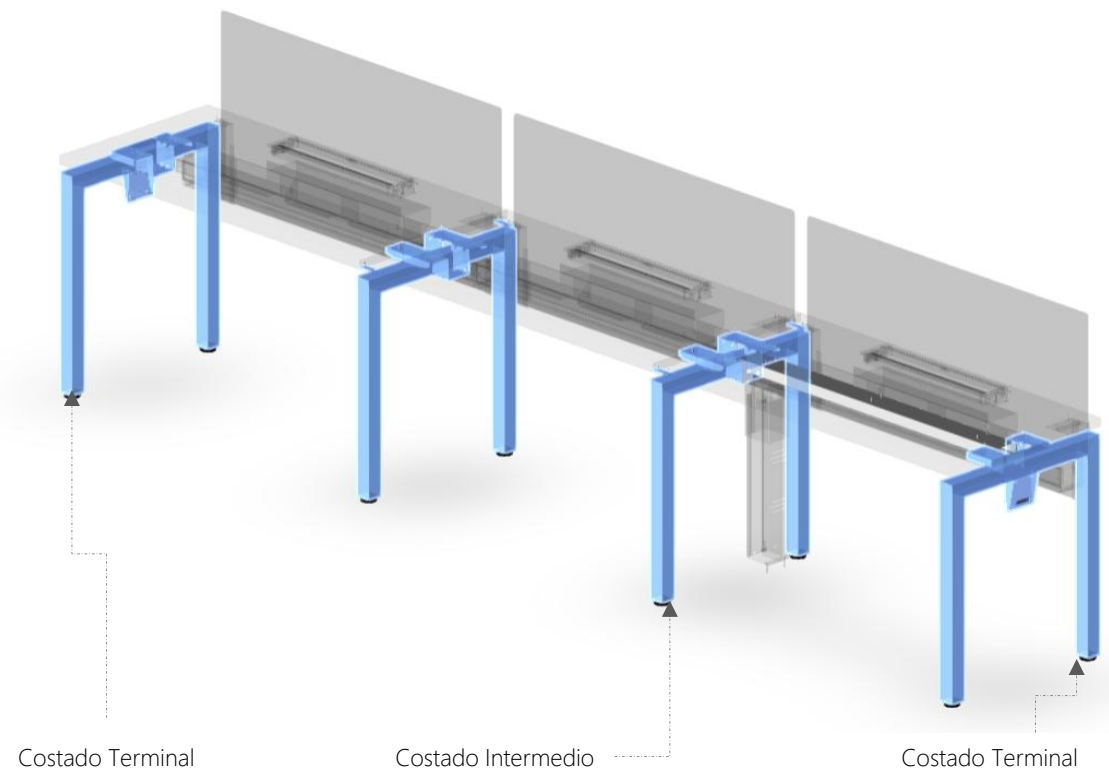


COSTADOS PUESTOS SENCILLOS							
		N	ANCHO	ALTO	PROF	COD. PINTADO	CODI. CROMADO
	COSTADO SENCILLO TERMINAL ELSO090000	60cm	60	71	12	22000032441	22000033678
		75cm	75	71	12	22000032442	22000033679
	COSTADO SENCILLO INTERMEDIO ELSO100000	60cm	60	71	12	22000032443	22000033680
		75cm	75	71	12	22000032444	22000033681



CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Los costados se pueden rematar en **Ancho nominal (N)** desde 60 hasta 75cm
- Cuando se requiera remates, solicitar con el código de la nominal inmediatamente superior.
- En los costados terminales e intermedios el **ancho real es igual al ancho nominal (N)**
- Las medidas **Nominales (N)** están en negrita
- Los costados Intermedios incluyen dos laminas superficies (pequeñas)

Link

Costados - puesto 360° y 240°

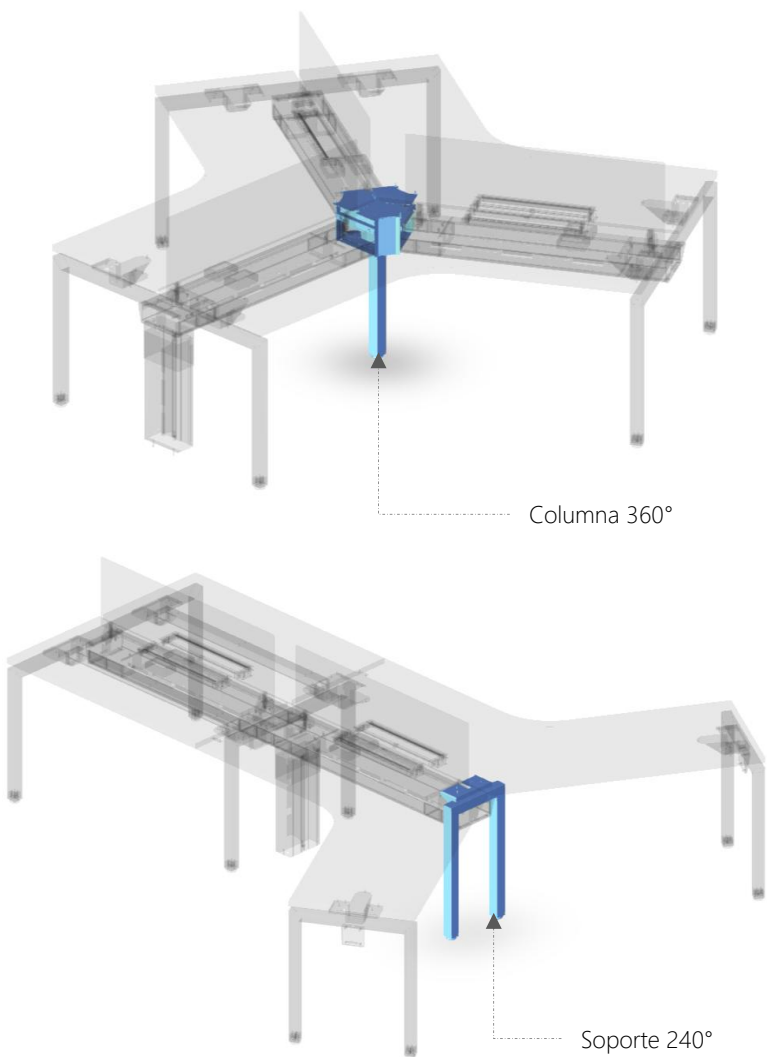


COSTADO - PUESTOS 240° Y 360°					
		ALTURA	ANCHO	LARGO	CODIGO
	SOPORTE 240° ELSO740000	71	35	12	220000129157
	SOPORTE 360° LKSO110000	71	36	31	22000011409


CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Estos elementos no son rematables

Link


Vigas refuerzo puestos dobles y sencillos

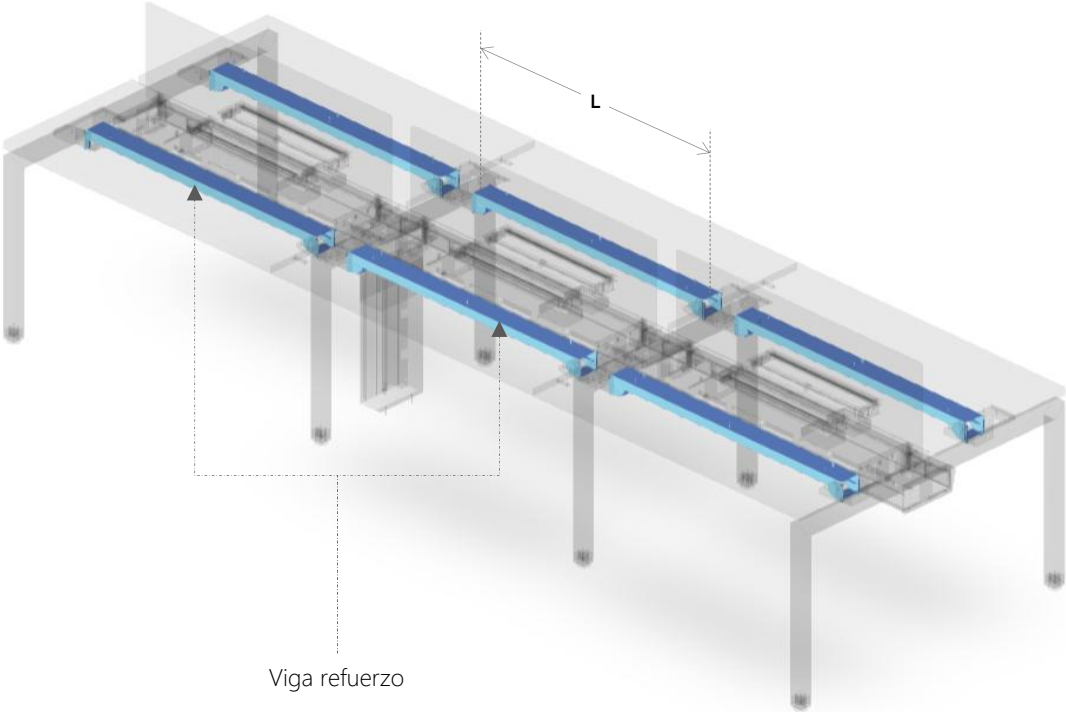


VIGA REFUERZO						
		N	LARGO	ALTURA	ANCHO	CODIGO
	VIGA REFUERZO ELSO340000	120cm	107	8	8	22000032566
		135cm	122	8	8	22000032567
		150cm	137	8	8	22000032568
		165cm	152	8	8	22000032569
		180cm	167	8	8	22000032570

- CONDICIONES Y RESTRICCIONES
- Se pueden rematar entre medida **nominal (N)** en Largo desde 90 a 180cm
 - Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la nominal superior
 - Las medidas nominales están en negrita
 - La medida **largo real** = nominal (N) - 13cm


Link *Ducto cableado puestos doubles*

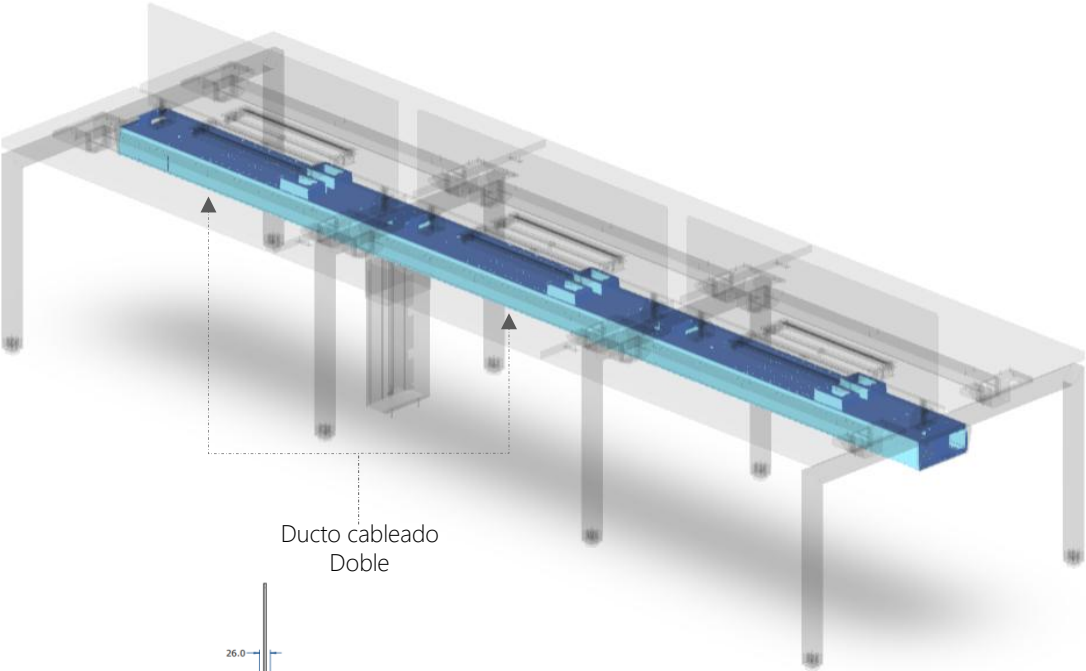

Ducto cableado Doble

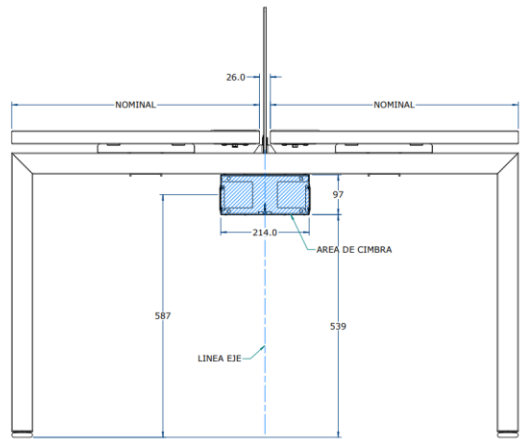



Cimbra desde pared
dimensiones en milímetros

DUCTO CABLEADO DOBLE					
		LARGO	ALTURA	ANCHO	CODIGO
	DUCTO CABLEADO DOBLE LKS0140000	120	13	21	22000021976
		150	13	21	22000021977
		180	13	21	22000021978


CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Los ductos de cableado doubles son rematables en **Largo** desde 90 hasta 180cm
- Cuando se requiera remates se deben solicitar con el código de la nominal superior
- En los ductos doubles, la medida **Largo real es igual a la nominal**.

Link *Kit ducto cableado Individual*

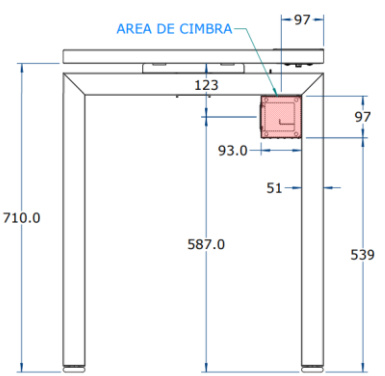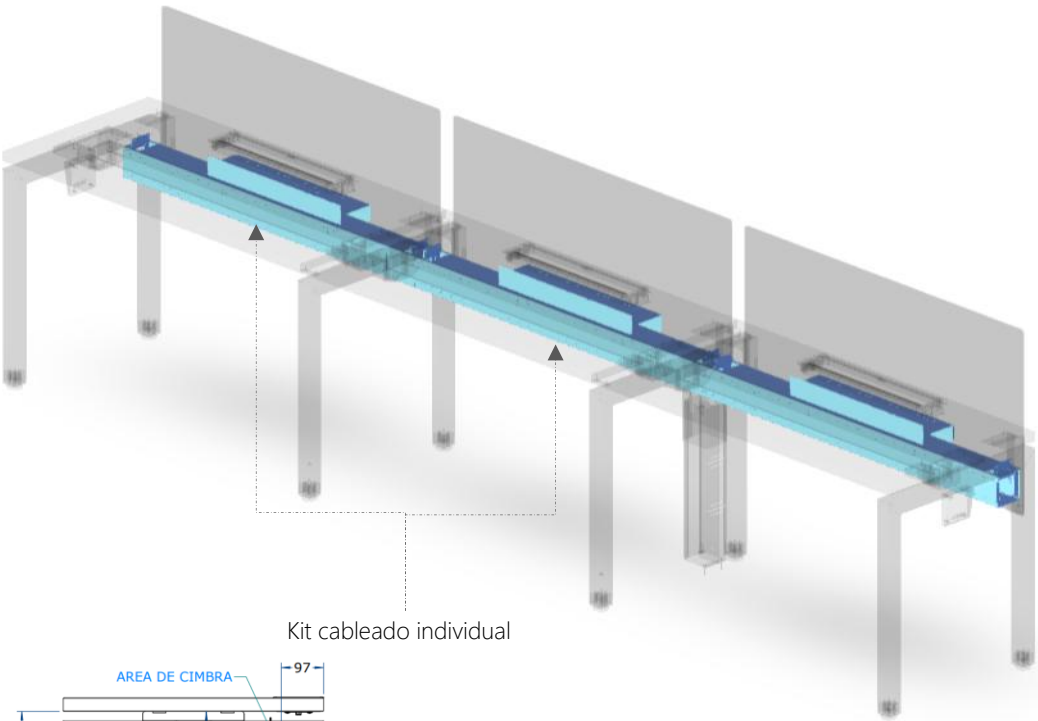


Cimbra desde pared
dimensiones en milímetros

KIT CABLEADO INDIVIDUAL					
		LARGO	ALTURA	ANCHO	CODIGO
	KIT CABLEADO INDIVIDUAL LKSO150000	120	15	14	22000021979
		150	15	14	22000021980
		180	15	14	22000021981

- CONDICIONES Y RESTRICCIONES
- Los ductos de cableado dobles son rematables en **Largo** desde 90 hasta 180cm
 - Cuando se requiera remates se deben solicitar con el código de la nominal superior
 - En el kit cableado individual, la medida **Largo real es igual a la nominal**.


Link – Capacidad cableado ducto doble e individual

Ducto doble

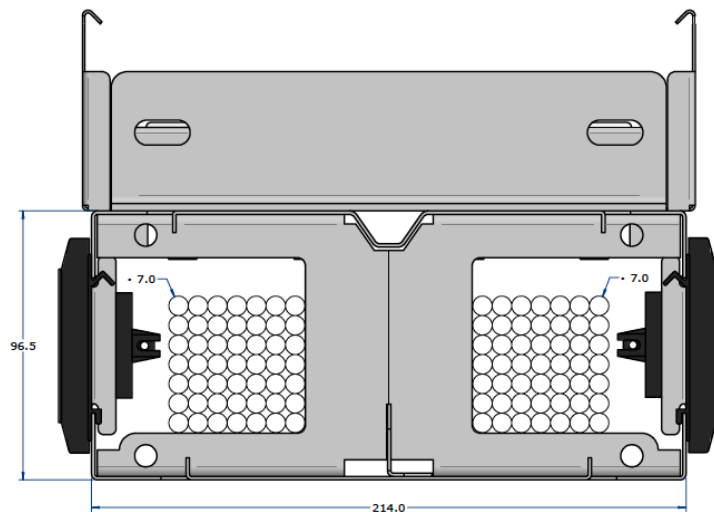


- Datos: 49+49 cables UTP categoría 5 (diámetro 7 mm)
- Poder: 37+37 cables No. 12 ó 10 dependiendo de la cantidad de puestos de trabajo (diámetro 5 y 6 mm)

Ducto individual

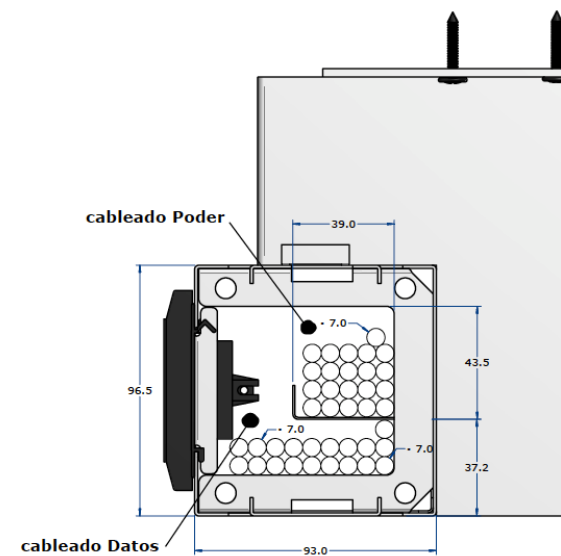


- Datos: 19 cables UTP categoría 5 (diámetro 7 mm)
- Poder: 21 cables No. 12 ó 10 dependiendo de la cantidad de puestos de trabajo (diámetro 5 y 6 mm)

Link *Ducto cableado Integración*

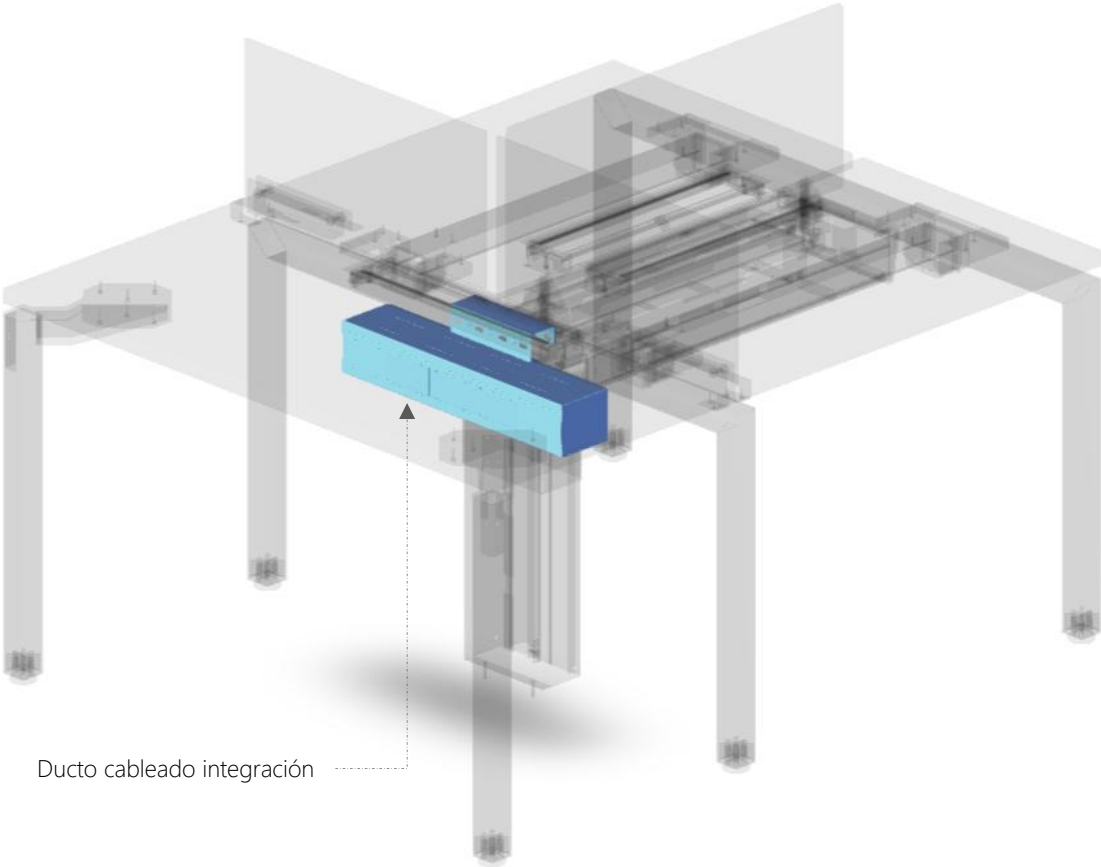


Ducto cableado integración

DUCTO CABLEADO INTEGRACION					
		LARGO	ALTURA	ANCHO	CODIGO
	DUCTO DE CABLEADO DE INTEGRACIÓN LKSO090000	55	15	11	22000009100

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Estos elementos no son rematables


Link *Ducto cableado Integración*

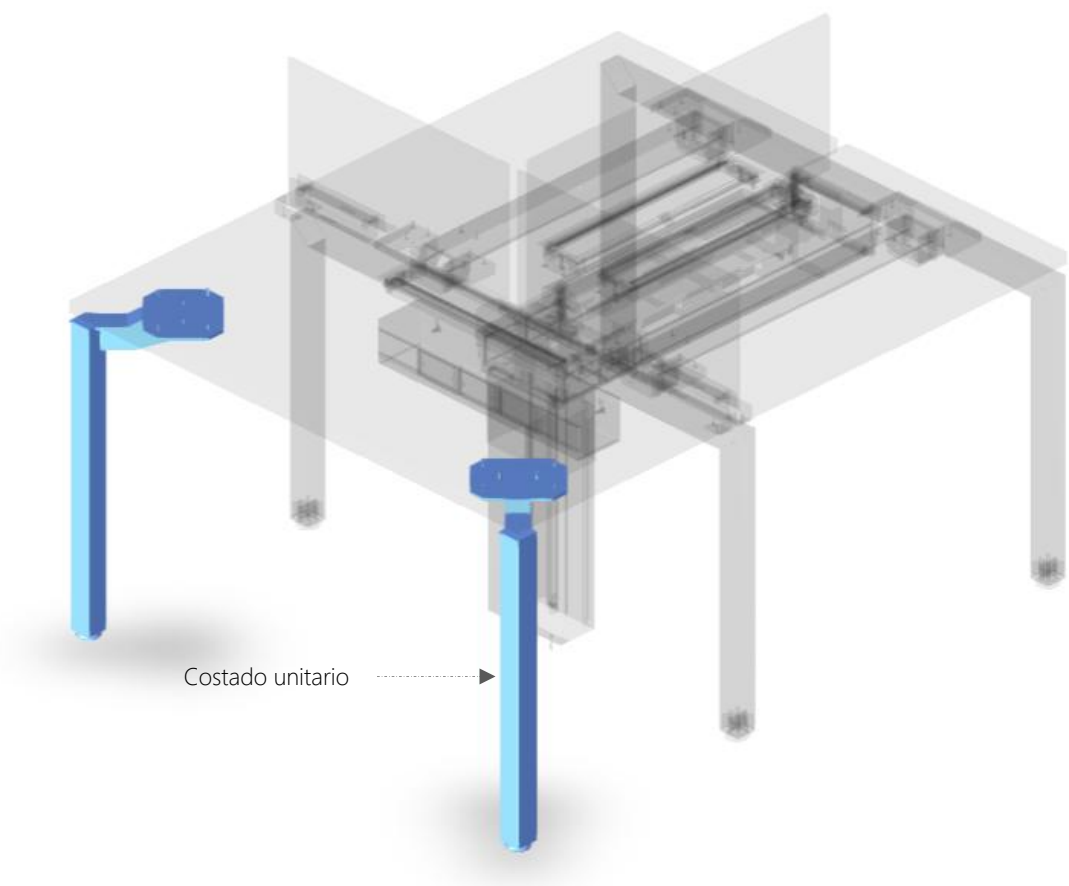

COSTADO UNITARIO PARA PUESTO DE REMATE					
		LARGO	ALTURA	ANCHO	CODIGO
	COSTADO UNITARIO CUADRADO 2" PYM100023	30	71	30	22000103832


CONDICIONES Y RESTRICCIONES


- Estos elementos no son rematables

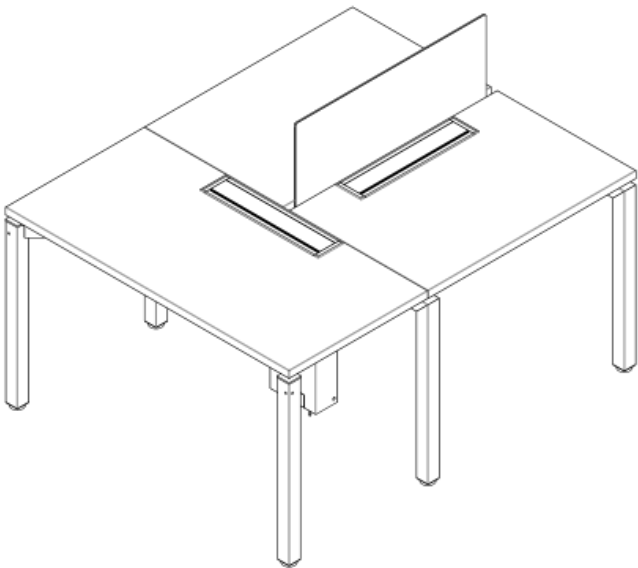

Link

Ductos bajantes de piso y techo doble


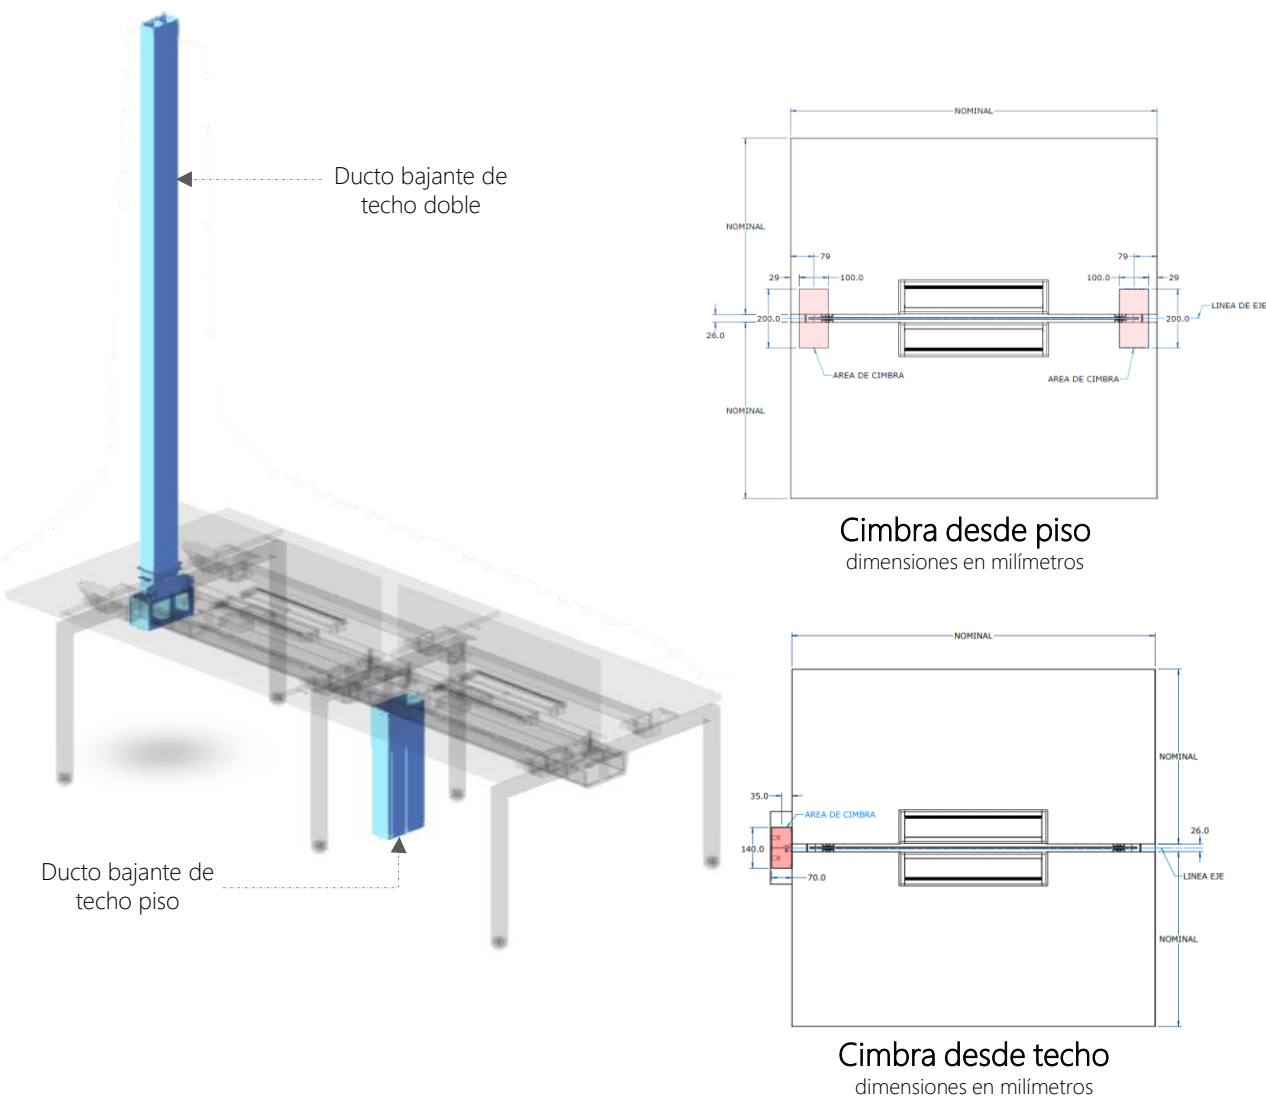


DUCTOS BAJANTES TECHO Y PISO							
			ANCHO	ALTO	PROF	PINTADO	CROMADO
	BAJANTE DE PISO	LKAC120000	20	53	10	22000009982	22000119705
	BAJANTE DE TECHO	LKAC130000	20	252	10	22000009983	


CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Estos elementos no son rematables

Link *Ductos bajantes de piso y techo sencillo*

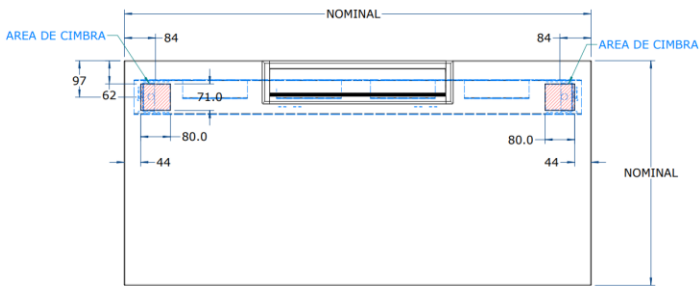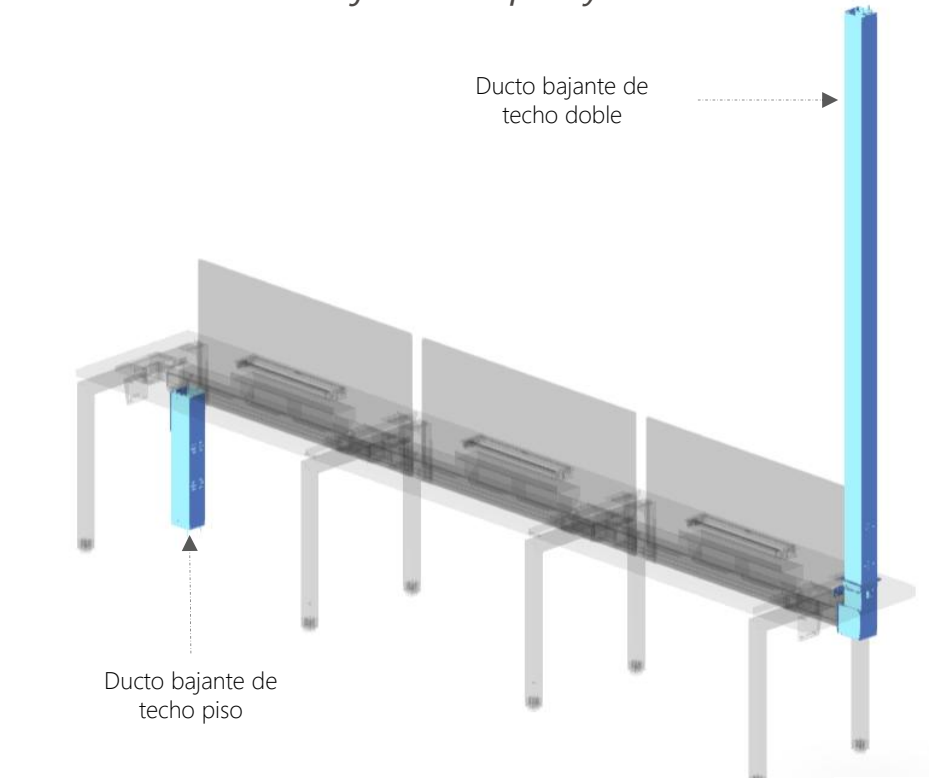

Cimbra desde piso
dimensiones en milímetros

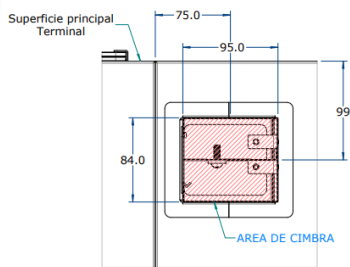


Cimbra desde techo
dimensiones en milímetros


DUCTOS BAJANTES TECHO Y PISO						
		ANCHO	ALTO	PROF	PINTADO	CROMADO
	SENCILLO LKAC190000	9	53	10	22000011860	22000114672
	SENCILLO LKAC820000	9	252	10	22000111148	


CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Estos elementos no son rematables

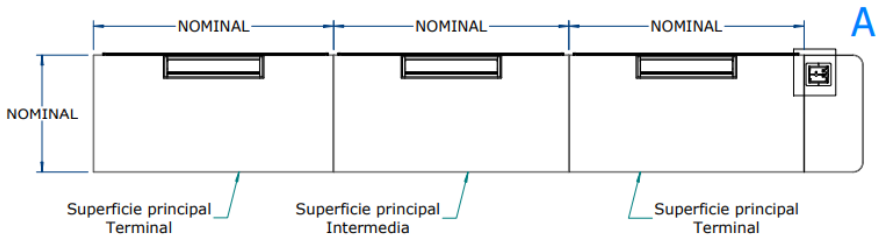

Link *Pantalla frontal puestos doble*

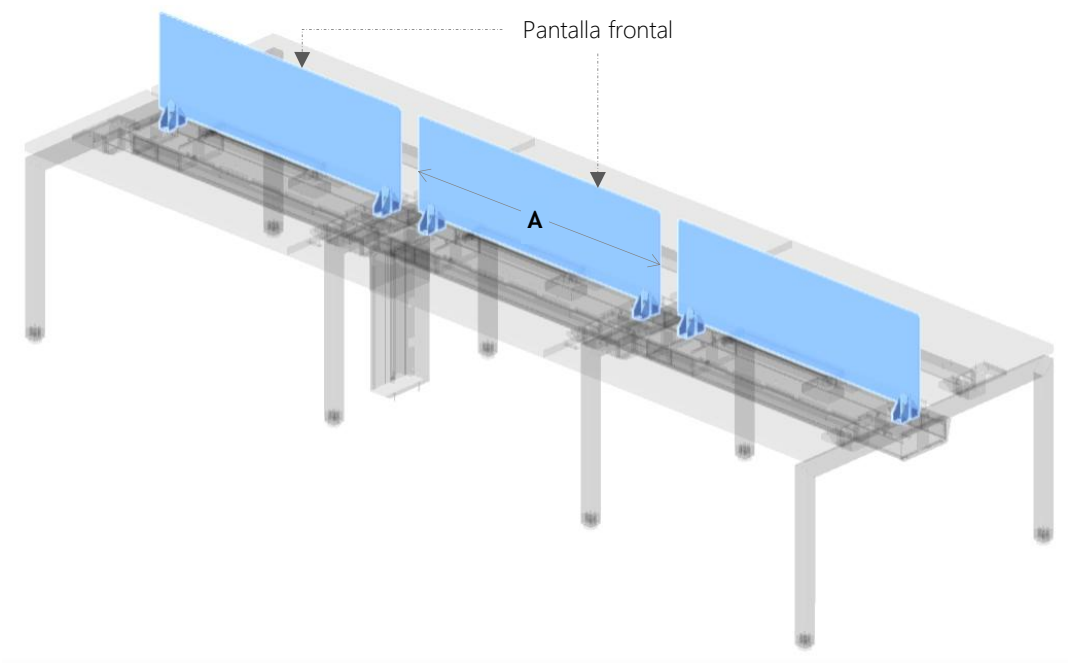


PANTALLA FRONTAL									
	N	ANCHO	ALTURA	Vidrio Laminado 4+4 LKAC290000	Acústica Tapizada G2 LKAC831000	Vidrio Templado 6mm LKAC280000	Formica 17mm LKAC300000	Tela G2 17mm LKAC310000	
	PANTALLA FRONTAL	120cm	112.5	30	22000103716	22000130155	22000021940	22000021967	22000123332
		150cm	142.5	30	22000103717	22000130156	22000021941	22000021968	22000127832
		180cm	172.5	30	22000103718	22000130157	22000021942	22000021969	22000128074
		120cm	112.5	50	22000103719	22000130158			
		150cm	142.5	50	22000103720	22000130159			
		180cm	172.5	50	22000103721	22000130160			


CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- La dimensión nominal en altura se toma desde la cara superior de la superficie de trabajo
- Las pantallas frontales son rematables en ancho **Nominal (N)** desde 90 hasta 180cm
- Cuando se requieran rematables, solicitar con el código de la nominal superior.
- Las medidas **Nominales (N)** están en negrita
- La medida de **Ancho real = Nominal (N) - 7.5cm**

Link *Falda pantalla frontal puesto sencillo*

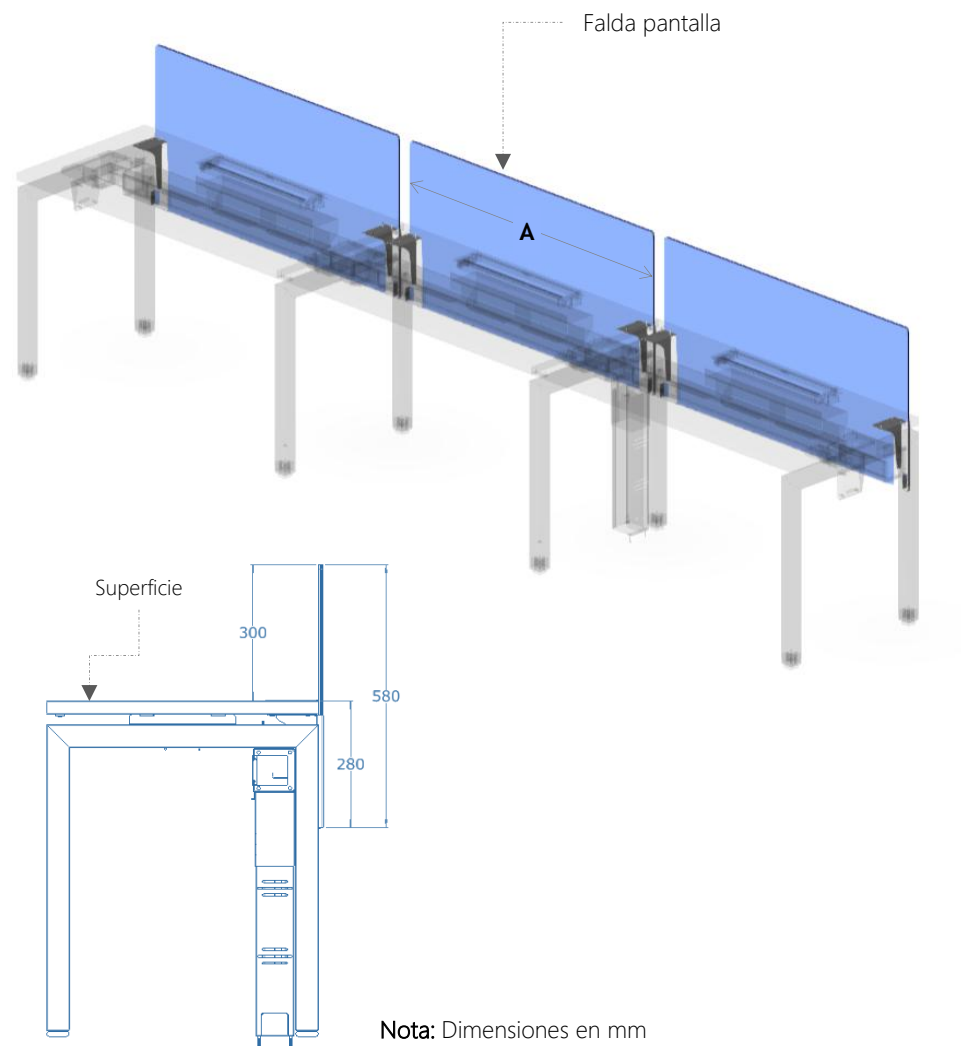


Nota: Dimensiones en mm

FALDA PANTALLA						
	N	ANCHO	ALTURA	Vidrio Laminado 4+4 LKAC200000	Formica 17mm LKAC410000	
	FALDA PANTALLA	120cm	114.6	58	22000103713	22000105883
		150cm	144.6	58	22000103714	22000105884
		180cm	174.6	58	22000103715	22000105885


CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- La dimensión en **altura (H)** se toma desde la parte más baja hasta la parte más alta de la pantalla; deben quedar alineada con las pantallas frontales
- Las falda pantallas son rematables en ancho **Nominal (N)** desde 90 hasta 180cm
- Cuando se requieran rematables, solicitar con el código de la nominal superior.
- Las medidas **Nominales (N)** están en negrita
- La medida en **Ancho real** = **Nominal (N)** - 5.4cm

Link *Falda mini puesto sencillo*

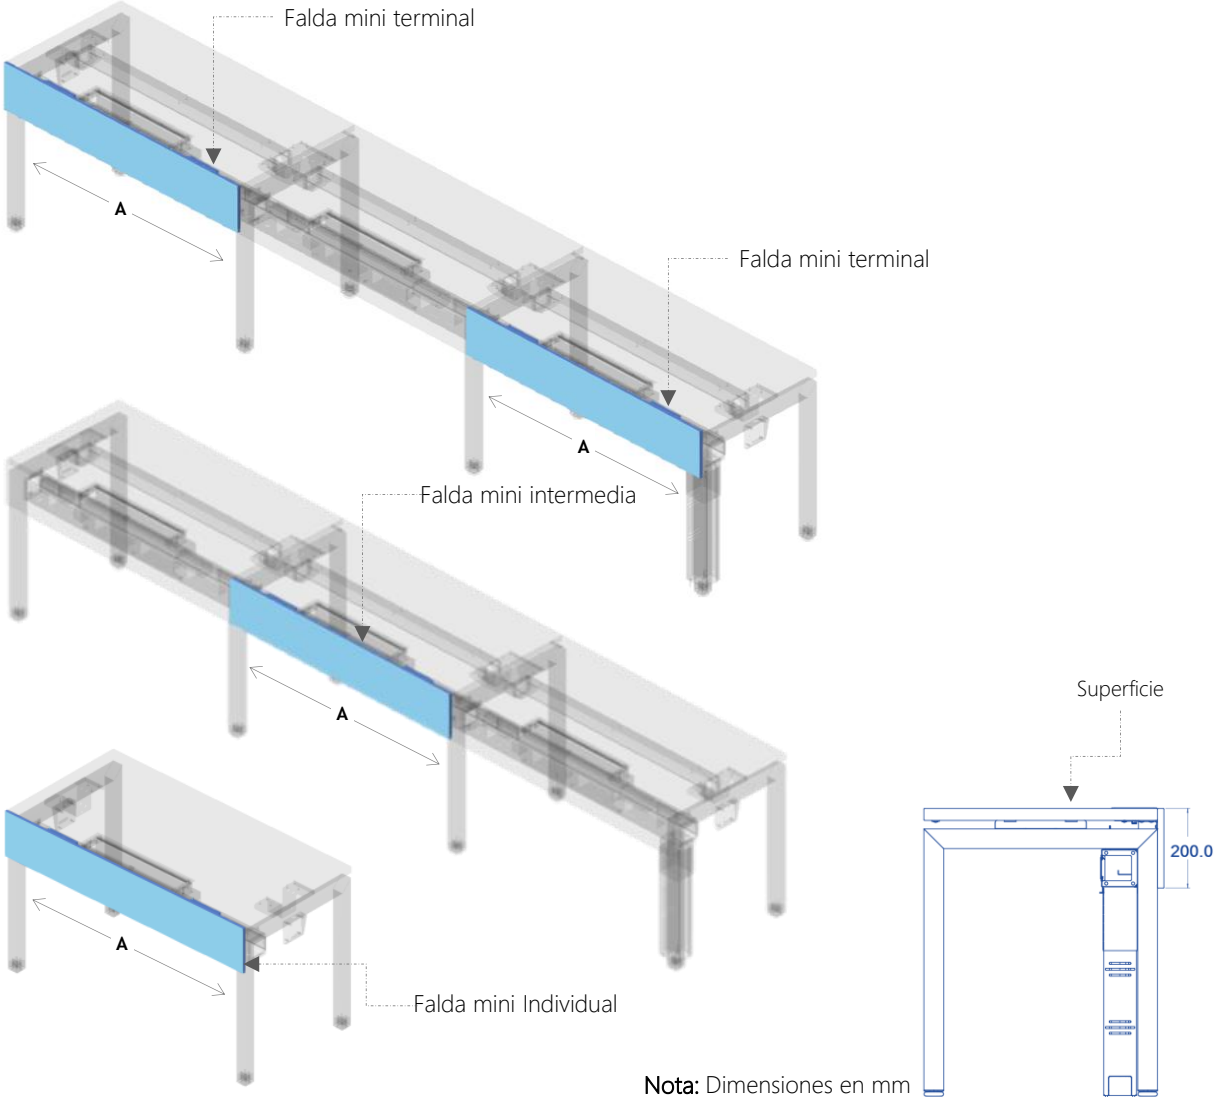

Nota: Dimensiones en mm

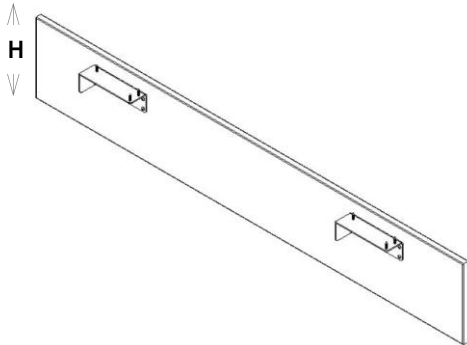
FALDA MINI PUESTO SENCILLO					
	N	ANCHO	ALTURA	Formica 17mm LKAC410000	
	FALDA MINI TERMINAL	120cm	122.5	20	22000130108
		150cm	152.5	20	22000130109
		180cm	182.5	20	22000130110
	FALDA MINI INTERMEDIA	120cm	120.0	20	22000130105
		150cm	150.0	20	22000130106
		180cm	180.0	20	22000130107
	FALDA MINI INDIVIDUAL	120cm	125.1	20	22000130111
		150cm	155.1	20	22000130112
		180cm	185.1	20	22000130113


CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- La dimensión en **altura (H)** se toma desde cara superior de la superficie hasta la parte más baja de la pantalla mini.
- Las faldas mini son rematables en ancho **Nominal (N)** desde 90 hasta 180cm
- Cuando se requieran rematables, solicitar con el código de la nominal superior.
- Las medidas **Nominales (N)** están en negrita

Link

Pantalla lateral puesto doble y sencillo

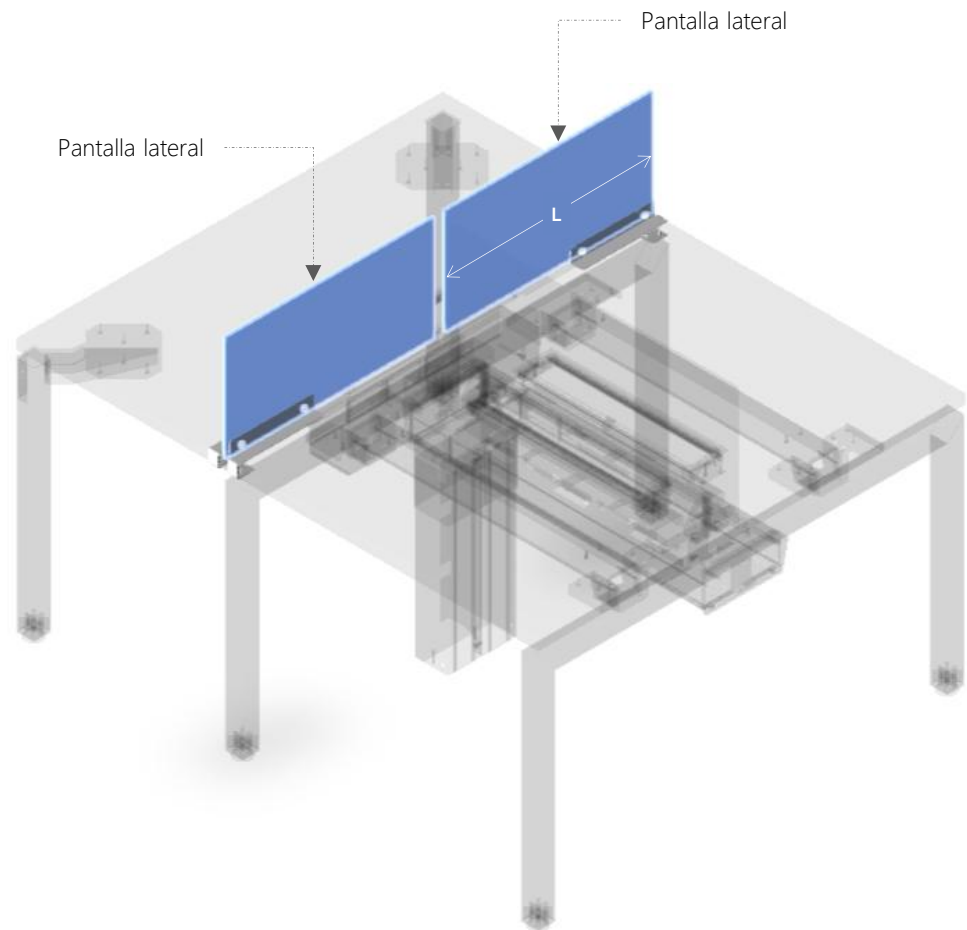



PANTALLA LATERAL							
	N	LARGO	ALTURA	Vidrio Laminado 3+3 LKAC060000	Vidrio Templado 6mm LKAC050000	Formica 9mm LKAC070000	
	PANTALLA LATERAL	60cm	60	30	22000030562	22000009053	22000009065
		75cm	75	30	22000030563	22000009054	22000009066



CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- La dimensión en altura se toma desde cara superior de la superficie hasta la parte más alta de la pantalla.
- Las pantallas laterales son rematables en **Largo** desde 60 hasta 75cm
- Cuando se requieran rematables, solicitar con el código de la nominal superior.
- Las medidas **Nominales (N)** están en negrita
- La medida de **Largo real** es igual a la medida **Nominal (N)**.

Link

Superficies Terminales – Intermedias, puestos sencillos y dobles

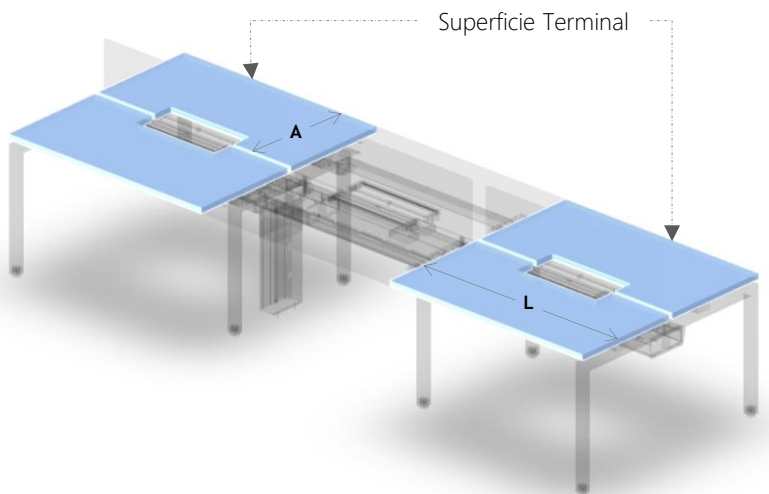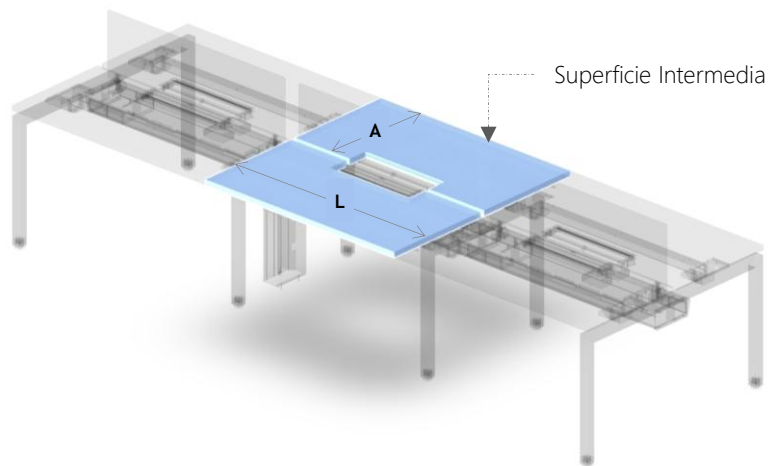


SUPERFICIES PUESTOS DOBLES - SENCILLOS												
			N	LAR GO	ANCHO	UNICOR FORMICA 30mm	UNICOR FORMICA 25mm	MELAMINA 30mm	F. FORMICENTRO TIPO 1 DE 2.5cm	F. FORMICENTRO TIPO 2 DE 2.5cm	F. FORMICENTRO TIPO 1 DE 3.0cm	F. FORMICENTRO TIPO 2 DE 3.0cm
	SUPERFICIE PRINCIPAL TERMINAL	LKSU010030	120	122.5	60	22000008995	22000128908	22000114433	22000135343	22000135598	N/A	N/A
			150	152.5	60	22000008996	22000128909	22000114435	22000135344	22000135597	N/A	N/A
			180	182.5	60	22000008997	22000128910	22000114437	22000135345	22000135596	N/A	N/A
		LKSU010040	120	122.5	75	22000008998	22000128911	22000114438	22000135342	22000135595	N/A	N/A
			150	152.5	75	22000008999	22000128912	22000114440	22000135341	22000135594	N/A	N/A
			180	182.5	75	22000009072	22000128913	22000114442	22000135340	22000135593	N/A	N/A
	SUPERFICIE PRINCIPAL INTERMEDIA	LKSU010010	120	120	60	22000008989	22000128920	22000114423	22000135333	22000135586	22000135449	22000135702
			150	150	60	22000008990	22000128921	22000114425	22000135332	22000135585	22000135448	22000135701
			180	180	60	22000008991	22000128922	22000114427	22000135331	22000135584	22000135447	22000135700
		LKSU010020	120	120	75	22000008992	22000128923	22000114428	22000135330	22000135583	22000135446	22000135699
			150	150	75	22000008993	22000128924	22000114430	22000135329	22000135582	22000135445	22000135698
			180	180	75	22000008994	22000128925	22000114432	22000135328	22000135581	22000135444	22000135697


CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Las superficies son rematables en **Largo Nominal (N)** desde 90 hasta 180cm en **Ancho** y desde 60 hasta 75cm
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la nominal superior.
- En las superficies **Terminales** el **Largo real** = **Nominal (N)** + 2.5cm
- En las superficies **Intermedias** el **Largo real** es igual a la **Nominal (N)**

Link

Superficie Individual, puestos sencillos y dobles

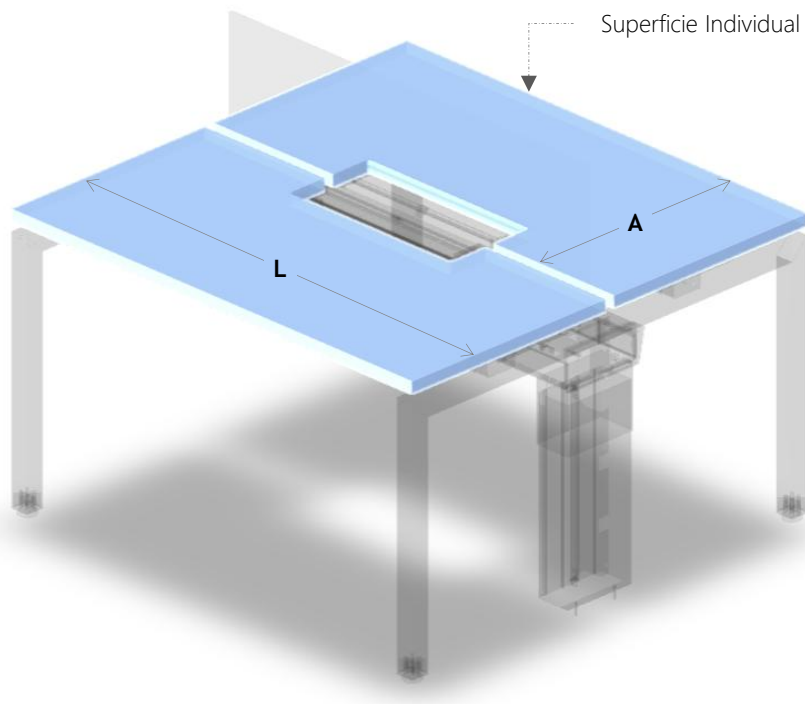


SUPERFICIES PUESTOS DOBLES - SENCILLOS												
			N	LARGO	ANCHO	UNICOR FORMICA 3.0cm	UNICOR FORMICA 2.5cm	MELAMINA DE 3.0cm	F. FORMICENTRO TIPO 1 DE 2.5cm	F. FORMICENTRO TIPO 2 DE 2.5cm	F. FORMICENTRO TIPO 1 DE 3.0cm	F. FORMICENTRO TIPO 2 DE 3.0cm
	SUPERFICIE PRINCIPAL INDIVIDUAL	LKSU010060	120	125	60	22000011492	22000128914	22000114443	22000135339	22000135590	N/A	N/A
			150	155	60	22000011493	22000128915	22000114445	22000135338	22000135591	N/A	N/A
			180	185	60	22000011494	22000128916	22000114447	22000135337	22000135592	N/A	N/A
		LKSU010070	120	125	75	22000011495	22000128917	22000114448	22000135336	22000135589	22000135429	22000135682
			150	155	75	22000011496	22000128918	22000114450	22000135335	22000135588	22000135428	22000135681
			180	185	75	22000011497	22000128919	22000114452	22000135334	22000135587	22000135427	22000135680



CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Las superficies son rematables en **Largo Nominal (N)** desde 90 hasta 180cm en **Ancho** y desde 60 hasta 75cm
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la nominal superior.
- En las superficies **Individuales** el **Largo real = Nominal (N) + 5cm**

Link

Superficies Plenas Terminales – Intermedias, puestos sencillos y dobles

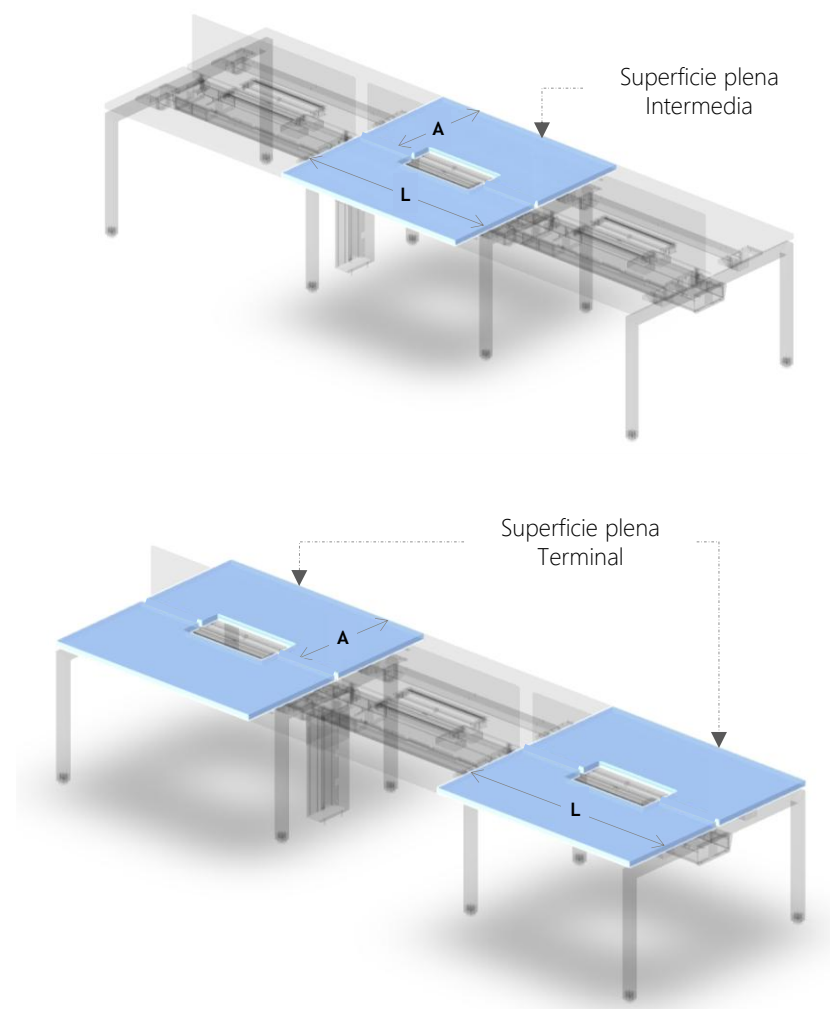




SUPERFICIES PRINCIPALES PLENAS PUESTOS OPERATIVOS													
			N	LARGO	N	ANCH O	UNICOR 3.0cm	FORMICA DE 2.5cm	MELAMINA DE 3.0cm	F. FORMICENTRO TIPO 1 DE 2.5cm	F. FORMICENTRO TIPO 2 DE 2.5cm	F. FORMICENTRO TIPO 1 DE 3.0cm	F. FORMICENTRO TIPO 2 DE 3.0cm
	SUPERFICIE TERMINAL PLENA	LKSU010300	120	122.5	60	61.3	22000029839	22000129126	22000114471	22000135321	22000135574	22000135417	22000135670
			150	152.5		61.3	22000029840	22000129127	22000114473	22000135320	22000135573	22000135416	22000135669
			180	182.5		61.3	22000029841	22000129128	22000114475	22000135319	22000135572	22000135415	22000135668
			120	122.5	75	76.3	22000029842	22000129129	22000114476	22000135318	22000135571	22000135414	22000135667
			150	152.5		76.3	22000029843	22000129130	22000114478	22000135317	22000135570	22000135413	22000135666
			180	182.5		76.3	22000029844	22000129131	22000114480	22000135316	22000135569	22000135412	22000135665
	SUPERFICIE INTERMEDIA PLENA	LKSU010290	120	120	60	61.3	22000029845	22000128926	22000114461	22000135327	22000135580	22000135411	22000135664
			150	150		61.3	22000029846	22000128927	22000114463	22000135326	22000135579	22000135410	22000135663
			180	180		61.3	22000029847	22000128928	22000114465	22000135325	22000135578	22000135409	22000135662
			120	120	75	76.3	22000029848	22000128929	22000114466	22000135324	22000135577	22000135408	22000135661
			150	150		76.3	22000029849	22000128930	22000114468	22000135323	22000135576	22000135407	22000135660
			180	180		76.3	22000029850	22000128931	22000114470	22000135322	22000135575	22000135406	22000135659

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Las superficies son rematables en **Largo Nominal (N)** desde 90 hasta 180cm y en **Ancho Nominal (N)** desde 60 hasta 75cm
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la nominal superior.
- En las superficies **Terminales** el **Largo real** = Nominal (N) + 2.5cm, y **Ancho real** = Nominal (N) + 1,3cm
- En las superficies **Intermedias** el **Largo real** es igual a la Nominal (N), y **Ancho real** = Nominal (N) + 1,3cm
- En las superficies **Individuales** el **Largo real** = Nominal (N) + 5cm, y **Ancho real** = Nominal (N) + 1,3cm

Link *Superficie puestos 240° y 360°*

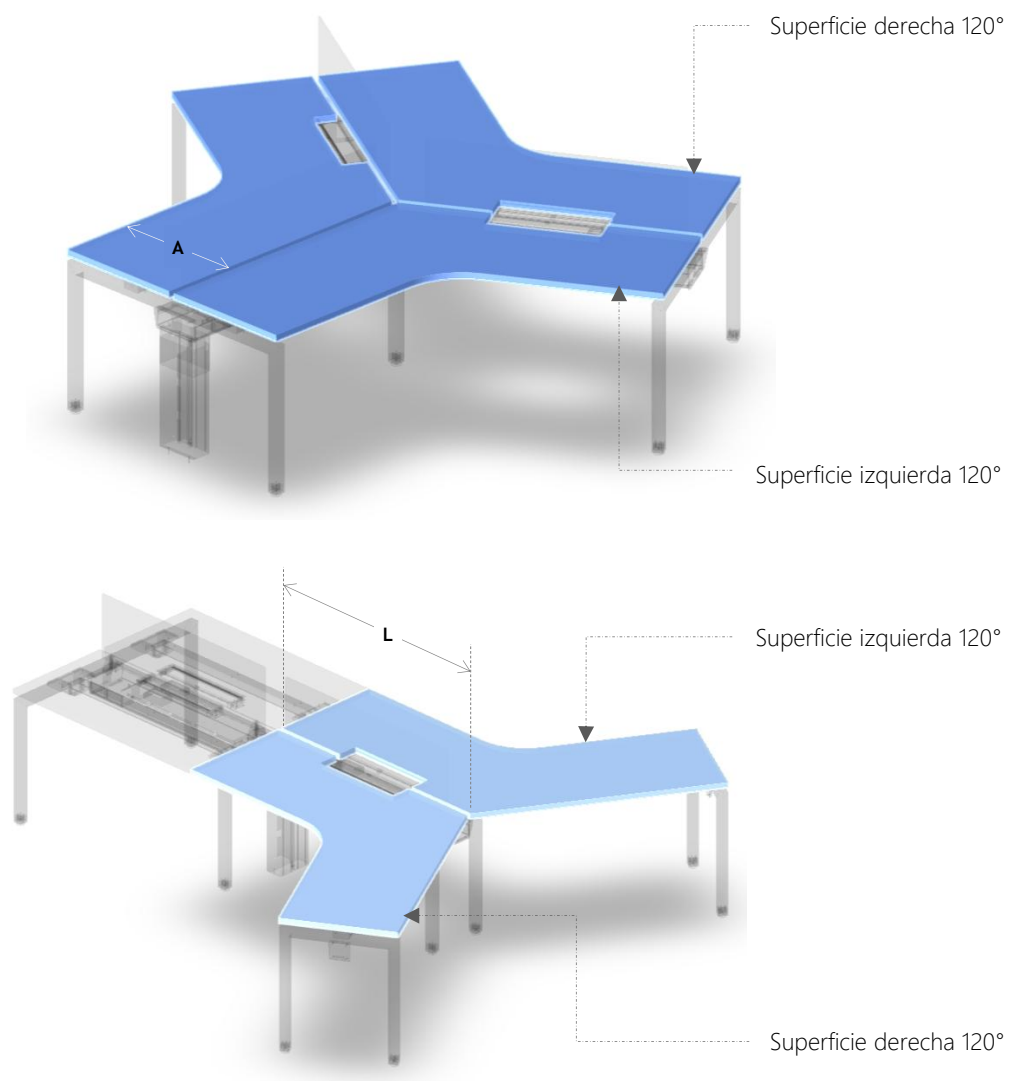


SUPERFICIES 120° PUESTOS OPERATIVOS							
			LARGO	ANCHO	UNICOR FORMICA 30mm	F. FORMICENTRO TIPO 1 DE 3.0cm	F. FORMICENTRO TIPO 2 DE 3.0cm
	DERECHA	SUPERFICIE 120° LKSU030010	120	60	22000009077	22000135442	22000135695
	IZQUIERDA		120	60	22000009076	22000135443	22000135696
	DERECHA	SUPERFICIE 120° LKSU030030	120	75	22000009087	N/A	N/A
	IZQUIERDA		120	75	22000009078	N/A	N/A







- CONDICIONES Y RESTRICCIONES
- Estas superficies **No** son rematables
 - Estas superficies **No pueden** ser mayores a 120cm, debido a que no caben en el formato de aglomerado.

Link

Superficie de integración y trabajo puestos dobles

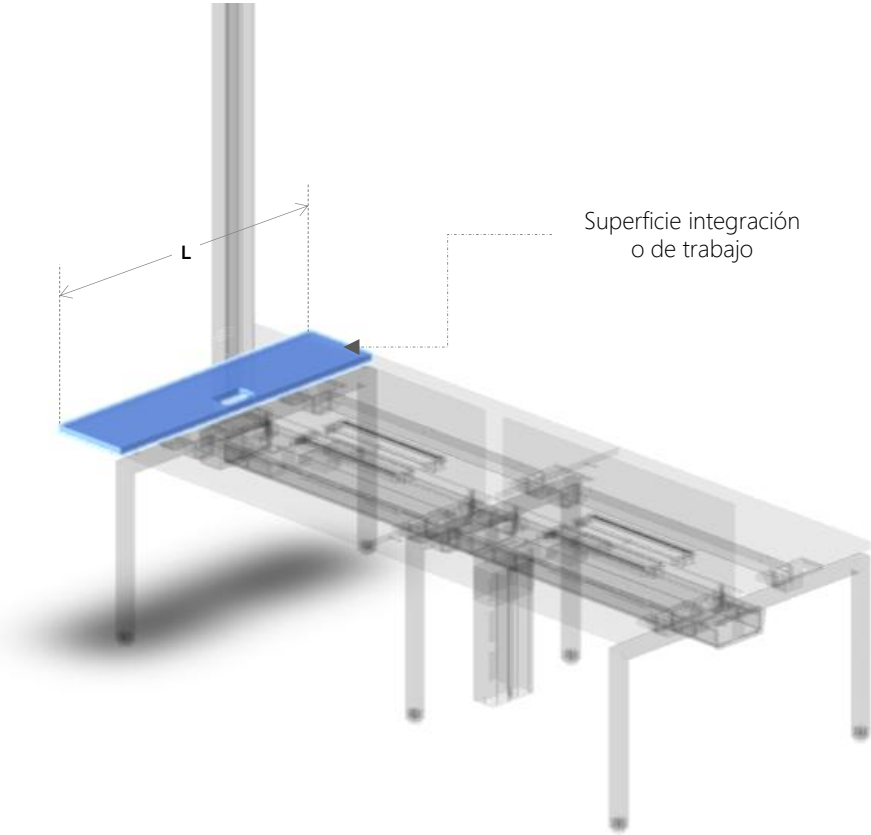


- Las superficies de integración no son rematables.
- En las superficies de integración y trabajo el **Largo real = Nominal (N) + 2.6cm**
- Para instalar la superficie de integración se requiere **costado integración (ver pág. 5)**.
- Para las superficies de integración (profundidad 30cm), exceptuando las que tiene perforación para bajante de techo, se debe solicitar la tapa terminal del ducto cableado código: **22000034843**

SUPERFICIES DE INTEGRACION PUESTOS OPERATIVOS								
			N	LARGO	ANCHO	UNICOR FORMICA 30mm	F. FORMICENTRO TIPO 1 DE 3.0cm	F. FORMICENTRO TIPO 2 DE 3.0cm
	RECTA ESQUINAS REDONDAS	LKSU020010	120	122.6	30	22000009108	N/A	N/A
			150	152.6	30	22000009109	22000135434	22000135687
	N RECTA ESQUINAS RECTAS	LKSU020020	120	122.6	30	22000009083	22000135438	22000135691
			150	152.6	30	22000009084	22000135437	22000135690
	INTEGRACION CURVA	LKSU020030	120	122.6	30	22000009085	22000135436	22000135689
			150	152.6	30	22000009086	22000135435	22000135688
	TRABAJO 60cm	LKSU020040	120	122.6	60	22000009079	N/A	N/A
			150	152.6	60	22000009080	22000135441	22000135694
	TRABAJO 75cm	LKSU020050	120	122.6	75	22000009081	22000135440	22000135693
			150	152.6	75	22000009082	22000135439	22000135692
	DUCTO RECTA ESQUINAS REDONDA	LKSU020060	120	122.6	30	22000010519	22000135433	22000135686
			150	152.6	30	22000010520	22000135432	22000135685
	DUCTO RECTA ESQUINAS RECTAS	LKSU020070	120	122.6	30	22000010521	22000135431	22000135684
			150	152.6	30	22000010522	22000135430	22000135683

Link

Superficie de integración puestos sencillos con ducto bajante techo

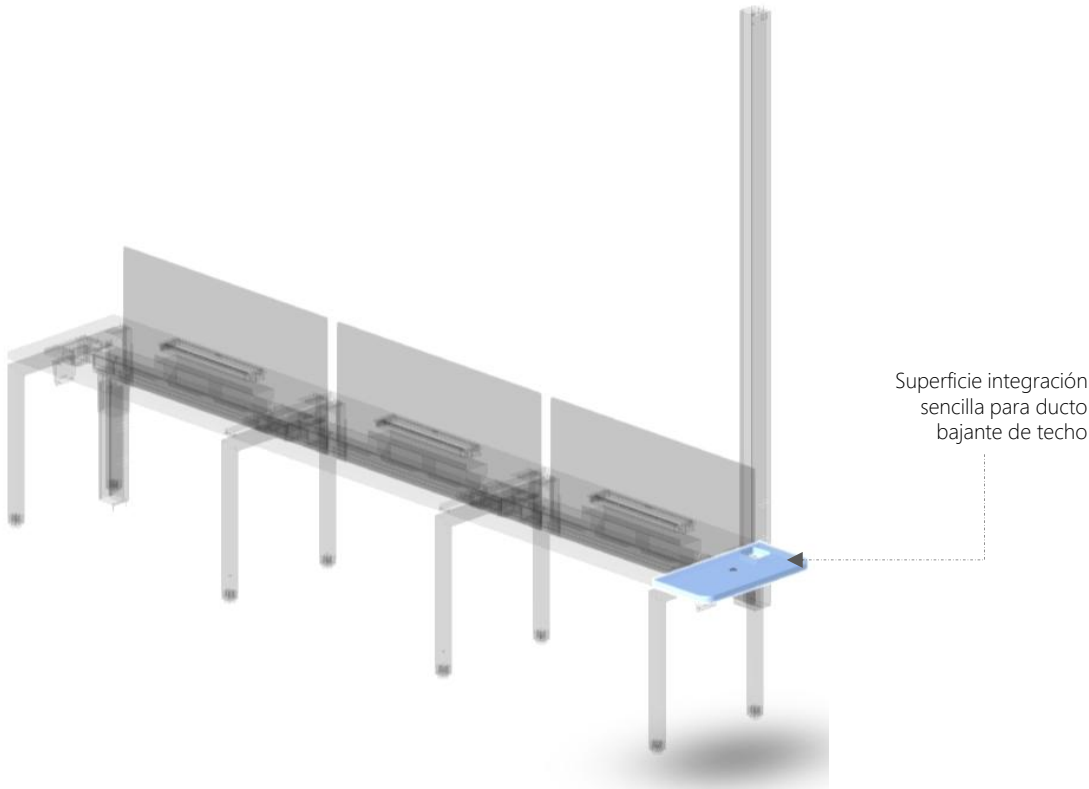

SUPERFICIES DE INTEGRACION PUESTOS OPERATIVOS SENCILLOS								
			N	LARGO	ANCHO	UNICOR FORMICA 30mm	F. FORMICENTRO TIPO 1 DE 3.0cm	F. FORMICENTRO TIPO 2 DE 3.0cm
	INTEGRACION RECTA ESQUINAS REDONDAS DERECHA	LKSU020160	60cm	60	30	22000111145	22000135354	22000135607
			75cm	75	30	22000129859	22000135315	22000135568
	INTEGRACION RECTA ESQUINAS REDONDAS IZQUIERDA	LKSU020160	60cm	60	30	22000111172	22000135353	22000135606
			75cm	75	30	22000129860	22000135314	22000135567

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Las superficies de integración no son rematables.
- La medida de **Largo real** es igual a la medida **Nominal (N)**
- Las medidas **Nominales (N)** están en negrita

Mapa de producto puestos Gerenciales & Ejecutivos


Link.exe

Link Exe

Definición de sentido izquierdo y derecho para tipologías


Puesto de trabajo derecho

El espacio de trabajo está al lado derecho del usuario

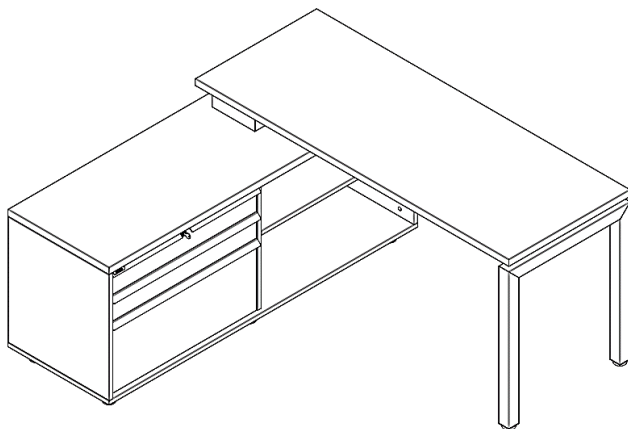


Puesto de trabajo izquierdo

El espacio de trabajo está al lado izquierdo del usuario

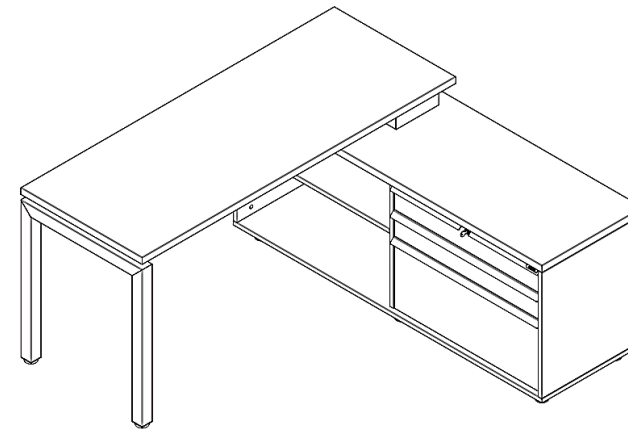


Credenza para puesto derecho

Se ubica al lado izquierdo del usuario

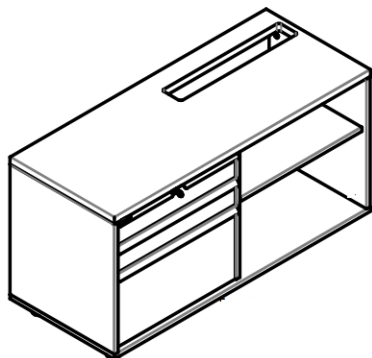

Credenza para puesto izquierdo


Se ubica al lado derecho del usuario

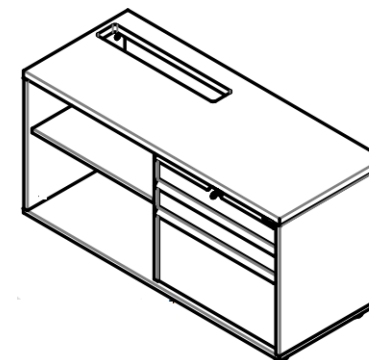

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Las credenzas no son rematables.
- Las credenzas permiten el acceso de cableado (datos y poder) desde piso hasta el soporte toma.


Link Exe *Credenzas puesto Gerencial*

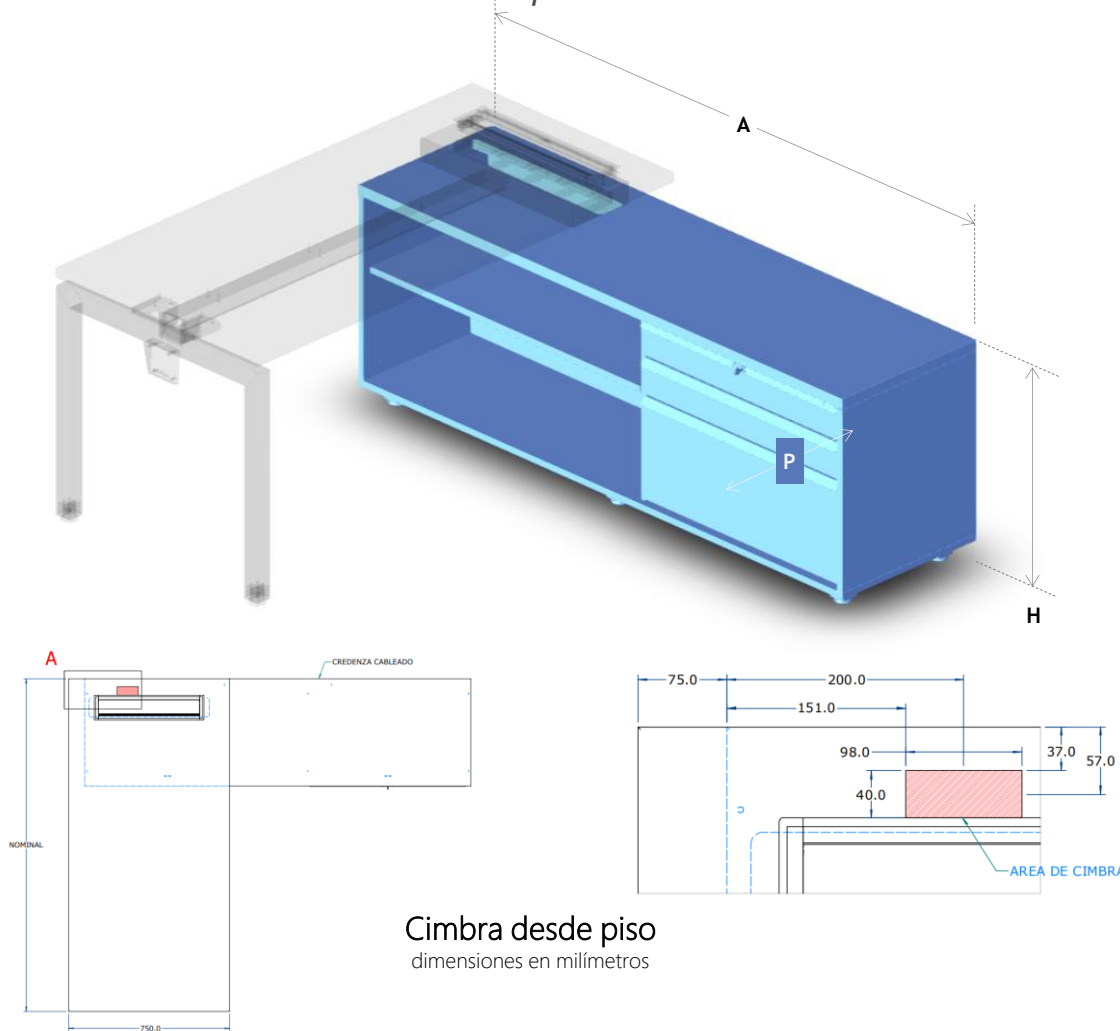



Cimbra desde piso
dimensiones en milímetros

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Las credenzas no son rematables.
- Las credenzas permiten el acceso de cableado (datos y poder) desde piso hasta el soporte toma.


CREDENZA PARA CABLEADO DOS GAV. ARCHIVO						
			ANCHO	PROF	ALTO	FORMICA
	LKAL160000	PARA PUESTO IZQUIERDO	120	50	64	220000044143
			150	50	64	220000044145
		PARA PUESTO DERECHO	120	50	64	220000044144
			150	50	64	220000044146


CREDENZA PARA CABLEADO 2 GAV. ARCH. Y 2 GAV. SENC.						
			ANCHO	PROF	ALTO	FORMICA
	LKAL170000	PARA PUESTO IZQUIERDO	120	50	64	22000044147
			150	50	64	22000044149
		PARA PUESTO DERECHO	120	50	64	22000044148
			150	50	64	22000044150

CREDENZA PARA CABLEADO 1 GAV. ARCH. Y 2 GAV. SENC.						
			ANCHO	PROF	ALTO	FORMICA
	LKAL180000	PARA PUESTO IZQUIERDO	120	50	64	22000044151
			150	50	64	22000044153
		PARA PUESTO DERECHO	120	50	64	22000044152
			150	50	64	22000044154

Link Exe

Superficie principal individual para cableado

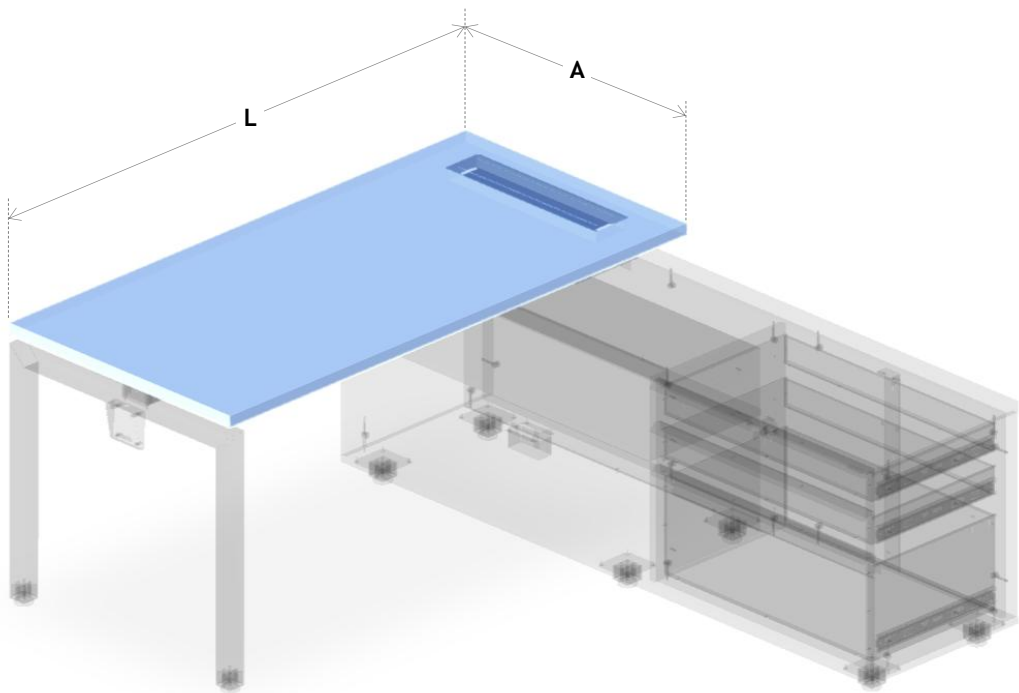



SUPERFICIES PARA CABLEADO A CREDENZA							
N LARGOANCHO			FORMICA		F. FORMICENTRO TIPO 1 DE 3.0cm	F. FORMICENTRO TIPO 2 DE 3.0cm	
	SUPERFICIE PRINCIPAL INDIVIDUAL PARA CABLEADO LKSU010350	150cm	155	60	22000044163	22000135404	22000135657
		165cm	170	60	22000044164	22000135403	22000135656
		180cm	185	60	22000044165	22000135402	22000135655
		150cm	155	75	22000044166	22000135401	22000135654
		165cm	170	75	22000044167	22000135400	22000135653
		180cm	185	75	22000044168	22000135399	22000135652

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Las superficies son rematables en **Largo Nominal (N)** desde 150 hasta 180cm y en **Ancho** desde 60 hasta 75cm.
- En los puestos gerenciales el Ancho del costado debe ser igual al **Ancho** de la superficie.
- Las medidas **Nominales (N)** están en negrita
- Medida de **Largo real** = **Nominal** + 5cm
- La superficie tiene un espesor de 3cm

Link Exe *Viga para cableado a credenza*

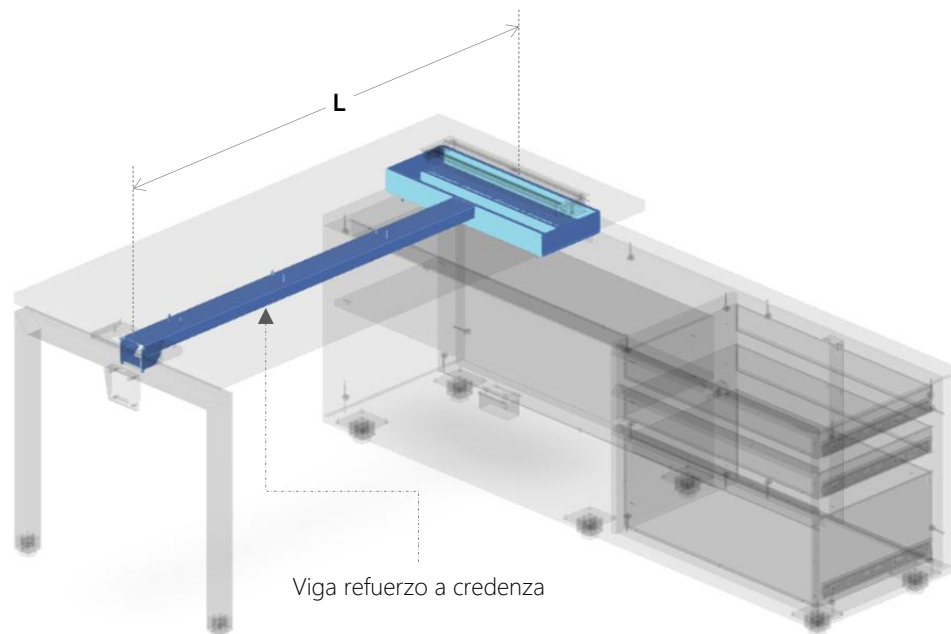


VIGA PARA CABLEADO A CREDENZA						
	VIGA CABLEADO A CREDENZA LKSO450000	N	LARGO	ANCHO	ALTO	CODIGO
		135cm	127.5	57	7	22000128894
		150cm	142.5	57	7	22000044169
		165cm	157.5	57	7	22000044170
		180cm	172.5	57	7	22000044171


CONDICIONES Y RESTRICCIONES


- Esta viga es rematable en largo **Nominal (N)** desde 135 hasta 180cm
- Las medidas **Nominal (N)** están en negrita
- Medida de **Largo real** = **Nominal (N)** - 7.5cm
- La viga incluye el soporte tomas (4 puntos, eléctrico o/y datos)


Link Exe *Superficie sin cableado puesto gerencial*

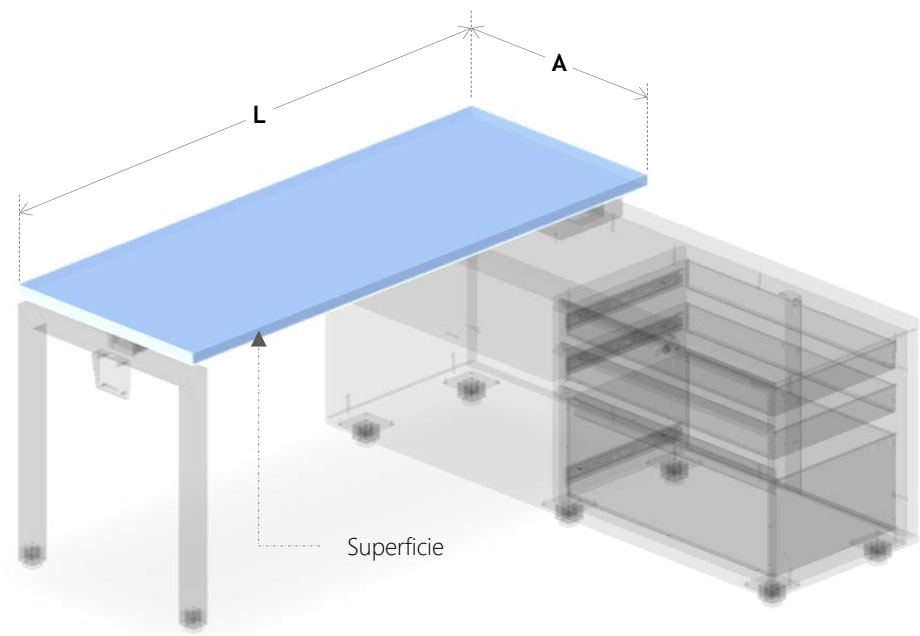

DETALLE SUPERFICIE VIDRIO LAMINADO

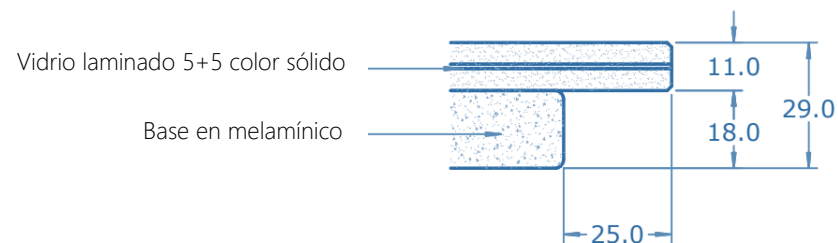



		LARGO	ANCHO	UNICOR FORMICA 30mm	F. FORMICENTRO TIPO 1 DE 3.0cm	F. FORMICENTRO TIPO 2 DE 3.0cm	
	SUPERFICIE PRINCIPAL INDIVIDUAL	LKSU010080	155	60	22000011798	22000135426	22000135679
			170	60	22000011799	22000135425	22000135678
			185	60	22000011800	22000135424	22000135677
		LKSU010090	155	75	22000011804	22000135423	22000135676
			170	75	22000011805	N/A	N/A
			185	75	22000011806	22000135422	22000135675

SUPERFICIES A CREDENZA VIDRIO LAMINADO					
			LARGO	ANCHO	VIDRIO LAMINADO 5+5
	SUPERFICIE PRINCIPAL INDIVIDUAL	LKSU010120	155	60	22000011820
			170	60	22000011821
			185	60	22000011822
		LKSU010130	155	75	22000011823
			170	75	22000011824
			185	75	22000011825

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Estas superficies no son rematables.
- El ancho del costado sencillo debe ser igual al **Ancho** de la superficie.
- La superficie en vidrio laminado está compuesta de una base en aglomerado melamínico de 18mm que queda retrocedida **2.5mm perimetralmente** con respecto al vidrio laminado 5+5
- El vidrio laminado se debe pedir solo en colores sólidos.

Link *Tapa Grommet Aluminio*

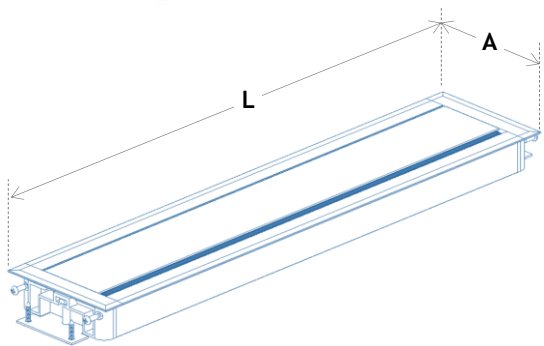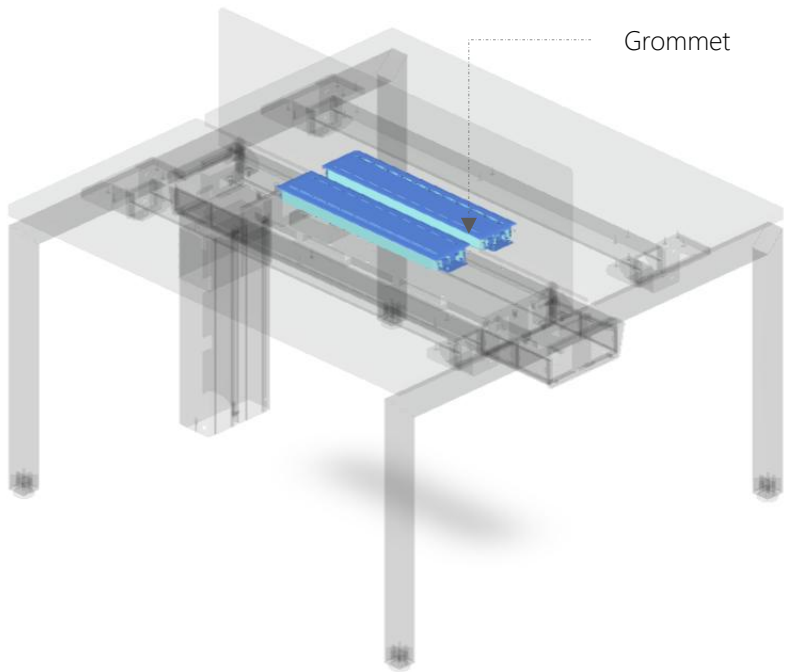

TAPA GROMMET ALUMINIO							
		LARGO	ANCHO	ALTO	ANODIZADO	PINTADO	
	GROMMET	51	10	3	22000023626	22000116523	
	LKAC250000						
	4 TOMAS						

CONDICIONES Y RESTRICCIONES


- Las superficies de la línea Link tiene la perforación para tapa grommet de 4 tomas.

Puestos en L

LINK



Link *Puestos Líder*

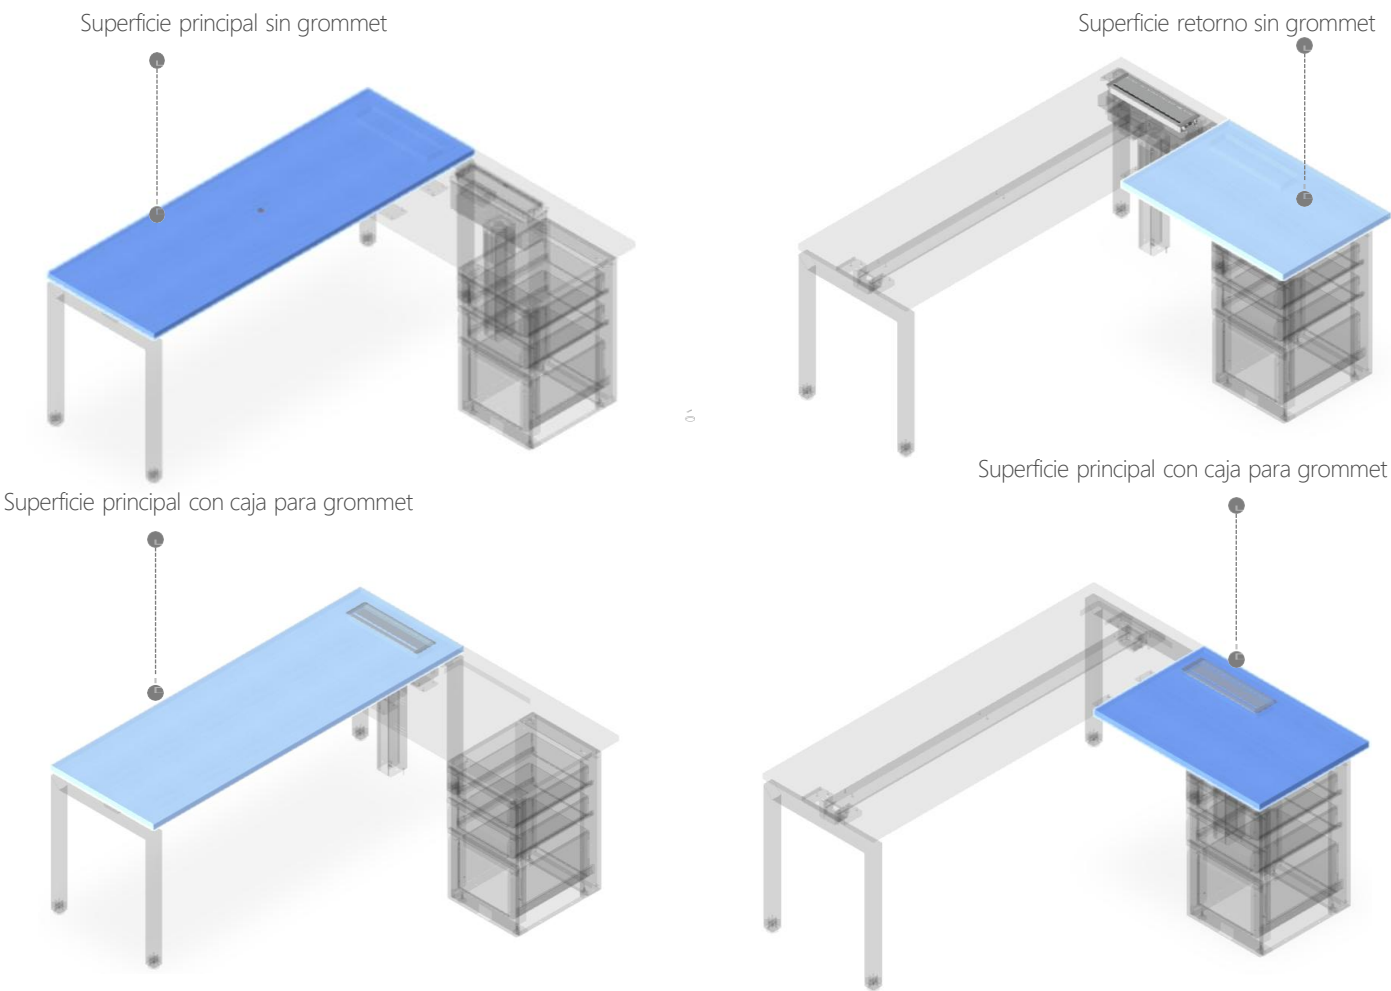


SUPERFICIES PRINCIPALES					
IMAGEN	PROF. (cm) (P)	LARGO (cm) (L)	Formica 3.0cm	Formica 2.5cm	
	150	60	22000135011	22000136748	
	150	75	22000135012	22000136749	
	165	60	22000135013	22000136750	
	165	75	22000135014	22000136751	
	180	60	22000135015	22000136752	
	180	75	22000135016	22000136753	
SUPERFICIES RETORNO CON OPCION DE GROMMET					
IMAGEN	PROF. (cm) (P)	LARGO (cm) (L)	Formica de 3.0cm	Formica de 2.5cm	
	DERECHA	60	90	22000135017	22000136961
		60	100	22000135018	22000136962
	IZQUIERDA	60	90	22000135019	22000136963
		60	100	22000135020	22000136964

CONDICIONES Y RESTRICCIONES


- Las dimensiones Nominal (P-L) = Real.
- Las Superficies principales son rematables en Largo (L) desde 150 hasta 180cm.
- Las Superficies principales son rematables en Profundidad (P) desde 60 hasta 75cm.
- Las Superficies retorno son rematables en Largo (L) desde 90 hasta 100cm.
- Cuando se requieran remates, solicitar con el código de la Nominal (N) inmediatamente superior.
- **La perforación para Grommet debe indicarse como observación en el integrador tanto para la superficie principal como para la superficie retorno.**

Link *Puestos Líder*


Viga refuerzo para superficie principal con grommet

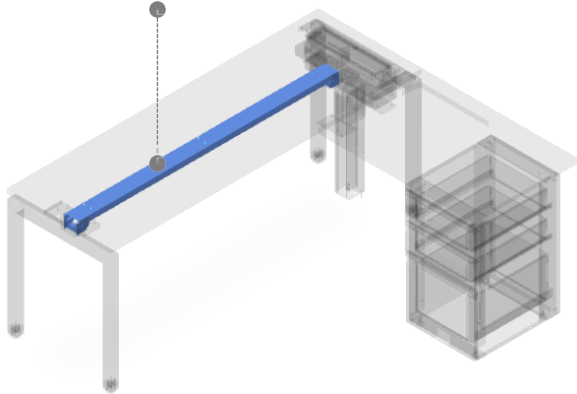


Viga refuerzo para superficie principal sin grommet

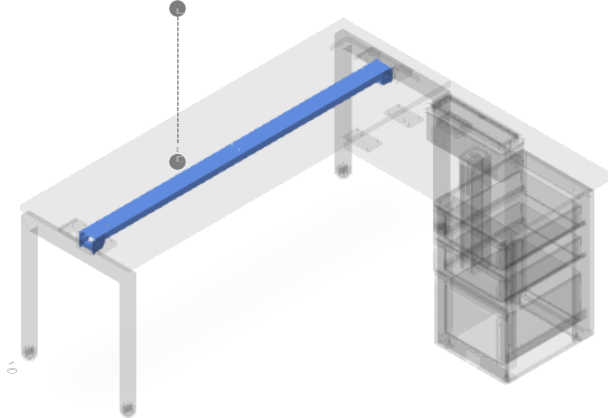

Caja grommet

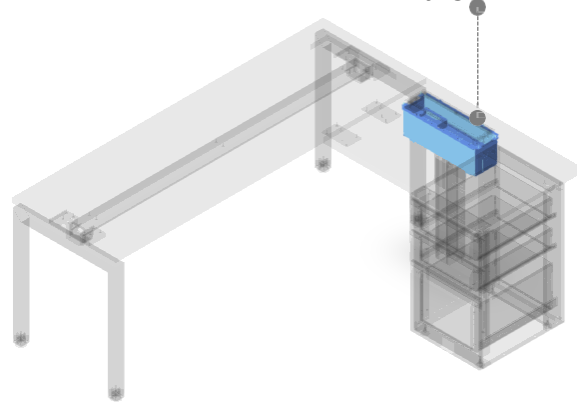

Grommet

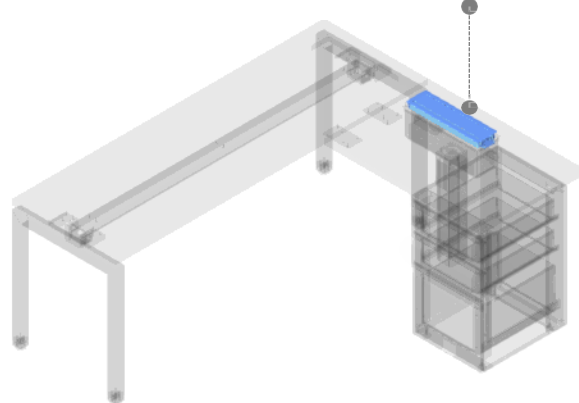

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Para el puesto líder con superficie principal **SIN** caja grommet se debe utilizar la viga de largo nominal igual al largo nominal de la superficie principal.
- Para el puesto líder con superficie principal **CON** caja grommet se debe utilizar la viga de largo nominal 15cm menor que el largo nominal de la superficie principal.
- Las vigas son rematables en largo (L) desde 150cm hasta 180cm.
- La caja tomas tiene 3 pre-troqueles 2x4.

VIGA DE REFUERZO PARA SUPERFICIE PRINCIPAL CON CAJA TOMAS

IMAGEN	NOMINAL SUP PRINCIPAL (cm)	PROF. (cm) (P)	LARGO (cm) (L)	CODIGO
	150	122	8	22000032567
	165	137	8	22000032568
	180	152	8	22000032569

VIGA DE REFUERZO PARA SUPERFICIE PRINCIPAL SIN CAJA TOMAS

IMAGEN	NOMINAL SUP PRINCIPAL (cm)	PROF. (cm) (P)	LARGO (cm) (L)	CODIGO
	150	137	8	22000032568
	165	152	8	22000032569
	180	167	8	22000032570


GROMMET



IMAGEN	PROF. (cm) (P)	LARGO (cm) (L)	PINTADO	ANODIZADO
 ALUMINIO	10	43	22000126725	22000126724

CAJA TOMAS PARA SUPERFICIES RETORNO CON GROMMET

IMAGEN	PROF. (cm) (P)	LARGO (cm) (L)	CODIGO
	8	45	22000135010

Link *Puestos Líder*

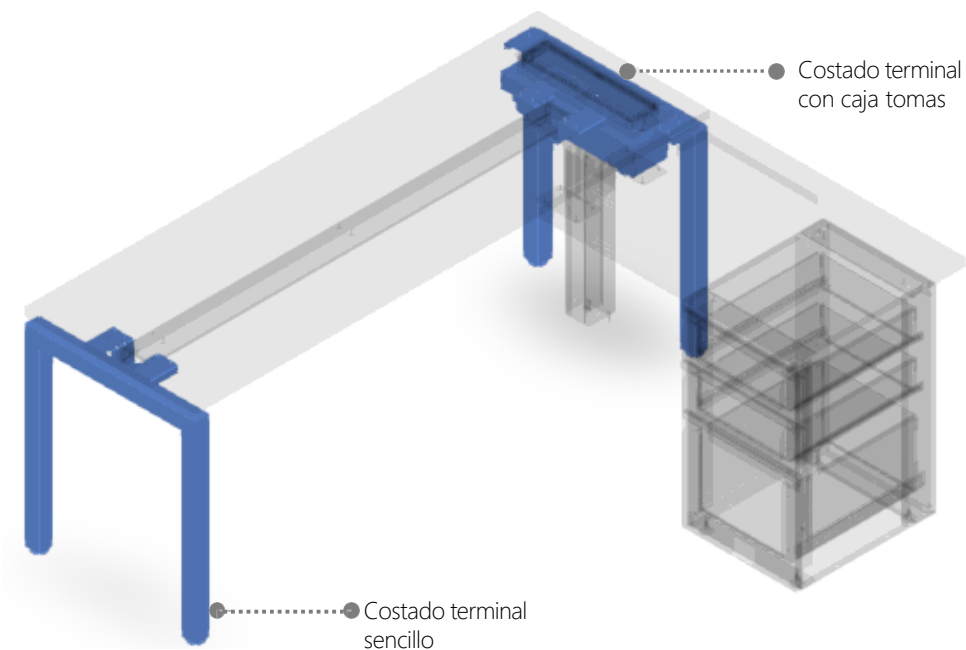




COSTADOS PARA PUESTOS LIDER					
IMAGEN	DESCRIPCION	N	PROFUNDIDAD (cm)	ALTO (cm)	PINTADO
	COSTADO TERMINAL SENCILLO	60	60	71	22000032441
		75	75	71	22000032442
	COSTADO TERMINAL SENCILLO CON CAJA TOMAS	60	60	71	22000135006
		75	75	71	22000135007

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Los costados son rematables en profundidad Nominal (N) desde 60cm hasta 75cm.
- En los costados terminales la profundidad Real = Nominal (N) – 1.0cm.
- Definir el acabado de pintura.

Link *Puestos Líder*




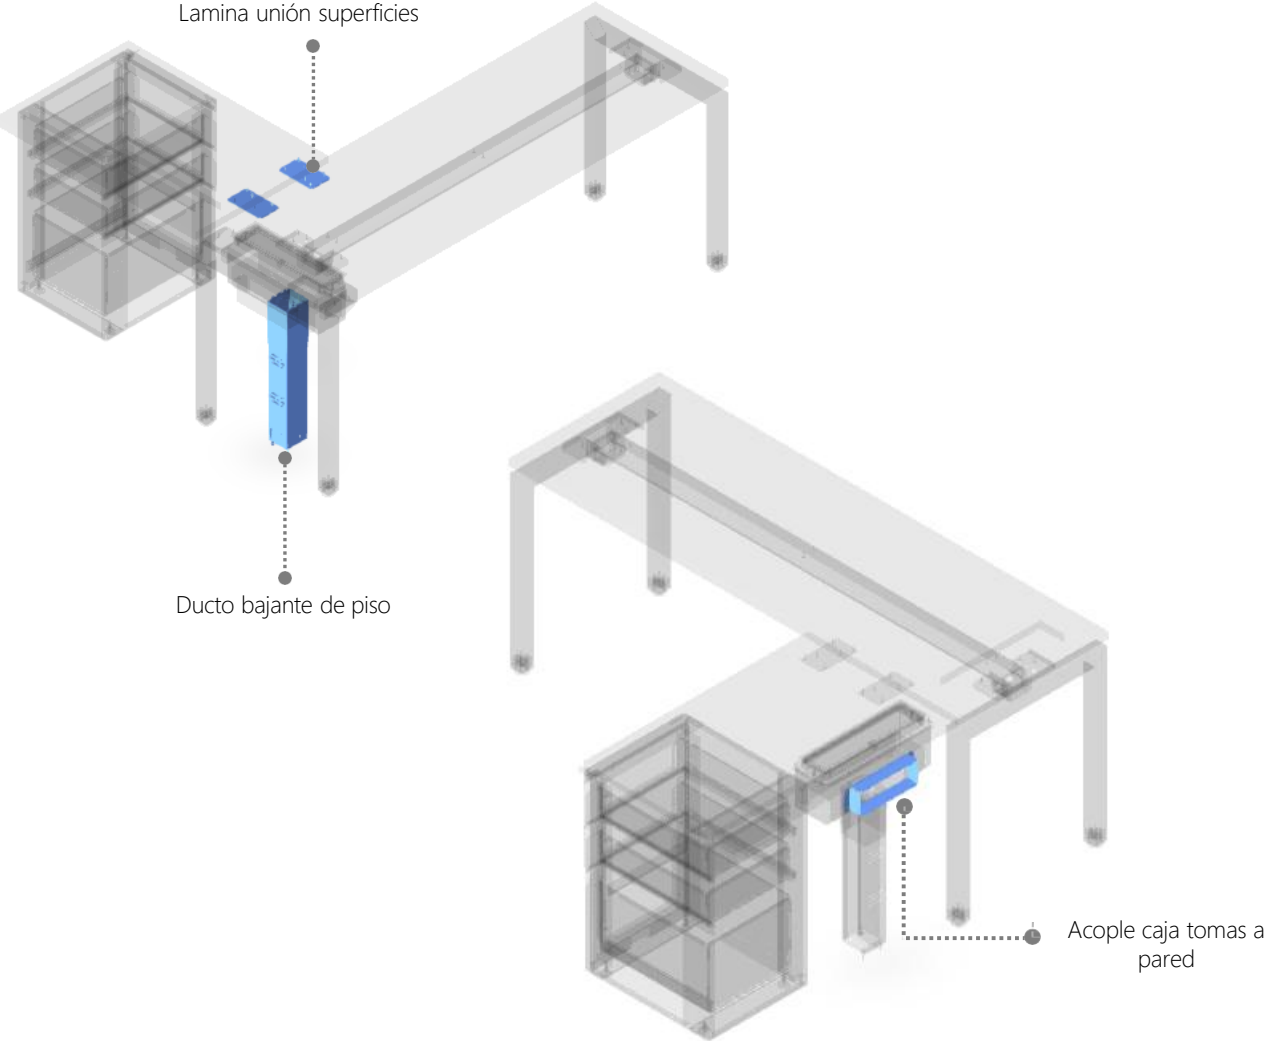


ACCESORIOS					
IMAGEN	DESCRIPCION	ALTO (cm)	LARGO (cm)	PROF. (cm)	CODIGO
	DUCTO BAJANTE DE PISO TKAC120000	53	10	10	22000011860
	LAMINA DE UNION SUPERFICIE MAC390020	9	15	8.5	22000109449
	ACOPLE CAJA TOMAS A PARED	8.5	23	4.5	22000137143

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

- Estos elementos no son rematables.
- Definir acabado de pintura.

Link *Puestos Líder Cimbra*

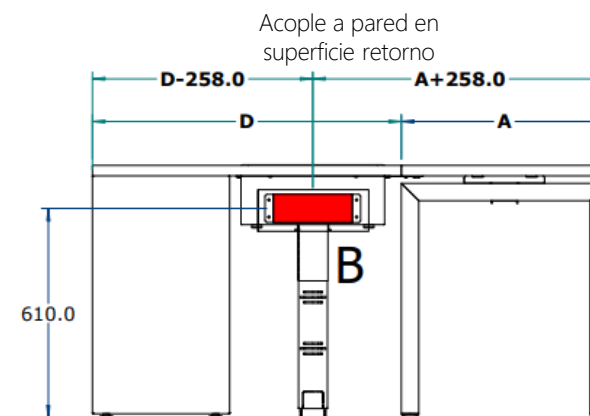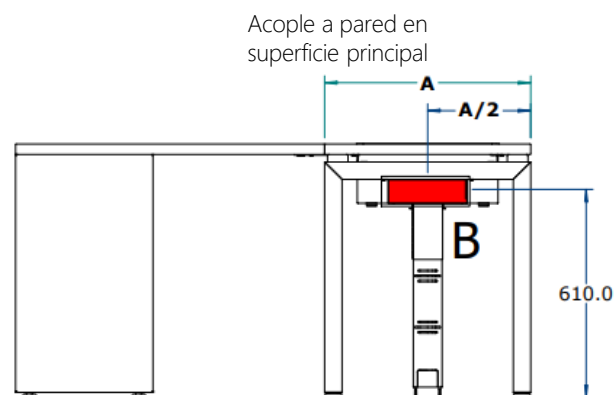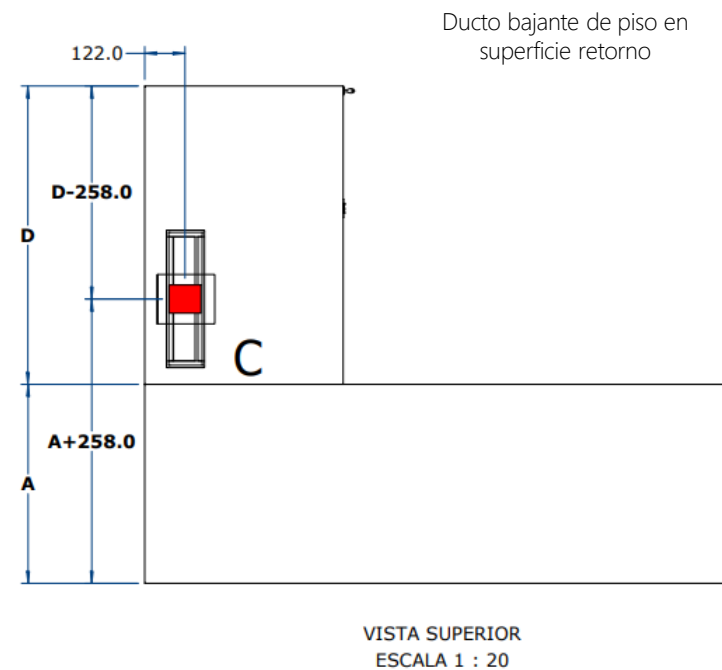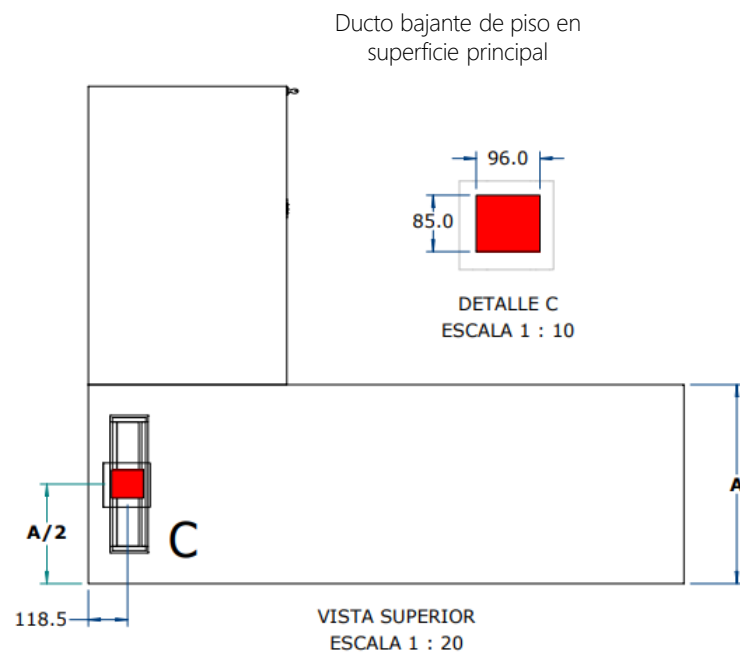

Link

Caso práctico para rematar un puesto de trabajo


- Se necesita ingresar a producción un puesto de trabajo doble de dos superficies enfrentadas igual al de la imagen, pero el cliente requiere que cada superficie sea de 140x70cm. El puesto se compone de los siguientes elementos:

- Superficies de 140x70cm en unicor – formica de 30mm
- Costados dobles pintados
- Ducto de cableado doble
- Vigas de refuerzo
- Pantalla frontal en vidrio laminado
- Grommet 4 troqueles pintado
- Ducto bajante de piso doble

PASOS A SEGUIR:

Identificar los elementos y códigos que necesitamos para armar el puesto

- a. Como se requiere que el puesto quede de 140cm exactos, la superficie a solicitar debe ser la intermedia con el código correspondiente a la nominal 150x75cm, rematada a 140cm **"nominales"** en ancho y 70cm **"nominales"** en profundidad, ya que, si solicitamos la individual, debemos recalcular la medida nominal con respecto a la real porque en las superficies individuales el ancho real excede en 5cm al ancho nominal.
- b. Los costados terminales dobles se deben solicitar con el código correspondiente al ancho nominal de 150cm, rematados a 140cm **"nominales"**.
- c. Las vigas de refuerzo se deben solicitar con el código correspondiente a la nominal 150cm, rematada a 140cm **"nominales"**.
- d. La pantalla frontal se debe solicitar con el código correspondiente a la nominal 150cm, rematada a 135cm **"nominales"**.
- e. Con el ducto de cableado se debe tener especial cuidado porque para este caso en especial se debe solicitar con el código correspondiente a la nominal de 150cm rematado a 135cm **"Nominales"** debido a que en los extremos debe quedar un espacio libre de 2.5cm a cada lado para instalar la tapa terminal del ducto de cableado.

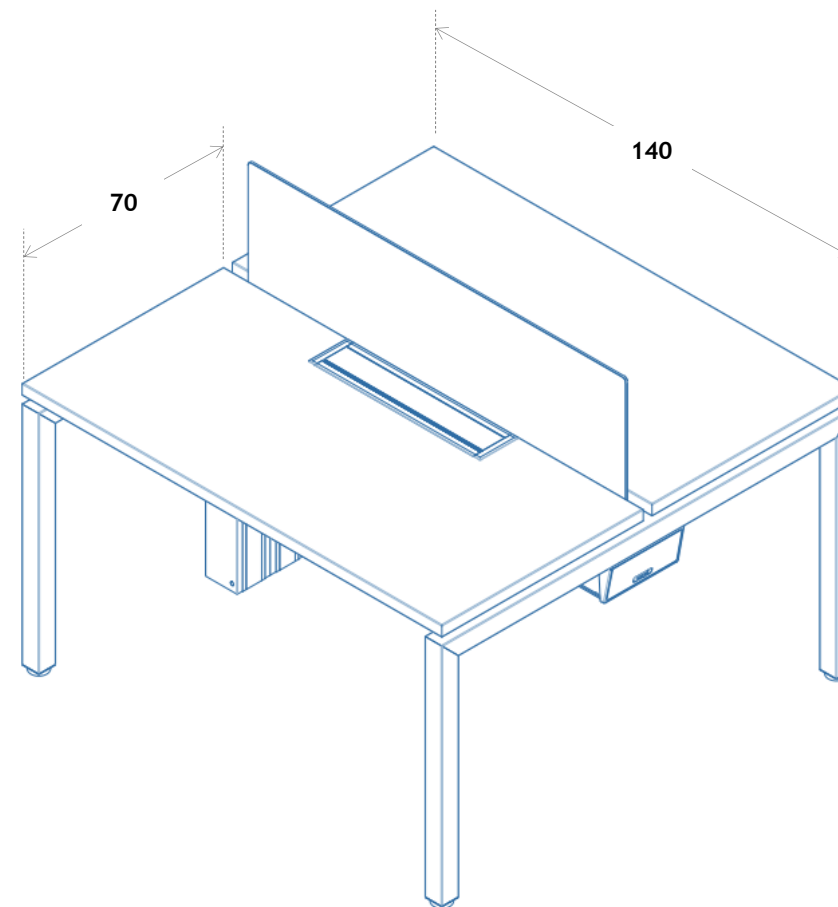

Link

Caso práctico para rematar un puesto de trabajo


- Se necesita ingresar a producción un puesto de trabajo doble de seis (6) superficies enfrentadas igual al de la imagen, pero el cliente requiere que cada superficie sea de 140x70cm. El puesto se compone de los siguientes elementos:

- Superficies de 140x70cm en unicor – formica de 30mm
- Costados dobles terminales e intermedios pintados
- Ductos de cableado dobles
- Vigas de refuerzo
- Pantallas frontales en vidrio laminado
- Grommet 4 troqueles pintado
- Ducto bajante de piso doble

PASOS A SEGUIR:

Identificar los elementos y códigos que necesitamos para armar el puesto

- a. Como se requiere que el puesto quede de 140cm exactos, todas las superficies a solicitar deben ser intermedias con el código correspondiente a la nominal 150x75cm, rematadas a 140cm **"nominales"** en ancho y 70cm **"nominales"** en profundidad, ya que, si solicitamos alguna superficie terminal, debemos re-calcular la medida nominal con respecto a la real porque en las superficies terminales el ancho real excede en 2.5cm al ancho nominal y lo que deseamos es que el puesto tenga todas las superficies iguales.
- b. Los costados terminales dobles e intermedios se deben solicitar con los códigos correspondientes al ancho nominal de 150cm, rematados a 140cm **"nominales"**
- c. Las vigas de refuerzo se deben solicitar con el código correspondiente a la nominal 150cm, rematadas a 140cm **"nominales"**.
- d. La pantalla frontal que se ubicará entre las superficies centrales se deben solicitar con el código correspondiente a la nominal 150cm, rematadas a 140cm **"nominales"**.
- e. Las pantallas frontales que se ubicarán entre las superficies de los extremos se deben solicitar con el código correspondiente a la nominal 150cm, rematadas a 137.5cm **"nominales"**.
- f. Con los ductos de cableado se debe tener especial cuidado porque para este caso en especial se deben solicitar dos (2) ductos que serán instalados en los extremos del bench, con el código correspondiente a la nominal de 150cm rematados a 137.5cm **"Nominales"**, debido a que debe quedar el espacio libre de 2.5cm a cada lado para instalar la tapa terminal del ducto de cableado y un (1) ducto que se debe instalar entre los dos anteriores el cual se debe solicitar con el código correspondiente a la nominal de 150cm rematado a 140cm **"Nominales"**.
- g. Los demás elementos al no ser rematables, se deben solicitar con su código único correspondiente.

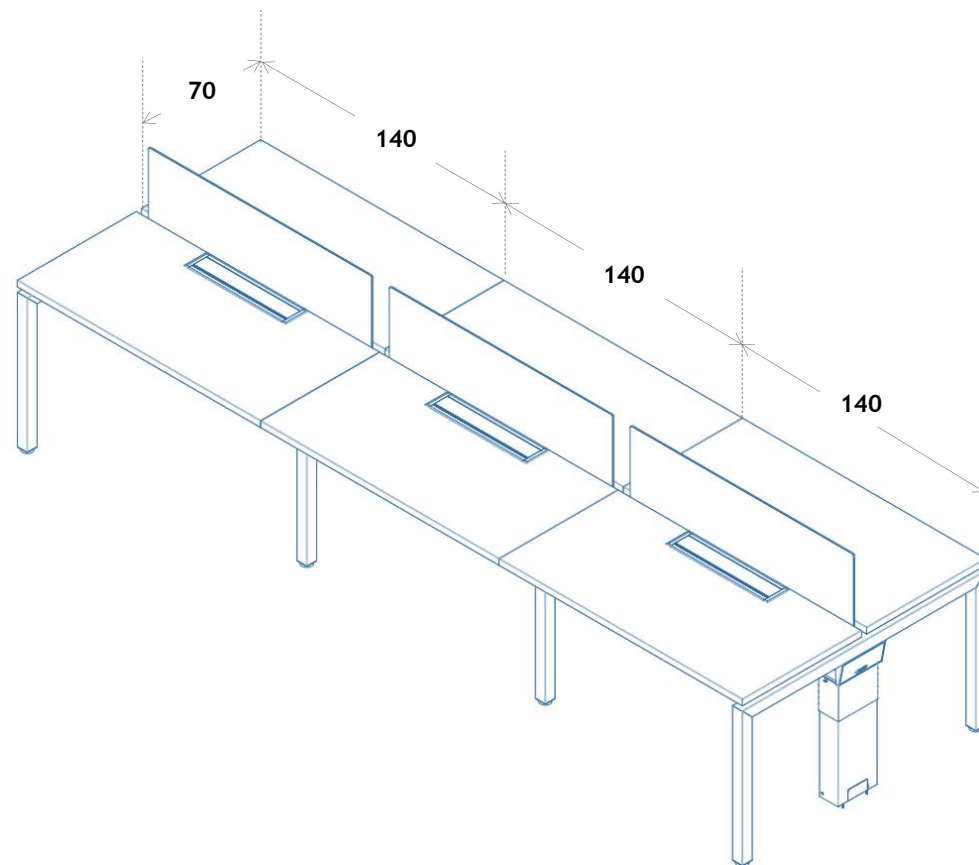

Link


Caso práctico para rematar un puesto de trabajo

- Se necesita ingresar a producción un puesto de trabajo individual de una superficie igual al de la imagen, pero el cliente requiere que cada superficie sea de 140x70cm. El puesto se compone de los siguientes elementos:
- Superficie de 140x70cm en unicor – formica de 30mm
- Costados individuales terminales e intermedio pintados
- Ductos de cableado individual
- Vigas de refuerzo
- Falda-pantallas en vidrio laminado.
- Grommets 4 troqueles pintado
- Ducto bajante de piso individual

PASOS A SEGUIR:

Identificar los elementos y códigos que necesitamos para armar el puesto

- a. Como se requiere que el puesto quede de 140cm exactos, las superficies a solicitar deben ser intermedias con el código correspondiente a la nominal 150x75cm, rematada a 140cm **“nominales”** en ancho y 70cm **“nominales”** en profundidad, ya que, si solicitamos superficies terminales, debemos recalcular la medida nominal con respecto a la real porque en las superficies terminales el ancho real excede en 2.5cm al ancho nominal y lo que deseamos es que el puesto tenga todas las superficies iguales.
- b. Los costados terminales individuales e intermedio se deben solicitar con el código correspondiente al ancho nominal de 75cm, rematados a 70cm **“nominales”**.
- c. Las vigas de refuerzo se deben solicitar con el código correspondiente a la nominal 150cm, rematadas a 140cm **“nominales”**.
- d. Las falda-pantallas se deben solicitar con el código correspondiente a la nominal 150cm, rematada a 135cm **“nominales”**.
- e. Con el ducto de cableado individual se debe tener especial cuidado porque para este caso en especial se deben solicitar ambos con el código correspondiente a la nominal de 150cm rematados a 135cm **“Nominales”** debido a que en los extremos debe quedar un espacio libre de 2.5cm a cada lado para instalar la tapa terminal del ducto de cableado.
- f. Los demás elementos al no ser rematables, se deben solicitar con su código único correspondiente.

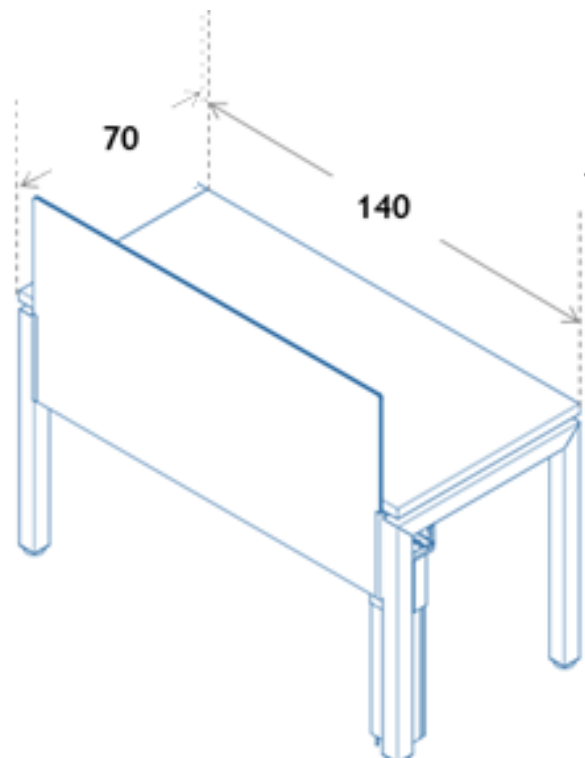

Link


Caso práctico para rematar un puesto de trabajo

- Se necesita ingresar a producción un puesto de trabajo individual de dos superficies igual al de la imagen, pero el cliente requiere que cada superficie sea de 140x70cm. El puesto se compone de los siguientes elementos:
- Superficies de 140x70cm en unicor – formica de 30mm
- Costados individuales terminales e intermedio pintados
- Ductos de cableado individual
- Vigas de refuerzo
- Falda-pantallas en vidrio laminado.
- Grommets 4 troqueles pintado
- Ducto bajante de piso individual

PASOS A SEGUIR:

Identificar los elementos y códigos que necesitamos para armar el puesto

- a. Como se requiere que el puesto quede de 140cm exactos, las superficies a solicitar deben ser intermedias con el código correspondiente a la nominal 150x75cm, rematada a 140cm **“nominales”** en ancho y 70cm **“nominales”** en profundidad, ya que, si solicitamos superficies terminales, debemos recalcular la medida nominal con respecto a la real porque en las superficies terminales el ancho real excede en 2.5cm al ancho nominal y lo que deseamos es que el puesto tenga todas las superficies iguales.
- b. Los costados terminales individuales e intermedio se deben solicitar con el código correspondiente al ancho nominal de 75cm, rematados a 70cm **“nominales”**.
- c. Las vigas de refuerzo se deben solicitar con el código correspondiente a la nominal 150cm, rematadas a 140cm **“nominales”**.
- d. Las falda-pantallas se deben solicitar con el código correspondiente a la nominal 150cm, rematada a 137.5cm **“nominales”**.
- e. Con el ducto de cableado individual se debe tener especial cuidado porque para este caso en especial se deben solicitar ambos con el código correspondiente a la nominal de 150cm rematados a 137.5cm **“Nominales”** debido a que en los extremos debe quedar un espacio libre de 2.5cm a cada lado para instalar la tapa terminal del ducto de cableado.
- f. Los demás elementos al no ser rematables, se deben solicitar con su código único correspondiente.

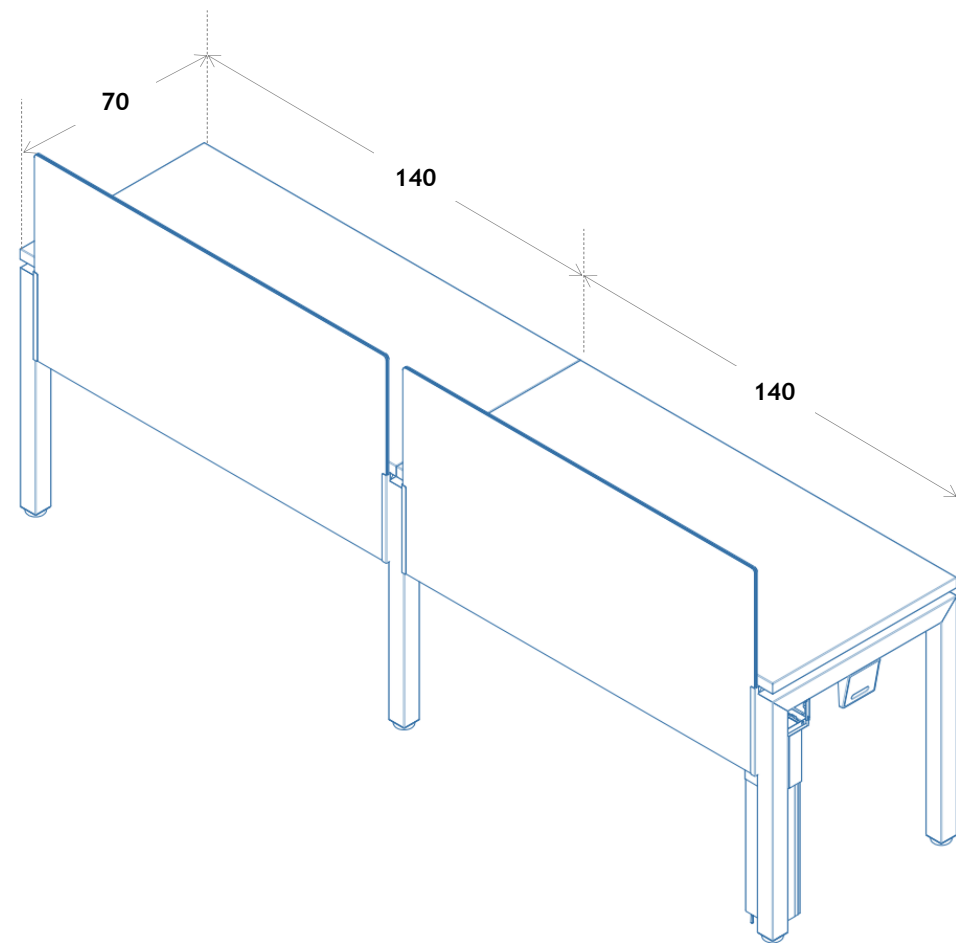

Link


Caso práctico para rematar un puesto de trabajo

- Se necesita ingresar a producción un puesto de trabajo individual de dos superficies igual al de la imagen, pero el cliente requiere que cada superficie sea de 140x70cm. El puesto se compone de los siguientes elementos:
- Superficies de 140x70cm en unicor – formica de 30mm
- Costados individuales terminales e intermedios pintados
- Ductos de cableado individual
- Vigas de refuerzo
- Falda-pantallas en vidrio laminado.
- Grommets 4 troqueles pintado
- Ducto bajante de piso individual

PASOS A SEGUIR:

Identificar los elementos y códigos que necesitamos para armar el puesto

- a. Como se requiere que el puesto quede de 140cm exactos, las superficies a solicitar deben ser intermedias con el código correspondiente a la nominal 150x75cm, rematadas a 140cm **"nominales"** en ancho y 70cm **"nominales"** en profundidad, ya que, si solicitamos superficies terminales, debemos recalcular la medida nominal con respecto a la real, porque en las superficies terminales el ancho real excede en 2.5cm al ancho nominal y lo que deseamos es que el puesto tenga todas las superficies iguales.
- b. Los costados terminales individuales e intermedio se deben solicitar con el código correspondiente al ancho nominal de 75cm, rematados a 70cm **"nominales"**.
- c. Las vigas de refuerzo se deben solicitar con el código correspondiente a la nominal 150cm, rematadas a 140cm **"nominales"**.
- d. Las falda-pantallas se deben solicitar las dos de los extremos con el código correspondiente a la nominal 150cm rematada a 137.5cm **"nominales"**, y la falda-pantalla central con el código correspondiente a la nominal 150cm, rematada a 140cm **"nominales"**.
- e. Con los ductos de cableado individuales se debe tener especial cuidado porque para este caso en especial se deben solicitar dos (2) ductos que serán instalados en los extremos del bench, con el código correspondiente a la nominal de 150cm rematados a 137.5cm **"Nominales"** debido a que en los extremos debe quedar un espacio libre de 2.5cm a cada lado para instalar la tapa terminal del ducto de cableado y un (1) ducto que se debe instalar entre los dos anteriores, el cual se debe solicitar con el código correspondiente a la nominal de 150cm rematado a 140cm **"Nominales"**.
- f. Los demás elementos al no ser rematables, se deben solicitar con su código único correspondiente.

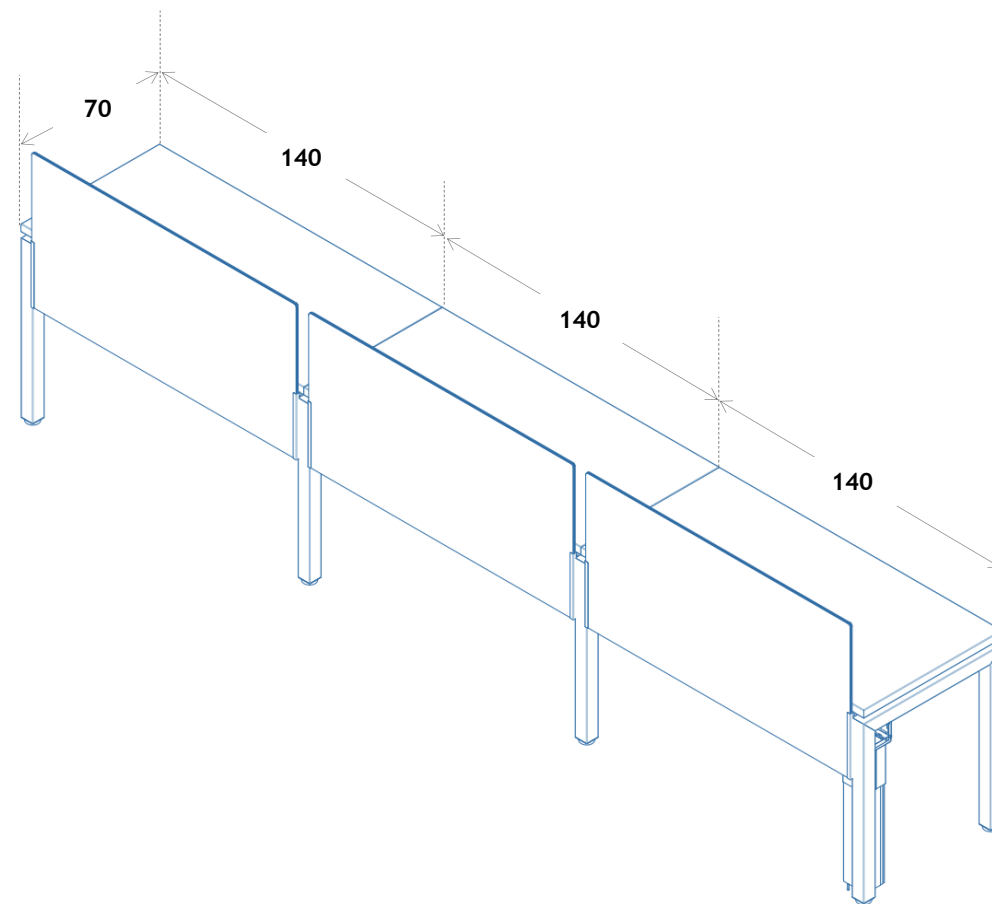

Evaluación sistema Link

Nombre: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

1. En la línea link las superficies intermedias de los puestos de trabajo el ancho real excede 2.5cm el ancho nominal ☐ Verdadero ☐ Falso
2. En los costados dobles terminales e intermedios de la línea Link el ancho real es igual al ancho nominal ☐ Verdadero ☐ Falso
3. Las pantallas frontales de link también se pueden solicitar en vidrio templado de 6.0mm ☐ Verdadero ☐ Falso
4. En los puestos gerenciales de link, las credenzas se puede solicitar para cableado con nave corrediza ☐ Verdadero ☐ Falso
5. La viga de refuerzo que se utiliza en los bench dobles no es la misma que se utiliza en los bench sencillos o perimetrales ☐ Verdadero ☐ Falso



www.mepal.com.co



Cali: (+57-2) 660 2100
Bogotá: (+57-1) 4297 470
Medellín: (+57-4) 384 5604
Barranquilla: (+57-5) 330 9830
Quito: (+593-2) 256 8312
Guayaquil: (+593-4) 263 0010

Distribuidores autorizados:
Perú: Ergomatic S.A.C. Cel: 960 366 933
Panamá: Ergomatic Corp. (+507) 209 6282
Office Concept Technology (+507) 213 9701

