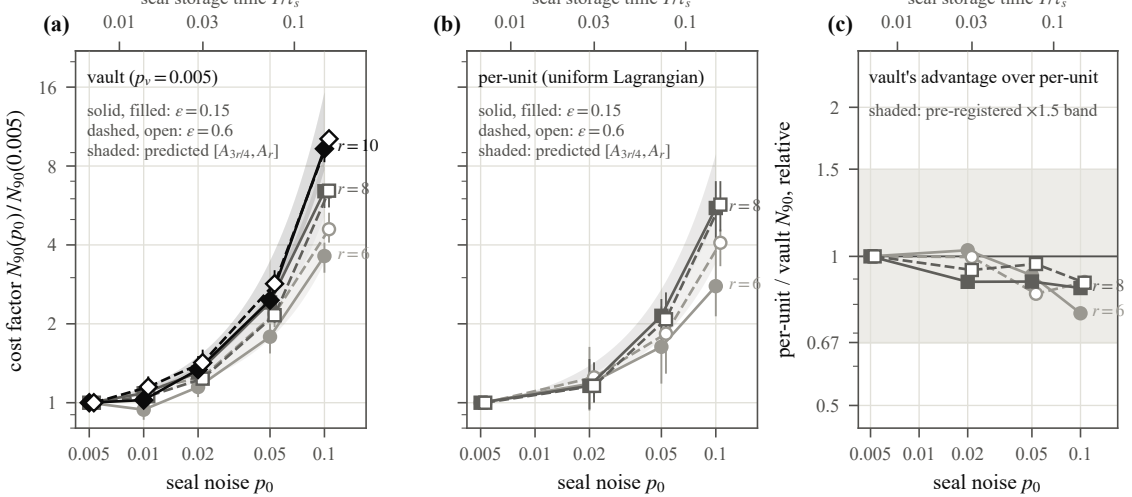

(a)
(b)
(c)
seal storage time $T/\tau_s$
0.01
0.03
0.1
vault ($p_v = 0.005$)
solid, filled: $\varepsilon = 0.15$
dashed, open: $\varepsilon = 0.6$
shaded: predicted $[A_{3r/4}, A_r]$
cost factor $N_{90}(p_0)/N_{90}(0.005)$
16
8
4
2
1
$r = 10$
$r = 8$
$r = 6$
per-unit (uniform Lagrangian)
vault's advantage over per-unit
shaded: pre-registered ×1.5 band
per-unit / vault $N_{90}$, relative
2
1.5
1
0.67
0.5
$r = 5$
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
seal noise $p_0$