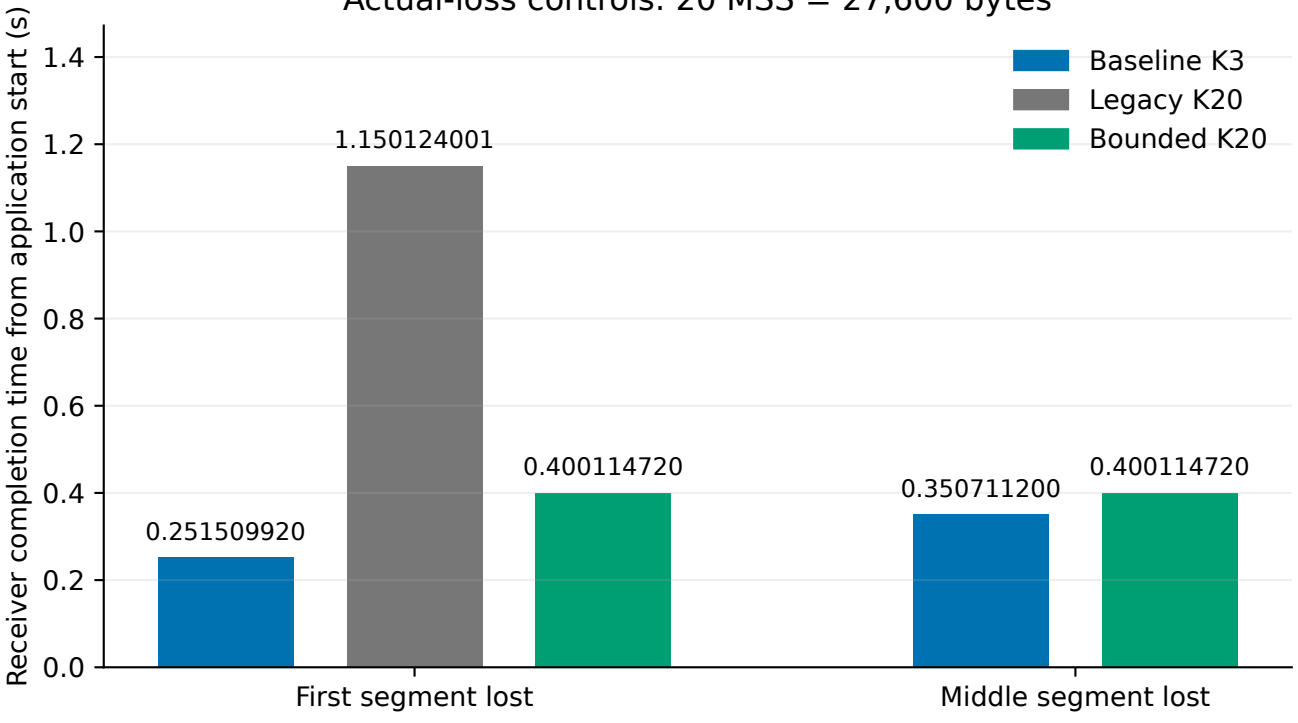
Actual-loss controls: 20 MSS = 27,600 bytes
Receiver completion time from application start (s)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Baseline K3
Legacy K20
Bounded K20
0.251509920
1.150124001
0.400114720
0.350711200
0.400114720
First segment lost
Middle segment lost