

USR-WIFI232-C 硬件设计手册

文件版本：V6.0



目录

USR-WIFI232-C 硬件设计手册.....	1
1. 产品概述.....	1
1.1. 产品简介.....	1
1.2. 引脚描述.....	1
1.3. 尺寸描述.....	2
1.4. 开发套件.....	3
2. 硬件参考设计.....	5
2.1. 典型应用硬件连接.....	5
2.2. 电源接口.....	5
2.3. UART 接口.....	6
2.4. 10/100M 以太网接口.....	6
2.4.1. 以太网接口带变压器的应用.....	6
2.4.2. 以太网接口不带变压器的应用.....	7
2.5. 天线.....	7
2.5.1. 内置天线.....	7
2.5.2. 外置天线.....	8
2.6. 参考封装.....	8
2.7. 焊接与储存.....	9
2.7.1. 推荐的回流焊温度曲线.....	9
2.7.2. 操作说明.....	9
3. 联系方式.....	10
4. 免责声明.....	10
5. 更新历史.....	10

1. 产品概述

1.1. 产品简介

USR-WIFI232-C 模组是一款一体化的 802.11 b/g/n 的模组，通过该模组，传统的串口设备或 MCU 控制的设备可以很方便的接入 WIFI 无线网络，从而实现物联网控制与管理。用户无需关心具体细节，模块内部完成协议转换，通过简单设置即可实现串口与 WIFI 之间数据的双向透传。

USR-WIFI232-C 采用业内工业级高性能嵌入式结构，并针对智能家居，智能电网，手持设备，个人医疗，工业控制等这些数据传输领域的应用，做了专业的优化。

USR-WIFI232-C 作为热点可以同时容纳 32 个 WIFI 客户端同时接入，也可同时容纳 32 个 TCP 客户端。该系列模块的具体型号及参数如下：

USR-WIFI232-Ca	40mm x 25mm，	SMT 封装，	陶瓷内置天线
USR-WIFI232-Cb	40mm x 25mm，	SMT 封装，	I-PEX 连接器

1.2. 引脚描述

下图是 USR-WIFI232-Ca/Cb 模块接口定义如下：

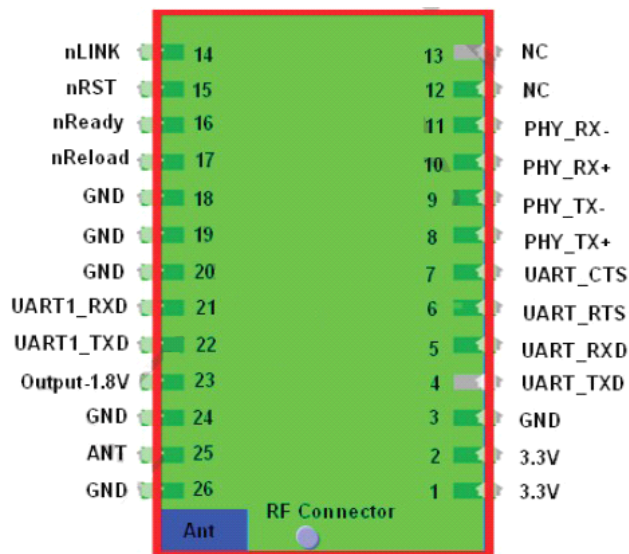


图 1 USR-WIFI232-Ca/Cb 模块接口定义

表 1 USR-WIFI232-Ca/Cb 模块管脚说明

Pin	描述	网络名称	类型	说明
3,18,19,20,24,26	GND	GND	Power	地
1, 2	VCC	3.3V	Power	外接电源：3.3V@350mA
4	UART 发送数据	UART_TXD	0	如果不需要 UART 功能，这 4

	通用可编程 I0	GPIO3	I/0	个 PIN 可以设置成 GPIO 功能，通过 AT 命令可以读/写 GPIO 状态
5	UART 接收数据	UART_RXD	I	
	通用可编程 I0	GPIO4	I/0	
6	UART 发送请求信号	UART_RTS	0	
	通用可编程 I0	GPIO5	I/0	
7	UART 允许发送信号	UART_CTS	I	
	通用可编程 I0	GPIO 6	I/0	
8	以太网输出+	PHY_TX+	0	1.8V 电平接口。(模组提供外接 1.8V 参考电压)
9	以太网输出-	PHY_TX-	0	
10	以太网输入+	PHY_RX+	I	
11	以太网输入-	PHY_RX-	I	
14	WIFI 状态指示	nLink	0	WIFI 有连接时，输出“0”，否则输出“1”。
	通用可编程 I0	GPIO8	I/0	
15	模组复位	nRST	I	低电平复位，复位时间 >300ms
16	模块起动状态指示	nReady	0	模块起动完毕后，输出“0”(或心跳信号)，否则输出“1”。
	通用可编程 I0	GPIO9	I/0	
17	恢复出厂设置	nReload	I	输入低电平“0”大于 3 秒后拉高，模块恢复出厂设置后重启。
21	UART1 接收数据	NC	NC	
22	UART1 发送数据	NC	NC	
23	Output 1.8V	1.8V	0	1.8V@300mA ，给 Eth 应用
25	2.4GHz 天线	ANT	0	50ohm 阻抗控制线 此引脚默认无 2.4GHz 天线信号输出，可定制
12, 13	保留	NC	NC	

1.3. 尺寸描述

下图是 USR-WIFI232-Ca/Cb 的尺寸图：

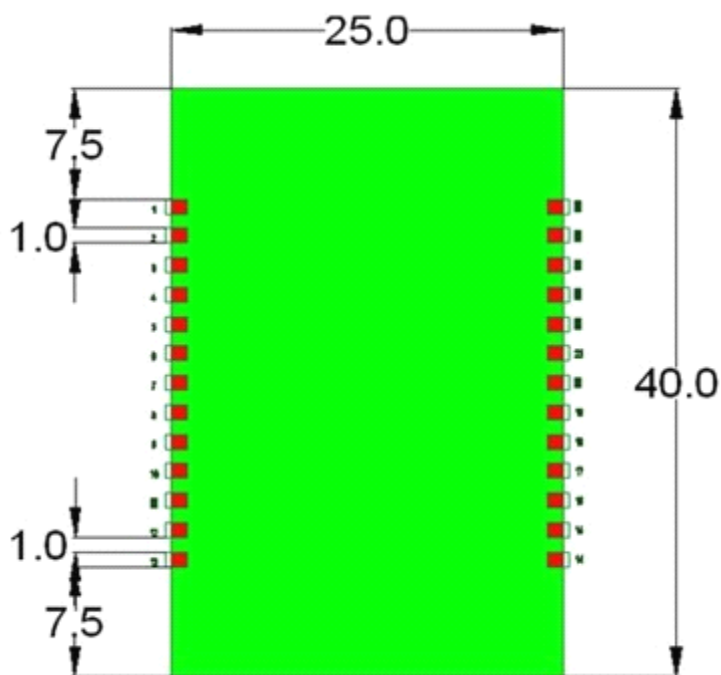


图 2 USR-WIFI232-Ca/Cb 模块尺寸图

1.4. 开发套件

有人提供评估板开发套件辅助用户开发具体的应用。如下图所示的评估板,用户可以选择 UART 串口,100M 以太网口或 WIFI 无线口连接 USR-WIFI232-C 模块,来管理模块和进行参数配置。

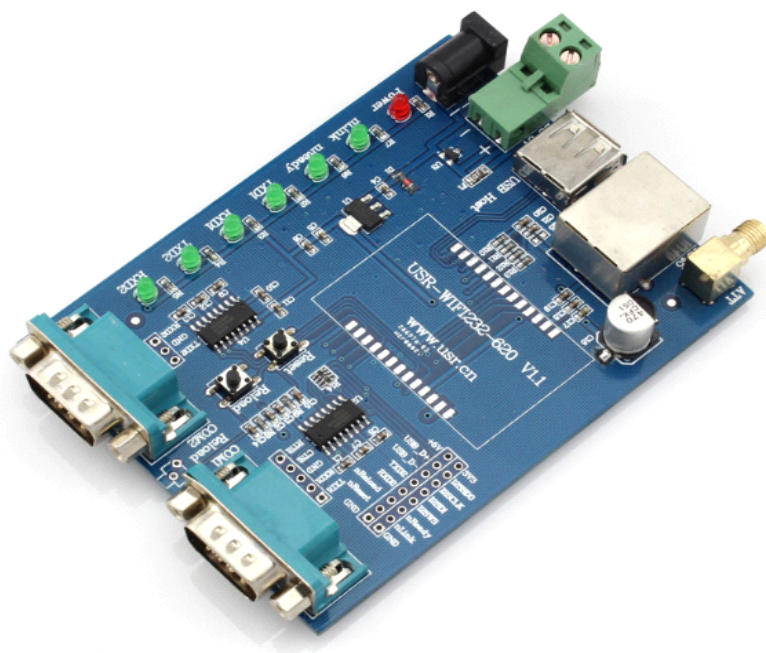


图3 USR-WIFI232-C 贴片式模块开发板

表 2 USR-WIFI232-C 贴片式模块评估板接口描述

功能	名称	描述
外部接口	DB9	9-Pin 公头，用于连接 PC 串口
	RJ-45	100M 以太网接口
	Mini USB	B-type 接口，做为 5V@1A 电源输入口
	Module	2*7 2mm DIP 连接器，插贴片式模块
LED 灯	Power(Red)	3.3V 电源灯
	CTS (Green 1)	CTS/GPIO 指示灯
	RTS(Green 2)	RTS/GPIO 指示灯
	Reload(Green 3)	nReady/GPIO 指示灯
	Ready(Green 4)	nLink/GPIO 指示灯
	Link(Green 5)	Nlink/GPIO 指示灯
按键	Reset	复位按键
	Reload	恢复出厂设置按键

2. 硬件参考设计

2.1. 典型应用硬件连接

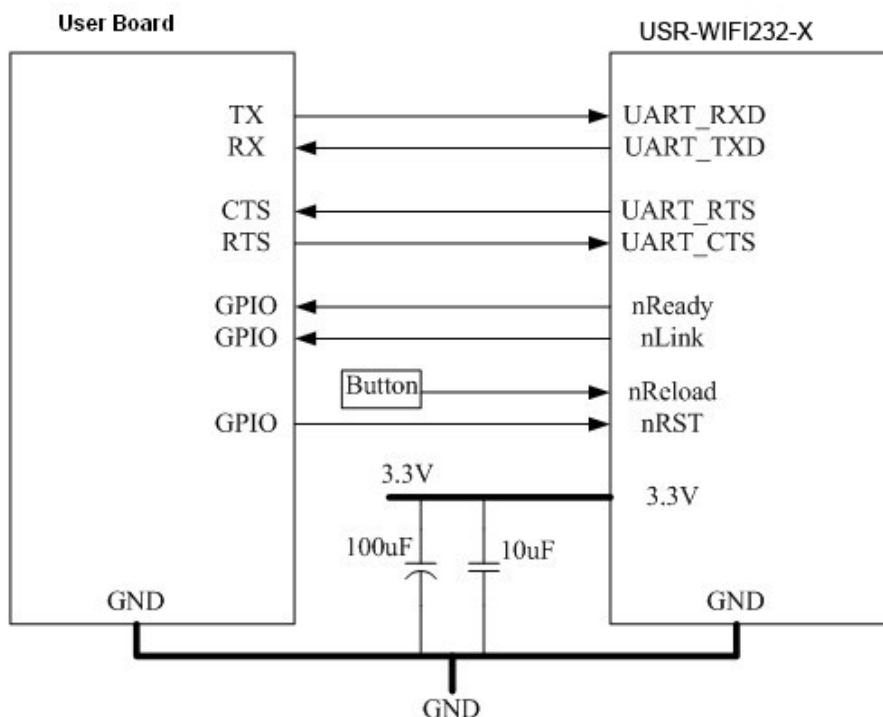


图 1 USR-WIFI232-C 典型应用硬件连接

<说明>:

- 1、nRST: 模块复位信号，输入。低电平有效，模块内部有 100K 电阻上拉到 3.3V。当模块上电时或者出现故障时，MCU 需要对模块做复位操作，拉低至少 300ms 后拉高。
- 2、nReady: 启动完成信号，输出。模块内部 4.7K 上拉到 3.3V，模块正常启动完成后输出低电平（或心跳信号），可以用于判断模块是否启动完成（或是否正常运行）。
- 3、nLink: 模块 WIFI 连接指示，输出。模块内部 4.7K 电阻上拉到 3.3V。当模块连接到 AP 或有 WIFI 连接到模块时，输出低电平，可以用于判断模块是否处于联网状态。
- 4、nReload: 可以连接到外部按钮或配置引脚，当按钮按下时，把引脚拉到低电平，3 秒后放开，模块恢复出厂设置后重启。该引脚应在模块外部加电阻（4.7K~10K 欧姆）上拉。
- 5、UART_TXD/RXD: 串口数据收发信号。

2.2. 电源接口

USR-WIFI232-C 模块采用单电压 3.3V 供电，峰值电流约为 350mA，正常工作电流为 200mA，休眠模式（WIFI 关闭）下为 100mA。

电源滤波建议在用户板的连接器附近，推荐用 100uF 加 10uF 两个并联的去耦电容，可以提供系统的稳定性和无线性能。

2.3. UART 接口

UART 为串行数据接口，可以连 RS-232 芯片转为 RS-232 电平与外部设备连接。本模块 UART 接口包括 TXD/RXD/RTS/CTS 4 个信号线。以 RS-232 电平为例参考电路如下：

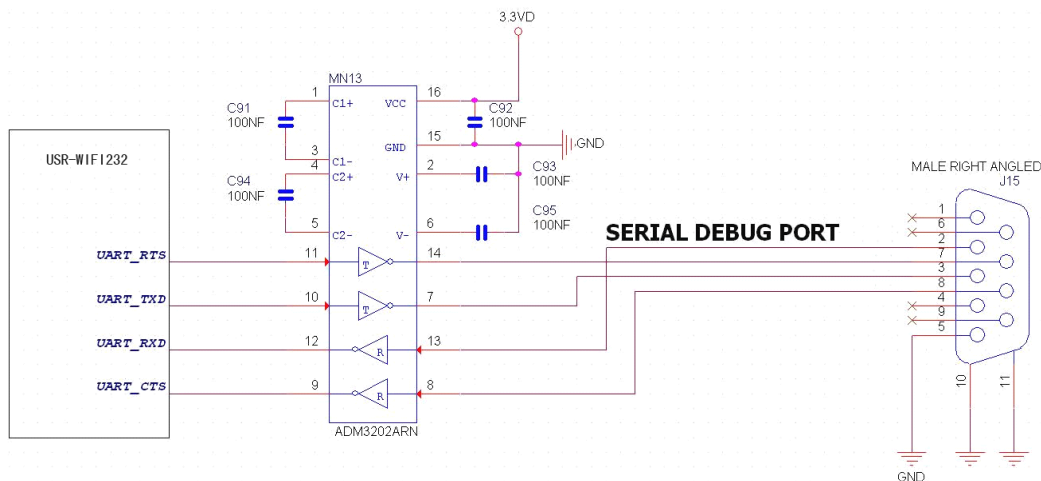


图 2 UART 接口参考设计

如果是跟 MCU (3.3V 电平) 直接通信，只需要将模块的 TXD 加到 MCU 的 RXD，将模块的 RXD 接到 MCU 的 TXD 上即可。如果 MCU 是 5V 电平，中间需要增加转换电路，如下图：

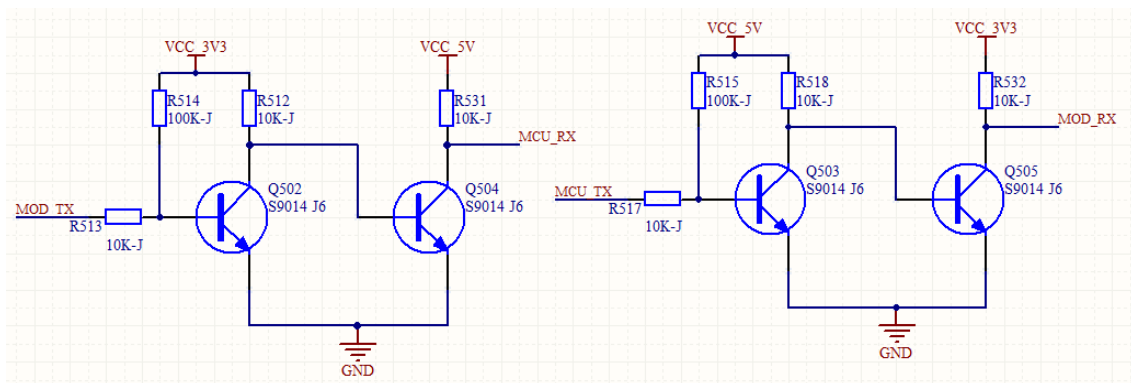


图 3 UART 电平转换参考设计

<说明>:

因为模块内部 TXD 引脚同时作为启动配置引脚，所以在模块内要求下拉。在底板上不应对信号另加上/下拉电阻，否则可能导致模块工作不正常。

2.4. 10/100M 以太网接口

2.4.1. 以太网接口带变压器的应用

USR-WIFI232-C 模块提供一个 10/100M 以太网物理接口，支持以太网接口带变压器互联设计方法。

在底板上放以太网变压器和 RJ45 连接器，即为一个标准的 10/100M 以太网接口。与模块的参考电路图如下：

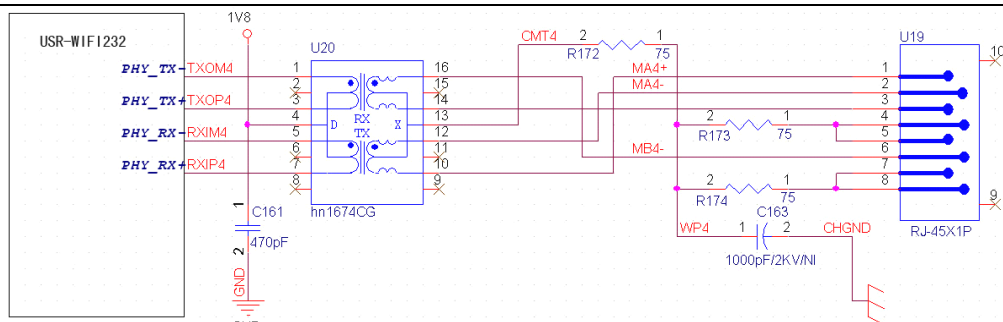


图 4 USR-WIFI232-C 模块带网络变压器的应用

2.4.2. 以太网接口不带变压器的应用

这种应用是以太网接口做为内部数据接口。USR-WIFI232-C 模块用以太网与底板上一个以太网接口直接交流耦合连接，做系统内数据传输通道。这样可以省掉一对变压器和 RJ45 连接器，无论在成本还是在 PCB 空间上都是较大的优化，参考图如下，图中 VCC 根据底板上的 PHY 芯片而定，通常为 2.5V 供电。

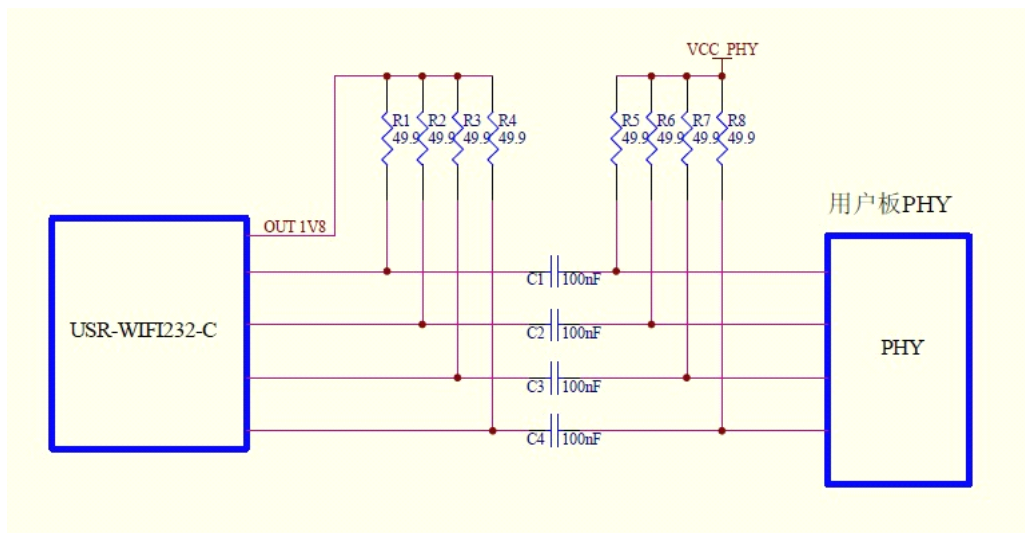


图 5 USR-WIFI232-C 模块不带网络变压器的应用

2.5. 天线

2.5.1. 内置天线

USR-WIFI232-Ca 为内置天线版本，当客户选择内置天线时，需要遵守以下内置天线注意事项和模组放置位置总体规则：

- 在用户的 PCB 板上,与红色区域(6*8mm)对应的区域不能放置元件和铺 GND;
- 天线远离金属，至少要距离周围有较高的元器件 10mm 以上；
- 天线部分不能被金属外壳遮挡，塑料外壳需要距离天线至少 10mm 以上；

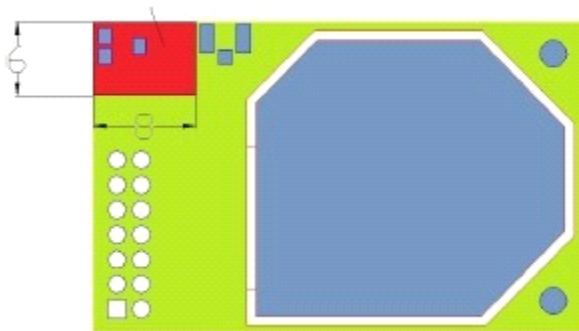


图 8 USR-WIFI232-Ca 内置天线禁布区域

有人科技建议 USR-WIFI232-Ca 模组尽可能放置在用户板的如下区域，以减少对天线和无线信号的影响，同时请咨询有人科技技术支持人员协助模组的放置和相关区域的 Layout 设计。

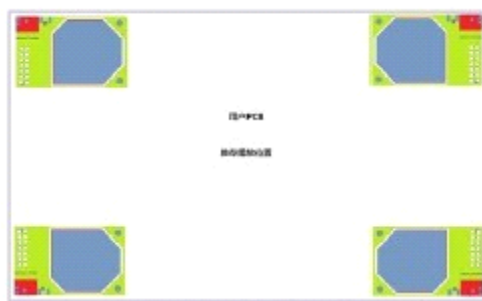


图 9 模组建议放置区域

2.5.2. 外置天线

USR-WIFI232-Cb 模块为外置天线版本。对于外置天线应用，USR-WIFI232-Cb 模块需要连接到符合 802.11b/g/n 的 2.4GHz 天线上。天线的具体参数要求见下表：

表 2 USR-WIFI232-Cb 外部天线参数

项目	参数
频率范围	2.4~2.5GHz
阻抗	50 Ohm
VSWR	2 (Max)
回波损耗	-10dB (Max)
连接器类型	I-PEX or populate directly

2.6. 参考封装

有人科技为了方便客户硬件布板，做了相应的原理图封装库和 PCB 封装库。具体的文件请移步官网下载。

<http://www.usr.cn/Download/151.html>

2.7. 焊接与储存

2.7.1. 推荐的回流焊温度曲线

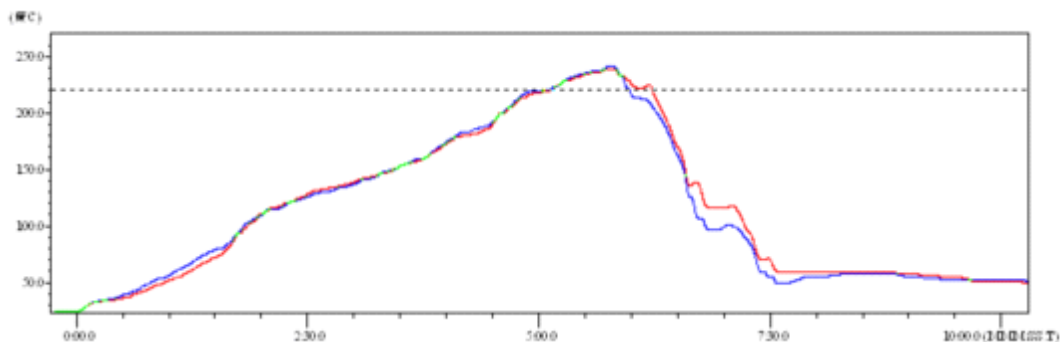


图 10 回流焊焊接温度曲线图

表 3 回流焊参数表

序列	项目	温度 (°C)	时间(秒)
1	回流时间	220 °C 以上	35~55 秒
2	峰值温度	最大 260°C	

备注:

1. 推荐使用氮气的回流炉;
2. 氧气含量小于 300ppm;

2.7.2. 操作说明

- 密封保存期：在温度小于 30C，相对湿度小于 60%环境中 12 个月。
- 拆封后超过窗口时间 168 小时，使用前需要重新烘烤。
- 推荐使用充氮方式烘烤。
- 推荐使用充氮方式。
- 该 2 个机种时烘烤返工要求：125±5℃, 24 小时，其中一个是新机种，另外一个带 MODULE 的板。
- 推荐储存条件 ≤10%相对湿度下真空包装。
- 如果 SMT 加工流程需要过 2 次回流炉：
- （1）TOP 面 （2） BOT 面

情况 1: WIFI module 设计在客户 PCB TOP 面，当 BOT 面做完后 168 小时(窗口时间)还没有生产 TOP 面的，生产 TOP 面时需要烘烤。

情况 2: WIFI module 设计在客户 PCB BOT 面，遵循正常烘烤规则。

备注: 窗口时间意思是最后烘烤结束到下一次回流开始达到 168 小时。

3. 联系方式

公 司：济南有人物联网技术有限公司

地 址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 11 层

网 址：<http://www.usr.cn>

客户支持中心：<http://h.usr.cn>

邮 箱：sales@usr.cn

企 业 QQ：8000 25565

电 话：4000-255-652 或者 0531-88826739

有人愿景：国内联网通讯第一品牌

公司文化：有人在认真做事！

产品理念：简单 可靠 价格合理

有人信条：天道酬勤 厚德载物 共同成长

4. 免责声明

本文档提供有关 USR-WIFI232-C 产品的信息，本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其他方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且，我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

5. 更新历史

2016-03-08 版本 V6.0 创立