

152 LAG-MIB

[152.1 功能简介](#)

[152.2 表间关系](#)

[152.3 单节点详细描述](#)

[152.4 MIB Table详细描述](#)

152.1 功能简介

IEEE802.3ad定义了LACP MIB，主要用来实现设置、修改、查看网络设备中LACP协议的运行状况。


该MIB能够提供静态LACP、Trunk成员口等的设置、修改和查询。

根节点：

iso(1).member-body(2).us(840).ieee802dot3(10006).snmpmibs(300).lagMIB(43)

152.2 表间关系

图 152-1 LACP-MIB Table 的表间关系图

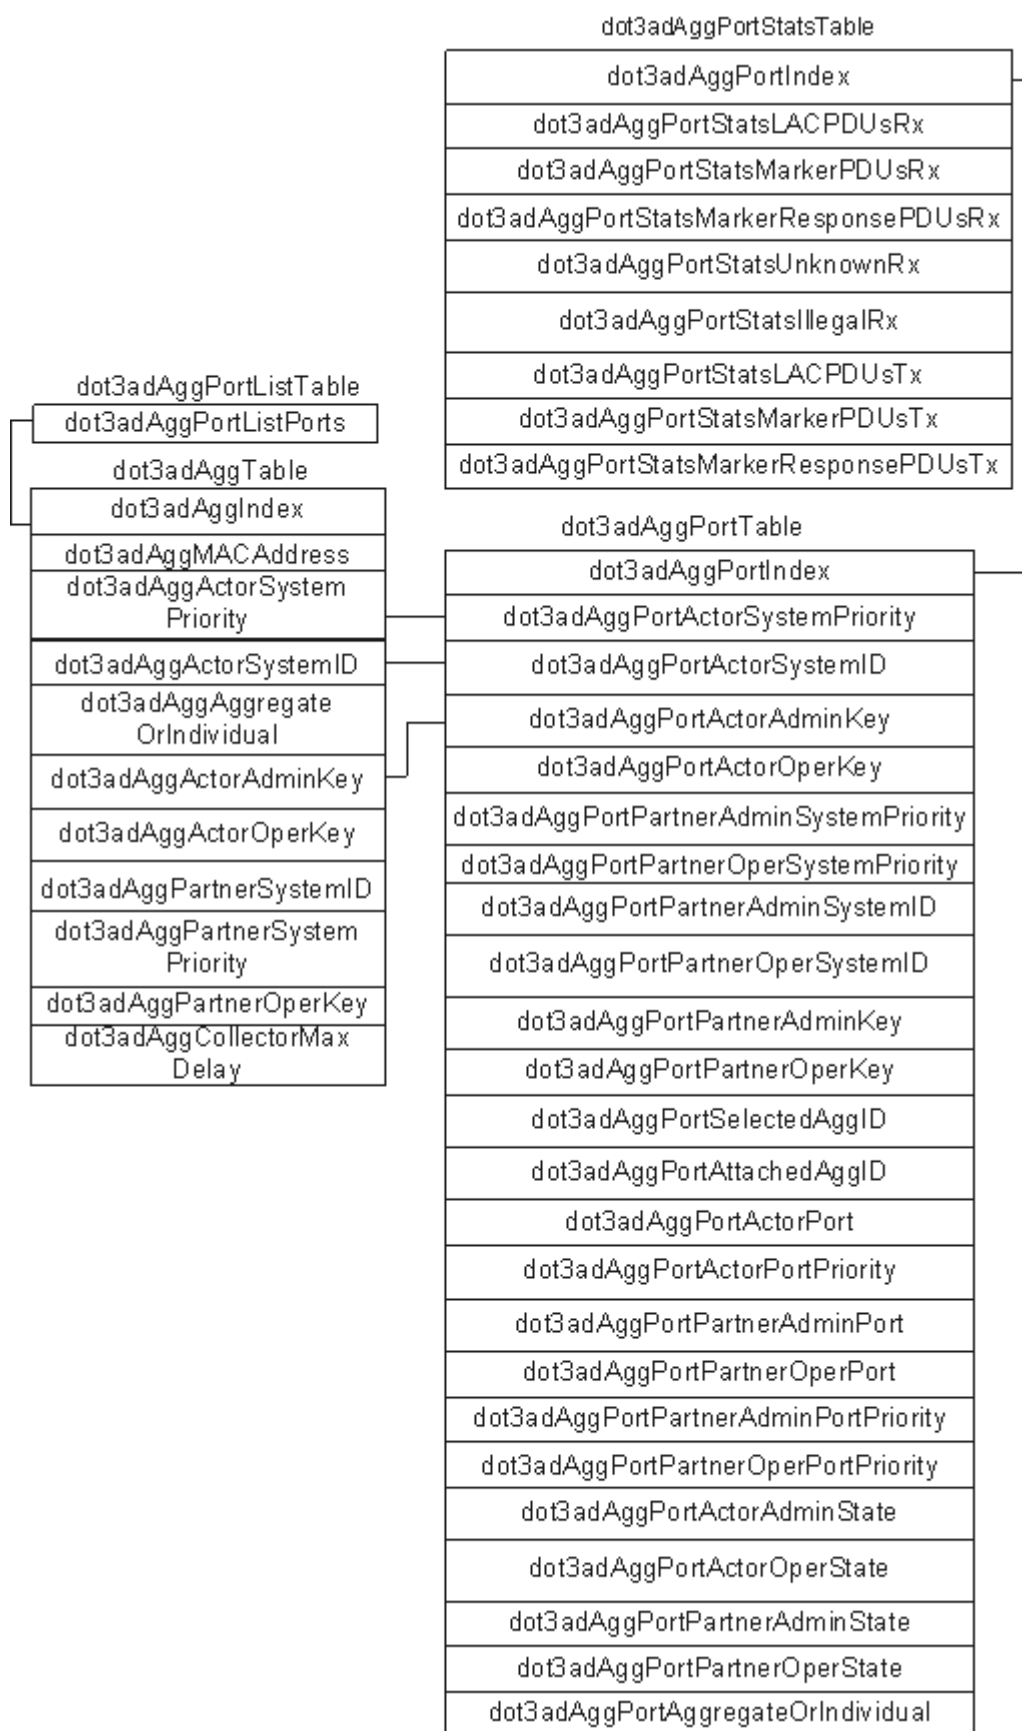

152.3 单节点详细描述

152.3.1 dot3adTablesLastChanged 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.10006.300.43.1.1.3	dot3adTablesLastChanged	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点表示 dot3adAggTable、dot3adAggPortListTable 或 dot3adAggPortTable 最近更新的时间。	实现与 MIB 文件定义一致。

152.4 MIB Table 详细描述

152.4.1 dot3adAggTable 详细描述

该表包含每一个和系统关联的聚合组的信息。

该表的索引是 dot3adAggIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1	dot3adAggIndex	INTEGER	not-accessible	该节点标识由本端系统分配给此聚合组的唯一标识符。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.1.1.2	dot3adAggMACAddresses	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	本节点标识分配给聚合组的 6 个 8 字节的 MAC 地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.1.1.3	dot3adAggActorSystemPriority	INTEGER (0..65535)	read-write	本节点标识主动端系统 ID 的优先级，由 2 个 8 字节值组成。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.1.1.4	dot3adAggActorSystemID	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	本节点标识聚合组的系统 ID。该系统 ID 为 6 个 8 字节的 MAC 地址。	该节点返回的值始终是全局的 system-id。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.6	dot3adAggActorAdminKey	Integer32 (0..65535)	read-write	本节点标识聚合组的当前 administrative key。	read-only
1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.7	dot3adAggActorOperKey	Integer32 (0..65535)	read-only	本节点标识聚合组的当前 operational key。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.8	dot3adAggPartnerSystemID	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	本节点标识该聚合组的当前协议对端的系统ID，为6个8字节MAC地址。值为0标识未知的对端系统ID。 如果采用手工配置聚合，该节点值由本端系统分配。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.9	dot3adAggPartnerSystemPriority	INTEGER (0..65535)	read-only	本节点是2个8字节值，标识协议对端的系统ID的优先级。 如果采用手工配置聚合，该节点值由本端系统分配。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.10	dot3adAggPartnerOperKey	Integer32 (0..65535)	read-only	本节点标识当前协议对端的 operational key。 如果手工配置聚合，该节点值由本端系统分配。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.10006.300.43.1.1.1.11	dot3adAggCollectorMaxDelay	INTEGER (0..65535)	read-write	本节点标识计时器（Frame Collector）从收到 Aggregator Parser帧到发送该帧到客户端（或丢弃）的最大时延。	read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改dot3adAggActorSystemPriority节点，其他节点不可修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

对Eth-Trunk的成员口进行get操作时，返回no such instance。

152.4.2 dot3adAggPortListTable 详细描述

该表列举了所有和每个聚合组关联的端口。

该表的索引是dot3adAggIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.10006.300.43.1.1.2.1.1	dot3adAggPortListPorts	OCTET STRING	read-only	本节点表示当前所有和此聚合组关联的端口列表。 在此列表中的任一值代表此链路聚合组的一个Actor端口成员。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束

152.4.3 dot3adAggPortTable 详细描述

该表包含和本设备关联的所有聚合端口的链路聚合控制的配置信息。

该表的索引是dot3adAggPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.1	dot3adAggPortIndex	INTEGER	not-accessible	该节点标明本端口的ifindex值。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.2	dot3adAggPortActorSystemPriority	INTEGER (0..255)	read-write	该节点是2个8字节值，标明Actor的系统ID的优先级。缺省情况下，系统优先级是32768。	当前，该节点取值是0~65535。
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.3	dot3adAggPortActorSystemID	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	本节点标明包含聚合端口的系统ID。该系统ID是6个8字节的MAC地址。	该节点返回的值始终是全局的system-id。
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.4	dot3adAggPortActorAdminKey	Integer32 (0..65535)	read-write	本节点标明聚合端口的当前administrative key。该Key值含16比特，只在本端有意义。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.5	dot3adAggPortActorOperKey	Integer32 (0..65535)	read-write	本节点标明聚合端口的当前operational key。	read-only

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.6	dot3adAggPortPartnerAdminSystemPriority	INTEGER (0..255)	read-write	本节点是2个8字节的值，用来定义对端系统ID优先级的administrative值。	read-only 当前，该节点取值是0~65535。
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.7	dot3adAggPortPartnerOperSystemPriority	INTEGER (0..255)	read-only	本节点是2个8字节的值，用来定义对端系统ID的优先级的operational值。如果没有协议对端，本节点值可以包含手工配置的dot3adAggPortPartnerAdminSystemPriority节点值。	当前，该节点取值是0~65535。
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.8	dot3adAggPortPartnerAdminSystemID	OCTET STRING (SIZE (6))	read-write	本节点值是6个8字节的MAC地址，指示聚合端口的协议对端系统ID的administrative值。	read-only
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.9	dot3adAggPortPartnerOperSystemID	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	本节点值是6个8字节的MAC地址，指示聚合端口的协议对端系统ID的当前值。值0表示没有发现协议对端。 当无协议对端时，本节点值可以包含手工配置的dot3adAggPortPartnerAdminSystemID节点值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.10	dot3adAggPortPartnerAdminKey	Integer32 (0..65535)	read-write	本节点用于标明协议对端Key的当前administrative值。	read-only
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.11	dot3adAggPortPartnerOperKey	Integer32 (0..65535)	read-only	本节点用于标明协议对端Key的当前operational值。当无协议对端时，本节点值可以包含手工配置的dot3adAggPortPartnerAdminKey节点值。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.12	dot3adAggPortSelectedAggID	INTEGER	read-only	该节点标明本聚合端口选择的聚合组的标识符。值为0表示本聚合端口没有选择任何聚合组。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.13	dot3adAggPortAttachedAggID	INTEGER	read-only	该节点标明本聚合端口加入的聚合组的标识符。值0表示本聚合端口当前没有加入任何聚合组。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.14	dot3adAggPortActorPort	INTEGER (0..65535)	read-only	该节点标明在本端为聚合端口分配的端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.15	dot3adAggPortActorPortPriority	INTEGER (0..255)	read-write	该节点标明在本端为聚合端口分配的优先级。	当前，该节点取值是0~65535。
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.16	dot3adAggPortPartnerAdminPort	INTEGER (0..65535)	read-write	该节点标明协议对端端口号的administrative值。	read-only

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.17	dot3adAggPortPartnerOperPort	INTEGER (0..65535)	read-only	该节点标明协议对端分配给聚合端口的operational端口号。当无协议对端时，本节点值可以包含手工配置的dot3adAggPortPartnerAdminPort节点值。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.18	dot3adAggPortPartnerAdminPortPriority	INTEGER (0..255)	read-write	该节点标明协议对端的端口优先级的当前administrative值。	read-only 当前，该节点取值是0~65535。
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.19	dot3adAggPortPartnerOperPortPriority	INTEGER (0..255)	read-only	该节点标明由协议对端分配给本聚合端口的优先级。当无协议对端时，本节点值可以包含手工配置的dot3adAggPortPartnerAdminPortPriority节点值。	当前，该节点取值是0~65535。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.20	dot3adAggPortActorAdminState	BITS {lacpActivity(0),lacpTimeout(1),aggregation(2),synchronization(3),collecting(4),distributing(5),defaulted(6),expired(7)}	read-write	该节点值为8比特，对应于由Actor发出的LACPDU中的Actor_State的administrative值。 • 首个比特对应Actor_State的0比特位（LACP_Activity） • 第二个比特对应1比特位（LACP_Timeout） • 第三个比特对应2比特位（Aggregation） • 第四个比特对应3比特位（Synchronization） • 第五个比特对应4比特位（Collecting） • 第六个比特对应5比特位（Distributing） • 第七个比特对应6比特位（Defaulted） • 第八个比特对应7比特	read-only

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				位 (Expired) 这些值可用来控制 LACP_Activity、 LACP_Timeout和 Aggregation 的值。	
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.21	dot3adAggPortActorOperState	BITS {lacpActivity(0),lacpTimeout(1),aggregation(2),synchronization(3),collecting(4),distributing(5),defaulted(6),expired(7)}	read-only	该节点是8比特值，对应于由Actor发出的LACPDU中Actor_State的operational值。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.22	dot3adAggPortPartnerAdminState	BITS {lacpActivity(0),lacpTimeout(1),aggregation(2),synchronization(3),collecting(4),distributing(5),defaulted(6),expired(7)}	read-write	该节点是8比特值，对应于协议对端的Actor_State的administrative当前值。该节点用于手工配置聚合。	read-only

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.23	dot3adAggPortPartnerOperState	BITS {lacpActivity(0),lacpTimeout(1),aggregation(2),synchronization(3),collecting(4),distributing(5),defaulted(6),expired(7)}	read-only	该节点是8比特值，对应于由协议对端发出的最近LACPDU中Actor_State的当前值。如果没有协议对端，本节点值为手工配置的dot3adAggPortPartnerAdminState节点值。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.24	dot3adAggPortAggregateOrIndividual	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	该节点用于标明端口是否可以聚合。 • TRUE：可以聚合 • FALSE：不可以聚合	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束

152.4.4 dot3adAggPortStatsTable 详细描述

该表包含和本设备关联的所有端口的链路聚合信息。

该表的索引是dot3adAggPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.1	dot3adAggPortStatsLACPDUUsRx	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识聚合端口收到的有效 LACPDU 的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.2	dot3adAggPortStatsMarkerPDUUsRx	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识聚合端口收到的有效 Marker PDU 的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.3	dot3adAggPortStatsMarkerResponsePDUUsRx	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识聚合端口收到的有效 Marker Response PDU 的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.4	dot3adAggPortStatsUnknownRx	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识收到的含有 Slow 协议以太类型值但 PDU 不可知的帧的数量。或者要发送到 Slow 协议组的 MAC 地址但并不含有 Slow 协议以太类型值的帧的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.5	dot3adAggPortStatsIllegalRx	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识收到的虽含有 Slow 协议以太类型值但包含格式错误的 PDU 或非法协议子类型值的帧的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.6	dot3adAggPortStatsLACPDUUsTx	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点表示此聚合端口发送的 LACPDU 的数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.7	dot3adAggPortStatsMarkerPDUsTx	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点表示此聚合端口发送的Marker LACPDU的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.8	dot3adAggPortStatsMarkerResponsePDUsTx	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识聚合端口发送的Marker Response PDU的数量。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束