

22 HUAWEI-CBQOS-MIB

- 22.1 功能简介
- 22.2 表间关系
- 22.3 单节点详细描述
- 22.4 MIB Table详细描述
- 22.5 告警节点详细描述
- 22.6 不支持节点

22.1 功能简介

HUAWEI-CBQOS-MIB是由华为公司定义的私有MIB，主要用于实现基于类的QoS的配置与查询功能。该MIB提供流分类、流分类规则、流策略、流行为、流行为中的动作的配置与查询，以及基于流分类和基于流策略的统计信息的查询与清除等功能。

根节点：
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwQoS(32).hwCBQoS(1)

22.2 表间关系

图 22-1 基于规则的流分类配置表的表间关系

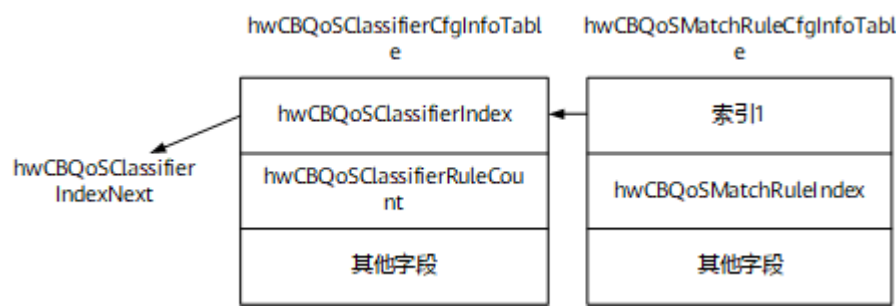


图 22-2 流行为配置表的表间关系

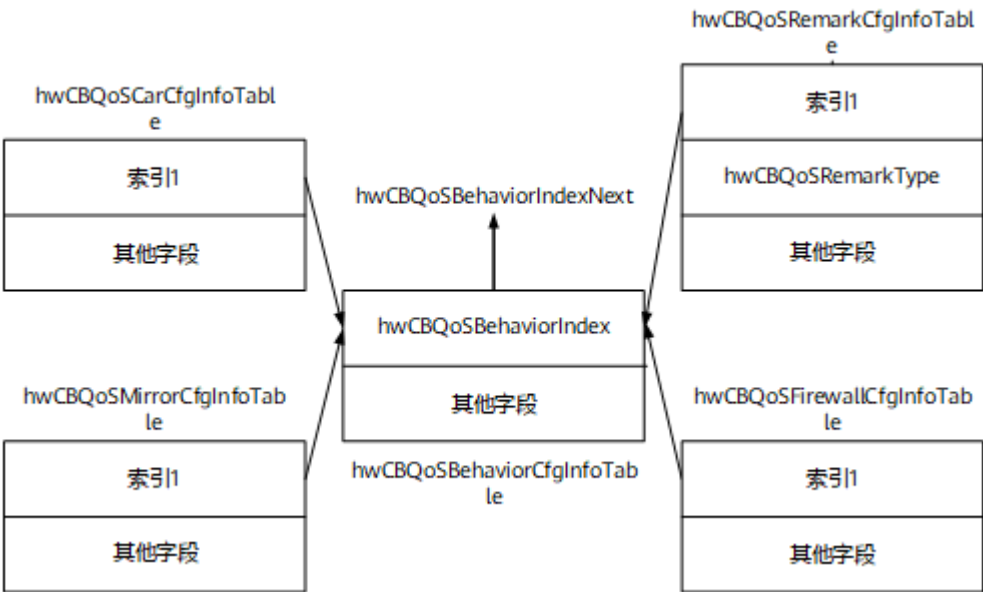


图 22-3 流策略配置表的表间关系

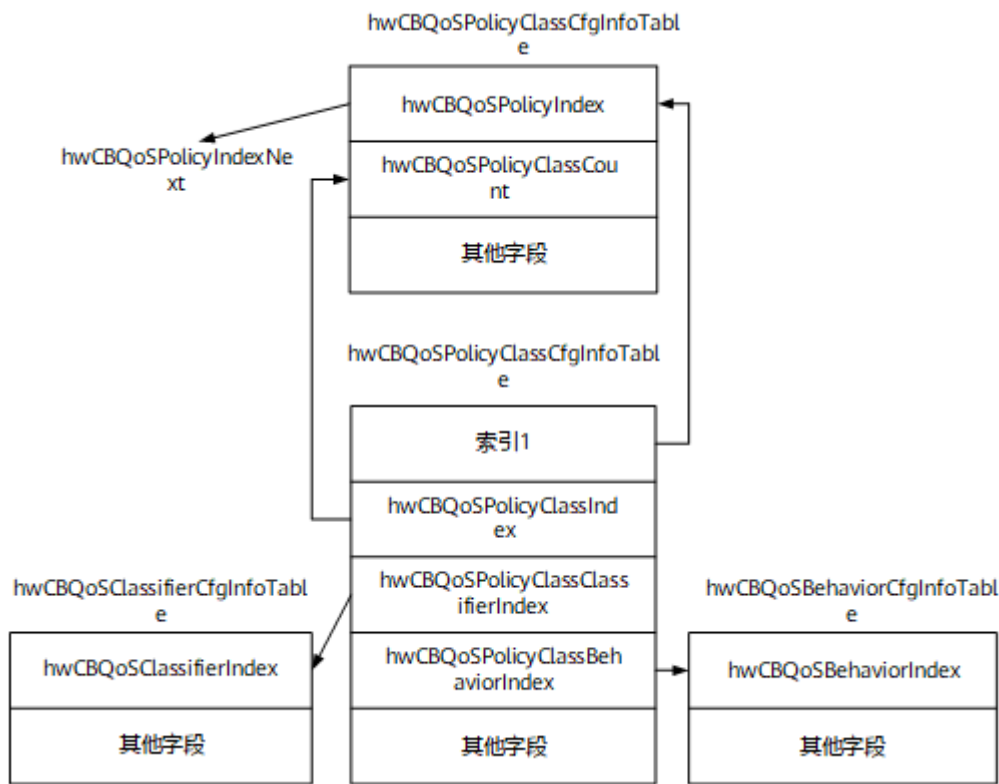


图 22-4 流策略应用配置表的表间关系

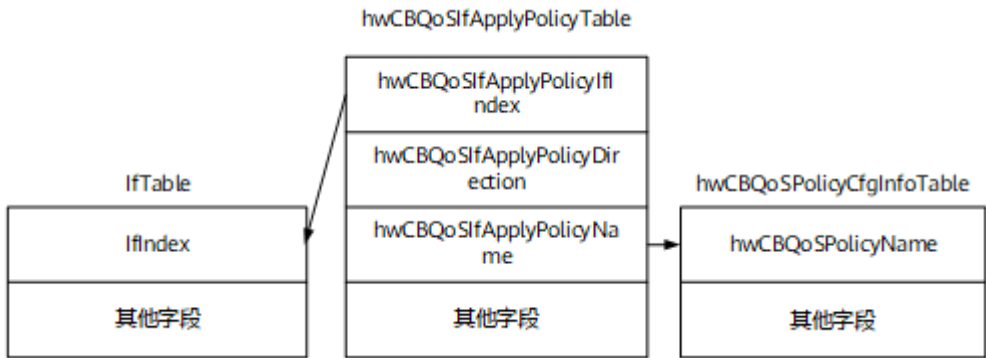


图 22-5 流分类规则统计信息表与接口流策略表的表间关系

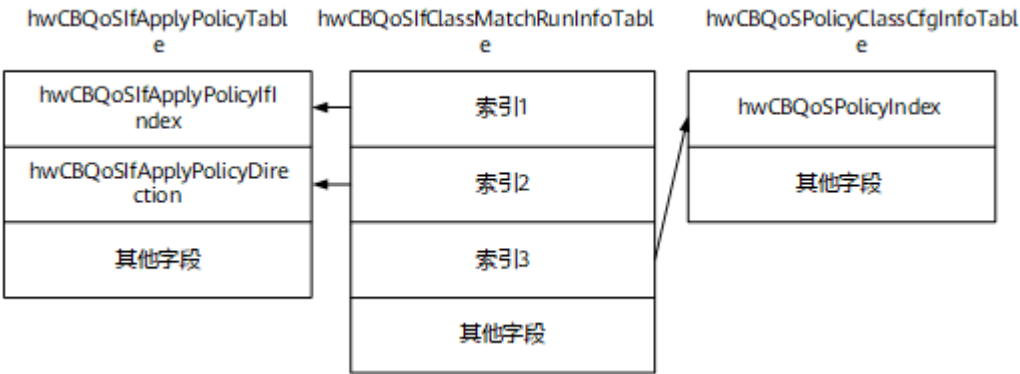


图 22-6 流分类规则统计信息表与 VLAN 流策略表的表间关系


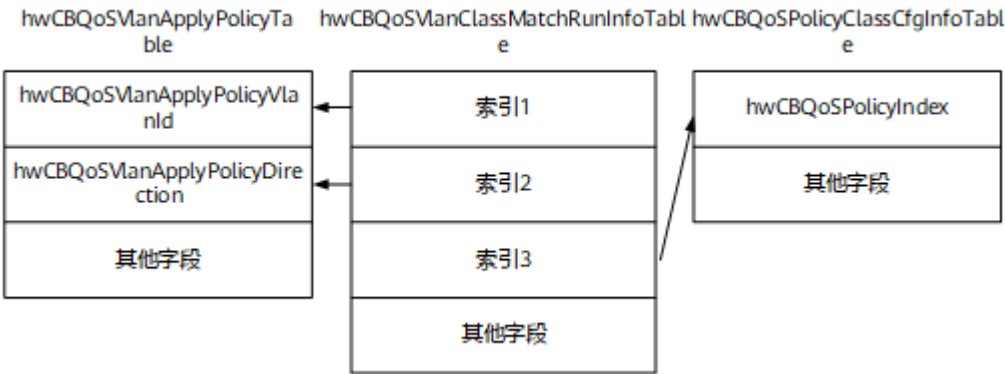


图 22-7 CAR 统计信息表与 VLAN 流策略表的表间关系

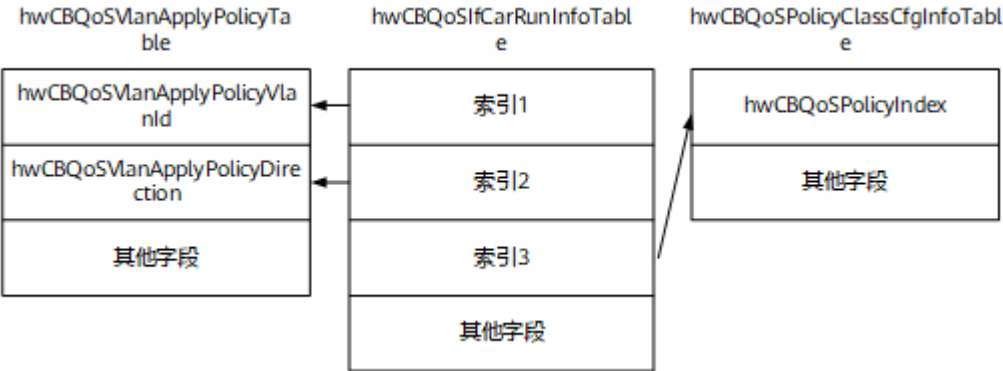

22.3 单节点详细描述

22.3.1 hwCBQoSClassifierIndexNext 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.1.1	hwCBQoSClassifierIndexNext	Integer32	read-only	下一个可用的流分类索引。用户在创建类时给出的索引必须与当时的hwCBQoSClassifierIndexNext值一致，否则创建不成功。	实现与MIB文件定义一致。

22.3.2 hwCBQoSBehaviorIndexNext 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.1	hwCBQoSBehaviorIndexNext	Integer32	read-only	下一个可用的流行为索引。用户在创建流行为时给出的索引必须与当时的hwCBQoSBehaviorIndexNext值一致，否则创建不成功。	实现与MIB文件定义一致。

22.3.3 hwCBQoSPolicyIndexNext 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.1.1 .3.1	hwCBQoS PolicyInd exNext	Integer3 2	read- only	下一个可用的策略索引。用户在创建流策略时给出的索引必须与当时的 hwCBQoSPolicyIndex Next值一致，否则创建不成功。	实现与 MIB文 件定义 一致。

22.4 MIB Table 详细描述

22.4.1 hwCBQoSClassifierCfgInfoTable 详细描述

该表为流分类配置信息表。设备只支持用户配置的类，不支持系统定义的默认类。

该表的索引是hwCBQoSClassifierIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.1.1 .1.2.1.1	hwCBQoS ClassifierI ndex	Integer3 2	read- only	流分类索引，取值范围为0~511。缺省 值：无。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.1.1 .1.2.1.2	hwCBQoS Classifier Name	OCTET STRING	read- create	流分类名称，取值范 围为1~64个可显示的 ASCII字符，字符串中 间不能有空格字符。 缺省值：无。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.1.1 .1.2.1.3	hwCBQoS Classifier RuleCoun t	Integer3 2	read- only	流分类中匹配规则数 目，取值范围为0~ 1024。缺省值：无。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.1.1 .1.2.1.4	hwCBQoS Classifier Operator	INTEGE R	read- create	流分类中匹配规则之 间的关系，包括： • 1: and • 2: or 缺省值：2。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.1.2.1.6	hwCBQoSClassifierRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态： 1: active 4: createandgo 6: destroy 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 用户创建的流分类的数目不能超过512个，否则返回错误。
- 必须指定索引hwCBQoSClassifierIndex为单节点hwCBQoSClassifierIndexNext的值。
- 必须配置hwCBQoSClassifierName，并且要保证hwCBQoSClassifierName在表中不重复，否则返回错误。
- hwCBQoSClassifierRuleCount用来表示流分类中匹配规则的数目，创建时由系统分配，从0开始。其值可作为hwCBQoSMatchRuleCfgInfoTable表中的索引hwCBQoSMatchRuleIndex，只读变量，不可设置。
- 行创建必须通过set对象hwCBQoSClassifierRowStatus的值为createAndGo(4)来实现，不允许以createAndWait(5)来创建行。

修改约束

该表除节点hwCBQoSClassifierOperator外，其余节点均不支持修改。

删除约束

要在本表中删除指定的一行，必须首先删除hwCBQoSPolicyClassCfgInfoTable表中对应所有hwCBQoSPolicyClassName为hwCBQoSClassifierName的行，即删除所有对于该类的引用。

读取约束

该表无读取约束。

22.4.2 hwCBQoSMatchRuleCfgInfoTable 详细描述

该表为流分类中匹配规则的配置表。通过配置具体的匹配规则来区分流量，从而实现不同类型流量进行不同QoS处理的目的。

该表的索引是hwCBQoSClassifierIndex、hwCBQoSMatchRuleIndex。

 说明

对于hwCBQoSMatchRuleType节点的取值：

- 仅S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730-S和S6730S-S支持outbound-interface（25）、cvlan-8021p（32）和discard（33）。
- 仅S1730S-S1、S200、S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S2730S-S、S5735-L-I、S5735-L1、S300、S5735-L、CloudEngine S5735S-L1、S5735S-L、S5735S-L-M、S5735-S、S5735S-S、S500、S5735-S-I、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730-S和S6730S-S支持double-tag（30）。
- 仅S5735S-H、S5736-S、S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S2730S-S、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735S-L、S5735S-L-M、S500、S5735-S、S5735-S-I、S5735S-S、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI、S6720S-S、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730-S和S6730S-S支持cvlan-id（29）和vlanid-cvlanid（37）。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.1.3.1.1	hwCBQoSMatchRuleIndex	Integer32	read-only	匹配规则的索引，取值范围为0~1023。 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.1.3.1.3	hwCBQoS MatchRuleType	INTEGER{any(1),ipv4Acl(2),rtpPort(3),protocol(4),ipPrecedence(5),dscp(6),vlan8021p(7),mplsExp(8),sourceMac(9),destinationMac(10),classifier(11),inboundInterface(12),macGroup(13),ipv6Acl(14),qosLocalId(15),frDe(16),atmClp(17),ipv6Dscp(18),ipv6NextHeader(19),ipv6Any(20),ipv6DstIp(21),ipv6SrcIp(22),ruleString(23),vlanId(24),outboundInterface(25),l2Protocol(26),l2Acl(27),tcpF	read-create	匹配规则的类型，包括： 1: any 2: ipv4-acl 5: ip-prec 6: dscp 7: vlan-8021p 9: source-mac 10: destination-mac 14: ipv6-acl 24: vlan-id 25: outbound-interface 26: l2-protocol 28: tcpFlag 29: cvlan-id 30: double-tag 32: cvlan-8021p 33: discard 37: vlanid-cvlanid 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		lag(28), cvlanId(29),doubleTag(30),sourceQosLocalId(31),cvlan8021p(32),discard(33),discard(34),app-protocol(35),protocol-group(36),vlanid-cvlanid(37),tagged-vxlan(38),untagged-vxlan(39),transition-tagged-vxlan(40),transition-untagged-vxlan(41),vxlan-qos-local-id(42),ipv6-vxlan-qos-local-id(43)}			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.1.3.1.4	hwCBQoS MatchRuleStringValue	OCTET STRING	read-create	该字段仅在类型为出接口、源MAC地址、目的MAC时支持。 设置出接口时，数据格式为interface-typeinterface number，如GigabitEthernet0/0/1。 设置MAC地址时数据格式为十六进制格式，如MAC地址为0-0-1，则设置时设置的值为# 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01，#代表十六进制格式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.1.3.1.5	hwCBQoS MatchRuleIntValue1	INTEGER (0..4294967295)	read-create	匹配规则的内容，整数形式，匹配规则的类型不同，取值范围不同： • 对于ACL，取值范围是2000～5999。 • 对于dscp，取值范围为0～63。 • 对于vlan-8021p，取值范围是0～7。 • 对于cvlan-8021p，取值范围是0～7。 • 对于vlan-id，取值范围是1～4094。 • 对于cvlan-id，取值范围是1～4094。 • 对于l2-protocol，取值范围是0～65535。例如：如果l2-protocol匹配的是ARP，则取值为2054（0x0806）。 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.1.3.1.6	hwCBQoSMatchRuleIntValue2	INTEGER (0..4294967295)	read-create	匹配规则为DSCP时，表示DSCP取值范围为0~31。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.1.3.1.7	hwCBQoSMatchRuleRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态： 1: active 4: createandgo 6: destroy 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表只有在创建了hwCBQoSClassifierCfgInfoTable之后才能被创建。

索引值hwCBQoSMatchRuleIndex必须与hwCBQoSClassifierCfgInfoTable表中对应hwCBQoSClassifierIndex行的hwCBQoSClassifierRuleCount值一致。

该表只支持CreateAndGo，且需同时指定hwCBQoSClassifierIndex、hwCBQoSMatchRuleIndex、hwCBQoSMatchRuleType的值才可成功创建一行。

hwCBQoSMatchRuleType不同，对hwCBQoSMatchRuleStringValue、hwCBQoSMatchRuleIntValue1的设置也有不同的限制：

- 必须配置索引hwCBQoSMatchRuleIndex，其值为hwCBQoSClassifierCfgInfoTable表中的hwCBQoSClassifierRuleCount。
- 必须配置hwCBQoSMatchRuleType：
 - 如果匹配规则为：source-mac、destination-mac时，必须设置hwCBQoSMatchRuleStringValue，不能设置hwCBQoSMatchRuleIntValue1，否则返回错误。
 - 如果匹配规则为：ipv4-acl、vlan-8021p、vlan-id、l2-protocol、cvlan-id、dscp、cvlan-8021p时，必须设置hwCBQoSMatchRuleIntValue1，不能设置hwCBQoSMatchRuleStringValue，否则返回错误。
 - 如果匹配规则为any、discard和double-tag时，不能设置hwCBQoSMatchRuleStringValue和hwCBQoSMatchRuleIntValue1，否则返回错误。

修改约束

仅当匹配规则的类型为ACL、vlan-id和cvlan-id时该表不允许修改；当匹配规则的类型是除ACL、vlan-id和cvlan-id外的其他类型该表支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

22.4.3 hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable 详细描述

该表是流行为配置信息表，用于指定命中流分类规则的流的具体动作。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.1.1 .2.2.1.1	hwCBQoS BehaviorI ndex	Integer3 2	read- only	流行为的索引，取值 范围为0～255。 缺省值：无。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.1.1 .2.2.1.2	hwCBQoS Behavior Name	OCTET STRING	read- create	流行为的名称，取值 范围为1～64个ASCII 字符，字符中间不能 有空格。 缺省值：无。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.1.1 .2.2.1.3	hwCBQoS Behavior RowStatu s	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,creat eAndGo(4),creat eAndW ait(5),d estroy(6)}	read- create	行状态： ● 1： active ● 4： createandgo ● 6： destroy 缺省值：无。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

- 用户创建的流行为的数目不能超过256个。
- 必须指定索引hwCBQoSBehaviorIndex为单节点hwCBQoSBehaviorIndexNext的值。
- hwCBQoSBehaviorName在表中不能重复。
- 该表只支持CreateAndGo，且需同时指定hwCBQoSBehaviorIndex、hwCBQoSBehaviorName的值才可成功创建一行。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

要在本表中删除指定的一行，首先必须删除hwCBQoSPolicyClassCfgInfoTable表中所有hwCBQoSPolicyBehaviorName为hwCBQoSBehaviorName的行，即删除所有对于该流行为的引用。

读取约束

该表无读取约束。

22.4.4 hwCBQoSCarCfgInfoTable 详细描述

该表为流量监管配置信息表。根据该表的配置来对流量进行速率的限制，以维护不同客户的权利，提供公平可靠的服务。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.3.1.1	hwCBQoS CarCir	Integer32	read-create	承诺信息速率，取值范围为8～4294967295。 缺省值：无。 说明 当配置的cir值大于2147483647时，该MIB节点的值会显示异常。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.3.1.2	hwCBQoS CarCbs	Integer32	read-create	承诺信息速率，取值范围为4000～4294967295bytes。 缺省值：无。 说明 当配置的cir值大于2147483647时，该MIB节点的值会显示异常。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.3.1.4	hwCBQoS CarPir	Integer32	read-create	峰值信息速率，取值范围为8～4294967295kbps。 缺省值：无。 说明 当配置的pir值大于2147483647时，该MIB节点的值时会显示异常。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.3.1.5	hwCBQoS CarPbs	Integer32	read-create	峰值突发尺寸，取值范围为4000～4294967295bytes。 缺省值：无。 说明 当配置的pbs值大于2147483647时，该MIB节点的值 为2147483647。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.3.1.6	hwCBQoS CarGreen Action	INTEGER{pass(1),discard(2),remarkIpPrecedence(3),remarkDscp(4),remarkMplsExp(5),remark(6),remark8021p(7)}	read-create	系统对低于承诺信息速率的流采取的动作。包括： • pass(1) • discard(2) • remark-dscp(4) • remark-8021p(7) 缺省情况下，绿色pass，黄色pass，红色discard。 说明 • 仅S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S2730S-S、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735S-L、S5735S-L-M、S5735-S、S5735-S-X、S500、S5735-S-I、S5735S-S、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730-S和S6730S-S支持discard(2)。 • 仅S6735-S、S6720-EI和S6720S-EI支持remark-dscp(4)和remark-8021p(7)。 • 仅S1730S-S1、S200、S2730S-S、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735S-L、S5735S-L-M、S5735-S、S5735-S-X、S500、S5735-S-I、S5735S-S支持remark-dscp(4)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.1.1 .2.3.1.7	hwCBQoS CarGreen RemarkV alue	Integer3 2	read- create	针对绿色报文重新标记的值。如果重标记DSCP，取值范围为0~63；如果重标记802.1p，取值范围为0~7。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.1.1 .2.3.1.8	hwCBQoS CarYellow Action	INTEGE R{pass(1),disca rd(2),re markIpP rec(3),r emarkD scp(4),r emark MplsEx p(5),re mark(6) ,remark 8021p(7)}	read- create	系统对超过承诺信息速率但低于峰值信息速率的流采取的动作。包括： • pass(1) • discard(2) • remark-dscp(4) • remark-8021p(7) 缺省情况下，绿色pass，黄色pass，红色discard。 说明 S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730S和S6730S-S不支持remark-dscp(4)和remark-8021p(7)。 S1730S-S1、S200、S2730S-S、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735S-L、S5735S-L-M、S5735-S、S5735S-X、S500、S5735S-I、S5735S-S不支持remark-8021p(7)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.32.1.1 .2.3.1.9	hwCBQoS CarYellow RemarkV alue	Integer3 2	read- create	针对黄色报文重新标记的值。如果重标记DSCP，取值范围为0~63；如果重标记802.1p，取值范围为0~7。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.3.1.10	hwCBQoS CarRedAction	INTEGER{pass(1),discard(2),remarkIpPrecedence(3),remarkDSCP(4),remarkMplsExp(5),remark(6),remark8021p(7)}	read-create	系统对超过峰值信息速率的流采取的动作。包括： • pass(1) • discard(2) • remark-dscp(4) • remark-8021p(7) 缺省情况下，绿色pass，黄色pass，红色discard。 说明 S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730S和S6730S-S不支持remark-dscp(4)和remark-8021p(7)。 S1730S-S1、S200、S2730S-S、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735S-L、S5735S-L-M、S5735-S、S5735-S-X、S500、S5735-S-I、S5735S-S不支持remark-8021p(7)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.3.1.11	hwCBQoS CarRedRemarkValue	Integer32	read-create	针对红色报文重新标记的值。如果重标记DSCP，取值范围为0~63；如果重标记802.1p，取值范围为0~7。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.3.1.12	hwCBQoS CarRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态： 1: active 4: createandgo 6: destroy 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.3.1.13	hwCBQoS CarAggregation	INTEGER	read-create	表示配置的CAR是否为聚合CAR，取值范围为： - aggregationCar(1)，表示聚合CAR。 - noneAggregationCar(2)，表示非聚合CAR 缺省值：2。 说明 仅S1730S-S1、S200、S1720GW-E、S1720GWR-E、S5720I-SI、S5720-LI、S2730S-S、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735S-L、S5735S-L-M、S5720S-LI、S500、S5735-S-X、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-I、S5735S-H、S5736-S、S6720S-S支持该节点。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 该表只有在创建了hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable之后才能被创建。
- 必须配置索引hwCBQoSBehaviorIndex，该索引由hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable表中的hwCBQoSBehaviorIndex给出。
- 必须同时配置hwCBQoSCarCbs、hwCBQoSCarPbs，否则创建失败。
- 该表只支持CreateAndGo，且需同时指定hwCBQoSBehaviorIndex、hwCBQoSCarCir的值才可以成功创建一行。

- 着色报文允许通过时才能设置报文的重标记值。

修改约束

- 该表只有在创建了hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable之后才能被修改。
- 必须同时修改hwCBQoSCarCbs、hwCBQoSCarPbs，否则修改失败。
- 该表只支持Active，且需同时指定hwCBQoSBehaviorIndex的值才可以成功修改一行。
- 着色报文允许通过时才能设置报文的重标记值。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

22.4.5 hwCBQoSRemarkCfgInfoTable 详细描述

该表为基于流的重标记配置信息。通过流分类，为不同的流标记不同的优先级，达到差分服务的目的。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex、hwCBQoSRemarkType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.5.1.1	hwCBQoSRemarkType	INTEGER{ipPrecedence(1),dscp(2),mplsExp(3),vlan8021p(4),atmCell(5),frDe(6),qosLocalId(7),ipv6Dscp(8),localPrecedence(9),destinationMac(10),vlanId(11),vlanProtocol(12)}	read-only	重标记的类型： • 1：IP-Prec • 2：DSCP • 4：VLAN-8021p • 9：Local-Prec • 10：Destination-MAC • 11：VLAN ID 缺省值：无。 说明 仅S6735-S、S6720-EI和S6720S-EI支持Destination-MAC。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.5.1.2	hwCBQoSRemarkValue	Integer32	read-create	重标记的值，重标记类型不同，取值范围不同，具体为： • IP-Prec: 0~7 • DSCP: 0~63 • VLAN-8021p: 0~7 • Local-Prec: 0~7 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.5.1.3	hwCBQoSRemarkStringValue	OCTET STRING	Read-create	该字段仅在remark类型为Destination-MAC(10)时支持，设置时数据格式为十六进制格式，如mac地址为0-0-1，则设置时设置的值为# 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01，#代表十六进制格式。 说明 仅S6735-S、S6720-EI和S6720S-EI支持该节点。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.5.1.4	hwCBQoSRemarkRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态： • 1: active • 4: createandgo • 6: destroy 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 该表只有在创建了hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable之后才能被创建。
- 必须配置索引hwCBQoSBehaviorIndex，该索引由hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable表中的hwCBQoSBehaviorIndex给出。
- 必须配置hwCBQoSRemarkType，否则创建失败。
- hwCBQoSRemarkType为ip-precedence与dscp不能同时配置。
- hwCBQoSRemarkType不能同时配置为Local-Prec和8021p。
- 该表只支持CreateAndGo，且只能配置有hwCBQoSRemarkValue与hwCBQoSRemarkStringValue其中之一值才可成功创建一行。

修改约束

该表只支持Active，且需同时指定hwCBQoSBehaviorIndex、hwCBQoSRemarkType、hwCBQoSRemarkValue的值才可成功修改一行。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

22.4.6 hwCBQoSFirewallCfgInfoTable 详细描述

该表为基于流的过滤配置信息表。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.11.1.1	hwCBQoSFirewallAction	INTEGER	read-create	防火墙的动作： 1: permit 2: deny 缺省值：1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.11.1.2	hwCBQoSFirewallRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态： 1: active 4: createandgo 6: destroy 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 该表只有在创建了hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable之后才能被创建。
- 该表只支持CreateAndGo，且需同时指定hwCBQoSBehaviorIndex、hwCBQoSFirewallAction的值才可成功创建一行。

修改约束

- 该表只支持Active，且需同时指定hwCBQoSBehaviorIndex、hwCBQoSFirewallAction的值才可成功修改一行。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

22.4.7 hwCBQoSMirrorCfgInfoTable 详细描述

说明

本文中出现的“镜像端口、端口镜像、流镜像、镜像”等相关词汇仅限于为了描述该产品进行检测通信传输中的故障和错误的目的而使用，不涉及采集、处理任何数据或任何用户通信内容。

该表为基于流的镜像配置信息表。根据流分类结果进行镜像，达到分析特定流量的目的。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.16.1.1	hwCBQoS MirrorObserveIndex	INTEGER	read-create	观察端口的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.16.1.2	hwCBQoS MirrorRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态： 1: active 4: createandgo 6: destroy 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 该表只有在创建了hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable之后才能被创建。
- hwCBQoSMirrorObserveIndex所指的观察端口必须已经创建。
- 该表只支持createandgo，且需同时指定hwCBQoSBehaviorIndex、hwCBQoSMirrorObserveIndex的值才可成功创建一行。

修改约束

- hwCBQoSMirrorObserveIndex所指的观察端口必须已经创建。
- 该表只支持active，且需同时指定hwCBQoSBehaviorIndex、hwCBQoSMirrorObserveIndex的值才可成功修改一行。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

22.4.8 hwCBQoSCountCfgInfoTable 详细描述

该表为基于流的计数器配置信息表。通过流分类结果选择是否进行统计计数。

该表的索引是hwCBQoSBehaviorIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.18.1.1	hwCBQoSCountAction	INTEGER	read-create	只能配置为统计计数行为：count(1)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.18.1.2	hwCBQoSCountRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态： 1：active 4：createandgo 6：destroy 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 该表只有在创建了hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable之后才能被创建。
- 该表只支持CreateAndGo，且需同时指定hwCBQoSBehaviorIndex的值才可成功创建一行。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

22.4.9 hwCBQoSPolicyCfgInfoTable 详细描述

该表描述了QOS策略基本信息对象详细说明。

该表的索引是hwCBQoSPolicyIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.3.2.1.1	hwCBQoS PolicyIndex	Integer32	read-only	流策略的索引，取值范围为0～256。 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.3.2.1.2	hwCBQoS PolicyName	OCTET STRING	read-create	流策略的名称，取值范围为1～64个ASCII字符，字符串中间不能有空格字符。 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.3.2.1.3	hwCBQoS PolicyClassCount	Integer32	read-only	与流策略关联的流分类的数目，取值范围为1～257。 缺省值：1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.3.2.1.5	hwCBQoS PolicyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态： ● 1：active ● 4：createandgo ● 6：destroy 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 用户创建的流策略的数目不能超过256个。
- 必须指定索引hwCBQoSPolicyIndex为单节点hwCBQoSPolicyIndexNext的值。
- hwCBQoSPolicyName在表中不能重复。
- 该表只支持CreateAndGo，且需同时指定hwCBQoSPolicyIndex、hwCBQoSPolicyName的值才可以成功创建一行。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

要在本表中删除指定的一行，首先必须删除hwCBQoSIfApplyPolicyTable表中所有hwCBQoSIfApplyPolicyName为hwCBQoSPolicyName的行，即必须删除所有对于该流策略的引用。

读取约束

该表无读取约束。

22.4.10 hwCBQoSPolicyClassCfgInfoTable 详细描述

该表描述了流策略中流分类与流行为之间的关联。

该表的索引是hwCBQoSPolicyIndex、hwCBQoSPolicyClassIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.3.3.1.1	hwCBQoS PolicyClassIndex	Integer32	read-only	流分类的索引，取值范围为0～256。 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.3.3.1.2	hwCBQoS PolicyClassClassifierIndex	Integer32	read-create	流策略绑定的流分类的索引，取值范围为0～256。 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.3.3.1.3	hwCBQoS PolicyClassClassifierName	OCTET STRING	read-only	流策略绑定的流分类名称，取值范围为1～64个ASCII字符，字符串中间不能有空格字符。 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.3.3.1.4	hwCBQoS PolicyClassBehaviorIndex	Integer32	read-create	与流分类关联的流行为的索引，取值范围为0～256。 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.3.3.1.5	hwCBQoS PolicyClassBehaviorName	OCTET STRING	read-only	与流分类关联的流行为名称，取值范围为1～64个ASCII字符，字符串中间不能有空格字符。 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.13.3.1.7	hwCBQoS PolicyClass sRowStat us	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态： 1: active 4: createandgo 6: destroy 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

必须首先创建流分类与流行为。即同时在hwCBQoSClassifierCfgInfoTable和hwCBQoSBehaviorCfgInfoTable表中创建一行。

hwCBQoSPolicyClassIndex必须为hwCBQoSPolicyCfgInfoTable表中对应hwCBQoSPolicyIndex行的hwCBQoSPolicyClassCount。

该表只支持CreateAndGo，且需同时指定hwCBQoSPolicyIndex、hwCBQoSPolicyClassIndex、hwCBQoSPolicyClassClassifierIndex、hwCBQoSPolicyClassBehaviorIndex的值才可成功创建一行。

修改约束

- 只支持修改hwCBQoSPolicyClassBehaviorIndex，不支持修改hwCBQoSPolicyClassClassifierIndex。
- 该表只支持Active，且需同时指定hwCBQoSPolicyIndex、hwCBQoSPolicyClassIndex、hwCBQoSPolicyClassBehaviorIndex的值才可以成功修改一行。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

22.4.11 hwCBQoSIfApplyPolicyTable 详细描述

该表描述了接口应用流策略时的相关属性。

该表的索引是hwCBQoSIfApplyPolicyIfIndex、hwCBQoSIfApplyPolicyDirection。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.4.1.1.1	hwCBQoSIfApplyPolicyIndex	Integer32	read-only	流策略应用的接口索引。接口类型只能为FE、GE、XGE、25GE、MultiGE、40GE、100GE或Eth-Trunk。 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.4.1.1.2	hwCBQoSIfApplyPolicyDirection	INTEGER	read-only	流策略应用的方向： 1: inbound 2: outbound 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.4.1.1.3	hwCBQoSIfApplyPolicyName	OCTET STRING	read-create	流策略的名称，取值范围为1~64个ASCII字符，字符串中间不能有空格字符。 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.4.1.1.4	hwCBQoSIfApplyPolicyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态： 1: active 4: createandgo 6: destroy 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 必须先创建流策略，即在hwCBQoSPolicyCfgInfoTable表中创建一行。
- hwCBQoSIfApplyPolicyIndex所指的接口只可以为FE、GE、XGE、25GE、40GE、100GE或Eth-Trunk。
- 该表只支持CreateAndGo，且需同时指定hwCBQoSIfApplyPolicyIndex、hwCBQoSIfApplyPolicyDirection、hwCBQoSIfApplyPolicyName的值才可以成功创建一行。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

设备支持读取inbound和outbound两个方向的流策略信息。

22.4.12 hwCBQoSvlanApplyPolicyTable 详细描述

该表描述了VLAN应用流策略时的相关属性。

该表的索引是hwCBQoSvlanApplyPolicyVlanId、
hwCBQoSvlanApplyPolicyDirection。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.4.7.1.1	hwCBQoS VlanAppl yPolicyVl anId	INTEGE R	read- only	应用流策略的VLAN编号，取值范围为1～4094。 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.4.7.1.2	hwCBQoS VlanAppl yPolicyDir ection	INTEGE R	read- only	流策略应用的方向： ● 1: inbound ● 2: outbound 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.4.7.1.3	hwCBQoS VlanAppl yPolicyNa me	OCTET STRING	read- create	流策略的名称，取值范围为1～31个ASCII字符，字符串中间不能有空格字符。 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.4.7.1.4	hwCBQoS VlanAppl yPolicyRo wStatus	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3 ,create AndGo(4 ,creat eAndW ait(5),d estroy(6)}	read- create	行状态： ● 1: active ● 4: createandgo ● 6: destroy 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 必须先创建流策略，即在hwCBQoSPolicyCfgInfoTable表中创建一行。
- 该表只支持CreateAndGo，且需同时指定hwCBQoSvlanApplyPolicyVlanId、hwCBQoSvlanApplyPolicyDirection、hwCBQoSvlanApplyPolicyName的值才可以成功创建一行。
- 设备支持在inbound和outbound方向上应用流策略，创建时方向可以指定为inbound或者outbound。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

- 设备支持在inbound和outbound方向上应用流策略，删除时方向可以指定为inbound或者outbound。

读取约束

- 设备支持在inbound和outbound方向上应用流策略，读取时方向可以指定为inbound或者outbound。

22.4.13 hwCBQoSPolicyStatisticsTable 详细描述

该表用于显示基于流策略的统计信息。

说明

设备基于流策略进行信息统计时，统计速率约为600条规则每秒。如果设备上配置的流分类规则数量较多，设备需要一定的时间才能完成信息统计。对该表进行Walk操作时，MIB查询工具可能出现超时。用户可根据完成信息统计所需时间（可根据规则数量和统计速率进行计算），通过设置MIB查询工具的超时间隔和重试次数来避免超时。

S1720GW-E、S1720GWR-E、S5720I-SI、S5720-LI、S5720S-LI、S5735S-H、S5736-SS6720S-S在系统视图下配置**traffic statistics mode by-bytes**命令后支持hwCBQoSPolicyMatchedBytes、hwCBQoSPolicyMatchedPassBytes、hwCBQoSPolicyMatchedDropBytes节点。

该表的索引是hwCBQoSIfApplyPolicyIfIndex、hwCBQoSIfVlanApplyPolicyVlanid1和hwCBQoSIfApplyPolicyDirection。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.6.2.1.11	hwCBQoS PolicyMat chedPack ets	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	匹配流策略的包数。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.15.6.2.1.12	hwCBQoS PolicyMatchedBytes	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	匹配流策略的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.15.6.2.1.15	hwCBQoS PolicyMatchedPassPackets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	匹配流策略并通过的包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.15.6.2.1.16	hwCBQoS PolicyMatchedPassBytes	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	匹配流策略并通过的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.15.6.2.1.17	hwCBQoS PolicyMatchedDropPackets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	匹配流策略并丢弃的包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.15.6.2.1.18	hwCBQoS PolicyMatchedDropBytes	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	匹配流策略并丢弃的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.15.6.2.1.19	hwCBQoS PolicyResetFlag	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	重置统计开关，取值包括： 1: enabled(1) 2: disabled(2) 缺省值：无。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

表中hwCBQoS PolicyResetFlag节点取值范围只能是1~2，超出这个范围的任何数都是不被接受的。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

22.4.14 hwCBQoSPolicyStatisticsClassifierTable 详细描述

该表用于显示基于流分类的Policy统计信息。

说明

S1720GW-E、S1720GWR-E、S5720I-SI、S5720-LI、S5720S-LI、S5735S-H、S5736-SS6720S-S在系统视图下配置**traffic statistics mode by-bytes**命令后支持
hwCBQoSPolicyStatClassifierMatchedBytes、
hwCBQoSPolicyStatClassifierMatchedPassBytes、
hwCBQoSPolicyStatClassifierMatchedDropBytes节点。

该表的索引是hwCBQoSIfApplyPolicyIfIndex、hwCBQoSIfVlanApplyPolicyVlanid1、hwCBQoSIfApplyPolicyDirection和hwCBQoSPolicyStatClassifierName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.6.4.1.1	hwCBQoS PolicyStat Classifier Name	OCTET STRING	not-accessible	流分类名称。取值范围为1~64个ASCII字符，字符串中间不能有空格，首尾空格字符将被忽略。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.6.4.1.2	hwCBQoS PolicyStat Classifier Matched Packets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	匹配流分类的包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.6.4.1.3	hwCBQoS PolicyStat Classifier Matched Bytes	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	匹配流分类的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.6.4.1.6	hwCBQoS PolicyStat Classifier Matched PassPackets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	匹配流分类并通过的包数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.6.4.1.7	hwCBQoS PolicyStat Classifier Matched PassBytes	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	匹配流分类并通过的字节数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.6.4.1.8	hwCBQoS PolicyStat Classifier Matched DropPackets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	匹配流分类并丢弃的包数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.6.4.1.9	hwCBQoS PolicyStat Classifier Matched DropBytes	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	匹配流分类并丢弃的字节数。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

22.5 告警节点详细描述

无

22.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 22-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.1.5	hwCBQoSClassifierLayer	hwCBQoSClassifierCfgl nfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.3.1.2	hwCBQoSMatchRuleIfNot	hwCBQoSMatchRuleCf gInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.3.1.3	hwCBQoSCarEbs	hwCBQoSCarCfglInfoTa ble
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.15.1.1	hwCBQoSRedirectType	hwCBQoSRedirectCfglIn foTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.15.1.2	hwCBQoSRedirectIpAddres s	hwCBQoSRedirectCfglIn foTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.15.1.3	hwCBQoSRedirectIfIndex	hwCBQoSRedirectCfglIn foTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.15.1.4	hwCBQoSRedirectVlanId	hwCBQoSRedirectCfglIn foTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.15.1.5	hwCBQoSRedirectCtrlType	hwCBQoSRedirectCfglIn foTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.15.1.6	hwCBQoSRedirectRowStat us	hwCBQoSRedirectCfglIn foTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.15.1.7	hwCBQoSRedirectLSPDstIp Address	hwCBQoSRedirectCfglIn foTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.2.15.1.8	hwCBQoSRedirectLSPSeco ndary	hwCBQoSRedirectCfglIn foTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.3.2.1.4	hwCBQoSPolicyConfigMod e	hwCBQoSPolicyCfglInfo Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.3.3.1.6	hwCBQoSPolicyClassPrece dence	hwCBQoSPolicyClassCf gInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.4.3.1.1	hwCBQoSIfVlanApplyPolic yIfIndex	hwCBQoSIfVlanApplyP olicyTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.4.3.1.2	hwCBQoSIfVlanApplyPolic yDirection	hwCBQoSIfVlanApplyP olicyTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.4.3.1.4	hwCBQoSIfVlanApplyPolic yVlanid2	hwCBQoSIfVlanApplyP olicyTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.4.3.1.5	hwCBQoSIfVlanApplyPolic yName	hwCBQoSIfVlanApplyP olicyTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.4.3.1.6	hwCBQoSIfVlanApplyPolic yRowStatus	hwCBQoSIfVlanApplyP olicyTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.4.3.1.7	hwCBQoSIfVlanApplyPolicyLinkLayer	hwCBQoSIfVlanApplyPolicyTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.2.1.1	hwCBQoSIfClassMatchedPackets	hwCBQoSIfClassMatchRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.2.1.2	hwCBQoSIfClassMatchedBytes	hwCBQoSIfClassMatchRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.2.1.3	hwCBQoSIfClassAverageRate	hwCBQoSIfClassMatchRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.2.1.4	hwCBQoSIfClassPassedPackets	hwCBQoSIfClassMatchRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.2.1.5	hwCBQoSIfClassDroppedPackets	hwCBQoSIfClassMatchRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.1	hwCBQoSIfCarGreenPassedPackets	hwCBQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.2	hwCBQoSIfCarGreenPassedBytes	hwCBQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.3	hwCBQoSIfCarGreenRemarkedPackets	hwCBQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.4	hwCBQoSIfCarGreenRemarkedBytes	hwCBQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.5	hwCBQoSIfCarGreenDiscardedPackets	hwCBQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.6	hwCBQoSIfCarGreenDiscardedBytes	hwCBQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.7	hwCBQoSIfCarYellowPassedPackets	hwCBQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.8	hwCBQoSIfCarYellowPassedBytes	hwCBQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.9	hwCBQoSIfCarYellowRemarkedPackets	hwCBQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.10	hwCBQoSIfCarYellowRemarkedBytes	hwCBQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.11	hwCBQoSIfCarYellowDiscardedPackets	hwCBQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.12	hwCBQoSIfCarYellowDiscardedBytes	hwCBQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.13	hwCBQoSIfCarRedPassedPackets	hwCBQoSIfCarRunInfoTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.14	hwCBQoSIfCarRedPassedBytes	hwCBQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.15	hwCBQoSIfCarRedRemark edPackets	hwCBQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.16	hwCBQoSIfCarRedRemark edBytes	hwCBQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.17	hwCBQoSIfCarRedDiscarde dPackets	hwCBQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.1.3.1.18	hwCBQoSIfCarRedDiscarde dBytes	hwCBQoSIfCarRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.6.2.1.13	hwCBQoSPolicyUnmatche dPackets	hwCBQoSPolicyStatisti csTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.6.2.1.14	hwCBQoSPolicyUnmatche dBytes	hwCBQoSPolicyStatisti csTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.6.4.1.4	hwCBQoSPolicyStatClassifi erUnmatchedPackets	hwCBQoSPolicyStatisti csClassifierTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.6.4.1.5	hwCBQoSPolicyStatClassifi erUnmatchedBytes	hwCBQoSPolicyStatisti csClassifierTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.6.5.1.1	hwCBQoSvlanClassMatche dPackets	hwCBQoSvlanClassMa tchRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.6.5.1.2	hwCBQoSvlanClassPassed Packets	hwCBQoSvlanClassMa tchRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.6.5.1.3	hwCBQoSvlanClassDroppe dPackets	hwCBQoSvlanClassMa tchRunInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.6.6.1.1	hwCBQoSvlanCarPassedPa ckets	hwCBQoSvlanCarRunI nfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.32.1.1.5.6.6.1.2	hwCBQoSvlanCarDiscarde dPackets	hwCBQoSvlanCarRunI nfoTable