

87 HUAWEI-MULTICAST-MIB

- 87.1 功能简介
- 87.2 表间关系
- 87.3 单节点详细描述
- 87.4 MIB Table详细描述
- 87.5 告警节点详细描述
- 87.6 不支持节点

87.1 功能简介


HUAWEI-MULTICAST-MIB能够提供IGMP-Snooping、MLD-Snooping和组播跨VLAN复制特性的配置和查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwMultiCastMIB(44)


87.2 表间关系

- 图 87-1 表 hwMVlanEnableTable、表 hwMVlanUserVlanTable 和表 hwMVlanGrpInfoTable 间关系

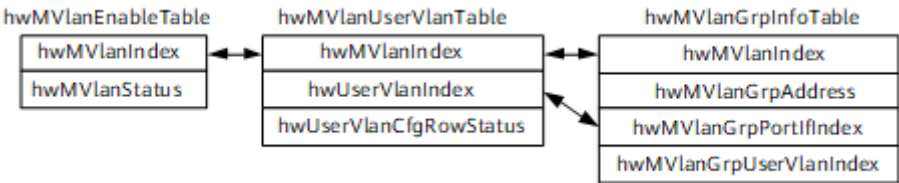


表hwMVlanEnableTable是组播VLAN的表。表hwMVlanUserVlanTable是组播VLAN和用户VLAN关系表，表中的索引hwMVlanIndex必须存在于组播VLAN表中。表hwMVlanGrpInfoTable是组播VLAN的组播IP表项。表中的索引hwMVlanIndex和索引hwMVlanGrpUserVlanIndex必须存在于表hwMVlanUserVlanTable中，它们之间的对应关系如图87-1所示。

- 图 87-2 表 hwMVlanGrpInfoTable 和表 hwIPGrpInfoTable 间关系

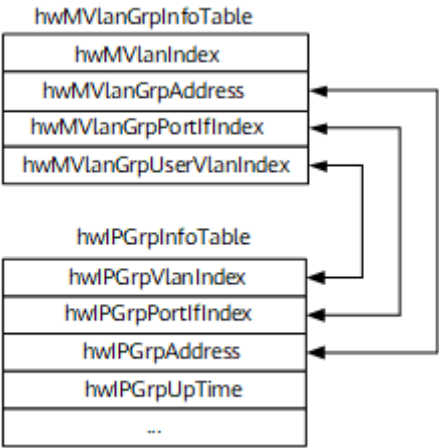

当组播VLAN使能的时候，表hwMVlanGrpInfoTable和表hwIPGrpInfoTable之间关系如图87-2所示。

- 图 87-3 表 hwVlanMCGrpTable 和表 hwMCGrpCfgTable 和表 hwMCGrpProfileTable 的关系

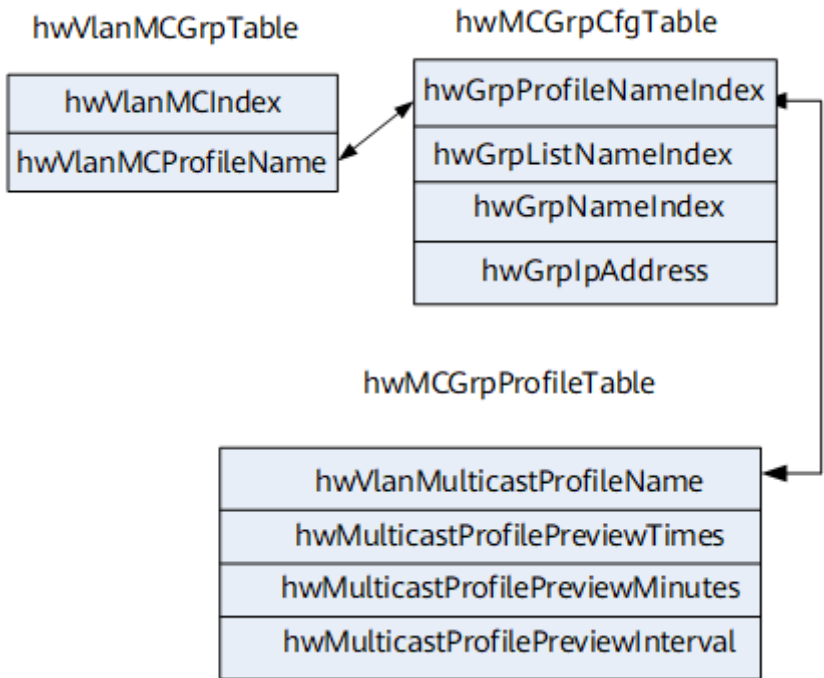

表hwVlanMCGrpTable是组播Vlan与模版对应关系，表hwMCGrpCfgTable是模版与列表和组的对应关系，表hwMCGrpProfileTable是模版的相关属性的配置。表

hwVlanMCGrpTable与表hwMCGrpCfgTable中的模版必须存在于表hwMCGrpProfileTable中。

87.3 单节点详细描述

87.3.1 hwlGmpSnoopingEnabled 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.1.1	hwlGmpSnoopingEnabled	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	全局使能或去使能IGMP-Snooping功能： 1: enabled 2: disabled 缺省值：2	实现与MIB文件定义一致。

87.3.2 hwSendQueryEnabled 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.1.3	hwSendQueryEnabled	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	打开或者关闭IGMP-Snooping响应二层链路变化事件时发送查询报文的功能 1: enabled 2: disabled 缺省值：2 说明：该节点在hwlGmpSnoopingEnabled使能后才允许查询和设置。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.3 hwSendQuerySourceIpAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.1.4	hwSendQuerySourceIpAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	二层链路变化事件后，交换机代替上层设备所发送的通用查询的源IP地址 取值范围：0.0.0.0~223.255.255.255 缺省值：192.168.0.1 说明：0.0.0.0具有特殊用途，相当于undo命令，用于恢复缺省值。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.4 hwSystemRecvVlanUpEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.3.1.1	hwSystemRecvVlanUpEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中VLAN up事件次数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.5 hwSystemRecvVlanDownEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.3.1.2	hwSystemRecvVlanDownEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中VLAN down事件数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.6 hwSystemRecvVlanDelEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.3.1.3	hwSystemRecvVlanDelEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中VLAN删除事件数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.7 hwSystemRecvPortUpEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.3.1.4	hwSystemRecvPortUpEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中端口up事件数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.8 hwSystemRecvPortDownEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.3.1.5	hwSystemRecvPortDownEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中端口down事件数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.9 hwSystemRecvPortDelEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.3.1.6	hwSystemRecvPortDelEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中端口删除事件数。 说明 系统删除Eth-trunk类型接口时，每删除1次，统计的次数加2；删除其他类型的二层接口时，每删除1次，统计的次数加1。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.10 hwSystemRecvPortIncEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.3.1.7	hwSystemRecvPortIncEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中端口加入VLAN的事件发生的次数。 说明 如果当前VLAN为Down状态，有Up状态的端口加入时不会进行计数；如果当前VLAN为Up状态，有Up状态的端口加入时计数加1	实现与MIB文件定义一致。

87.3.11 hwSystemRecvPortExcEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.3.1.8	hwSystemRecvPortExcEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中端口从VLAN删除的事件发生的次数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.12 hwSystemRecvMSTPBlockEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.3.1.9	hwSystemRecvMSTPBlockEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中MSTP端口由转发到阻塞的事件数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.13 hwSystemRecvMSTPForwardEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.3 .1.10	hwSystemRecvMSTPForwardEventTimes	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	统计系统中MSTP端口由阻塞到转发的事件数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.14 hwSystemIGMPSysClearStats 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.3 .1.11	hwSystemIGMPSysClearStats	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	清除系统中的统计信息，有以下两种： 1: True，表示清除。 2: False，表示未清除。 缺省值为2。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.15 hwSystemIGMPPacketClearStats 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.3 .1.12	hwSystemIGMPPacketClearStats	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	清除所有VLAN中IGMP报文统计信息。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.16 hwSystemRecvLinkChangeEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.3 .1.13	hwSystemRecvLinkChangeEventTimes	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	统计系统中环网链路变化的事件数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.17 hwMldSnoopingEnabled 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.1.1	hwMldSnoopingEnabled	Enable dStatus	read- write	全局使能或去使能MLD-Snooping功能： 1: enabled 2: disabled 缺省值：2	实现与MIB文件定义一致。

87.3.18 hwMldSendQueryEnabled 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.1.2	hwMldSendQueryEnabled	INTEGE R{enabl ed(1),di sabled(2)}	read- write	打开或者关闭MLD-Snooping响应二层链路变化事件时发送查询报文的功能 1: enabled 2: disabled 缺省值：2 说明：该节点在hwMldSnoopingEnabled使能后才允许查询和设置。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.19 hwMldSendQuerySourceIpAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.1.3	hwMldSendQuerySourceIpAddr	OCTET STRING (SIZE (16))	read- write	二层链路变化事件后，交换机代替上游设备所发送的通用查询的源IPv6地址 缺省值：FE80::0 说明：FE80::0具有特殊用途，相当于undo命令，用于恢复缺省值。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.20 hwMldSnoopingSuppressionTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.1.4	hwMldSnoopingSuppressionTime	Integer32	read-write	设置MLD组播协议报文的抑制时间。 取值范围：0 ~ 300 默认值：10 单位：秒 0表示不进行抑制。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.21 hwMldSystemRecvVlanUpEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.3.1.1	hwMldSystemRecvVlanUpEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中VLAN up事件次数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.22 hwMldSystemRecvVlanDownEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.3.1.2	hwMldSystemRecvVlanDownEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中VLAN down事件数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.23 hwMldSystemRecvVlanDelEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.3.1.3	hwMldSystemRecvVlanDelEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中VLAN删除事件数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.24 hwMldSystemRecvPortUpEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.3.1.4	hwMldSystemRecvPortUpEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中端口up事件数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.25 hwMldSystemRecvPortDownEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.3.1.5	hwMldSystemRecvPortDownEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中端口down事件数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.26 hwMldSystemRecvPortDelEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.3.1.6	hwMldSystemRecvPortDelEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中端口删除事件数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.27 hwMldSystemRecvPortIncEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.3.1.7	hwMldSystemRecvPortIncEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中端口加入VLAN的事件发生的次数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.28 hwMldSystemRecvPortExcEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.3.1.8	hwMldSystemRecvPortExcEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中端口从VLAN删除的事件发生的次数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.29 hwMldSystemRecvMstpBlockEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.3.1.9	hwMldSystemRecvMstpBlockEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中MSTP端口由转发到阻塞的事件数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.30 hwMldSystemRecvMstpForwardEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.3.1.10	hwMldSystemRecvMstpForwardEventTimes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计系统中MSTP端口由阻塞到转发的事件数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.31 hwMldSystemSysClearStats 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.3.1.11	hwMldSystemSysClearStats	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	清除系统中的统计信息。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.32 hwMldSystemPacketClearStats 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.3.1.12	hwMldSystemPacketClearStats	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	清除所有VLAN中MLD报文统计信息。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.33 hwMldSystemRecvLinkChangeEventTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.3.1.13	hwMldSystemRecvLinkChangeEventTimes	INTEGER(0..4294967295)	read-only	统计系统中链路变化的事件数。	实现与MIB文件定义一致。

87.3.34 hwBtvEnabled 详细描述

 说明

S1730S-S1、S200不支持该节点。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.1.1	hwBtvEnabled	Enabled Status	read-write	在全局视图打开或关闭可控组播功能： 1: enabled 2: disabled 缺省值：2。	实现与MIB文件定义一致。

87.4 MIB Table 详细描述

87.4.1 hwVlanCfgTable 详细描述

该表描述了VLAN下IGMP-Snooping相关的配置信息。

该表的索引是hwVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.2 .1.1.1	hwVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.2 .1.1.2	hwVlanIgmpSnoopingEnabled	Enable Status	read-write	在指定VLAN上使能或者去使能IGMP-Snooping功能： 1: enabled 2: disabled 缺省值：2	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.2 .1.1.3	hwVlanRouterAgingTime	Integer32	read-write	设备端口超时时间，单位：秒 取值范围：0 ~ 1000 缺省值：180 说明：取值为0，相当于undo功能，表示超时时间为180秒或者使用PIM HELLO报文中的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.2 .1.1.4	hwVlanMaxQueryRespTime	Integer32	read-write	最大响应查询时间，单位：秒 取值范围：1 ~ 25 缺省值：10	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.2 .1.1.5	hwVlanLastMemQueryInt	Integer32	read-write	最后成员查询间隔，单位：秒 取值范围：1 ~ 5 缺省值：1秒	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.2 .1.1.6	hwVlanQueryInt	Integer32	read-write	查询间隔，单位：秒 取值范围：1 ~ 65535 缺省值：125	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.2 .1.1.7	hwVlanRobustCount	Integer32	read-write	设置健壮系数 取值范围：2 ~ 5 缺省值：2	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.2 .1.1.8	hwVlanCheckRouterAlert	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	是否检查报文的router-alert标志： 1: true 2: false 缺省值：2	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.2 .1.1.9	hwVlanSendRouterAlert	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	是否设置发送报文的router-alert标志： 1: true 2: false 缺省值：1	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.2 .1.1.10	hwVlanIgmpVersion	Integer32	read-write	指定处理的IGMP报文最高版本号： 1: igmpV1 2: igmpV2 3: igmpV3 缺省值：2	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.2 .1.1.11	hwVlanPromptLeaveEnable	Enable Status	read-write	打开或者关闭快速离开： 1: enabled 2: disabled 缺省值：2	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.2 .1.1.12	hwVlanPromptLeaveAclNum	Integer32	read-write	IP访问控制列表号 取值范围：2000 ~ 3999, -1 缺省值：-1, 如果hwVlanPromptLeaveEnable[11]取值为1, 即快速离开功能处于使能状态, -1则表示支持所有组的快速离开功能	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.2 .1.1.13	hwVlanDropUnknown	Enable Status	read-write	打开或者关闭未知流丢弃： 1: enabled 2: disabled 缺省值：2	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.2 .1.1.14	hwVlanLimitAction	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	打开或者关闭端口表项替换： 1: enabled 2: disabled 缺省值：2	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

- 修改该表之前必须已经创建VLAN。
- 设置设备端口超时时间时，输入值0代表启用缺省值。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

必须已经创建VLAN。

87.4.2 hwVlanStatisticsTable 详细描述

该表VLAN描述了内的接收或者发送组播报文的统计信息。

该表的索引是hwVlanStatsVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.3.2.1.1	hwVlanStatsVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID 取值：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.3.2.1.2	hwVlanRcvlIGMPV1ReportNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收IGMP版本1的report报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.3.2.1.3	hwVlanRcvlIGMPV2ReportNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收IGMP版本2的report报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.3.2.1.4	hwVlanRcvlIGMPV3ReportNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收IGMP版本3的report报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.3.2.1.5	hwVlanRcvlIGMPLLeaveNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收IGMP leave的报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.3.2.1.6	hwVlanRcvlIGMPV1QueryNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收IGMP版本1的query报文数	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.3 .2.1.7	hwVlanR ecvIGMP V2Query Num	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	接收IGMP版本2的 query报文数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.3 .2.1.8	hwVlanR ecvIGMP V3Query Num	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	接收IGMP版本3的 query报文数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.3 .2.1.9	hwVlanR ecvPimHe lloNum	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	接收PIM Hello的报文 数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.3 .2.1.10	hwVlanSe ndQuery Num	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	发送的IGMP query (源地址为0)的报文 数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.3 .2.1.11	hwVlanIG MPPacket ClearStat s	INTEGE R{true(1),false(2)}	read- write	清除指定IGMP报文统 计信息： • 1: true • 2: false	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.3 .2.1.12	hwVlanSe ndSourceI PSpecQu eryNum	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	发送的IGMP query (源地址为非0)的报 文数	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

- 使能全局的IGMP-Snooping。
- 使能VLAN的IGMP-Snooping。
- VLAN必须加入已经up的端口。

87.4.3 hwIPGrpInfoTable 详细描述

该表用于查看静态和动态组播表项相关的信息。

该表的索引是hwIPGrpVlanIndex、hwIPGrpPortIfIndex、hwIPGrpAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .1.1.1	hwIPGrpVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .1.1.2	hwIPGrpPortIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .1.1.3	hwIPGrpAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	IP组播组地址 取值范围：224.0.1.0 ~ 239.255.255.255	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .1.1.4	hwIPGrpUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	IP组播组（表项）已经创建的时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .1.1.5	hwIPHostUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	转发项中主机端口存在的时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .1.1.6	hwIPHostExpires	INTEGER (0..4294967295)	read-only	转发项中主机端口超时时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .1.1.7	hwIPHostFlags	Integer32	read-only	主机端口创建形式： 1: dynamic 2: static 3: staticANDdynamic	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .1.1.8	hwIPRtUPTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	转发项中设备端口存在的时间 目前只能读取到0，是无效值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .1.1.9	hwIPRtExpires	INTEGER (0..4294967295)	read-only	转发项中设备端口超时时间 目前只能读取到0，是无效值	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .1.1.10	hwIPRtFlags	Integer32	read-only	设备端口创建形式： 0: none 1: dynamic 2: static 3: staticANDdynamic 目前只能读取到0，是无效值	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表仅能读取（*，G）表项信息，无法读取（S，G）表项信息。

87.4.4 hwExternIPGrpInfoTable 详细描述

该表用于查看静态和动态组播表项相关的信息。

该表的索引是hwExternIpGrpVlanIndex、hwExternIpGrpPortIfIndex、hwExternIpGrpAddress、hwExternIpSourceAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .6.1.1	hwExternIpGrpVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .6.1.2	hwExternIpGrpPortIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .6.1.3	hwExtern IpGrpAdd ress	OCTET STRING (SIZE (4))	not- accessib le	IP组播组地址 取值范围：224.0.1.0 ~ 239.255.255.255	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .6.1.4	hwExtern IpGrpUpT ime	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	IP组播组（表项）已经 创建的时间	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .6.1.5	hwExtern IpHostUp Time	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	转发项中主机端口存 在的时间	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .6.1.6	hwExtern IpHostEx pires	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	转发项中主机端口超 时时间	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .6.1.7	hwExtern IpHostFla g	Integer3 2	read- only	主机端口创建形式： 1: dynamic 2: static 3: staticANDdynamic	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .6.1.8	hwExtern IpRtUpTi me	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	转发项中设备端口存 在的时间 目前只能读取到0，是 无效值	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .6.1.9	hwExtern IpRtExpir es	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	转发项中设备端口超 时时间 目前只能读取到0，是 无效值	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .6.1.10	hwExtern IpRtFlag	Integer3 2	read- only	设备端口创建形式： 0: none 1: dynamic 2: static 3: staticANDdynamic 目前只能读取到0，是 无效值	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.4 .6.1.11	hwExtern IpSource Address	OCTET STRING (SIZE (4))	not- accessib le	IP源地址 普通单播IP地址	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.5 hwPortStaticGrpTable 详细描述

该表用于查看或者设置静态组播组表项。

该表的索引是hwPortStaticGrpVlanIndex、hwPortStaticGrpIfIndex、hwPortStaticGrpAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.1.1	hwPortStaticGrpVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.1.2	hwPortStaticGrpIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.1.3	hwPortStaticGrpAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	静态IP组播组地址 取值范围：224.0.1.0 ~ 239.255.255.255	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.1.100	hwPortStaticGrpRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 使能全局的IGMP-Snooping。
- 使能VLAN的IGMP-Snooping。
- 端口需要加入VLAN索引。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.6 hwGrpPolicyCfgTable 详细描述

该表用于查询或者设置组播策略。

该表的索引是hwGrpPolicyVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.2.1.1	hwGrpPolicyVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.2.1.2	hwGrpPolicyAcNum	Integer32	read-create	IP访问控制列表号 取值范围：2000 ~ 3999	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.2.1.3	hwGrpPolicyIcmpVersion	INTEGER	read-create	IGMP版本： 1: icmpV1 2: icmpV2 3: icmpV1V2 4: icmpV3 5: icmpV1V2V3 缺省值：5 如果设置为3，获取时获取的值为5，表示兼容所有IGMP版本。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.2.1.100	hwGrpPolicyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 使能全局的IGMP-Snooping。
- VLAN必须创建。

修改约束

修改策略版本时，没有输入策略号，默认对当前策略进行修改，由于一个VLAN上只能配置一个策略，因此修改策略就意味着前一个策略被删除。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.7 hwRouterPortInfoTable 详细描述

该表用于查看生效的设备端口信息。

该表的索引是hwRouterPortVlanIndex、hwRouterPortIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.5 .3.1.1	hwRouterPortVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.5 .3.1.2	hwRouterPortIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.5 .3.1.3	hwRouterPortUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	设备端口创建时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.5 .3.1.4	hwRouterPortExpires	INTEGER (0..4294967295)	read-only	设备端口超时时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.1.5 .3.1.5	hwRouterPortFlags	Integer32	read-only	设备端口创建形式： 1: dynamic 2: static 3: staticANDdynamic	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.8 hwRouterPortCfgTable 详细描述

该表用于配置端口为指定VLAN的路由器端口，即用于配置路由器端口。

该表的索引是hwRouterPortVlanIndex，hwRouterPortIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.54.1.1	hwRouterPortCfgVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.54.1.2	hwRouterPortCfgIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.54.1.100	hwRouterPortCfgRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.9 hwPortGroupPolicyTable 详细描述

该表用于查询或者设置端口下的组播策略。

该表的索引是hwPortGroupPolicyIfIndex、hwPortGroupPolicyVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.6.1.1	hwPortGroupPolicyIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.6.1.2	hwPortGroupPolicyAclNumber	Integer32	read-create	IP访问控制列表号 取值范围：2000 ~ 3999	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.6.1.3	hwPortGroupPolicyVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.6.1.4	hwPortGroupPolicyVersion	INTEGER	read-create	IGMP版本： 1: igmpV1 2: igmpV2 3: igmpV1V2 4: igmpV3 5: igmpV1V2V3 缺省值：5 如果设置为3，获取时获取的值为5，表示兼容所有IGMP版本。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.6.1.51	hwPortGroupPolicyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 使能全局的IGMP-Snooping。
- VLAN必须创建。
- 端口加入VLAN。

修改约束

修改策略版本时，没有输入策略号，默认对当前策略进行修改，由于一个端口上只能配置一个策略，因此修改策略就意味着前一个策略被删除。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.10 hwExternPortStaticGrpTable 详细描述

该表用于查看或者设置静态组播组表项。

该表的索引是hwExternPortStaticGrpVlanIndex、hwExternPortStaticGrpIfIndex、hwExternPortStaticGroupAddr、hwExternPortStaticSourceAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.57.1.1	hwExternPortStaticGrpVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.57.1.2	hwExternPortStaticGrpIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.57.1.3	hwExternPortStaticGroupAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	静态IP组播组地址 取值范围：224.0.1.0 ~ 239.255.255.255	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.57.1.4	hwExternPortStaticSourceAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	静态源地址	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.57.1.51	hwExternPortStaticGrpRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 使能全局的IGMP-Snooping。
- 使能VLAN的IGMP-Snooping。
- 端口需要加入VLAN索引。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.11 hwPortVlanLimitTable 详细描述

该表用于配置端口上能够被配置或学习到的IGMP-Snooping表项的最大值。

该表的索引是hwPortVlanLimitIfIndex、hwPortVlanLimitVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.58.1.1	hwPortVlanLimitIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.58.1.2	hwPortVlanLimitNumber	Integer32	read-create	能够被配置或学习到的IGMP-Snooping表项的最大值 单位：个 取值范围根据设备款型的不同有所不同	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.58.1.3	hwPortVlanLimitVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN索引。 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.58.1.51	hwPortVlanLimitRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

需要先使能全局的IGMP-Snooping。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.12 hwMldVlanCfgTable 详细描述

该表描述了VLAN下MLD-Snooping相关的配置信息。

该表的索引是hwMldVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.2.1.1	hwMldVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.2.1.2	hwVlanMldSnoopingEnabled	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	在指定VLAN上使能或者去使能MLD-Snooping： 1: enabled 2: disabled 缺省值：2	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.2.1.3	hwMldVlanRouterAgingTime	Integer32	read-write	设备端口超时时间，单位：秒 取值范围：0 ~ 1000 缺省值：180 说明：取值为0，相当于undo功能，表示超时时间为180秒或者使用PIM HELLO报文中的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.2.1.4	hwMldVlanMaxQueryRespTime	Integer32	read-write	最大响应查询时间，单位：秒 取值范围：1 ~ 25 缺省值：10	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.2.1.5	hwMldVlanLastListenerQueryInt	Integer32	read-write	最后成员查询间隔，单位：秒 取值范围：1 ~ 5 缺省值：1秒	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.2.1.6	hwMldVlanQueryInt	Integer32	read-write	查询间隔，单位：秒 取值范围：1 ~ 65535 缺省值：125	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.2.1.7	hwMldVlanRobustCount	Integer32	read-write	设置健壮系数 取值范围：2 ~ 5 缺省值：2	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.2.1.8	hwMldVlanCheckRouterAlert	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	是否检查报文的router-alert标志： 1: true 2: false 缺省值：2	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.2.1.9	hwMldVlanSendRouterAlert	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	是否设置发送报文的router-alert标志： 1: true 2: false 缺省值：1	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.2.1.10	hwVlanMldVersion	Integer32	read-write	指定处理的MLD报文最高版本号： 1: mldV1 2: mldV2 缺省值：1	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.2.1.11	hwMldVlanPromptLeaveEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	打开或者关闭快速离开： 1: enabled 2: disabled 缺省值：2	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.2.1.12	hwMldVlanPromptLeaveAclNum	Integer32	read-write	IP访问控制列表号 取值范围：2000 ~ 3999, -1 缺省值：-1，表示支持所有组的快速离开功能	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.2.1.13	hwMldVlanDropUnknown	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	打开或者关闭未知流丢弃： 1: enabled 2: disabled 缺省值：2	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

- 修改该表之前必须已经创建VLAN。
- 设置设备端口超时时间时，输入值0代表启用缺省值。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

必须已经创建VLAN。

87.4.13 hwMldVlanStatisticsTable 详细描述

该表VLAN描述了内的接收或者发送组播报文的统计信息。

该表的索引是hwMldVlanStatsVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.3 .2.1.1	hwMldVlanStatsVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID 取值：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.3 .2.1.2	hwVlanRcvMldV1ReportNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收MLD版本1的report报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.3 .2.1.3	hwVlanRcvMldV2ReportNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收MLD版本2的report报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.3 .2.1.4	hwVlanRcvMldDoneNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收MLD done的报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.3 .2.1.5	hwVlanRcvMldV1QueryNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收MLD版本1的query报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.3 .2.1.6	hwVlanRcvMldV2QueryNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收MLD版本2的query报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.3 .2.1.7	hwVlanRcvIpv6PimHelloNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收IPv6 PIM Hello的报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.3 .2.1.8	hwVlanSendMldQueryNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的源为0的MLD query的报文数	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.3.2.1.9	hwVlanMldPacketClearStats	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	清除指定MLD报文统计信息： 1: true 2: false	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.3.2.1.10	hwVlanSendSourceIppSpecMldQueryNum	INTEGER(0..4294967295)	read-only	发送的源不为0的MLD query报文数	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

- 使能全局的MLD-Snooping。
- 使能VLAN的MLD-Snooping。
- VLAN必须加入已经up的端口。

87.4.14 hwMldIpGrpInfoTable 详细描述

该表用于查看静态和动态组播表项相关的信息。

该表的索引是hwMldIpGrpVlanIndex、hwMldIpGrpPortIfIndex、hwMldIpGrpAddress、hwMldIpSourceAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.4.1.1	hwMldIpGrpVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.4 .1.2	hwMldIp GrpPortIfl index	INTEGE R	not- accessib le	接口索引	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.4 .1.3	hwMldIp GrpAddre ss	OCTET STRING (SIZE (16))	not- accessib le	IPv6组播组地址	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.4 .1.4	hwMldIp GrpUpTi me	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	IPv6组播组（表项） 已经创建的时间	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.4 .1.5	hwMldIp HostUpTi me	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	转发项中主机端口存 在的时间	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.4 .1.6	hwMldIp HostExpir es	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	转发项中主机端口超 时时间	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.4 .1.7	hwMldIp HostFlag	Integer3 2	read- only	主机端口创建形式： 1: dynamic 2: static 3: staticANDdynamic	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.4 .1.8	hwMldIp RtUpTim e	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	转发项中设备端口存 在的时间 目前只能读取到0，是 无效值	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.4 .1.9	hwMldIp RtExpires	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	转发项中设备端口超 时时间 目前只能读取到0，是 无效值	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.4 .1.10	hwMldIp RtFlag	Integer3 2	read- only	设备端口创建形式： 0: None 1: dynamic 2: static 3: staticANDdynamic 目前只能读取到0，是 无效值	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.4.1.11	hwMldIpSourceAddress	OCTET STRING (SIZE (16))	not-accessible	IPv6源地址 普通单播IPv6地址	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.15 hwMldPortStaticGrpTable 详细描述

该表用于查看或者设置静态组播组表项。

该表的索引是hwMldPortStaticGrpVlanIndex、hwMldPortStaticGrpIflIndex、hwMldPortStaticGrpAddr、hwMldPortStaticSourceAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.1.1	hwMldPortStaticGrpVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.1.2	hwMldPortStaticGrpIflIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.1.3	hwMldPortStaticGrpAddr	OCTET STRING (SIZE (16))	not-accessible	静态IPv6组播组地址	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.1.4	hwMldPortStaticSourceAddr	OCTET STRING (SIZE (16))	not-accessible	静态IPv6源地址	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.1.51	hwMldPortStaticGroupRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 使能全局的MLD-Snooping。
- 使能VLAN的MLD-Snooping。
- 端口需要加入VLAN索引。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.16 hwMldGrpPolicyCfgTable 详细描述

该表用于查询或者设置组播策略。

该表的索引是hwMldGrpPolicyVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.5 .2.1.1	hwMldGr pPolicyVl anIndex	Unsigne d32	not- accessib le	VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.5 .2.1.2	hwMldGr pPolicyAc lNum	Integer3 2	read- create	IP访问控制列表号 取值范围：2000 ~ 3999	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.5 .2.1.3	hwGrpPol icyMldVer sion	INTEGE R	read- create	MLD版本： ● 1: mldV1 ● 2: mldV2 ● 3: mldV1V2 缺省值：3	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.44.2.5 .2.1.51	hwMldGr pPolicyRo wStatus	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,create AndGo(4) ,creat eAndW ait(5),d estroy(6) }	read- create	行状态	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

- 使能全局的MLD-Snooping。
- VLAN必须创建。

修改约束

修改策略版本时，没有输入策略号，默认对当前策略进行修改，由于一个VLAN上只能配置一个策略，因此修改策略就意味着前一个策略被删除。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.17 hwMldRouterPortInfoTable 详细描述

该表用于查看生效的设备端口信息。

该表的索引是hwMldRouterPortVlanIndex、hwMldRouterPortIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.3.1.1	hwMldRouterPortVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.3.1.2	hwMldRouterPortIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.3.1.3	hwMldRouterPortUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	设备端口创建时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.3.1.4	hwMldRouterPortExpires	INTEGER (0..4294967295)	read-only	设备端口超时时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.3.1.5	hwMldRouterPortFlag	Integer32	read-only	设备端口创建形式： 1: dynamic 2: static 3: staticANDdynamic	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.18 hwMldRouterPortCfgTable 详细描述

该表用于配置端口为指定VLAN的设备端口，即用于配置设备端口。

该表的索引是hwMldRouterPortCfgVlanIndex、hwMldRouterPortIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.54.1.1	hwMldRouterPortCfgVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.54.1.2	hwMldRouterPortCfgIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.54.1.51	hwMldRouterPortCfgRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态 4: creatandgo 6: destroy	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

全局使能MLD-Snooping。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.19 hwMldPortLimitTable 详细描述

该表用于配置端口上能够被配置或学习到的MLD-Snooping表项的最大值。

该表的索引是hwMldPortLimitIfIndex、hwMldPortLimitVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.5.1.1	hwMldPortLimitIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.5.1.2	hwMldPortLimitNumber	Integer32	read-create	能够被配置或学习到的MLD-Snooping表项的最大值 单位：个 取值范围根据设备款型的不同有所不同	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.5.1.3	hwMldPortLimitVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN索引 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.5.1.51	hwMldPortLimitRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

需要先使能全局的MLD-Snooping。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.20 hwMldPortGroupPolicyTable 详细描述

该表用于查询或者设置端口下的组播策略。

该表的索引是hwMldPortGroupPolicyIfIndex、hwMldPortGroupPolicyVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.6.1.1	hwMldPortGroupPolicyIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.6.1.2	hwMldPortGroupPolicyAclNumber	Integer32	read-create	IP访问控制列表号 取值范围：2000 ~ 3999	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.6.1.3	hwMldPortGroupPolicyVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.6.1.4	hwMldPortGroupPolicyVersion	INTEGER	read-create	MLD版本： • 1：mldV1 • 2：mldV2 • 3：mldV1V2 缺省值：3	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.2.5.6.1.51	hwMldPortGroupPolicyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 使能全局的MLD-Snooping。
- VLAN必须创建。
- 端口加入VLAN。

修改约束

修改策略版本时，没有输入策略号，默认对当前策略进行修改，由于一个端口上只能配置一个策略，因此修改策略就意味着前一个策略被删除。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.21 hwMVlanEnableTable 详细描述

说明

S1730S-S1、S200不支持该表。

该表用于使能或去使能组播VLAN。

该表的索引是hwMVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.2.1.1	hwMVlanIndex	Interger	not-accessible	组播VLAN的VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.2.1.100	hwMVlanStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 使能全局IGMP-Snooping
- 使能VLAN的IGMP-Snooping

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

存在hwUserVlanIndex，不可删除。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.22 hwMVlanUserVlanTable 详细描述

说明

S1730S-S1、S200不支持该表。

该表用于配置或者删除组播VLAN对应的用户VLAN。

该表的索引是hwMVlanIndex、hwUserVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.2.2.1.1	hwUserVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	组播VLAN中的用户VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.2.2.1.100	hwUserVlanCfgRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

hwMVlanIndex使能了组播VLAN功能。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.23 hwUserVlanTable 详细描述

说明

S1730S-S1、S200不支持该表。

该表用于使能或去使能用户VLAN的流触发功能。

该表的索引是hwUserVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.2.3.1.1	hwUserVlanFlowTriggerEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	在指定VLAN上使能或者去使能流触发功能： 1: enabled 2: disabled 缺省值：2	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 使能全局IGMP-Snooping
- 使能VLAN的IGMP-Snooping

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.24 hwMcSourceDenyTable 详细描述

该表用于使能或去使能vlan内端口的源端口抑制功能。

该表的索引是hwMcSourceDenyVlanIndex、hwMcSourceDenyIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.2.4.1.1	hwMcSourceDenyVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	配置源端口抑制功能的VLAN ID • 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.2.4.1.2	hwMcSourceDenyIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.2.4.1.51	hwMcSourceDenyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 创建VLAN

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.25 hwMVlanGrpInfoTable 详细描述

📖 说明

S1730S-S1、S200不支持该表。

该表用于查询已经存在的动态表项或者组播VLAN表项。

该表的索引是hwMVlanIndex、hwMVlanGrpAddress、hwMVlanGrpPortIfIndex、hwMVlanGrpUserVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.3.1.1	hwMVlanGrpAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	IP组播组地址 取值范围：224.0.1.0 ~ 239.255.255.255 说明 已经被配置的SSM组地址不在此范围内。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.3.1.2	hwMVlanGrpPortIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.3.1.3	hwMVlanGrpUserVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	组播VLAN的用户VLAN ID 取值范围：1 ~ 4094	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.26 hwMVlanStaticFlowTable 详细描述

 说明

S1730S-S1、S200不支持该表。
本MIB Table仅支持读取（*，G）静态流信息。

该表用于配置或者删除组播VLAN的静态流。
该表的索引是hwMVlanIndex、hwMVlanStaticFlowGrpAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.3.2.1.1	hwMVlanStaticFlowGrpAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	组播VLAN中的静态流 取值范围：224.0.1.0 ~ 239.225.225.225	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.3.2.1.2	hwMVlanStaticFlowRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

hwMVlanIndex使能了组播VLAN功能。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.27 hwMVlanIpv6StaticFlowTable 详细描述

说明

S1730S-S1、S200不支持该表。

该表用于配置或者删除组播VLAN的IPv6静态流。

该表的索引是hwMVlanIndex、hwMVlanStaticFlowIpv6GrpAddress、hwMVlanStaticFlowIpv6SourceAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.3.3.1.1	hwMVlanStaticFlowIpv6GrpAddress	OCTET STRING (SIZE (16))	not-accessible	组播VLAN中的Ipv6静态流	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.3.3.1.2	hwMVlanStaticFlowIpv6SourceAddresses	OCTET STRING (SIZE (16))	not-accessible	静态流指定源IPv6地址	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.3.3.1.51	hwMVlanIpv6StaticFlowRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

hwMVlanIndex使能了组播VLAN功能。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.28 hwExternMVlanStaticFlowTable 详细描述

说明

S1730S-S1、S200不支持该表。

该表用于配置或者删除组播VLAN的静态流。

该表的索引是hwMVlanIndex、hwExternMVlanStaticFlowGrpAddress、hwExternMVlanStaticFlowSourceAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.3.4.1.1	hwExternMVlanStaticFlowGrpAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	组播VLAN中的静态流取值范围：224.0.1.0 ~ 239.225.225.225	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.3.4.1.2	hwExternMVlanStaticFlowSourceAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	静态流指定源IP地址	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.3.4.1.51	hwMVlanStaticFlowRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

hwMVlanIndex使能了组播VLAN功能。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.29 hwMcastGroupTable 详细描述

说明

S1730S-S1、S200不支持该表。

该表用于创建可控组播组。

该表的索引是hwMcastGroupIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.1.1	hwMcastGroupIndex	Integer32	not-accessible	组播节目索引，取值范围1~1024。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.1.2	hwMcastGroupName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	组播节目名称，1~31位字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.1.3	hwMcastGroupAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	组播组地址，取值范围224.0.1.0~239.255.255.255。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.1.4	hwMcastGroupRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.1.5	hwMcastSourceAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	指定源IP地址	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.30 hwMcastListTable 详细描述

说明

S1730S-S1、S200不支持该表。

该表用于创建可控组播列表。

该表的索引是hwMcastListIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.2.1.1	hwMcastListIndex	Integer32	not-accessible	组播列表索引 取值范围：1 ~ 128	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.2.1.2	hwMcastListName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	组播列表名称，1 ~ 31位字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.2.1.3	hwMcastListRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.31 hwMcastProfileTable 详细描述

说明

S1730S-S1、S200不支持该表。

该表用于创建可控组播模板。

该表的索引是hwMcastProfileIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.3.1.1	hwMcastProfileIndex	Integer32	not-accessible	模板索引 取值范围：1 ~ 64	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.3.1.2	hwMcastProfileName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	组播模板名称，1 ~ 31位字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.3.1.3	hwMcastProfileRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.32 hwMcastProfileCfgTable 详细描述

该表用于配置组播模版。

该表的索引是hwMcastProfileIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.4.1.1	hwMcastProfileCfgPreviewTimes	Integer32	read-write	模板对应用户每天预览同一节目的次数。 取值范围：1～10。 默认值：10	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.4.1.2	hwMcastProfileCfgPreviewMinute	Integer32	read-write	模板对应用户每次预览的时长。 取值范围：1～10。 默认值：5	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.4.1.3	hwMcastProfileCfgPreviewInterval	Integer32	read-write	模板对应用户两次预览同一节目的时间间隔。 取值范围：1～30。 默认值：5	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.4.1.4	hwMcastProfileCfgMaxNumProgram	Integer32	read-write	模板对应用户同时预览或观看节目个数。 取值范围：1～8。 默认值：8	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

修改该表之前必须已经创建模版。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.33 hwMcastListReferTable 详细描述

该表用于配置或者删除列表与节目的关系。

该表的索引是hwMcastListIndex、hwMcastGroupIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.5.1.5	hwMcastListReferRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

已创建列表和节目。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.34 hwMcastProfileReferTable 详细描述

该表用于配置或者删除模板与列表的关系。

该表的索引是hwMcastProfileIndex、hwMcastListIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.6.1.1	hwMcastPreviewStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	模板引用列表的属性 - enable (1) : 预览 - disable (2) : 观看	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.6.1.5	hwMcastProfileReferRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

已创建模板和列表。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.35 hwVlanApplyProfileTable 详细描述

该表用于配置或者删除VLAN与模板的应用关系。

该表的索引是hwUserVlanIndex、hwMcastProfileIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.7.1.5	hwVlanApplyProfileRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

已创建模板。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.36 hwMcastIpv6GroupTable 详细描述

说明

S1730S-S1、S200不支持该表。

该表用于创建IPv6可控组播组。

该表的索引是hwMcastIpv6GroupIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.8.1.1	hwMcastIpv6GroupIndex	Integer32	not-accessible	组播节目索引，取值范围1~1024。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.8.1.2	hwMcastI pv6Group Name	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- create	组播节目名称，1～31 位字符串。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.8.1.3	hwMcastI pv6Group Address	OCTET STRING (SIZE (16))	read- create	IPv6组播组地址。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.8.1.4	hwMcastI pv6Sourc eAddress	OCTET STRING (SIZE (16))	read- create	指定源IPv6地址。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.8.1.51	hwMcastI pv6Group RowStatu s	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,create AndGo(4),creat eAndW ait(5),d estroy(6)}	read- create	行状态。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.4.37 hwExternVlanApplyProfileTable 详细描述

该表用于配置或者删除VLAN与模板的应用关系。

该表的索引是hwUserVlanIndex、hwMcastProfileIndex、hwExternPortIfIndex、hwExternSourceMacAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.9.1.1	hwExternPortIfIndex	INTEGER	not-accessible	绑定模板的用户端口	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.9.1.2	hwExternSourceMacAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	not-accessible	绑定模板的用户源mac地址	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.6.2.9.1.51	hwExternVlanApplyProfileRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

已创建模板。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

87.5 告警节点详细描述

该表无告警节点。

87.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 87-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.1.2	hwSsmPolicyAclNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.1.5	hwSnmpTrapEnable	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.1.6	hwIcmpSnoopingSuppressionTime	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.1.7	hwIcmpProxyEnabled	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.1.8	hwIcmpSnoopingProxyEnabled	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.5	hwPortLimitTable	hwPortLimitTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.5.1	hwPortLimitEntry	hwPortLimitTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.5.1.1	hwPortLimitIfIndex	hwPortLimitTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.5.1.2	hwPortLimitNumber	hwPortLimitTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.1.5.5.1.100	hwPortLimitRowStatus	hwPortLimitTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.3.1.1	hwMVlanEnabled	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.4.1.1	hwEthTrunkLoadBalancingEnabled	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.5.1	hwL2mcCacCount	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.5.2	hwL2mcCacBandwidth	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.5.3	hwL2mcCacGroupAddress	单节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.5.4	hwL2mcCacChannelName	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.5.5	hwL2mcCacVlanIndex	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.5.6	hwL2mcCacVsiName	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.5.7	hwL2mcCacIfIndex	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.5.8	hwL2mcCacPwld	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.5.9	hwL2mcCacRemoteIpAddress	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.5.10	hwL2mcCacRemoteSiteId	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.4	hwMCastVlanFailAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.5	hwMCastVlanOkNotify	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.6	hwMCastApsSwitchAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.7	hwMCastApsIdleNotify	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.8	hwL2mcCacGlobalCountExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.9	hwL2mcCacGlobalBandwidthExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.10	hwL2mcCacGlobalChannelCountExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.11	hwL2mcCacGlobalChannelBandwidthExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.12	hwL2mcCacVlanCountExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.13	hwL2mcCacVlanBandwidthExceed	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.14	hwL2mcCacVlanChannelCountExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.15	hwL2mcCacVlanChannelBandwidthExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.16	hwL2mcCacVsiCountExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.17	hwL2mcCacVsiBandwidthExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.18	hwL2mcCacVsiChannelCountExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.19	hwL2mcCacVsiChannelBandwidthExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.20	hwL2mcCacPortCountExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.21	hwL2mcCacPortBandwidthExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.22	hwL2mcCacPortChannelCountExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.23	hwL2mcCacPortChannelBandwidthExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.24	hwL2mcCacPortVlanCountExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.25	hwL2mcCacPortVlanBandwidthExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.26	hwL2mcCacPortVlanChannelCountExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.27	hwL2mcCacPortVlanChannelBandwidthExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.28	hwL2mcCacSubl fCountExceed	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.29	hwL2mcCacSubl fBandwidthExce ed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.30	hwL2mcCacSubl fChannelCountE xceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.31	hwL2mcCacSubl fChannelBandwi dthExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.32	hwL2mcCacLdp PwCountExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.33	hwL2mcCacLdp PwBandwidthEx ceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.34	hwL2mcCacLdp PwChannelCoun tExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.35	hwL2mcCacLdp PwChannelBand widthExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.36	hwL2mcCacBgp PwCountExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.37	hwL2mcCacBgp PwBandwidthEx ceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.38	hwL2mcCacBgp PwChannelCoun tExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.39	hwL2mcCacBgp PwChannelBand widthExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.40	hwL2mcCacVlan UnspecifiedCha nnelDeny	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.41	hwL2mcCacVsiU nspecifiedChann elDeny	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.44.99.42	hwL2mcCacGlo balUnspecifiedC hannelDeny	告警节点