

18 HUAWEI-BGP-VPN-MIB

- 18.1 功能简介
- 18.2 表间关系
- 18.3 单节点详细描述
- 18.4 MIB Table详细描述
- 18.5 告警节点详细描述

18.1 功能简介


HUAWEI-BGP-VPN-MIB是Huawei公司私有MIB，用于实现支持BGP各地址族下Peer连接、路由、报文收发等信息对于MIB的支持。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwBgpMIB(177)

18.2 表间关系

图 18-1 HUAWEI-BGP-VPN-MIB 的表间关系图

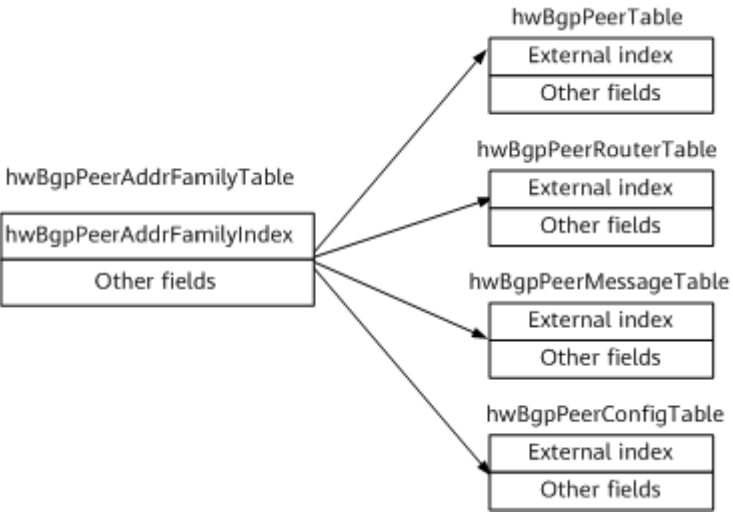

18.3 单节点详细描述

无

18.3.1 hwBgpPeerSessionNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.4.1	hwBgpPeerSessionNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当前配置的BGP Peer Session总数量。	实现与MIB文件定义一致。

18.3.2 hwIBgpPeerSessionNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.4.2	hwIBgpPeerSessionNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当前配置的IBGP Peer Session总数量。	实现与MIB文件定义一致。

18.3.3 hwEBgpPeerSessionNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.4.3	hwEBgpPeerSessionNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当前配置的EBGP Peer Session总数量。	实现与MIB文件定义一致。

18.3.4 hwBgpPeerSessionMaxNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.4.4	hwBgpPeerSessionMaxNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当前配置的BGP Peer Session最大数量。	实现与MIB文件定义一致。

18.3.5 hwBgpDynamicPeerSessionNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.4.5	hwBgpDynamicPeerSessionNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当前配置的BGP动态对等体会话的总数。	实现与MIB文件定义一致。

18.3.6 hwBgpDynamicPeerSessionMaxNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.4.6	hwBgpDynamicPeerSessionMaxNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	允许建立的BGP动态对等体会话数量的最大值。	实现与MIB文件定义一致。

18.4 MIB Table 详细描述

18.4.1 hwBgpPeerAddrFamilyTable 详细描述

该表包含BGP对等体所在的地址族信息。该表通过BGP Peer所属实例的ID、地址族、子地址族、地址类型、地址作为索引，唯一确定一个BGP Peer。同时可以查询Peer所属实例的名称，例如，IPv4公网的名称为Public，IPv4私网的名称则为具体的VPN实例名称。

该表的索引是hwBgpPeerInstanceId、hwBgpPeerAddrFamilyAfi、hwBgpPeerAddrFamilySafi、hwBgpPeerType、hwBgpPeerIPAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.1.1	hwBgpPeerInstanceId	Unsigned 32 (0..4294967295)	not-accessible	远端对等体所在的实例的ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.177.1. 1.1.1.2	hwBgpPe erAddrFa milyAfi	INTEGE R{ipv4(1) ,ipv6(2),v pls(25),l2 vpn(196) }	not- accessi ble	远端对等体所在的地 址族类型。 • IPv4-Family(1) • IPv6-Family(2) • VPLS-Family(25) • L2VPN- Family(196)	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.177.1. 1.1.1.3	hwBgpPe erAddrFa milySafi	INTEGE R{unicas t(1),mult icast(2), mpls(4), mcast- vpn(5),vp ls(65),md t(66),vp n(128),ro ute- target(13 2)}	not- accessi ble	远端对等体所在的子 地址族的类型。 • unicast(1) • multicast(2) • mpls(4) • mcast-vpn(5) • vpls(65) • mdt(66) • vpn(128) • route-target(132)	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.177.1. 1.1.1.4	hwBgpPe erType	INTEGE R{unkno wn(0),ip v4(1),ip v6(2),ip v4 z(3),ip v6 z(4),dns (16)}	not- accessi ble	远端对等体的IP地址类 型。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.177.1. 1.1.1.5	hwBgpPe erIPAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not- accessi ble	远端对等体的IP地址。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.177.1. 1.1.1.6	hwBgpPe erVrfNam e	OCTET STRING	read- only	VPN实例的名称。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表只能读取hwBgpPeerVrfName。

18.4.2 hwBgpPeerTable 详细描述

该表包含BGP Peer连接的相关信息。

该表没有索引。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.1.1.2.1.1	hwBgpPeerNegotiatedVersion	INTEGER (0..4294967295)	read-only	与远端对等体协商的版本号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.1.1.2.1.2	hwBgpPeerRemoteAs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	远端对等体的AS号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.1.1.2.1.4	hwBgpPeerRemoteAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	远端对等体的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.1. 2.1.5	hwBgpPe erState	INTEGE R { idle(1) , connec t(2), active(3), opense nt(4), openco nfirm(5) , establis hed(6) }	read- only	远端对等体的状态机。 包括： • 1: Idle(1) • 2: Connect(2) • 3: Active(3) • 4: Opensent(4) • 5: Openconfirm(5) • 6: Established(6)	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.1. 2.1.6	hwBgpPe erFsmEsta blishedCo unter	INTEGE R (0..429 496729 5)	read- write	远端对等体建立连接次 数的计数器。该远端对 等体每建立成功一次， 该计数器加一。 该计数器可以清零。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.1. 2.1.7	hwBgpPe erFsmEsta blishedTi me	INTEGE R (0..429 496729 5)	read- only	对等体建立连接后的时 间。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.1. 2.1.8	hwBgpPe erGRStatu s	INTEGE R{ peer NotBei ngHelp ed(1), peerRe startin g(2), peerFin ishRest art(3), peerHe lping(4)}	accessi ble-for- notify	BGP邻居的GR状态，包 括： • 1: peerNotBeingHelpe d, 表示BGP邻居在 重启过程中将不会被 协助。 • 2: peerRestarting, 表示检测到BGP邻居 进行了重启。 • 3: peerFinishRestart, 表示BGP邻居完成了 最近一次的GR。 • 4: peerHelping, 表 示BGP邻居在协助本 端进行GR。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.1. 2.1.9	hwBgpPe erLastErro r	OctetSt ring	read- only	对等体的本次连接最后 中断时产生的错误码和 错误子码。 • 没有错误，本值为 0。 • 有错误，该字符串的 第一个字节包含错误 码，第二个字节包含 错误子码。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.2.1.10	hwBgpPeerUnAvaiReason	INTEGER (0..4294967295)	read-only	对等体断连原因。包括： 1. Configuration lead peer down: 配置导致对等体断连。 2. Receive notification: 收到 Notification 报文。 3. Receive error packet: 收到错误报文内容。 4. Hold timer expire: Hold 定时器到时。 5. Remote peer not reachable: 远端对等体不可达。 6. Direct connect-interface down: 直连接口状态为 Down。 7. Route limit 路由数达到上限。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

hwbgpPeerFsmEstablishedCounter 只能将计数设置为零。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表默认读取 IPv4 公网的 BGP 对等体。

18.4.3 hwBgpPeerRouteTable 详细描述

该表包含远端对等体的相关路由信息。

该表没有索引。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.1.1.3.1.1	hwBgpPeerPrefixReceivedCounter	INTEGER (0..4294967295)	read-only	从远端对等体收到的路由前缀数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.1.1.3.1.2	hwBgpPeerPrefixActiveCounter	INTEGER (0..4294967295)	read-only	从远端对等体收到的路由并在本地活跃的前缀数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.1.1.3.1.3	hwBgpPeerPrefixAdvCounter	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发往远端对等体的路由前缀数。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表默认读取IPv4公网的BGP对等体。

18.4.4 hwBgpPeerMessageTable 详细描述

该表包含远端对等体的协议报文相关信息。

该表没有索引。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.1. 4.1.1	hwBgpPe erInTotal MsgCount er	INTEGE R (0..429 496729 5)	read- only	从远端对等体收到的协 议报文总数。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.1. 4.1.2	hwBgpPe erOutTota lMsgCoun ter	INTEGE R (0..429 496729 5)	read- only	发往远端对等体的协议 报文总数。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.1. 4.1.3	hwBgpPe erInOpen MsgCount er	INTEGE R (0..429 496729 5)	read- only	从远端对等体收到的 Open报文总数。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.1. 4.1.4	hwBgpPe erInUpdat eMsgCou nter	INTEGE R (0..429 496729 5)	read- only	从远端对等体收到的 Update报文总数。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.1. 4.1.5	hwBgpPe erInNotifi cationMs gCounter	INTEGE R (0..429 496729 5)	read- only	从远端对等体收到的 Notification报文总数。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.1. 4.1.6	hwBgpPe erInKeepA liveMsgCo unter	INTEGE R (0..429 496729 5)	read- only	从远端对等体收到的 KeepAlive报文总数。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.1. 4.1.7	hwBgpPe erInRoute FreshMsg Counter	INTEGE R (0..429 496729 5)	read- only	从远端对等体收到的 Route-Refresh报文总 数。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.1. 4.1.8	hwBgpPe erOutOpe nMsgCou nter	INTEGE R (0..429 496729 5)	read- only	发往远端对等体的Open 报文总数。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.1. 4.1.9	hwBgpPe erOutUpd ateMsgCo unter	INTEGE R (0..429 496729 5)	read- only	发往远端对等体的 Update报文总数。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.1. 4.1.10	hwBgpPe erOutNotif icationMs gCounter	INTEGE R (0..429 496729 5)	read- only	发往远端对等体的 Notification报文总数。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.1. 4.1.11	hwBgpPe erOutKee pAliveMsg Counter	INTEGE R (0..429 496729 5)	read- only	发往远端对等体的 KeepAlive报文总数。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.1. 4.1.12	hwBgpPe erOutRou teFreshMs gCounter	INTEGE R (0..429 496729 5)	read- only	发往远端对等体的 Route-Refresh报文总 数。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表默认读取IPv4公网的BGP对等体。

18.4.5 hwBgpPeerConfigTable 详细描述

该表包含BGP Peer配置的相关信息。

该表没有索引。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.5.1.1	hwBgpPeerConfigRouteLimitNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	从BGP邻居收到的最大路由数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.1.5.1.2	hwBgpPeerConfigRouteLimitThreshold	Unsigned32 (0..100)	read-only	从BGP邻居收到的最大路由数量的告警门限值(%)。	MIB文件的取值范围是0~100,而命令行的取值范围是1~100。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

18.4.6 hwBgpVpnTunnelTable 详细描述

该表包含了隧道运行VPN业务的详细信息。

该表的索引是hwBgpVpnTunnelVrfName、hwBgpVpnTunnelPublicNetNextHop、hwBgpVpnTunnelId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.2.1.1.1	hwBgpVpnTunnelVrfName	OCTET STRING (SIZE (0..31))	not-accessible	VPN实例的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.2.1.1.2	hwBgpVpnTunnelPublicNetNextHop	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	隧道在公网中的下一跳。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.2.1.1.3	hwBgpVpnTunnelId	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	隧道ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.2.1.1.4	hwBgpVpnTunnelDestAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	隧道的目的地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.2.1. 1.5	hwBgpVpnTunnelType	INTEGER (0..429 496729 5)	read-only	隧道的类型。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.2.1. 1.6	hwBgpVpnTunnelSrcAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	隧道的源地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.2.1. 1.7	hwBgpVpnTunnelOutIfName	OCTET STRING (SIZE (0..64))	read-only	隧道的出接口名称。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.2.1. 1.8	hwBgpVpnTunnelsLoadBalance	INTEGER (0..429 496729 5)	read-only	隧道是否存在负载分担。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.2.1. 1.9	hwBgpVpnTunnelsIpIndex	INTEGER (0..429 496729 5)	read-only	隧道LSP索引。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.2.1. 1.10	hwBgpVpnTunnelsIpOutIfName	OCTET STRING (SIZE (0..64))	read-only	隧道LSP出接口。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.2.1.1.11	hwBgpVpnTunnelLspOutLabel	INTEGER (0..4294967295)	read-only	隧道LSP出标签。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.2.1.1.12	hwBgpVpnTunnelLspNextHop	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	隧道LSP下一跳。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.2.1.1.13	hwBgpVpnTunnelLspFec	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	隧道LSP FEC。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.2.1.1.14	hwBgpVpnTunnelLspFecPfxLen	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	隧道LSP FEC掩码长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.2.1.1.15	hwBgpVpnTunnelLspIsBackup	INTEGER (0..4294967295)	read-only	隧道LSP主备属性。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.2.1.1.16	hwBgpVpnTunnelSignalProtocol	Integer 32	read-only	隧道信令协议类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.2.1. 1.17	hwBgpVpnTunnelSessionTunnelId	Integer 32	read-only	隧道ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.2.1. 1.18	hwBgpVpnTunnelTunnelName	OCTET STRING (SIZE (0..64))	read-only	隧道名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

18.4.7 hwBgpVpnServiceIdTable 详细描述

该表定义了L3VPN业务标识的详细信息，用以修改、查询VPN实例的业务标识(Service ID)。

该表的索引是hwBgpVpnServiceIdVrfName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.2.2. 1.1	hwBgpVpnServiceId VrfName	OCTET STRING (SIZE (0..31))	not- accessi ble	VPN实例名称。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.2.2. 1.2	hwBgpVpnServiceId Value	INTEGE R (0..429 496729 5)	read- write	VPN业务的标识值。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改

删除约束

该表支持删除

读取约束

该表支持读取

18.4.8 hwTnl2VpnTrapTable 详细描述

该表包含了隧道可达性的告警信息。

该表的索引是hwVpnId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.6.1. 1.1	hwVpnId	INTEGE R (0..429 496729 5)	accessi ble-for- notify	VPN索引号。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.6.1.1.2	hwVpnPublicNextHop	OCTET STRING (SIZE (4))	accessible-for-notify	公网下一跳地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.6.1.1.3	hwTunnelReachabilityEvent	Unsigned32 (0..4096)	accessible-for-notify	隧道是否可达： 1：隧道可达。 2：隧道不可达。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.6.1.1.4	hwVpnTrapCkeyValue	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	Ckey值，用来获得下一跳信息。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

18.4.9 hwBgpVpnScalars 详细描述

该表包含L3VPN的规格查询的相关信息。

该表没有索引。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.2.3.1	hwConfiguredVrfs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当前配置的VRF数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.2.3.2	hwConfiguredIpv4Vrfs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当前配置的IPv4 VRF数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.177.2.3.3	hwConfiguredIpv6Vrfs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当前配置的IPv6 VRF数量。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

18.4.10 hwBgpRouteLimitTable 详细描述

该表包含BGP路由数量超限状态的相关信息。

该表的索引是hwBgpRouteLimitindex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.2.1.1	hwBgpRouteLimitIndex	INTEGER { ipv4(1), ipv6(2), ipv4vrf(3), ipv6vrf(4), ipv4public(5), ipv6public(6), l2ad(7) }	accessible-for-notify	标识BGP路由类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.2.1.2	hwBgpRouteCurNum	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	标识BGP某类型路由当前数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.2.1.3	hwBgpRouteMaxNum	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	标识BGP某类型路由最大值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.177.1.2.1.4	hwBgpRouteThreshold	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	标识BGP某类型路由阈值上限。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

18.5 告警节点详细描述

18.5.1 hwBgpPeerRouteNumThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.1	hwBgpPeerRouteNumThresholdExceed	- hwBgpPeerConfigRouteLimitNum - hwBgpPeerConfigRouteLimitThreshold	当从配置了路由数量限制的邻居收到的路由数量超过了告警门限值时，产生此告警。	实现与MIB文件定义一致。

18.5.2 hwBgpPeerRouteNumThresholdClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.2	hwBgpPeerRouteNumThresholdClear	- hwBgpPeerConfigRouteLimitNum - hwBgpPeerConfigRouteLimitThreshold	从配置了路由数量限制的邻居收到的路由数量超过了设定的告警门限值之后又降低到告警门限值以下时，产生此告警。	实现与MIB文件定义一致。

18.5.3 hwBgpPeerGRStatusChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.3	hwBgpPeerGRStatusChange	hwBgpPeerGRStatus	邻居的GR状态发生节点hwBgpPeerGRStatus描述的变化时，产生此告警。	实现与MIB文件定义一致。

18.5.4 hwBgpPeerEstablished 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9	hwBgpPeerEstablished	- hwBgpPeerLastError - hwBgpPeerState	BGP邻居正常建立。	实现与MIB文件定义一致。

18.5.5 hwBgpPeerBackwardTransition 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.10	hwBgpPeerBackwardTransition	- hwBgpPeerLastError - hwBgpPeerState - hwBgpPeerUnAvaiReason - ifName	当BGP状态机的状态值从高值状态变为低值状态并且前一个状态是Openconfirm状态或Established状态时，该告警事件就会产生。	实现与MIB文件定义一致。

18.5.6 hwBgpRouteThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1 .4.1.20 11.5.2 5.177. 1.3.11	hwBgpRouteThresholdExceed	- hwBgpRouteLimitindex - hwBgpRouteCurNum - hwBgpRouteThreshold - hwBgpRouteMaxNum	当BGP路由数量超过了设置的告警阈值上限值时，产生此告警。	实现与MIB文件定义一致。

18.5.7 hwBgpRouteThresholdClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1 .4.1.20 11.5.2 5.177. 1.3.12	hwBgpRouteThresholdClear	hwBgpRouteLimitindex	当BGP路由数量降低到设置的告警阈值下限值以下时，产生此告警。	实现与MIB文件定义一致。

18.5.8 hwBgpRouteMaxExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1 .4.1.20 11.5.2 5.177. 1.3.13	hwBgpRouteMaxExceed	- hwBgpRouteLimitindex - hwBgpRouteMaxNum	当BGP路由数量超过了最大值上限时，产生此告警。	实现与MIB文件定义一致。

18.5.9 hwBgpRouteMaxClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.177.1.3.14	hwBgpRouteMaxClear	hwBgpRouteLimitIndex	当BGP路由数量降低到最大值下限时，产生此告警。	实现与MIB文件定义一致。

18.5.10 hwTnl2VpnTrapEvent 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.177.8.1	hwTnl2VpnTrapEvent	- hwVpnId - hwVpnPublicNextHop - hwVpnTrapCkeyValue - hwTunnelReachabilityEvent	该告警用来表示当前VPN使用的隧道是否可达。隧道不可达时，会产生该告警，并且hwTunnelReachabilityEvent为2。隧道可达时，也会产生该告警，并且hwTunnelReachabilityEvent为1。	实现与MIB文件定义一致。

18.5.11 hwBgpDynamicPeerSessionExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.177.1.3.17	hwBgpDynamicPeerSessionExceed	hwBgpDynamicPeerSessionMaxNum	当BGP动态对等体会话数量达到最大值时，产生此告警。	实现与MIB文件定义一致。

18.5.12 hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18	hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear	- hwBgpDynamicPeerSessionMaxNum - hwBgpDynamicPeerSessionNum	当BGP动态对等体会话数量降到最大值以下时，产生此告警。	实现与MIB文件定义一致。