

34 HUAWEI-DHCP-SNOOPING-MIB

[34.1 功能简介](#)

[34.2 表间关系](#)

[34.3 单节点详细描述](#)

[34.4 MIB Table详细描述](#)

[34.5 告警节点详细描述](#)

[34.6 不支持节点](#)

34.1 功能简介

HUAWEI-DHCP-SNOOPING-MIB用来实现DHCP Snooping的配置、查询和告警功能。该MIB能够提供DHCP Snooping特性使能配置、绑定表、非法报文检查统计信息查询，能够提供Snooping特性检查和告警使能、表项创建和删除设置，并且根据报文检查上送告警。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwDhcpSnpMib(112)

34.2 表间关系

图 34-1 配置表与绑定表、统计表关系图

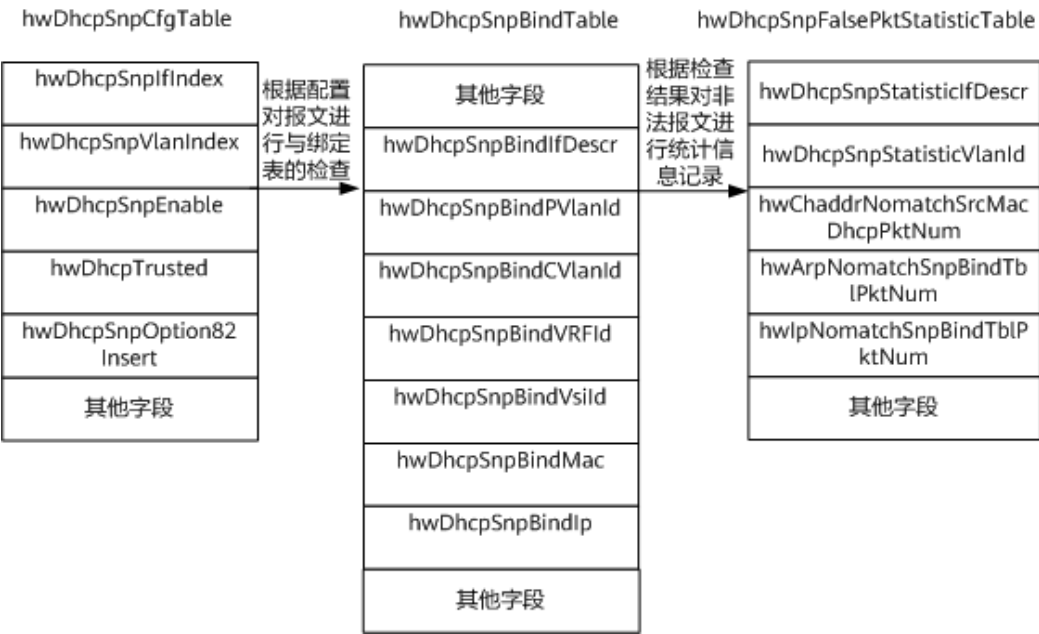


图 34-2 绑定表生成与配置表关系图


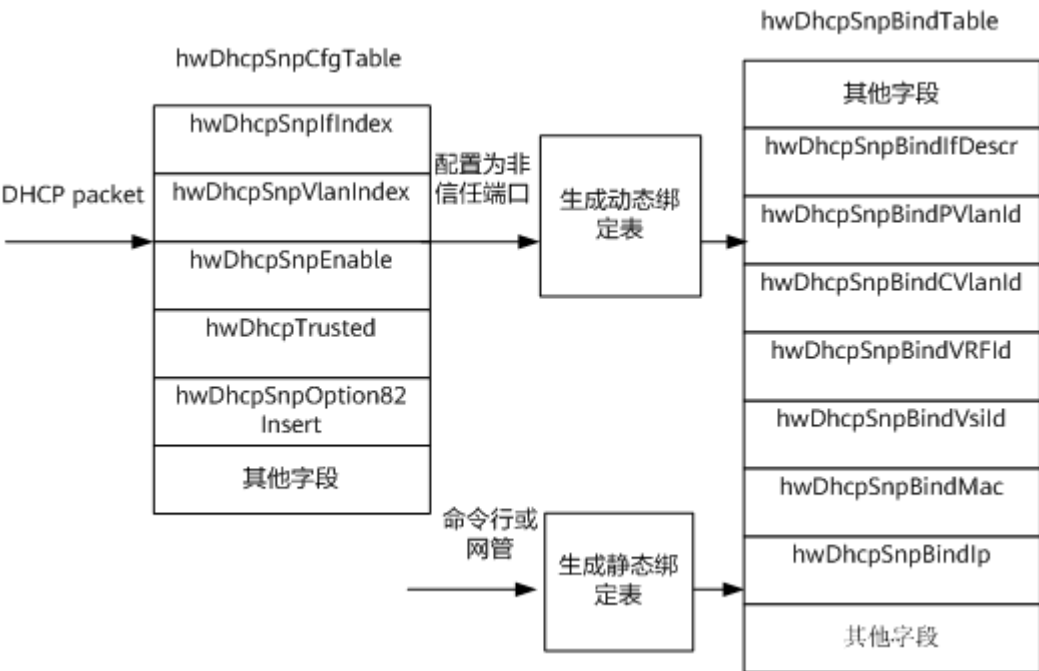


图 34-3 统计表与配置表关系图

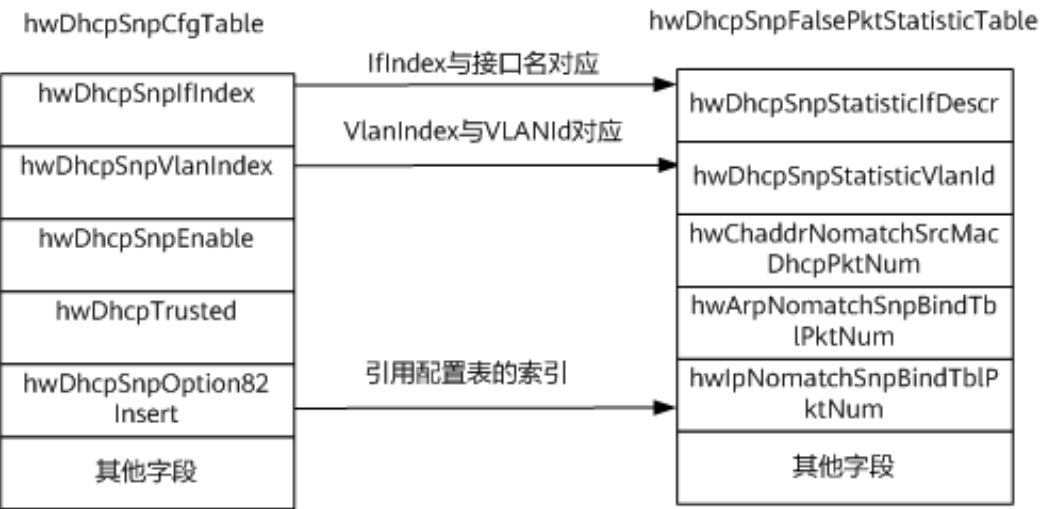

hwDhcpSnpBindTable描述MAC、IP、接口、VLAN间的绑定关系，包括静态配置和根据DHCP动态分配的。

hwDhcpSnpCfgTable是Snooping特性配置表，描述基于VLAN、VLAN + 端口、三层口的Snooping特性的配置情况。根据hwDhcpSnpCfgTable的配置，DHCP协议栈会对DHCP报文、ARP报文、IP报文与hwDhcpSnpBindTable进行比较。

hwDhcpSnpFalsePktStatisticTable记录了因为与hwDhcpSnpBindTable不匹配而被丢弃的各类非法报文的统计信息。

34.3 单节点详细描述

34.3.1 hwDhcpSnpGlobal 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.1	hwDhcpSnpGlobal	INTEGER{ enable(1), disable(0)}	Read-write	是否使能全局DHCP Snooping功能。在使能端口、VLAN的snooping功能前，必须先使能全局Snooping。默认值为disable。	实现与MIB文件定义一致。

34.3.2 hwDhcpPktRateCheck 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1.2	hwDhcpPktRateCheck	INTEGER{ enable (1), disable (0) }	Read-write	使能DHCP报文速率检查。默认值为disable。	实现与MIB文件定义一致。

34.3.3 hwDhcpPktRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1.3	hwDhcpPktRate	Integer (32 bit) (1..100)	Read-write	DHCP报文允许的最大速率。默认值为100。	实现与MIB文件定义一致。

34.3.4 hwDhcpPktRateAlarmThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1.4	hwDhcpPktRateAlarmThreshold	Integer (32 bit) (1..1000)	Read-write	配置DHCP报文速率告警阈值。默认值为100。	实现与MIB文件定义一致。

34.3.5 hwDhcpPktRateAlarmEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1.5	hwDhcpPktRateAlarmEnable	INTEGER{ enable (1), Disable (0) }	Read-write	使能DHCP报文速率告警。默认值为disable。	实现与MIB文件定义一致。

34.3.6 hwDhcpSnpBindTblNomatchedArpGlobalAction 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.6	hwDhcpSnpBindTblNomatchedArpGlobalAction	INTEGER{ forward (0), discard (1) }	Read-only	全局不匹配绑定表项ARP报文处理方式。默认值为discard。	实现与MIB文件定义一致。

34.3.7 hwDhcpSnpBindTblNomatchedIpGlobalAction 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.7	hwDhcpSnpBindTblNomatchedIpGlobalAction	INTEGER{ forward (0), discard (1) }	Read-only	全局不匹配绑定表项IP报文处理方式。默认值为discard。	实现与MIB文件定义一致。

34.3.8 hwDhcpSnpBindTblAutosaveFilename 详细描述

说明

该节点需要和hwDhcpSnpBindTblAutosave节点一起设置功能才能生效，并且进行多值set操作时，hwDhcpSnpBindTblAutosaveFilename的name为hwDhcpSnpBindTblAutosaveFilename.0，hwDhcpSnpBindTblAutosave的name为hwDhcpSnpBindTblAutosave.0。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.8	hwDhcpSnpBindTblAutosaveFilename	DisplayString (SIZE (1..51))	Read-write	设置Snooping协议栈绑定表向硬盘备份的文件名。使用全路径保存，例如flash:/bind.tbl。	实现与MIB文件定义一致。

34.3.9 hwDhcpSnpBindTblAutosave 详细描述

 说明

该节点需要和hwDhcpSnpBindTblAutosave节点一起设置功能才能生效，并且进行多值set操作时，hwDhcpSnpBindTblAutosaveFilename的name为hwDhcpSnpBindTblAutosaveFilename.0，hwDhcpSnpBindTblAutosave的name为hwDhcpSnpBindTblAutosave.0。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.9	hwDhcpSnpBindTblAutosave	INTEGER{ enable (1), disable (0) }	Read-write	使能Snooping协议栈绑定表向硬盘备份。配置文件名后使能，若更改文件名，需要重新使能。默认值为disable。	实现与MIB文件定义一致。

34.3.10 hwDhcpSnpGlobalThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.10	hwDhcpSnpGlobalThreshold	Integer (32 bit) (1..1000)	Read-write	Snooping协议栈全局阈值。默认值为100。	实现与MIB文件定义一致。

34.3.11 hwDhcpPktRateDiscardNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.11	hwDhcpPktRateDiscardNum	Counter (32 bit)	Read-only	因报文速率超过限制丢弃的DHCP报文数目。	实现与MIB文件定义一致。

34.4 MIB Table 详细描述

34.4.1 hwDhcpSnpCfgTable 详细描述

该表列出DHCP Snooping特性的各种配置参数。

该表的索引是hwDhcpSnplfIndex，hwDhcpSnpVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.13.1.1	hwDhcpSnplfIndex	InterfaceIndexOrZero	Not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.13.1.2	hwDhcpSnpVlanIndex	VlanIndex	Not-accessible	VLAN ID号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.13.1.5	hwDhcpSnpEnable	INTEGER{ enable (1), disable (0) }	Read-create	Snooping使能开关。默认值为disable。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.13.1.6	hwDhcpTrusted	INTEGER{ trusted (1), untrusted (0) }	Read-create	Trusted使能开关。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.13.1.7	hwDhcpOption82Insert	INTEGER{ enable (1), disable (0) }	Read-create	使能对DHCP报文插入Option82选项功能。默认值为disable。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.13.1.8	hwDhcpOption82Rebuild	INTEGER{ enable (1), disable (0) }	Read-create	使能Snooping协议栈Option82强插。默认为disable。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.13.1.9	hwDhcpChaddrCheck	INTEGER{ enable (1), disable (0) }	Read-create	检查CHADDR与SRC MAC一致性。默认值为disable。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.10	hwDhcpChaddrAlarmThreshold	Integer (32 bit) (1..100 0)	Read- create	CHADDR检查告警阈值, 丢弃的CHADDR报文超过阈值时将发送告警。默认值为100。 说明 需要先set hwDhcpChaddrAlarmEnable为enable, 再set该节点, 功能才能生效。	VLAN 下不支持此节点。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.11	hwDhcpChaddrAlarmEnable	INTEGER{ enable (1), disable (0) }	Read- create	CHADDR检查告警使能。默认值为disable。	VLAN 下不支持此节点。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.12	hwDhcpArpCheck	INTEGER{ enable (1), disable (0) }	Read- create	ARP报文检查。默认值为disable。 说明 需要先set hwDhcpSnmpEnable为enable, 再set该节点, 功能才能生效。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.13	hwDhcpSnmpBindTableNomatchedArpAction	INTEGER{ forward (0), discard (1) }	Read- only	不匹配DHCP Snooping绑定表的ARP报文处理方式。默认值为discard。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.14	hwDhcpArpAlarmThreshold	Integer (32 bit) (1..100 0)	Read- create	ARP报文检查告警阈值, 丢弃的ARP报文超过阈值时将发送告警。默认值为100。 说明 需要先set hwDhcpArpAlarmEnable为enable, 再set该节点, 功能才能生效。	VLAN 下不支持此节点。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.15	hwDhcpArpAlarmEnable	INTEGER{ enable (1), disable (0) }	Read- create	ARP检查告警使能。默认值为disable。 说明 需要先set hwDhcpArpCheck为enable, 再set该节点, 功能才能生效。	VLAN 下不支持此节点。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.16	hwDhcpIp Check	INTEGER{ enable (1), disable (0) }	Read- create	IP报文检查。默认值为 disable。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.17	hwDhcpS npBindTbl Nomatch edIpActio n	INTEGER{ forward (0), discard (1) }	Read- only	不匹配DHCP Snooping绑定表的IP 报文处理方式。默认 值为discard。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.18	hwDhcpIp AlarmThr eshold	Integer (32 bit) (1..100 0)	Read- create	IP报文检查告警阈值。 默认值为100。 说明 需要先set hwDhcpIpAlarmEnable 为enable，再set该节 点，功能才能生效。	VLAN 下不支 持此节 点。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.19	hwDhcpIp AlarmEna ble	INTEGER{ enable (1), disable (0) }	Read- create	IP检查告警使能。默认 值为disable。 说明 需要先set hwDhcpIpCheck为 enable，再set该节点， 功能才能生效。	VLAN 下不支 持此节 点。 实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.20	hwDhcpU ntrustRep lyAlarmT hreshold	Integer (32 bit) (1..100 0)	Read- create	Untrust口DHCP Reply 报文告警阈值。默认 值为100。 说明 需要先set hwDhcpUntrustReplyAl armEnable为enable， 再set该节点，功能才能 生效。	VLAN 下不支 持此节 点。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.21	hwDhcpU ntrustRep lyAlarmE nable	INTEGER{ enable (1), disable (0) }	Read- create	Untrust口DHCP Reply 报文告警使能。默认 值为disable。	VLAN 下不支 持此节 点。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.22	hwDhcpS npBindTbl Check	INTEGER{ enable (1), disable (0) }	Read- create	DHCP报文绑定表不匹 配检查。默认值为 disable。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.23	hwDhcpSnpBindTblAlarmThreshold	Integer (32 bit) (1..100 0)	Read- create	DHCP报文绑定表不匹配检查告警阈值。默认值为100。 说明 需要先set hwDhcpSnpBindTblAlarmEnable为enable，再set该节点，功能才能生效。	VLAN 下不支持此节点。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.24	hwDhcpSnpBindTblAlarmEnable	INTEGER{ enable (1), disable (0) }	Read- create	DHCP报文绑定表不匹配检查告警使能。默认值为disable。 说明 需要先set hwDhcpSnpBindTblCheck为enable，再set该节点，功能才能生效。	VLAN 下不支持此节点。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.30	hwDhcpSnpCfgTblRowStatus	RowStatus	Read- create	Snooping配置表行状态。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.31	hwDhcpPktIfRateCheck	INTEGER{ enable (1), disable (2) }	Read- create	使能接口下DHCP限速检查。默认值为disable。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.32	hwDhcpPktIfRate	Integer (32 bit) (1..100)	Read- create	设置接口下DHCP报文允许的最大速率。默认值为100。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.33	hwDhcpPktIfRateAlarmThreshold	Integer (32 bit) (1..100 0)	Read- create	配置接口下DHCP报文速率告警阈值。默认值为100。 说明 需要先set hwDhcpPktIfRateAlarmEnable为enable，再set该节点，功能才能生效。	VLAN 下不支持此节点。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.34	hwDhcpPktIfRateAlarmEnable	INTEGER{ enable (1), disable (2) }	Read- create	使能接口下DHCP限速告警。默认值为disabled。	VLAN 下不支持此节点。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.35	hwDhcpS npIfVlan Option82 RemoteID	DisplayS tring(1.. 63)	Read- create	配置在DHCP报文中添 加Option82选项的 remote-id格式。	MIB文 件支持 长度小 于 63。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 13.1.36	hwDhcpS npIfVlan Option82 CircuitID	DisplayS tring(1.. 63)	Read- create	配置在DHCP报文中添 加Option82选项的 circuit-id格式。	MIB文 件支持 长度小 于 63。

创建约束

- 必须提供有效的ifindex和VLAN才能创建。
- 三层接口必须保证VLAN为0，否则创建不成功。
- 二层端口必须保证在提供的有效VLAN内，否则创建不成功。
- 基于VLAN上创建必须保证Ifindex为0，否则创建不成功。
- hwDhcpOption82Insert和hwDhcpOption82Rebuild只能基于接口使能，必要有接口信息。

修改约束

hwDhcpOption82Insert和hwDhcpOption82Rebuild只能基于接口使能，必要有接口信息。

删除约束

无

读取约束

无

34.4.2 hwDhcpSnpBindTable 详细描述

该表是DHCP Snooping协议栈绑定表，用于描述指定端口、VLAN上的MAC与IP的绑定关系。

Snooping以绑定表为基础，对目前支持的Chaddr、ARP、IP、Dhcp-Request、Dhcp-reply报文进行检查，并根据配置与否做报文的丢弃、计数、告警等功能。

该表的索引是hwDhcpSnpBindIpIndex，hwDhcpSnpBindPVlanIndex，hwDhcpSnpBindCVlanIndex，hwDhcpSnpBindVRFIdIndex，hwDhcpSnpBindVsiIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 14.1.1	hwDhcpS npBindIp index	IpAddre ss	Not- accessib le	IP索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 14.1.2	hwDhcpS npBindPV lanIndex	VlanId	Not- accessib le	SVlan索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 14.1.3	hwDhcpS npBindCV lanIndex	VlanId	Not- accessib le	CVlan索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 14.1.4	hwDhcpS npBindVR FldIndex	Integer(32bit) (0..1000)	Not- accessib le	VrfId索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 14.1.5	hwDhcpS npBindVsi Index	Integer (32bit) (0..4095 65535)	Not- accessib le	VSI索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 14.1.6	hwDhcpS npBindIfD escr	DisplayS tring (SIZE(0.. 47))	Read- create	接口名。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 14.1.7	hwDhcpS npBindPV lanId	VlanId	Read- create	SVlan号。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 14.1.8	hwDhcpS npBindCV lanId	VlanId	Read- create	CVlan号。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 14.1.9	hwDhcpS npBindVR Fld	Integer (32bit) (0..1000)	Read- only	L3VPN标识。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 14.1.10	hwDhcpS npBindVsi Id	Integer (32bit) (0..4095 65535)	Read- only	L2VPN标识。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 14.1.12	hwDhcpSnpBindIp	IpAddress	Read-create	绑定表项IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 14.1.13	hwDhcpSnpBindStatus	INTEGER{dynamic(1),static(2)}	Read-create	绑定表项是静态配置还是动态生成的。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 14.1.14	hwDhcpSnpBindLease	Counter32	Read-only	动态绑定表租期。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.112.1. 14.1.18	hwDhcpSnpBindRowStatus	RowStatus	Read-create	Snooping绑定表行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表有以下创建约束：

- 只配置三层接口时需要提供有效的三层接口全名（字符串），例如：GigabitEthernet1/0/0。
- 只配置VLAN时需要提供有效的VlanId（整数）。
- 配置VLAN内的二层接口需要提供二层接口全名和VLANID，二层口应该加入到对应VLAN中。
- hwDhcpSnpBindMac配置可选，hwDhcpSnpBindMac为0表示无效。
- Svlan、Cvlan、Vrflid为0，VsiIndex为65535时表示是无效。
- 创建该表时，必须指定MAC地址。

修改约束

该表不支持修改。

以IP地址、Svlan、Cvlan、Vrflid、VsiIndex为索引的绑定表项，有相同索引的表项需要先删除再创建。

只有接口不同，ip、vlan、mac都一致的绑定表修改后无效。

删除约束

动态和静态表项都可以删除。

删除绑定表的时候hwDhcpSnpBindStatus节点一定要正确填写为对应的绑定表类型。

读取约束

该表无读取约束。

34.4.3 hwDhcpSnpFalsePktStatisticTable 详细描述

DHCP Snooping非法报文统计表，该表描述指定端口、VLAN上目前支持的Chaddr、ARP、IP、Dhcp-Request、Dhcp-reply报文检查丢弃统计信息查询。

该表的索引是hwDhcpSnpIfIndex， hwDhcpSnpVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.15.1.1	hwDhcpSnpStatisticDescr	DisplayString	Read-only	接口名	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.15.1.2	hwDhcpSnpStatisticVlanId	VlanId	Read-only	VLAN ID号	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.15.1.3	hwChaddrNomatchSrcMacDhcpPktNum	Counter(32bit)	Read-only	CHADDR与SRC MAC不一致非法DHCP报文数目	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.15.1.4	hwArpNomatchSnpBindTblPktNum	Counter(32bit)	Read-only	与Snooping协议栈绑定表不匹配ARP报文数目	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.15.1.5	hwIpNomatchSnpBindTblPktNum	Counter(32bit)	Read-only	与Snooping协议栈绑定表不匹配IP报文数目	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.15.1.6	hwNomatchSnpBindTblDhcpPktNum	Counter(32bit)	Read-only	与Snooping协议栈绑定表不匹配DHCP报文数目	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.15.1.7	hwUntrustedReplyPktNum	Counter(32bit)	Read-only	Untrust口的DHCP Reply报文数目	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.15.1.11	hwDhcpPktIfRateDiscardNum	Counter(32bit)	Read-only	接口下超过速率被丢弃的报文数目	实现与MIB文件定义一致

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.15.1.12	hwRequestNoTrustPktNum	Counter(32bit)	Read-only	由于接口未配置为信任接口而丢弃的DHCP Request报文的数目	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.15.1.13	hwDhcpSnpStatisticBdId	Integer32	Read-only	BD ID	实现与MIB文件定义一致

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

hwChaddrNomatchSrcMacDhcpPktNum, hwArpNomatchSnpBindTblPktNum, hwIpnomatchSnpBindTblPktNum, hwNomatchSnpBindTblDhcpPktNum和hwUntrustedReplyPktNum这五个节点在MIB中定义的取值范围是0 ~ 2147483647。

34.4.4 hwDhcpSnpGlobalOption82PktFormatTable 详细描述

该表用于获取和配置全局dhcp option82格式。

该表的索引是：hwDhcpSnpGlobalOption82Type。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.22.1.1	hwDhcpSnpGlobalOption82Type	INTEGER{ circuitid (1), remoteid (2)}	not-accessible	DHCP Option82子选项类型。 说明 当前仅支持Sub1和Sub2子选项，即子选项Circuit ID和Remote ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.22.1.2	hwDhcpSnpGlobalOption82PktFormat	INTEGER{ common (1), extend (2), user defined (3), default (4)}	read-write	DHCP Option82格式配置类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.22.1.3	hwDhcpSnpGlobalOption82DefString	Octet string (SIZE (1..255))	read-write	DHCP Option82内容。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

34.5 告警节点详细描述

34.5.1 hwDhcpSnpChaddrAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.1	hwDhcpSnpChaddrAlarm	- hwDhcpSnpStatisticIfDescr - hwDhcpSnpStatisticVlanId - hwChaddrNomatchSrcMacDhcpPktNum	hwDhcpSnpStatisticIfDescr和hwDhcpSnpStatisticVlanId收到的Chaddr非法报文超过阈值，有可能受到变换Mac地址攻击。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.2 hwUntrustedReplyPktAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.4	hwUntrustedReplyPktAlarm	- hwDhcpSnpStatisticIfDescr - hwDhcpSnpStatisticVlanId - hwUntrustedReplyPktNum	hwDhcpSnpStatisticIfDescr和hwDhcpSnpStatisticVlanId收到的Dhcp-reply非法报文超过阈值，有可能受到仿冒DHCP Server攻击。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.3 hwNomatchSnpBindTblDhcpPktAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.5	hwNomatchSnpBindTblDhcpPktAlarm	- hwDhcpSnpStatisticIfDescr - hwDhcpSnpStatisticVlanId - hwNomatchSnpBindTblDhcpPktNum	hwDhcpSnpStatisticIfDescr和hwDhcpSnpStatisticVlanId收到的Dhcp-request非法报文超过阈值，有可能受到仿冒续租攻击。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.4 hwDhcpPktRateAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.6	hwDhcpPktRateAlarm	- hwDhcpPktRateDiscardNum - hwDhcpSnpStatisticalDescr - hwDhcpSnpStatisticalVlanId	收到DHCP报文速率过大。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.5 hwSnpUserNumberAlarmIf 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.8	hwSnpUserNumberAlarmIf	- hwDhcpSnpStatisticalDescr - hwSnpBindingItemNum - hwSnpCfgMaxUserNum	接口下已经学习到的DHCP Snooping绑定表项数占允许学习的最大表项数的比例，达到了上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.6 hwSnpUserNumberAlarmIfResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.9	hwSnpUserNumberAlarmIfResume	- hwDhcpSnpStatisticalDescr - hwSnpBindingItemNum - hwSnpCfgMaxUserNum	接口下已经学习到的DHCP Snooping绑定表项数占允许学习的最大表项数的比例，达到了下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.7 hwSnpUserNumberAlarmVlan 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.10	hwSnpUserNumberAlarmVlan	- hwDhcpSnpStatisticVlanId - hwSnpBindingItemNum - hwSnpCfgMaxUseNum	VLAN下已经学习到的DHCP Snooping绑定表项数占允许学习的最大表项数的比例，达到了上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.8 hwSnpUserNumberAlarmVlanResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.11	hwSnpUserNumberAlarmVlanResume	- hwDhcpSnpStatisticVlanId - hwSnpBindingItemNum - hwSnpCfgMaxUseNum	VLAN下已经学习到的DHCP Snooping绑定表项数占允许学习的最大表项数的比例，达到了下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.9 hwSnpUserNumberAlarmGlobal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.12	hwSnpUserNumberAlarmGlobal	- hwSnpBindingItemNum - hwSnpCfgMaxUseNum	全局已经学习到的DHCP Snooping绑定表项数占允许学习的最大表项数的比例，达到了上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.10 hwSnpUserNumberAlarmGlobalResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.13	hwSnpUserNumberAlarmGlobalResume	- hwSnpBindingItemNum - hwSnpCfgMaxUseNum	全局已经学习到的DHCP Snooping绑定表项数占允许学习的最大表项数的比例，达到了下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.11 hwNdSnpUserNumberAlarmIf 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.14	hwNdSnpUserNumberAlarmIf	- hwDhcpSnpStatisticDescr - hwSnpBindingItemNum - hwSnpCfgMaxUseNum	接口下已经学习到的ND Snooping绑定表项数占允许学习的最大表项数的比例，达到了上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.12 hwNdSnpUserNumberAlarmIfResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.15	hwNdSnpUserNumberAlarmIfResume	- hwDhcpSnpStatisticDescr - hwSnpBindingItemNum - hwSnpCfgMaxUseNum	接口下已经学习到的ND Snooping绑定表项数占允许学习的最大表项数的比例，达到了下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.13 hwNdSnpUserNumberAlarmGlobal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.16	hwNdSnpuSerNumberAlarmGlobal	- hwSnpBindingItemNum - hwSnpCfgMaxUseNum	全局已经学习到的ND Snooping绑定表项数占允许学习的最大表项数的比例，达到了上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.14 hwNdSnpuSerNumberAlarmGlobalResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.17	hwNdSnpuSerNumberAlarmGlobalResume	- hwSnpBindingItemNum - hwSnpCfgMaxUseNum	全局已经学习到的ND Snooping绑定表项数占允许学习的最大表项数的比例，达到了下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.15 hwNomatchSnpBindTblDhcpv6PktAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.31	hwNomatchSnpBindTblDhcpv6PktAlarm	- hwDhcpSnpStatisticDescr - hwDhcpSnpStatisticVlanId	DHCPv6 Request报文与DHCP Snooping绑定表不匹配。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.16 hwNomatchSnpBindTblNDPktAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.32	hwNomatchSnpBindTblNDPktAlarm	- hwDhcpSnpStatisticsDescr - hwDhcpSnpStatisticsVlanId	ND报文与ND Snooping绑定表不匹配。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.17 hwSnpRemoteBackupAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.33	hwSnpRemoteBackupAlarm	无	从远端服务器恢复DHCP Snooping用户绑定表失败。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.18 hwSnpRemoteBackupAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.34	hwSnpRemoteBackupAlarmResume	无	从远端服务器恢复DHCP Snooping用户绑定表成功。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.19 hwRequestNoTrustPktAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.35	hwRequestNoTrustPktAlarm	- hwDhcpSnpStatisticIfDescr - hwDhcpSnpStatisticVlanId - hwRequestNoTrustPktNum	接口因为未配置成信任接口导致丢弃的DHCP Request报文数量超过阈值。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.20 hwNomatchSnpBindTblNDPktAlarmBd 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.36	hwNomatchSnpBindTblNDPktAlarmBd	- hwDhcpSnpStatisticIfDescr - hwDhcpSnpStatisticVlanId	BD上丢弃与ND Snooping绑定表不匹配的ND报文数目超过阈值。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.21 hwDhcpSnpChaddrAlarmBd 详细信息

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.37	hwDhcpSnpChaddrAlarmBd	- hwDhcpSnpStatisticIfDescr - hwDhcpSnpStatisticVlanId - hwChaddrNomatchSrcMacDhcpPktNum	BD上丢弃CHADDR字段与源MAC地址不一致的DHCP报文数目超过阈值。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.22 hwNomatchSnpBindTblDhcpPktAlarmBd 详细信息

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.38	hwNomatchSnpBindTblDhcpPktAlarmBd	- hwDhcpSnpStatisticIfDescr - hwDhcpSnpStatisticVlanId - hwNomatchSnpBindTblDhcpPktNum	BD上丢弃与DHCP Snooping绑定表不匹配的DHCP Request报文数目超过阈值。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.23 hwUntrustedReplyPktAlarmBd 详细信息

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.39	hwUntrustedReplyPktAlarmBd	- hwDhcpSnpStatisticIfDescr - hwDhcpSnpStatisticVlanId - hwUntrustedReplyPktNum	在不信任接口丢弃的DHCP Reply报文数目超过阈值。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.24 hwDHCPv6SnpDetectAlarm 详细信息

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.49	hwDHCPv6SnpDetectAlarm	- hwDhcpSnpBindMac - hwDhcpSnpBindIfDescr - hwDhcpSnpBindPVlanId	探测到可疑的DHCPv6用户。	实现与MIB文件定义一致。

34.5.25 hwRequestNoTrustPktAlarmBd 详细信息

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.50	hwRequestNoTrustPktAlarmBd	无	接口因为未配置成信任接口导致BD域内丢弃的DHCP Request 报文数量超过阈值。	实现与MIB文件定义一致。

34.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 34-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.12	hwDhcpV6PktRateDiscardNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.2	hwArpNomatchSnpBindTblPktAlarm	告警
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.3	hwIpnomatchSnpBindTblPktAlarm	告警
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.7	hwSnpUserNumberAlarm	告警
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.18	hwDhcpV6PktPrefixAlarm	告警
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.15.1.9	hwSnpBindingItemNum	hwDhcpSnpFalsePktStatisticTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.1.15.1.10	hwSnpCfgMaxUserNum	hwDhcpSnpFalsePktStatisticTable