

70 HUAWEI-L2MAM-MIB

[70.1 功能简介](#)

[70.2 表间关系](#)

[70.3 单节点详细描述](#)

[70.4 MIB Table详细描述](#)

[70.5 告警节点详细描述](#)

[70.6 不支持节点](#)

70.1 功能简介

HUAWEI公司定义了HUAWEI-L2MAM-MIB，主要用来对MAC进行管理，以及设定一些MAC相关的参数。该MIB能够提供MAC地址静态表以及动态表的查询、静态MAC地址的设置、基于VLAN或者基于port+vlan的MAC地址学习数目限制的查询及设置。


该MIB还支持基于PW的MAC地址学习抑制。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2Mgmt(42).hwL2MAM(2)

70.2 表间关系

图 70-1 静态 MAC 地址表 **hwdbCfgFdbTable**、动态 MAC 地址表 **hwdbDynFdbTable** 以及 MAC 地址学习限制表 **hwMacLimitTable** 的表间关系图

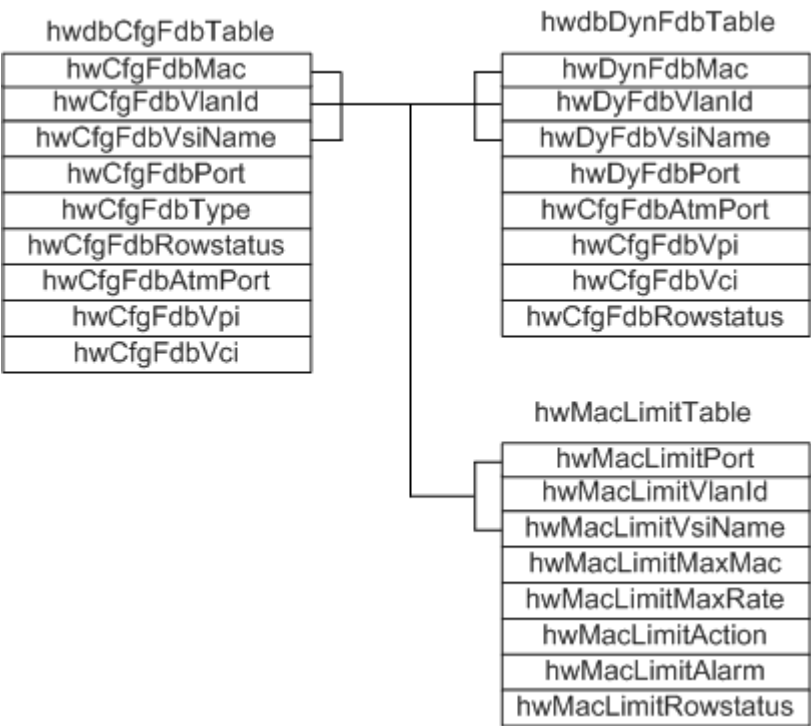

hwdbCfgFdbTable、**hwdbDynFdbTable**和**hwMacLimitTable**的索引均为以下3项：

- hwCfgFdbMac
- hwCfgFdbVlanId
- hwCfgFdbVsiName

静态MAC表的表项可以配置，动态表的表项由设备自动学习得到。MAC地址学习限制表可以对动态MAC表中的一些学习能力参数进行限制。

70.3 单节点详细描述

70.3.1 hwL2MaxMacLimit 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.2.1 .1	hwL2Max MacLimit	Integer 32	read- only	该节点描述MAC地址限定的最大规则数。	实现与MIB文件定义一致。

70.3.2 hwMacAgingTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.2. 1.9	hwMacA gingTime	Integer (0,60 ~ 1000000)	read- write	该节点描述MAC地址表项的全局老化时间。 缺省值为300秒。 0表示永不老化。	实现与MIB文件定义一致。

70.3.3 hwMacGlobalStatistics 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.2.1 .14	hwMacGl obalStatis tics	Integer3 2	read- only	该节点用于获取设备上的MAC地址数。	实现与MIB文件定义一致。

70.3.4 hwMacflappingMac 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.24.1	hwMacflap pingMac	OctetString	accessible- for-notify	发生漂移的MAC地址。	current

70.3.5 hwMacflappingVlan 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.24.2	hwMacflappingVlan	Integer32 min: 1 max: 4094	accessible- for-notify	发生MAC漂 移的 VLAN。	current

70.3.6 hwDiscardIllegalMacEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.21	hwDiscardIllegalMacEnable	INTEGER{e nabled(1), disabled(2) }	read-write	命令用来使 能非法报文 丢弃告警。	current

70.3.7 hwDiscardIllegalMacAlarm 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.22	hwDiscardIllegalMacAlarm	INTEGER{e nabled(1), disabled(2) }	read-write	命令清除上 一条非法报 文的告警， 以便可以重 新触发告 警。	current

70.4 MIB Table 详细描述

70.4.1 hwdbCfgFdbTable 详细描述

该表是基于VLAN、VSI、全局黑洞MAC地址配置表。

该表的索引是hwCfgFdbMac、hwCfgFdbVlanId、hwCfgFdbVsiName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2. 1.1	hwCfgFdb Mac	OCTET STRING (SIZE (6))	not- accessib le	该节点标识静态 MAC地址表中的 单播MAC地址表 项。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2. 1.2	hwCfgFdb VlanId	VlanInde x (SIZE (0..4094))	not- accessib le	该节点标识与静 态MAC地址表相 关的VLAN ID。 取值范围是0 ~ 4094。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2. 1.3	hwCfgFdb VsiName	OCTET STRING (SIZE (0..32))	not- accessib le	该节点标识与静 态MAC地址表相 关的VSI名。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2. 1.4	hwCfgFdb Port	Integer3 2 (0..21474 83647)	read- create	该节点标识转发 端口的端口索 引。该端口必须 是以太网类型的 端口。该端口必 须属于某个 VLAN或允许 VLAN通过。对 于黑洞表项，此 节点取值为0。	Inconsist ent。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2. 1.5	hwCfgFdb Type	INTEGER { static(2), }	read- create	该节点标识该 MAC表项的类 型。当MAC表项 为动态类型时， 不会创建本节 点。	Inconsist ent。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2. 1.6	hwCfgFdb Rowstatus	INTEGE R{active(1),notInS ervice(2) ,notRead y(3),crea teAndG o(4),crea teAndWa it(5),dest roy(6)}	read- create	该节点标识行的 操作状态。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2. 1.7	hwCfgFdb AtmPort	Integer3 2 (0..21474 83647)	read- create	该节点标识ATM 接口的接口索 引。0表示无效 的接口索引。	目前取值 只能取 0。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2. 1.8	hwCfgFdb Vpi	Integer32 (SIZE (0..255)) (SIZE (65535..65535))	read-create	该节点为虚路径标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2. 1.9	hwCfgFdb Vci	Integer32 (SIZE (0..2047)) (SIZE (65535..65535))	read-create	该节点为虚连接标识。	目前取值只能取65535。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2. 1.10	hwCfgFdb CeDefault	INTEGER { noCeDefault(0), ceDefault(1) }	read-create	该节点表示静态MAC表项是否是基于ce-default-vlan配置的。 - noCeDefault(0)表示静态MAC表项不是基于ce-default-vlan配置。 - ceDefault(1)表示静态MAC表项是基于ce-default-vlan配置。	目前取值只能取0。

创建约束

- 基于VLAN转发的MAC地址表配置。
 - 索引hwCfgFdbMac必须是单播MAC地址。
 - 索引hwCfgFdbVlanId有效范围1 ~ 4094。
 - 索引hwCfgFdbVsiName是字符串0(ASCII是48)。
 - 节点hwCfgFdbType可以是静态表项或黑洞表项。

如果是MAC地址表是静态类型时，必须完成以下操作：

 - 节点hwCfgFdbPort必须和VLAN关联。如果端口加入的VLAN是CE-DEFAULT-VLAN，则hwCfgFdbCeDefault置位。
 - 如果是基于VEoATM的MAC地址表项，节点hwCfgFdbAtmPort和hwCfgFdbVpi、hwCfgFdbVci是合法的且已经成功配置，该表必须和节点hwCfgFdbPort关联。

- 基于VSI转发的MAC地址表配置。
 - 索引hwCfgFdbMac必须是单播MAC地址。
 - 索引hwCfgFdbVlanId为0。
 - 索引hwCfgFdbVsiName为字符串0(ASCII是48)。
 - 节点hwCfgFdbType为黑洞类型。
- 基于全局黑洞MAC地址表项配置。
 - 索引hwCfgFdbMac必须是单播MAC地址。
 - 索引hwCfgFdbVlanId为0。
 - 索引hwCfgFdbVsiName是字符串0(ASCII是48)。
 - 节点hwCfgFdbType为黑洞类型。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

- 基于VLAN转发的MAC地址表配置。
 - 索引hwCfgFdbMac必须是单播MAC地址。
 - 索引hwCfgFdbVlanId有效范围1 ~ 4094。
 - 索引hwCfgFdbVsiName是字符串0(ASCII是48)。
- 基于VSI转发的MAC地址表配置。
 - 索引hwCfgFdbMac必须是单播MAC地址。
 - 索引hwCfgFdbVlanId为0。
 - 索引hwCfgFdbVsiName为字符串0(ASCII是48)。
- 基于全局黑洞MAC地址表项配置。
 - 索引hwCfgFdbMac必须是单播MAC地址。
 - 索引hwCfgFdbVlanId为0。

读取约束

无

70.4.2 hwdbDynFdbTable 详细描述

该表用于管理设备动态MAC地址表。该表数据由设备自动学习生成和老化，用户不可添加，可以删除。

该表的索引是hwDynFdbMac、hwDynFdbVlanId、hwDynFdbVsiName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.3.1.1	hwDynFdb Mac	OCTET STRING (SIZE (6))	not-accessible	该节点标识动态 MAC 地址表中的单播 MAC 地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.3.1.2	hwDynFdb VlanId	VlanIndex (SIZE (0..4094))	not-accessible	该节点标识与动态 MAC 地址表相关的 VLAN ID。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.3.1.3	hwDynFdb VsiName	OCTET STRING (SIZE (0..32))	not-accessible	该节点标识与动态 MAC 地址表相关的 VSI 名。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.3.1.4	hwDynFdb Port	Integer32 (0..2147483647)	read-create	该节点标识转发端口的端口索引。该端口必须是以太网类型的端口。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.3.1.5	hwDynFdb AtmPort	Integer32 (0..2147483647)	read-create	该节点标识 ATM 接口的接口索引。 0 表示无效的接口索引。	目前取值只能取 0。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.3.1.6	hwDynFdb Vpi	Integer32 (SIZE (0..255)) (SIZE (65535..65535))	read-create	该节点为虚路径标识。	目前取值只能取 0。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.3.1.7	hwDynFdb Vci	Integer32 (SIZE (0..2047)) (SIZE (65535..65535))	read-create	该节点为虚连接标识。	目前取值只能取 0。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.3.1.8	hwDynFdbRowstatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识行的操作状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表支持MAC+VLAN/VSI的删除方式。

读取约束

该表在读取时必须存在动态MAC表项。

70.4.3 hwDynMacAddrQueryTable 详细描述

该表支持带过滤条件查询动态MAC地址表项。

该表的索引是hwDynMacAddrQueryVlanId、hwDynMacAddrQueryVsiName、hwDynMacAddrQuerySiName、hwDynMacAddrQueryBridgId、hwDynMacAddrQueryMacAddr、hwDynMacAddrQueryConditionMode、hwDynMacAddrQueryConditionStringA、hwDynMacAddrQueryConditionStringB、hwDynMacAddrQueryConditionDigitA、hwDynMacAddrQueryConditionDigitB、hwDynMacAddrQueryConditionDigitC。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.3.1.1	hwDynMacAddrQueryVlanId	Integer32 (0 1..4094)	not-accessible	该节点标识动态MAC地址查询表的索引-VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.2	hwDynMacAddrQueryVsiName	OCTET STRING (SIZE (0..32))	not-accessible	该节点标识动态MAC地址查询表的索引-VSI名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.3	hwDynMacAddrQuerySiName	OCTET STRING (SIZE (0..32))	not-accessible	该节点标识动态MAC地址查询表的索引-SI名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.4	hwDynMacAddrQueryBridgeId	Integer 32 (SIZE (0..65535))	not-accessible	该节点标识动态MAC地址查询表的索引-桥ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.5	hwDynMacAddrQueryMacAddr	OCTET STRING (SIZE (6))	not-accessible	该节点标识动态MAC地址查询表的索引-单播MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.6	hwDynMacAddrQueryConditionMode	INTEGER { showall(1), showbymac(2) , showbymacvlan(3), showbytype(4) , showbytypevlan(5), showbytypeport(6), showbytypeportvlan(7), showbyvlan(8) , showbyport(9) , showbyportvlan(10), showbymacvsi(11), showbytypevsi(12), showbytypeportvsi(13), showbyvsi(14),	not-accessible	该节点标识动态MAC地址查询表过滤条件的索引模式。 节点的组合方式可以和以下节点7~11过滤条件组合使用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		showby portvs i(15) showby vsipw(16), showby typeslo t(17), showby typeslo tsource slot(18) , showby typeslo tvlan(1 9), showby typeslo tport(2 0), showby typeslo tportvl an(21), showby typeslo tvs(22) , showby typeslo tportvs i(23), showby typeslo tvsipw(24) }			
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.7	hwDynMacAddrQueryConditionStringA	OCTET STRING (SIZE (0..32))	not- accessible	该节点标识动态MAC地址查询表过滤条件索引-字符串A（可以是VSI或SI名称等）。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.8	hwDynMacAddrQueryConditionStringB	OCTET STRING (SIZE (0..16))	not-accessible	该节点标识动态MAC地址查询表过滤条件索引-字符串B（可以是MAC地址或MAC表项类型名称等）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.9	hwDynMacAddrQueryConditionDigitA	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	该节点标识动态MAC地址查询表过滤条件索引-数字A（可以是VLAN ID等）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.10	hwDynMacAddrQueryConditionDigitB	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	该节点标识动态MAC地址查询表过滤条件索引-数字B（可以是接口索引等）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.11	hwDynMacAddrQueryConditionDigitC	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	该节点标识动态MAC地址查询表过滤条件索引-数字C（可以是其他数字）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.12	hwDynMacAddrQueryType	OCTET STRING (SIZE (0..32))	read-only	该节点标识动态MAC地址表项类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.13	hwDynMacAddrQueryIfIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	该节点标识动态MAC地址表项接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.14	hwDynMacAddrQueryPeVlanId	Integer32 (0 1..4094)	read-only	该节点标识动态MAC地址表项的外层VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.15	hwDynMacAddrQueryCeVlanId	Integer 32 (0 1..4094)	read-only	该节点标识动态MAC地址表项的内层VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.16	hwDynMacAddrQueryAtmIfIndex	Integer 32 (0..214 748364 7)	read-only	该节点标识动态MAC地址表项ATM接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.17	hwDynMacAddrQueryVpi	Integer 32 (SIZE (0..655 35))	read-only	该节点标识动态MAC地址表项ATM接口VPI。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.18	hwDynMacAddrQueryVci	Integer 32 (SIZE (0..655 35))	read-only	该节点标识动态MAC地址表项ATM接口VCI。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.19	hwDynMacAddrQueryPeerIp	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	该节点标识动态MAC地址表项PeerIp。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.20	hwDynMacAddrQueryPwId	INTEGER (0..429 496729 5)	read-only	该节点标识动态MAC地址表项PW ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.21	hwDynMacAddrQueryMacTunnel	OCTET STRING (SIZE (0..32))	read-only	该节点标识动态MAC地址表项MAC隧道名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 3.1.22	hwDynMacAddrQueryAgingTime	Integer 32 (SIZE (0..100 0000))	read-only	该节点标识动态MAC地址表项老化时间。	该取值始终是0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

70.4.4 hwL2ProtclTnlStdTable 详细描述

该表用于二层协议透明传输功能标准协议的Group-MAC配置。

该表的索引是hwL2ProtclTnlStdProtclName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2 7.1.1	hwL2Protcl TnlStdProt clName	OCTET STRING (SIZE(1.. 31))	not- accessible	该节点标识标准二 层协议透明传输的 协议名称。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2 7.1.2	hwL2Protcl TnlStdProt clMacAddr	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	该节点标识标准二 层协议透明传输的 协议MAC地址。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2 7.1.3	hwL2Proctl TnlStdEnca pType	INTEGE R { ethernet ii(1), snap(2), llc(3), others(4) }	read-only	该节点标识标准二 层协议透明传输的 协议封装类型。 • ethernetii: 标 识标准二层透明 传输协议报文的 封装格式是 EthernetII。 • snap: 标识标 准二层透明传输 协议报文的封装 格式是SNAP (Sub- Network Access Protocol) 。 • llc: 标识标准二 层透明传输协议 报文的封装格式 是LLC (Logical Link Control) 。 • others:标识标 准二层透明传输 协议报文的封装 格式是其他封装 类型。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2 7.1.4	hwL2Proctl TnlStdProt clType	Integer3 2	read-only	该节点标识标准二 层协议透明传输的 协议类型。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2 7.1.5	hwL2Proctl TnlStdGrou pMacAddr	OCTET STRING (SIZE (6))	read-write	该节点标识标准二 层协议透明传输的 协议Group-MAC 地址。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2 7.1.6	hwL2ProtclTnlStdGroupDefault	OCTET STRING (SIZE (6))	read-write	该节点标识标准二层协议透明传输的协议默认Group-MAC地址。 默认Group-MAC地址值是0100-0ccd-cdd0。	该节点只支持读，不支持写。

创建约束

该表支持创建

修改约束

- hwL2ProtclTnlStdGroupMacAddr节点必须是组播MAC地址，全零MAC地址表示配置删除。
- hwL2ProtclTnlStdGroupDefault节点不支持修改，为固定值0100-0ccd-cdd0。
- hwL2ProtclTnlStdGroupMacAddr节点与hwL2ProtclTnlStdGroupDefault节点不能共存。

删除约束

该表支持删除

读取约束

无

70.4.5 hwL2ProtclTnlCusTable 详细描述

该表用于二层协议透明传输功能自定义协议的Group-MAC配置。

该表的索引是hwL2ProtclTnlCusProtclName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2 8.1.1	hwL2ProtclTnlCusProtclName	OCTET STRING (SIZE(1..31))	not-accessible	该节点标识自定义二层协议透明传输的协议名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2 8.1.2	hwL2Protcl TnlCusProt clMacAddr	OCTET STRING (SIZE (6))	read- create	该节点标识自定义 二层协议透明传输 的协议MAC地址。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2 8.1.3	hwL2Protcl TnlCusEnca pType	INTEGE R { etherne tii(1), llc(3), snap(2), others(4) }	read- create	该节点标识自定义 二层协议透明传输 的协议封装类型。 • ethernetii: 标 识自定义二层透 明传输协议报文的 封装格式是 EthernetII。 • snap: 标识自 定义二层透明传 输协议报文的封 装格式是SNAP (Sub-Network Access Protocol) 。 • llc: 标识自定义 二层透明传输协 议报文的封装格 式是LLC (Logical Link Control) 。 高8位标识目的 服务接入点 dsap, 低8位标 识源服务接入点 ssap。 • others:标识自 定义二层透明传 输协议报文的封 装格式是其他封 装类型。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2 8.1.4	hwL2Protcl TnlCusProt clType	Integer3 2	read- create	该节点标识自定义 二层协议透明传输 的协议类型。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2 8.1.5	hwL2Protcl TnlCusGro upMacAdd r	OCTET STRING (SIZE (6))	read- create	该节点标识自定义 二层协议透明传输 的协议Group- MAC地址。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2 8.1.6	hwL2Protcl TnlCusGro upDefault	OCTET STRING (SIZE (6))	read- create	该节点标识自定义 二层协议透明传输 的协议默认Group- MAC地址。 默认Group-MAC 地址值是 0100-0ccd-cdd0。	该节 点只 支持 读， 不支 持可 写。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.2 8.1.8	hwL2Protcl TnlCusRow Status	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,create AndGo(4) ,creat eAndW ait(5),d estroy(6)}	read- create	该节点标识行状态。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

创建约束

- 所有MAC地址必须是组播MAC地址。
- hwL2ProtclTnlCusProtclType节点值不能设置为0xFFFF。
- hwL2ProtclTnlStdGroupDefault节点固定值为0100-0ccd-cdd0，用于设置hwL2ProtclTnlStdGroupMacAddr节点。
- hwL2ProtclTnlStdGroupMacAddr节点与hwL2ProtclTnlStdGroupDefault节点不能共存。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

70.4.6 hwL2ProtclTnlEnableTable 详细描述

该表用于二层协议透明传输功能的端口配置，包括端口使能二层协议透明传输功能、丢弃协议报文的阈值等。

该表的索引是hwL2ProtclTnlEnableIfIndex、hwL2ProtclTnlEnableProtclName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.29.1.1	hwL2ProtclTnlEnableIfIndex	INTEGER	not-accessible	该节点标识使能二层协议透明传输功能的端口的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.29.1.2	hwL2ProtclTnlEnableProtclName	OCTET STRING (SIZE(1..31))	not-accessible	该节点标识使能二层协议透明传输功能的端口允许通过的协议名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.29.1.3	hwL2ProtclTnlEnableTransMode	INTEGER { tagged(1), untagged(2), }	read-create	该节点标识使能二层协议透明传输功能的端口透传协议的模式。 - tagged：标识允许带Tag的协议报文通过。 - untagged：标识允许不带Tag的协议报文通过。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.29.1.4	hwL2ProtclTnlEnableTagListLow	OCTET STRING (SIZE(256))	read-create	该节点标识使能二层协议透明传输功能的端口上配置的VLAN列表低位值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.29.1.5	hwL2ProtclTnlEnableTagListHigh	OCTET STRING (SIZE(256))	read-create	该节点标识使能二层协议透明传输功能的端口上配置的VLAN列表高位值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.29.1.6	hwL2ProtclTnlEnableDroptresholdRate	INTEGER(0..4096)	read-write	该节点标识使能二层协议透明传输功能的端口配置的丢弃协议的阈值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.29.1.7	hwL2ProtclTnlEnableRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

对应协议Group-MAC配置必须存在。

修改约束

支持丢弃协议阈值的修改。

删除约束

无

读取约束

无

70.4.7 hwL2ProtclTnlStatisticsTable 详细描述

该表用于使能二层协议透明传输功能的端口上统计信息的查询。
该表的索引是hwL2ProtclTnlStatisticsIfIndex、hwL2ProtclTnlStatisticsProtclName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 0.1.1	hwL2Protcl TnlStatistic sIfIndex	INTEGE R	not- accessible	该节点标识透 明传输二层协 议统计信息表 的接口索引。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 0.1.2	hwL2Protcl TnlStatistic sProtclNa me	OCTET STRING (SIZE(1.. 31))	not- accessible	该节点标识透 明传输二层协 议统计信息表 中的协议名 称。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 0.1.3	hwL2Protcl TnlStatistic sDropthrl dRate	Integer3 2	read-only	该节点标识透 明传输二层协 议统计信息表 中协议丢弃的 阈值。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 0.1.4	hwL2Protcl TnlStatistic sInputPkts	Integer3 2	read-only	该节点标识透 明传输二层协 议统计信息表 中入报文数。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 0.1.5	hwL2Protcl TnlStatistic sOutputPk ts	Integer3 2	read-only	该节点标识透 明传输二层协 议统计信息表 中出报文数。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 0.1.6	hwL2Protcl TnlStatistic sDropPkts	Integer3 2	read-only	该节点标识透 明传输二层协 议统计信息表 中丢弃的报文 数。	实现与 MIB文件 定义一 致。

创建约束

该表不支持创建

修改约束

该表不支持修改

删除约束

该表不支持删除

读取约束

端口必须已经使能二层协议透明传输功能。

70.4.8 hwMacInfoQueryTable 详细描述

该表用于MAC地址表项总数、容量查询。

该表的索引是hwMacInfoQueryConditionMode、hwMacInfoQueryConditionStringA、hwMacInfoQueryConditionStringB、hwMacInfoQueryConditionStringC、hwMacInfoQueryConditionDigitA、hwMacInfoQueryConditionDigitB、hwMacInfoQueryConditionDigitC。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 4.1.1	hwMacInfoQueryConditionMode	INTEGER { showto talnum berbyall(1), showto talnum berbytype(2), showto talnum berbytypevlan(3), showto talnum berbytypeport(4), showto talnum berbytypeportvlan(5), showto talnum berbyvlan(6), showto talnum berbyport(7), showto talnum berbyportvlan(8), showto talnum berbytypepsi(9), showto talnum	not-accessible	该节点标识MAC地址表查询条件索引模式。 节点的组合方式可以和以下节点2~7过滤条件组合使用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		berbyty peportv si(10), showto talnum berbyvs i(11), showto talnum berbyp ortvsi(1 2), showto talnum berbyvs ipw(13) , showto talnum berbyty peslot(14), showto talnum berbyty peslotvl an(15), showto talnum berbyty peslotp ort(16), showto talnum berbyty peslotp ortvla n(17), showto talnum berbyty peslotv si(18), showto talnum berbyty peslotp			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		ortvsi(19), showto talnum berbyty peslotv sipw(20), showca pacity(21) }			
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 4.1.2	hwMacInfoQueryConditionStringA	OCTET STRING (SIZE (0..32))	not-accessible	该节点标识 MAC 地址表查询条件索引-字符串 A（可以是 VSI 或 SI 名称等）。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 4.1.3	hwMacInfoQueryConditionStringB	OCTET STRING (SIZE (0..16))	not-accessible	该节点标识 MAC 地址表查询条件索引-字符串 B（可以是 MAC 地址或 MAC 表项类型名称等）。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 4.1.4	hwMacInfoQueryConditionStringC	OCTET STRING (SIZE (0..32))	not-accessible	该节点标识 MAC 地址表查询条件索引-字符串 C（可以是 MAC 地址或 MAC 表项类型名称等）。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 4.1.5	hwMacInfoQueryConditionDigitA	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	该节点标识 MAC 地址表查询条件索引-数字 A（可以是 VLAN ID 等）。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 4.1.6	hwMacInfoQueryConditionDigitB	INTEGER (0..429 496729 5)	not- accessible	该节点标识MAC地址表查询条件索引-数字B（可以是接口索引等）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 4.1.7	hwMacInfoQueryConditionDigitC	INTEGER (0..429 496729 5)	not- accessible	该节点标识MAC地址表查询条件索引-数字C（可以是其他数字）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 4.1.8	hwMacInfoQueryTotalNumber	INTEGER (0..429 496729 5)	read-only	该节点标识MAC地址表的表项统计总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 4.1.9	hwMacInfoQueryTotalLocalNumber	INTEGER (0..429 496729 5)	read-only	该节点标识本端MAC地址表的统计总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 4.1.10	hwMacInfoQueryTotalRemoteNumber	INTEGER (0..429 496729 5)	read-only	该节点标识远端MAC地址表的统计总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 4.1.11	hwMacInfoQueryCapacity	INTEGER (0..429 496729 5)	read-only	该节点标识MAC地址表的表项容量。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

70.4.9 hwCfgMacAddrQueryTable 详细描述

该表支持带过滤条件查询静态MAC地址表项。

该表的索引是hwCfgMacAddrQueryVlanId、hwCfgMacAddrQueryVsiName、hwCfgMacAddrQuerySiName、hwCfgMacAddrQueryBridgeld、hwCfgMacAddrQueryMacAddr、hwCfgMacAddrQueryConditionMode、hwCfgMacAddrQueryConditionStringA、hwCfgMacAddrQueryConditionStringB、hwCfgMacAddrQueryConditionDigitA、hwCfgMacAddrQueryConditionDigitB、hwCfgMacAddrQueryConditionDigitC。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.1	hwCfgMac AddrQuery VlanId	Integer 32 (0 1..4094)	not- accessible	该节点标识 静态MAC地 址查询表的 索引-VLAN ID。	实现与MIB文 件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.2	hwCfgMac AddrQuery VsiName	OCTET STRING (SIZE (0..32))	not- accessible	该节点标识 静态MAC地 址查询表的 索引-VSI名 称。	实现与MIB文 件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.3	hwCfgMac AddrQuery SiName	OCTET STRING (SIZE (0..32))	not- accessible	该节点标识 静态MAC地 址查询表的 索引-SI名 称。	实现与MIB文 件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.4	hwCfgMac AddrQuery Bridgeld	Integer 32 (SIZE (0..655 35))	not- accessible	该节点标识 静态MAC地 址查询表的 索引-桥ID。	实现与MIB文 件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.5	hwCfgMac AddrQuery MacAddr	OCTET STRING (SIZE (6))	not- accessible	该节点标识 静态MAC地 址查询表的 索引-单播 MAC地址。	实现与MIB文 件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.6	hwCfgMac AddrQuery Condition Mode	INTEGER { showall(1), showby mac(2) , showby macvlan(3), showby type(4) , showby typevlan(5), showby typeport(6), showby typeportvlan(7), showby vlan(8), showby port(9), showby portvlan(10), showby macvsi(11), showby typevsi(12), showby typeportvsi(13) , showby vsi(14),	not-accessible	该节点标识静态MAC地址查询表过滤条件的索引模式。 节点的组合方式可以和以下节点7~11过滤条件组合使用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		showby portvsi(15) }			
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.7	hwCfgMac AddrQuery ConditionS tringA	OCTET STRING (SIZE (0..32))	not- accessible	该节点标识 静态MAC地 址查询表过 滤条件索引- 字符串A (可 以是VSI或SI 名称等)。	实现与MIB文 件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.8	hwCfgMac AddrQuery ConditionS tringB	OCTET STRING (SIZE (0..16))	not- accessible	该节点标识 静态MAC地 址查询表过 滤条件索引- 字符串B (可 以是MAC地 址或MAC表 项类型名称 等)。	实现与MIB文 件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.9	hwCfgMac AddrQuery Condition DigitA	INTEGE R (0..429 496729 5)	not- accessible	该节点标识 静态MAC地 址查询表过 滤条件索引- 数字A (可以 是VLAN ID 等)。	实现与MIB文 件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.10	hwCfgMac AddrQuery Condition DigitB	INTEGE R (0..429 496729 5)	not- accessible	该节点标识 静态MAC地 址查询表过 滤条件索引- 数字B (可以 是接口索引 等)。	实现与MIB文 件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.11	hwCfgMac AddrQuery Condition DigitC	INTEGE R (0..429 496729 5)	not- accessible	该节点标识 静态MAC地 址查询表过 滤条件索引- 数字C (可以 是其他数 字)。	实现与MIB文 件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.12	hwCfgMac AddrQuery Type	OCTET STRING (SIZE (0..32))	read-only	该节点标识 静态MAC地 址表项类 型。	实现与MIB文 件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.13	hwCfgMac AddrQuery IfIndex	Integer 32 (0..214 748364 7)	read-only	该节点标识 静态MAC地 址表项接口 索引。	实现与MIB文 件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.14	hwCfgMac AddrQuery PeVlanId	Integer 32 (0 1..4094)	read-only	该节点标识 静态MAC地 址表项的外 层VLAN ID。	实现与MIB文 件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.15	hwCfgMac AddrQuery CeVlanId	Integer 32 (0 1..4094)	read-only	该节点标识 静态MAC地 址表项的内 层VLAN ID。	实现与MIB文 件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.16	hwCfgMac AddrQuery CedefaultF lag	INTEGE R { nocede fault(0) , cedefa ult(1) }	read-only	该节点标识 静态MAC地 址表项内层 默认标志。	实现与MIB文 件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.17	hwCfgMac AddrQuery AtmIfInde x	Integer 32 (0..214 748364 7)	read-only	该节点标识 静态MAC地 址表项ATM 接口索引。	实现与MIB文 件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.18	hwCfgMac AddrQuery Vpi	Integer 32 (SIZE (0..655 35))	read-only	该节点标识 静态MAC地 址表项ATM 接口VPI。	实现与MIB文 件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.19	hwCfgMac AddrQuery Vci	Integer 32 (SIZE (0..655 35))	read-only	该节点标识 静态MAC地 址表项ATM 接口VCI。	实现与MIB文 件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.3 2.1.20	hwCfgMac AddrQuery MacTunne l	OCTET STRING (SIZE (0..32))	read-only	该节点标识 静态MAC地 址表项MAC 隧道名称。	实现与MIB文 件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

70.4.10 hwMacLimitTable 详细描述

该表用来对接口的MAC地址学习限制规则进行管理，对其可进行查询、添加和删除项等操作。

该表的索引是hwMacLimitPort、hwMacLimitVlanId、hwMacLimitVsiName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.4.1.1	hwMacLimitPort	Integer32 (0..2147483647)	not-accessible	配置了MAC地址学习限制的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.4.1.2	hwMacLimitVlanId	Integer32 (SIZE (0..4094))	accessible-for-notify	配置了MAC地址学习限制的接口VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.4.1.3	hwMacLimitVsiName	OCTET STRING (SIZE (1..31))	accessible-for-notify	与配置了MAC地址学习限制的接口所绑定的VSI名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.4. 1.4	hwMacLimitMaxMac	Integer32 (SIZE (0..32767))	read-create	该节点标识最多可以学到的MAC地址数目。0表示不限制MAC地址学习数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.4. 1.6	hwMacLimitAction	INTEGER { discard(1), forward(2) }	read-create	该节点标识达到MAC地址学习限制阈值后，所采用的动作类型。 • discard(1) • forward(2)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.4. 1.7	hwMacLimitAlarm	INTEGER { disable(1), enable(2) }	read-create	该节点标识MAC地址学习限制的告警开关。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.4. 1.8	hwMacLimitRowstatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识行的操作状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.2.1.4. 1.10	hwMacDynamicAddressLearnNum	Integer32	read-only	已学习到的动态MAC表项数目。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

命令中指定的端口是二层转发的出端口，该端口必须是交换式端口。

当MacLimit值设为0时，表示无限制。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表在读取时必须存在对MAC地址的一些限制。

70.4.11 hwMacIfStatisticsTable 详细描述

该表用于统计基于接口的MAC地址数。

该表的索引是hwMacIfStatisticsIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.15.1.1	hwMacIfStatisticsIfIndex	INTEGER	not-accessible	指定的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.15.1.2	hwMacIfStatistics	Integer32	read-only	按照端口查询到的MAC表项数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

70.4.12 hwMacSlotStatisticsTable 详细描述

该表用于统计基于单板的MAC地址数。

该表的索引是hwMacSlotStatisticsSlotId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.16.1.1	hwMacSlotStatisticSlotId	Integer32 (SIZE (0..128))	not-accessible	指定的单板ID。取值范围是0~128。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.16.1.2	hwMacSlotStatistics	Integer32	read-only	按照单板查询到的MAC表项数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.16.1.3	hwMacSlotStatisticsSpecify	Integer32	read-only	基于单板的MAC地址表项数最大规格。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

70.4.13 hwMacVlanStatisticsTable 详细描述

该表用于统计基于VLAN的MAC地址数。

该表的索引是hwMacVlanStatisticsVlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.17.1.1	hwMacVlanStatisticsVlanId	INTEGER (1..4094)	not-accessible	指定的VLAN ID。	Consistent不一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.17.1.2	hwMacVlanStatistics	Integer32	read-only	按照VLAN ID查询到的MAC表项数。	Consistent不一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

70.4.14 hwMacVsiStatisticsTable 详细描述

该表用于统计基于VSI的MAC地址数。

该表的索引是hwMacVsiStatisticsVsiName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.18.1.1	hwMacVsiStatisticsVsiName	OCTET STRING (SIZE (1..32))	not-accessible	指定的VSI名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.18.1.2	hwMacVsiStatistics	Integer32	read-only	按照VSI名查询到的MAC表项数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

70.4.15 hwPortSecurityTable 详细描述

该表用来对MAC地址学习限制规则进行管理，对其可进行查询、添加和删除项等操作。

该表的索引是hwPortSecurityPort。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.11.1.1	hwPortSecurityPort	Integer32 (0..2147483647)	not-accessible	端口安全的端口索引	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.11.1.2	hwPortSecurityEnabled	EnabledStatus	read-write	端口安全使能的标识： - enabled(1) - disabled(2) 默认值为2	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.11.1.3	hwPortSecurityProtectAction	Integer	read-write	端口安全的安全保护动作 - restrict(1) - protect(2) - shutdown(3)	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.2.1.11.1.5	hwPortSecurityAllDynamicToStickyEnabled	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	此端口上的所有动态mac转成sticky-mac - enable(1): 动态mac转成sticky-mac - disable(2): 动态mac不转换成sticky-mac 缺省值：2	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.11.1.6	hwPortSecurityMaxMacNum	Integer	read-write	端口上能学到的最大安全mac数目 取值范围是1~4096 缺省值：1	current

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

命令中指定的端口是二层转发的出端口，该端口必须是交换式端口。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

70.4.16 hwSlotMacLimitTable 详细描述

该表用来对指定槽位的MAC地址学习限制规则进行管理，对其可进行查询、添加和删除项等操作。

该表的索引是hwSlotMacLimitId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.25.1.1	hwSlotMacLimitId	Integer32	not-accessible	槽位信息	current
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.25.1.2	hwSlotMacLimitMaxMac	Integer32	read-write	限制的最大值，0是不限制 0-32767	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.25.1.4	hwSlotMac LimitAction	Integer32	read-write	达到限制后的 动作 1: discard(1) 2: forward(2) 缺省值: 1	current
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.25.1.5	hwSlotMac LimitAlarm	Integer32	read-write	达到限制后 是否告警 1: discard(1) 2: enable(2) 缺省值: 2	current
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.2.1.25.1.6	hwSlotMac LimitRowstatus	INTEGER{active(1),not InService(2),notReady(3),create AndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	该节点标识 行的操作状态	current

创建约束

该表支持创建。

修改约束

命令中指定的端口是二层转发的出端口，该端口必须是交换式端口。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

70.5 告警节点详细描述

70.5.1 hwSlotMacLimitNumRaisingThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.13	hwSlotMacLimitNumRaisingThreshold	hwBaseTrapSeverity, hwBaseTrapProbableCause, hwBaseTrapEventType, hwMacDynAddressLearnNum, hwMacLimitMaxMac, entPhysicalName entPhysicalName	该节点标识基于单板的MAC地址学习的数目达到阈值时产生告警。	实现与MIB文件定义一致。

70.5.2 hwSlotMacLimitNumFallingThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.14	hwSlotMacLimitNumFallingThreshold	hwBaseTrapSeverity, hwBaseTrapProbableCause, hwBaseTrapEventType, hwMacDynAddressLearnNum, hwMacLimitMaxMac, entPhysicalName entPhysicalName	该节点标识当单板上MAC地址数由超过阈值变为阈值的80%以下时产生告警。	实现与MIB文件定义一致。

70.5.3 hwL2ProtocolTunnelDropThresholdRaising 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.15	hwL2ProtocolTunnelDropThresholdRaising	hwL2ProtocolTunnelTrapPortName, hwL2ProtocolTunnelTrapProtocolName, hwL2ProtocolTunnelTrapDropThreshold	该节点标识使能二层协议透传功能的端口收到的二层协议报文达到阈值时产生的告警。	实现与MIB文件定义一致。

70.5.4 hwL2ProtocolTunnelDropThresholdFalling 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.16	hwL2ProtocolTunnelDropThresholdFalling	hwL2ProtocolTunnelTrapPortName, hwL2ProtocolTunnelTrapProtocolName, hwL2ProtocolTunnelTrapDropThreshold	该节点标识使能二层协议透传功能的端口收到的二层协议报文恢复到阈值时产生的告警。	实现与MIB文件定义一致。

70.5.5 hwPortSecRcvInsecurePktAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.6	hwPortSecRcvInsecurePktAlarm	ifDescr hwPortSecurityProtectAction	收到不安全的报文时，端口执行安全保护动作的告警。	current

70.5.6 hwMacFlappingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.12	hwMacFlappingAlarm	1: hwBaseTrapSeverity 2: hwBaseTrapProbableCause 3: hwBaseTrapEventType 4: hwMacflappingMac 5: hwMacFlappingVlan 6: hwL2IfPortName 7: hwL2IfPortName 8: entPhysicalName	当设备MAC发生漂移时，上报告警。	current

70.5.7 hwMacLimitOverThresholdAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.11	hwMacLimitOverThresholdAlarm	1: hwBaseTrapSeverity 2: hwBaseTrapProbableCause 3: hwBaseTrapEventType 4: hwMacDynAddressLearnNum 5: hwMacLimitMaxMac 6: hwL2IfPortName 7: hwMacLimitVlanId 8: hwMacLimitVsiName	当设备学习到的MAC达到限制数时，上报告警。	current

70.5.8 hwMacLimitOverThresholdAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.19	hwMacLimitOverThresholdAlarmResume	1: hwBaseTrapSeverity 2: hwBaseTrapProbableCause 3: hwBaseTrapEventType 4: hwMacDynAddressLearnNum 5: hwMacLimitMaxMac 6: hwL2IfPortName 7: hwMacLimitVlanId 8: hwMacLimitVsiName	当设备学习到的MAC恢复到限制数的80%以下时，上报告警。	current

70.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 70-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.3	hwMacLimitNumFallingThreshold	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.4	hwMacLimitNumRaisingThreshold	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.20	hwSlotMacNumRaisingThreshold	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.21	hwSlotMacNumFallingThreshold	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.11.1.4	hwPortSecurityAllDynamicToStaticEnable	hwPortSecurityTable