


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PIE DERECHO “ESTÁNDAR”

Los Pies derechos Estándar de ANPASA, se distinguen por la óptima relación Calidad/Precio, además de las características técnicas (capacidad de carga y seguridad de la mano), la calidad de los materiales utilizados y las diversas medidas disponibles los hacen aptos a cualquier exigencia.

CAPACIDAD DE CARGA; el valor de la capacidad de carga del Pie Derecho, ha sido determinado dividiendo el valor de la carga de colapso por un factor de seguridad de 2,5; la prueba ha sido realizada con el Pie derecho en perfecta vertical y con carga simétrica.

TABLA DE CARGAS ADMITIDAS EN Kg. CON COEF. DE SEGURIDAD DE 2,5													
EXTENSIÓN (m)	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7	2.8	2.9	3.1	3.2	3.4	3.6
PD-290	1785	1764.6	1611.6	1422.9	1346.4	1188.3	1076.1	1045.5	1009.8	N/A	N/A	N/A	N/A
PD-320	N/A	1785	1774.8	1734	1657.5	1540.2	1346.4	1269.9	1190.34	938.4	867	N/A	N/A
PD-360	N/A	N/A	1785	1764.6	1749.3	1637.1	1509.6	1438.2	1387.2	1244.4	1213.8	1081.2	795.6

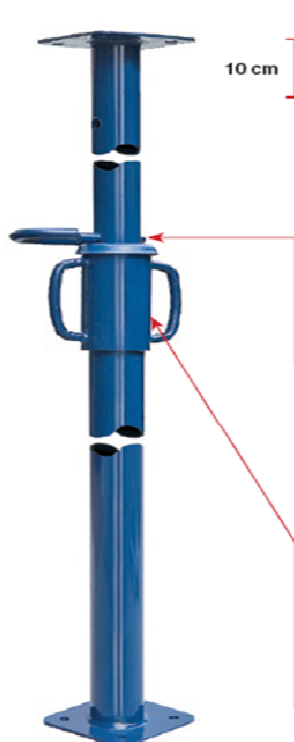

Sistema de seguridad de la mano; el cual evita aplastamiento de la mano con el puntal cerrado; están garantizados por lo menos 10 centímetros de longitud libres del tubo interior.

Gancho imperdible; producido con acero de alta calidad tipo S275JR, que aumenta su capacidad de carga en su fase de trabajo.

Rosca Interna; obtenida por deformación y por lo tanto no hay retiro de material; también está soldada al tubo externo, asegurando así robustez y funcionalidad en el tiempo.

TABLA CON DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

DESCRIPCIÓN	PD-290	ESPESOR	PD-320	ESPESOR	PD-360	ESPESOR
T.EXTERIOR DIAMETRO	56 mm	1.8 mm	56 mm	1.8 mm	56 mm	1.8 mm
T.INTERIOR DIAMETRO	48.3 mm	2.0 mm	48.3 mm	2.0 mm	48.3 mm	2.0 mm
PLACA	120 mm	4 mm	120 mm	4 mm	120 mm	4 mm
DISTANCIA BARRENOS	100 mm	N/A	100 mm	N/A	100 mm	N/A
ROSCA	CUBIERTA	N/A	CUBIERTA	N/A	CUBIERTA	N/A
PERNO	1/2"	N/A	1/2"	N/A	1/2"	N/A
LONGITUD MAXIMA	2900 mm	N/A	3200 mm	N/A	3600 mm	N/A
LONGITUD MINIMA	1600 mm	N/A	1800 mm	N/A	2000 mm	N/A
PESO	9 Kg	N/A	9.9 Kg	N/A	11 Kg	N/A
CARGA ABIERTO (factor de seguridad de 2.5)	1009.8 KG.	N/A	867 KG.	N/A	795.6 KG.	N/A
CARGA CERRADO (factor de seguridad de 2.5)	1785 KG.	N/A	1785 KG.	N/A	1785 KG.	N/A

OTROS MODELOS DE PIES DERECHOS ESTÁNDAR

PUNTAL TIPO	ALT. DE TRABAJO
PD-410	min. 230 / máx. 410 cm
PD-450	min. 250 / máx. 450 cm
PD-500	min. 280 / máx. 500 cm