

Creación de una infraestructura de red de placas Zybo

Jesús Rodríguez Heras

9 de abril de 2019

Resumen

En este documento se desarrolla la creación de la infraestructura de red física de placas Zybo, un ordenador y un switch.

Índice

1. Material necesario	3
1.1. Placas Zybo Zynq-7000	3
1.2. Sistemas operativos	5
1.3. Software	5
1.4. Switch	5
2. Pasos para el montaje de la infraestructura	5
2.1. Asignar direcciones IP	5
2.1.1. Ordenador	5
2.1.2. Tarjetas Zybo	7
2.2. Conexión al switch de las placas Zybo	9

1. Material necesario

Para la creación de la infraestructura de red física de placas Zybo contaremos con el siguiente material:

- Placas Zybo Zynq-7010.
- Un ordenador con sistema operativo Linux (Debian 9 Stretch)¹ y Windows 7.
- Un switch tp-link modelo TL-SG1024D.
- Software Vivado.

1.1. Placas Zybo Zynq-7000

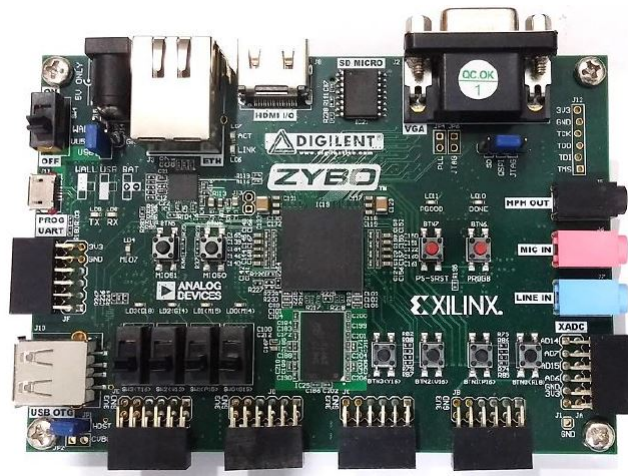


Figura 1: Placa Zybo Zynq 7010


Para este proyecto necesitaremos poder programar la FPGA integrada en la placa desde la tarjeta SD de memoria. Para ello se va a preparar una imagen para que el procesador ARM integrado en la placa arranque desde la tarjeta SD y pueda programar la FPGA. El sistema operativo elegido es Xilinx².

Las placas Zybo Zynq 7010 tienen tres posibles modos de arranque que podemos seleccionar con el jumper JP5: QSPI, SD, JTAG. En este proyecto, el sistema operativo estará en la tarjeta SD, por lo tanto, tendremos que cambiar el jumper JP5 (situado arriba a la derecha) a la posición “SD”³.

¹También es posible usar cualquier otra distribución de Linux.

²Más información en: <http://xillybus.com/xillinux>.

³Dicho jumper está identificado con el número 21 en la imagen de la siguiente página.

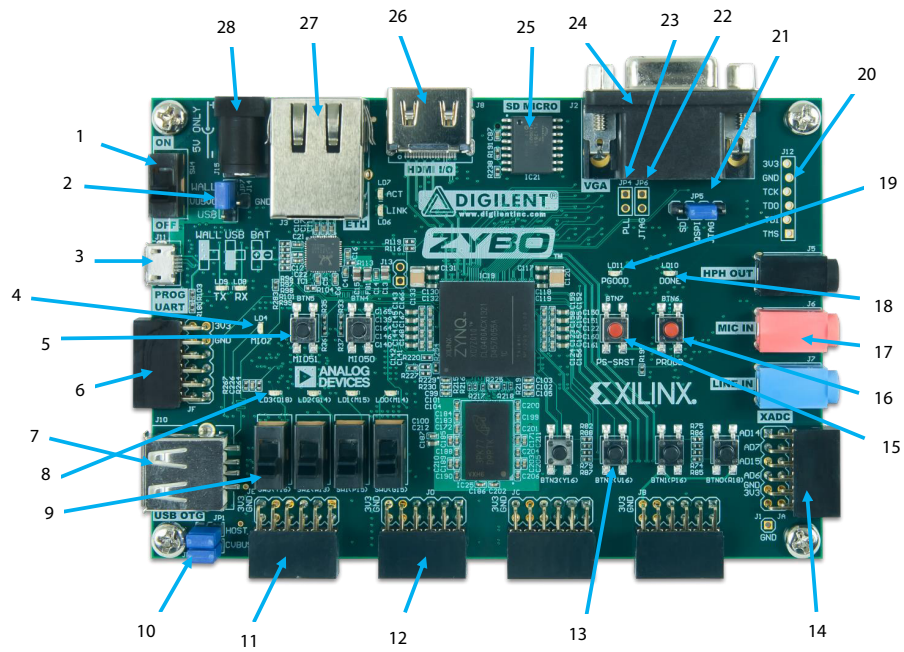

Callout	Component Description	Callout	Component Description
1	Power Switch	15	Processor Reset Pushbutton
2	Power Select Jumper and battery header	16	Logic configuration reset Pushbutton
3	Shared UART/JTAG USB port	17	Audio Codec Connectors
4	MIO LED	18	Logic Configuration Done LED
5	MIO Pushbuttons (2)	19	Board Power Good LED
6	MIO Pmod	20	JTAG Port for optional external cable
7	USB OTG Connectors	21	Programming Mode Jumper
8	Logic LEDs (4)	22	Independent JTAG Mode Enable Jumper
9	Logic Slide switches (4)	23	PLL Bypass Jumper
10	USB OTG Host/Device Select Jumpers	24	VGA connector
11	Standard Pmod	25	microSD connector (Reverse side)
12	High-speed Pmods (3)	26	HDMI Sink/Source Connector
13	Logic Pushbuttons (4)	27	Ethernet RJ45 Connector
14	XADC Pmod	28	Power Jack

Figura 2: Diagrama de Zybo Zynq 7010 procedente del manual de referencias

Fuente: Manual de referencia oficial de [DIGILENT®](https://www.digilentinc.com).

1.2. Sistemas operativos

El ordenador usado en el proyecto tendrá dos sistemas operativos.

- **Debian 9 Stretch:** Este sistema operativo tendrá un usuario llamado `zybo` y su contraseña será `zybomonitor`. La contraseña para los permisos de super-usuario también será `zybomonitor`. Este sistema operativo realizará la compilación del sistema operativo Xilinx⁴ de las tarjetas Zybo a partir de una guía encontrada en GitHub. También realizará la programación del bitstream con el software Vivado y la posterior programación de la FPGA mediante conexión SSH en las placas.
- **Windows 7:** También tendrá la capacidad de programar la FPGA de la tarjeta usando el software Vivado. Será donde, tras los problemas indicados en el tutorial “Instalación de Linux en SD para Zybo”, tenga lugar la instalación de Xilinx en las tarjetas SD de las placas.

1.3. Software

- **Vivado:** Versión 2018.2 instalado en los sistemas operativos anteriormente mencionados.

1.4. Switch

El switch usado en este proyecto es el tp-link TL-SG1024D que cuenta con 24 puertos con tecnología Gigabit y conectores RJ-45. También cuenta con interfaz accesible para su configuración.

2. Pasos para el montaje de la infraestructura

2.1. Asignar direcciones IP

Para asignarles las direcciones de IP a los dispositivos diferenciamos entre:

2.1.1. Ordenador

Debemos identificar la interfaz de red con la que estamos trabajando. Para ello, abrimos un terminal y ejecutamos el siguiente comando como super-usuario⁵:

```
ifconfig
```

⁴Más información en: <http://xillybus.com/xillinux>.

⁵Comando `su` y contraseña `zybomonitor`.

```
zybo@Monitor: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
root@Monitor:/home/zybo# ifconfig
enp4s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.142.14.78  netmask 255.255.0.0  broadcast 10.142.255.255
    inet6 fe80::221:70ff:fe3e:deca  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether 00:21:70:3e:de:ca  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 1002726  bytes 292451083 (278.9 MiB)
    RX errors 0  dropped 247  overruns 0  frame 0
    TX packets 15307  bytes 1944983 (1.8 MiB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp5s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    ether 00:13:f7:71:b0:a3  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 542  bytes 33166 (32.3 KiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 281  bytes 34689 (33.8 KiB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1  (Local Loopback)
    RX packets 12821  bytes 1070302 (1.0 MiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 12821  bytes 1070302 (1.0 MiB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

root@Monitor:/home/zybo#
```

Figura 3: Interfaces de red del ordenador central

Una vez identificada la interfaz, debemos acceder al fichero `/etc/network/interfaces.d/INTERFAZ6` como super-usuario con el siguiente comando:

```
gedit /etc/network/interfaces.d/enp5s0
```

Y lo modificamos de la siguiente forma:

```
1 allow-hotplug enp5s0
2     iface enp5s0 inet static
3     address 192.168.1.10
4     netmask 255.255.255.0
5     gateway 192.168.1.1
```

Configuración del archivo `/etc/network/interfaces.d/enp5s0` del ordenador central.

⁶Siendo INTERFAZ, la interfaz que estamos usando. En este ejemplo, `enp5s0`.

2.1.2. Tarjetas Zybo

Conectamos la tarjeta mediante USB al ordenador y abrimos un terminal serie en PuTTY⁷ e iniciamos sesión en Xilinx⁸.

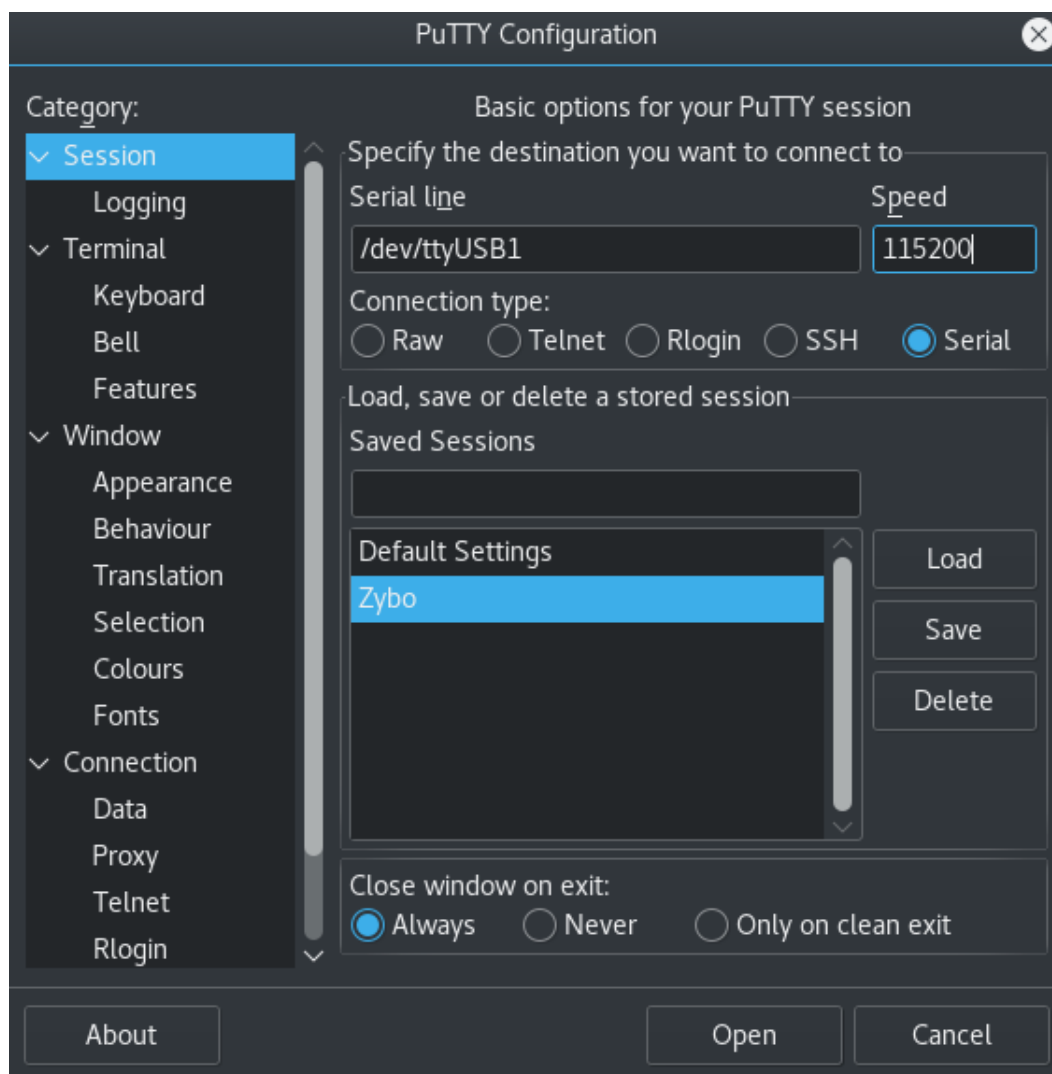


Figura 4: Configuración de PuTTY

Debemos identificar la interfaz de red con la que estamos trabajando. Para ello, ejecutamos el siguiente comando como super-usuario⁹:

```
ifconfig
```

⁷Puerto ttyUSB1 y velocidad 115200.

⁸Usuario: zyboX; contraseña zyboX. Siendo X el identificador de la tarjeta.

⁹Comando su y contraseña root.

```
/dev/ttyUSB1 - PuTTY
zybo1@fhj:~$ su
Password:
root@fhj:/home/zybo1# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 26:e6:3d:ca:06:b5
          inet addr:192.168.1.11  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::24e6:3dff:feca:6b5/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:391 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:17046 (16.6 KiB)
          Interrupt:145 Base address:0xb000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:376 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:376 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:35576 (34.7 KiB)  TX bytes:35576 (34.7 KiB)

root@fhj:/home/zybo1#
```

Figura 5: Interfaces de red de la tarjeta Zybo

Una vez identificada la interfaz, debemos acceder al fichero `/etc/network/interfaces.d/INTERFAZ`¹⁰ como super-usuario con el siguiente comando:

```
nano /etc/network/interfaces.d/eth0
```

Y lo modificamos de la siguiente forma:

```
1 allow-hotplug eth0
2     iface eth0 inet static
3     address 192.168.1.11
4     netmask 255.255.255.0
5     gateway 192.168.1.1
```

Configuración del archivo `/etc/network/interfaces.d/eth0` para la tarjeta Zybo1.

¹⁰Siendo INTERFAZ, la interfaz que estamos usando. En este ejemplo `eth0`.

Para establecer la dirección IP del resto de dispositivos, repetiremos el proceso y estableceremos las direcciones IP siguiendo la siguiente tabla:

Dispositivo	Dirección IP
Monitor	192.168.1.10
Zybo1	192.168.1.11
Zybo2	192.168.1.12
Zybo3	192.168.1.13
Zybo4	192.168.1.14

Tabla 1: Direcciones IP de las placas

Las tarjetas estarán identificadas como ZyboX (siendo “X” el identificador de la placa con la que estamos trabajando) y el ordenador se identificará como “Monitor”.

Se puede observar que el número identificador de la tarjeta coincide con el último número de la dirección IP –10, de tal forma que si queremos añadir la tarjeta Zybo10, su dirección IP será 192.168.1.20.

2.2. Conexión al switch de las placas Zybo

Una vez tengamos los dispositivos identificados tenemos que conectarlos al switch¹¹. No es necesario una configuración previa del switch ni entrar en su interfaz web, ya que no vamos a requerir acciones avanzadas.

Para probar la conectividad entre todos los dispositivos tendremos que ejecutar el test de interconexión de red. Dicho test se encuentra descrito en el documento “Test de interconexión de red Zybo”.

¹¹Podemos conectar los dispositivos al puerto del switch que queramos debido a que se encargará de ir rellenando su tabla CAM con las direcciones de los dispositivos que tiene conectados.