

MULTICIERRE GREEN
veagn®
CORPORATIVO



CUMPLE CON LAS
CERTIFICACIONES
ISO 4064

NOM

DESCRIPCIÓN PREVIA

Cuerpo: Latón

Presión Nominal: 50 kg/cm²

Modelo: HH, MH, MM, Soldable, Angular y
Recta Tuerca Loca.

Diametros: 1/2", 3/4", 1"- 4"

VÁLVULA MULTICIERRE CON SISTEMA ANTIFRAUDE MULTI-LOCK 24 POSICIONES. (Cierre Total, Cierre Parcial Alta, Cierre Parcial Baja)

El sistema Antifraude Multi-Lock es un innovador mecanismo anti moroso que permite bloquear o limitar el suministro de agua sin necesidad de dañar la toma domiciliaria, además funciona como llave de paso para el usuario.


Se adapta a sus necesidades de cierre ya sea parcial a baja presión de 0.2 a 1.5 kg/cm² o parcial para Alta presión de 2.5 a 5 kg/cm², y el cierre total. Las ofrecemos en diferentes medidas que van de ½" a 4" (Mariposas opcionales de acetal, aluminio y acero). El material es 100% reciclable al término de su vida útil.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

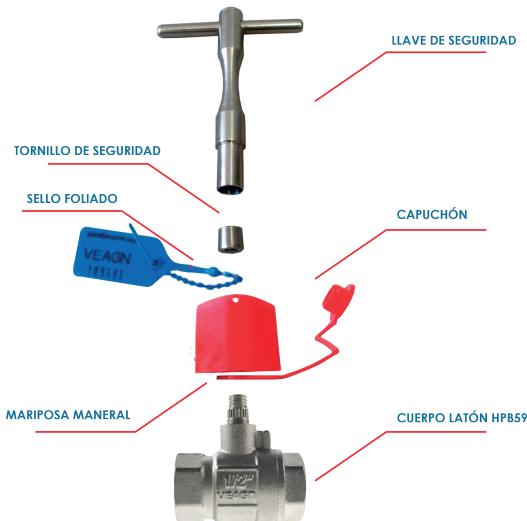

MODELOS

Opciones de Maneral: Acetal, Zamac, Aluminio
*Acero.



Hembra-Hembra
Diametros
1/2", 3/4", 1"- 4"



Macho-Hembra
Diametros
1/2" y 3/4"




Macho-Macho
Diametro
1/2" y 3/4"




Hembra/Soldable
Diametros
1/2", 3/4"

DATOS TÉCNICOS

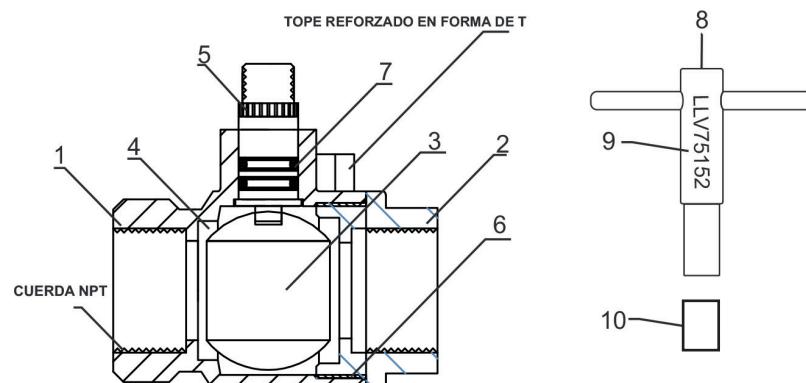

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MATERIAL
1	CUERPO MAQUINADO	1	Cuerpo foriado HPb59-1 ANNEALED-PN50
2	MACHÓN MAQUINADO	1	Machón foriado HPb59-1 ANNEALED-PN50
3	ESFERA	1	Barra de bronce cromado terminado espejo Ø0.968 (24.59) X 0.807" (20.50)MC-115
4	ASIENTO DE LA ESFERA	1	P.T.F.E. (TEFLÓN) MC-115
5	EJE	1	Barra de bronce Ø Calibrado para 24 Posiciones Estirado $0.472'' \pm 0.002''$ (12.00 ± 0.05)mc-110
6	JUNTA TORICA PARA MACHÓN	1	Hule Buna "N" Dureza 70±5 shore "A" MC-102
7	JUNTA TORICA PARA EL EJE	1	O-Ring NBR/EPDM MC-103
8	LLAVE DE SEGURIDAD	1	Acero Inoxidable AISI 304±2.952" (75.00)
9	FOLIO	1	Serie consecutiva de fabricación Grabado Laser
10	TUERCA DE SEGURIDAD	1	Acero Inoxidable AISI 304 0.511±0.433" (13.00±11.5)

FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA

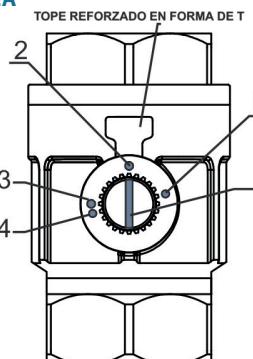

Nº	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
1	RANURA	Fijar la posición de la esfera
2	GUÍA (A)	Abierta
3	GUÍA (C)	Cerrada
4	GUÍA (PA)	Cierre parcial para alta presión de 2.5KG/CM2
5	GUÍA (PB)	Cierre parcial para baja presión de 0.2KG/CM2

IMPORTANTE:


Todos nuestros productos de **VEAGN** cumplen con las normas internacionales ISO 9001:2008 /ISO 4064 amparadas por las empresas internacionales de certificación IQNET y ANCE e IMNC de México para NOM-012.



Tuerca loca Recta
Media a 1/2" a 3/4",
1/2" a 7/8", 3/4" a 1"



Tuerca loca Angular
Media a 1/2" a 3/4", 1/2" a
7/8", 3/4" a 1"

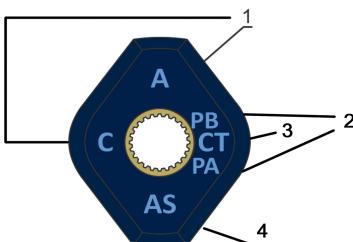

CUERPO	Acabado con Sand Blast CW617N-Pn 50 con *Opcion soldable Terminado Natural.	
ESFERA	Cromada terminado espejo, con empaque de PTFE y NBR.	
ROSCA	ISO 4064 NOM 012 NSFI61	OPCIÓN: -Hembra/ Soldable* -Hembra/ Hembra -Macho / Hembra
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-2° C @ -50°C	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN	-5° C @ -80°C	
PRESIÓN MAXIMA ADMISIBLE "PA"	Presión Máxima Admisible de 36Kg/cm2.	
REDUCCIÓN DE CIERRE PARCIAL	-Cierre Total y Multicierre. -Cierre Parcial con presión de linea: Baja 200L/d de 0.2 @ 1.5kgcm2 Alta 220L/d de 2.5 @ 5Kg/cm2	
MARIPOSA OPCIÓN 1	Acetal - Delrin	
MARIPOSA OPCIÓN 2	Acero, Zamac , Color Azul	
MARIPOSA OPCIÓN 3	Acero Esmaltado Color Azul	

CATÁLOGO DE POSICIONES EN MARIPOSA DE ACETAL Y ZAMAC

1.-LLAVE DE PASO (A,C)	De acuerdo a las necesidades del usuario
2.-CIERRE PARCIAL *(PB,PA)	Calibrada para Alta y Baja Presión
3.-CIERRE TOTAL (CT)	NO Permite Flujo
4.-ABIERTO SIEMPRE (AS)	NO Permite la Manipulación del Usuario

POSICIONES DE BLOQUEO

El sistema de la válvula tiene una mariposa Multi-posicional, de 24 ángulos de bloqueo, que se obtiene por la base del vástago estriado que nos da esta característica. Esta amplia variedad de posiciones te da la posibilidad de utilizar la válvula también para regular la presión. *No disponible para mariposa de metal.

LLAVE DE MANIPULACIÓN

La llave de seguridad está hecha de acero inoxidable y se entrega solo al administrador del sistema de distribución, no está disponible en ningún punto de venta comercial. La llave puede ser rotulada y foliada para llevar un control de resguardo.

CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN

1. FORMAS DE PAGO: Depósito o transferencia (NO SE ACEPTE EFECTIVO).
2. MERCANCIA: Los precios son L.A.B. nuestro almacén. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente.
3. PEDIDOS: Será indispensable que el cliente nos envíe su orden de compra o pedido por escrito indicando claramente el modelo, incluidos el diámetro del producto y también la cantidad deseada.
4. PRECIOS: En caso de presentar modificaciones en los precios, nos reservamos el derecho de ajustar los precios.
5. DEVOLUCIONES: No se aceptan devoluciones bajo ninguna circunstancia, título o naturaleza. En todos los casos, el cliente será responsable de la buena o mala selección del producto que haya adquirido (marca, modelo, medida, características físicas, componentes, materiales de construcción, etc.).



PARA MAYORES INFORMES CONTACTE A:

Tel: +52 33 3663 77.26 / 36
33 1371 26.73 / 77
E-Mail: contacto@veagn.com

POLITICA DE GARANTÍA

Todos nuestros productos cuentan con Garantía por 1 año contra defectos de fabricación, en condiciones normales de trabajo. (Favor de consultar políticas de garantía en www.veagn.com).