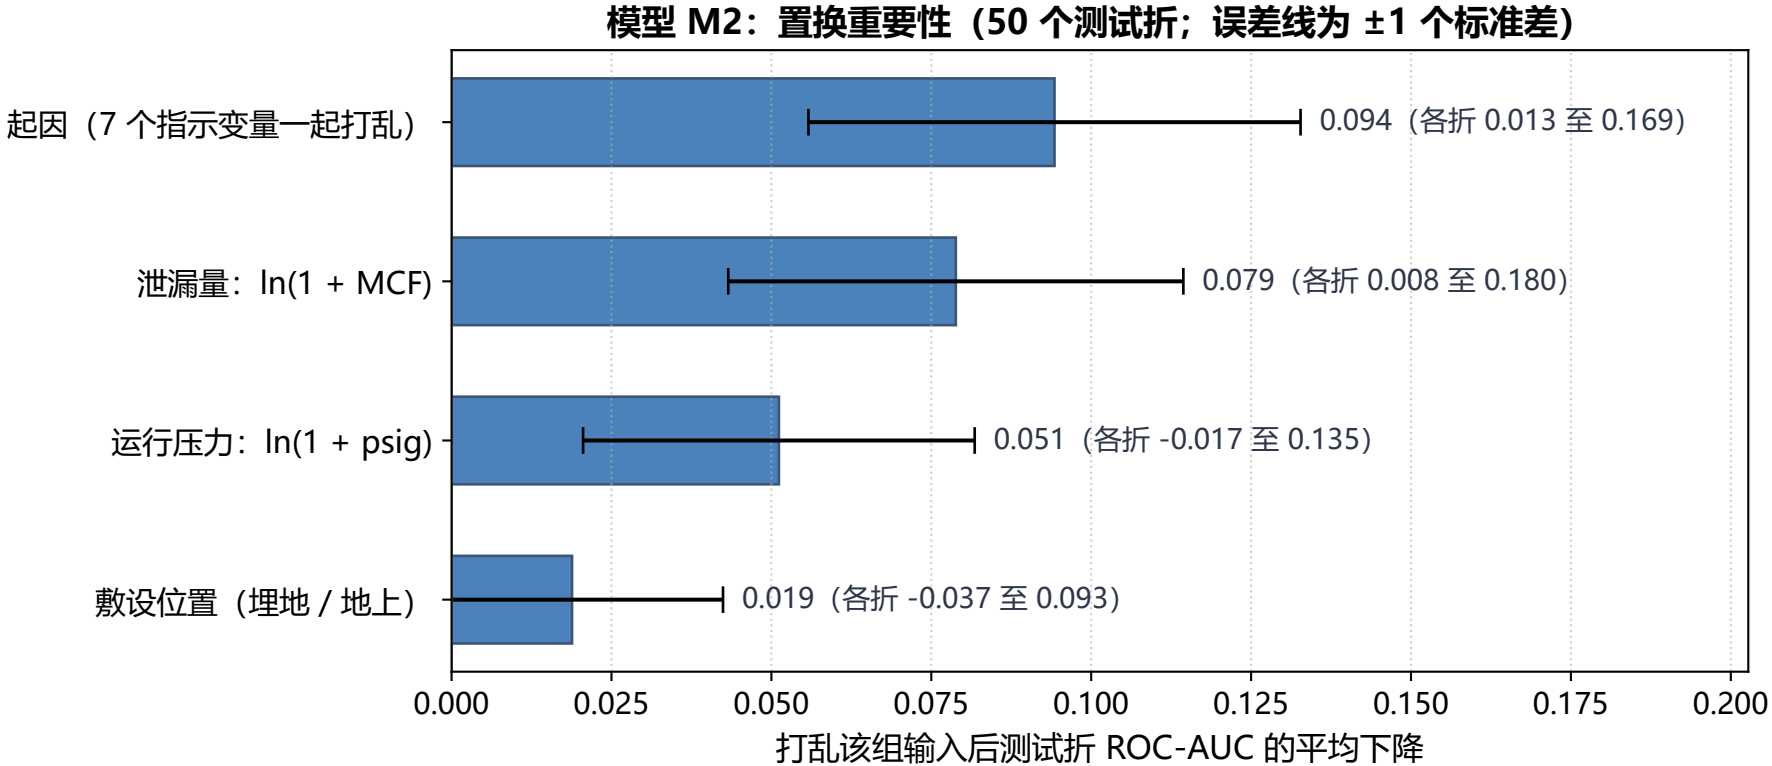
模型 M2：置换重要性（50 个测试折；误差线为 ±1 个标准差）
起因（7 个指示变量一起打乱）
泄漏量：ln(1 + MCF)
运行压力：ln(1 + psig)
敷设位置（埋地 / 地上）
0.094（各折 0.013 至 0.169）
0.079（各折 0.008 至 0.180）
0.051（各折 -0.017 至 0.135）
0.019（各折 -0.037 至 0.093）
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
打乱该组输入后测试折 ROC-AUC 的平均下降