

A

B

C


D

A

B

C

D

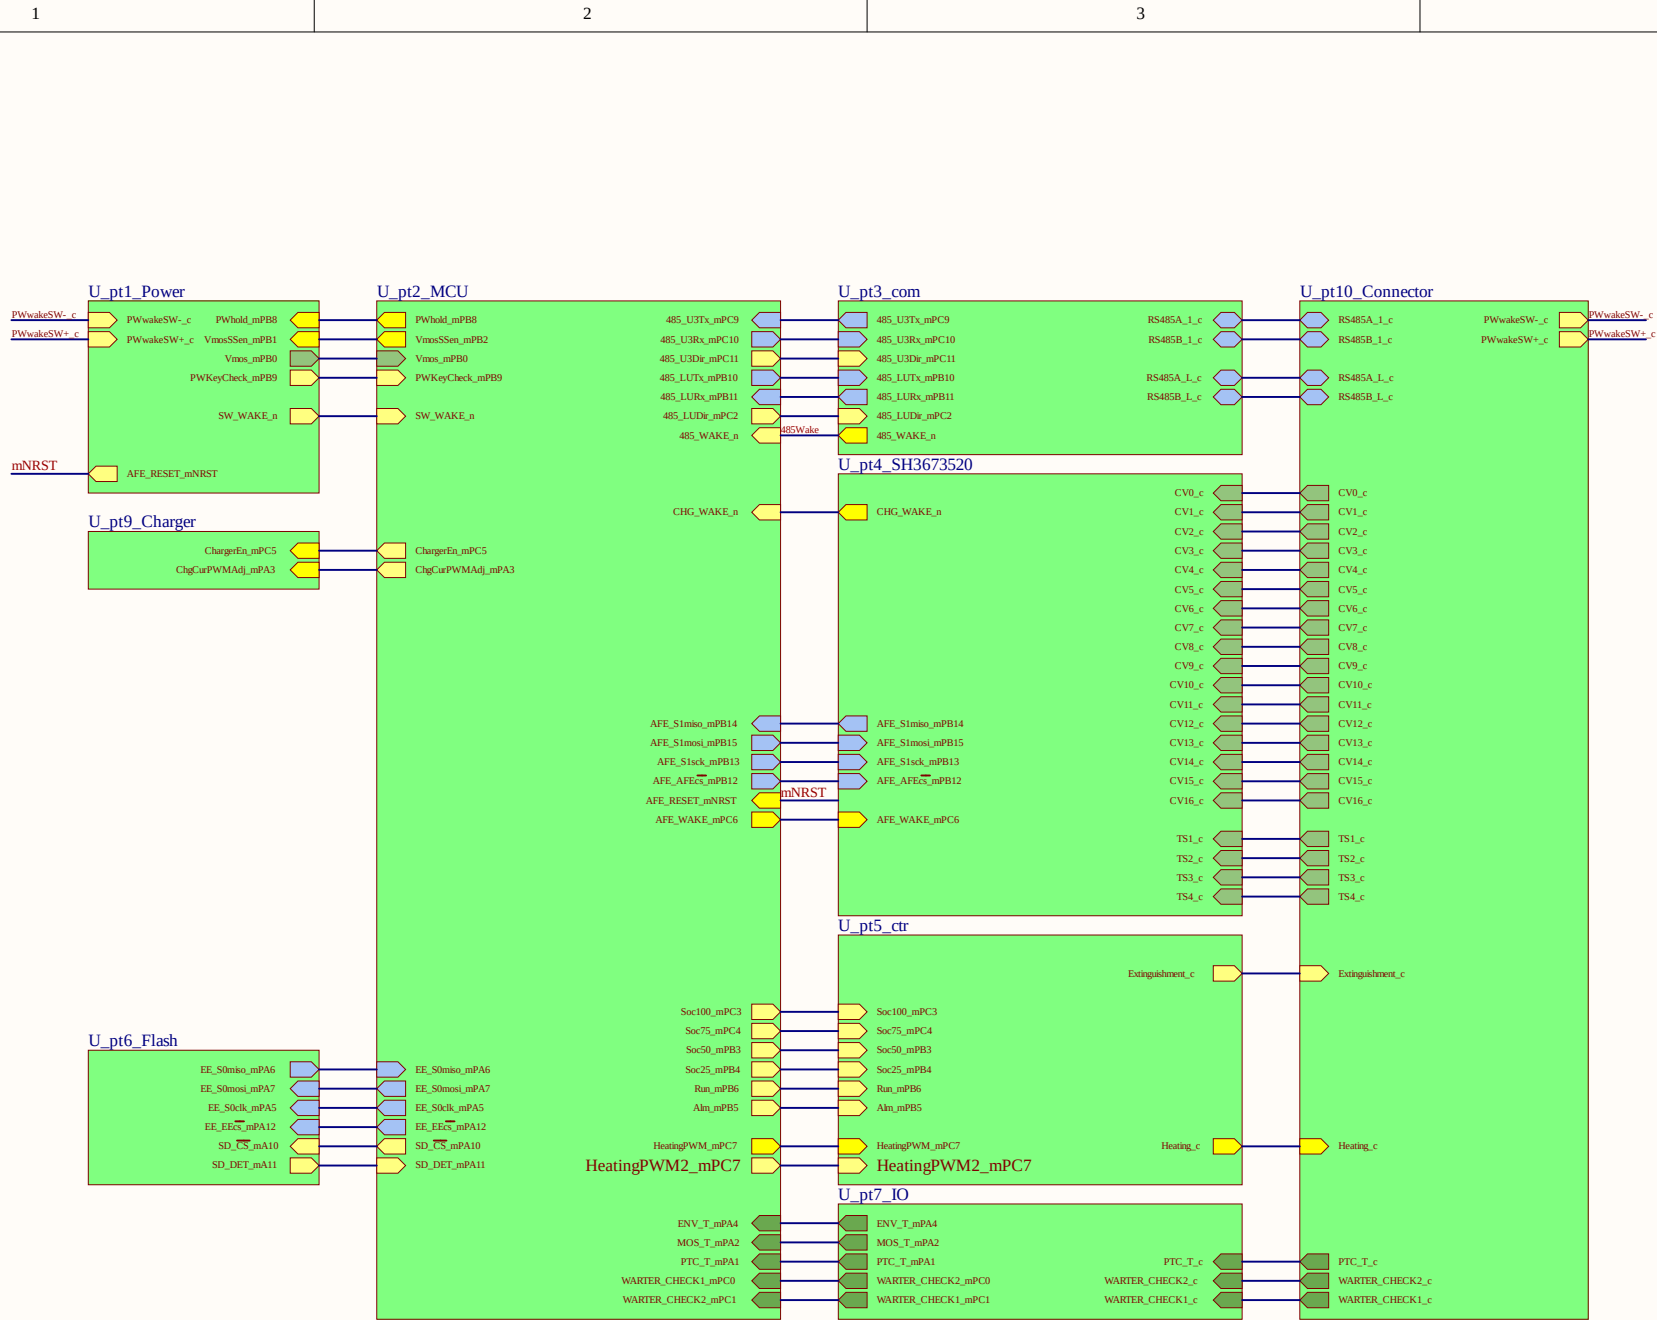


1

2








3

4


该插件为FPC插件

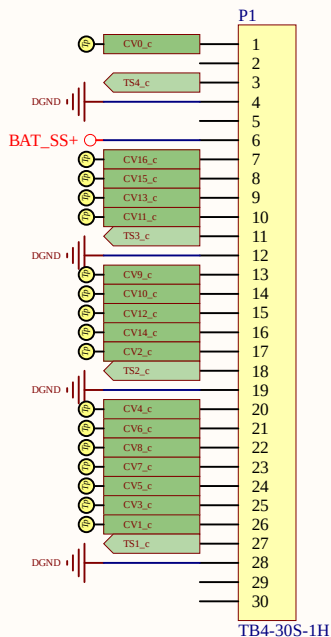

线端: TB4-30P-1F

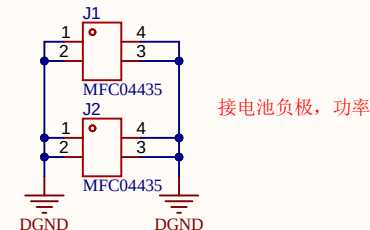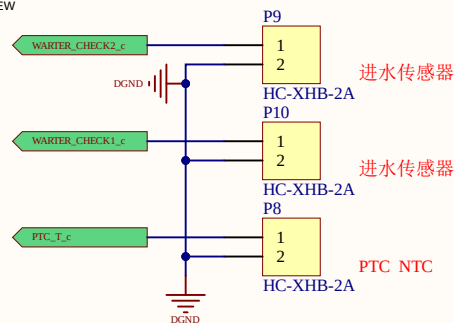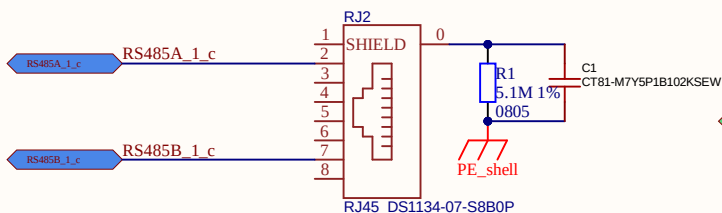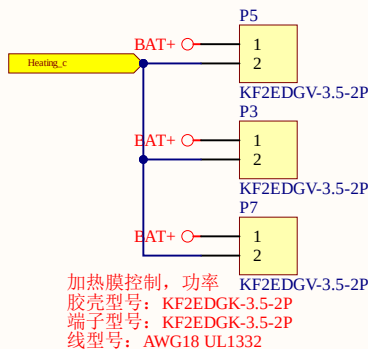

接电池负极, 功率

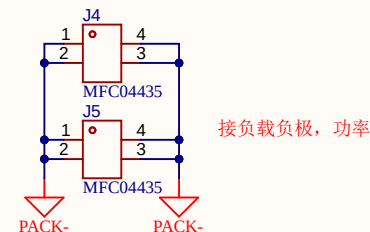

接负载负极, 功率



接电池正, M3焊盘, 功率



普力科技
P.L. TECH

current consume: 200mA*2 max

A

B

C


D

A


B

C


D

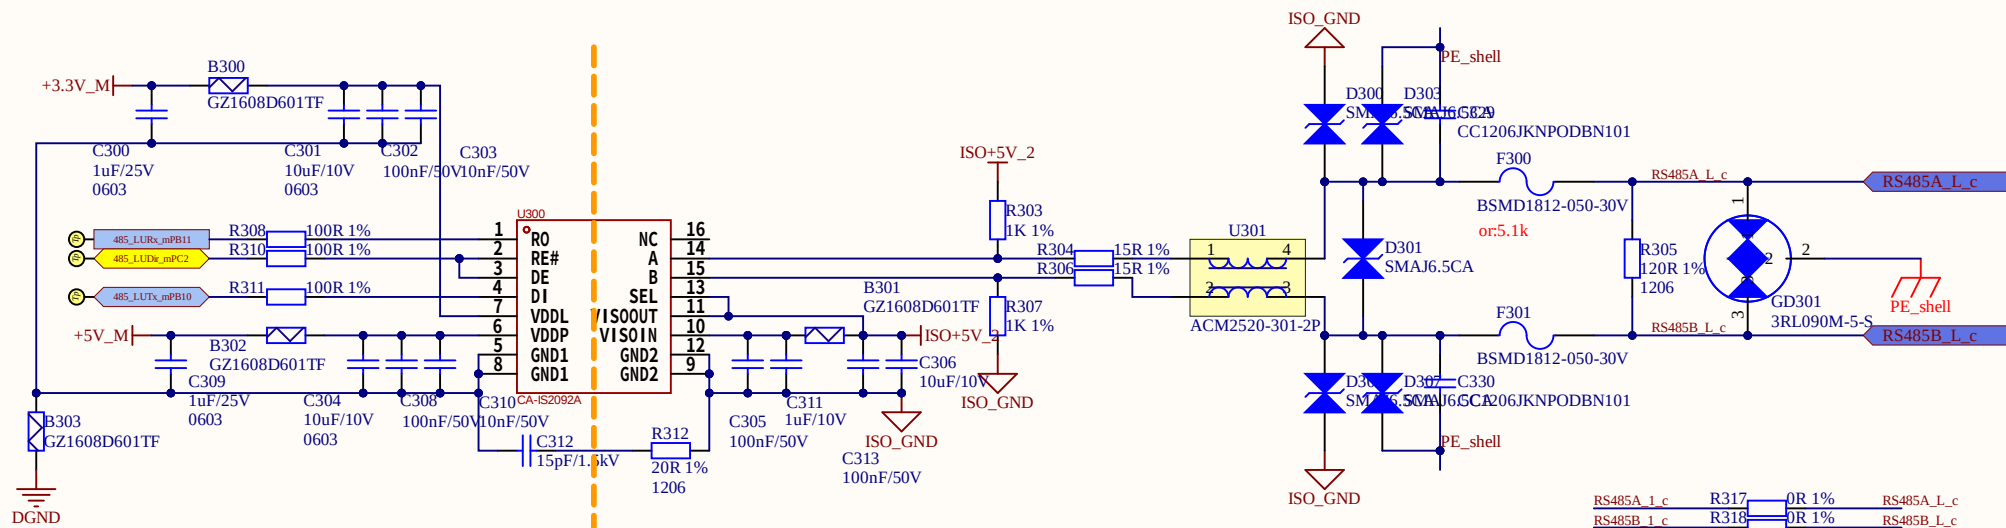




PCB 注意: LAYOUT时, U300/U305通过磁珠B305/B307单点接地
PCB 注意: 这部分GND 与DGND 隔离, 二者之间电气间隙大于2mm


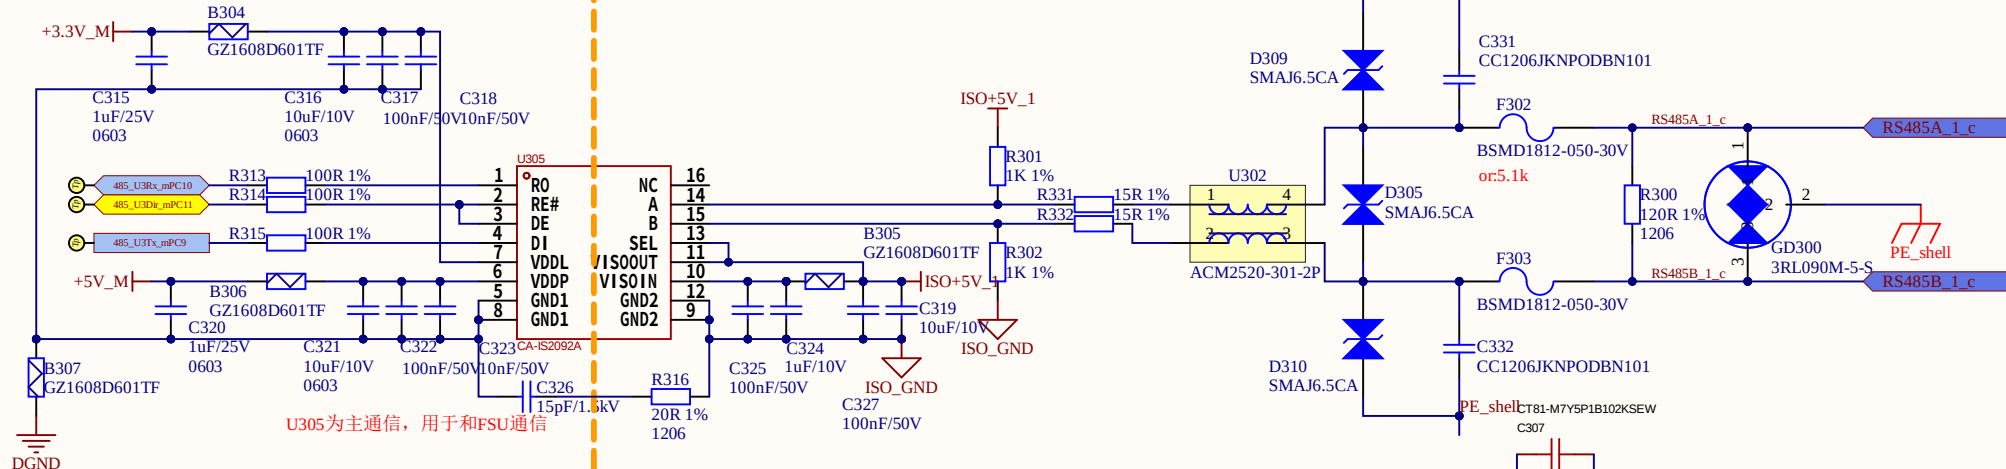


U305为主通信, 用于和FSU通信

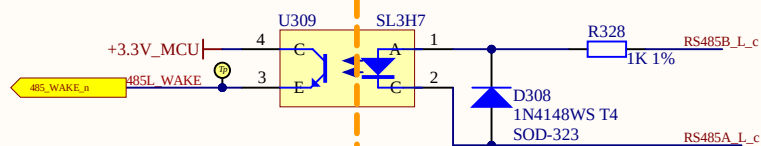

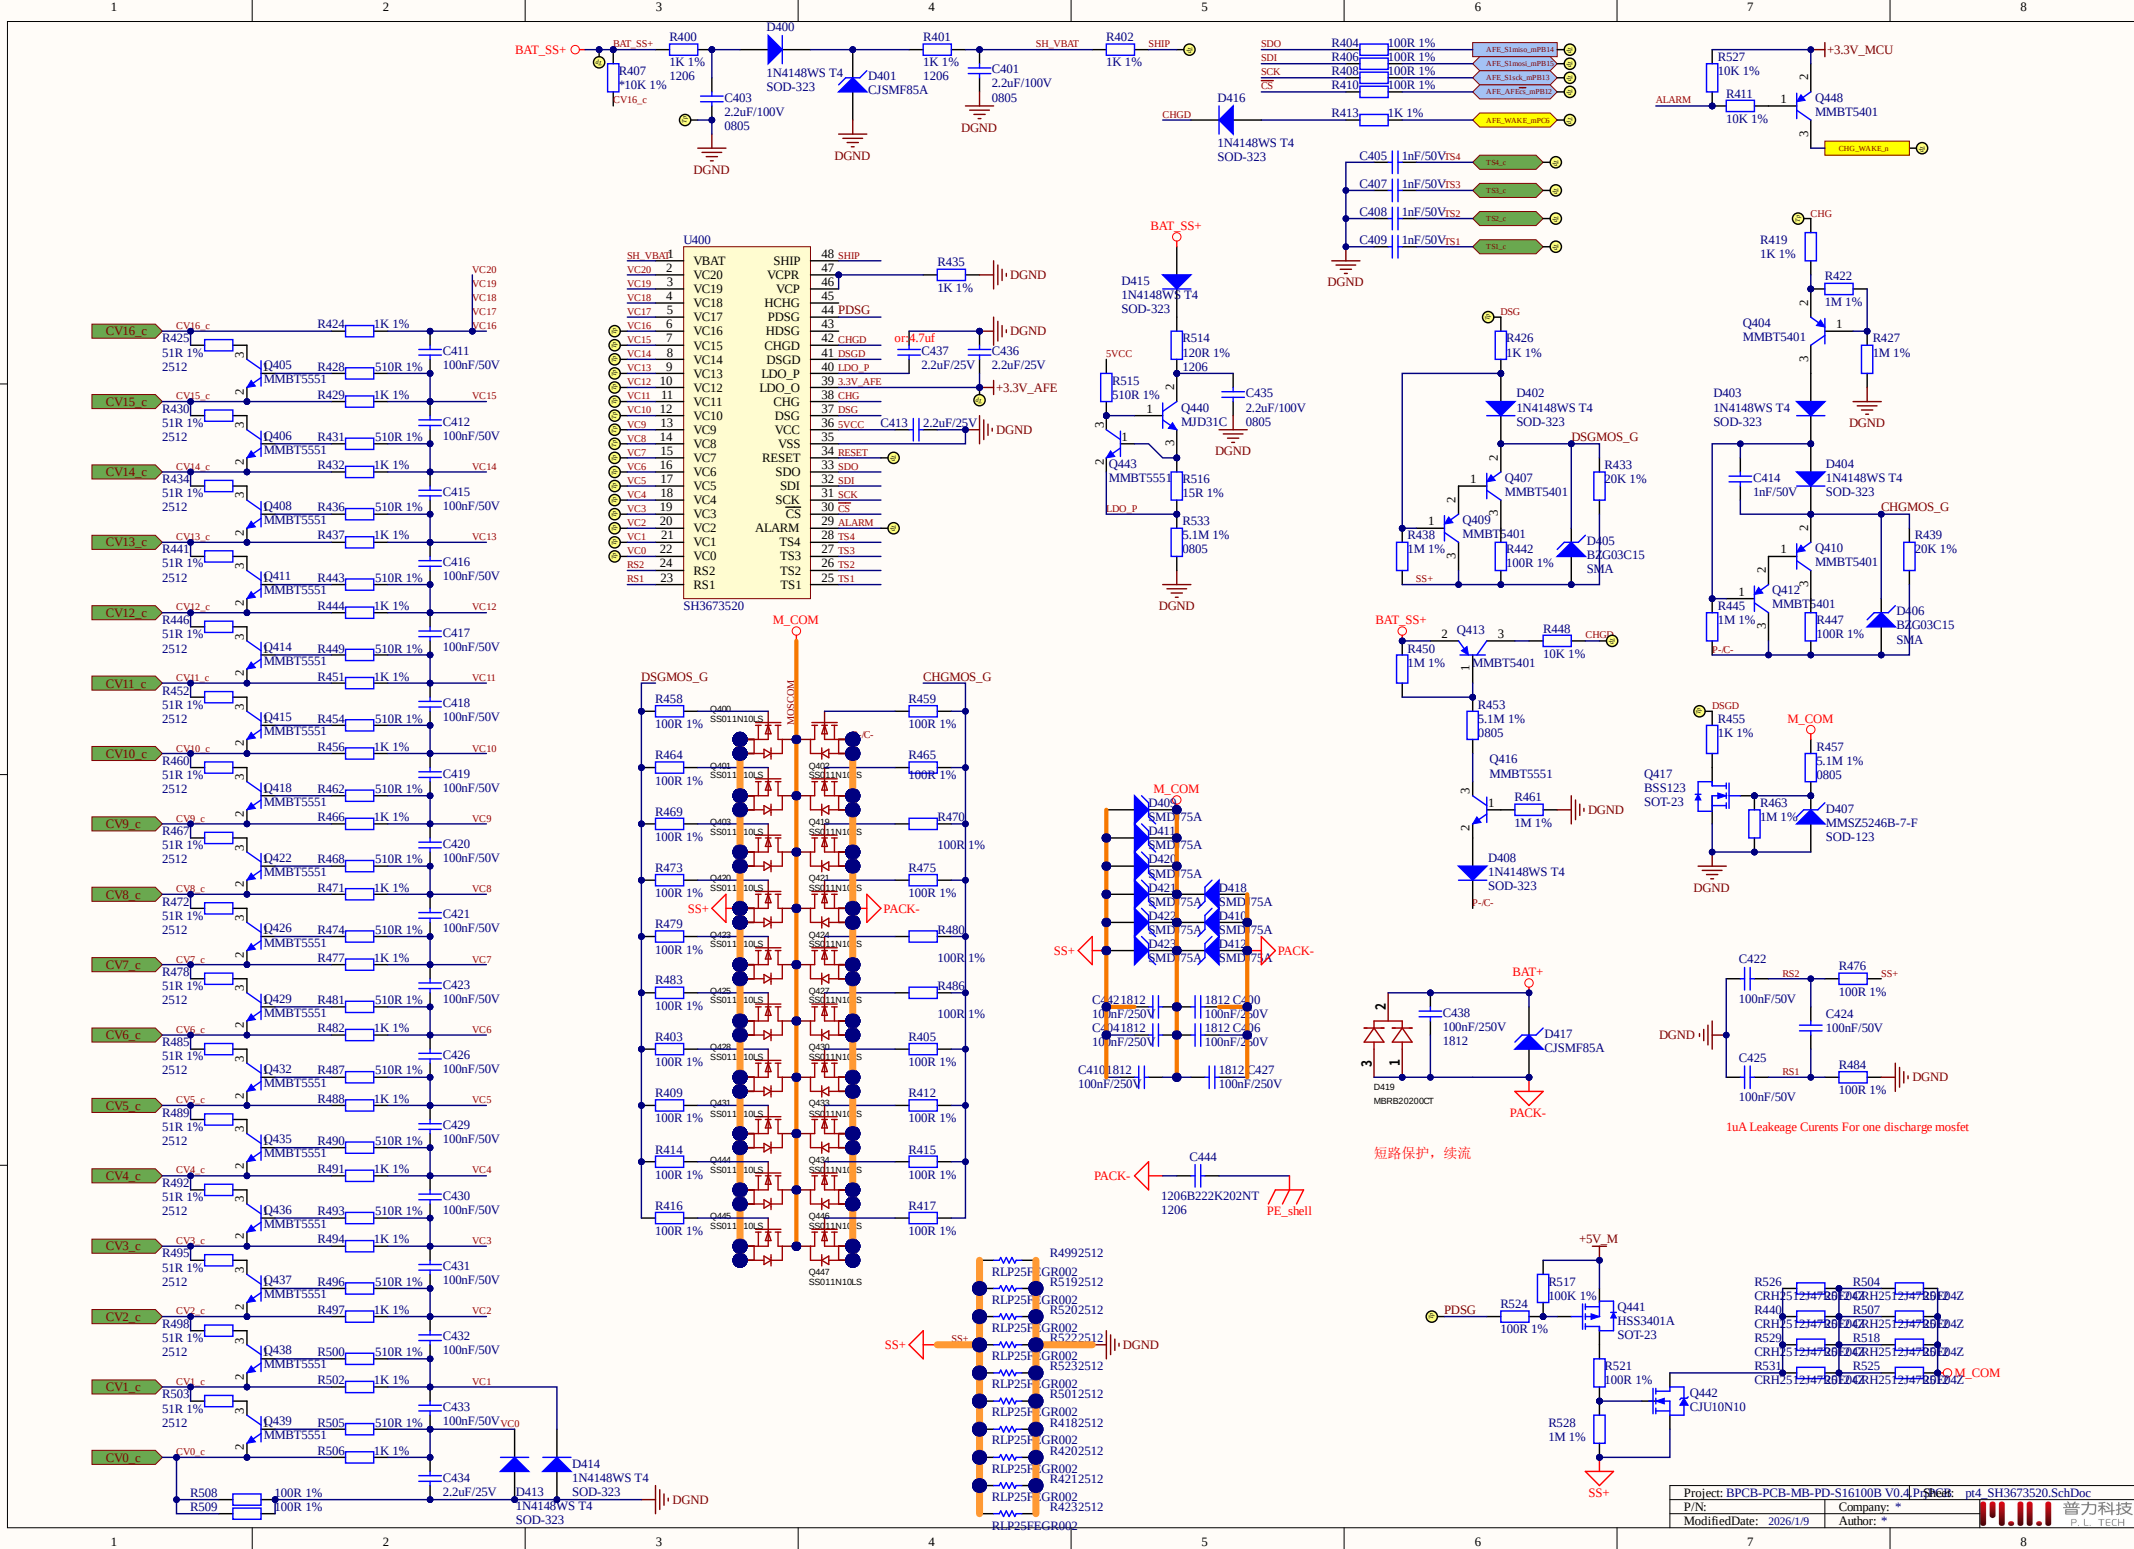

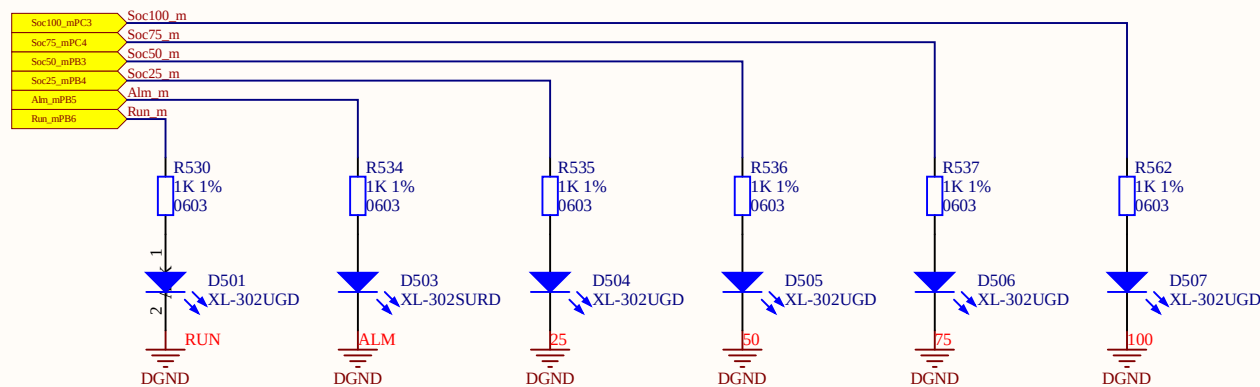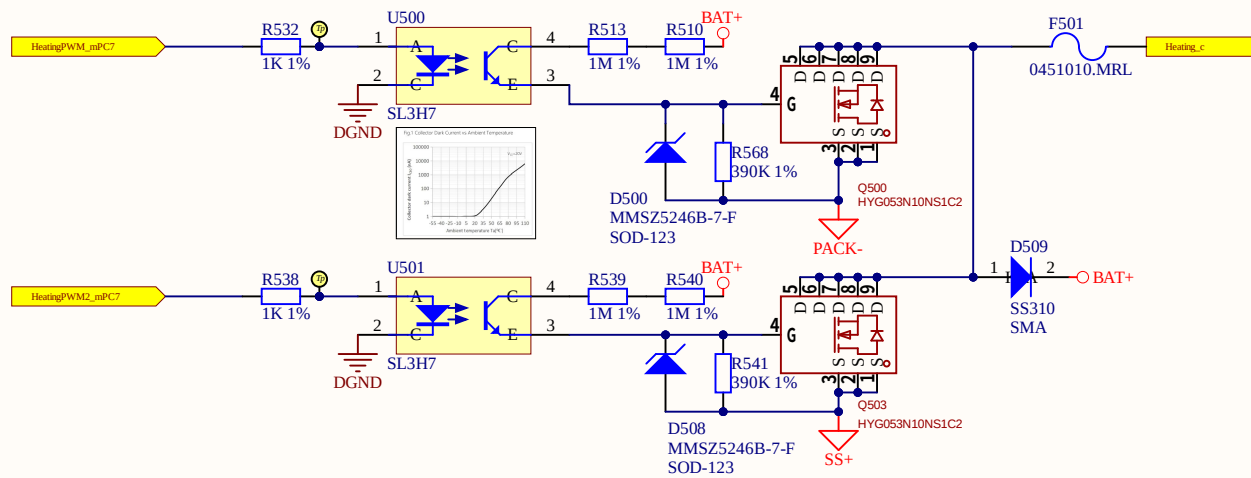

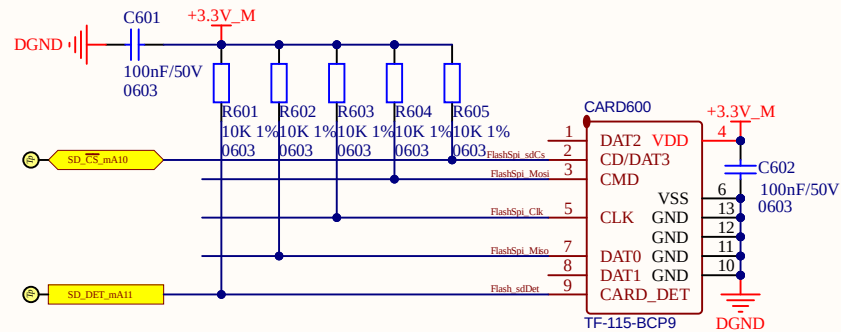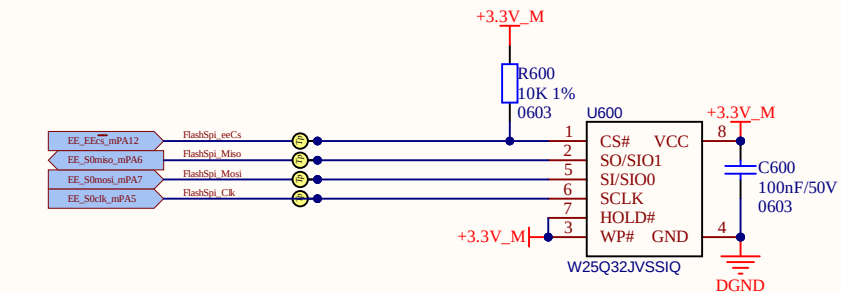

1

2

3

4

A

A

B






B

C

C

D

D

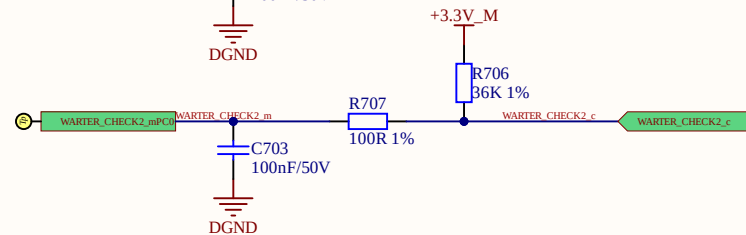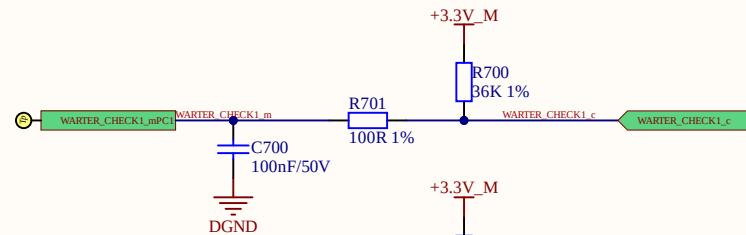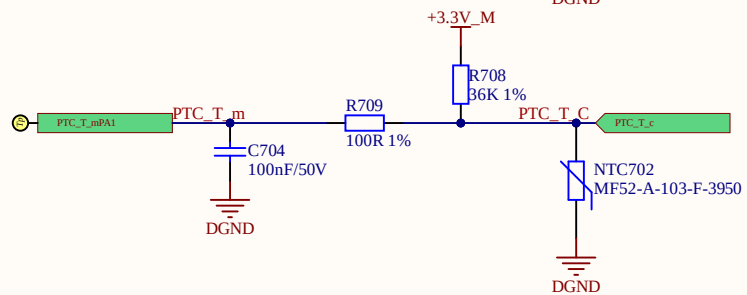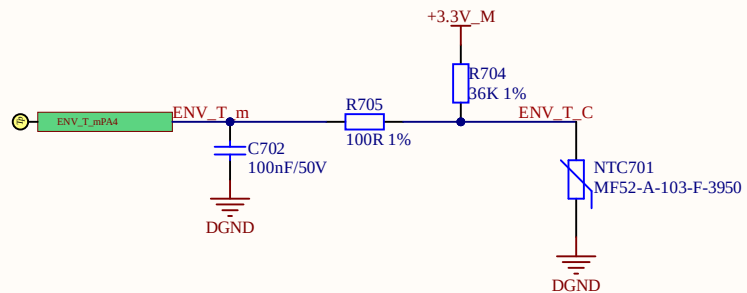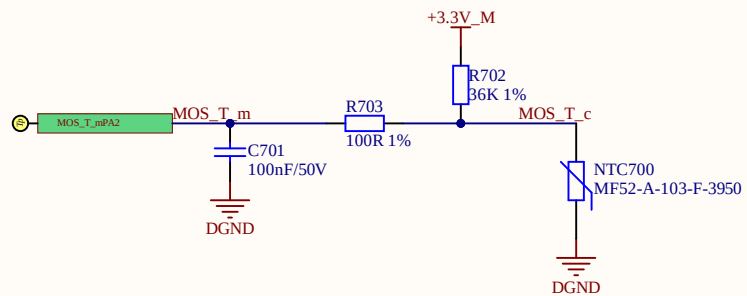

1


2

3

4

100.00

CHINA TOWER
中国铁塔

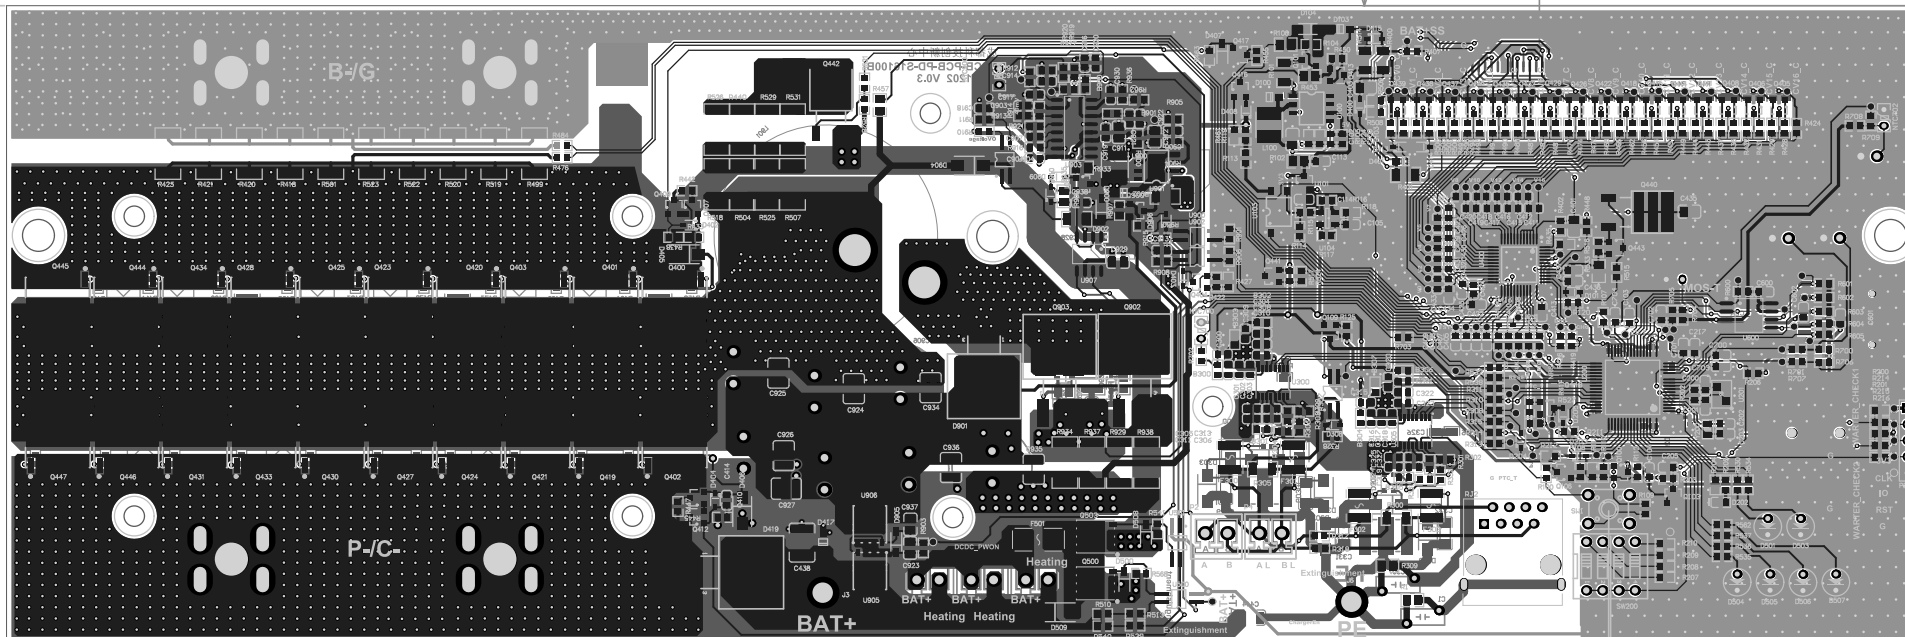

300.00

58.99

46.84

21.87

45.15