


IIC接口定义:  
1>GND: 电源地  
2>VCC: 电源正 (3.3~5V)  
3>SCL: OLED SPI时钟线  
4>SDA: OLED SPI数据线

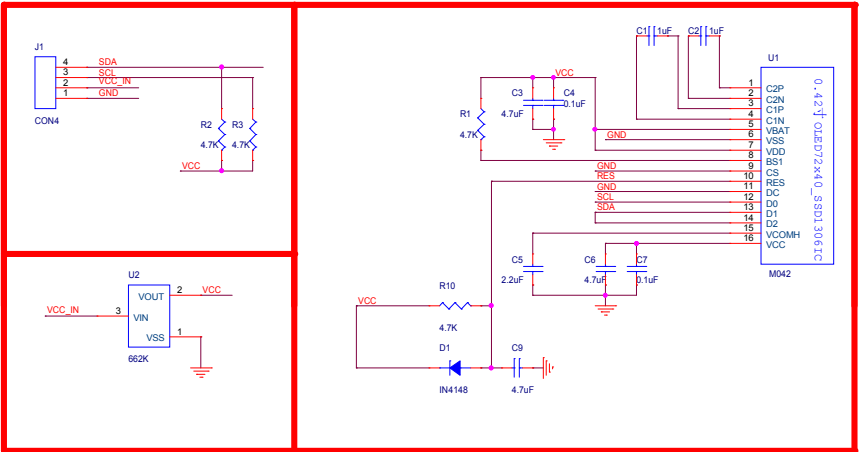

OLED裸屏外围电路  
特别注意: 由于本屏驱动芯片支持内升压, 所以我们可以直接供一个电源就可以了; 不需要供外部高压电源。  
使用内部升压的时候6脚VCC不需要接电源; 直接接电容与地连接就可以了; 当想使用外部供电的时候VPP需要接7.5V左右电源而不是3.3V请注意  
R10,C9,D1三个元件组成的为硬件RC复位电路, OLED在上电后需要的第一个操作就是复位; 所以复位是必须的, 如果系统中有多的单片机IO可以直接将单片机IO与OLED的RES连接而不再需要RC复位电路

Title			
0.96" 128*64半色OLED驱动板			
Size B	Document Number		Rev V 1.0
	<Doc>		
Date:	Monday, February 25, 2019	Sheet 1 of 1	