

## B\_S-1W & B\_D-1W 系列

### 小型定电压输入 1000VDC 隔离非稳压 单输出 1W 系列

专利保护 RoHS CE cUL US

#### 产品特点

- 效率高达 80%
- 小型 SIP/DIP 封装
- 工作温度范围: -40℃~+85℃
- 温度特性好
- 内部贴片化设计结构
- 无需外加元件
- 可直接焊在 PCB 上
- 国际标准引脚
- 符合 RoHS 指令


#### 应用范围

B\_S-1W & B\_D-1W 系列产品是专门针对线路上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源的应用场合而设计的。该产品适用于:

- 1) 输入电源的电压比较稳定(电压变化 $\leq \pm 10\%$ );
- 2) 输入输出之间要求隔离(隔离电压 $\leq 1000\text{VDC}$ );
- 3) 对输出电压稳定性和输出纹波噪声要求不高;

如: 纯数字电路, 一般低频模拟电路, IGBT 等功率器件驱动电路等。

#### 产品选型



#### 广州金升阳科技有限公司

地址: 广东省广州市天河区车陂路黄洲工业区 6 栋  
电话: 020-38601850 38601530 38601679  
传真: 020-38601272  
网址: <http://www.mornsun.cn>

#### 产品型号一览表

产品型号	输入		输出			效率(%) (典型值)	UL CE 认证
	电压 (VDC)		电压 (VDC)	电流 (mA)			
	标称值	范围值		最大值	最小值		
B0303S/D-1W	3.3	2.97-3.63	3.3	303	30	72	
B0305S/D-1W			5	200	20	74	
B0503S/D-1W	5	4.5-5.5	3.3	303	30	72	
B0505S/D-1W			5	200	20	70	UL CE
B0509S/D-1W			9	111	12	78	UL CE
B0512S/D-1W			12	83	9	79	UL CE
B0515S/D-1W			15	67	7	80	UL CE
B1203S/D-1W	12	10.8-13.2	3.3	303	30	72	
B1205S/D-1W			5	200	20	71	UL CE
B1209S/D-1W			9	111	12	76	UL CE
B1212S/D-1W			12	83	9	78	UL CE
B1215S/D-1W			15	67	7	80	UL CE
B2405S/D-1W	24	21.6-26.4	5	200	20	73	UL CE
B2409S/D-1W			9	111	12	78	UL CE
B2412S/D-1W			12	83	9	79	UL CE
B2415S/D-1W			15	67	7	80	UL CE

注: 我司也可提供 B\_S-W2 & B\_D-W2 系列产品。

#### 绝缘特性

项目	工作条件	Min	Typ	Max	单位
绝缘强度	测试时间 1 分钟,漏电流 $<1\text{mA}$	1000			VDC
绝缘电阻	绝缘电压 500VDC	1000			MΩ

#### 输出特性

项目	工作条件	Min	Typ	Max	单位
线性电压调节率	输入电压变化 1%(3.3V 输出)			1.5	%
	输入电压变化 1%(其它输出)			1.2	
负载调节率	10% to 100% 负载 (3.3V输出)		15	20	%
	10% to 100% 负载 (5V 输出)		12.8	15	
	10% to 100% 负载 (9V 输出)		8.3	10	
	10% to 100% 负载 (12V 输出)		6.8	10	
	10% to 100% 负载 (15V 输出)		6.3	10	
输出电压准确度		见误差包络曲线图			
温度漂移系数	100% 满载			0.03	%/℃
纹波&噪声*	20MHz 带宽		75	100	mVp-p
开关频率	100%负载, 输入标称电压		100		KHz

\*纹波和噪声的测试方法采用平行线法。详情请参见产品应用笔记之电源模块的测试。



注:

1. 以上数据除特殊说明外, 都是在  $T_A=25^\circ\text{C}$ , 湿度 $<75\%$ , 输入标称电压和输出额定负载时测得;
2. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标, 非标准型号产品的某些指标会超出上述要求, 具体情况可直接与我司技术人员联系。


一般特性					
项目	工作条件	Min	Typ	Max	单位
存储湿度				95	%
工作温度		-40		85	℃
存储温度		-55		125	
工作时外壳温升			15	25	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒			300	
输出短路保护 *				1	秒
冷却方式	自然空冷				
外壳材料	阻燃耐热塑料 (UL94-V0)				
MTBF		350			万小时
重量			1.6		克

\* 短路时间超过 1 秒时务必切断输入电源

## 典型特性曲线




## 外形尺寸及建议印刷版图

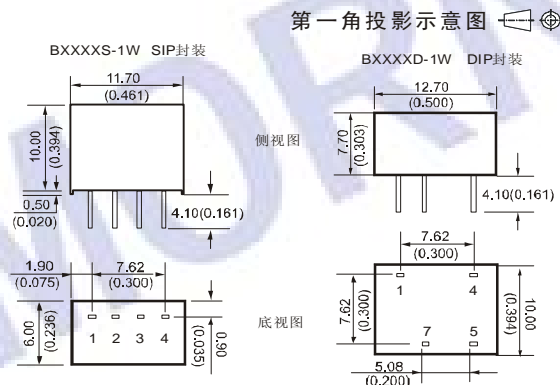

建议印刷版图  
俯视图, 栅格间距: 2.54mm (0.1inch)  
开孔直径: 1.00mm (0.039inch)


B\_S-1W系列



引脚方式

引脚	功能
1	GND
2	Vin
3	0V
4	+Vo

注:  
尺寸单位:mm (inch)  
端子截面: 0.50\*0.30mm (0.020\*0.012inch)  
端子公差: ±0.10mm (±0.004inch)  
未标注之公差: ±0.25mm (±0.010inch)



引脚	功能
1	GND
4	Vin
5	+Vo
7	0V

## 使用注意事项

### ① 输出负载要求

为了确保该模块能够高效可靠的工作, 该类型的 DC/DC 转换器, 除了规定最大负载 (即满负载), 同时也规定了一个最小负载。在使用时, 要确保在规定输入电压范围内, 其输出最小负载不能小于满负载的 10%, 且该产品**严禁空载使用!!!** 若您的电路中负载实际所输功率确实较小, 请在输出端并联一个适当阻值的电阻以增加负载, 或选用敝公司的额定输出功率较小的产品 (如: B\_S-W2 & B\_D-W2 产品系列产品)。

### ② 推荐测试及应用电路


在一些对噪声和纹波敏感的电路中, 若要求进一步减少输入输出纹波, 可在 DC/DC 输出端和输入端外加滤波电容, 以降低纹波及噪声。但输出滤波电容的容值要适当, 若电容值太大, 很可能会造成启动问题。对于每一路输出, 在确保安全可靠工作的条件下, 其滤波电容的最大容值详见如下推荐容性负载值表。

推荐容性负载值表

输入电压 (VDC)	外接电容 (uF)	输出电压 (VDC)	外接电容 (uF)
3.3/5	4.7	3.3/5	10
12	2.2	9	4.7
24	1	12	2.2
-	-	15	1

对于实际输出功率小于 0.5W 之应用场合, 建议不外接电容。


为了获得非常低的纹波值时, 可在 DC/DC 转换器输入输出端联接一个“LC”滤波网络, 这样滤波的效果更明显。同时应注意到电感值的大小及“LC”滤波网络其自身的频率应于 DC/DC 频率错开, 避免相互干扰 (见图一)。



(图一)

### ③ 输出稳压及过压保护电路

对于输出稳压、过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串接一个带过热保护的线性稳压器 (见图二)

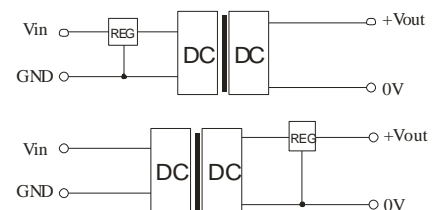

(图二)

### ④ 过载保护

在通常工作条件下, 该产品输出电路对于过流及短路情况无保护功能。最简单的方法是在输入端串接一个自恢复保险丝, 或在电路外加一个断路器。

### ⑤ 此产品不支持热插拔, 不能并联使用