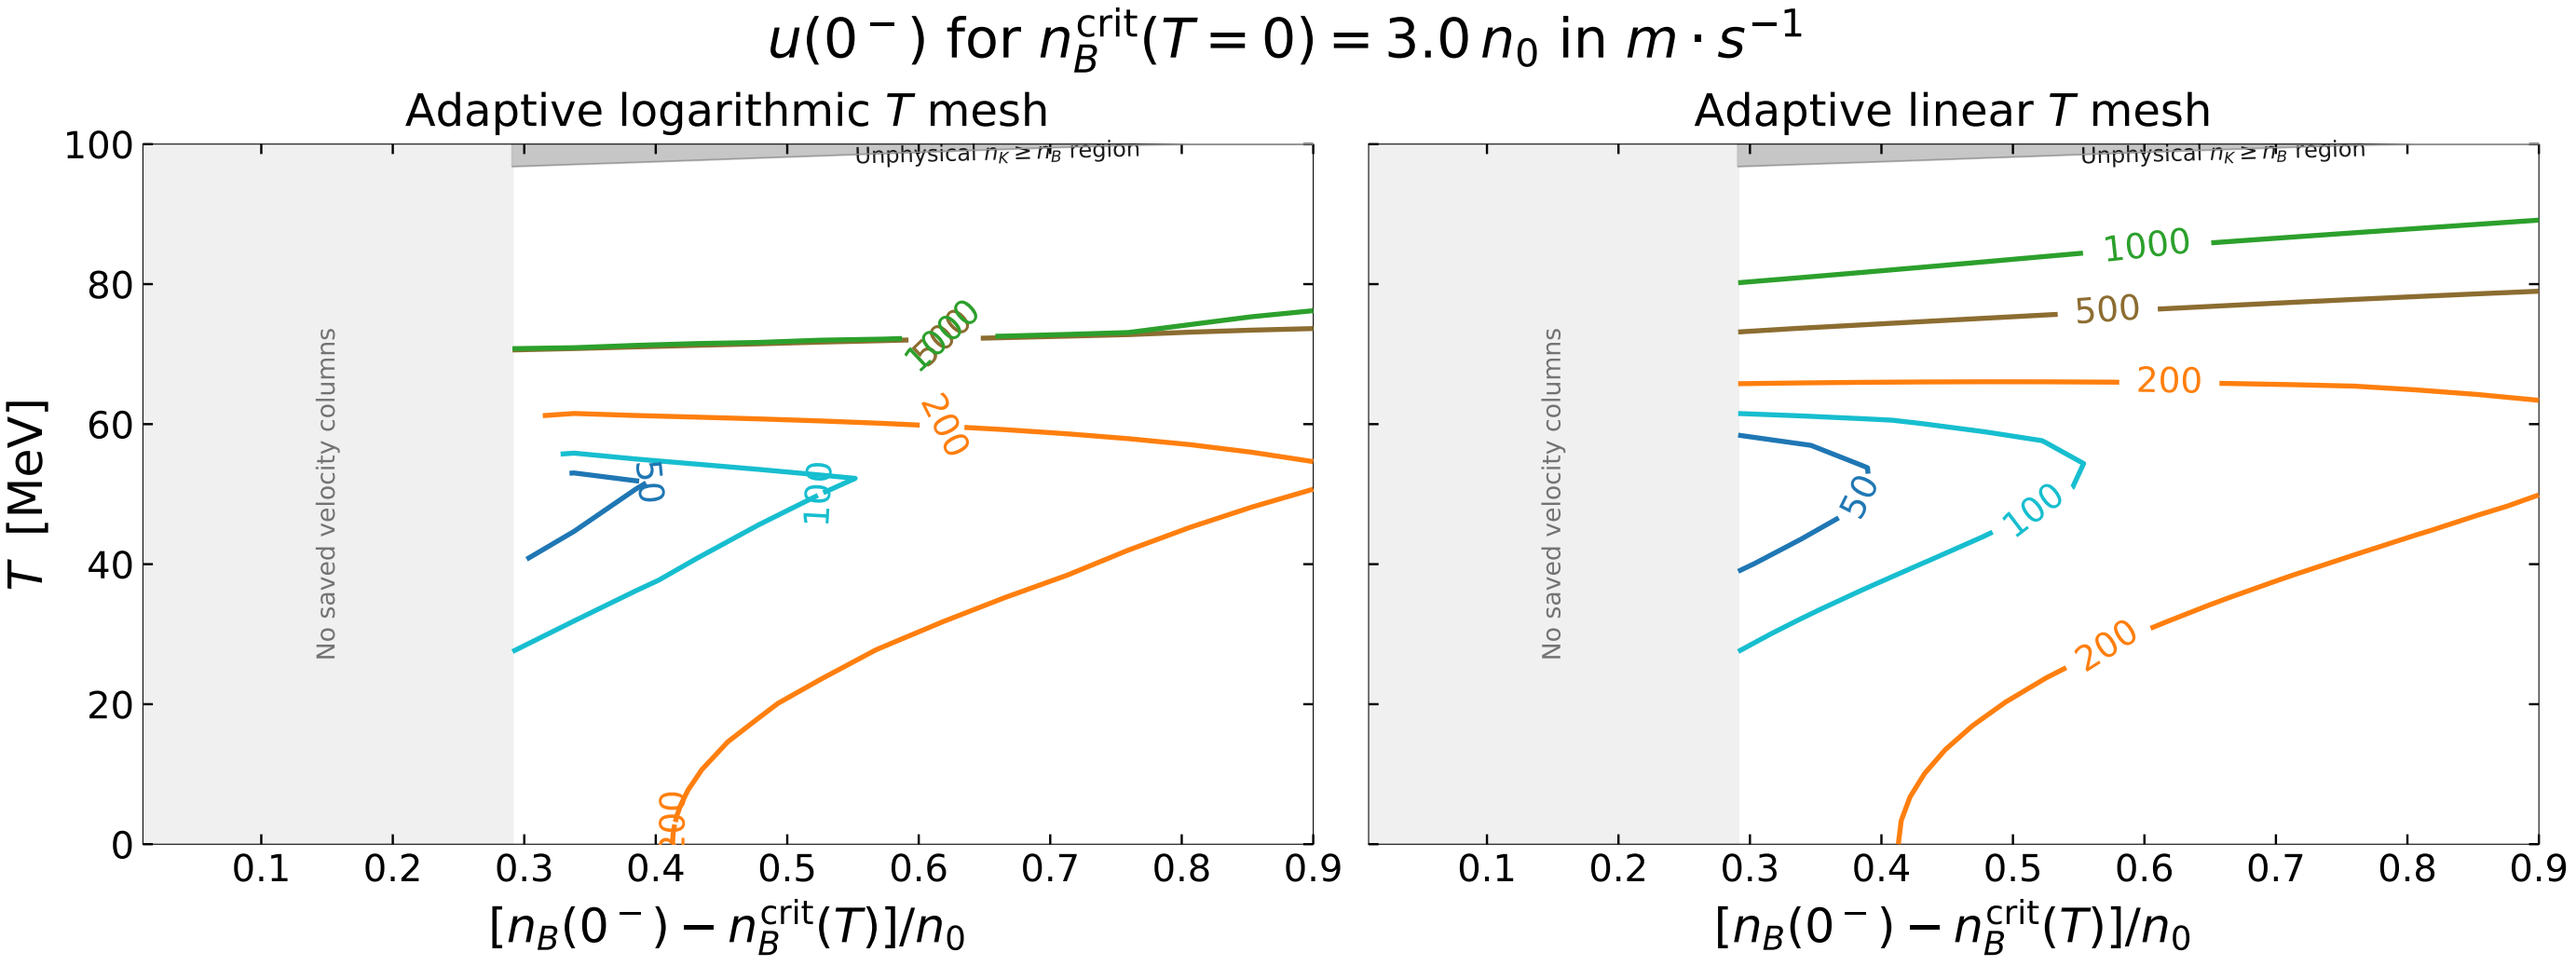
$u(0^-)$ for $n_B^{\mathrm{crit}}(T=0) = 3.0\,n_0$ in $m \cdot s^{-1}$
Adaptive logarithmic T mesh
Adaptive linear T mesh
Unphysical $n_K \geq n_B$ region
No saved velocity columns
1000
500
200
100
50
T [MeV]
$[n_B(0^-) - n_B^{\mathrm{crit}}(T)]/n_0$
0
20
40
60
80
100
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9