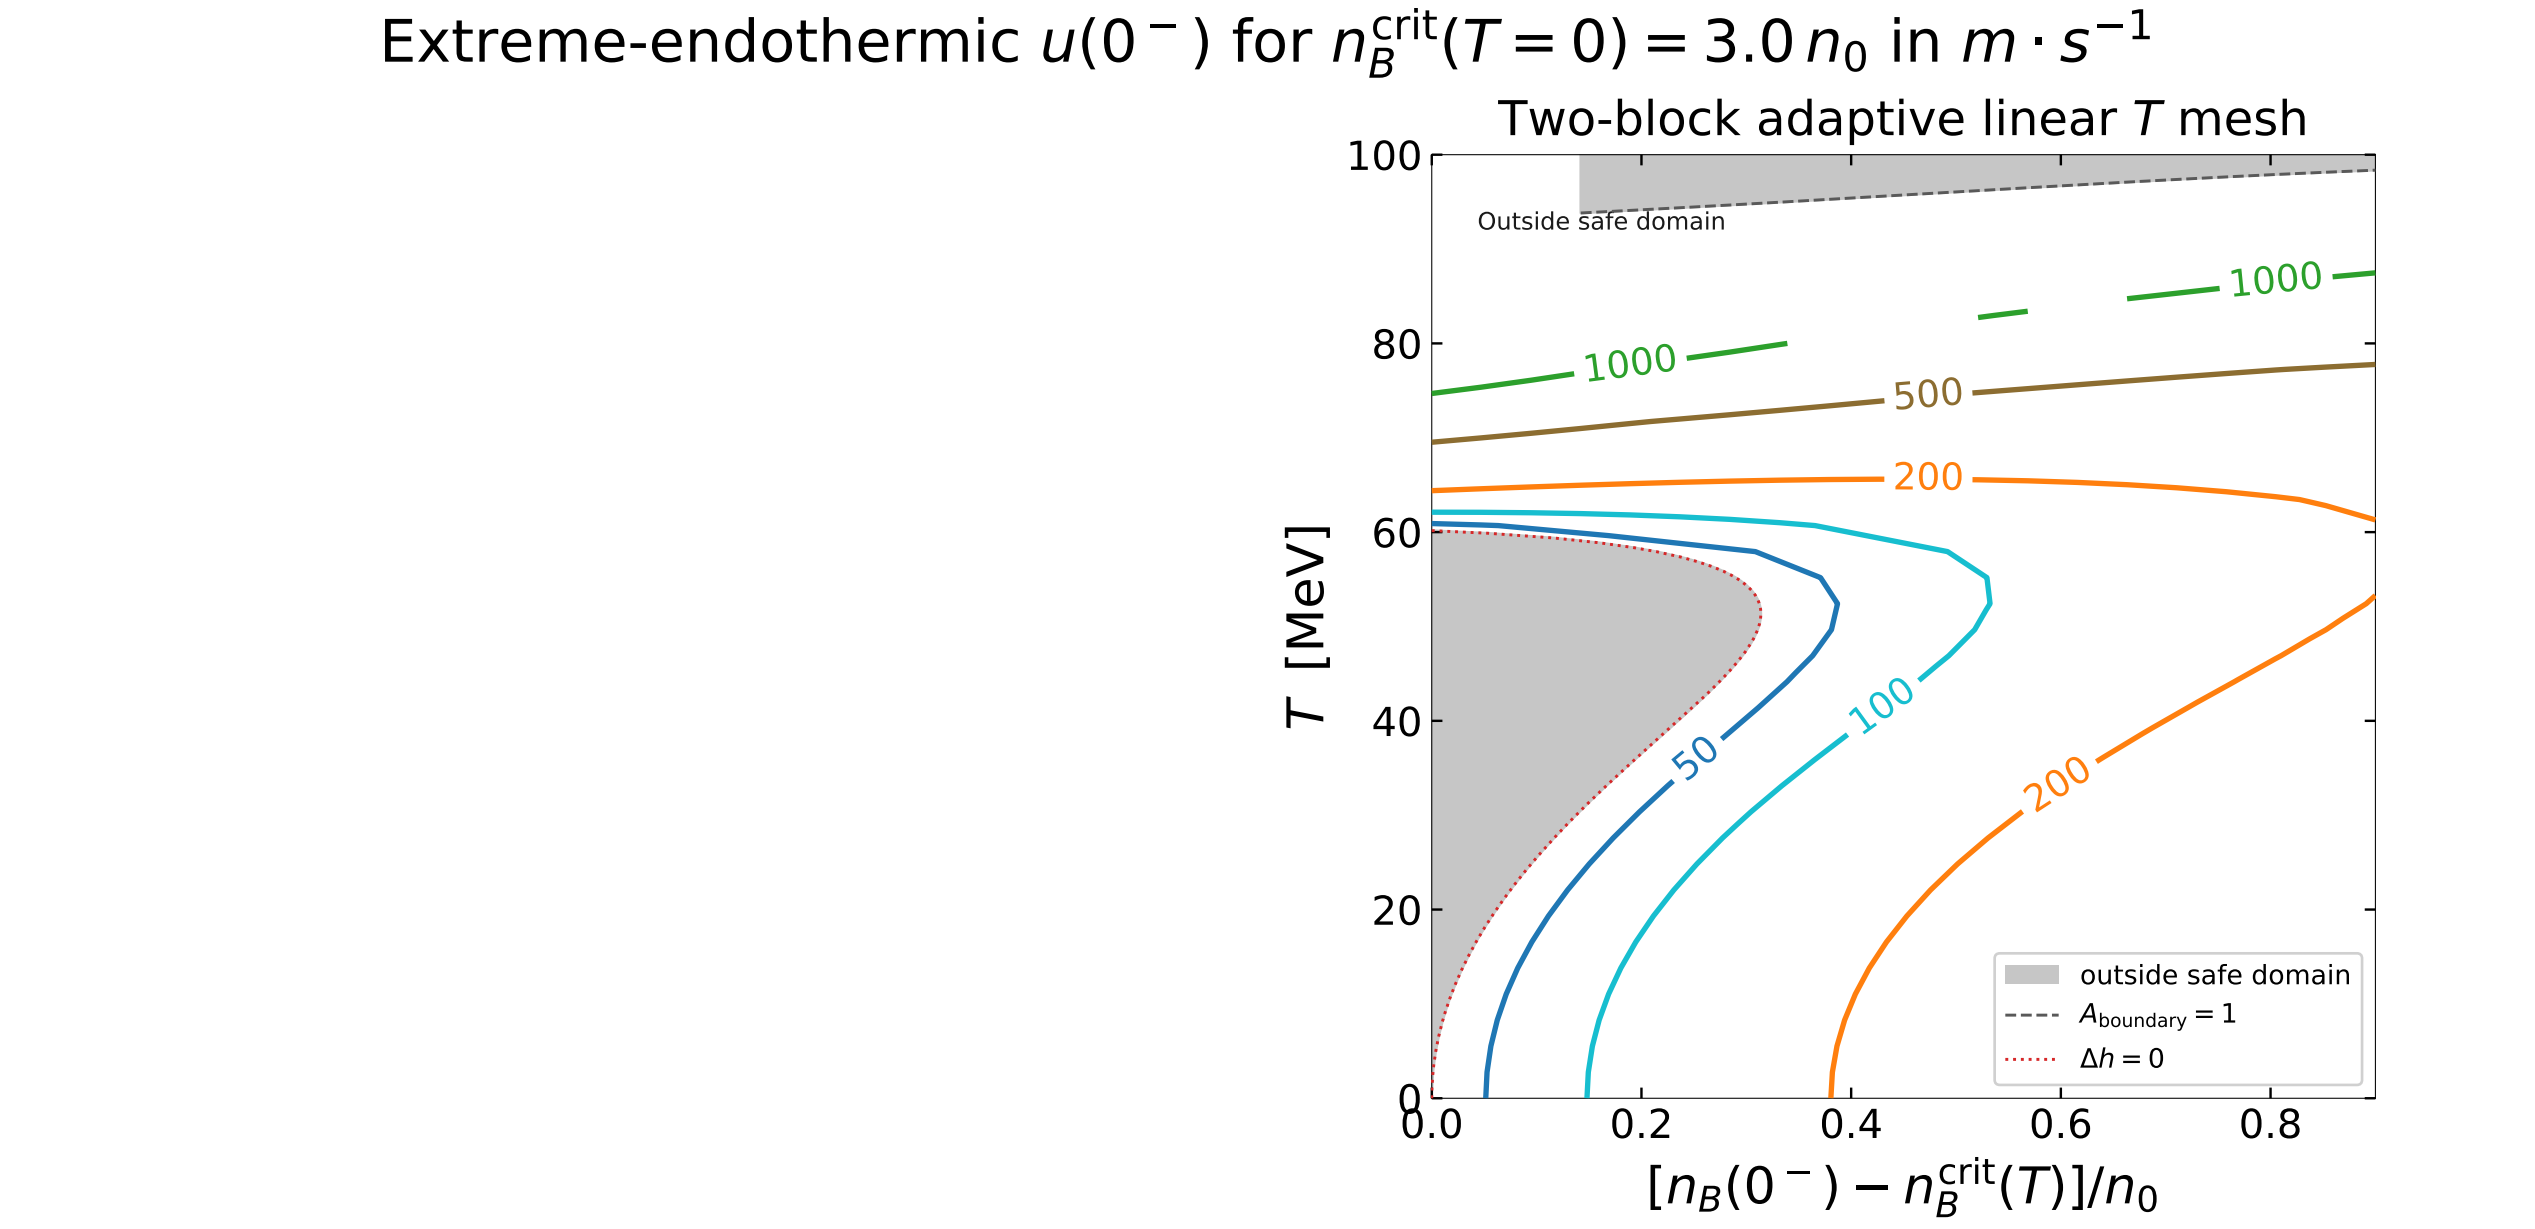
Extreme-endothermic $u(0^-)$ for $n_B^{\mathrm{crit}}(T=0)=3.0\,n_0$ in $m\cdot s^{-1}$
Two-block adaptive linear T mesh
Outside safe domain
1000
1000
500
200
100
50
200
T [MeV]
0
20
40
60
80
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
$[n_B(0^-)-n_B^{\mathrm{crit}}(T)]/n_0$
outside safe domain
$A_{\mathrm{boundary}}=1$
$\Delta h=0$