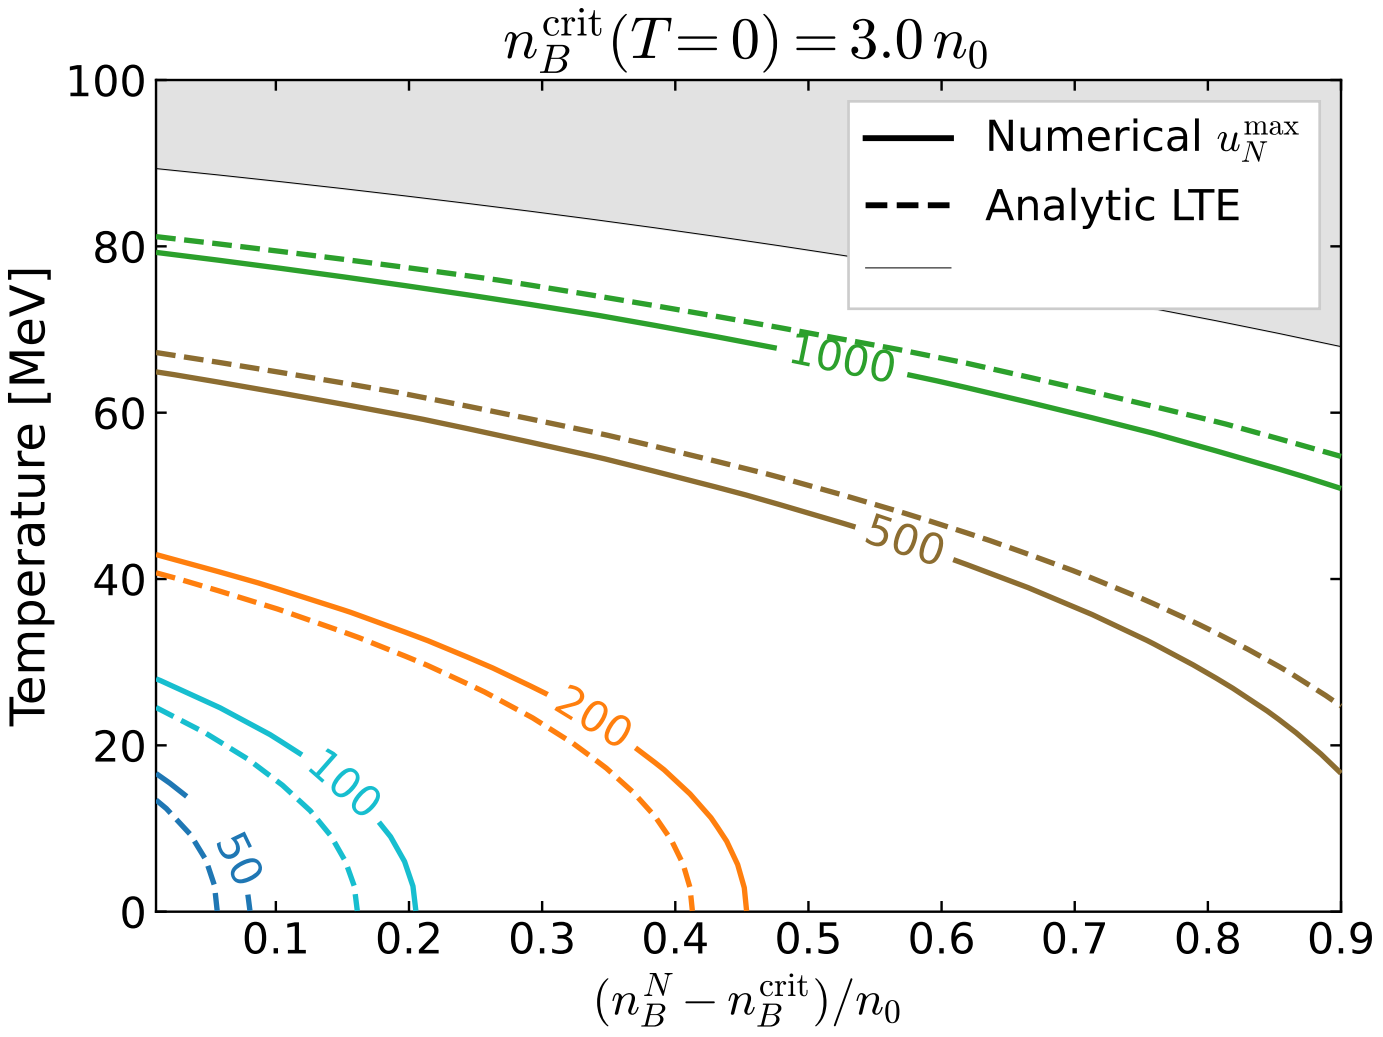
$n_B^{\rm crit}(T=0) = 3.0\, n_0$
Numerical $u_N^{\rm max}$
Analytic LTE
1000
500
200
100
50
Temperature [MeV]
$(n_B^N - n_B^{\rm crit})/n_0$
0
20
40
60
80
100
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9