

# 覆盖约束下的语义条件主动观察与设施三维建档

保留 ANS 层次与四模块接口的 CPU 机制验证

李兆宇

2026 年 9 月 22 日研究论文整合稿

## 摘要

二维区域已被观察不代表其中设施已经得到完整三维建档。本文研究有限运动预算下，设施类别知识能否在几何证据尚不充分时提示有效观察方向。保留 ANS 全局与局部层次及四模块接口，构建语义条件构型信念、预算约束的滚动观察规划和实测几何反馈；预测模板只参与规划，三维模型由已执行深度观测独立融合。以二维覆盖率与设施表面 F1 的乘积为主指标，同时报告覆盖、精确率、完整率与任务资格。该指标不使用类别权重，语义只影响观测分配。在控制器冻结的两个已见父布局、每布局两个构型、共八条 G/S 确认任务中，语义方法相对具备主动补看能力的几何对照，平均联合终点由 0.7026 提高至 0.7459，相对提高 6.16%；两组平均覆盖率均为 0.9525，表面 F1 由 0.7375 提高至 0.7830。两种零增量构型完整保留，全部任务满足预算、覆盖和安全返航要求。开发实验中的类别置换与后验干预进一步支持语义选向及错误先验纠正机制；独立的早期学习型收益头实验提供条件预测的补充证据，但覆盖压力层无语义增益。结果支持公开设施先验下的受控虚拟建档方案，并界定其对观察需求、预算阶段和先验可靠性的依赖。追加的 16 条共同 CPU 机制比较中，语义方案相对 SWAP 巡检适配与 VISTA 视向适配均取得更高联合终点；这些适配差值不能全部归因于语义，也不代表超过原作者完整系统。进一步给出观测驱动多实例扩展、固定可观察参考及完整预测域计错协议，作为后续验证的方法基础；该扩展尚无自主性能结果。自然语义识别、原神经 ANS 和任务匹配的完整系统效能仍需另行验证。

**关键词：**主动观察；语义条件规划；设施建档；二维覆盖；表面重建；层次规划

## 1 引言

工业设施巡查、机房资产建档与实验室设备数字化，既需要了解机器人可达区域，也需要记录设施的外表面、凹入结构和被遮挡的服务侧。携带单线激光雷达与窄视场深度相机的地面机器人，可能已经完成通道覆盖，却只获得设施正面的片段。此时继续扩大二维已知区域的收益有限，而从合适方向获取少量新观测可能改善三维档案。任务的实际困难在于：机器人应在到达观察位置之前判断这次移动是否值得。

语义类别可以携带结构规律。例如，类别与服务侧、开口或遮挡面的位置相关时，类别观测可以帮助选择观察方向。然而，“复杂设施值得多看”并不构成充分的规划策略。重复观察同一可见面可能不增加有效信息；错误类别还可能把有限预算引向错误方向。几何方法同样可以依据已观测缺口、可见性与不确定性主动补看。因此，语义的价值必须体现为共同几何信息之外的决策增量，并最终落实到实测重建质量。

本文采用机制隔离的研究路线。首先保留 Active Neural SLAM (ANS) 的全局目标选择与局部执行层次 [1]，明确开放词汇语义密度场 (OV-SDF)、语义拓扑图层次规划 (STGHP)、不确定性感知可达性预测 (RPN-UQ) 和信息增益覆盖奖励 (IGCR) 的接口职责。随后，在 CPU 可复核

原型中检验“类别线索—构型信念—观察决策—重建质量”的链条。这里的模块名称是架构接口约束；当前确认实验运行确定性机制实现，不把接口调用视为相应神经网络已经得到验证。

研究围绕三个问题展开。H1：当已观测几何不能区分有效观察方向时，类别条件信息是否改变动作？H2：在同一传感、建图后端、动作预算和任务资格要求下，该信息能否提高联合建档结果？H3：实际观测能否修正误导先验，并减少其造成的质量损失？H1/H2 通过冻结控制器的配对确认检验；H3 由开发期错误类别政策比较及同状态后验干预提供有限证据，不与确认结果合并扩大样本量。

本文的工作包括三个相互关联的部分：构建具有明确输入权限的语义条件主动观察机制；以几何控制、类别置换和反馈政策对照检验作用来源；整理具有冻结协议、完整负例、独立回放及逐项指标的证据链。贡献的范围是设施建档中的条件观察价值与可复核实现，尚不包括大规模未知场景探索、位姿估计改进或相对主流完整系统的性能领先。

## 2 相关工作与研究定位

### 2.1 层次化几何探索

ANS 把学习式建图、全局策略与局部策略结合分析式规划,提供模块化探索组织方式 [1]。TARE 通过局部密集与全局粗粒度表示安排探索路线；其后续工作进一步研究表示粒度与复杂环境探索效率 [2, 3]。FUEL 维护增量前沿并进行层次规划，FALCON 以覆盖路径引导前沿访问顺序 [4, 5]。这些方法说明，主动获取几何信息和安排观察顺序本身已是强基线能力。本文的内部几何对照保留主动获取构型信息、覆盖代理、预算规划和返航能力，不能等同于只访问最近前沿的弱对照。

### 2.2 语义巡检、预测与任务相关建图

SWAP 已将语义目标检查、未充分观测区域和观察质量条件纳入探索规划 [6]。SPP 进一步利用语义场景图中的重复结构预测尚未观察的目标，并处理预测与实际环境不一致的情况 [7]。因此，语义引导补看及预测后纠错并非本文首次提出；当前双构型先验也不等价于 SPP 所需的重复子图。

ActiveSGM 在语义与几何不确定性作用下执行主动建图，采用 3D Gaussian Splatting 表示 [8]。VISTA 把开放词汇任务相关性、视向覆盖和在线语义高斯地图结合 [9]。这些方法与本文共享“任务信息影响观察分配”的问题，但原任务、表征、前端和计算资源不同。直接复制它们原论文的分數与本项目 TSDF 结果比较，无法区分规划、感知和重建后端的贡献。

### 2.3 本文的具体检验对象

本文关注一个有限但可辨识的条件：已发现设施的当前几何历史不足以区分互补观察方向，类别线索却与公开的结构知识相关。共同深度融合使用 Open3D 的 CPU TSDF 实现 [10]；所有方法的实测模型均由实际取得的深度构建。类别可以改变规划中的构型权重，不能改变评价器中的类别权重，也不能把假设表面直接加入模型。这样的实验可回答语义信息如何产生收益，但尚不足以排除所有其他语义规划机制都能获得相同收益。第7节分别报告共同 CPU 外部机制比较及完整 TARE 节点的系统适配。

### 3 任务定义与评价原则

#### 3.1 任务、信息与约束

设机器人状态为离散姿态  $s_t = (x_t, y_t, \theta_t)$ ，动作历史为  $a_{0:t-1}$ ，观测历史为  $\mathcal{H}_t = (o_{0:t}, a_{0:t-1})$ 。观测包含已执行动作后取得的 RGB-D、平面扫描和位姿。对设施真实构型  $h \in \{0, 1\}$ ，规划器维护权重  $p_t(h)$ ；它可以读取两种公开模板、共同安全图及设施坐标系，却不知道哪个模板是真实构型。评价器独占真实构型和参考表面。

目标是在总动作预算  $B$  内完成观察并返回起点。前进 1 m 与转向 90 度各计一次，避免把原地转向或补拍当作免费观测。当前确认协议固定  $B = 42$ ，前 18 个动作是共同观测前缀，余下最多 24 个动作由策略滚动选择。该协议检验完成共同前缀后的建档规划，不代表从动作 0 自主完成未知场地探索。

任务资格独立要求：覆盖率不低于 80%、无碰撞、预算内完成并精确返回起点及初始朝向。原始质量指标与资格同时报告，质量提高不能抵消未返航或覆盖不合格。公开安全图提供可行运动边；这属于带场地先验的建档设置，不能用执行成功推断未知环境中的概率安全保证。

#### 3.2 二维覆盖与三维表面质量

在固定公共域内，以 0.2 m 栅格和 0.2 m 机器人半径确定从起点可达的安全格集合  $\mathcal{R}$ 。令  $m_T(c) = -1$  表示未知，则

$$C_{\text{map}}(T) = \frac{|\{c \in \mathcal{R} : m_T(c) \neq -1\}|}{|\mathcal{R}|}. \quad (1)$$

已判为占据的格子也计为已知。因此该量衡量观察覆盖，不衡量占据分类准确率；实际控制器不依靠当前实测占据栅格重新建立安全图。两个父布局 P00/P01 的分母固定为 588/668，不能随方法路径改变。

设预测网格的面积均匀采样点集为  $\hat{\mathcal{S}}$ ，参考外竖面采样点集为  $\mathcal{S}_v$ ，完整参考表面为  $\mathcal{S}$ 。距离阈值  $\tau$  下

$$P_\tau = \frac{1}{|\hat{\mathcal{S}}|} \sum_{q \in \hat{\mathcal{S}}} \mathbf{1}[d(q, \mathcal{S}) \leq \tau], \quad (2)$$

$$R_\tau = \frac{1}{|\mathcal{S}_v|} \sum_{q \in \mathcal{S}_v} \mathbf{1}[d(q, \hat{\mathcal{S}}_{\text{mesh}}) \leq \tau], \quad F_{1,\tau} = \frac{2P_\tau R_\tau}{P_\tau + R_\tau}. \quad (3)$$

第一式距离实际查询完整参考网格，第二式查询预测网格，符号中的点集只定义采样分布。预测先按两构型共同 AABB 外扩 0.20 m 裁剪，再去除已知地面附近的近水平片段；没有补洞、配准或向真值吸附。每方向 32768 个固定种子采样点。ROI 外错误不计入精确率，参考召回仅覆盖全部外竖面，因此这不是全场景三维精度。该不对称定义和裁剪规则对所有方法一致。

主指标为

$$J_5(T) = C_{\text{map}}(T) F_{1,5\text{cm}}(T), \quad \tau = 0.05 \text{ m}, \quad (4)$$

并报告 2 cm、10 cm 阈值敏感性。当  $P_\tau + R_\tau = 0$  时令  $F_{1,\tau} = 0$ ；空预测的  $P, R, F_1, J$  均为 0，距离误差为空值而非零误差。乘积是一种透明的任务效用，不单凭此形式宣称新理论；必须分解覆盖、精确率和完整率才能解释收益。在当前配对结果中覆盖相同， $J$  提高来自表面 F1 改善，不能写成覆盖与定位精度同时提高。

### 3.3 早期证据采用的另一指标

早期学习型实验的目标是共同前缀后的面积联合增量

$$\Delta J_A = A_{2D}(T)F_{1,5\text{cm}}^{\text{global}}(T) - A_{2D}(t_0)F_{1,5\text{cm}}^{\text{global}}(t_0). \quad (5)$$

其单位为  $\text{m}^2$ ，三维参考范围也不同于式(3)。它用于检验接近完成覆盖时的补看预算分配，与终点归一化  $J_5$  分别作表和统计，不拼接为算法逐轮提升曲线。对任一队列，相对效应均计算为  $(\bar{y}_S - \bar{y}_G)/\bar{y}_G$ ，同时提供绝对差。

## 4 语义条件层次观察方法

### 4.1 四模块实现与信息隔离

图1给出已完成受控实验的在线 CPU 实现。第8节另述后续多实例扩展；两者共享四模块职责，但控制器与评价协议不同，实验成绩分别归属。OV-SDF 接口收集观测与地图摘要并形成类别条件先验；STGHP 选择姿态子目标；RPN-UQ 执行图边及返航预算检查；IGCR 以实测残差更新构型权重。系统保留 ANS 全局—局部结构，但没有运行原 ANS 的神经 SLAM、全局 PPO 与局部模仿学习网络。表1区分已执行机制与尚未验证的原设计能力。

控制器接收去除构型身份的观测记录，而不接收世界实例、隐藏构型 ID 或评价真值。候选模板与安全图是双方共享的规划知识。实际深度与扫描来自已付费动作后的传感包；规划时对公开模板的射线和曝光预测是先验计算，不得查询未选择动作的实际传感结果。每个已执行观测只融合一次，实际融合中的语义标签数组恒为零，从而把语义影响限制在观察选择链条。

### 4.2 OV-SDF：类别条件权重与保守更新

记几何和语义的对数权重分别为  $L_t^g, L_t^s$ ，取


$$p_t(h=0) = \sigma(L_t^g + L_t^s), \quad p_t(h=1) = 1 - p_t(h=0). \quad (6)$$

这里是鲁棒伪似然下的构型权重，不声称其数值是经过校准的真实概率。类别 A/B 与设施局部负/正  $u$  侧相关，这一类型—结构关系是公开人工知识；颜色本身不编码运动方向。

RGB 中单帧至少 16 个同类标记像素、且没有另一颜色混入时，登记该类别支持。相同类别在两个不同 XY 位置得到支持后，一次性令  $L^s = \pm \log(0.9/0.1)$ ；后续重复帧不再连乘置信。若出现冲突类别，清零类别先验。当前账本针对单设施，0.9 为采集前固定值，未使用自然图像校准。G 控制条件屏蔽类别信息并保持  $L^s = 0$ ，其几何更新和其他规划能力完整保留。

**表 1** 架构名称与当前证据对应。四接口执行不等于四个神经模块均具有独立消融收益。

| 接口     | 在线实现                    | 尚未由本批验证的能力           |
|--------|-------------------------|----------------------|
| OV-SDF | 人工 RGB 类别账本、地图摘要、类型条件权重 | 自然开放词汇检测、语义场学习、多实例关联 |
| STGHP  | 公开姿态图上的有限预算滚动选向         | 未知场景在线拓扑学习、大规模效率     |
| RPN-UQ | 边合法性及确定性返航预算检查          | 学习式到达概率、不确定性校准       |
| IGCR   | 首次姿态几何残差更新及冲突处理         | 真实重建奖励在线学习、普遍正反馈收益   |

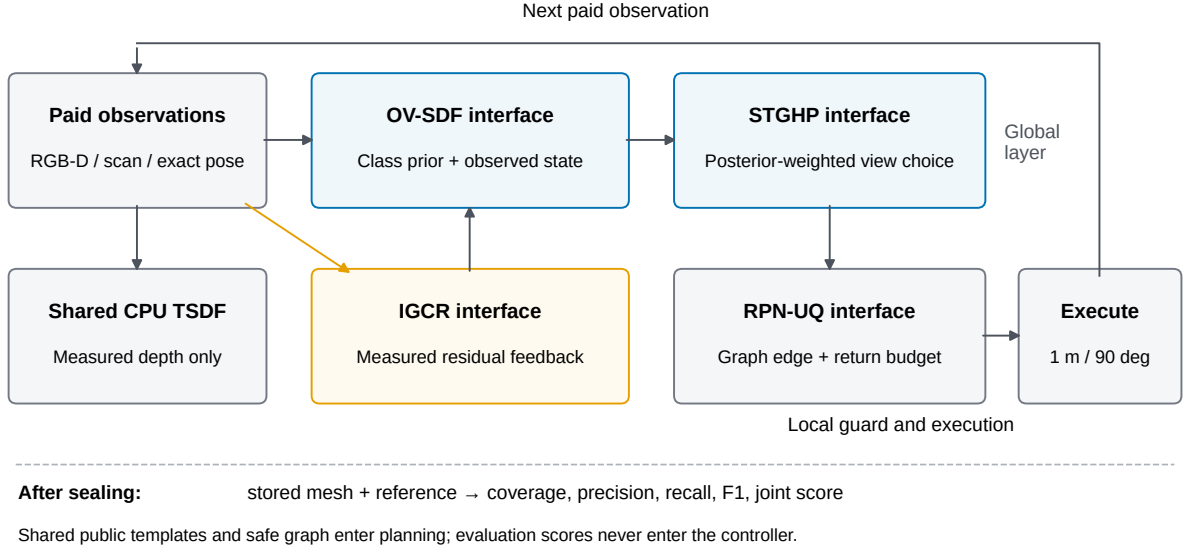

**图 1** 实际 CPU 闭环与四模块接口。语义先验和几何反馈影响全局选向，局部守卫约束动作和返航成本；共享 TSDF 仅融合已执行深度。虚线下方为封存后的独立评价。公开模板预测参与规划，不作为新增真实观测或补入预测网格。

### 4.3 IGCR：由实测残差修正结构假设

两模板预测不同时，实测深度提供区分构型的证据。对模板  $h$  定义参考视差域损失

$$e_h^d = \frac{1}{N_d} \sum_i \min \left\{ \frac{1}{2} \left( \frac{57.6/z_i - 57.6/\hat{z}_{h,i}}{0.25} \right)^2, 12.5 \right\}. \quad (7)$$

其中仅使用有效实测深度，模板无返回时损失为 12.5。实测零深度不被当成“存在隐藏表面”的证据。至少 8 个有效区分像素才使用深度模态；扫描至少 3 束有效区分射线，以 0.02 m 作为残差归一化尺度并采用相同截断损失。

将有效模态的  $e_1 - e_0$  取平均并截断至  $[-6, 6]$ ，作为该姿态的几何增量；累计  $L^g$  截断至  $[-24, 24]$ 。只在每个精确  $(x, y, \theta)$  的首次观测累计后验。重复姿态的新深度仍可进入 TSDF，但不会反复抬高构型置信。这种区分使几何证据足够时可以压过错误的 0.9 类别先验，同时降低相关观测重复计数的问题。

### 4.4 STGHP：预测观察价值与预算规划

对公开模板  $h$ ，历史姿态的理想曝光掩码取集合并。每个设施的潜在已曝光竖面面积除以全部外竖面面积，设施间等权，得到  $\tilde{F}_h$ ；公开地面中心的理想曝光比例为  $\tilde{C}_h$ 。终端规划代理为

$$\tilde{J}_h = \tilde{C}_h \tilde{F}_h. \quad (8)$$

$\tilde{F}$  是预测表面积比例，既非实测 F1 也非补全出的实际模型。集合并使已曝光区域不因重复停留而重复获得同等收益；观测价值由新增有效曝光及构型信息共同决定。

有限动态规划在剩余动作数内最大化后验加权的终端代理，并预估一次未来诊断事件的价值。若公开无噪声模板在某未访问节点产生足够不同的观测，且双向伪似然分别越过  $\pm \log 99$ ，规划器假设该节点提供正确率 0.99 的二元信息通道。令  $z$  为预测诊断输出， $\Pi$  为图上策略，则其结构可

表示为

$$\Pi_t^* = \arg \max_{\Pi \in \mathcal{P}(B-t)} \mathbb{E}_{h \sim p_t, z \sim \tilde{p}(z|h, \Pi)} [\tilde{J}_h(\Pi, z)]. \quad (9)$$

实现中每次滚动前瞻最多展开一个诊断事件，并非完整 POMDP 最优求解。预测分支只改变规划值，动作执行后仍按实际残差更新，不直接写入 0.99。G 同样可以选择诊断视点；语义降低的是在初期选错方向或先探查再改向的预算代价。

#### 4.5 RPN-UQ：可行性与执行

对下一姿态  $s'$ ，局部守卫要求动作属于公开图边，且

$$1 + d_{\text{return}}(s') \leq B - t. \quad (10)$$

停止必须位于起点，且两个模板的理想覆盖代理均不低于 80%。每次规划最多 150 万缓存状态、20 s；同分按冻结图边顺序和  $10^{-12}$  容差选择。该守卫是确定性预算约束，不能等同于概率可达性模型。

每一循环依次完成：保存当前传感包并融合共同地图；更新类别账本及首次姿态的几何权重；累并两个模板的曝光集合；执行共同前缀或求下一姿态；核验图边与返航预算后执行。达到停止条件后封存动作、观测、网格和后验历史，再调用独立评价器。此顺序保证评价质量不反馈给当次规划。

### 5 实验设计与可复现性

#### 5.1 机制导向场景与证据分层

场景设计刻意包含遮挡与互补观察：相同初始几何可以对应不同设施构型，类别线索先于区分几何出现；有限剩余预算使访问顺序可能影响最终质量。这对应应有目录或设施知识的主动建档，而非任意室内探索。按机制设计场景有助于识别因果链，但也限制总体外推，故必须保留语义不改变最优动作的构型和覆盖压力反例。

表2列出本文使用的证据队列。主文受控与外部比较共 36 条主轨迹，但不代表 36 个独立场景；同条件重放及重复 G/S 运行只检验复现性。受控在线开发队列 V35 使用一个父布局 P00、两个构型和四种条件；V36 冻结相同控制器，在两个父布局和预定留出深度噪声种子上仅比较 G/S。P01 此前已有理想几何与像素筛查信息，因此不能称完全未见布局。早期学习型队列 V11.1 拥有独立冻结上下文，但其模型、目标与场景族均不同，只提供补充证据。

#### 5.2 共享传感、融合与噪声

在线队列使用  $96 \times 72$  深度相机，焦距 48 px，安装高度 0.9 m、欧氏量程 4 m；单线扫描高 0.25 m，360 度共 180 束，量程 8 m。位姿完全准确，扫描未附加随机噪声。深度首次命中值  $z$  转入参考视差域，加入  $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, 0.25^2)$  px 后恢复

$$z' = \frac{57.6}{57.6/z + \epsilon}. \quad (11)$$

57.6 来自参考焦距 480 px 与 0.12 m 基线，参考焦距与成像内参 48 px 不同。该模型用于数值噪声敏感性检验，没有标定为实验室 ZED 的真实误差模型。随机源由父布局、已付费步和固定种子确定，不以类别决定噪声。V35/V36 分别使用 1901/350918。

**表 2** 证据队列、真正运行数量与统计单位。独立回放检验复现，不增加独立样本量。

| 队列             | 主轨迹 | 成功复核 | 单位与用途                           |
|----------------|-----|------|---------------------------------|
| V35 在线开发       | 8   | 8    | 1 父布局 ×2 构型 ×4 条件；机制开发          |
| V36 在线确认       | 8   | 8    | 2 父布局 ×2 构型 ×G/S；描述性确认          |
| V39 共同 CPU 比较  | 16  | 16   | 同 4 条件 ×4 方法；G/S 重复 V36，不增加独立条件 |
| V39 原生 TARE 迁移 | 4   | 4    | 同 4 条件；5 次复核中 4 次通过，未重跑异步策略     |
| V11.1 学习型开发    | 56  | 56   | 4 个已见父上下文；训练后闭环开发               |
| V11.1 学习型确认    | 96  | 96   | 8 父上下文 ×2 布局 ×6 条件；组级推断         |
| V11.1 覆盖压力     | 40  | 40   | 4 父上下文 ×2 布局 ×5 条件；边界检验         |

共享 CPU TSDF 体素为 4 cm、截断为 12 cm，所有条件一致。距离测量使用固定采样种子 340918/340919。5 cm 是主阈值，2 cm 低于体素尺寸，作为严格敏感性结果解释；不能只报告最有利阈值。所有阈值及表面距离分布保留在原始结果，图表从已保存数值生成，不重新运行模拟或重算重建质量。

### 5.3 对照与干预

G 为主动几何：类别先验均匀，其余构型模板、残差更新、未来诊断、候选池与预算规划与 S 相同。S 使用正确类别解释；X 将类别解释交换，用于检验类型—结构关系是否重要；Xnf 在 X 上同时关闭实测几何后验更新与规划中的未来纠错。X 与 Xnf 比较的是整套纠错政策，不能解释为单独删去一个反馈函数的纯单因素消融。

V35 另外保存两次预定同状态后验干预：固定姿态、曝光状态及共同历史，只改变用于决策的后验，检查所选动作是否改变。这提供反馈影响动作的证据，但没有执行新的反事实轨迹，因此不能为该干预单独赋予终点质量收益。V36 只运行 G/S，没有重新确认 X/Xnf。RPN-UQ 和 STGHP 的单独模块必要性也未在最终队列消融。

### 5.4 统计、冻结与失败保留

V35/V36 的父布局为目的性构造，分别只有一个和两个；报告逐构型配对差与父布局等权均值，不以动作帧、表面点、阈值或回放作为独立样本计算显著性。V11.1 确认则以 8 个父上下文为组，每组先平均两种类别布局，再使用已有的组级 bootstrap 区间及单侧符号检验；bootstrap 为 20000 次整组重采样、种子 11102，报告 95% 百分位区间。后者仅适用于冻结人工机制族，不迁移至 V36。

源码、配置、种子、测量定义和终端结果均有 SHA 清单；传感包、动作、后验与网格封存后进行独立复核。V36 八条主轨迹及八条独立在线回放一致，另有只读验证器核验八任务共 344 份保存观测。开发失败和准备阶段结构门失败均保留。论文整理不新增物理回合，也不把重新绘图计为额外实验；逐项来源见附录B。

## 6 结果

### 6.1 冻结在线方案的联合建档效果

表3给出 V36 全部八个终点及指标分解。在 P00 上, G/S 平均  $J_5$  为 0.722452/0.766328, 绝对差 0.043876, 相对差 6.0732%; P01 为 0.682699/0.725433, 绝对差 0.042734, 相对差 6.2596%。两个父布局等权汇总为 0.702576/0.745881, 绝对提高 0.043305, 相对提高 6.1638%。该百分比是归一化联合分数的均值之比。

两个  $h_0$  构型中 G/S 轨迹和终点相同, 说明类别并不必然产生收益。两个  $h_1$  构型在相同二维覆盖下获得较高的表面完整率: P00 由 0.5958 提高至 0.7249, P01 由 0.5555 提高至 0.6845; 精确率分别由 0.8560 至 0.8781、0.8549 至 0.8633。因而观察方向改变主要减少了未重建的外竖面, 而不是借助降低覆盖要求获得高分。

图3显示三个预定距离阈值下父布局平均差均为正; 总体相对差在 2/5/10 cm 分别为 5.50%、6.16%、6.21%。这是对当前表面阈值的稳定性检验, 不等价于对不同场景族、多个随机种子或不同传感器的稳健性。各构型资格均通过, P00/P01 覆盖率分别为 95.7483%/94.7605%。

### 6.2 收益是否由语义信息引起

保存观测显示, 在两个父布局的  $h_1$  中, 第 18 个动作结束后 G/S 具有相同姿态、曝光掩码和非语义观测历史, 尚未取得可区分真实构型的几何反馈。S 的  $h_1$  权重为 0.9, G 为 0.5; 两者随后分别选择右转和左转, 第 19 个动作开始出现实际分歧。该对照把语义作用定位到几何证据不足的决策窗口, 而不是给几何组禁止补看的限制。

开发期类别干预与此解释一致。V35 中 S 相对 G 的平均  $J_5$  提高 6.5644%, 相对错误类别 X 提高 14.7283% (表4)。S/G 的  $h_0$  仍完全相同, 而类别交换使其下降。正确类别、无类别和错误类别之间的模式支持“类别与构型关系影响选向”的解释。它不能说明任意自然类别标签都会带来收益, 也不能据此估计自然前端的识别准确率。


### 6.3 几何反馈的收益与局限

错误类别下, V35 的 X/Xnf 平均  $J_5$  为 0.672254/0.655065, 绝对提高 0.017190, 相对提高 2.6241%。后验时间线显示, 两种构型中 X/Xnf 直到观测 28 均具有相同执行及共同非语义历史; 该次观测将 X 对各自真实构型的权重从 0.1 提高至约 0.9782, 而 Xnf 保持 0.1。图5展示其中  $h_1$  的记录。第 29

**表 3** V36 冻结确认的完整终点结果。覆盖以百分数表示, 其他指标取值 0–1; 所有行均 42 动作、零碰撞且精确返航。每父布局保留两个构型, 未删去零收益对。

| 布局  | 构型    | 方法 | $C_{\text{map}}$ (%) | $P_5$  | $R_5$  | $F_{1,5}$ | $J_5$  |
|-----|-------|----|----------------------|--------|--------|-----------|--------|
| P00 | $h_0$ | G  | 95.75                | 0.8734 | 0.7491 | 0.8065    | 0.7722 |
| P00 | $h_0$ | S  | 95.75                | 0.8734 | 0.7491 | 0.8065    | 0.7722 |
| P00 | $h_1$ | G  | 95.75                | 0.8560 | 0.5958 | 0.7026    | 0.6727 |
| P00 | $h_1$ | S  | 95.75                | 0.8781 | 0.7249 | 0.7942    | 0.7605 |
| P01 | $h_0$ | G  | 94.76                | 0.8632 | 0.6909 | 0.7675    | 0.7273 |
| P01 | $h_0$ | S  | 94.76                | 0.8632 | 0.6909 | 0.7675    | 0.7273 |
| P01 | $h_1$ | G  | 94.76                | 0.8549 | 0.5555 | 0.6734    | 0.6381 |
| P01 | $h_1$ | S  | 94.76                | 0.8633 | 0.6845 | 0.7636    | 0.7236 |

**P00 / h1: class predicts the useful side**

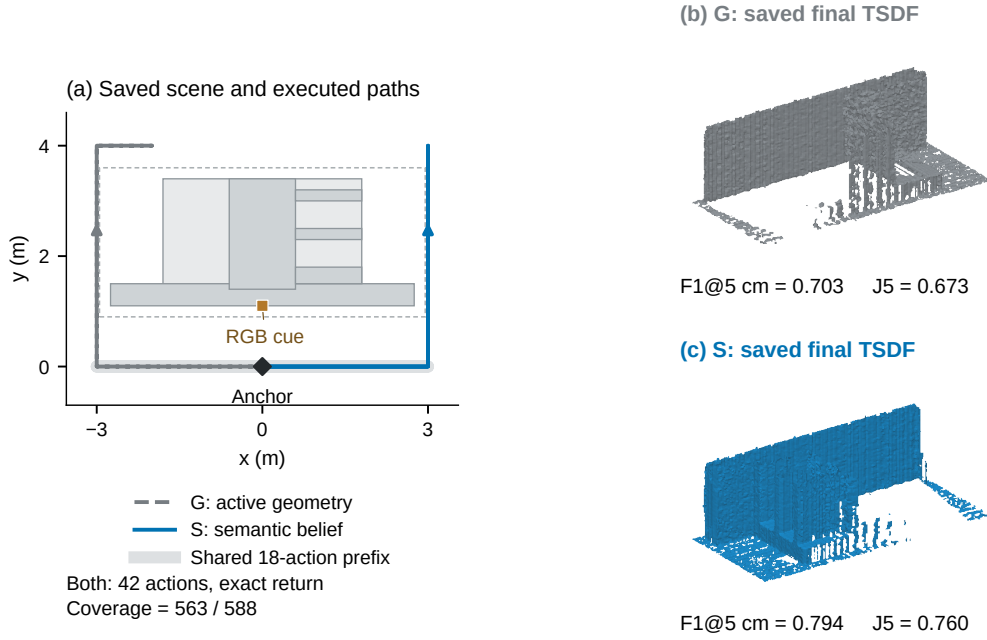

**图 2** P00/ $h_1$  的实际路径与保存终点重建。(a) 离线场景几何和已执行 G/S 轨迹；(b、c) 相同正交视角、坐标范围下的终点 TSDF，绘制全部保存三角形，无简化、补洞或配准。颜色表示方法及显示光照，不是逐点误差。几何真值仅用于离线示意；这是正收益构型， $h_0$  零增量见完整定量图。

**表 4** V35 开发期语义干预与纠错政策比较。各条件具有相同覆盖 95.7483%，均 42 动作并安全返航；均值对  $h_0/h_1$  等权。Xnf 同时移除实际反馈与未来纠错预期。

| 条件  | $J_5(h_0)$ | $J_5(h_1)$ | 平均 $F_{1,5}$ | 平均 $J_5$ |
|-----|------------|------------|--------------|----------|
| G   | 0.7723     | 0.6752     | 0.7559       | 0.7238   |
| S   | 0.7723     | 0.7702     | 0.8055       | 0.7713   |
| X   | 0.6693     | 0.6752     | 0.7021       | 0.6723   |
| Xnf | 0.6527     | 0.6574     | 0.6842       | 0.6551   |

个执行动作因此分歧。两次固定同状态后验干预亦改变所选动作，说明反馈不是仅被记录却不参与决策的量。

反馈未完全恢复正确类别的质量，并存在严格阈值下的负例： $h_1$  在 2 cm 时，X 减 Xnf 为  $-0.002159$ 。因此结果支持当前 5 cm 主指标下有限的纠错收益，而不支持“更多反馈必然提高所有精度指标”。V36 没有反馈消融，H3 尚无与 H1/H2 相同强度的确认层证据。

早期学习型证据与历史负结果采用不同任务和指标，完整报告于附录A，不并入本节均值、样本数或确认结论。

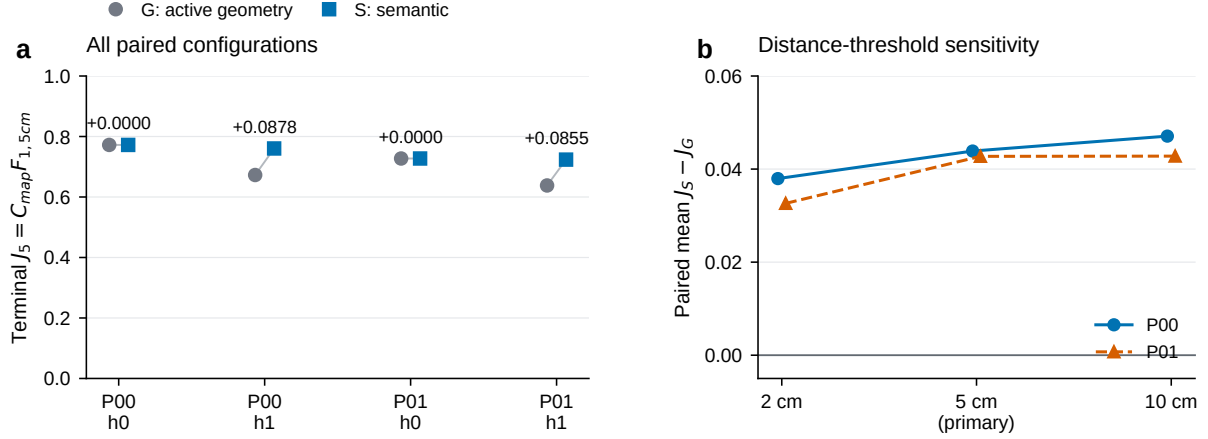


图 3 V36 全部配对结果及阈值敏感性。(a) 点为真实终点，文字为同构型 S 减 G 的绝对差；两个  $h_0$  的零差保留。(b) 每父布局先平均两个构型，给出 2/5/10 cm 下的绝对差；5 cm 为主阈值。两个父布局为目的性设计，图中不绘制总体置信区间，回放不作为新样本。

## 7 共同 CPU 外部机制与系统适配比较

### 7.1 设计、实现与公平性边界

在原确认实验之后，另行冻结一个 16 任务的机制比较批次：两个父布局、每布局两个构型，分别执行 G、S、SWAP-inspection-inspired/CPU (SWAP-I) 和 VISTA-view-inspired/CPU (VISTA-I)。这两个布局噪声种子已经使用，因此本批次属于描述性开发桥接，不增加未见布局证据。每条轨迹在独立进程中重新执行传感、规划、TSDF 及评价，16 次复现不作为新增统计样本。24 项解析合同测试和 8 组保存前缀接口检查在新轨迹执行前通过。

四种方法使用相同 RGB-D 及单线扫描传感模型、公共安全图、双模板权限、42 动作预算、18 动作前缀、覆盖资格和返航约束。共同前缀的非语义实测输入相等；分支后各自只获取实际路线上的观测。实际重建与评分后端保持不变。两种外部适配都可以读取设施类别，能选择补看；类别 A/B 在“全部设施建档”任务中具有相同正相关性。它们不按类别后验加权未见构型，这是策略差异，而非接口剥夺。本文不将它们称为作者完整系统的复现。

两种适配共用一个仅从付费有效深度更新的稀疏表面账本，记录实测位置、邻域估计法向、有效性和历史视向；相同中心重复观测不增加视向多样性。SWAP-I 检验 3 m 距离、45 度入射角与按相机焦距缩放的分辨率门，以沿路径新增合格检查表面集合的大小除以动作成本排序。稀疏深度边缘不能可靠给出真实网格孔边及其面内切向，因此本轮未实现 SWAP 原版的孔洞补全阶段。没有新增合格检查面时，适配器回到依据已测几何与双模板等权新增支持的探索。

VISTA-I 采用已测表面历史视向的新颖度

$$g_j(v) = \frac{1 - \max_{u \in \mathcal{U}_j} \langle u, u_{vj} \rangle}{2}, \quad (12)$$

并按固定作者代码聚合目标相关性分数，沿候选路径采用末端权重较大的  $0.8^{K-1-k}$  折扣及几何权重衰减。稀疏实测点不能可靠区分所有自由与未知射线，故其几何项显式加入双模板等权的新增支持预测；该预测不使用真实构型，也不计为已重建表面。两种适配均在共同图上枚举可往返的最短候选路径，执行第一动作后重新观测，避免只能选择相邻一步而无法跨越低即时收益区域的弱对照。

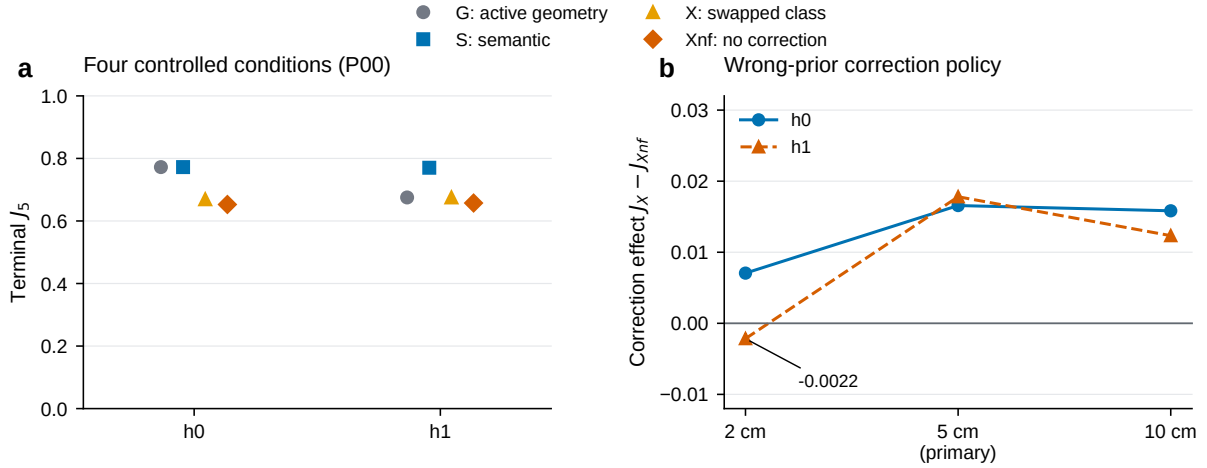


图4 V35 开发期四条件及反馈阈值敏感性。(a) 每点为一个实际构型终点；(b) 错误类别下 X 减 Xnf 的绝对差，2 cm 的  $h_1$  为负，不能用 5 cm 均值掩盖。这里比较的是纠错政策，未形成各神经模块的独立消融。

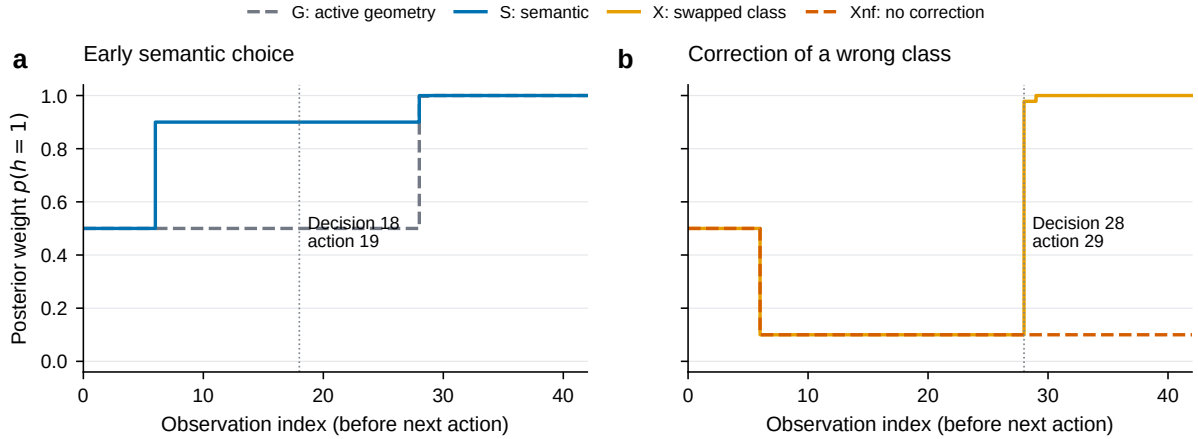


图5 V35 的 P00/ $h_1$  真实保存后验。横轴是已完成动作后的观测索引，曲线表示消化观测  $t$  后、执行  $t+1$  前的权重，不是时间秒或校准置信度。(a) 观测 18 后的类别差导致动作 19 分歧；(b) 观测 28 的几何纠错导致动作 29 分歧。虚线竖标给出决策时刻。全部曲线来自记录，无新规划或反事实重建。

## 7.2 完整矩阵结果与机制解释


16 个主任务均完成 42 个动作、零碰撞、准确返航，覆盖门全部通过；16 次独立完整复现均通过。8 个 G/S 任务与原 V36 对应条件的动作序列、前缀与终点网格、地图数组及全部评价字段严格相等，说明增加比较方法未改变原实验。四方法平均覆盖均为 0.9525，因此本轮联合终点差异来自表面重建质量，而非扩大覆盖分母。

S 的平均  $J_5 = 0.7459$ ，G、SWAP-I、VISTA-I 分别为 0.7026、0.5722 和 0.6410。S 相对两个外部适配均值分别高 30.35% 和 16.37%，在全部四个条件中均较高；原 S/G 比较仍是两胜两平。VISTA-I 在 P01/ $h_1$  优于 G，不能将结果概括为几何 G 在所有条件都强于外部机制。图6保留全部配对，图7分开显示覆盖与表面质量。


两个外部适配各自的 96 次自主决策均具有非零语义分数；在同一实际状态和候选集合上去除语义后，SWAP-I 与 VISTA-I 分别有 9/96、12/96 次首动作改变。SWAP-I 的 89 次决策实际处于巡检模式，仅 7 次回退几何探索。因此对照并非将语义置零的占位策略。不过，同状态排序干预

**表 5** 共同 CPU 机制比较的完整四条件均值。SWAP-I、VISTA-I 是明确披露的机制适配；全部方法使用同一实测 TSDF 后端。独立布局数为 2，不报告伪独立显著性。

| 方法      | $C_{\text{map}}$ | $F_{1,5\text{cm}}$ | $J_5$  | 动作数     | 合格/计划 |
|---------|------------------|--------------------|--------|---------|-------|
| G       | 0.9525           | 0.7375             | 0.7026 | 42.0000 | 4/4   |
| S       | 0.9525           | 0.7830             | 0.7459 | 42.0000 | 4/4   |
| SWAP-I  | 0.9525           | 0.6009             | 0.5722 | 42.0000 | 4/4   |
| VISTA-I | 0.9525           | 0.6729             | 0.6410 | 42.0000 | 4/4   |

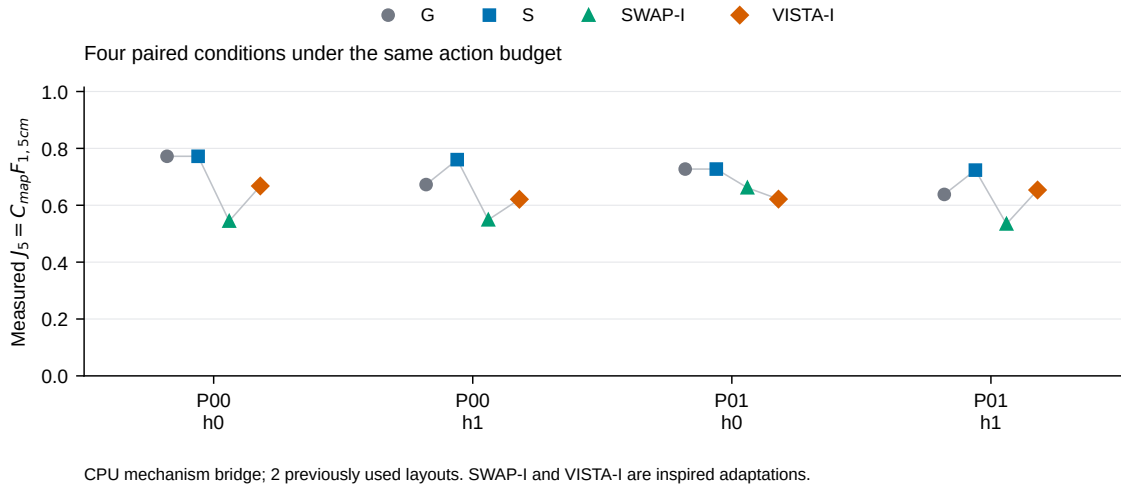

**图 6** 四个已知布局/构型条件中的共同 CPU 联合终点。点为完整执行结果，灰线仅连接同一条件，不表示时间演化或置信区间；独立复现未重复画作样本。

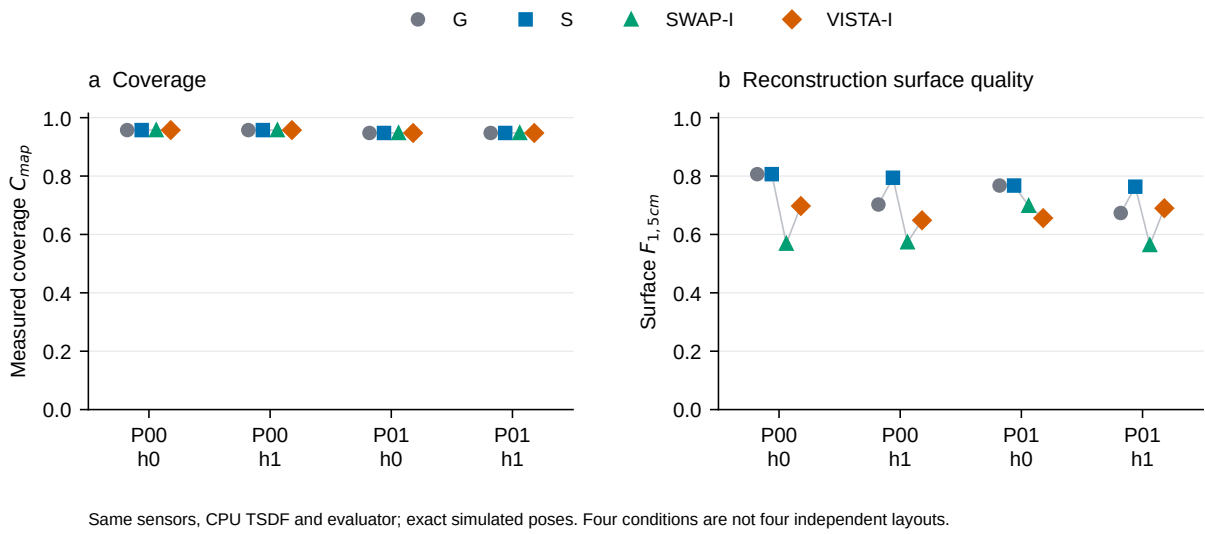

**图 7** 共同 CPU 比较的二维覆盖与三维表面质量分解。相同条件内覆盖相等，联合分数差来自 F1；绝对分数轴从零开始。

没有另执行整条去语义轨迹，不能直接当作各模块的因果性能增益。

该比较支持类别条件构型预测与剩余预算规划在当前任务中的有效性，但外部差值混合了观察目标、表征近似和路线优化差异，不能全部归因于语义。本文用于识别语义净增量的证据仍是仅干预类别先验的 S/G 配对，增幅为 6.16%。SWAP 原始孔洞模块和 VISTA 原始语义高斯地图未执行，当前分数不构成超过这些完整方法的结论。主机同时存在其他任务，耗时保留为运行记录，不作独占计算环境下的速度排名。

### 7.3 完整 TARE 节点的地面 RGB-D 迁移

系统层验证恢复了固定官方提交对应的完整 TARE 规划节点，以及 ROS1 Noetic、PCL1.10 和 OR-Tools 依赖。局部覆盖、全局图和路线优化由原始节点执行，没有用自编信息增益策略替代。桥接只将当前付费深度反投影、实际单线激光命中和里程计经 ROS 传入，读取原生路点；语义类别、真实构型和最终评分不进入 TARE 选择。量程、视点网格、碰撞及点云采样尺度依据公共传感器与机器人尺寸一次性设置，在正式运行前冻结。

执行器把原生路点投影到公共安全图，最大 XY 投影距离为  $\sqrt{0.5}$  m，并为每一步保留准确返航预算。原生每五个非空扫描才触发一个 keypose；到达旧路点时，适配器最多执行四次真实付费右转等待下一周期。这些方向属于接口调度，未被冒称为 TARE 选向，也未复制旧帧。路点拒绝、原生结束、等待和预算返航分别记录。

**表 6** 完整 TARE 节点迁移的四条实际轨迹。  $N_{\text{native}}$  为执行原生目标的动作，  $N_{\text{wait}}$  与  $N_{\text{return}}$  为适配器等待和保护返航动作；加上共同前缀 18 步等于总动作数。全部任务满足覆盖、安全与返航资格。该表不与共同 CPU 机制表混作完整方法性能排名。

| 条件          | $C_{\text{map}}$ | $F_{1,5\text{cm}}$ | $J_5$ | 动作   | $N_{\text{native}}$ | $N_{\text{wait}}$ | $N_{\text{return}}$ |
|-------------|------------------|--------------------|-------|------|---------------------|-------------------|---------------------|
| P00/ $h_0$  | 0.808            | 0.630              | 0.509 | 38   | 7                   | 4                 | 9                   |
| P00/ $h_1$  | 0.808            | 0.669              | 0.540 | 38   | 7                   | 4                 | 9                   |
| P01/ $h_0$  | 0.822            | 0.644              | 0.529 | 42   | 8                   | 7                 | 9                   |
| P01/ $h_1$  | 0.822            | 0.712              | 0.585 | 42   | 8                   | 7                 | 9                   |
| 完成例均值 (4/4) | 0.815            | 0.664              | 0.541 | 40.0 | 7.5                 | 5.5               | 9.0                 |

四条任务分别执行 38、38、42 和 42 个动作，平均覆盖为 0.8148、表面 F1 为 0.6638、联合终点为 0.5410，均零碰撞并准确返航。主轨迹之后按记录动作重新生成传感并融合 TSDF，四条轨迹的包、地图、网格和评价全部严格复核通过；异步 ROS 策略没有重新执行，不能称为完整策略确定性重复。首次 case00 复核曾因 RGB 收据整数键经 JSON 转换而误报日志差异，在质量评价前停止；原失败保留，以独立更正协议修复比较器，复用原主轨迹而未重跑。总计四条实际主轨迹、五次复核尝试，其中一次基础设施比较失败、四次完整感知与建图复核通过。

该实验确认完整外部规划节点已接入真实付费观测与共同测量链，具有可审计的闭环执行记录。其内部水平 360 度、垂直 24 度的激光模型仍保留，未形成相机朝向约束；平地残差地形输入也不等同于原始地形分析系统。降采样密度改变了原固定点数门槛对应的有效面积，离散路点投影和等待调度进一步引入接口影响。因此本轮只报告 TARE ground/RGB-D transfer，不根据这组差距声称本文超过原始 TARE。更强的系统比较需另行验证视场、朝向、运动与地形模型的任务匹配。

## 8 观测驱动扩展与独立评价协议

为检验单设施机制能否扩展至多设施预算分配，本文另行实现以当前实测地图驱动的开发控制器，并预先定义独立评价协议。本节描述其实现与待检验假设；前述确认结果来自共同前缀后的双构型动态规划，不能作为本节多实例贪心控制器的性能结果。截至本稿，扩展协议已具备静态参考和保存观测重算能力，尚无该控制器的自主开发任务终点。

### 8.1 共享先验与在线观测权限

任务设定为具有公共粗导航先验的设施观察规划。双方取得相同路线拓扑、运动及传感参数、名义结构族与公开类别集合。导航图由离线保守碰撞蓝图编译：粗节点间距为 1 m，按 0.2 m 机器人半径检查边的连续可通行性，再将运动展开为 0.25 m 前进和 30° 转向。该信息已包含可通行结构，因此本阶段不属于完全未知环境探索。在线实测障碍可以删除既有边，但不能借助隐藏几何增加路线。定位采用精确仿真位姿；类别由可见人工标记初始化，不据此声称自然语义识别或 SLAM 位姿估计得到改善。

ANS 全局子目标选择与局部原语执行的层次保持不变。OV-SDF 保存实测地图摘要与实例结构权重，IGCR 根据已支付观测的几何残差更新权重，STGHP 分配观察方向，RPN-UQ 执行连续足迹及返航预算检查。实例通过可见标记建立，并以实测深度支持进行关联；实际设施中心、尺寸、隐藏构型和仿真物体归属不作为在线输入。关联不确定、标记平面不可靠或发生冲突时，相关预测回退，不读取真值修复关联。

每个合法 RGB-D 包只向 CPU TSDF 融合一次，体素与截断距离分别为 4 cm 和 12 cm，有效轴向深度为 [0.1, 4.0] m。扫描射线与实测深度障碍点更新累计占据图。语义原型仅参与预测，不补入实测网格；规划时不渲染未执行视点的实际场景，也不调用离线评分。

### 8.2 由实测结构证据预测候选观察价值

对已观测实例  $i$ ，令  $z \in \mathcal{Z}$  表示四种共有名义结构， $g_{i,t}(z)$  为有界累积几何评分。合格语义支持激活后，结构权重为

$$p_{i,t}(z) = \frac{\pi(z | c_i) \exp g_{i,t}(z)}{\sum_{z' \in \mathcal{Z}} \pi(z' | c_i) \exp g_{i,t}(z')}. \quad (13)$$

几何对照  $G$  使用公共几何先验代替  $\pi(z | c_i)$ ，其关联、残差更新、候选池和补看能力相同。这些权重来自设计先验与截断评分，尚不是校准后的结构概率。

每种原型使用三个共有尺度  $\Sigma = \{0.85, 1, 1.15\}$ ，依照实测标记平面和公开安装约定估计锚点及朝向。原型实体并集的外表面以面积权重  $a_q$  离散，内部重叠面不计。令  $\mathcal{S}_{i,t}^{\text{obs}}$  为累计实测支持， $V(q, v)$  表示样点在视点  $v$  下满足视锥、轴向深度、面朝向和原型自身遮挡条件。结构  $z$  的有效新表面预测为

$$A_{i,z}(v) = \frac{E_t(v)}{3} \sum_{\sigma \in \Sigma} \sum_{q \in \mathcal{S}_{i,z,\sigma}} a_q V(q, v) \mathbf{1}[d(q, \mathcal{S}_{i,t}^{\text{obs}}) > 0.08 \text{ m}]. \quad (14)$$

若候选相机的内参、外参及图像尺寸与任一既往付费相机相同，则资格量  $E_t(v) = 0$ ，否则为 1；数值判定采用  $10^{-9}$  绝对容差。同位置转向仍可取得新视角。这一规则只抑制原地重复选点，不把缺测像素当作已测表面或自由空间。尺度均匀平均后，令

$$\mu_i(v) = \sum_z p_{i,t}(z) A_{i,z}(v), \quad s_i^2(v) = \sum_z p_{i,t}(z) [A_{i,z}(v) - \mu_i(v)]^2. \quad (15)$$

因此类别只影响结构权重，没有额外设施重要性奖励。 $\mu_i$  的单位为平方米，表示名义新表面代理，尚未校准为实际 TSDF F1 增量。8 cm 支持距离是规划近似，区别于评价的 5 cm 匹配阈值。预测未建模外部遮挡、标记姿态不确定性或重复同视角的降噪收益，邻近平行表面也可能相互抑制。

### 8.3 跨设施分配、局部执行与返航

开发任务的冻结预算上限为 160 个付费动作。全局池至多包含 32 个候选；至多维护 8 个实例，每个实例按实测锚点的角偏差、距离与固定顺序选择至多 8 个候选计算结构预测。候选生成及分配不读取类别权重，相同历史下 G/S 的信息范围一致。记参与候选  $v$  预测的实例集合为  $\mathcal{I}(v)$ ， $D_t(v)$  为其周围 2 m 圆域内的未知栅格面积代理；已付费访问过该平面位置时令  $D_t(v) = 0$ 。组合效用为

$$U_t(v) = w_D D_t(v) + w_I \max \left\{ 0, \sum_{i \in \mathcal{I}(v)} \mu_i(v) - \lambda \sqrt{\sum_{i \in \mathcal{I}(v)} s_i^2(v)} \right\}, \quad (w_D, w_I, \lambda) = (1, 1, 0). \quad (16)$$

当前 1:1 权重为预声明设计常数，二维未知面积未考虑遮挡，也不等于预测新增实测覆盖。 $\lambda = 0$  使结构离散度仅用于诊断，尚无不确定性规划收益证据；跨实例方差求和采用结构独立近似，原型重叠时也可能重复计算面积。

令  $d(s, v)$  为公共原语图上包含朝向的最短动作数， $s_0$  为起始位置及朝向，剩余预算为  $b_t$ 。全局层在  $d(s_t, v) + 1 + d(v, s_0) \leq b_t$  的候选中最大化  $U_t(v)/(d(s_t, v) + 1)$ ；额外 1 对应目标观察预算。局部层只执行通向选定目标的首个原语，随后依据新观测重新决策。连续 12 个付费动作无实测进展时锁定返航；这一限制可能提前结束穿过已知走廊的长距离移动。安全守卫检查圆形足迹的连续扫描；新障碍仍可能阻断返程，故返航率须由实际任务统计，不能由预算约束推出必然成功。

### 8.4 固定可通行域覆盖与全预测域表面评价

扩展协议使用  $C_{\text{nav}}$  区分此前的观察覆盖  $C_{\text{map}}$ 。令  $\mathcal{D}$  为预先固定、与起点连通的保守可通行格集合，累计信念  $b_T(c) \in \{-1, 0, 1\}$  依次表示未知、自由和占据，则

$$C_{\text{nav}}(T) = \frac{\sum_{c \in \mathcal{D}} \mathbf{1}[b_T(c) = 0]}{|\mathcal{D}|}. \quad (17)$$

分母采用 0.1 m 栅格、设施保守包围盒与 0.2 m 机器人半径，按连续边无碰撞的四邻接关系确定，独立于路径和发现的实例。格中心面积求积仅近似保守地面域，不能视为精确自由地面面积。未知格与错误占据格均不贡献分子；另报触及比例和域内错误占据数。该量衡量正确测为自由的可通行域覆盖，不表示完整地图分类或定位精度。


三维评价接收完整预测网格，不按已发现实例裁剪。预测先去除完全相同的三角形，再进行面积求积。对设施  $i$ ， $T_i$  为预测投影到其可观察参考面的正确面积， $E_i$  为分配给该设施的错误面积； $R_i$  为固定可观察参考面积中距完整预测网格不超过  $\tau = 0.05$  m 的比例。定义

$$P_i = \frac{T_i}{T_i + E_i}, \quad F_i = \frac{2P_i R_i}{P_i + R_i}, \quad Q = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F_i, \quad J_{\text{nav}} = C_{\text{nav}} Q. \quad (18)$$

零分母取零，所有  $N$  个任务设施保留在宏平均中，完全漏建者记零。任何距完整真值场景表面超过  $\tau$  的预测面积，均无距离截断地分配给最近任务设施计入  $E_i$ ，不接受预测标签指定归属。正确背景和正确但位于可观察参考外的设施面积单独报告，不进入设施精确率分母。因此全预测域输入不等于把背景质量并入设施宏 F1。结果须同时列出  $C_{\text{nav}}$ 、宏精确率、宏完整率、 $Q$ 、 $J_{\text{nav}}$  和错误面积；不能把本口径与前述 ROI 外错误未计入的  $J_5$  结果直接合表排名。

## 8.5 参考近似、重算与后续证据要求

参考先于对应自主轨迹生成，包含全部任务设施与背景遮挡。当前以 1.5 m 可达格点、四个朝向和 0.3 m 表面面积求积尺度近似可观察域，固定随机相位并封存摘要。5 cm 是点到三角表面的匹配容差，不代表上述有限视点的可见性判定也有 5 cm 空间精度。正式比较前须预声明参考分辨率检查，不能根据方法得分调整参考。图8仅说明冻结分母与参考域。

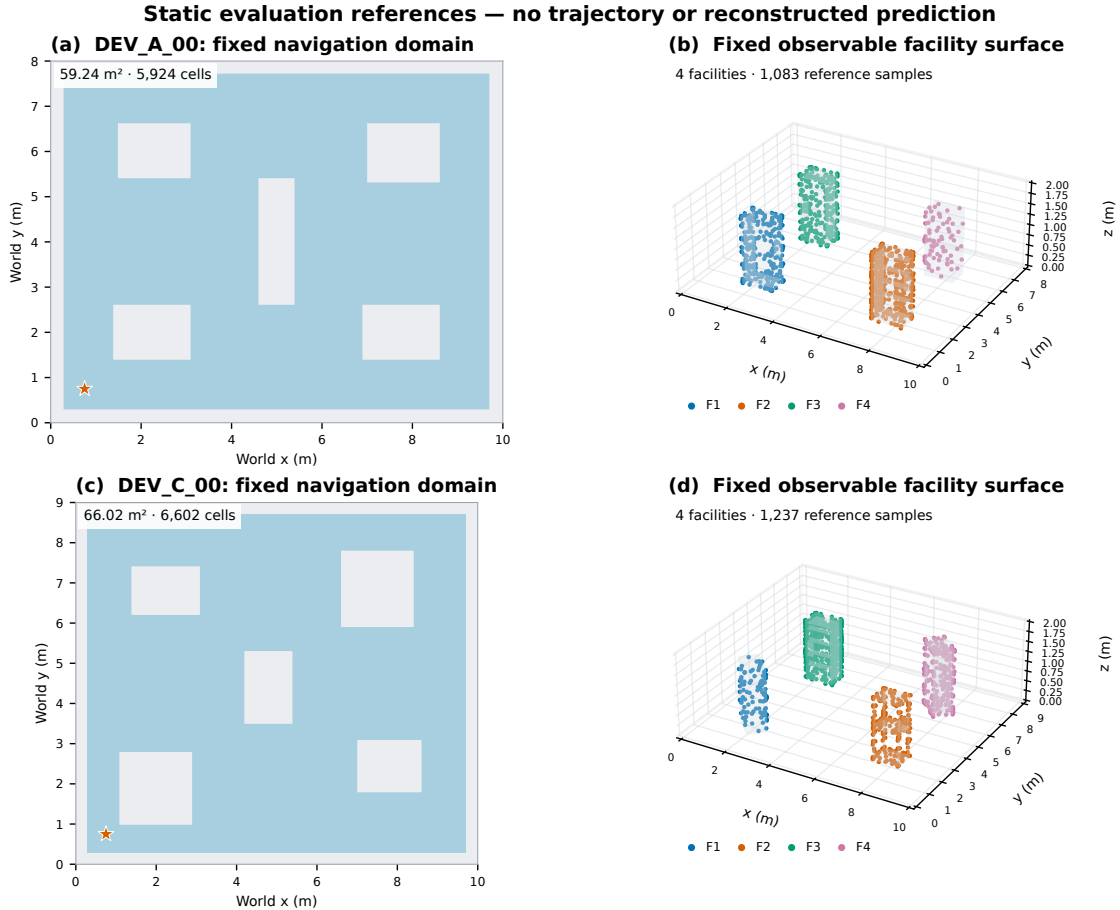

**图 8** 两个开发场景的静态评价参考。左列蓝色格为固定可通行域分母，星形为起点；右列彩色点为可观察设施表面样本，浅灰几何用于定位。F1–F4 是设施编号。图中没有机器人轨迹、实测重建或方法性能结果。

采集先保存传感包与执行记录，再进行一次建图、证据更新和决策。独立进程从保存包重建地图及控制器，逐帧核对证据、完整决策与最终网格，并校验数据和源码摘要；网格允许枚举顺序改变，但不允许删去误差表面。该过程是保存观测的确定性重算，没有再次驱动仿真器，不增加独立任务数，也不能给出未执行策略的反事实终点。不完整记录与未返航任务保留其失败身份。

下一步须分别检验预测值是否变化、动作是否变化、实测质量是否改善，并在几何充分与先验失配条件下保留零增益及负例。接口检查和静态参考只支持实现可核查；只有共同协议下独立执行的 G/S 任务，才能检验本节控制器的语义增量。

## 9 讨论

### 9.1 何时语义值得使用

当前正结果具有三个共同条件：类别关联尚未观测的结构；该关联出现在几何证据充分之前；剩余预算使错误选向或额外诊断具有代价。在  $h_0$  中几何组已经走向合适方向，语义没有额外收益；在覆盖压力层，覆盖决策占主导，正确与置换类别的行为一致。这表明语义价值取决于决策是否会因类别改变，而不是语义分数本身是否较大。

场景可以按这一机制构建，但评价不能根据方法偏好改变。本文评价不使用类别权重，按父布局与配对构型等权汇总，以统一表面距离和覆盖定义计分，保留零增量构型与失败；这允许论证受控条件下的因果作用。由于类型—结构关系人工设置且场景经过机制筛查，当前证据仍可能只覆盖一类有利问题。扩大主张需要在规则预先冻结、包含不相关或失配语义的独立场景上检验，而不能继续挑选已有方法得分最高的布局。

### 9.2 整体方案合理性与尚缺证据

现有结果说明，在四接口及层次组织下，语义信息可以经在线选择转化为实际表面质量改善，且共同覆盖和安全资格未下降。这为方案的机制可行性提供了实测支持。它没有证明每个模块都是独立必要创新：RPN-UQ 当前是规则守卫，STGHP 使用已知图；OV-SDF 没有自然开放词汇推断；IGCR 的确认消融仍缺失。原架构的神经训练、未知地图建图和位姿不确定性必须另立实验，不能从 CPU 闭环名称推断完成。

前述受控实验的评价有明确范围。ROI 外错误被裁掉、召回只面向外竖面、位姿精确、传感噪声未按 ZED 标定，均可能缩小真实任务的困难。固定前缀与离散图控制了比较条件，也限制对全自主探索和大规模计算效率的解释。实际后端 F1 与理想曝光代理不完全一致，2 cm 反馈负例提示未来需检验代理失配，而不是增加一个永久正的类别权重。

### 9.3 后续虚拟验证的判定次序

后续检验首先要求新控制器完成固定往返诊断与观测重算，然后在预声明 A/C 开发条件上执行 G/S 成对任务。此阶段回答观测驱动接口是否闭合、计划收益能否兑现为完整预测域下的实测质量；即使开发差值为正，也不能替代独立多场景确认。技术异常停止后续启动，正常结束但未完成覆盖或返航的任务仍保留，并执行同一条件的另一方法；这样避免只报告可成功的语义轨迹。

多场景验证需同时包含类别关联有效、类别与结构无关以及类别失配条件，并保持参考表面、预算、候选权限与失败口径不随结果改变。语义净增量以同一控制器内的 S/G 差值识别；外部机制比较另行报告目标函数与适配差异。原生 TARE 的相机视场、朝向与地形接口须先完成任务匹配，再评价完整规划器效能。当前优先完成虚拟证据链，自然设备与位姿漂移验证留待独立采集，本文不以硬件接口具备作为部署效果证据。

## 10 结论

本文围绕覆盖约束下的设施建档，构建了保留 ANS 层次和四模块接口的语义条件主动观察 CPU 实现。冻结在线实验中，正确语义相对主动几何对照将联合终点均值从 0.7026 提高至 0.7459，增益来自相同覆盖下更好的表面重建；语义零增量构型、严格阈值反馈负例及覆盖压力无增益均被保留。类别置换与后验时间线支持信息经观察决策产生作用，早期独立学习型实验提供条件收

益可学习性的补充证据。追加的共同 CPU 比较在完整四条件中支持当前方案相对巡检与视向机制适配的优势，但不把全部差值归因于语义；完整 TARE 节点已实现四条可复核的迁移轨迹，其视场和执行接口仍限制公平排名。观测驱动多实例扩展进一步明确了预测、测量与评价的分工，但其自主性能仍待运行，不能沿用既有 6.16% 增益。现有结果建立的是公开设施先验下的条件可行性；任务匹配的完整系统效能、自然语义可靠性和未知环境中的神经架构性能仍需独立证据。

## A 独立学习型证据与历史负结果

### A.1 学习型条件收益的独立补充证据

早期 V11.1 采用冻结的轻量收益网络，检验类别是否具有可学习的观察价值。模型为 12 输入、4 隐藏单元、1 输出的 MLP，每成员 57 参数，使用三个固定种子；语义与几何对照容量相同，前 8 列共同几何特征一致，后 4 列分别为类别—结构—方向—置信交互与几何二次项。开发集含 8 个历史、44 条候选分支，先按父上下文整组留一验证，各折训练 32 或 36 条，通过开发门后以全部 44 条重拟合冻结三成员集成。标签为  $\Delta J_A$  除以付费动作数，按训练历史去均值并使用训练折统计标准化；全批 Adam 训练 800 轮，学习率 0.01、L2 系数 0.01，种子 11/23/47。确认集不再训练。该网络是早期独立方案，不是第4节在线后验规划器的前端。

F00–F07 八个冻结父上下文、两种类别布局、六条件共 96 分支。在式(5)上，学习语义平均为  $1.406346 \text{ m}^2$ ，同容量几何为  $1.089062 \text{ m}^2$ ，绝对差  $0.317284 \text{ m}^2$ 。表7分别报告与同容量几何、固定语义和类别置换的结果。以 16 个布局分支描述，胜/平/负依次为 8/8/0、13/3/0、16/0/0；推断单位则为 8 个父上下文，组级均值均为正，已有单侧符号检验  $p = 0.00390625$ 。这些为未经多重比较调整的单侧检验，作为补充机制推断呈现，不把三个检验当作独立重复确认，也不外推到当前在线场景族。

这里 29.13% 是前缀后增量的相对改善；终点面积联合分数实际为 42.584851 对 42.267567，不能写作终点提高 29.13%。确认层起始覆盖 99.52%–100%，主要检验补看分配。另 40 条覆盖压力分支起始覆盖平均 93.60%，全部安全返航，但学习语义相对几何为  $-0.002514 \text{ m}^2$  ( $-0.0496\%$ )，0 胜 7 平 1 负，且正确与置换语义 8/8 同轨迹。低置信度条件逐轨迹回退到几何网络；开发期去反馈 8/8 同轨迹，不能用该队列证明反馈必要性。


### A.2 历史消融与负结果的含义

历史实验帮助区分“方案合理”与“所有内部设计都有效”。表8保留三个关键诊断。V4 的原始记录存在重复及表面参考口径问题，采用事后唯一外表面复核后，完整方案仍弱于去物体假设版本；V26/V27 从动作 0 自主执行的设施轮廓任务也未建立整体正增益。它们与最终表面 F1 任务不同，不能跨指标求平均，也不应从论文中删除。

这些结果使最终方案从长期类别奖励转向可区分的构型证据与观察方向，并加强实际观测和

**表 7** V11.1 冻结学习型确认的补充结果。主指标为前缀后  $\Delta J_A$  ( $\text{m}^2$ )，学习语义均值 1.406346。差为学习语义减对照，区间是已保存的 8 父上下文整组 bootstrap 95% 区间。

| 对照    | 对照均值   | 绝对差    | 相对差    | 差的 95% 区间        |
|-------|--------|--------|--------|------------------|
| 同容量几何 | 1.0891 | 0.3173 | 29.13% | [0.2225, 0.4040] |
| 固定语义  | 1.1490 | 0.2573 | 22.40% | [0.1777, 0.3488] |
| 类别置换  | 0.8485 | 0.5579 | 65.75% | [0.5373, 0.5788] |

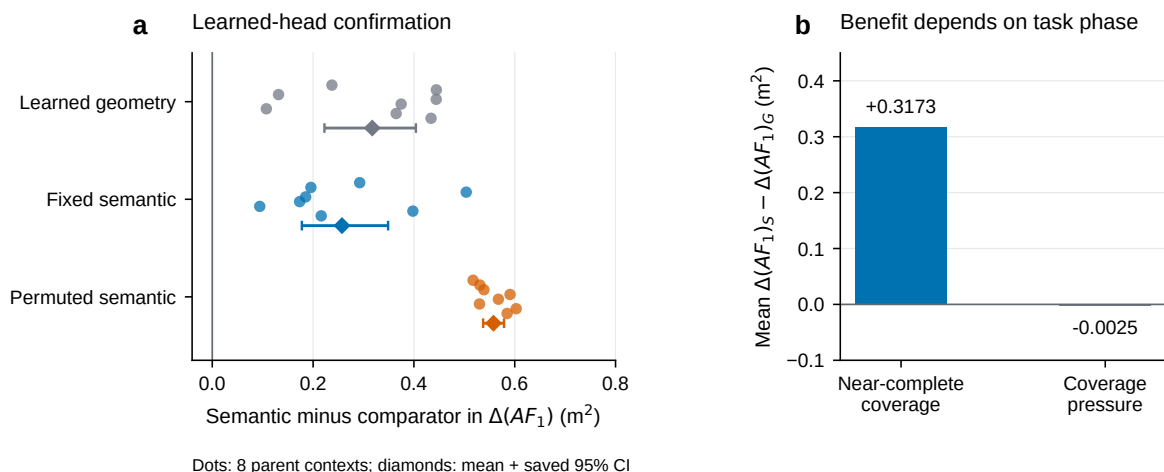

**图 9** 学习型收益头的独立证据与失效边界。(a) 散点为 8 个父上下文的配对平均差，菱形及横线为均值与原保存组级 bootstrap 区间；确定性纵向错位仅便于辨认。(b) 语义减同容量几何的面积联合增量差：接近覆盖完成时为正，覆盖压力层接近零且略负。两层独立成组，不与 V35/V36 的归一化  $J_5$  混合。

**表 8** 历史开发消融和边界。不同队列的指标分别定义；数值仅在行内比较。

| 队列    | 指标与样本范围                     | 保存结果及解释                                                                         |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| V4 复核 | 唯一外表面联合 AUC; 64 唯一轨迹、2 开发种子 | 完整 0.496252; coverage 为 0.474396; 去物体假设 0.501198; 去反馈 0.496252。完整弱于去假设，反馈无独立增量。 |
| V26   | 投影轮廓联合终点; 4 自主任务            | S 相对 G 均值 -2.5599%; 两排列均负，反馈支持门拒绝全部 26 次尝试。                                     |
| V27   | 同轮廓指标; 4 新任务、复用经审计历史 G      | 修复反馈一排列 +4.7516%、另一为零；完整 S 相对 G 平均仍 -0.2174%。                                   |

规划代理之间的隔离。它们支持开发决策的理由，却不构成对新方案的独立确认。论文因此分别报告机制开发、冻结确认和历史失败，而不把所有试验合并成一个大样本。

## B 复现入口与证据索引

代码仓库为<https://github.com/Jimmy7338/NSO>。本文所有图表使用保存的完整结果；配套 docs/thesis/V38\_EVIDENCE\_MAP\_20260920.json 记录 8 个队列的来源 SHA、指标、条件、独立单位及全部对比。scripts/build\_thesis\_figures\_v38.py 核验数值来源后生成矢量 PDF、可编辑 SVG、300 dpi PNG、完整 CSV 及论文表格行。该操作不启动世界、规划器或重建评价。V39 外部机制结果由scripts/build\_external\_comparison\_v39.py 从 16 条主轨迹及其独立复现读取，核验原 V36 一致性，生成全部配对、分解图、语义激活诊断与逐文件来源清单。

**表 9** 正文证据与冻结源对应。路径以前缀简写，完整路径与 SHA 在证据映射中。

| 证据             | 源目录或文件                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| V35 开发/消融      | audit_results/v35_online_development_20260918/<br>result.json                       |
| V36 确认         | audit_results/v36_online_confirmation_20260918/<br>result.json                      |
| V36 独立核验       | audit_results/v36_online_confirmation_review_<br>20260918/result.json               |
| V39 共同 CPU 比较  | audit_results/v39_external_cpu_20260920/result.<br>json                             |
| V39 完整 TARE 迁移 | audit_results/v39_tare_adapter_r1_20260920/result.<br>json                          |
| 学习型确认统计        | audit_results/semantic_gain_v11_1_confirmation2_<br>analysis_20260911/analysis.json |
| 学习型压力          | eval_results/semantic_gain_v11_1_confirmation2_<br>stress_20260911/summary.json     |
| 历史表面复核         | eval_results/legacy_surface_posthoc_auc_20260910/<br>summary.json                   |

## C 实现审计与历史材料

本次正文整合再次依据已保存主任务进行证据核验。

docs/research/V45\_CLAIM\_EVIDENCE\_MATRIX\_20260921.json 记录 36 条历史主任务、72 个主结果与控制器摘要、36 个复核绑定、216 个 F1 及联合分数恒等式，以及 20 行图表 CSV；158 项输入均具有完整路径、字节数和 SHA。复算入口

为scripts/verify\_legacy\_evidence\_v45.py。该过程只从保存的精确率和召回率重算指标恒等式，不重新测量表面距离，也不执行新策略，因而没有增加性能样本。

后续观测协议的代码对应nso/controller\_v43.py、nso/saved\_replay\_v44.py  
与nso/offline\_evaluation\_v44.py；五槽批次入口

为scripts/run\_development\_batch\_v45.py，结果核对入口

为scripts/report\_development\_batch\_v45.py。其实现验证与本研究受控任务成绩分开归档。新开发控制器的不确定性惩罚系数固定为零，不能把可输出不确定性诊断称为已取得不确定性规划收益。方法逐项源码位置

见docs/thesis/V38\_IMPLEMENTED\_METHODS\_20260920.md；后验时间线及字节 SHA

见docs/thesis/V38\_CAUSAL\_TIMELINE\_20260920.json。自然前端 CPU 推理记录单列于 V37 报告，不作为本文建档消融。完整修订前论文保留

在docs/thesis/archive/pre\_v38\_20260920/，旧失败、所有已封存输入与结果保持可追溯，不以当前叙述替换历史事实。

图表以方法一致的配色、点形和线型呈现；绝对分数轴从零开始，差值轴显示零与负值，误差线标明统计单位及来源。当前格式采用中文研究论文的引言—相关工作—任务—方法—实验—结果—讨论结构，具体学校模板或期刊排版要求可在不改变证据口径的前提下适配。

## 参考文献

- [1] D. S. Chaplot, D. Gandhi, S. Gupta, A. Gupta, R. Salakhutdinov. Learning to Explore using Active Neural SLAM. ICLR, 2020. <https://arxiv.org/abs/2004.05155>.
- [2] C. Cao, H. Zhu, H. Choset, J. Zhang. TARE: A Hierarchical Framework for Efficiently Exploring Complex 3D Environments. RSS, 2021. <https://doi.org/10.15607/RSS.2021.XVII.018>.
- [3] C. Cao, H. Zhu, Z. Ren, H. Choset, J. Zhang. Representation granularity enables time-efficient autonomous exploration in large, complex worlds. Science Robotics, 8(80):eadf0970, 2023. <https://doi.org/10.1126/scirobotics.adf0970>.
- [4] B. Zhou, Y. Zhang, X. Chen, S. Shen. FUEL: Fast UAV Exploration Using Incremental Frontier Structure and Hierarchical Planning. IEEE Robotics and Automation Letters, 6(2):779–786, 2021. <https://doi.org/10.1109/LRA.2021.3051563>.
- [5] Y. Zhang, X. Chen, C. Feng, B. Zhou, S. Shen. FALCON: Fast Autonomous Aerial Exploration Using Coverage Path Guidance. IEEE Transactions on Robotics, 41:1365–1385, 2025. <https://doi.org/10.1109/TRO.2024.3522148>.
- [6] M. Dharmadhikari, K. Alexis. Semantics-aware Exploration and Inspection Path Planning. ICRA, 2023. <https://doi.org/10.1109/ICRA48891.2023.10160469>.
- [7] M. Dharmadhikari, K. Alexis. Semantics-Aware Predictive Inspection Path Planning. IEEE Transactions on Field Robotics, 2025. <https://doi.org/10.1109/TFR.2025.3578402>.
- [8] L. Chen, H. Zhan, H. Yin, Y. Xu, P. Mordohai. Understanding while Exploring: Semantics-driven Active Mapping. Advances in Neural Information Processing Systems, 38, 2025. <https://doi.org/10.52202/085713-1113>.
- [9] K. Nagami, T. Chen, J. Yu, O. Shorinwa, M. Adang, C. Dougherty, E. Cristofalo, M. Schwager. VISTA: Open-Vocabulary, Task-Relevant Robot Exploration With Online Semantic Gaussian Splatting. IEEE Robotics and Automation Letters, 11(3):3150–3157, 2026. <https://doi.org/10.1109/LRA.2026.3653276>.
- [10] Q.-Y. Zhou, J. Park, V. Koltun. Open3D: A Modern Library for 3D Data Processing. arXiv:1801.09847, 2018. <https://arxiv.org/abs/1801.09847>.