

受控合成观察：降低混合强度，实际残差与检测响应下降


a

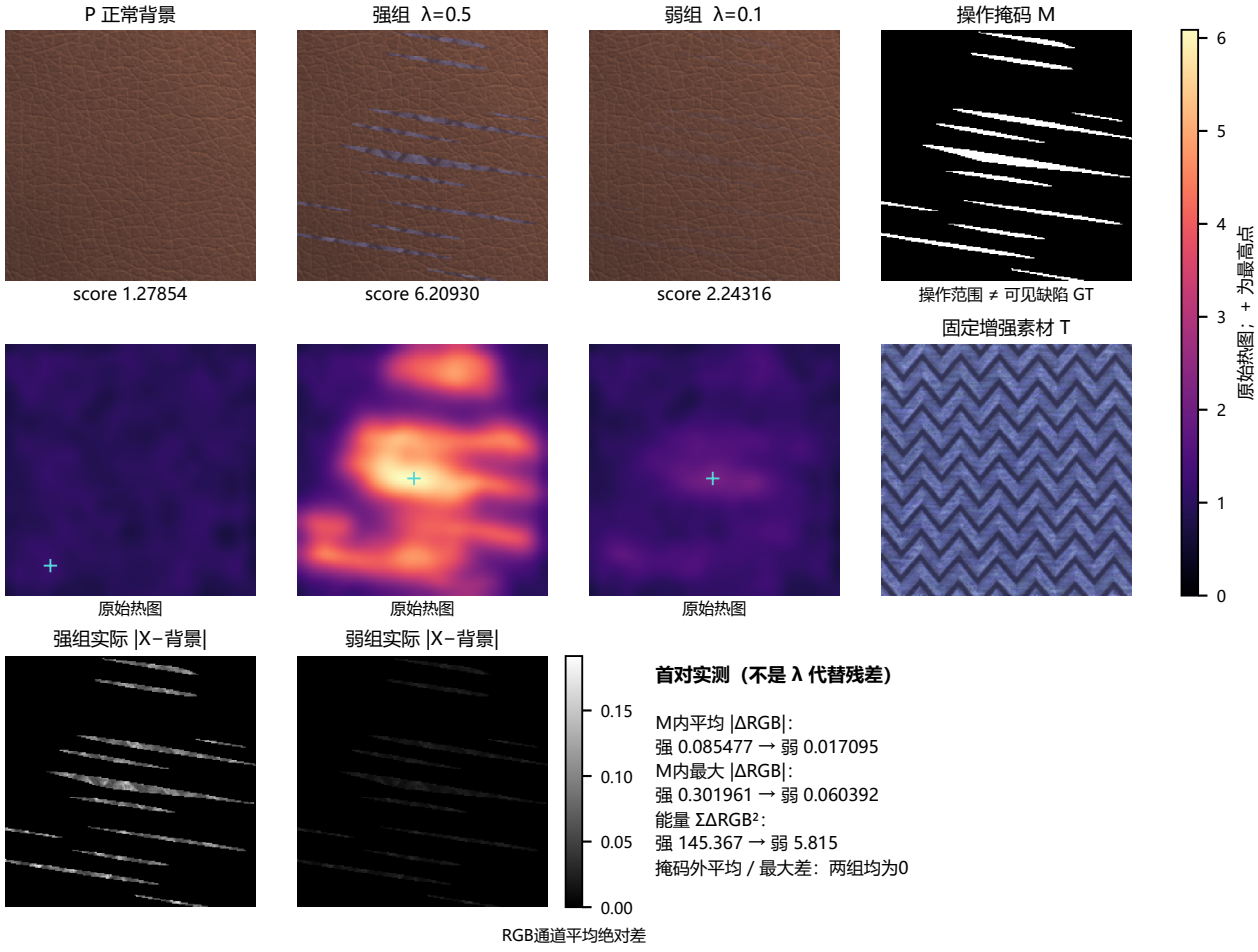

b

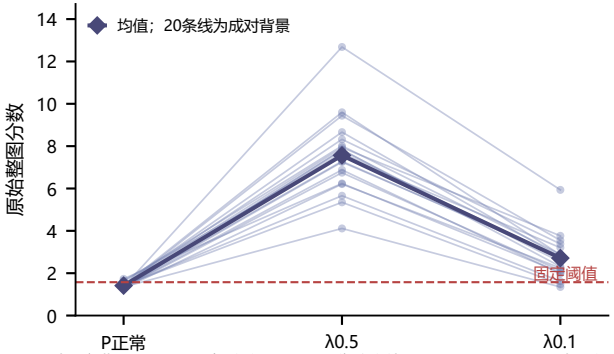

c

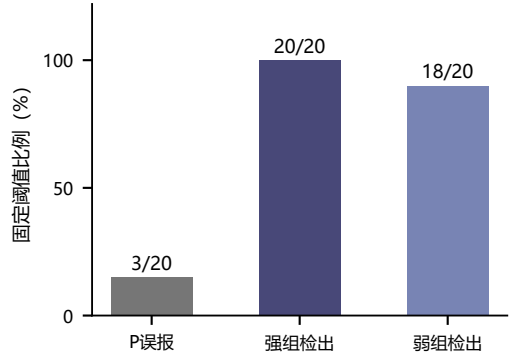

20对固定背景 / T / M，仅改变λ；弱−强分数均值 -4.849511，20/20对下降。

全批实际残差幅度约为1/5、能量约为1/25；正常对照3/20已误报，不能只看合成检出数。

最高热图点在M内：强16/20、弱14/20。仅合成敏感度，无训练收益或真实屏幕性能结论。