RA-SS Slide Archive

v1.0 / 2025.04

Observation Design / CASE / Transition / ACE-X / RA-SS / DATA / Conclusion

Generated in Codex workspace (A4 landscape, title page included).

OBSERVATION DESIGN

観測設計

患者ナラティブ302件を、同一条件・同一フィルターで観測する。

05 フィルターの採用

観測条件を統一し、ノイズを除いた純粋な声を抽出する。

06 構造の把握（SRPL）

ズレの構造を4条件で捉え、組み合わせとして理解する。

07 変異の把握（△ × e × Trigger）

強度（△）と時間（e）でズレの進行を追い、転換点（Trigger）を見つける。

08 欠損の把握（APCE_Miss）

ズレの原因を接点行為（APCE）の欠損として特定する。

——一つひとつのナラティブから、誰かの“わからない”を、構造に変えていく。

病院広報工房 RA-SS

05 観測設計①　フィルター条件の設定

― ナラティブを観測するために、フィルターを採用する ―

観測設計とは？
出来事を「知る」のではなく、
「観測する」ための条件を先に決めること。

1 問いの発見（CORE）

このズレは…
どこで起きている？

問いは来事なのに、
受け取り方が違うのは
なぜだろう？
原因は一つでは
ないはず。

問いのポイント
- ズレはどこにあるのか？
- 何が影響しているのか？
- 観測できる範囲として
  捉えられないか？

本日のテーマ
ナラティブを構造・変異・欠損
として記述するための設計
- ☐ フィルターの採用
- ☑ ナラティブの整理
- ☐ 記述可能性の確認

2 観測設計（NAVI）

観測するための
条件を設定します。

観測の設計フレーム
- ナラティブ（語り・体験）
- ↓ フィルター（観測条件）（見通し・安全・尊重・役割）
- ↓ 記述可能性
- → 構造（SRPL）／変異（Δ）／欠損（Miss）

観測設計のポイント
- どのフィルターで観測するかを先に決める
- 同じ出来事でも、条件で見え方が変わる
- 観測可能にすることで、記述と比較ができる

3 ナラティブの整理（SORA）

実際の出来事を
ナラティブとして
整理してみます。

生の語り（例）
- 順番がわからなかった
- 不安だった
- 自分だけ取り残された感じ
- 言われたことが辛かった

ナラティブの特徴
- 主観的な体験
- 文脈に依存
- 言葉で表現
- 感情が含まれる
- 解釈が揺れる

整理したナラティブ
- 見通しが持てず、不安が高まった
- 自分の位置づけが分からず、
  取り残された感覚が生じた
- 言葉の受け取り方に差があった

同じ出来事でも、
フィルターの違いで、
語りが変わる。

4 記述可能性の確認（CODEX）

この条件で、
ナラティブは
記述可能に
なります。

記述の３つの視点（フレーム）

構造（SRPL）	変異（Δ）	欠損（Miss）
関係の土台	ズレを特定する	不足を捉える
L 役割 / S 安全 / P 見通し / R 尊重	通常の流れ ／ ズレの発生	SRPLの中で欠けている条件
	Δ＝ズレの発生点・変化点	

記述可能になることで…
- ナラティブは主観で終わらない
- フィルターを通すことで、比較・分析が可能になる
- データとして蓄積し、改善につなげられる

5 理解の確定（CORE）

そうなんだ！
フィルターで見ていくと、
“記述できる現象”に
なるんだ。

今日の理解まとめ
1. ズレは「関係」の中で起きている
2. 観測条件（フィルター）を設定すると、見える化できる
3. ナラティブとして整理すると、構造が見えてくる
4. この条件で、構造・変異・欠損として記述できる
5. まず記述することで、その先の改善につながる

全体の流れ（まとめ）

問い（ズレに気づく）→ 観測設計（条件を決める）→ ナラティブ整理（語りを整える）→ 記述可能性（記述できる）→ 理解（次に進む）

フレームワーク再掲（RA-SS）

構造（SRPL）	変異（Δ）	欠損（Miss）
関係の土台	ズレを特定する	不足を捉える
L 役割 / S 安全 / P 見通し / R 尊重	通常の流れ ／ ズレの発生	SRPLの中で欠けている条件
	Δ＝ズレの発生点・変化点	

メッセージ

「ナラティブは、フィルターを通して構造・変異・欠損として記述できる。」

観測設計②　構造の把握 ― ズレを未充足条件として読む

― ズレは原因ではなく、関係条件の崩れとして把握する ―

観測設計とは？
ズレを単一原因としてではなく、
未充足条件の配置として構造的に捉えること。

1 問いの更新（CORE）

このズレは…
何が足りないことで
起きているんだろう？

ズレを原因で捉えると…
- 個人の問題でなる
- 対象が偏当たり的になる
- 再発を防げない

問いのポイント
「何が足りない（満たされていない）か？」
を構造として捉えること。

2 構造の提示（NAVI）

構造として見ると、
４つの条件で
整理できます。

SRPLフレーム
人が安心して関われるための４条件

S（安全）	Safety（安全） 危険や不安がないこと
R（尊厳）	Respect（尊厳） 尊重され、否定されないこと
P（見通し）	Perspective（見通し） 先が見え、見通しが持てること
L（役割）	Role（役割） 役割や意味が持てること

構造のポイント
- 人の体験は４つの条件で支えられている
- ズレは、このどこかの未充足として現れる
- 複数の条件が同時に未充足になることもある

3 語りの翻訳（SORA）

患者さんの言葉を、
未充足条件として
整理します。

患者の語り（例） →	未充足と捉える条件
順番がわからなかった	→ P（見通し）
不安だった	→ S（安全）
取り残された感じ	→ R（尊厳）/L(役割)
自分の位置がわからない	→ L（役割）
何をすればいいか不明	→ P（見通し）

翻訳のポイント
- 生の語りを、そのまま原因にしない
- 体験を、構造の言葉に翻訳する

4 配置の確認（CODEX）

このケースでは、
「見通し（P）」と
「安全（S）」の
不足が強く出て
います。

未充足条件の組み合わせ（AK）
複数の条件が同時に未充足になることがある

代表的な組み合わせの例

P×S	R×L	S×R×P	単独の未充足
見通し×安全	尊厳×役割	安全×尊厳×見通し	（例）Lのみ
不安・混乱が強くなる	孤立感・無力感が強くなる	全体的な不安が臨界に近づく	役割の迷いが中心となる
S → P	R → L	S → P, S → R, P → R	L

配置のポイント
- 複数の未充足条件が、どう重なっているかを見る
- 主因となる組み合わせを特定することが重要
- 配置を可視化することで、理解と比較が可能になる

5 理解の確定（CORE）

なるほど…！
ズレは「原因」じゃなく、
条件の崩れ方として
見えるのか！

今日の理解まとめ
① ズレは出来事そのものではなく、条件の崩れとして起きる
② 構造（SRPL）に当てると、何が足りないかが見える
③ 語りを翻訳すると、配置として把握できる
④ 配置を見ることで、優先して整える条件が決まる

全体の流れ（まとめ）

問い（ズレに気づく） → 構造の提示（SRPLで見る） → 語りの翻訳（未充足を捉える） → 配置の確認（偏りを可視化） → 理解（構造でつかむ）

フレームワーク再掲（RA-SS）

構造（SRPL）
関係の土台

変異（Δ）
ズレを特定する



Δ＝ズレの発生点・変化点

欠損（Miss）
不足を捉える
SRPLの中で
欠けている条件



理解
（次に進む）

メッセージ

「ズレは原因ではなく、SRPLの未充足条件の配置として把握できる。」

病院広報工房 RA-SS

観測設計③　変異の把握 ― ズレを強度（Δ）と時間（e）で捉える

― ズレは変化ではなく、強度と時間で進行し、転換点（Trigger）で臨界へ遷移する ―

観測設計とは？
ズレの進行を「強度（Δ）」と「時間段階（e）」で観測し、転換点（Trigger）を捉えること。

1 問いの更新（CORE）

問いのポイント
- ズレは"変化"そのものではなく、強度（Δ）と時間段階（e）で進行しているのでは？

2 概念の提示（NAVI）

ズレの進行モデル（RA-SS）

AK（未充足条件配置）
S/P/R/L の未充足
↓
Δ（ズレ強度）
Δ0 ～ Δ3以上（臨界）
↓
e（イベント段階）
e1：初期　e2：継続　e3：臨界
↓
Δ2 → Δ3（臨界ジャンプ）
↓
Trigger（転換点）
↓
e3（臨界イベント）

概念のポイント
- Δはズレの強さ（量的指標）
- eは時間段階（状態の進行）
- Triggerは Δ2 → Δ3 の転換点（観測点）

ズレの進行プロセス（強度と時間の流れ）

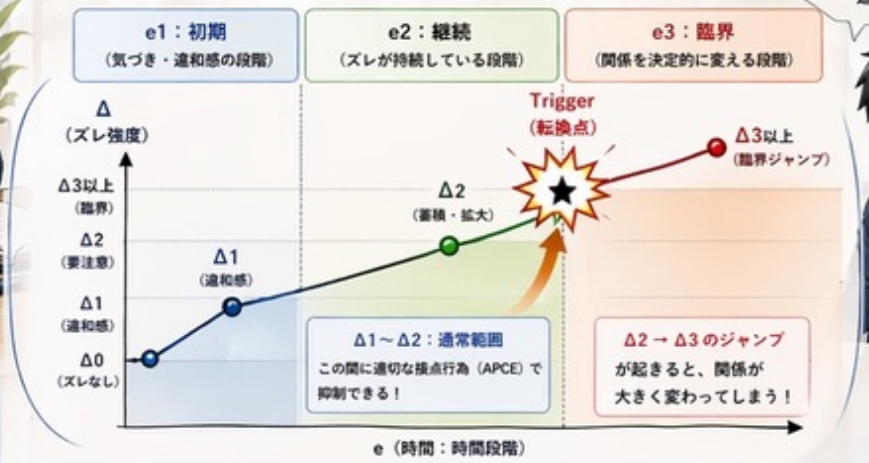

3 語りの分解（SORA）

患者の語り（例）と強度の見え方

最初は何ともなかった	→ e1（初期）／Δ1
連絡が遅くて少し不安に	→ e1（初期）／Δ1
説明がなくて不安が増した	→ e2（継続）／Δ2
対応してもらえず、置いていかれた感じがした	→ e2（継続）／Δ2
もう信じられないと思った	→ e3（臨界）／Δ3以上

分解のポイント
- 語りを時間順に並べ、Δの強さの変化を追う
- Δ2 → Δ3 のジャンプを見逃さない

4 進行の可視化（CODEX）

強度（Δ）の段階

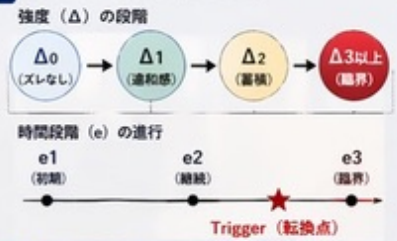

ズレ強度の推移イメージ



可視化のポイント
- Δは強度レベルで把握する
- eは段階の進行として捉える
- Triggerは観測された瞬間が重要

5 理解の確定（CORE）

今日の理解まとめ

① ズレは未充足条件（AK）が存在するところから始まる

② 強度（Δ）が蓄積すると、Δ2 → Δ3の臨界ジャンプが起きる

③ Triggerは転換点の観測点であり、原因ではない

④ ズレは e1 → e2 → e3 の時間段階で進行する

全体の流れ（まとめ）

未充足条件（どこが足りない？）→ 強度の進行（どれくらい？）→ 時間段階（どの段階？）→ 転換点（Trigger）（どこで跳ぶ？）→ 臨界イベント（何が起きた？）

フレームワーク再掲（RA-SS）

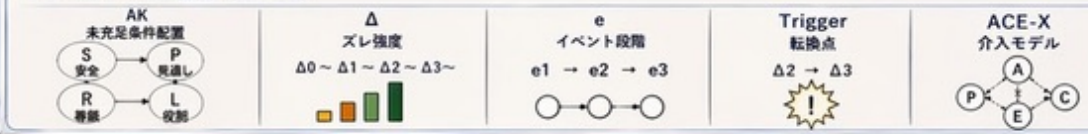

欠損の把握 —— ズレの原因を「接点欠損（APCE_Miss）」として特定する

— ズレは未充足条件（AK）として現れるが、原因は「接点の欠損（APCE_Miss）」にある —

欠損の把握とは？
ズレの原因を、唯一の操作可能要因である「接点行為（APCE）」の不足・不十分として特定すること。

1 問いの更新（CORE）

問いのポイント
- ズレ（Δ・e・Trigger）が起きている
- では、なぜ継続・悪化しているのか？
- 原因はどの接点（APCE）の欠損か？

2 欠損の構造（NAVI）

ズレの原因は、未充足条件（AK）ではなく、接点行為（APCE）の欠損である。

未充足条件（AK）
現れている症状
- S 安全
- P 見通し
- R 尊重
- L 投制

原因ではない（症状として現れる）

接点行為（APCE）
- A 認識（Alignment）相手の状態・感情に気づき、受け止める行為
- P 見通し提示（Perspective）今後の流れや結果を説明する行為
- C 状況接続（Context）いま起きていることを理解可能にする行為
- E 感情処理（Emotion）不安や怒りを処理可能にする行為

接点欠損（APCE_Miss）
不足・不十分な状態
- A_Miss
- P_Miss
- C_Miss
- E_Miss

ズレの発生・継続
強度の上昇（Δ↑）
時間の経過（e↑）
→ Trigger発生へ

原因である（継続・悪の要因）

構造のポイント
- AKはあくまで「現れている未充足条件」（結果）
- APCE_Missが「唯一の操作可能な原因」
- この欠損がある限り、ズレは継続・悪化する

3 欠損の特定（SORA）

欠損の見える化 マトリクス

接点行為（APCE）	欠損の状態（例）
A 認識	μ／×／Δ
P 見通し提示	×（不足）
C 状況接続	Δ（不十分）
E 感情処理	×（不足）

特定のポイント
- ×：欠損（明確に不足）
- Δ：不十分（弱い・曖昧・遅い）
- μ：実施済み（適切に行われている）

4 欠損の影響（CODEX）

欠損とズレの連鎖構造

APCE_Miss（接点欠損）	AK（未充足条件）	Δ↑（強度上昇）	e↑（時間経過）	Trigger（転換点）
↕ 原因（操作可能）	↓ 症状（結果）	↓ 悪化（ジャンプ増大）	↓ 継続（特徴）	↓ 臨界へ（Δ2 → Δ3）

影響のポイント
- APCE_Missがある限り、ズレは継続し、強度が上がる
- 見通し提示（P）の欠損は、すべての悪化を加速させる
- 早期に欠損を埋めることが、臨界回避の鍵になる

接点欠損の例（ナラティブでの現れ方）

- A_Miss（認識の欠損）
- P_Miss（見通し提示の欠損）
- C_Miss（状況接続の欠損）
- E_Miss（感情処理の欠損）

見える化ポイント
- 語りの中から、欠けている接点を特定する
- 「いつ」「誰が」「何をしなかったか」を明確にする
- これが欠損の具体的な証拠になる

5 理解の確定（CORE）

今日の理解まとめ
1. ズレは未充足条件（AK）として現れる
2. 原因は接点欠損（APCE_Miss）である
3. 欠損がある限り、強度（Δ）と時間（e）は進行し続ける
4. 欠損を埋めることで、進行を止め、臨界を回避できる

全体の流れ（再確認）

未充足条件（AK）（症状として現れる） → 接点欠損（APCE_Miss）（唯一の原因） → 強度（Δ）の上昇（悪化） → 時間（e）の経過（継続） → Trigger（転換点） → 臨界イベント（e3）（関係の決定的変化）

フレームワーク再掲（RA-SS）

AK	Δ	e	Trigger	APCE_Miss	ACE-X
未充足条件配置	ズレ強度	イベント段階	転換点	接点欠損（原因）	介入モデル（解調・制御）
S 安全 / P 見通し / R 尊重 / R 尊重 / L 投制	Δ0 → Δ1 → Δ2 → Δ3～	e1 → e2 → e3	Δ2 → Δ3	A／P／C／E の欠損・不足	A / P / C / E

メッセージ

ズレの原因は、接点行為（APCE）の欠損（APCE_Miss）にある。