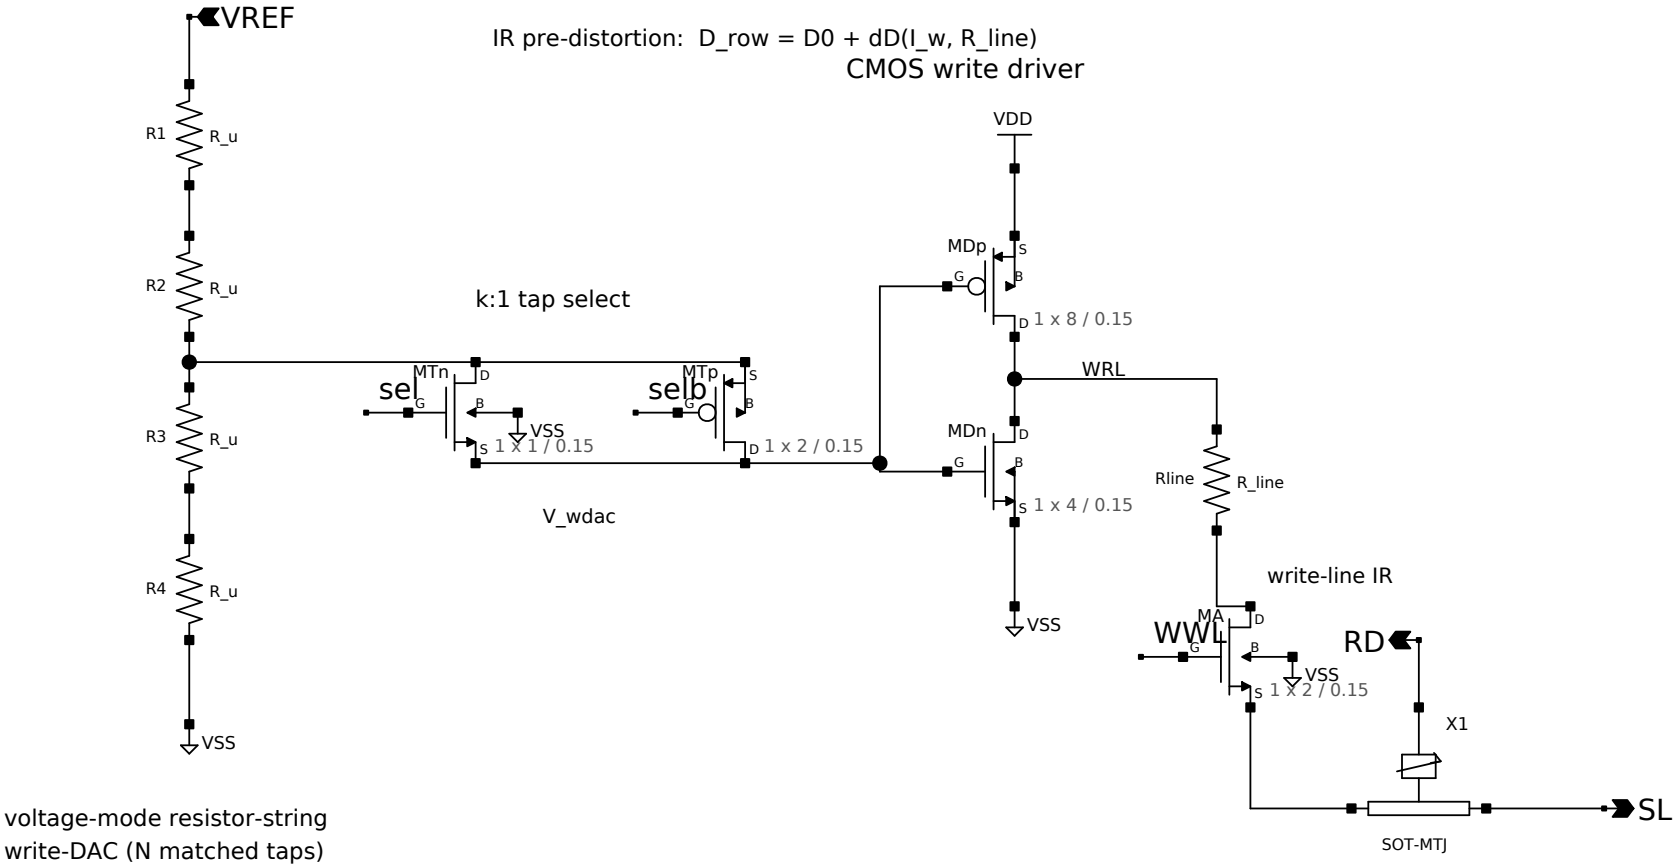
VREF
IR pre-distortion: D_row = D0 + dD(I_w, R_line)
CMOS write driver
VDD
R1
R_u
R2
R_u
k:1 tap select
R3
R_u
R4
R_u
VSS
MTn
sel
VSS
1 x 1 / 0.15
MTp
selb
1 x 2 / 0.15
V_wdac
MDp
1 x 8 / 0.15
WRL
MDn
1 x 4 / 0.15
VSS
Rline
R_line
write-line IR
MA
WWL
RD
VSS
1 x 2 / 0.15
X1
SL
SOT-MTJ
voltage-mode resistor-string
write-DAC (N matched taps)
2T SOT-MTJ cell