

金鼓运维系统使用说明

2022-12-10

目录


- 一、用户登陆.....3
- 二、设备添加.....3
- 三、策略告警.....4
- 四、人员管理.....5
- 五、服务管理.....6
- 六、接口设置.....7
- 七、后台系统参数.....8
- 八、监控状态.....9

一、用户登陆



需要输入用户名和密码登陆运维系统管理平台

二、设备添加

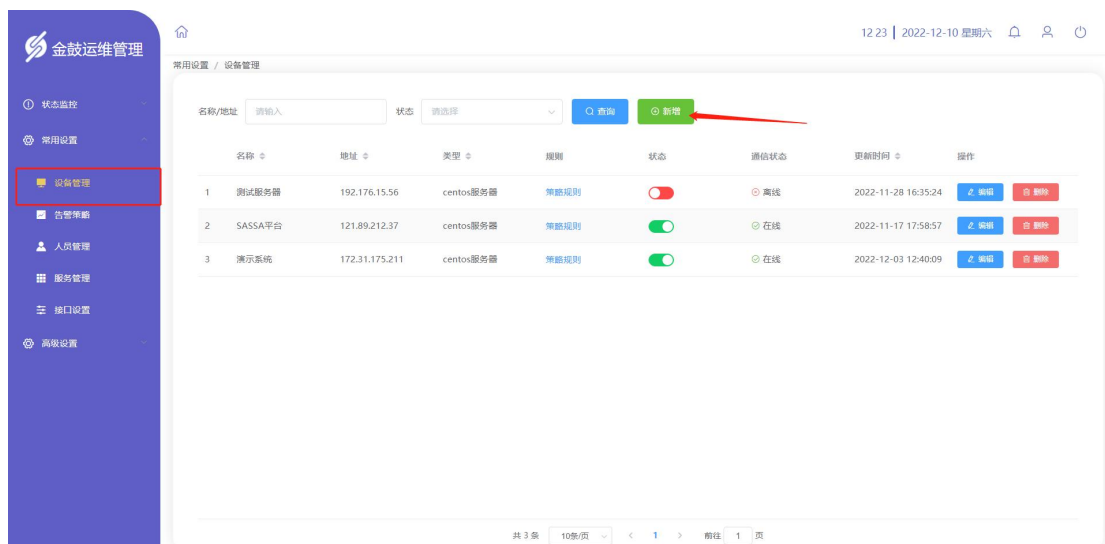


在左边栏目选择常用设置，在设备管理中选择添加新增




可以在这里添加同网段下的服务器 ip，名称，选择该服务器的服务类型（服务设置详见五）

三、策略告警

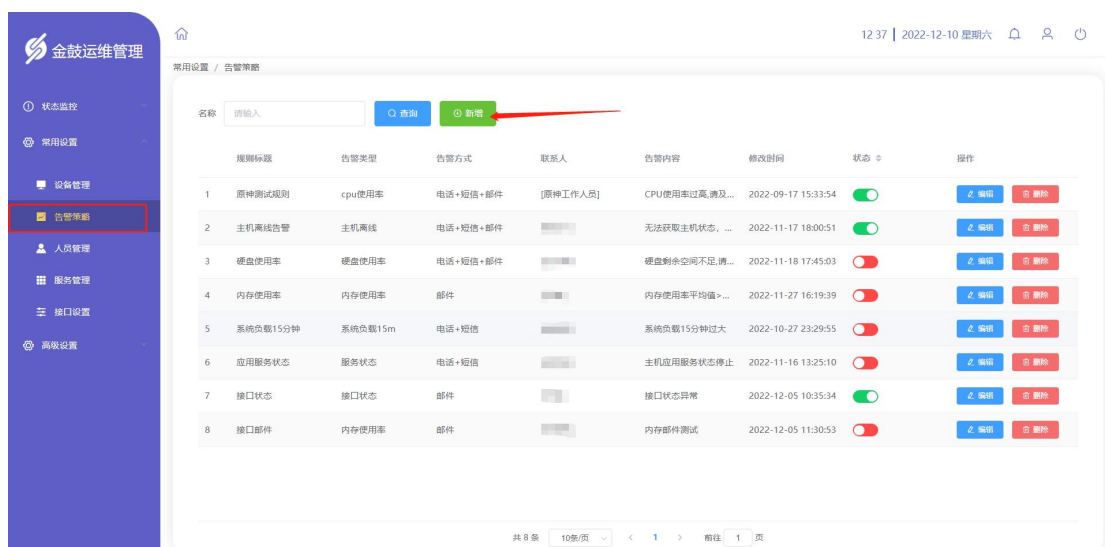

在左边栏目选择常用设置，在告警策略中选择新增

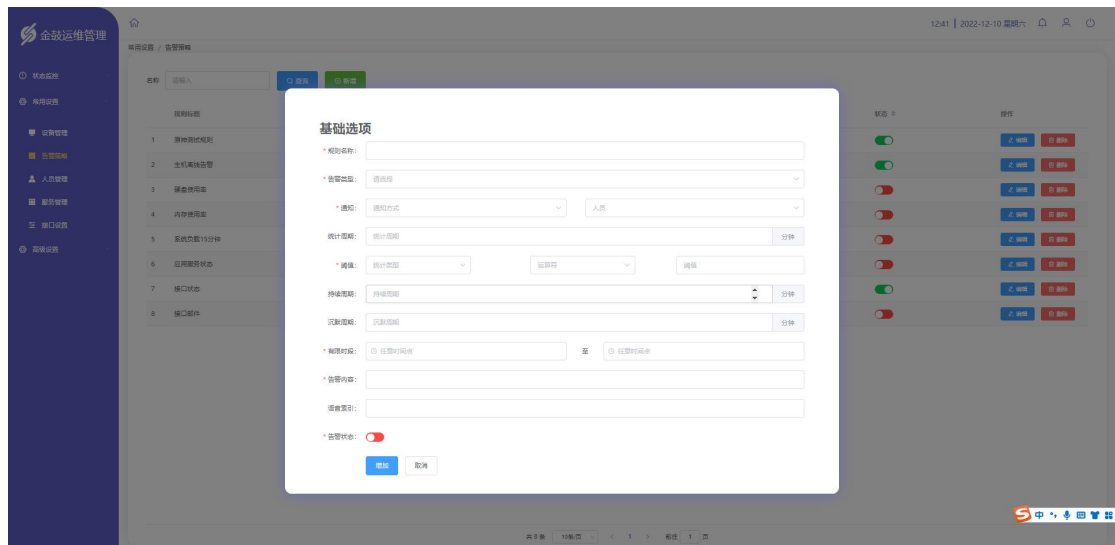

设置具体的告警规则

规则名称：改规则的名称；

告警类型：cup，内存，磁盘，负载，接口等；

通知方式：电话，短信，邮件；

统计周期：规则循环时间；

阈值：最大值，平均值，最小值；

持续周期：告警持续多久；


沉默周期：通知方式没隔多久通知一次；

有限时间段：设置告警通知时间段；


告警内容：设置需要告警的信息；

语音索引：配置电话告警需要配置上；

四、人员管理

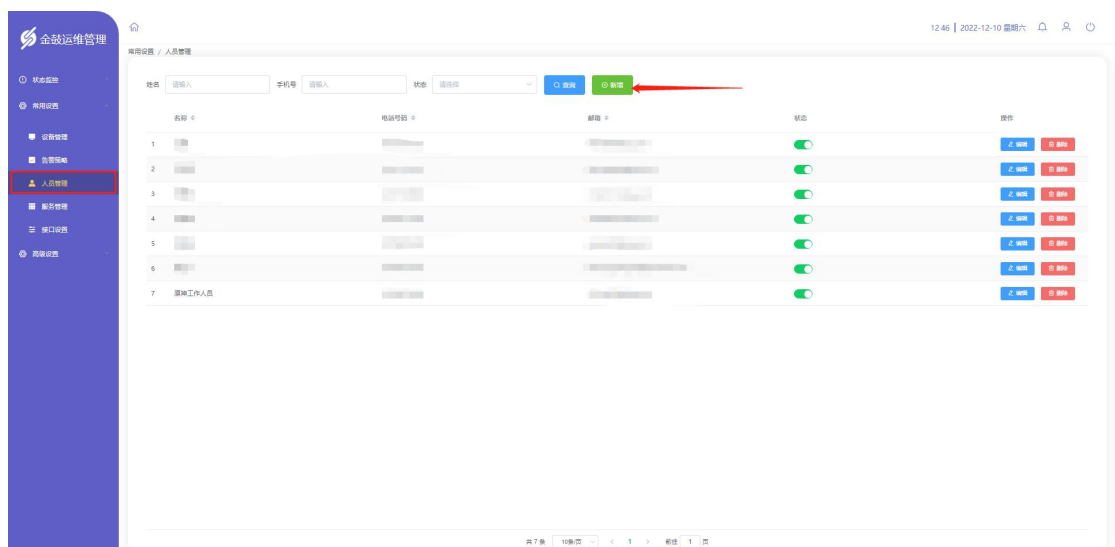


设置需要接收告警的人员

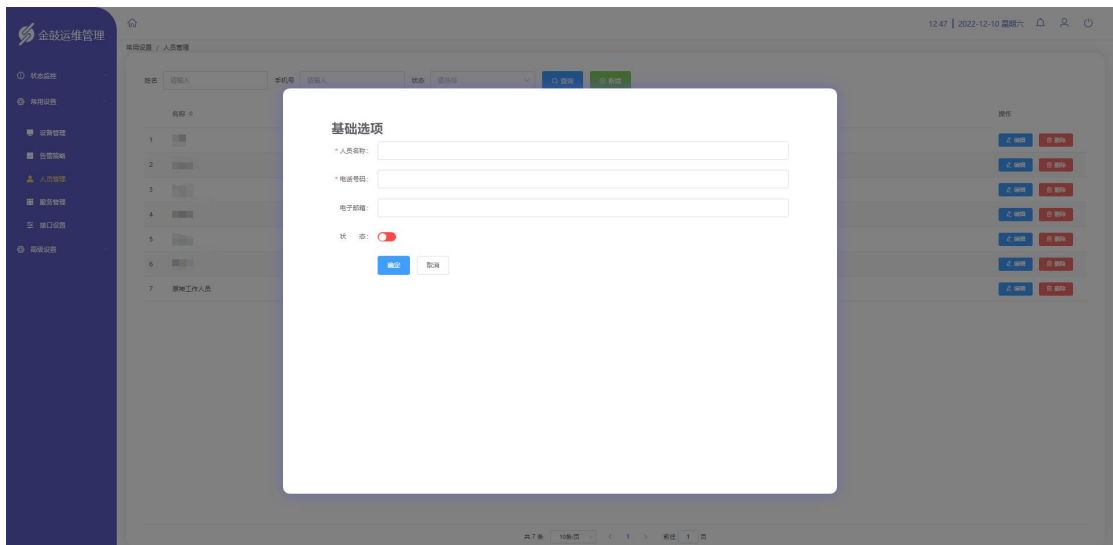


添加人员的姓名，电话号，邮箱

五、服务管理

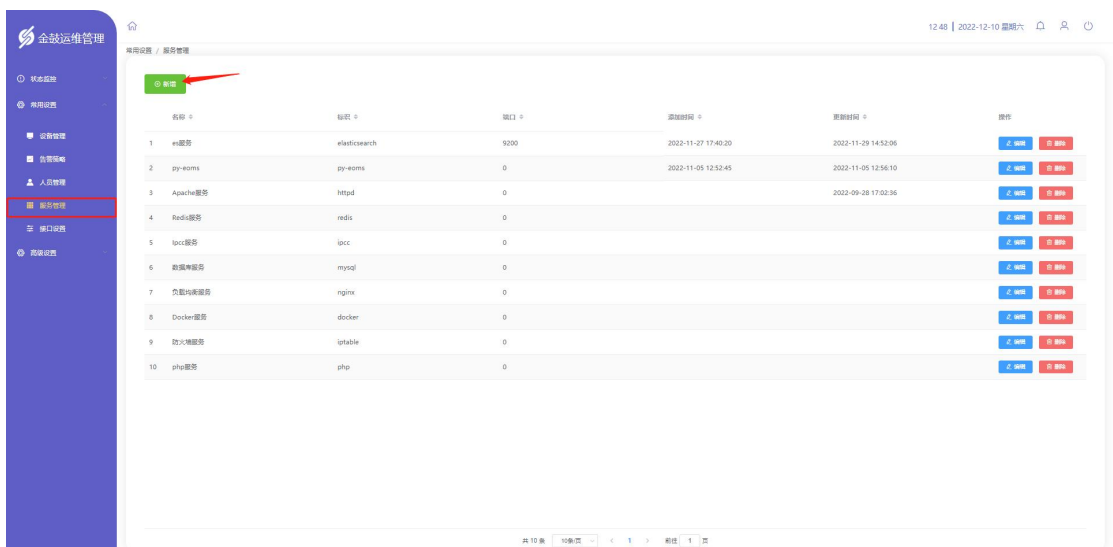


设置服务器每台服务器所用到的服务

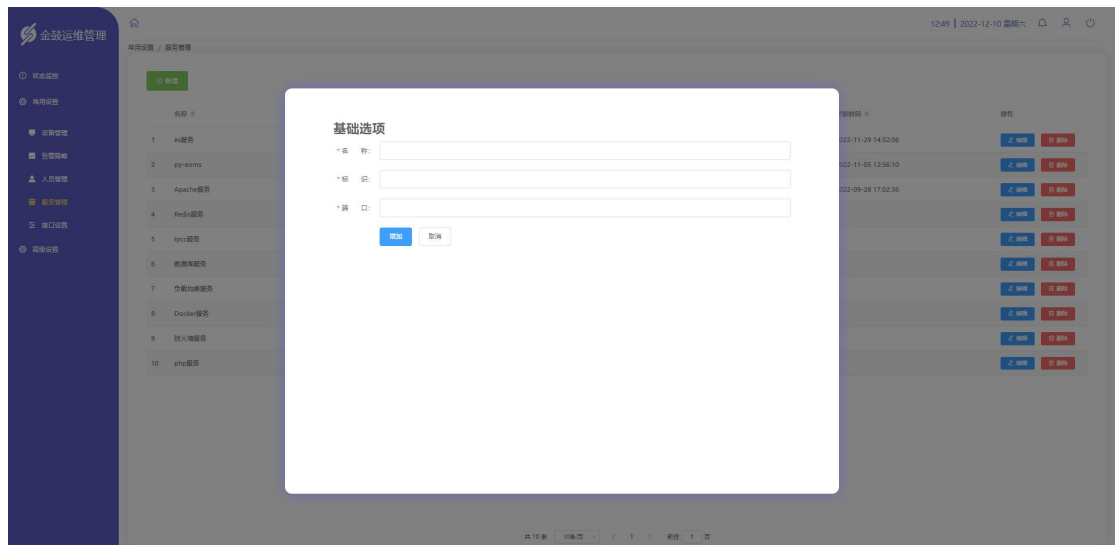


添加服务的名称，标识，端口

六、接口设置

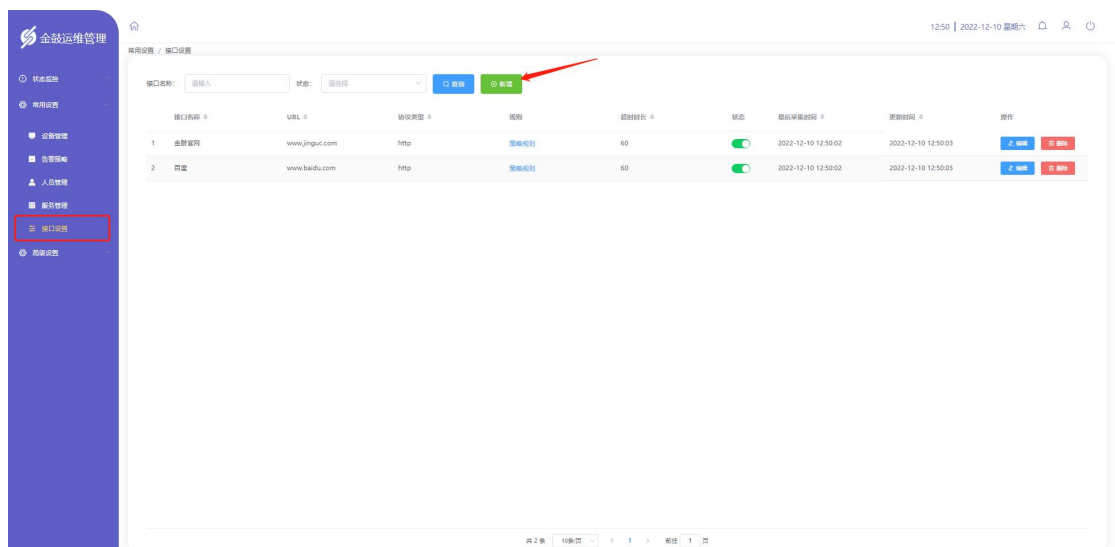

设置我们需要监控的接口地址

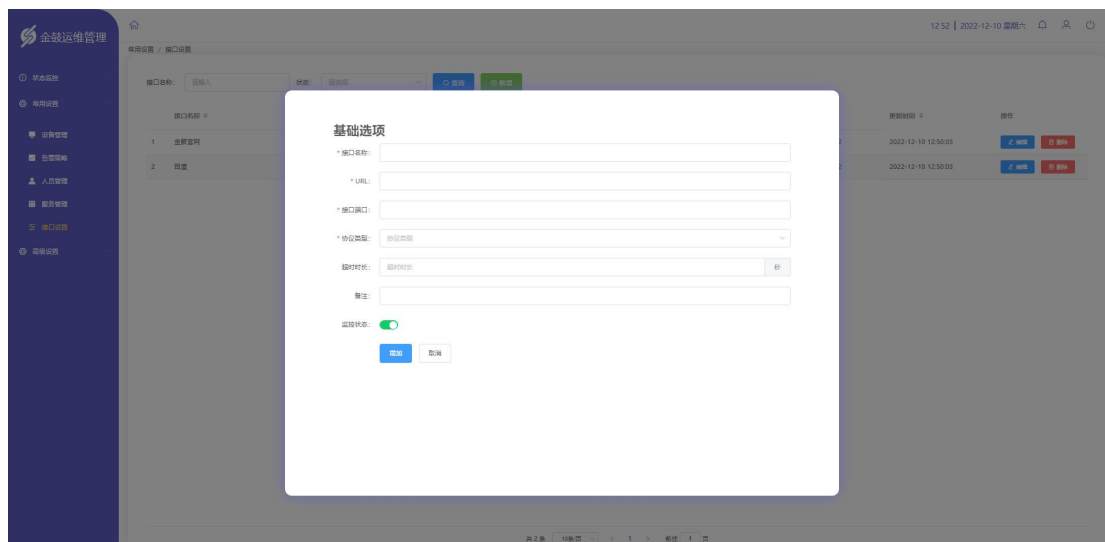

添加需要监控的接口

接口名称：自行配置


接口 url：需要监控的接口地址

接口端口：接口地址所用到的端口

协议类型：http、https；


超时时长：超时多少秒告警接口异常（与告警策略相关）

七、后台系统参数

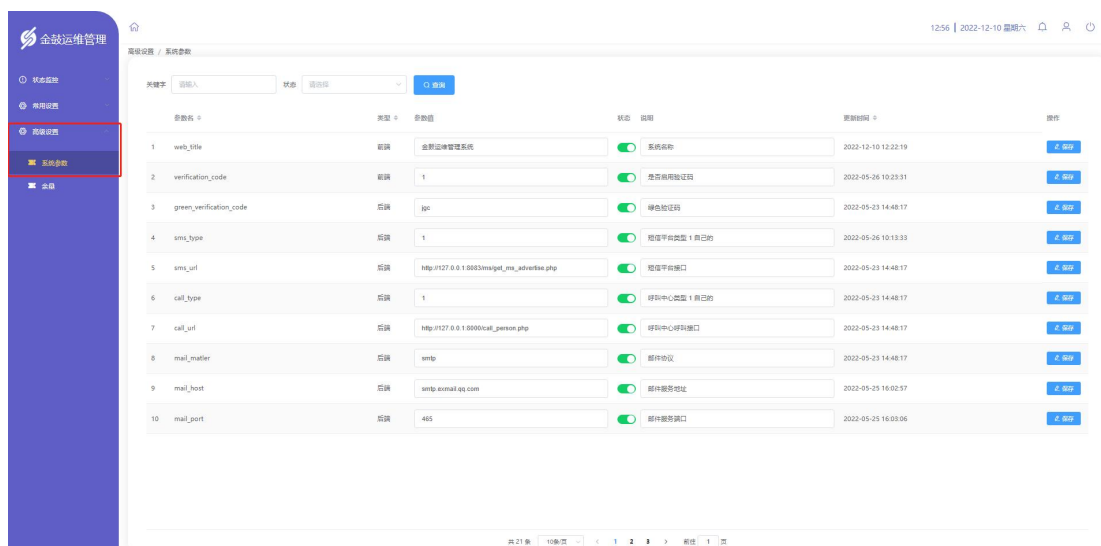

可以在系统参数中修改你所需要的

八、监控状态

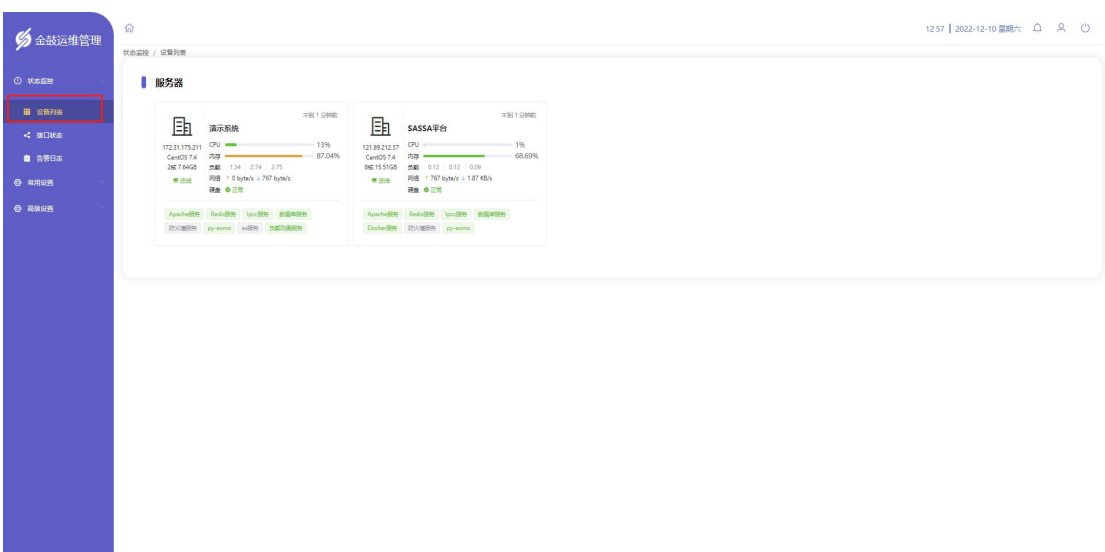

在第二步添加的设备，后续设备的详情信息会在设备列表呈现

金鼓运维管理

12:59 | 2022-12-10 星期六

状态监控 / 接口监控

接口名称: 请输入 查询

接口名称	URL	协议类型	超时时长	响应时长	错误描述	状态	最后采集时间	更新时间
1 查询接口	www.jinguc.com	http	60 s	0.379 s	2023	正常	2022-12-10 12:58:03	2022-12-10 12:58:03
2 百度	www.baidu.com	http	60 s	0.018 s		正常	2022-12-10 12:58:03	2022-12-10 12:58:03

共 2 条 10条/页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页

在第六步的接口设置会在接口监控展示