
AT128A-70B V2.0 매뉴얼

(ATmega128A - AU MCU) Manual Ver 2.0


엠에이아이

www.maicom.co.kr

1. [모델 이름]: AT128A-70B V2.0 (ATmega128A-AU 브레드보드 타입)
2. [용 도]: ATmega128A – AU MCU의 학습 및 개발용 브레드보드 타입 MCU Board이며, USART 커넥터가 장착되어 있다.
3. [제품 사진]

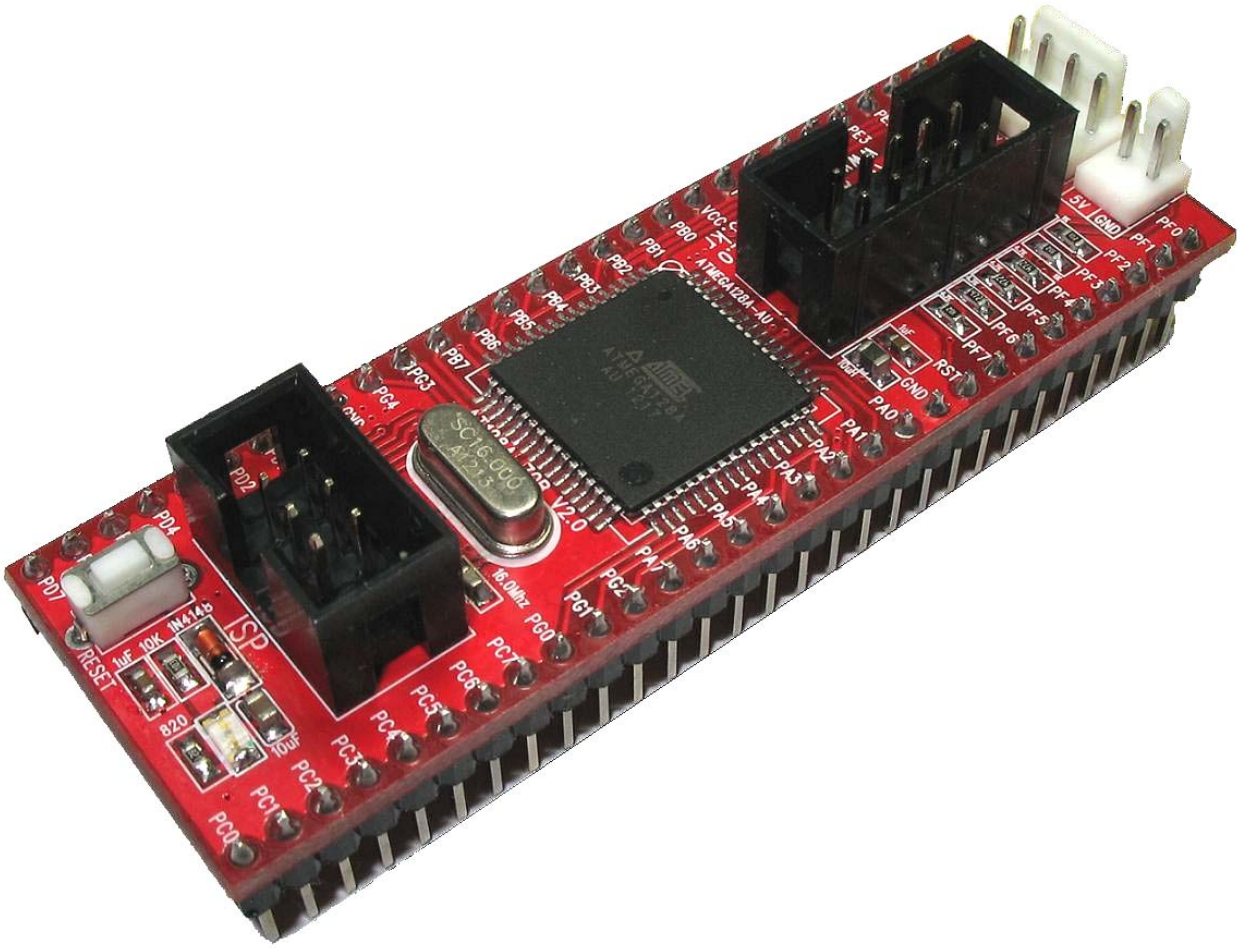


4. [제품 사양]
   1). ATmega128A – AU MCU
   2). 6PIN ISP 커넥터, 10PIN JTAG 커넥터를 사용하여 디버깅 포트 확장
   3). ATmega128A – AU (128Kbyte Flash Memory, 4Kbyte EEPROM, 4Kbyte SRAM) Microcontroller 사용
   4). 16 MHz 크리스털, 녹색 전원 확인 LED, 외부 POWER 커넥터 (케이블 별도)
   5). USART 커넥터가 연결되어 있어 본사의 AR-UART2USB와 연결 용이
5. [제품 외관]

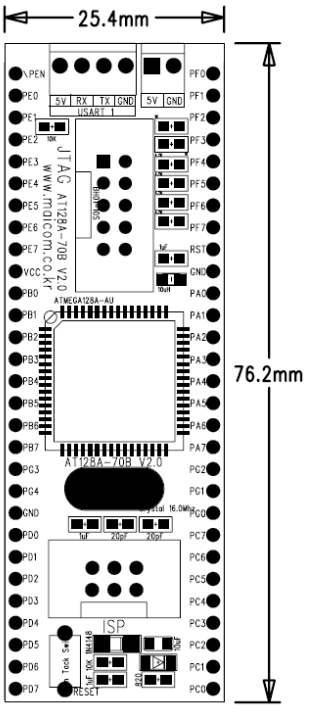


₩PEN	PF0
PE0	PF1
PE1	PF2
PE2	PF3
PE3	PF4
PE4	PF5
PE5	PF6
PE6	PF7
PE7	₩RST
VCC	GND
PB0	PA0
PB1	PA1
PB2	PA2
PB3	PA3
PB4	PA4
PB5	PA5
PB6	PA6
PB7	PA7
PG3	PG2
PG4	PG1
GND	PG0
PD0	PC7
PD1	PC6
PD2	PC5
PD3	PC4
PD4	PC3
PD5	PC2
PD6	PC1
PD7	PC0

6. 각 부분 설명

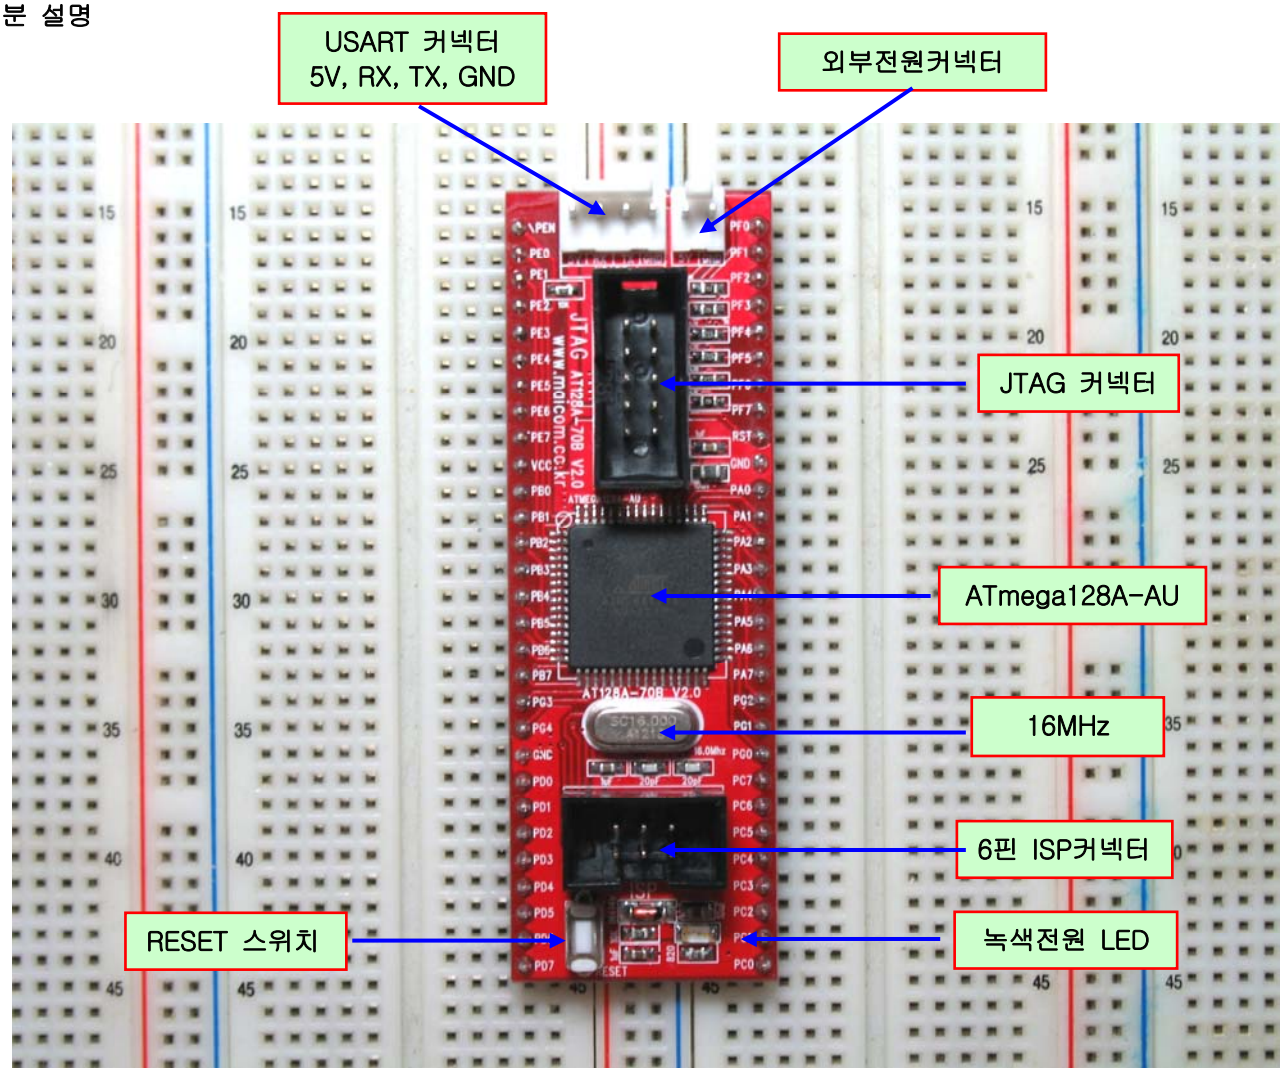

7. AR-UART2USB 연결모습

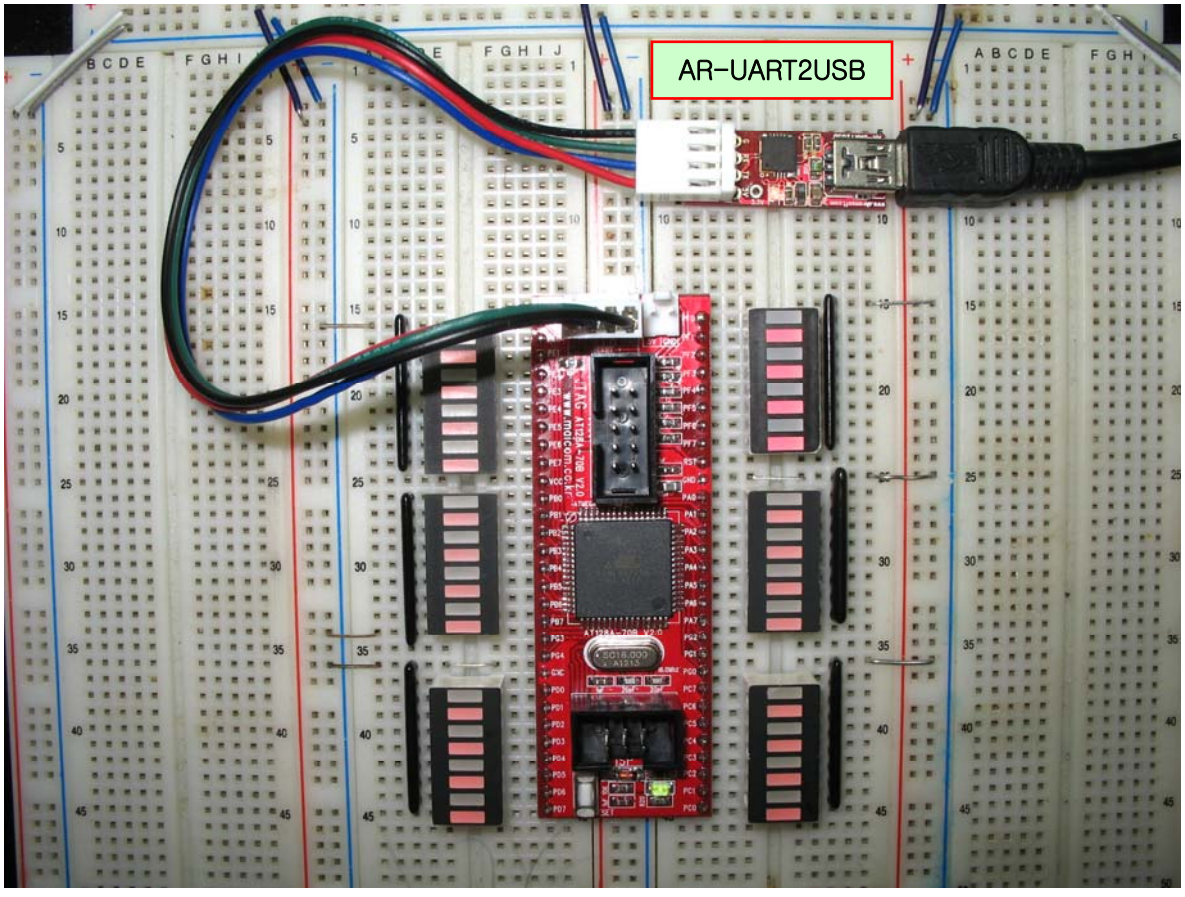

AT128A-70B V2.0

