

AP P49 | 少量测点预测信号分布

固定第1组选点：20点输入、42点评分；本例 MAE 3.17 dB，RMSE 3.87 dB


给模型的20个实测点

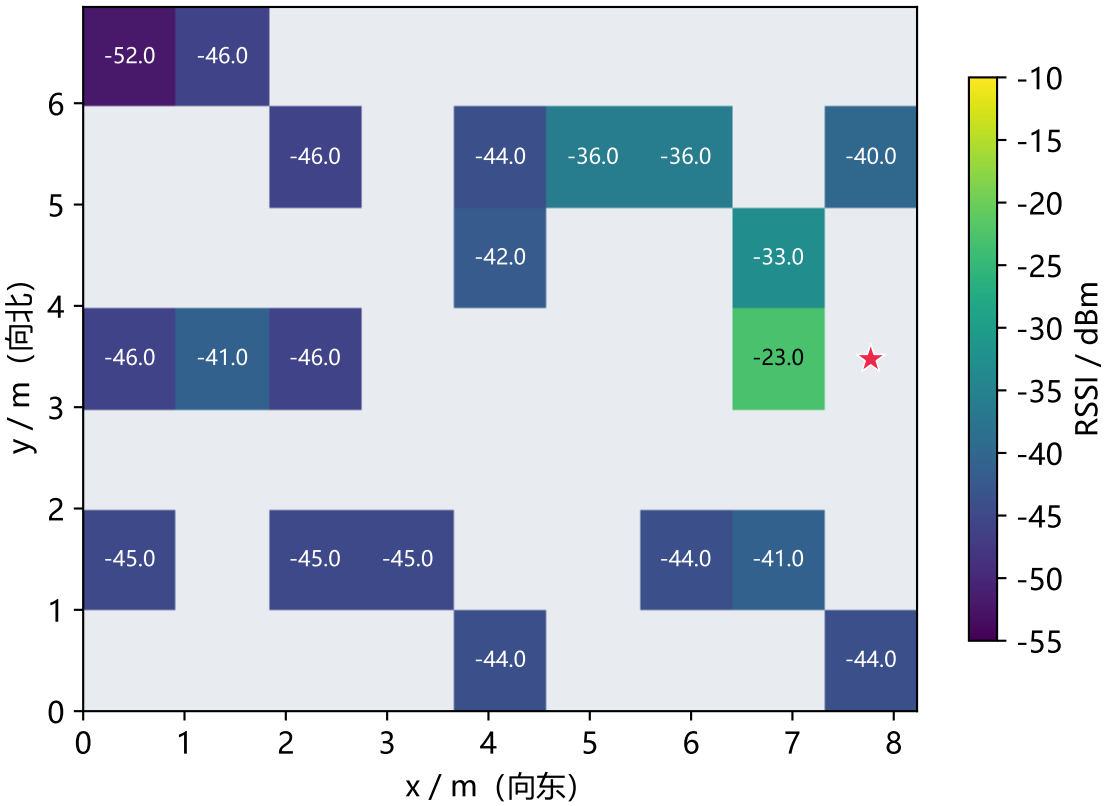


全部62个实测点（参考）

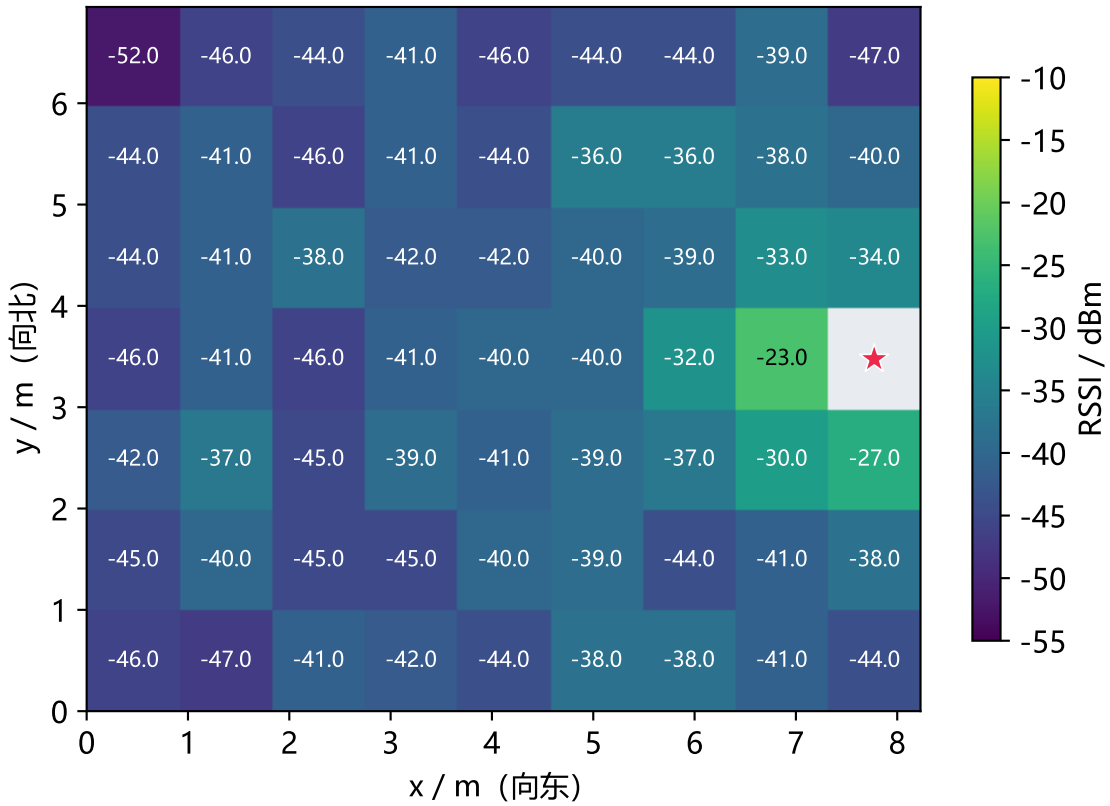

第二版预测：只展示42个隐藏实测点

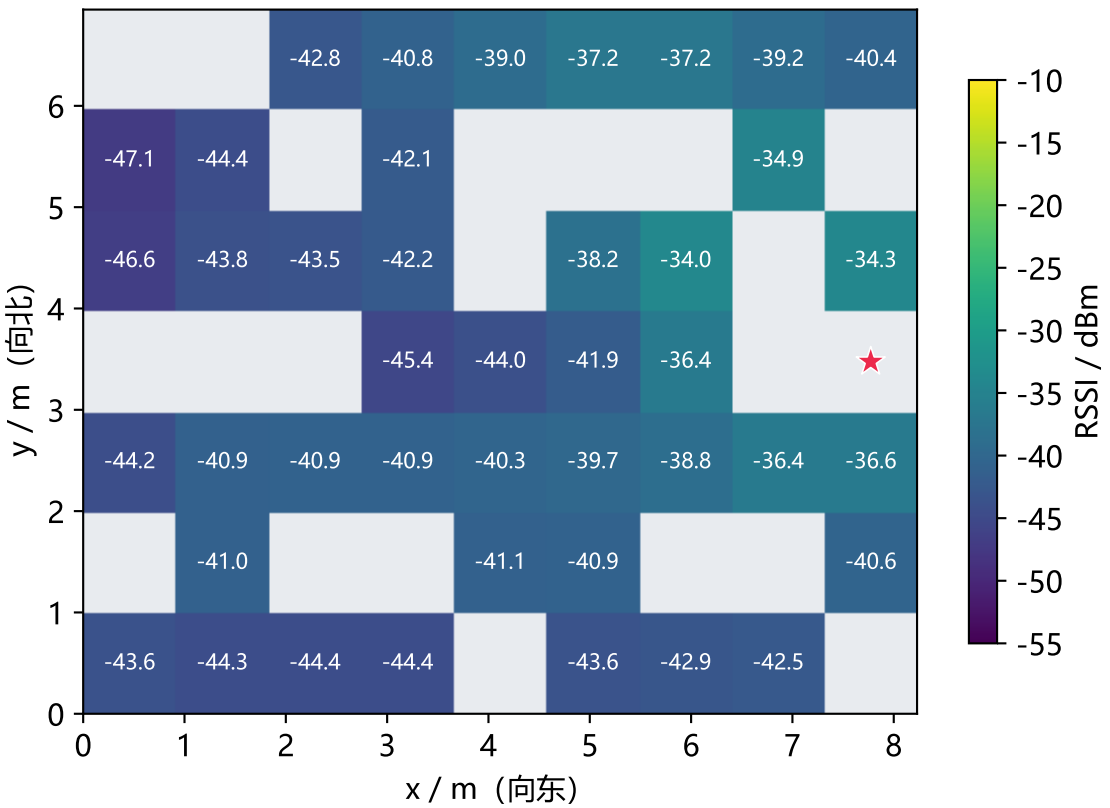


42个隐藏点的绝对误差

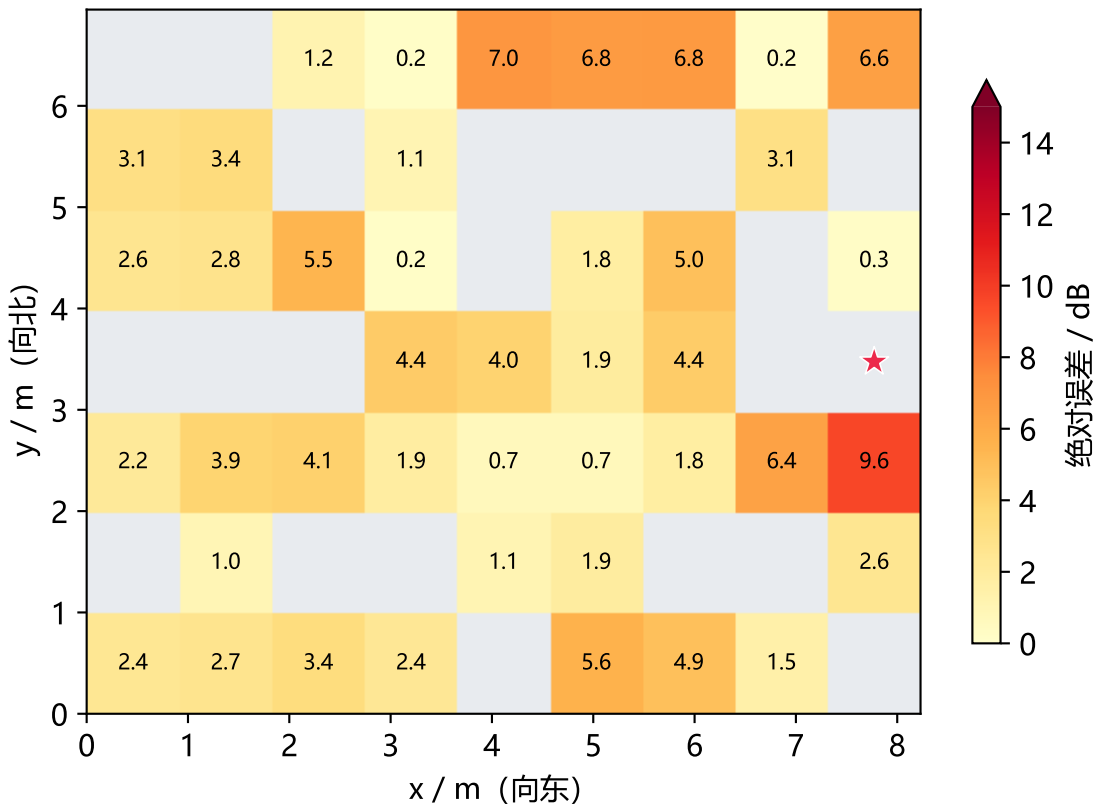



灰色 = 此图不展示数值；红星 = 路由器。网格颜色代表点位数值，不代表格内每处均已测量。
P49/P26为重复使用的测试数据，独立性有限；本例按预先固定第1组选点展示，未挑选最好案例。


AP P26 | 少量测点预测信号分布

固定第1组选点：20点输入、42点评分；本例 MAE 4.33 dB，RMSE 5.26 dB

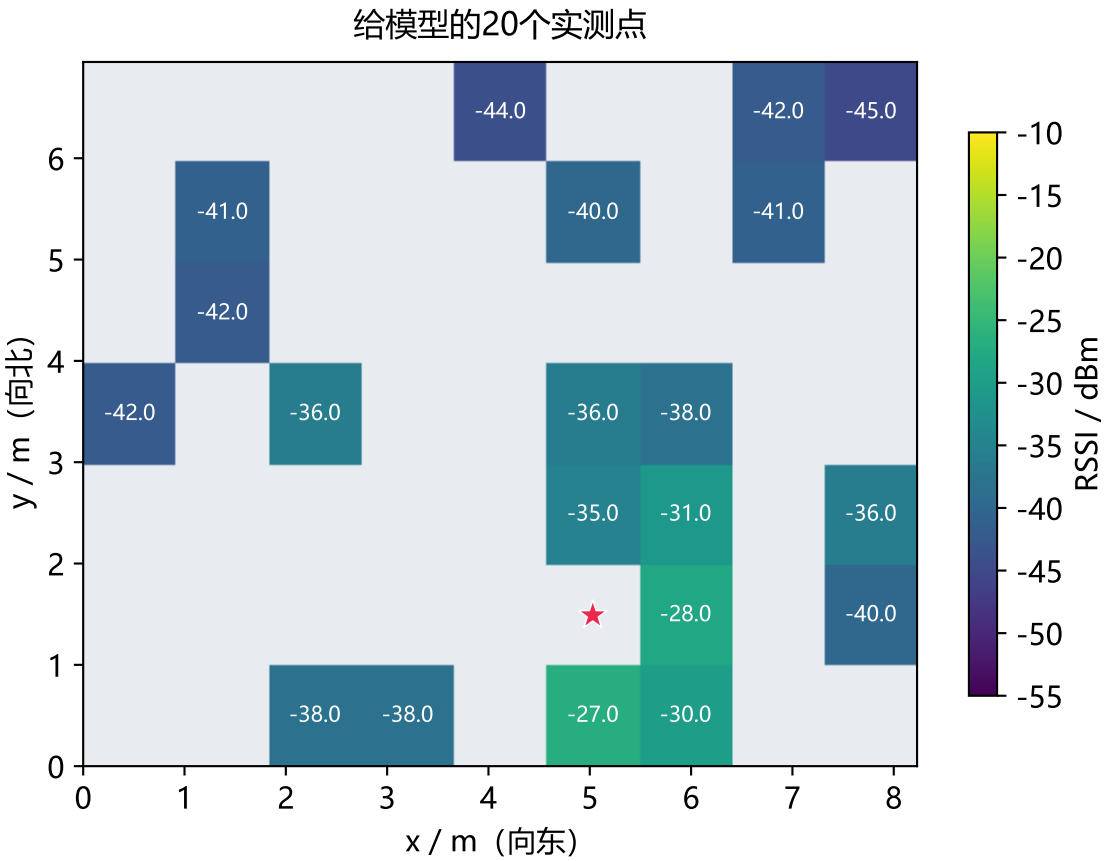

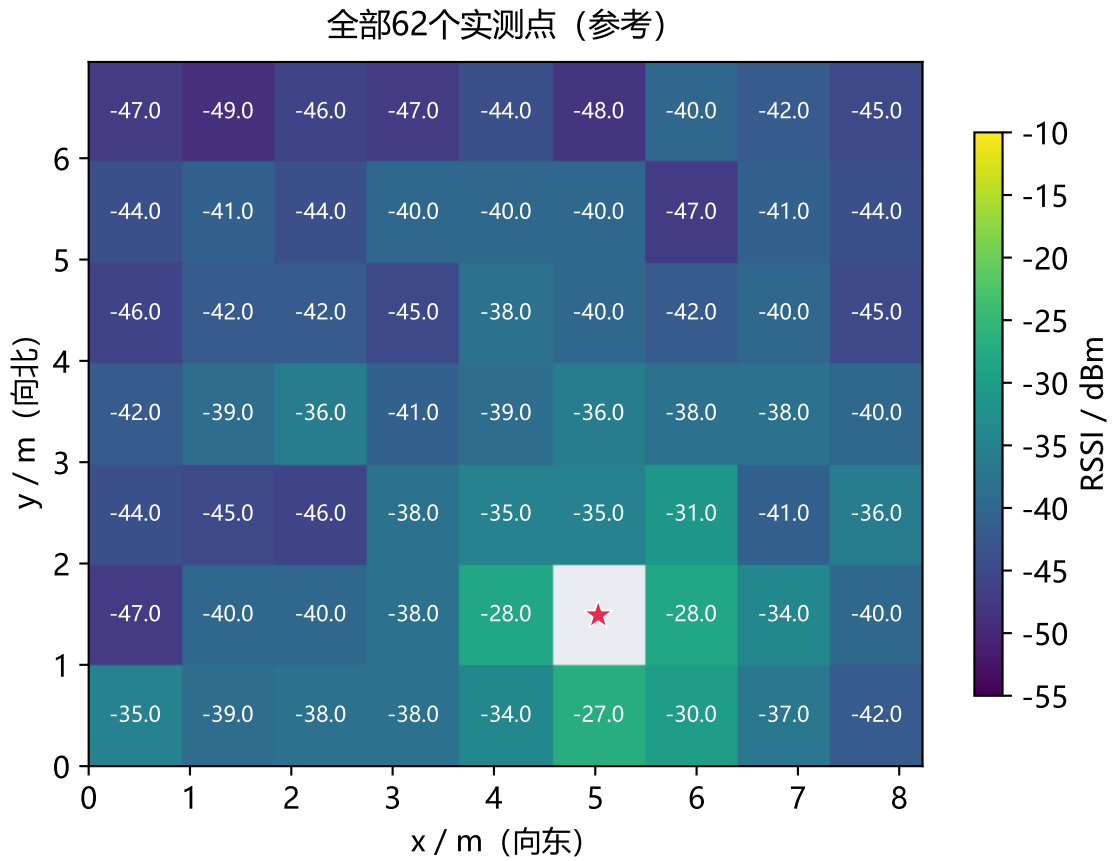


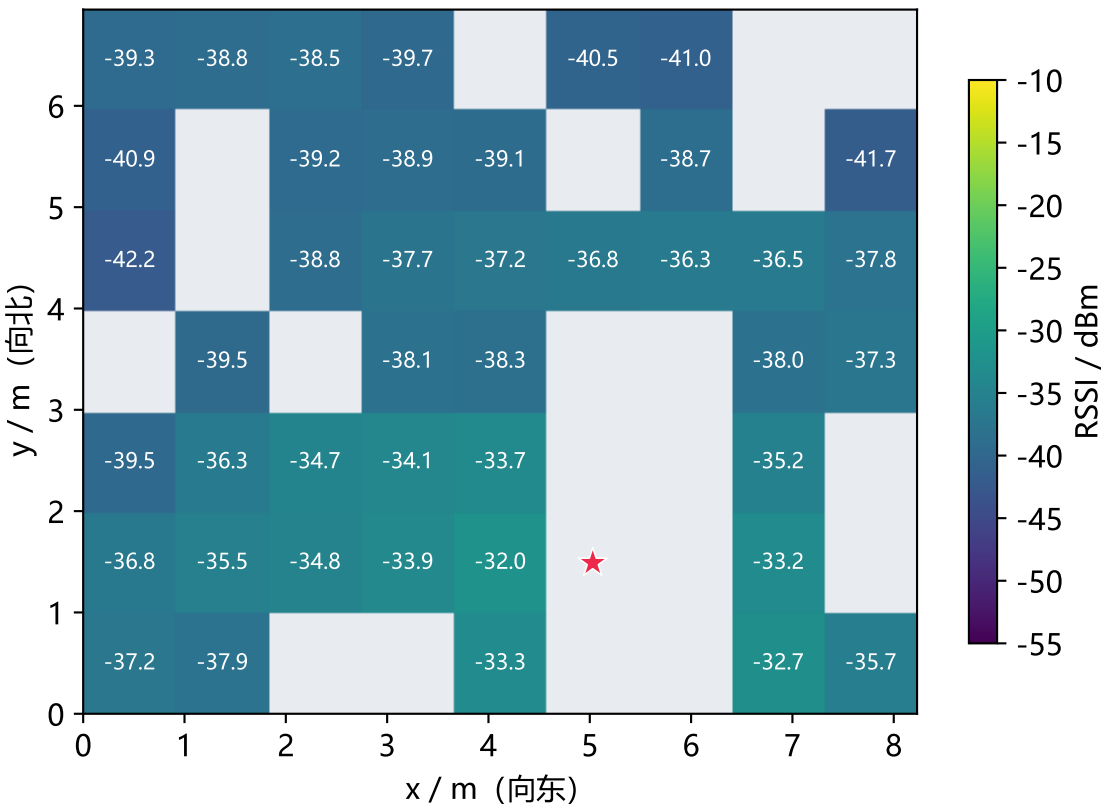


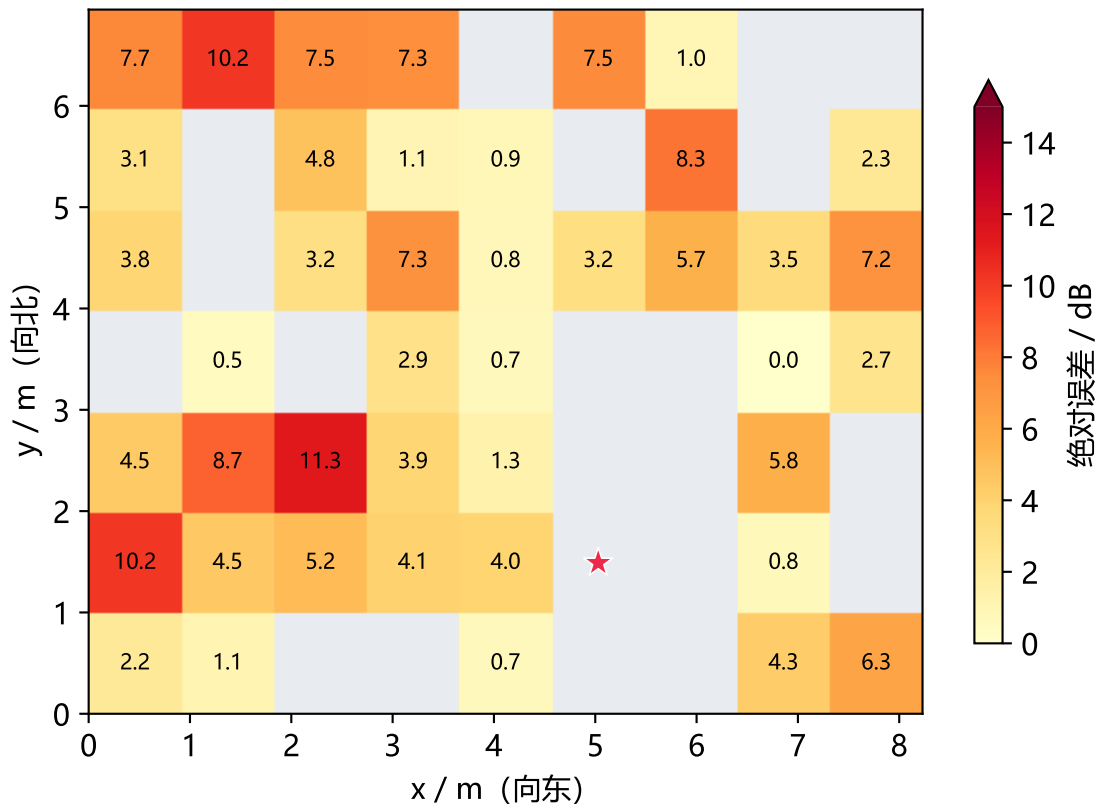

灰色 = 此图不展示数值；红星 = 路由器。网格颜色代表点位数值，不代表格内每处均已测量。
P49/P26为重复使用的测试数据，独立性有限；本例按预先固定第1组选点展示，未挑选最好案例。


不同方法的信号预测误差

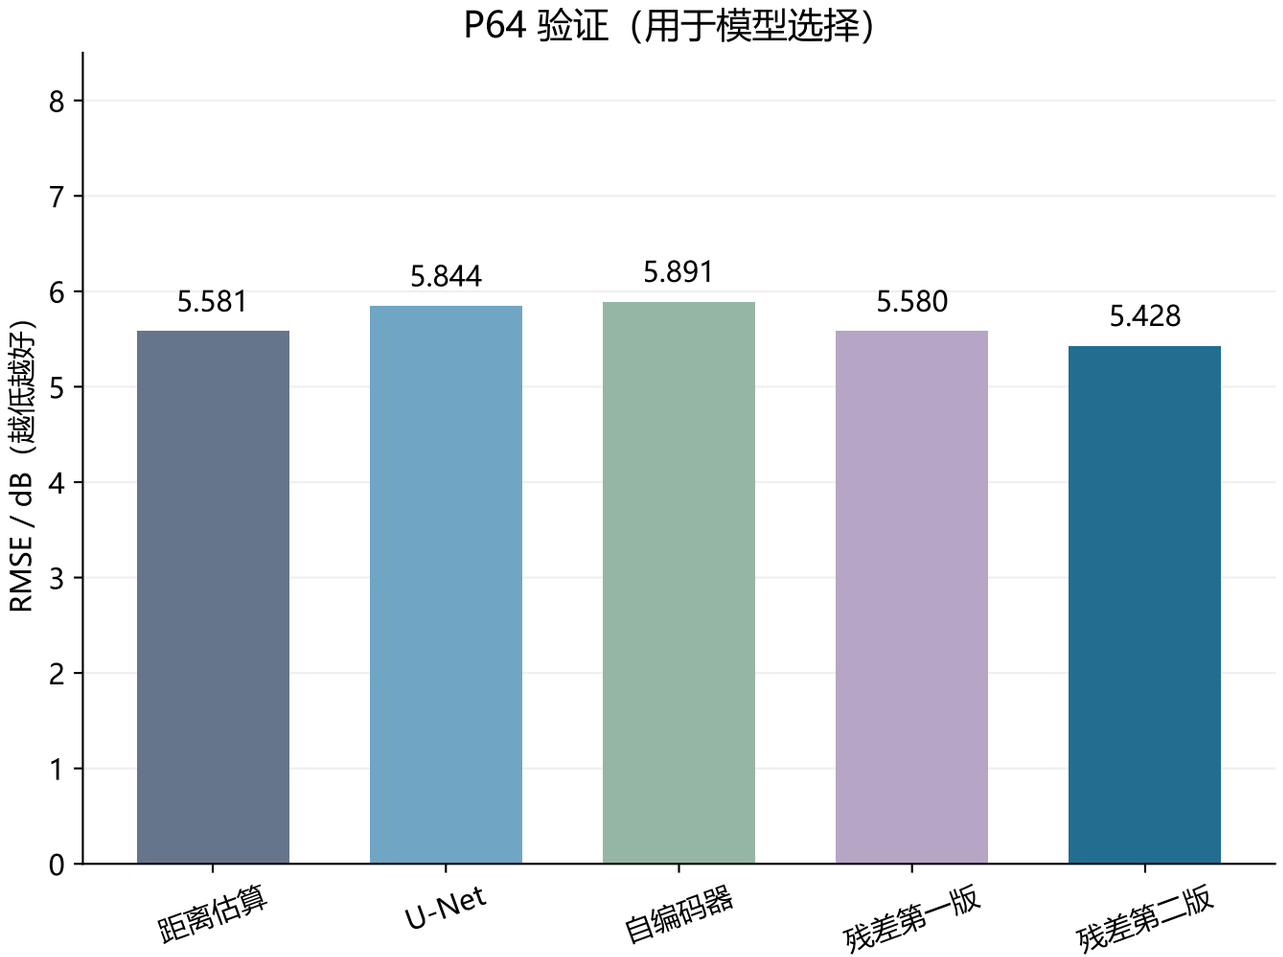


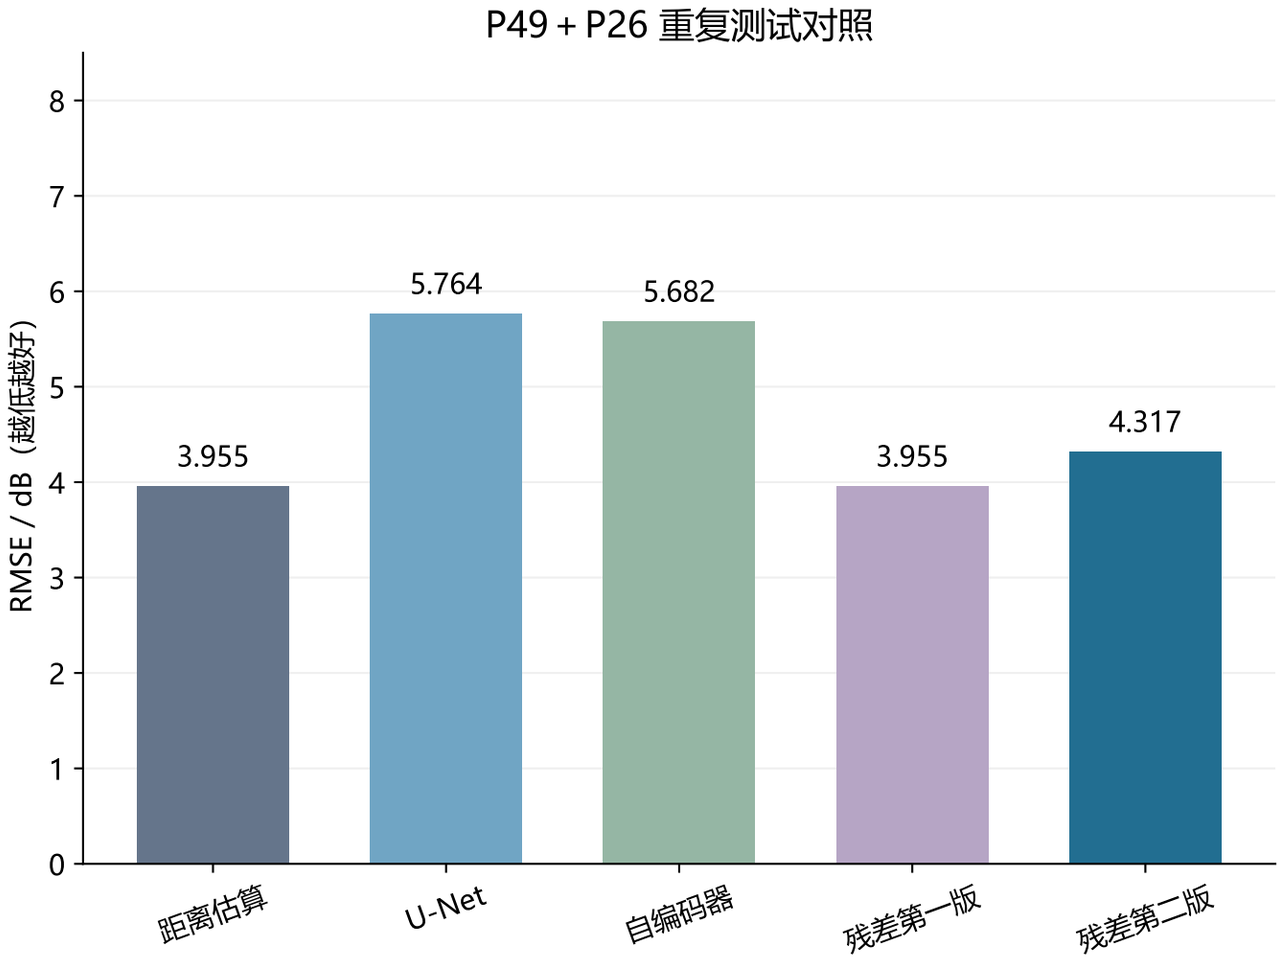

每场景10组固定20点输入，仅隐藏实测点评分。验证与测试角色不同，分别展示。
第二版仅为残差网络增加P74训练数据；重复测试独立性有限，三类网络的优化设置也并非完全相同。

训练过程：训练误差下降，不代表新部署预测更好

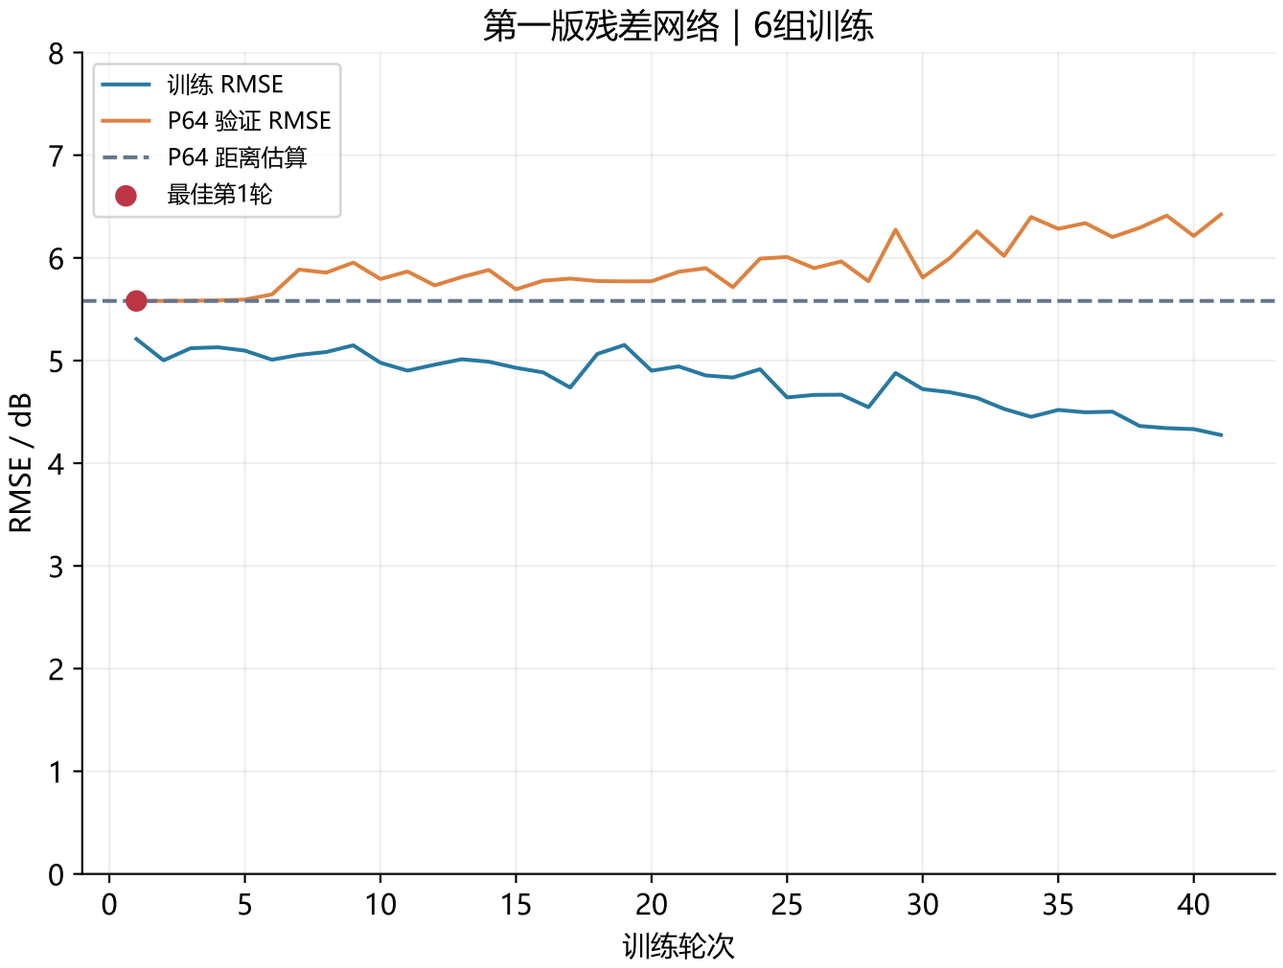

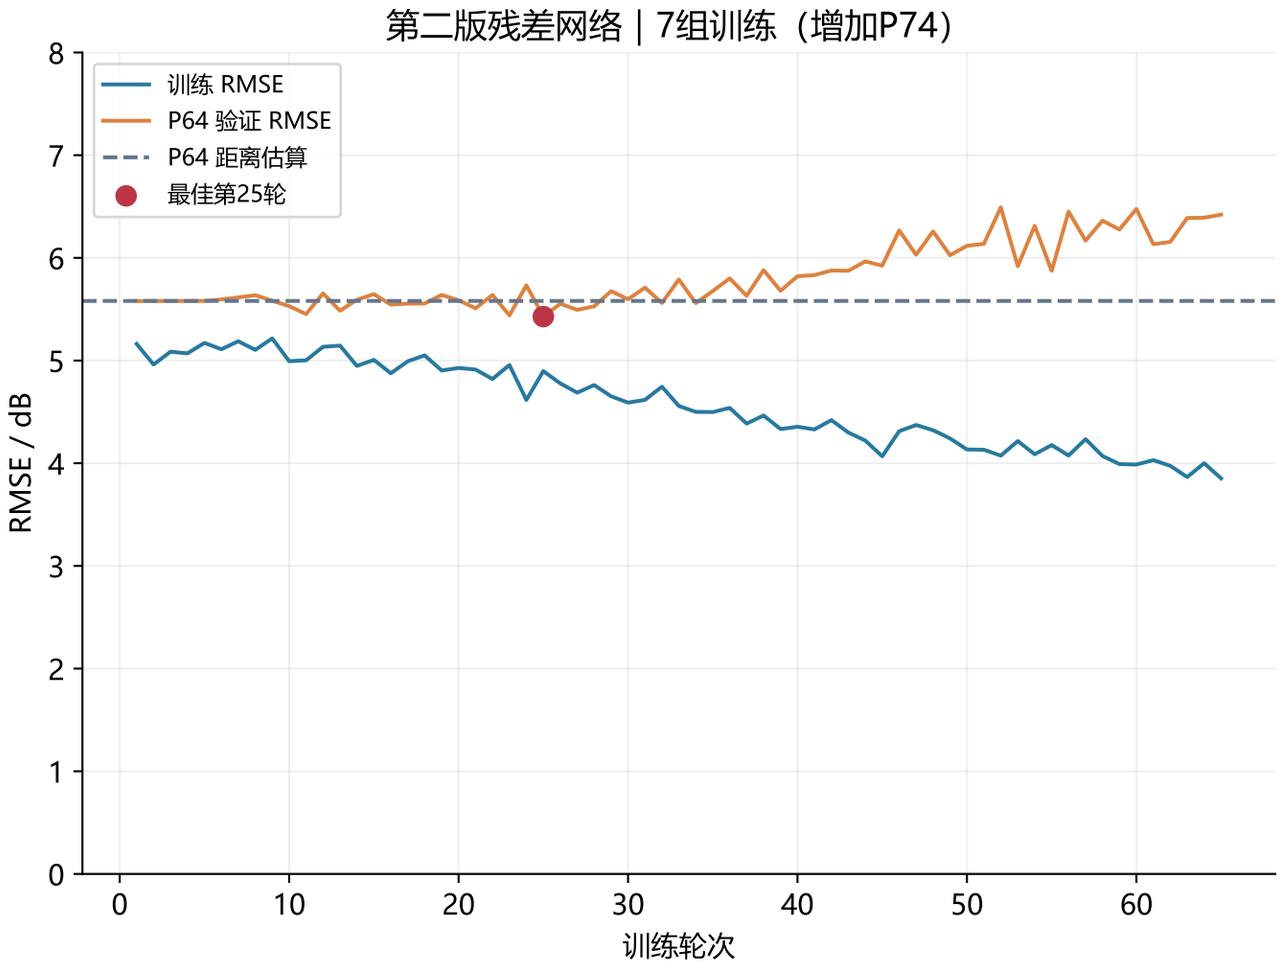

训练曲线为每轮随机抽点、更新过程中的误差；验证曲线用固定输入点，二者并非相同评分条件。
最佳权重按P64验证结果保存，连续40轮未改善后停止；图中结果不是独立测试。