

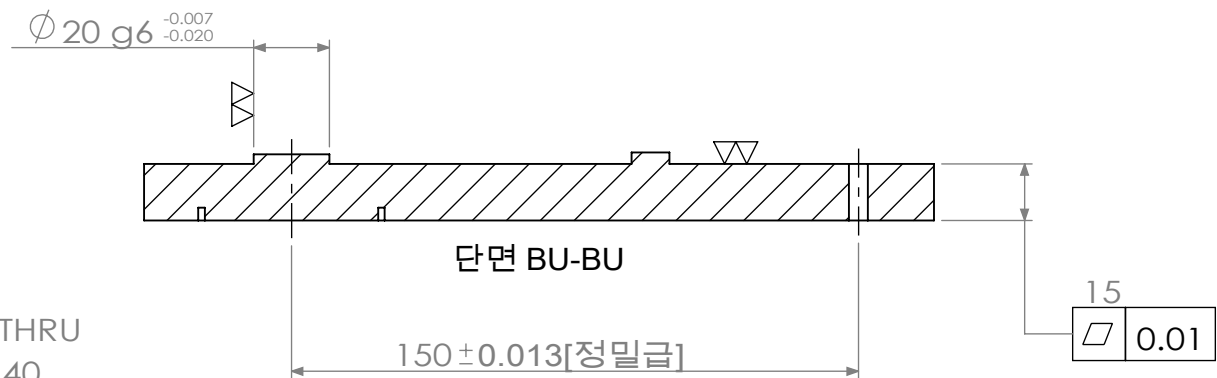
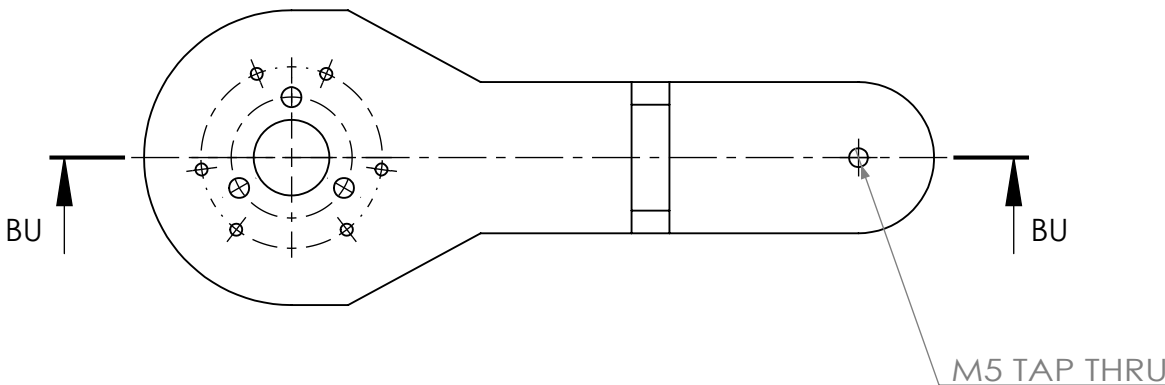




3 x ϕ 5.30 HOLE THRU
□ ϕ 10 ∇ 5.40
[P.C.D ϕ 48]

6 x ϕ 3.20 HOLE THRU
□ ϕ 6.50 ∇ 3.40
[P.C.D ϕ 32]

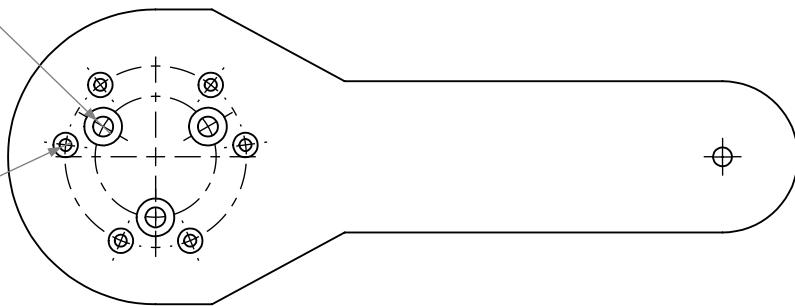

* 재질 : AL6061-T6
* 수량 : 1EA
* 표면 아노다이징
* 3D 모델링 파일 참고바랍니다.

- 주)
1. 일반公差 KS B ISO 2768-1 정밀급.
 2. 지시하지 않은 모따기 C = 0.3 ~ 0.5
 3. 지시하지 않은 라운드 R = 0.3 ~ 0.5

표면 거칠기(Rmax)		일반 치수公差 ±			도 명	link-3		
호 칭	치 수	정밀	보통	거칠	도 번	과제명	투상법	척 도
∇ =	∇ = 50-S	0.05	0.1	0.2	장 수	1	-	1:2
∇ = 12.5-S	∇ = 1.6-S	0.1	0.2	0.5	장 수	1	-	1:2
30 - 120	0.15	0.3	0.8	1.2	작성일	2026-06-24	작성자	강현우 연구원
120 - 315	0.2	0.5	1.2	1.2	작성일	2026-06-24	작성자	강현우 연구원