
90초를 유지하고, 녹색 배분만 바꾼 후보

신호현시의 순서·연결 상태·황색 6초는 보존 · 보행자 횡단시간 검증을 거치지 않은 연구용 후보

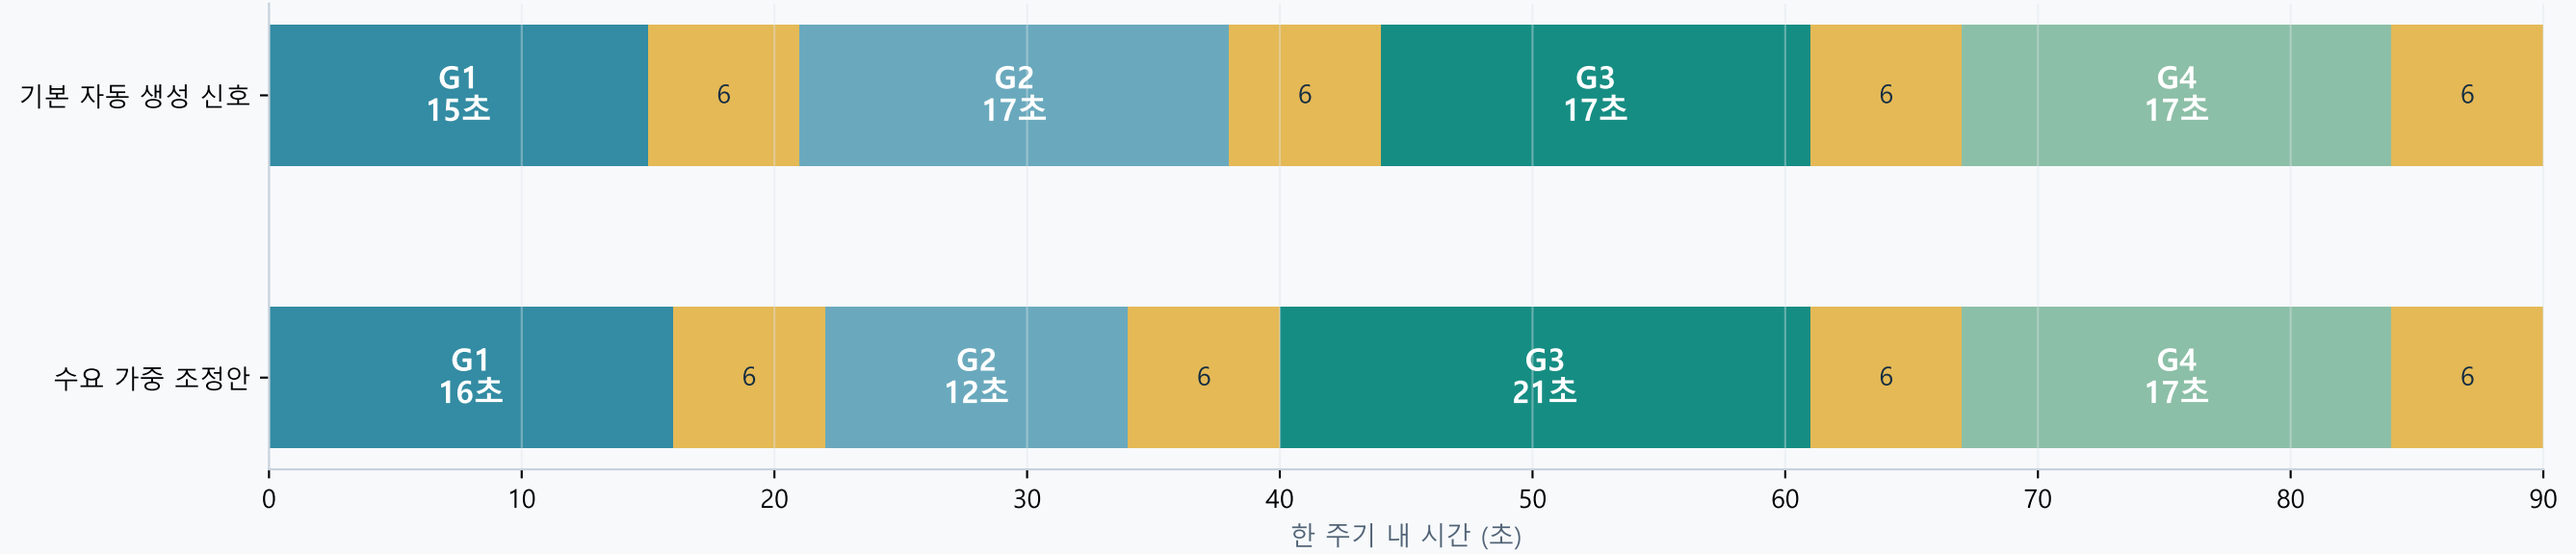

15 / 17 / 17 / 17초 → 16 / 12 / 21 / 17초

최적화 결과가 아닌 단일 후보입니다. 현시별 진입 수요 가중치와 최소 녹색 10초를 사용했습니다.
실제 신호 설계에는 현장 차로·보행·상충·연동 조건의 별도 확인이 필요합니다.