


下へどこまで曲げられるか ― 曲げ線から離れた位置で板が下へ向かうとき

株式会社高橋鉄骨 曲げ可否判断シート / ダイ・ホルダ・ベース・ナット・ベッドの実測断面に当たるまでの長さ（mm）。曲げ始めから曲げ終わりまで全ストロークでシミュレーションした結果です。

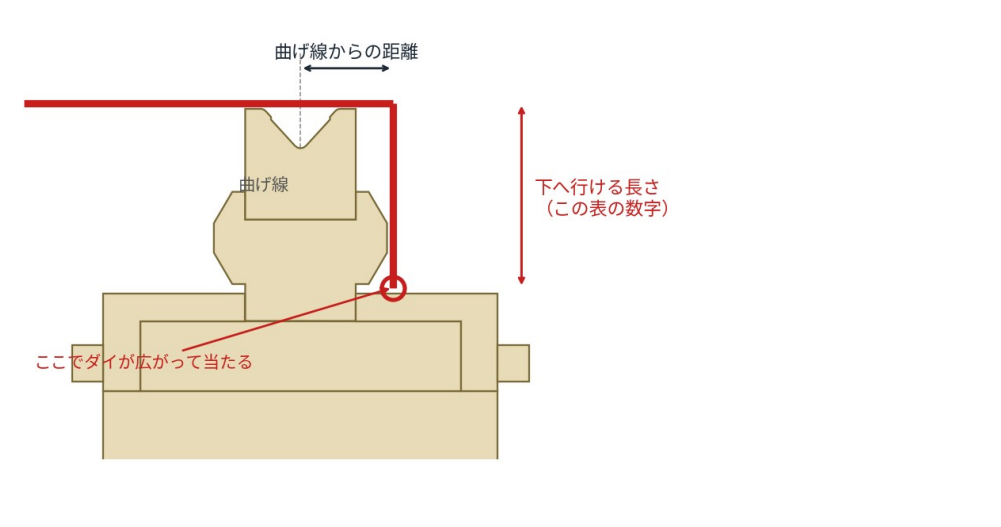

読み方 「曲げ線から○mm離れていれば、下へ△mmまで行ける」
例：V25 なら曲げ線から 30mm 離れていれば下へ 94mm まで。60mm 離れていれば 184mm まで。150mm 離れていれば床まで下ろせます。

0 ... その距離では下へ行けない（ダイ本体に当たる）。V32・V40 はダイが片側30mm、V63 は片側40mm あるので、そこより近いと即当たります。

床 ... ダイがそれ以上広がらないので床まで。V12・V25＝1061.5mm、V32＝1048mm、V40＝1046.6mm、V63＝1063mm。

― ... V溝の中なのでこの表では扱いません。

Z曲げのとき 「曲げ線からの距離」＝段差S、「下へ行ける長さ」＝先に曲げた面を下に向けたときのフランジの上限。
先に曲げた面を上に向けて置けるなら、断面では当たる相手が無いので上限は出ません。

板厚による差はほとんどありません（最大でも1～2mm）。

		曲げ線からの距離（mm）																
下型	板厚	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	150	200
V12	t1.2	49	95	95	95	95	95	95	95	95	95	185	185	185	185	185	235	235
	t1.6	49	95	95	95	95	95	95	95	95	95	185	185	185	185	185	235	235
	t2.3	49	95	95	95	95	95	95	95	95	95	185	185	185	185	185	235	235
V25	t3.2	—	—	94	94	94	94	94	94	94	94	184	184	184	184	184	234	234
	t4.5	—	—	94	94	94	94	94	94	94	94	184	184	184	184	184	234	234
	t6	—	—	94	94	94	94	94	94	94	94	184	184	184	184	184	234	234
V32	t3.2	—	—	—	0	42	42	50	58	97	97	97	97	97	97	125	床まで	床まで
	t4.5	—	—	—	0	42	42	49	58	97	97	97	97	97	97	125	床まで	床まで
	t6	—	—	—	0	0	42	48	57	98	98	98	98	98	98	126	床まで	床まで
V40	t3.2	—	—	—	0	5	42	50	58	97	97	97	97	97	97	125	床まで	床まで
	t4.5	—	—	—	—	5	42	49	58	97	97	97	97	97	97	125	床まで	床まで
	t6	—	—	—	—	0	43	48	57	98	98	98	98	98	98	125	床まで	床まで
	t9	—	—	—	—	0	42	47	56	97	97	97	97	97	97	125	床まで	床まで
V63	t9	—	—	—	—	—	—	—	71	111	111	111	111	111	111	139	床まで	床まで

※ 数字は「下へ行ける長さ」。当たる相手はダイ本体・ホルダ・ベース・ナット・機械のベッド。すべて曲2.dxf ダイ取付図／V63.dxf の実測断面です。
※ V12・V25 はインサート型で上のほうが細いので、近い距離でも下げられます。V32・V40・V63 は単体Vダイで、ダイ本体の幅がそのまま効きます。