


Travaux Pratiques : Configurer et appliquer une ACL pour filtrer le trafic dans un réseau IPv6

Tologie:

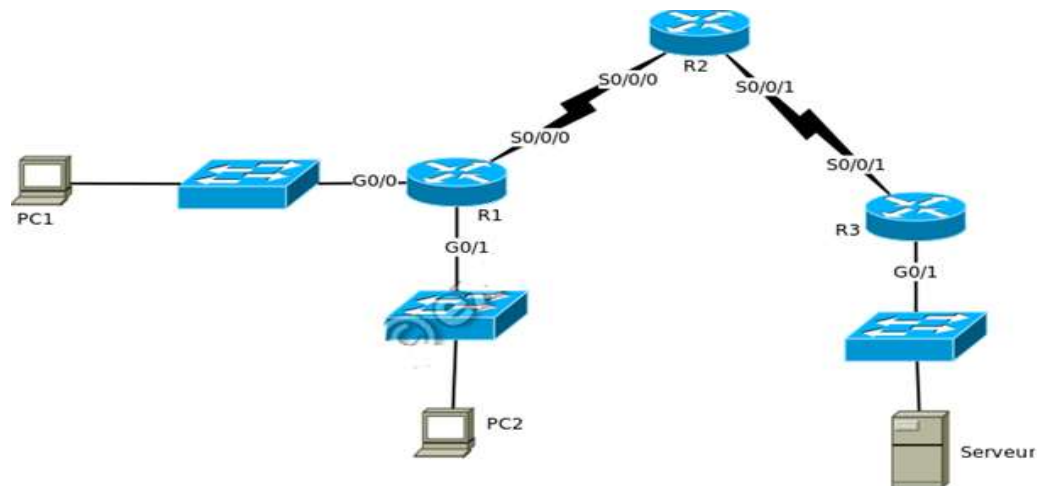

ACL IPv6

Table d'adressage:

Périphérique	Interface	Adresse/Préfixe IPv6	Passerelle par défaut
R1	G0/0	2001:DB8:1:10::1/64	N/A
	G0/1	2001:DB8:1:11::1/64	N/A
	S0/0/0	2001:DB8:1:1::1/64	N/A
R2	S0/0/0	2001:DB8:1:1::2/64	N/A
	S0/0/1	2001:DB8:1:2::2/64	N/A
R3	G0/1	2001:DB8:1:30::1/64	N/A
	S0/0/1	2001:DB8:1:2::1/64	N/A
Serveur	NIC	2001:DB8:1:30::30/64	FE80::30
PC1	NIC	2001:DB8:1:10::10/64	FE80::1
PC2	NIC	2001:DB8:1:11::11/64	FE80::1

Travail à faire :

1. Configurer et appliquer une ACL qui bloque le trafic HTTP et HTTPS en provenance du réseau 2001:DB8:1:11::/64 vers le serveur.
2. Configurer et appliquer une ACL qui bloque le ping vers le serveur à partir de n'importe quelle source.