

Schéma d'adressage IPv4 – MODULES 1 à 5

Figure 1 ci-dessous présente le plan d'adressage à utiliser pour les modules 1 à 5. Le plan est expliqué dans les notes accompagnant les modules de l'atelier.

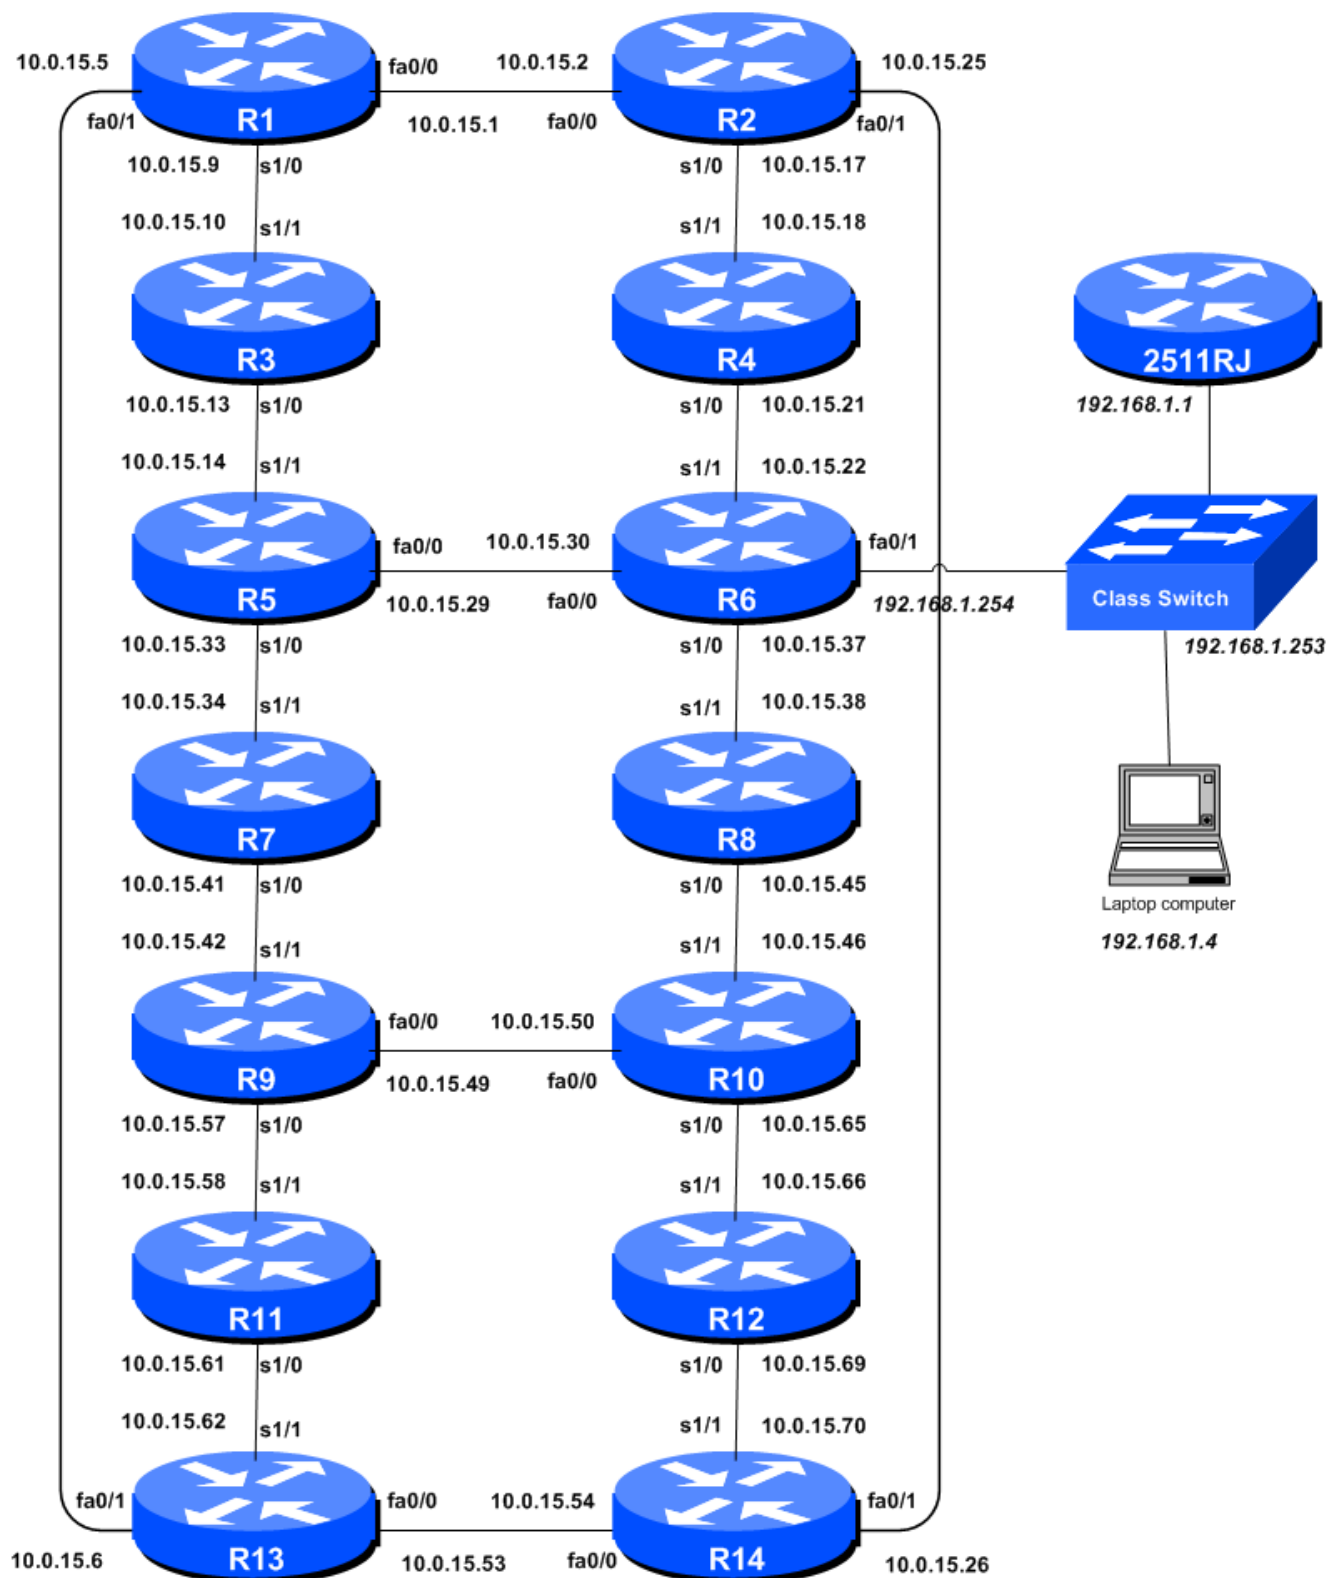


Figure 1 – Schéma d'adressage pour les modules 1 à 5

Addresses IPv4 – Modules 1 à 5

Routeur	Adresse de bouclage
R1	10.0.15.241
R2	10.0.15.242
R3	10.0.15.243
R4	10.0.15.244
R5	10.0.15.245
R6	10.0.15.246
R7	10.0.15.247

Routeur	Adresse de bouclage
R8	10.0.15.248
R9	10.0.15.249
R10	10.0.15.250
R11	10.0.15.251
R12	10.0.15.252
R13	10.0.15.253
R14	10.0.15.254

Table 1 – Adresse de bouclage IPv4 affectée à chaque routeur dans les modules 1 à 5

Routeur	Adresse «Client»
R1	10.0.0.0/26
R2	10.0.0.64/26
R3	10.0.0.128/26
R4	10.0.0.192/26
R5	10.0.1.0/26
R6	10.0.1.64/26
R7	10.0.1.128/26

Routeur	Adresse «Client»
R8	10.0.1.192/26
R9	10.0.2.0/26
R10	10.0.2.64/26
R11	10.0.2.128/26
R12	10.0.2.192/26
R13	10.0.3.0/26
R14	10.0.3.64/26

Table 2 – «Client» IPv4 Adresses affectées à chaque routeur dans les modules 1 à 5

Table IPv4 Netmask

Subnet Mask	Wild-Card Mask	Les bits de réseau (Network Bits)	Les bits hôte (Host Bits)	Préfixe
0.0.0.0	255.255.255.255	0	32	/0
128.0.0.0	127.255.255.255	1	31	/1
192.0.0.0	63.255.255.255	2	30	/2
224.0.0.0	31.255.255.255	3	29	/3
240.0.0.0	15.255.255.255	4	28	/4
248.0.0.0	7.255.255.255	5	27	/5
252.0.0.0	3.255.255.255	6	26	/6
254.0.0.0	1.255.255.255	7	25	/7
255.0.0.0	0.255.255.255	8	24	/8
255.128.0.0	0.127.255.255	9	23	/9
255.192.0.0	0.63.255.255	10	22	/10
255.224.0.0	0.31.255.255	11	21	/11
255.240.0.0	0.15.255.255	12	20	/12
255.248.0.0	0.7.255.255	13	19	/13
255.252.0.0	0.3.255.255	14	18	/14
255.254.0.0	0.1.255.255	15	17	/15
255.255.0.0	0.0.255.255	16	16	/16
255.255.128.0	0.0.127.255	17	15	/17
255.255.192.0	0.0.63.255	18	14	/18
255.255.224.0	0.0.31.255	19	13	/19
255.255.240.0	0.0.15.255	20	12	/20
255.255.248.0	0.0.7.255	21	11	/21
255.255.252.0	0.0.3.255	22	10	/22
255.255.254.0	0.0.1.255	23	9	/23
255.255.255.0	0.0.0.255	24	8	/24
255.255.255.128	0.0.0.127	25	7	/25
255.255.255.192	0.0.0.63	26	6	/26
255.255.255.224	0.0.0.31	27	5	/27
255.255.255.240	0.0.0.15	28	4	/28
255.255.255.248	0.0.0.7	29	3	/29
255.255.255.252	0.0.0.3	30	2	/30
255.255.255.254	0.0.0.1	31	1	/31
255.255.255.255	0.0.0.0	32	0	/32

Table 3 – Les Subnets IPv4

Subnet Mask	Le subnet mask du bloc CIDR.
Wild-Card Mask	Wild-Card Mask utilisé dans l'OSPF et les filtrage de paquets (packet filters)
Les bits de réseau (Network Bits)	Le nombre de bits dans la partie de réseau du masque
Les bits hôte (Host Bits)	Le nombre de bits dans la partie hôte du masque
Préfixe	Syntaxe abrégée du bloc CIDR.