


Exercice 1

Identification des modules d'architecture réseau LAN

Faites glisser le numéro situé en regards de chaque nom de module d'architecture réseau LAN vers son emplacement correct dans le graphique fourni

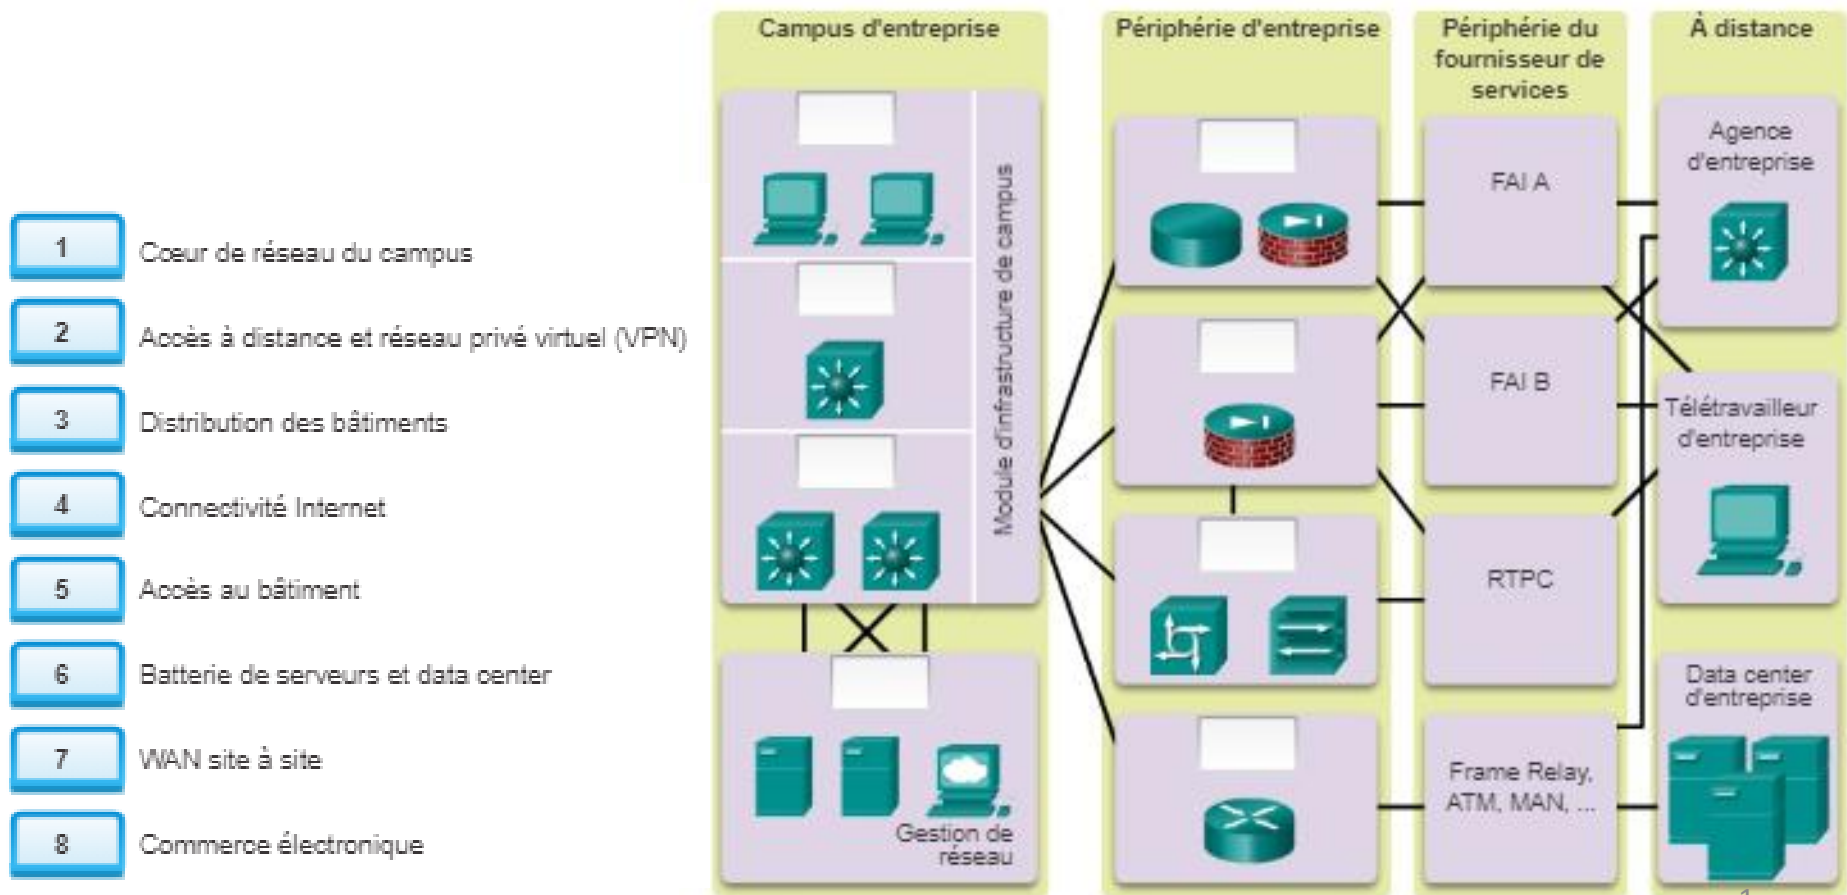

Exercice 2

Identification de la terminologie de l'évolutivité.

Associer chaque terme de conception d'évolutivité de réseau à sa description

- Redondance
- Agrégation de liaisons
- OSPF
- EIGRP

Termes	Descriptions
	Protocole avec comportements à vecteur de distance.
	Autre chemin de données.
	Liaisons d'interface Ethernet multiples combinées en un canal de bande passante unique.
	Protocole utilisant une zone fédératrice.

Exercice 3

Sélection du matériel de commutation

Associer chaque fonction à son critère de sélection de commutateur

Routeurs d'agences
Routeurs de périphérie de réseau
Routeurs de fournisseurs de services

Catégorie de routeur	Descriptions des routeurs
	Performances rapides avec haute sécurité pour réseaux de Data centers, de campus et d'agences.
	Prestations de service de bout en bout.
	Configuration et gestion simplifiées pour réseaux locaux et étendus.
	Capacité et évolutivité élevées avec qualité de service (QS) hiérarchique.
	Expérience Internet de nouvelle génération sur tout périphérique et en tout lieu.

Exercice 4

Identificateur de la catégorie de routeur

Associer chaque catégorie de routeur à sa description.

Les categories de routeurs peuvent être utilisées plusieurs fois

Densité de ports	Débits de transfert
À configuration fixe	Configuration modulaire
Empilable	PoE

Fonctionnalité	Critères de sélection du commutateur
	Périphérique final alimenté électriquement par l'intermédiaire du câblage de données Ethernet.
	Rapidité de traitement des trames Ethernet par les interfaces.
	Augmentation de la capacité et du débit au moyen de cartes de ports/d'interfaces pouvant être mises à niveau.
	Interfaces et ports intégrés et permanents.
	Possibilité d'interconnexion de commutateurs multiples afin de les gérer comme un grand commutateur unique.
	Nombre de ports sur un commutateur.