


EXAMEN (Partie 1)

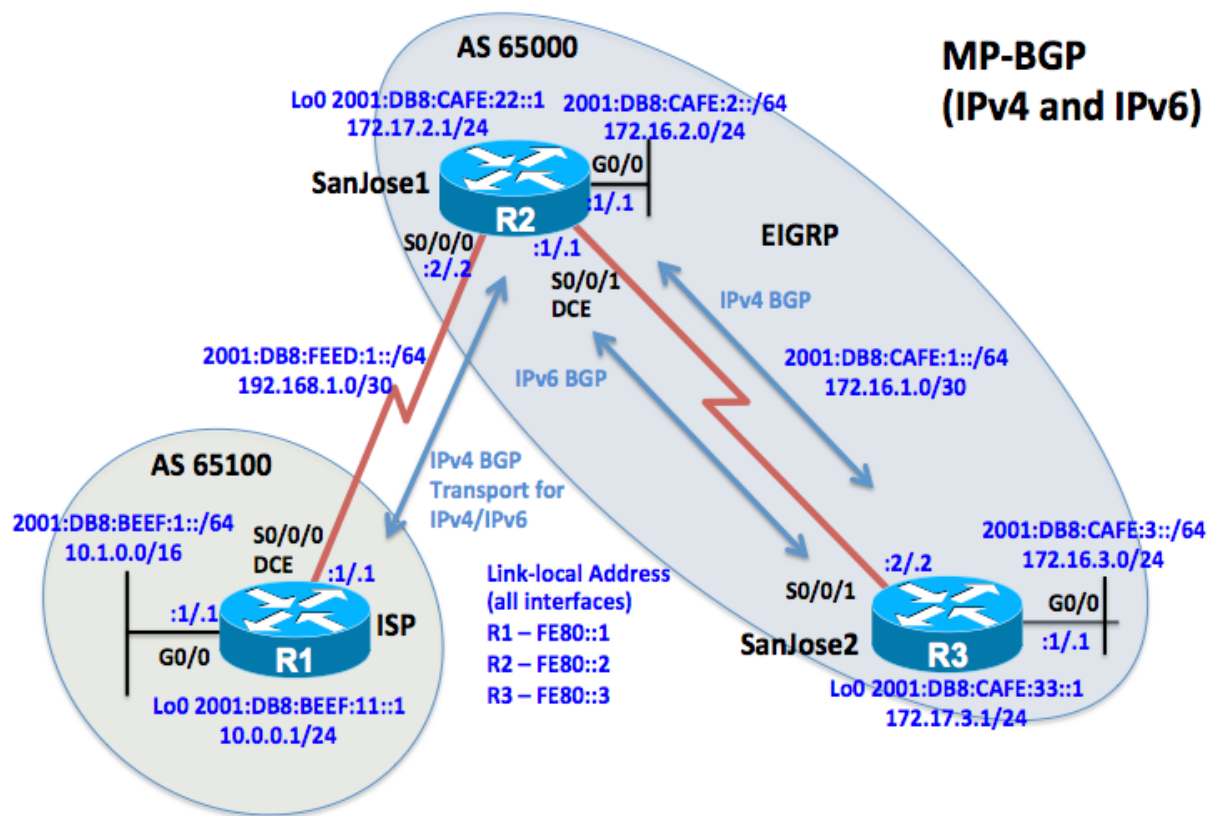

Contexte :Le routeur SanJose1 (AS 65000) utilise MP-BGP avec le routeur du FAI (AS 65100). L'agence de voyages internationale utilise également MP-BGP sur ses routeurs SanJose1 et SanJose2 (AS 65000). L'agence de voyages et le FAI doivent partager des préfixes IPv4 et IPv6. Votre mission consiste à configurer MP-BGP pour ce réseau. Vous devrez configurer les sessions BGP internes et externes et annoncer les préfixes réseau IPv6 via BGP. Vous déploierez le transport IPv4 et IPv6. Vous utiliserez des route-maps pour définir l'attribut de saut suivant sur une adresse IPv6 lors de l'échange de réseaux IPv6 via une session de transport IPv4 entre le FAI et SanJose1.

Travail à faire :


Configurer EIGRP sur le réseau.

Configurer EBGP pour IPv4 et IPv6 entre le FAI et SanJose1, en utilisant le transport BGP IPv4 pour les deux protocoles.

Configurer IBGP (MP-BGP) entre SanJose1 et SanJose2.

Vérifier les voisins BGP, les tables BGP et les tables de routage pour IPv4 et IPv6.

EXAMEN (Partie 2)

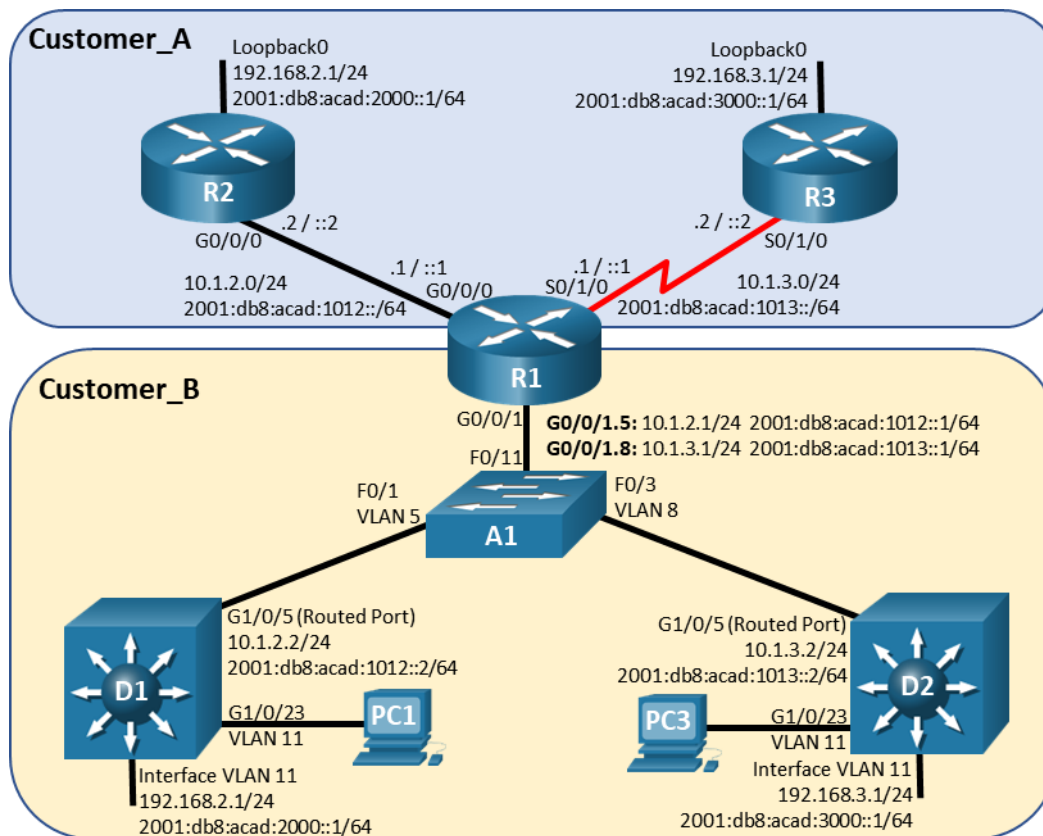

Device	Interface	IPv4 Address	IPv6 Address	IPv6 Link-Local
R1	G0/0/0	10.1.2.1/24	2001:db8:acad:1012::1/64	fe80::1:1
R1	G0/0/1.5	10.1.2.1/24	2001:db8:acad:1012::1/64	fe80::1:2
R1	G0/0/1.8	10.1.3.1/24	2001:db8:acad:1013::1/64	fe80::1:4
R1	S0/1/0	10.1.3.1/25	2001:db8:acad:1013::1/64	fe80::1:2
R2	G0/0/0	10.2.3.2/24	2001:db8:acad:1023::2/64	fe80::2:1
R2	Loopback0	192.168.2.1/24	2001:db8:acad:2000::1/64	fe80::2:2
R3	S0/1/0	10.1.3.3/25	2001:db8:acad:1013::3/64	fe80::3:1
R3	Loopback0	192.168.3.1/27	2001:db8:acad:3000::1/64	fe80::3:2
D1	G1/0/5	10.1.2.2/24	2001:db8:acad:1012::2/64	fe80::d1:1
D1	VLAN 11	192.168.2.1/24	2001:db8:acad:2000::2/64	fe80::d1:2
D2	G1/0/5	10.1.3.2/24	2001:db8:acad:1013::2/64	fe80::d2:1
D2	VLAN 11	192.168.3.1/24	2001:db8:acad:3000::1/64	fe80::d2:2

Par défaut, toutes les interfaces d'un routeur sont incluses dans la table de routage globale. Les fournisseurs de services doivent pouvoir virtualiser le routeur, créant ainsi plusieurs tables de routage virtuelles. Le protocole VRF (Virtual Routing and Forwarding) permet précisément cela. VRF-Lite est une version allégée de VRF, sans le composant MPLS.

Dans cet examen, vous travaillerez sur le routeur R1, qui joue le rôle d'un routeur de fournisseur de services. Ce routeur prend en charge deux clients ayant la même configuration d'adressage. Votre tâche consiste à déployer VRF-Lite et le routage statique afin que les clients bénéficient d'une connectivité complète au sein de leur réseau.