

05 Auflösung und Ausgabe Drehbuch

Computergrafik.Online

Melanie Ratajczak
254797 MIB 5

Wintersemester 2018/2019

Betreut von

Prof. Jirka Dell'Oro-Friedl


Version vom: 28.11.2018


Inhalt

0501 (A) Einleitung	2
0502 (A) Auflösung	
0503 (A) Pixels per Inch	
(I) Pixels per Inch	
0504 (A) Auflösung eines Monitors	
(I) Auflösung eines Monitors	
0505 (A) Drucktechnik	9
0506 (A) Druckraster	10
(I) Druck	12
0507 (A) Rasterwinkelung	13
(I) Rasterwinkelung	15
· ·	

• 0501 (A) Einleitung

	Sprechertexte	Screentexte	Regieanweisung
10 Pixel x 20 Pixel = 200 Pixel Text einblenden	O50101 Die kleinste, speicherbare, farbige Informationseinheit eines digitalisierten Bildes oder einer Graphik ist ein Pixel. Dieser Begriff ist zusammengesetzt aus Picture und Element. Jedoch besitzt ein Pixel eine variable Größe und erst in Verbindung mit dem Ausgabemedium hat man einen vergleichbaren Wert. O50102 In diese Fläche passen 50 Pixel dieser Größe. Wenn sich die Größe der Pixel halbiert O50103 passen auf dieselbe Fläche viermal so viele, also 200 Pixel.	Kleinste speicherbare Informationseinheit: Pixel -variable Größe Eingabeauflösung: -Pixel - Höhe x Breite Ausgabeauflösung: -Pixel per Inch -im Verhältnis zum Ausgabemedium	050102 Große Pixel werden nach und nach eingeblendet. (inkl. Rechnung) 050103 Kleine Pixel werden eingeblendet. (inkl. Rechnung)





	Sprechertexte	Screentexte	Regieanweisung
900 Pixel 1440 Pixel Text einblenden	O50201 Die Eingabeauflösung, oder auch örtliche Auflösung, ist die Auflösung der ursprünglichen Bilddatei. Durch sie wird der maximale Detailgrad festgelegt. Sie wird in Megapixeln angegeben und bestimmt, indem man Breite mal Höhe in Pixeln rechnet. Ein Bild mit 1440 mal 900 Pixeln hätte demnach eine Eingabeauflösung von circa 1,3 Megapixeln. 050202 Die Ausgabeauflösung wird bestimmt, indem man die Eingabeauflösung mit den Maßen des Ausgabemediums ins Verhältnis setzt. Sie wird in Pixels per Inch angegeben.	Eingabeauflösung: -Pixel - Höhe x Breite Ausgabeauflösung: -Pixels per Inch -im Verhältnis zum Ausgabemedium	050201 Bild mit 1,3 Megapixeln wird angezeigt. 050202 Mögliches Ausgabemedium wird mit Maßen eingeblendet.


	Sprechertexte	Screentexte	Regieanweisung
630 Pixel 427 Pixel 5 33 cm CC Text einblenden	Zum Druck eines digitalen Bildes bestimmt die Eingabeauflösung die Ausgabeauflösung des Bildes. 050301 Zum Beispiel ein Bild mit 630 mal 472 Pixeln soll in einem Bildformat von 5,33 mal 4 cm gedruckt werden. 050302 In dem man die Pixelanzahl der Breite durch die Breite des Bildformats teilt, erhält man eine Eingabeauflösung von 118 Pixeln pro Zentimeter. Da standardmäßig mit der Einheit Pixels per Inch, also Pixel pro Zoll, gearbeitet wird, muss das Ergebnis mal 2,54 cm pro Zoll genommen werden. Wir kommen somit ca. auf eine Ausgabeauflösung von 300 Pixels per Inch, abgekürzt PPI.	Eingabeauflösung: Pixel per Inch Bild: 472 x 630 Pixel Bildformat: 4 x 5,33 cm Pixelanzahl der Breite/Breite des Bildformats = 300 PPI	050301 Zuerst sieht man ein Rechteck mit den Pixelwerten, dann werden die Maße in cm eingeblendet. 050302 Schließlich wird die Rechnung eingeblendet.

Version vom: 28.11.2018

(I) Pixels per Inch

	Sprechertexte	Screentexte	Regieanweisung
Anzahi Pixel Anzahi Pixel Bildmaße in cm Höhe x Breite Berechnen Eingabeauflösung Ausgabeauflösung	050303 Verändere die Pixelanzahl und die Bildgröße. Lasse dir die Eingabe- und Ausgabeauflösung berechnen.	-Anzahl Pixel -Bildmaße in cm -Eingabeauflösung -Ausgabeauflösung	Der Benutzer kann die Pixelanzahl im Bild verändern, die Bildgröße anpassen und sich die Eingangs- und Ausgangsauflösung berechnen lassen.



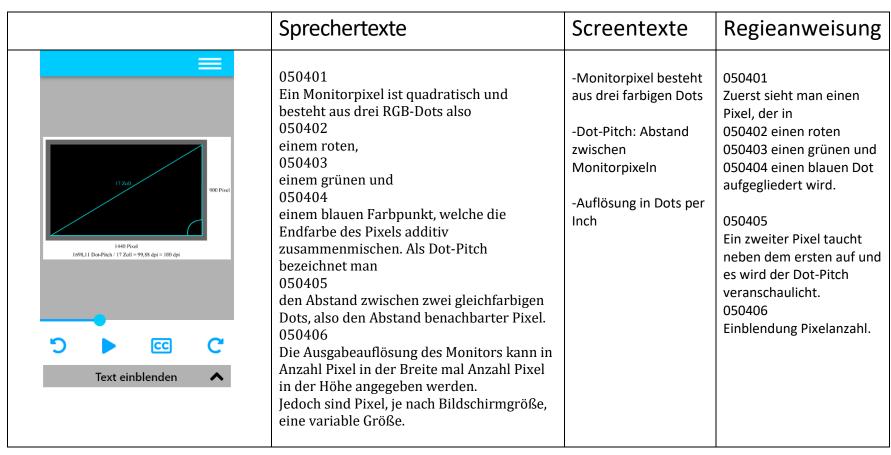

Melanie Ratajczak

Version vom: 28.11.2018

Sprechertexte	Screentexte	Regieanweisung
Um die tatsächliche Auflösung in Pixels per Inch zu berechnen, kann zum Beispiel eine Beziehung zwischen der Pixelanzahl und der Diagonalen, sprich des Seitenverhältnisses, hergestellt werden. 050407 Dazu bildet man ein rechtwinkliges Dreieck aus der Breite, Höhe, und der Diagonalen des Bildschirms. Durch den Satz des Pythagoras erhält man so den Dot-Pitch entlang der Diagonalen. 050408 Dieser Wert in Pixeln kann nun durch die Diagonale in Zoll geteilt werden und es ergibt sich die Monitorauflösung in Pixels per Inch.		050407 Einblendung rechtwinkliges Dreieck und Rechnung. 050408 Einblendung Rechnung.

(I) Auflösung eines Monitors

	Sprechertexte	Screentexte	Regieanweisung
1908,11 De-Pade 1908,11 Tzal = 99,88 dpi = 100 dpi Bildschirmdiagonale in Zoll Pixel Berechnen Auflösung in dpi	O50409 Gib eine Bildschirmgröße und eine Pixelanzahl an und lass dir die Auflösung berechnen.	Bildschirmdiagonale in Zoll Pixel Berechnen Auflösung in dpi	Der Benutzer kann eine Bildschirmgröße und Pixelanzahl eingeben und sich die Auflösung berechnen lassen.

Version vom: 28.11.2018




	Sprechertexte	Screentexte	Regie- anweisung
Text einblenden	O50501 In der Drucktechnik sprechen wir ebenfalls von Dots per Inch und meinen damit, wie viele Druckpunkte auf einem Inch sind. Eine hohe Anzahl Druckpunkte ist wichtig, wenn Details wie filigrane Linien und Muster dargestellt werden sollen. O50502 Echte Halbtöne können nicht gedruckt werden. O50503 Um sie zu simulieren wird das Bild in Rasterpunkte zerlegt. Diese variieren je nach Helligkeitswert in ihrer Größe oder Häufigkeit. Diese Rasterung kann nach verschiedenen Verfahren durchgeführt werden.	Einheit: Dots per Inch Dot: Druckpunkt Rasterung: Verfahren, um Halbtöne zu simulieren	050502 Originalbild wird gezeigt. 050503 Gerastertes Bild wird gezeigt. (Amplitudenrasterun g, da der Unterschied deutlicher wird.)

Version vom: 28.11.2018



		Sprechertexte	Screentexte	Regie-
				anweisung
Text ein	blenden	D50601 Bei einer Rasterung werden Tonwerte verschiedener Helligkeiten simuliert, indem Druckpunkte variierender Größe oder Häufigkeit erzeugt werden. Es gibt drei Rasterungsgrundtypen: Zum ersten die amplitudenmodulierte Rasterung, außerdem die frequenzmodulierte Rasterung und schließlich eine Mischform, ein sogenanntes Hybrid-Rasterungsverfahren. D50602 Bei der amplitudenmodulierten Rasterung werden Tonwerte durch die Größe der Druckpunkte simuliert. D50603 Das Bild wird in Rasterzellen aufgeteilt, auf denen Rasterpunkte erzeugt werden. Die Punktform kann quadratisch, elliptisch und rund sein.	Rasterungsgrund- typen: -Amplituden- modulierte Rasterung: Simuliert Tonwerte durch Größe der Druckpunkte -Frequenzmodulierte Rasterung: Häufigkeit der Druckpunkte wird variiert, Druckpunkte werden nach Zufallsprinzip verteilt -Hybridrasterung	050602 Amplituden- moduliert gerastertes Bild wird eingeblendet. 050603 Verschiedene Rasterzellen werden bei Erwähnung eingeblendet.




Sprechertexte	Screentexte	Regie-
		anweisung
050604 Bei der frequenzmodulierten Rasterung wird die Häufigkeit gleich großer Druckpunkte variiert, um echte Halbtöne zu simulieren. Diese Druckpunkte werden nach dem Zufallsprinzip, ohne periodisch wiederkehrende Struktur verteilt.		050604 Frequenz- moduliert gerastertes Bild wird eingeblendet.

Version vom: 28.11.2018

Auflösung und Ausgabe

✓ (I) Druck

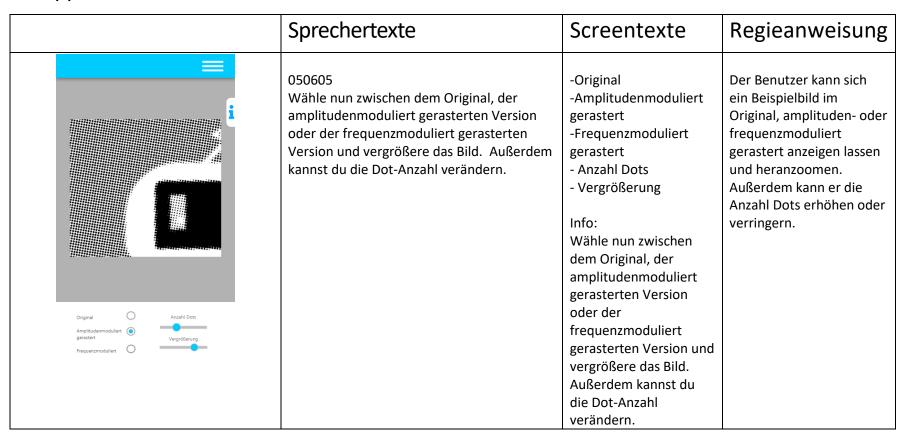



	Sprechertexte	Screentexte	Regieanweisung
Text einblenden	O50701 Damit die Rasterpunkte der einzelnen Farben sich nicht überlagern, sondern im richtigen Verhältnis nebeneinander gedruckt werden, müssen die Raster unterschiedliche Winkel zueinander besitzen. Werden die Winkel nicht richtig gewählt, entsteht ein Moiré, ein scheinbares Gittermuster. Bei einem Druck mit vier Farben CMYK müssen für die Farben verschiedene Winkel gewählt werden, um einen Moiré-Effekt zu verhindern. Handelt es sich bei den Druckpunkten um symmetrisch aufgebaute, wie quadratische oder runde Druckpunkten, so bekommt die Farbe Gelb den Winkel 0°, Magenta 15°, Cyan 75° und Schwarz 45°. Die für den Menschen unauffälligste Farbe bekommt den auffälligsten Winkel: So wird schwarz auf eine 45°-Winkelung gelegt und Gelb, die auffälligste Farbe auf den unauffälligsten Winkel 0°.	Rasterung notwendig, um Moiré-Effekt zu verhindern. Druck mit vier Farben: Winkel werden unterschieden nach symmetrischen/unsymmetrischen Druckpunkten Symmetrisch: Gelb: 0° Magenta: 15° Cyan: 75° Schwarz: 45° Unsymmetrisch: Gelb: 0° Magenta: 45° Cyan: 165° Schwarz: 105°	Die Raster werden auf die Winkel gedreht, die vorgelesen werden und man erkennt zwischendurch die Gittermusterbildung.

Version	vom:	20 1	11 2	010
version	vorn:	/X.	11.7	เมเห

	Wird jedoch mit unsymmetrischen, elliptischen Druckpunkten gerastert, ist die Winkelverteilung anders: Gelb: 0°, Magenta: 45°, Cyan: 165° und Schwarz: 105°. Das liegt daran, dass statt 90°, 180° für die Verwinkelung zwischen den Rastern zur Verfügung steht. So können die Raster bis zu 60°-Winkelabstand zueinander haben. Die Rasterung mit elliptischen Druckpunkten gilt heute als Standard		
--	--	--	--

Version vom: 28.11.2018

(I) Rasterwinkelung

	Sprechertexte	Screentexte	Regieanweisung
Gelb Magenta 15° Cyan 75° Schwarz 45°	Verändere die Winkel der Rasterwinkelungen und beobachte den Moiré-Effekt.	-Gelb + Winkel -Magenta + Winkel -Cyan + Winkel -Schwarz + Winkel Info: Verändere die Winkel der Rasterwinkelungen und beobachte den Moiré-Effekt.	Der Benutzer kann die Winkel zwischen den Rastern verändern.