
**RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)**

**PC3_Side_Wall_L**

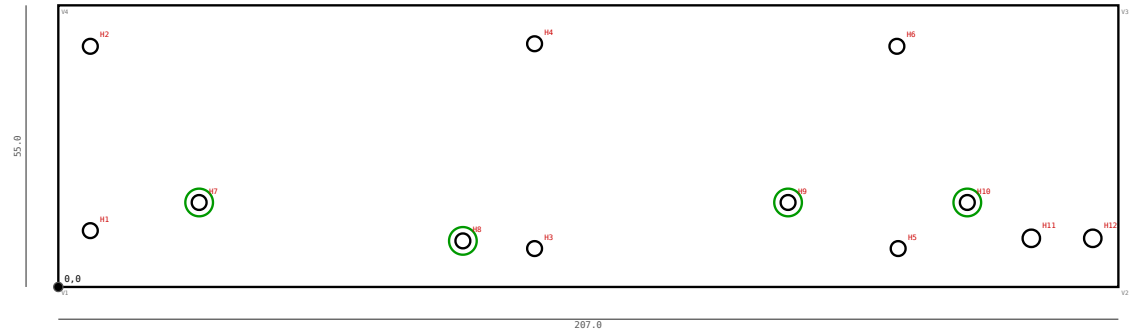


| ID | X | Y | ขนาด | งาน |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 6.25 | 11.00 | Ø2.9 | ทะลุ |
| H2 | 6.25 | 47.00 | Ø2.9 | ทะลุ |
| H3 | 93.00 | 7.50 | Ø2.9 | ทะลุ |
| H4 | 93.00 | 47.50 | Ø2.9 | ทะลุ |
| H5 | 164.00 | 7.50 | Ø2.9 | ทะลุ |
| H6 | 163.75 | 47.00 | Ø2.9 | ทะลุ |
| H7 | 27.50 | 16.50 | Ø2.9 | ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP |
| H8 | 79.00 | 9.00 | Ø2.9 | ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP |
| H9 | 142.50 | 16.50 | Ø2.9 | ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP |
| H10 | 177.50 | 16.50 | Ø2.9 | ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP |
| H11 | 190.00 | 9.50 | Ø3.4 | ทะลุ |
| H12 | 202.00 | 9.50 | Ø3.4 | ทะลุ |

**มุมขอบนอก (ก่อนลบมุม R1.5):** V1 (0.0, 0.0) · V2 (207.0, 0.0) · V3 (207.0, 55.0) · V4 (0.0, 55.0)

พิกัดวัดจากจุด 0,0 = มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน มองจาก FACE UP: inner face (countersinks)

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัด ±0.2 · ตำแหน่งรู ±0.15 · รู +0.1/−0 · มุมด้านใน R1.5 · หน่วย มม. · ใช้ DXF/STEP เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ

ห้ามตัดเลเซอร์ · CNC router ดอก O-flute Ø3 · ลบคมทุกขอบ · ห้ามตัวทำละลาย/น้ำยาล็อกเกลียวกับ PC · ห้าม mirror

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | PC02 | **ชิ้นงาน** | PC3_Side_Wall_L | **จำนวน/คัน** | 1 |
| **วัสดุ** | แผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน (solid PC) Makrolon GP / Lexan 9030 หรือเทียบเท่า | | | **หนา** | 3.0 มม. |
| **ไฟล์** | `PC3_Side_Wall_L.dxf / .step` | | | **มวล** | 40.6 g |
| **แบบ** | Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y | | | **สถานะ** | RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json) |